

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E03776

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	278400, 278401, 278402, 278403, 278404, 278405, 278410, 278411, 278412, 278413, 278415, 27840A, 27840B, 27840D, 27840F, 27840G, 278407, 27841C, 27841E, 278418, 27840M, 27840K, 27840L
Шасси транспортного средства	ГАЗ-33021, ГАЗ-3302, ГАЗ-33023, ГАЗ-330202, ГАЗ-330232
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 1112 - для 278401, 278411, 27840K, 278402, 278412, 27840M; 45 2110 - для 278400, 278403, 278410, 278413, 27840L; 45 2160 - для 278405, 278415; 45 2330 - для 278404, 27840D, 27841E, 27840A, 27840B, 27841C, 278407, 278418, 27840F, 27840G
Код VIN	XUB2784??7...
Экологический класс	2 (для мод. с дв. УМЗ-4216, ЗМЗ-40522, Sofim 8140.43C, ГАЗ-5601, Chrysler 2.4L-DOHC); 3 (для мод. с дв. ГАЗ-5602)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Чайка-НН" (ООО "Чайка-НН") Россия, 603074, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, 11

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон разного назначения – для 278400, 278410, 278401, 278411, 27840K, 278405, 278415, 278407, 278418; бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами – для 278402, 278412, 27840M; фургон изотермический/рефрижератор – для 278403, 278413, 27840L; специальная погрузочная платформа – для 278404, 27840D, 27841E; бортовая платформа с гидроманипулятором – для 27840A, 27840B, 27841C; платформа с рекламными щитами – для 27840F, 27840G

[illegible]

Для модификаций:	<u>27840D</u>	<u>27840A</u>	<u>27841E</u>	<u>278418</u>	<u>27840B</u>	<u>27841C</u>	<u>278407</u>	<u>27840G</u>	<u>27040F</u>
Габаритные размеры, мм, тах									
- длина	5370	5510	6060	6150	6700	6350	6700	7300	8350
- ширина	1970	2095	1970	2100	2095	2100	2100	1970	
- высота	2300	2500	2455	2800	2500	2800	2800	3530	3750
База, мм	2900				3500				4750
Колея передних/задних колес. мм					1700 / 1560				

POCC RU.MT22.E03776

Для модификаций:	<u>27840D</u>	<u>27840A</u>	<u>27841E</u>	<u>278418</u>	<u>27840B</u>	<u>27841C</u>	<u>278407</u>	<u>27840G</u>	<u>27040F</u>
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1850	2140-2620	1950	2855	2350-2830	2440-2920	2950	2640	2800
Полная масса транспортного средства, кг	3000	3500	3400	3500				2880	3040
- на переднюю ось	1000	1200	1100	1300	1200	1300	1200	1240	1300
- на заднюю ось	2000	2300	2300	2200	2300	2200	2300	1640	1740
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена								

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "Волжские моторы"	Daimler-Chrysler Corporation	ОАО "ГАЗ"		IVECO
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
	четырехтактный, бензиновый			четырехтактный дизель, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем, см ³	2464	2890	2429	2134		2800
- степень сжатия	9.3	8.2	9.47	20.5		19.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (5200)	77.6 (4000)	101 (5200)	81 (3800)		78 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (4500)	210.7 (2200-2500)	210 (4000)	250 (2000)		250 (1800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91			дизельное		

Для двигателя:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5601, ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением			впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (марка, тип)	—			SMT 590/1	—
ТНВД (марка, тип)	—			—	BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—			KKK, K04 или C12	GARRETT, CT 20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—			—	BOSCH, DSLA 134 P* или DSLA 134 PV*
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом				
Система зажигания	микропроцессорная			—	
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1 241.3763-**, 56044790AC COATЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03			—	
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705			04609103AB	
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC	A14DBP, LR17YC, WR8DC, AY14DBPM, DR17YC	RE 16MC, NGK, LZTR4A-11	—	

POCC RU.MT22.E03776

Для двигателя:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя					один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов		система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010					3302-1201010
Дополнительный глушитель (марка, тип)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа					—
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002, РКa.3302.1206005-01, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005, 367.1206000.01	РКа.2217.1206005, ЭМ.3302.1206005-24	—	330242.1206002, Gillette, 000A330	IVECO 500399042, KEMIRA-CCE KTT 2206	

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	трехвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением
- число передач	вперед – 5, назад – 1
- передаточные числа	I - 4,050 II - 2,340 III - 1,395 IV - 1,000 0,849 V - 3,510 3.X -
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
- передаточное число главной передачи	4.556, 5.125 или 4.1
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем или без него
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем; передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT22.E03776

Шины - размер - марка - индекс несущей способности - категория скорости	– 175R16C 98/96, 101/99 N, Q	– 185/75R16C 104/102 Q
Дополнительное оборудование транспортного средства	вентиляционный люк в крыше, дополнительный отопитель, утеплитель облицовки радиатора; лебедка, проблесковый маячок желтого цвета – для 278404, 27840D, 27841E; ящик для инструмента – для 278404, 27840D, 27841E, 27840A, 27840B, 27841C; стеллажи, ящики, полки, шкафы, оборудование, инструмент, верстаки – для 278405, 278415; установка очистки сточных вод флотационная “ФМ H ₂ O” – для 278407; аварийно-спасательное оборудование МЧС, проблесковый маячок синего цвета (для авт. оперативных служб) – для 278418	

278400, 278401, 278402, 278403, 278404, 278405, 278410, 278411, 278412, 278413, 278415, 27840A, 27840B, 27840D, 27840F, 27840G, 278407, 27841C, 27841E, 278418, 27840M, 27840K, 27840L

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общие виды транспортных средств на десяти страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «05» июля 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03776

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, под капотом, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	B	2	7	8	4	?	?	7	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUB - ООО "Чайка-НН"

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:
278400, 278401, 278402, 278403, 278404, 278405, 278410, 278411,
278412, 278413, 278415, 27840A, 27840B, 27840D, 27840F, 27840G,
278407, 27841C, 27841E, 278418, 27840M, 27840K, 27840L




поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства




РОСС RU.MT22.E03776

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

278400

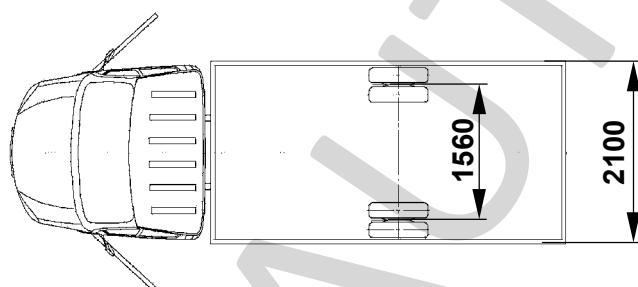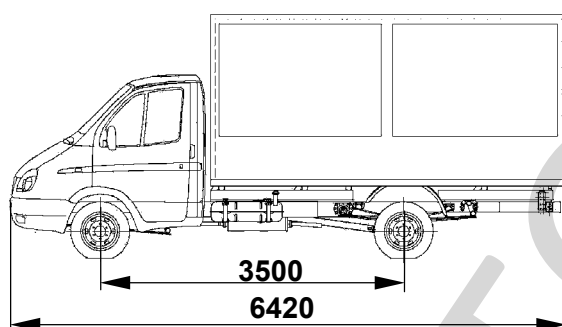




278405

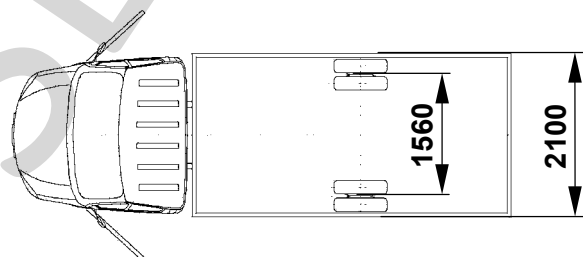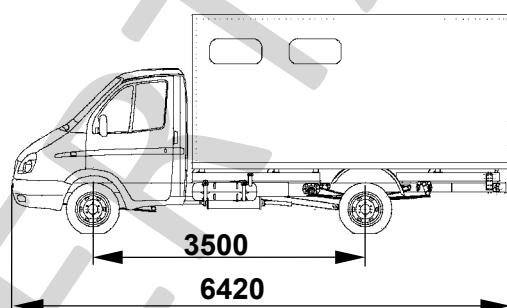




РОСС RU.MT22.E03776

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

278401, 278403

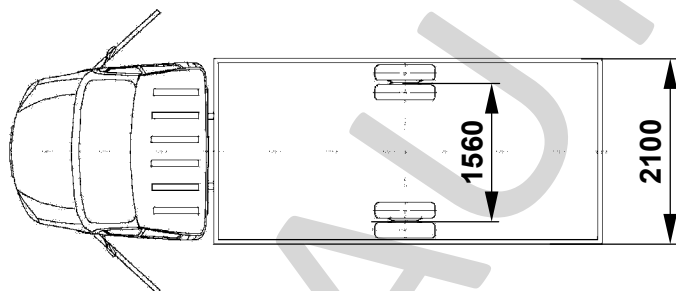
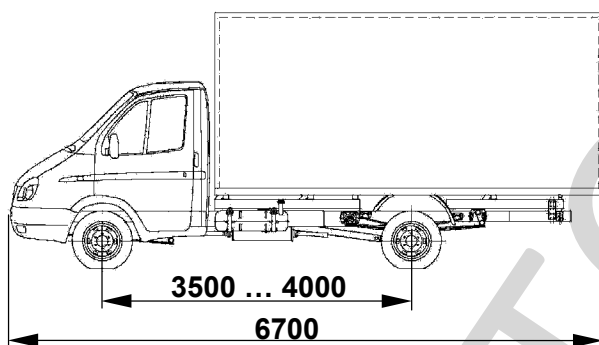








278415, 278418

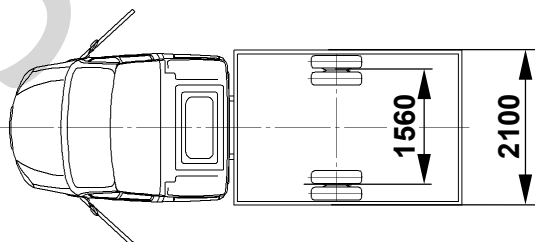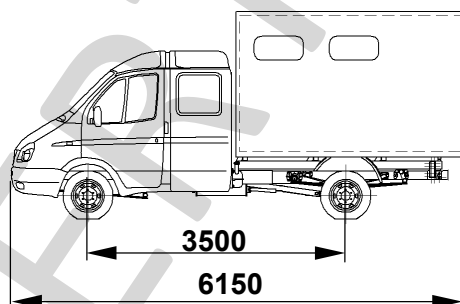

POCC RU.MT22.E03776

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

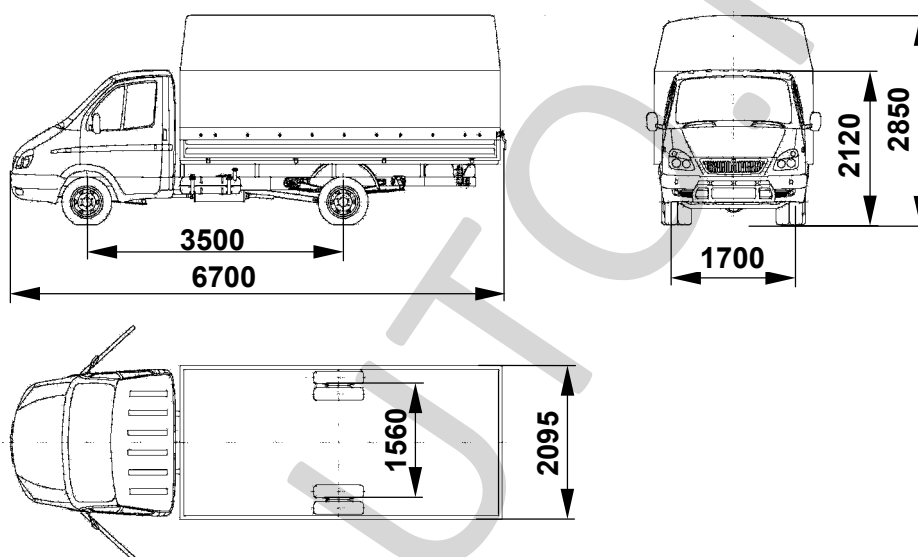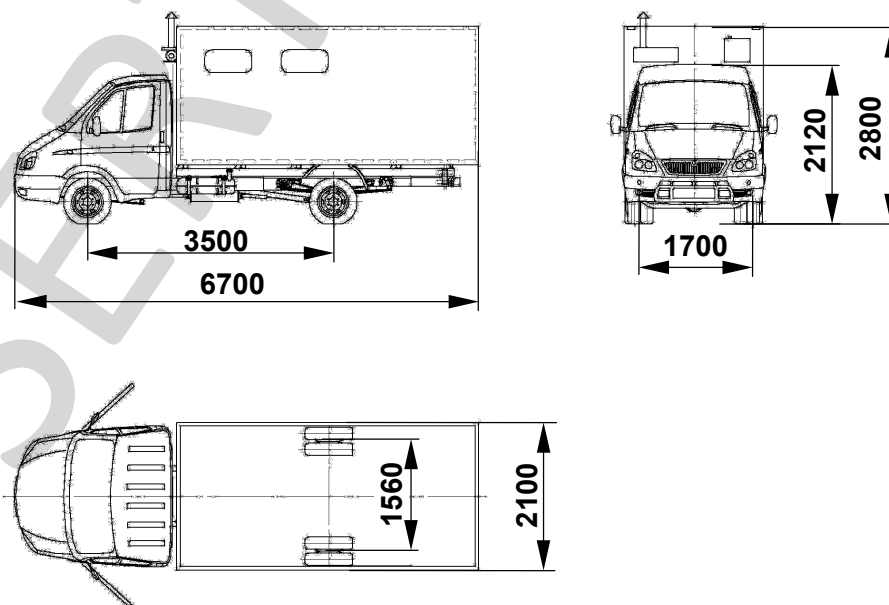
278402**278407**

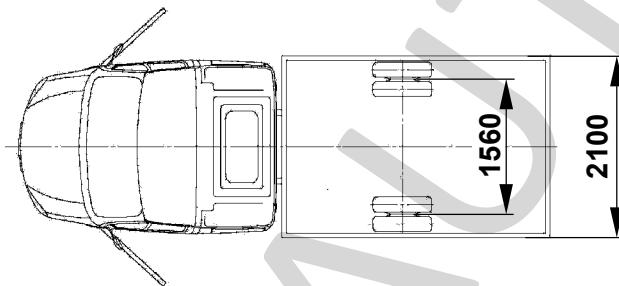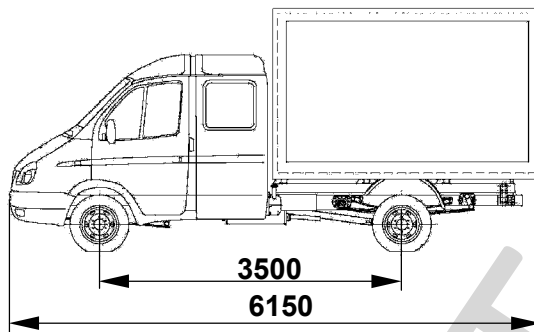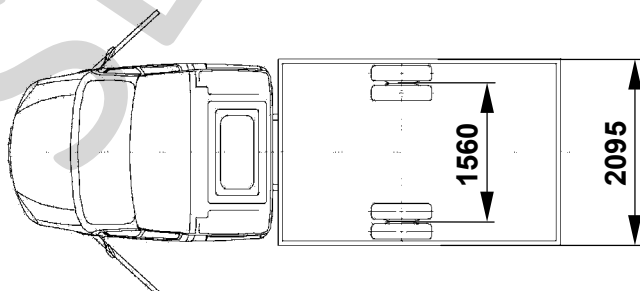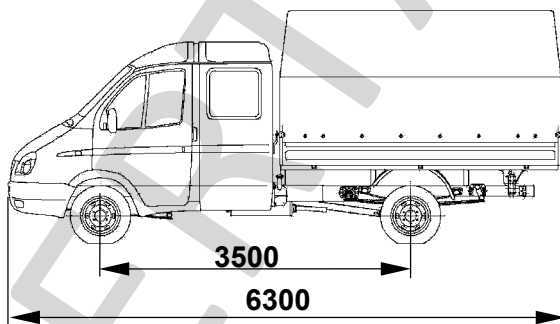POCC RU.MT22.E03776Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**278410****278412**


РОСС RU.MT22.E03776

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

27840K, 27840L

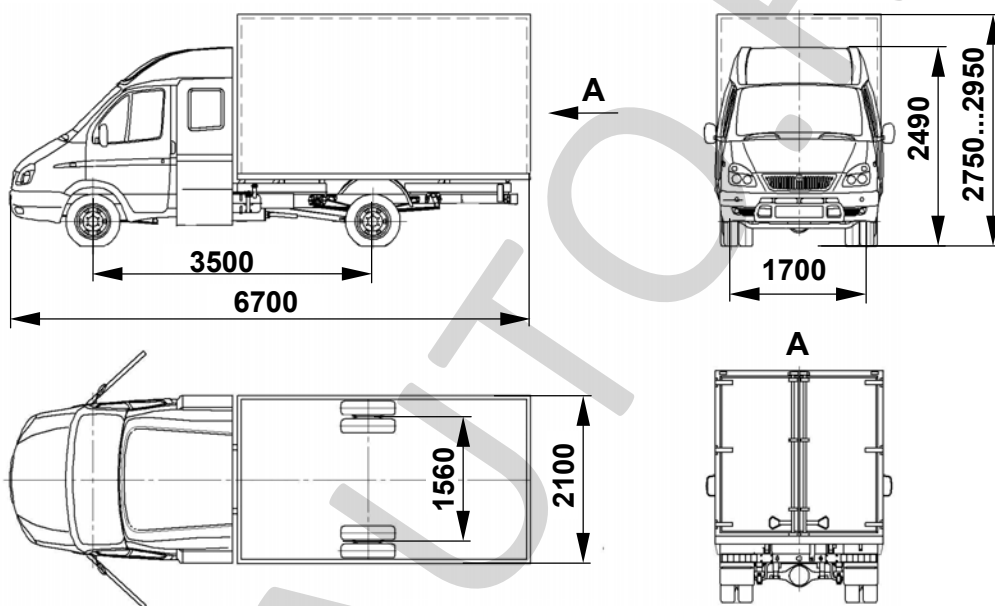


278411, 278413

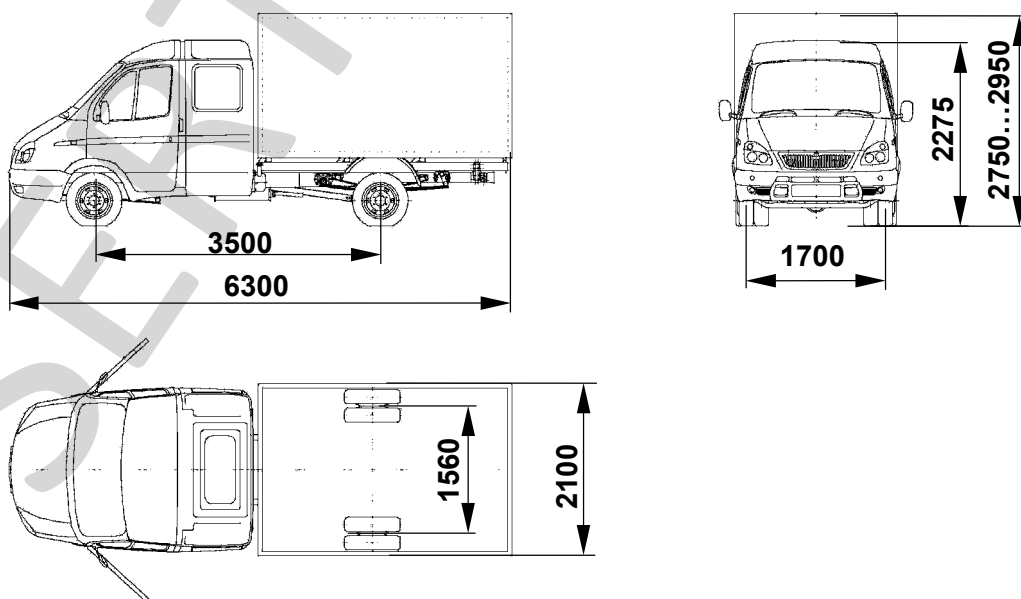


РОСС RU.MT22.E03776

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

278404

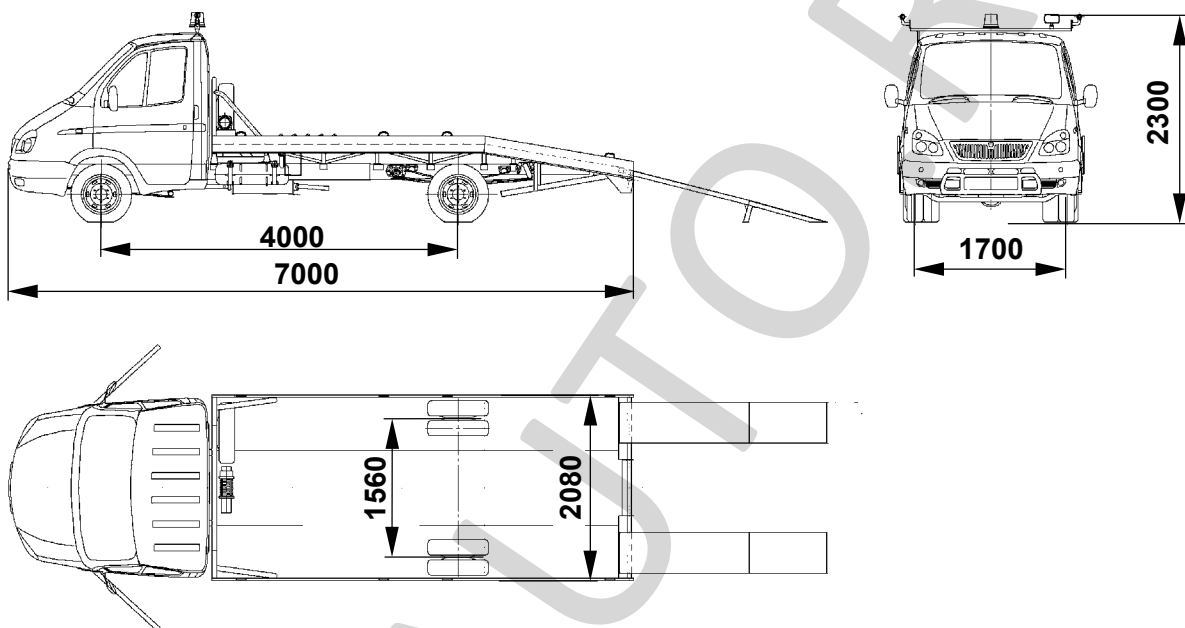


27841C

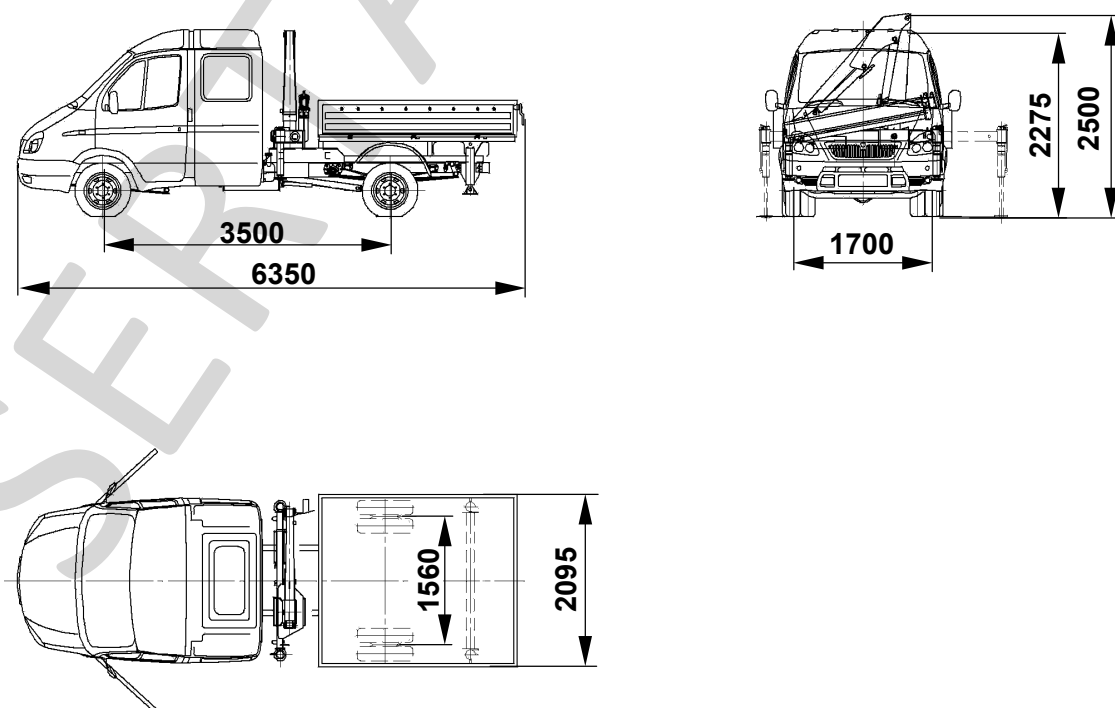


POCC RU.MT22.E03776

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

27840A

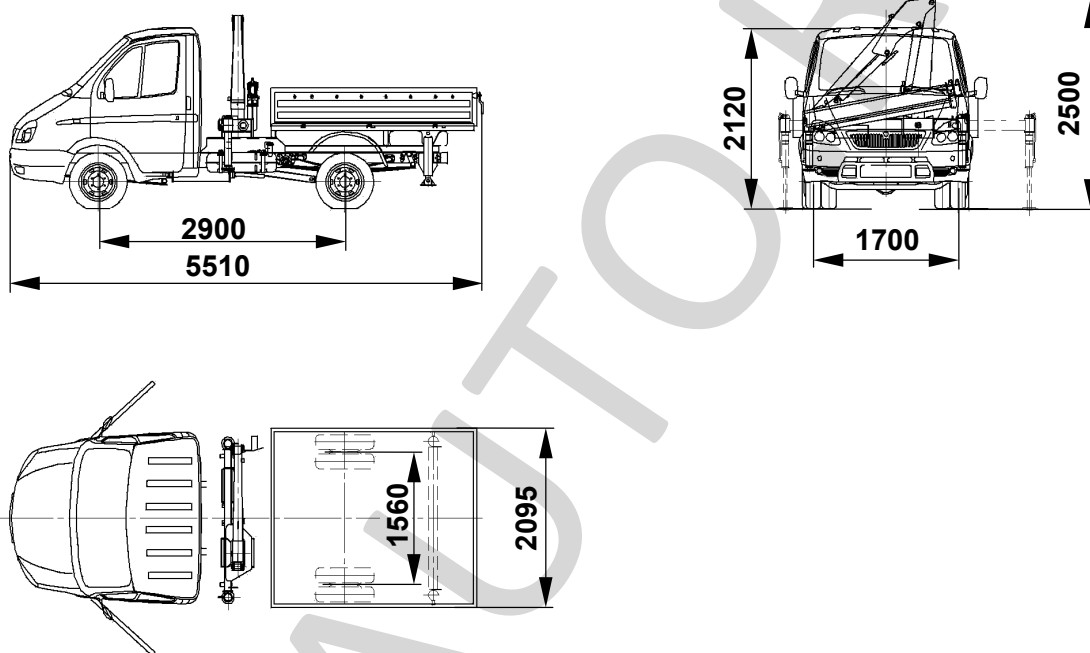


27840B

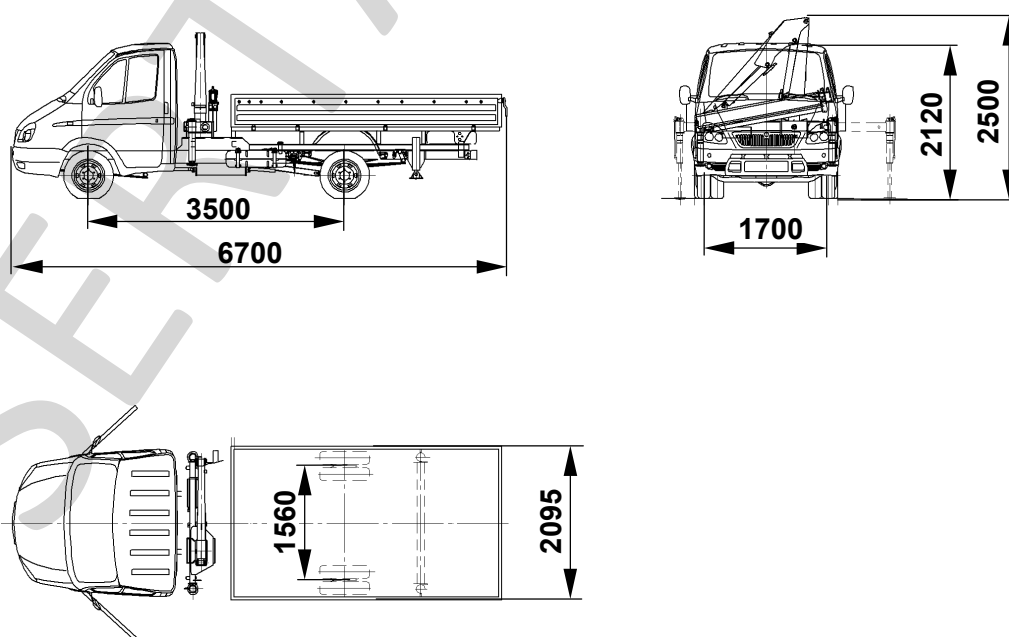


РОСС RU.MT22.E03776

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

27840D

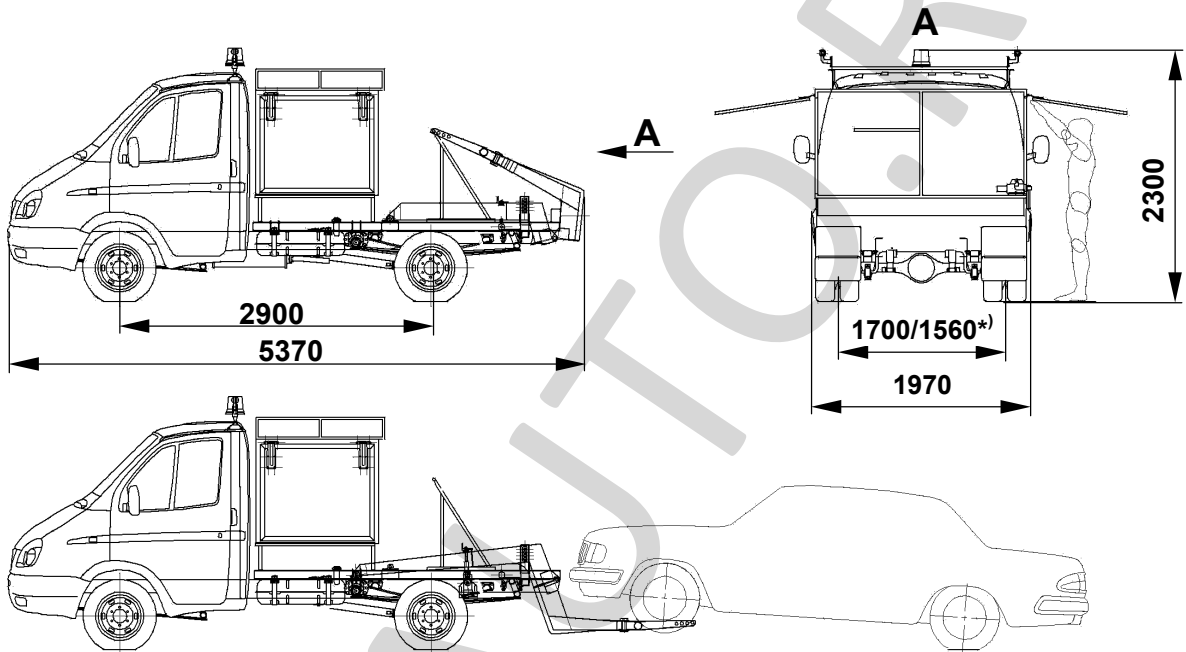

27841E



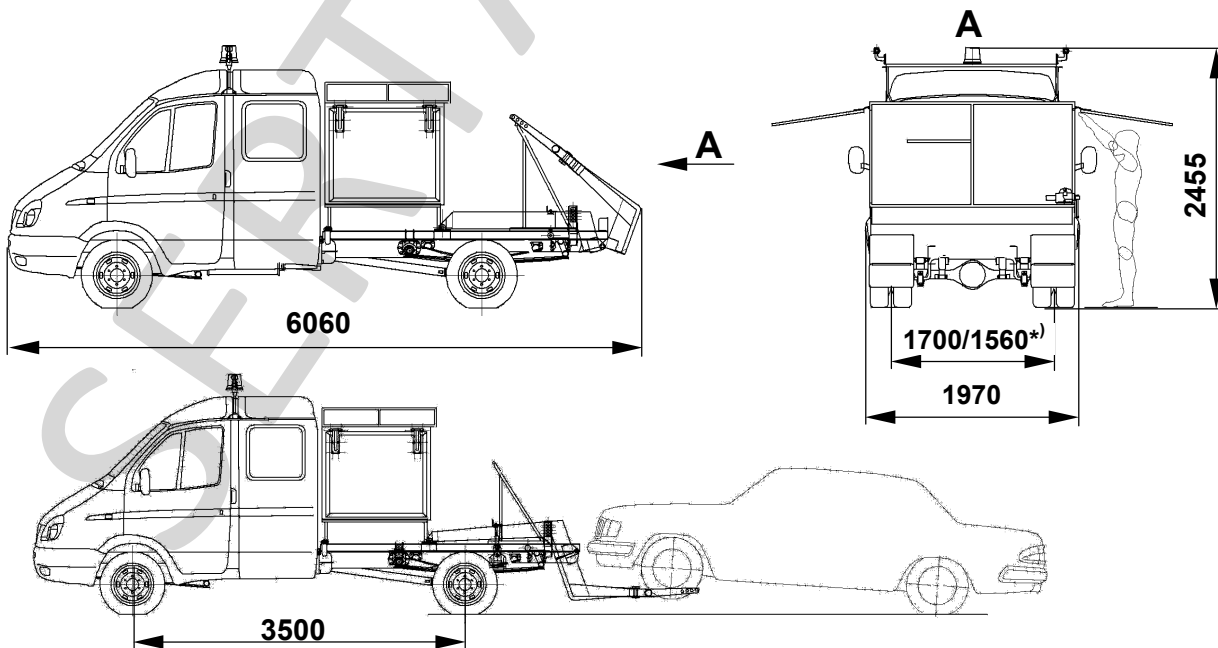


*) Колея передних/задних колес

POCC RU.MT22.E03776

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


27840M

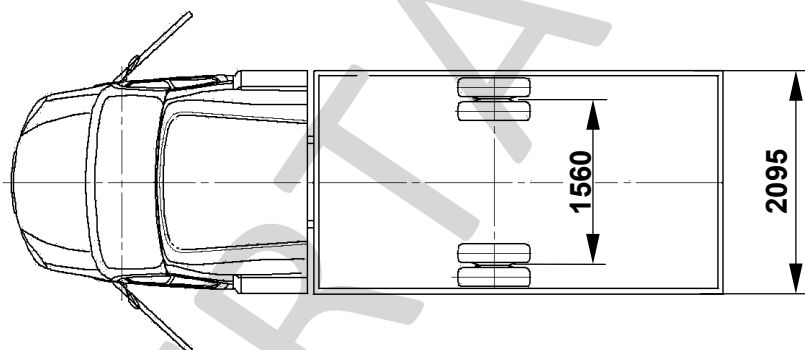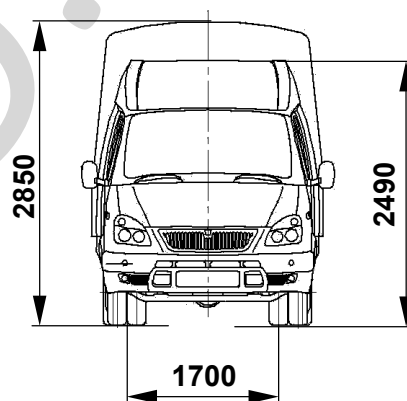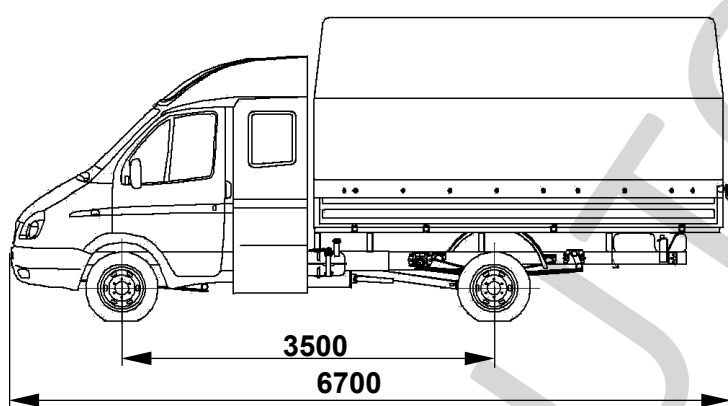

POCC RU.MT22.E03776

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

27840F

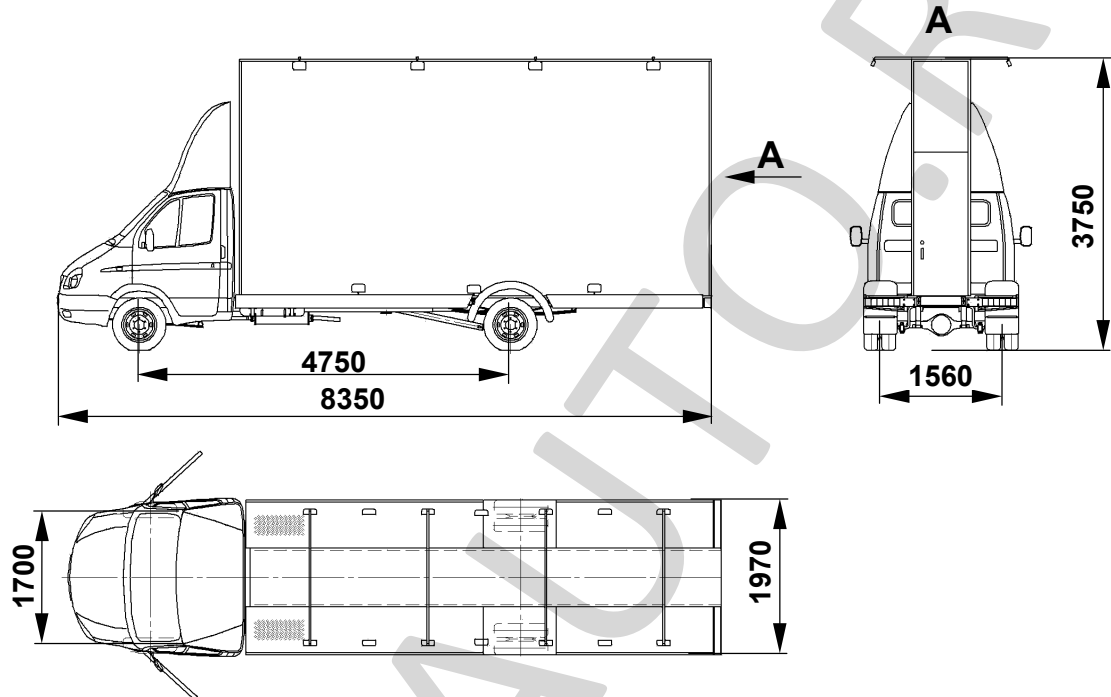

27840G

