

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00293

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—			
Тип транспортного средства	58492P-0000010	58492P-0000020	58492X-0000010	58492X-0000020
Шасси транспортного средства	КамАЗ 43118-10, 43118-15		—	
Базовое транспортное средство	—		КамАЗ 43118-10, 43118-15	
Категория транспортного средства	N3G			
Код ОКП	45 1129			
Код VIN	с X8958492?70AX6001 по X8958492?70AX6100			
Экологический класс	2			
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ГИРД-Спецтехника», ул. Севастопольская, д. 1А, г. Миасс, Челябинская обл., 456313, Российская Федерация			

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, крано-манипуляторная установка (КМУ) за кабиной или в задней части транспортного средства
Назначение транспортного средства	транспортирование различных грузов, механизация погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

Габаритные размеры, мм				
— длина	8635	8520	8635	8520
— ширина	2500			
— высота	4000			
База, мм	3690+1320			
Колея передних / задних колес, мм	2050/2050			

POCC RU.MP02.E00293

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	58492P- 0000010	58492P- 0000020	58492X- 0000010	58492X- 0000020
	10860...11380	10965...12545	10480...10995	10480...12165
Полная масса транспортного средства, кг	20260...20575	15860...19295	20180...20545	14480...17915
– на переднюю ось	4970...5325	5590...5600	4915...5270	5590...5600
– на заднюю тележку	15250...15290	10265...15025	15265...15295	8885...12000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.30-260 (43118-10) КамАЗ-740.31-240 (43118-15)	
	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем, см ³	10850	
– степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	180 (2000)	165 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1060 (1200...1400)	912 (1100...1500)
Топливо	дизельное	

Система питания	впрыск топлива под давлением	
Топливный бак	2 бака емкостью 125 л.+170 л. или 210 л.+210 л., или 210 л.+350 л.	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20 или BOSCH 0 402 648 611	ЯЗДА, 337-20-05 или BOSCH 0 402 648 608
Форсунки (марка, тип)	с ТНВД ЯЗДА, 337-20 или ЯЗДА, 337-20-05	ЯЗДА, 273-20 или ЯЗДА, 273-50
	с ТНВД BOSCH 0 402 648 611 или BOSCH 0 402 648 608	АЗПИ 216 или АЗПИ 216А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или Schwitzer S2B/7624TAE/0,76D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	7405-1109510	

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, два металлоукава, трубы левая и правая, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом или MFZ-430 (ZF&SACHS), однодисковое, диафрагменное, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем	КамАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом или MF-395 (ZF&SACHS), фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем

POCC RU.MP02.E00293

Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-142, 144, механическая, пятиступенчатая трехходовая с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах		КамАЗ-154 механическая, пятиступенчатая трехходовая с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах, с передним делителем (перед. число-1,226)	
– число передач	вперед-5, назад-1			
– передаточные числа			низшая	высшая
I	7,82		7,82	6,38
II	4,03		4,03	3,29
III	2,50		2,50	2,04
IV	1,53		1,53	1,25
V	1,00		1,00	0,815
задний ход	7,38		7,38	6,02
Коробка передач (марка, тип)	ZF-9S109-472		ZF-9S109-494	
	механическая, восьмиступенчатая с дополнительной понижающей передачей			
– число передач	вперед-8, назад-1			
– передаточные числа	понижающая	12,91	10,24	
I		8,96	6,57	
II		6,37	4,78	
III		4,71	3,53	
IV		3,53	2,61	
V		2,54	1,86	
VI		1,81	1,35	
VII		1,34	1,00	
VIII		1,00	0,74	
задний ход		12,20	9,44	
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, пятиступенчатая, трехходовая с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах, с передним делителем (перед. число-1,226)			
– число передач	вперед-5, назад-1			
– передаточные числа		низшая	высшая	
I		7,82	6,38	
II		4,03	3,29	
III		2,50	2,04	
IV		1,53	1,25	
V		1,00	0,815	
задний ход		7,38	6,02	

POCC RU.MP02.E00293

Раздаточная коробка (марка, тип)	механическая, с двухступенчатым редуктором и цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом планетарного типа
– передаточные числа раздаточной коробки:	
– высшая передача	0,917
– низшая передача	1,692
Главная передача (марка, тип)	двухступенчатый редуктор
– передаточное число главной передачи	5.94 или 6.53 или 7.22

Подвеска	
– передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами
– задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие

Рулевое управление (марка, тип)	4310-3400020
	рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и колес задней тележки, колесные тормозные механизмы – барабанного типа на всех колесах, АБС
– запасная (марка, тип)	контуры рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действия пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
– износостойкая (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов

Шины марка размер индекс несущей способности категория скорости	— 425/85 R21 156 G
---	-----------------------------

Дополнительное оборудование транспортного средства:	предпусковой подогреватель двигателя, коробки отбора мощности, лебедка	
Для комплектаций	КМУ (марка, тип)	грузовой момент кН·м (т·м)
58492?-0000020	БАКМ 890	84,2 (8,6)
58492?-0000010-01, 58492?-0000020-01	ИМ 50	43,2 (4,4)

POCC RU.MP02.E00293

58492?-0000020-03	ИМ 95	83,4 (8,5)
58492?-0000020-04	ИМ 150	118,7 (12,1)
58492?-0000010-05, 58492?-0000020-05	Palfinger, PK 4501	40,0 (4,1)
58492?-0000010-06, 58492?-0000020-06	Palfinger, PK 7501	69,7 (7,1)
58492?-0000010-07, 58492?-0000020-07	Palfinger, PK 8500	75,0 (7,6)
58492?-0000010-08, 58492?-0000020-08	Palfinger, PK 10000	93,5 (9,5)
58492?-0000020-09	Palfinger, PK 12000	113,8 (11,6)
58492?-0000020-10	Palfinger, PK 15500	143,2 (14,6)
58492?-0000020-11	Palfinger, PK 18500	180,0 (18,3)
58492?-0000020-12	Palfinger, PK 23500	226 (23,0)
58492?-0000010-13, 58492?-0000020-13	HIAB 055	44,1 (4,5)
58492?-0000010-14, 58492?-0000020-14	HIAB 066	52,2 (5,3)
58492?-0000010-15, 58492?-0000020-15	HIAB 077	65,0 (6,6)
58492?-0000010-16, 58492?-0000020-16	HIAB 088	68,0 (7,0)
58492?-0000010-17, 58492?-0000020-17	HIAB 099	87,0 (8,8)
58492?-0000020-18	HIAB 111	97,0 (9,9)
58492?-0000020-19	HIAB 122	105,0 (10,7)
58492?-0000020-20	HIAB 144	123,0 (12,6)
58492?-0000020-21	HIAB 166	147,0 (15,0)
58492?-0000020-22	HIAB 200C	176,0 (18,0)

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (Сто) шт. с номерами VIN с X8958492?70AX6001 по X8958492?70AX6100.

При проезде транспортных средств 58492P-0000010, 58492P-0000020, 58492X-0000010, 58492X-0000020 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

58492P-0000010, 58492P-0000020, 58492X-0000010, 58492X-0000020

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на одной странице приведены в приложении № 3.

Зам.

С.А. Костяев

С.В. Пугачев

Действует с 10 апреля 2007 года

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

POCC RU.MP02.E00293



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
 - 1.1. На табличке изготовителя.
 - 1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
На правой панели боковины кабины в районе порога.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1 На правом лонжероне надрамника.
 - 3.2 На табличке изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	4	9	2	?	7	0	A	X	6	?	?	?

- поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
58492P – 58492P-0000010, 58492P-0000020
58492X – 58492X-0000010, 58492X-0000020
- поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002: 7 – 2007 г.
- поз. 11 цифровой код «0»
- поз. 12-14: AX6 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «ГИРД-Спецтехника»,
Российская Федерация
- поз. 15-17 ??? – производственный номер транспортного средства

POCC RU.MP02.E00293

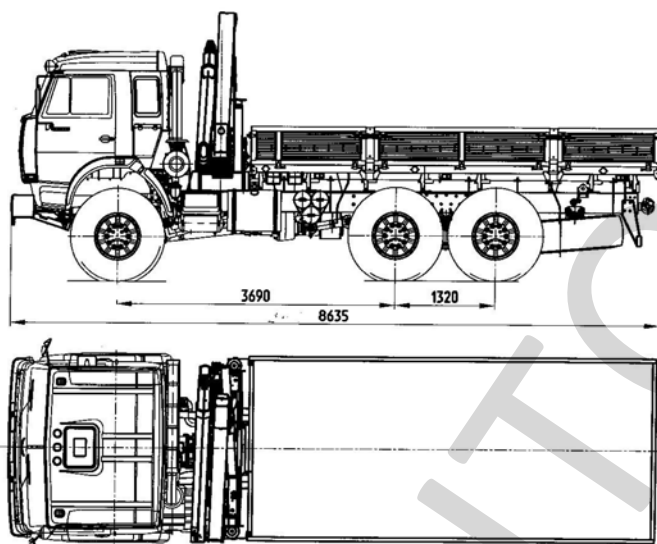

58492P-0000010, 58492X-0000010

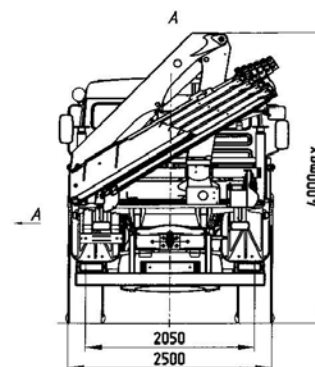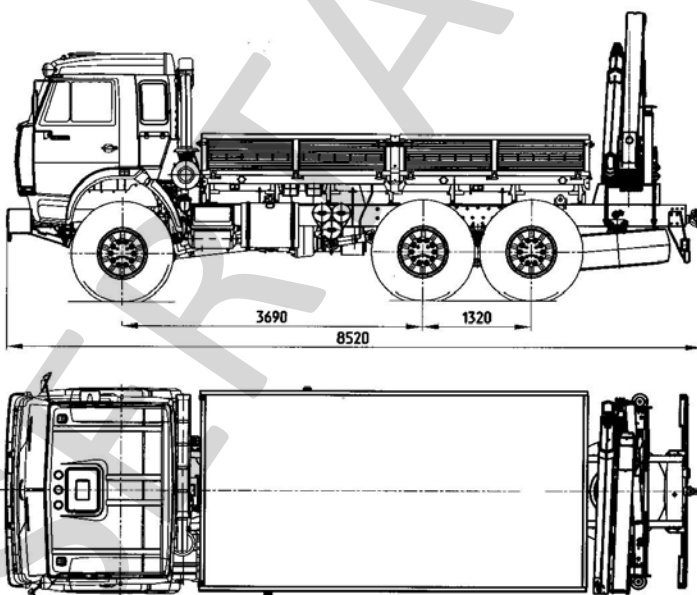

58492P-0000020, 58492X-0000020