

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01156

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	ЛС-6-33081 (485412)
Шасси транспортного средства	ГАЗ-33081
Категория транспортного средства	N ₂ G
Код ОКП	36 6681
Код VIN	с X89485412?0BJ7001 по X89485412?0BJ7050
Экологический класс	2
Заявитель и его адрес	ООО «МИК Центр-77» Россия, 129128, Москва, пр. Мира, дом 194
Изготовитель и его адрес	ООО «КБ Спецавтотехника» Россия, 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая. Дом 5/7, строение 12

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	фургон цельнометаллический закрытого типа с установленными в нем установкой подъемной (лебедкой)
Назначение транспортного средства	для спуска и подъема на проволоке приборов и инструментов, используемых при исследовании скважин
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

РОСС RU.MT15.E01156

Габаритные размеры, мм

- длина	6500
- ширина	2500
- высота	3040

База, мм	3770
----------	------

Колея передних / задних колес, мм	1820 / 1770
-----------------------------------	-------------

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5020
--	------

Полная масса транспортного средства, кг	5170
- на переднюю ось	2045
- на заднюю ось	3125

Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
-------------------------------------	-------------------------------------

Двигатель (марка, тип)

Д-245.7Е2, дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4750
- степень сжатия	17
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	86,2 (2400)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	413,0 (1500)

Топливо	дизельное
---------	-----------

Система питания

двухконтурная, низкого и высокого давления

ТНВД (марка, тип)	Motorpal, PP4M10Pi3530; ЯЗДА, 773-20.05
-------------------	---

Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, C14
------------------------------	---------

Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 455.1112010-50; 335.1112110-120
-----------------------	---------------------------------------

Воздушный фильтр (марка, тип)	4301-1109010, с сухим бумажным элементом
-------------------------------	--

РОСС RU.MT15.E01156

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем; система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-10, прямоточный, активного типа
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением
- число передач	5 – вперед, 1 - назад
- передаточные числа	I – 6,555 II – 3,933 III – 2,376 IV – 1,442 V – 1,000 3.X.– 5,735
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи	4,556
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая	пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	механический привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT15.E01156

Шины:

- марка
- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

12,00R18
129
J

Специальное оборудование

Глубина обслуживания, м	6300
Тяговое усилие, кН (кгс)	6,3±0,2 (630±20)
Скорость подъема, м/с	0,40,07 – 5,0±0,15
Лебедка	однобарабанная, двухскоростная
Диаметр барабана, мм	215
Длина барабана, мм	330
Вместимость барабана, м	
- для проволоки канатной 1,8-160В ГОСТ 7372	8000
- для проволоки канатной 2,0-160В ГОСТ 7372	7200

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт. с номерами VIN с X89485412?0BJ7001 по X89485412?0BJ7050.

ЛС-6-33081 (485412)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с "10" мая 2006г.

РОСС RU.MT15.E01156

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине транспортного средства рядом с заводской табличкой изготовителя шасси.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *На правой стенке фургона, в передней нижней части.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	5	4	1	2	?	0	B	J	7	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
 X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4 – 9: 485412 – описательная часть идентификационного номера ЛС-6-33081 (485412);

поз. 10 – 17: указательная часть идентификационного номера, где:

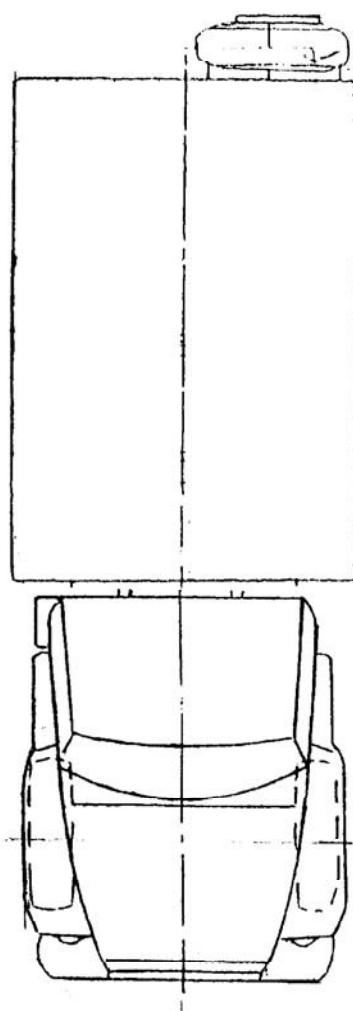
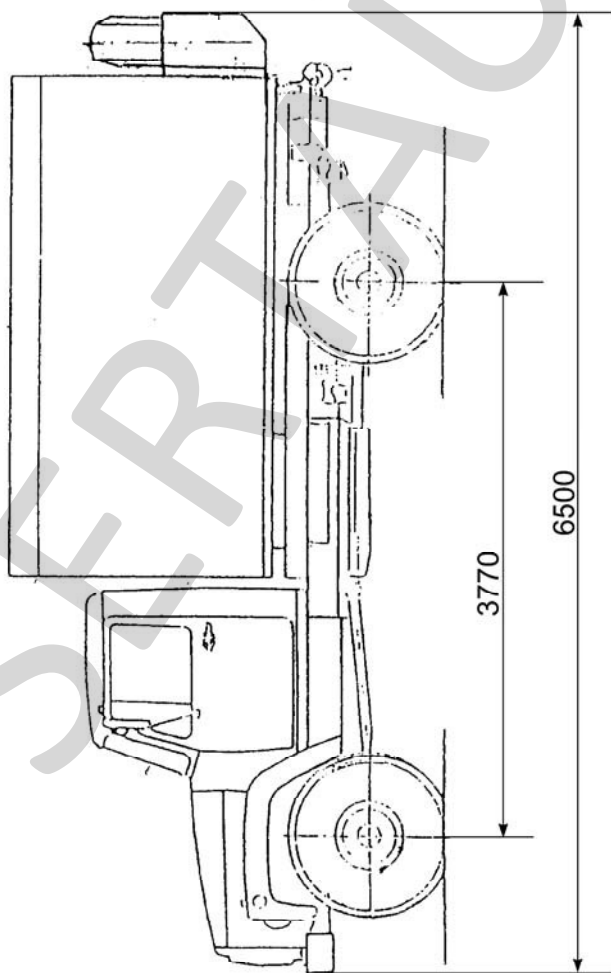
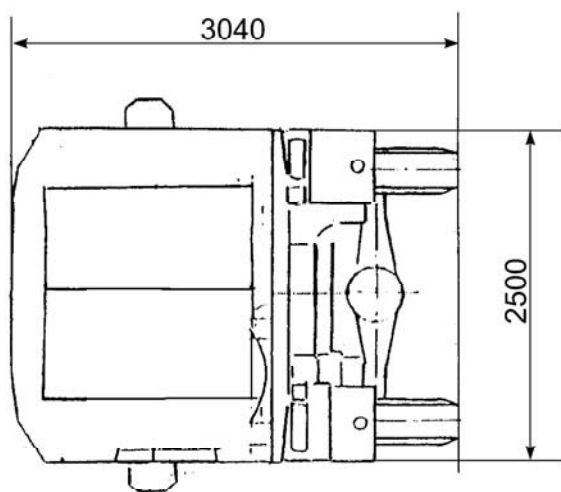
поз. 10: ? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11: 0 – постоянная;

поз. 12 – 14: BJ7 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «КБ Спецавтотехника»;

поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства.

РОСС RU.MT15.E01156

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

ЛС-6-33081 (485412) (установка подъемная ЛС-6-33081 (485412))