

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (095) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.E00501P1

01 июля 6

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	2766
Шасси транспортного средства	ГАЗ-33021, 3302 (для мод. 27660?); ГАЗ-33027 (для мод 27663?); ГАЗ-33021, 3302, 330202 (для мод. 27661?); ГАЗ-33023, 330232 (для мод. 27662?); ГАЗ-33023 (мод. 27664?); ГАЗ-330273 (мод. 27665?)
Категория транспортного средства	N₁ (для мод. 27660?, 27661?, 27662?, 27664?) N₁G (для мод. 27663?, 27665?)
Код ОКП	45 1112 для авт. 2766?0; 2766?С; 45 2110 для авт. 2766?А, 2766?В, 2766D; 45 2160 для авт. 2766?Е.
Код VIN	XU52766??0?????
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Автомеханический завод" 607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Кудьма, Промзона, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние (мод. 27660?, 27661?, 27662?, 27664?) 4 х 4/ все (мод. 27663?, 27665?)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	2766?0 – фургон общего назначения; 2766?А – изотермический фургон; 2766?В – фургон для перевозки хлебобулочных изделий; 2766?С – бортовая платформа с тентом или без него; 2766?D – фургон-автолавка; 2766?Е – фургон-автомастерская
Кабина	металлическая, двухдверная, трехместная или шестиместная

РОСС RU.АЯ04.E00501P1

для модификаций:	276600, 27660A, 27660B, 27660D, 27660E	276630, 27663A, 27663B, 27663D, 27663E	276650, 27665A, 27665B, 27665D, 27665E	276640, 27664A, 27664B, 27664D, 27664E	276610, 27661A, 27661B, 27661C, 27661D, 27661E	276620, 27662A, 27662B, 27662C, 27662D, 27662E
Габаритные размеры, мм — длина — ширина — высота: - по кабине - по фургону (max) - по тенту (max) База, мм Колея передних / задних колес, мм Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) Полная масса транспортного средства, кг Полная масса транспортного средства, приходящаяся: — на переднюю ось, кг — на заднюю ось, кг Допустимая полная масса прицепа, кг	5590		5900		6700	
	2095					
	2120	2200	2200	2120	2120	2200
	3195	3295	3295	3195	2995	2995
	—				2770 (для мод. 27661C, 27662C)	
	2900				3500	
	1700/1560	1720/1560		1700/1560		
	2100-2180	2350-2430	2350-2950	2700-3300	2100-2200	2170-2270
	3500					
	1200					
2300						
буксировка прицепа не предусмотрена						
Двигатель (марка, тип) — количество и расположение цилиндров — рабочий объем, см ³ — степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	ОАО “ЗМЗ”				ОАО “Волжские моторы”	
	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215-10	УМЗ-4215
	четырехтактный, с принудительным зажиганием					
	4, рядное					
	2445		2285		2890	
	6.7	8.2	8.0	9.5	7.0	8.2
	56.1 (4500)	63.4 (4500)	64.8 (4500)	72.2 (4500)	65.4 (4000)	70.5 (4000)
	164.6 (2400-2600)	172 (2400-2600)	168.5 (3500)	172 (3500)	196 (2200-2500)	206 (2200-2500)
	бензин с октановым числом не менее					
	80	92	80	92	80	92

РОСС RU.АЯ04.Е00501Р1

для двигателей:	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215-10	УМЗ-4215
Система питания	карбюраторная					
Карбюратор (марка, тип)	К151, К 151С или ДААЗ, 4178-40		К151Д		К151Т или ДААЗ 4178-20	
Воздушный фильтр (марка, тип)	33021-1109010		33027-11009010		33021-1109010	
	с сухим бумажным элементом					
Система зажигания	бесконтактная, транзисторная		микропроцессорная		бесконтактная, транзисторная	
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705		3012.3705 или 406.3705		Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705	
Датчик-распределитель (марка, тип)	19**.3706		—		19**.3706 или 33**.3706	
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01		—		131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01	
Свечи зажигания (марка, тип)	А14ВР, NR17YC		А14ДВР, LR17YC, WR8DC, AY14ДВРМ, DR17YC		А11, N17YC	А17В, N15YC

для модификаций:	27660?, 27661?, 27662?, 27664?		27663?, 27665?
с двигателем:	ЗМЗ-406..., УМЗ-4215...		УМЗ-4215..., ЗМЗ-402..., ЗМЗ-406...,
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель		два глушителя
	система нейтрализации отсутствует		
Основной глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, с шумопоглощающей набивкой		
	резонаторно - расширительного типа		
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—		3302-1202010, резонаторного типа

РОСС RU.AЯ04.E00501P1

Двигатель (марка, тип) — количество и расположение цилиндров — рабочий объем, см³ — степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) Топливо	ОАО “ЗМЗ”	ОАО “Волжские моторы”	ОАО “ГАЗ”			IVECO
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602	IVECO Sofim 8140.43C
	четырехтактный, с принудительным зажиганием		четырехтактный с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом			
	—		—	с промежуточным охлаждением воздуха		
	4, рядное					
	2464	2890	2134			2800
	9.3	8.2	20.5			19.0
	103 (5200)	77.6 (4000)	70 (3800)	81 (3800)	81 (3600)	78 (3600)
	200 (4500)	210.7 (2200-2500)	200 (2300)	250 (2000)		250 (1800)
	бензин с октановым числом не менее 92		дизельное			

для двигателей:

	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	ГАЗ-560, ГАЗ-5601, ГАЗ-5602	Sofim, 8140.43C
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		непосредственный впрыск	
Насос - форсунки (марка, тип)	—		SMT 590/1	—
ТНВД (марка, тип)	—		—	BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		KKK, K04 или C12	GARRETT, CT 20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—		—	BOSCH, DSLA 134 PV* или DSLA 134
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом			
Система зажигания	микропроцессорная		—	
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1 241.3763-**, СОАТЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03		—	
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		—	
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC	A14ДВР, LR17YC, WR8DC, AY14ДВРМ, DR17YC	—	

* Последующие знаки и обозначения не влияют на геометрические и гидравлические параметры изделия.

РОСС RU.АЯ04.Е00501Р1

для двигателей:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	ГАЗ-560	ГАЗ-5602	ГАЗ-5601	IVECO Sofim 8140.43C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя					один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов	система нейтрализации отсутствует			система нейтрализации отработавших газов	
	2705-1201010, с набивкой		33078-1201010, без набивки	2705-1201010, с набивкой		3302-1201010, с набивкой
	резонаторно - расширительного типа					
	2705-1202010		330242-1202010	2705-1202010		—
	резонаторного типа					
	3302.1206002 или 3302.1206005-01, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005, 367.1206000.01		—			330242.1206002 или Gillette, 000A330

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

механическая, трехвальная, полностью синхронизированная

— число передач

вперед – 5, назад - 1

— передаточные числа

I - 4.050
 II - 2.340
 III - 1.395
 IV - 1.000
 V - 0.849
 3.X - 3.510

Раздаточная коробка (марка, тип)

механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом

(только для 27663?, 27665?)

— число передач

2

— передаточные числа

высшее - 1.07
 низшее - 1.87

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

— передаточное число

4.556, 5.125 или 4.1

РОСС RU.АЯ04.Е00501Р1

Подвеска

- передняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор” рулевой привод с гидроусилителем или без него

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные
- запасная (марка, тип) каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

для модификаций:		27660?, 27661?, 27662?, 27664	27663?, 27665
– размер		175R16C	185/75R16C
– индекс несущей способности		98/96, 101/99	104/102
– категория скорости		L, M, N, Q	N, Q

Дополнительное оборудование транспортного средства

ящики для инструмента, шкафы, стеллажи

2766

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 14 листах приведены в приложении 3.
Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с “ 10 “ февраля 2006 г.

РОСС RU.АЯ04.E00501P1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя, расположенной на задней стойке проема правой двери кабины под фиксатором замка. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На водосточном желобе над проемом правой двери кабины

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	5	2	7	6	6	?	?	?	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **XU5** - (международный идентификационный код изготовителя ООО "Автомеханический завод", Российская Федерация"

поз. 4 - 7: тип транспортного средства: 2766

поз.8: варианты типа: 0 - автомобиль на шасси ГАЗ-33021, 3302;
1 - автомобиль на шасси ГАЗ-33021, 3302, 330202;
2 – автомобиль на шасси ГАЗ-33023, 330232;
3 - автомобиль на шасси ГАЗ-33027;
4 - автомобиль на шасси ГАЗ-33023;
5 - автомобиль на шасси ГАЗ-330273



поз. 9: версии вариантов: 0- фургон общего назначения,
А- изотермический фургон;
В- фургон для перевозки хлебобулочных изделий;
С- бортовая платформа,
D – фургон автолавка;
Е – фургон-автомастерская.

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980


поз. 11: 0 -постоянный символ

поз. 12 – 17: производственный номер транспортного средства


№ РОСС RU.АЯ04.Е00501Р1

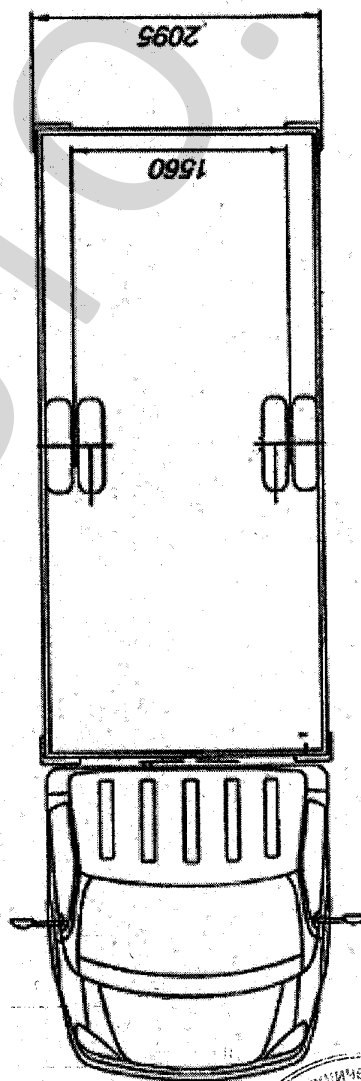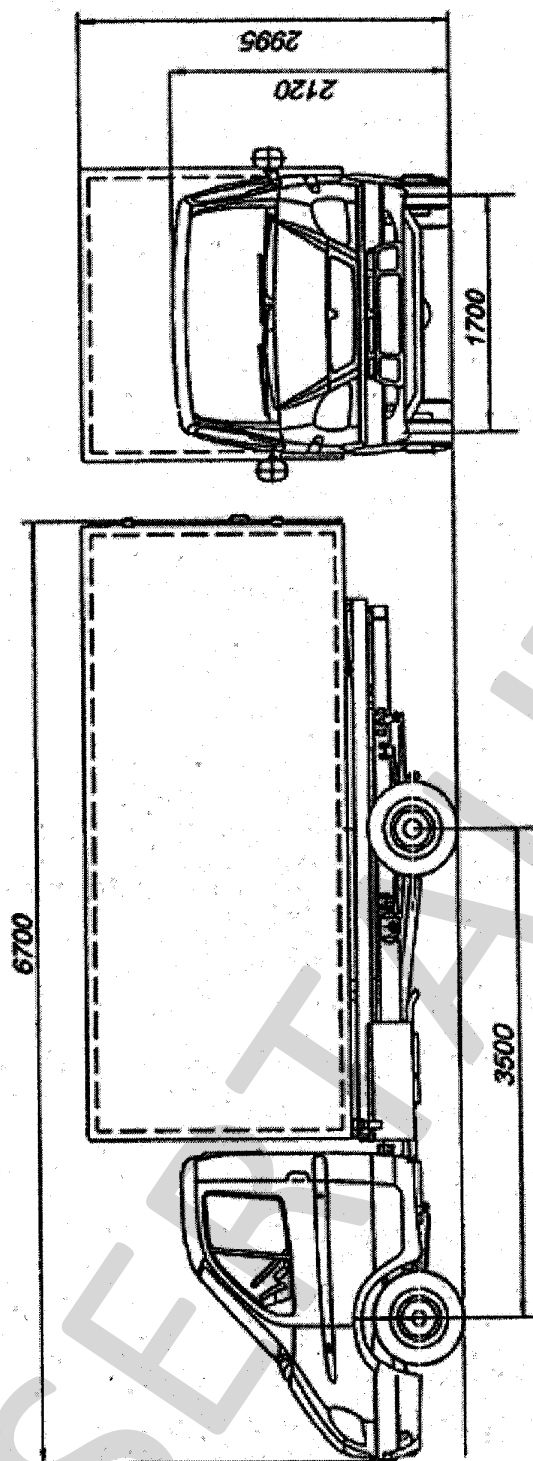



Автомобиль 276610, 27661А, 27661В




№ РОСС RU.АЯ04.Е00501Р1


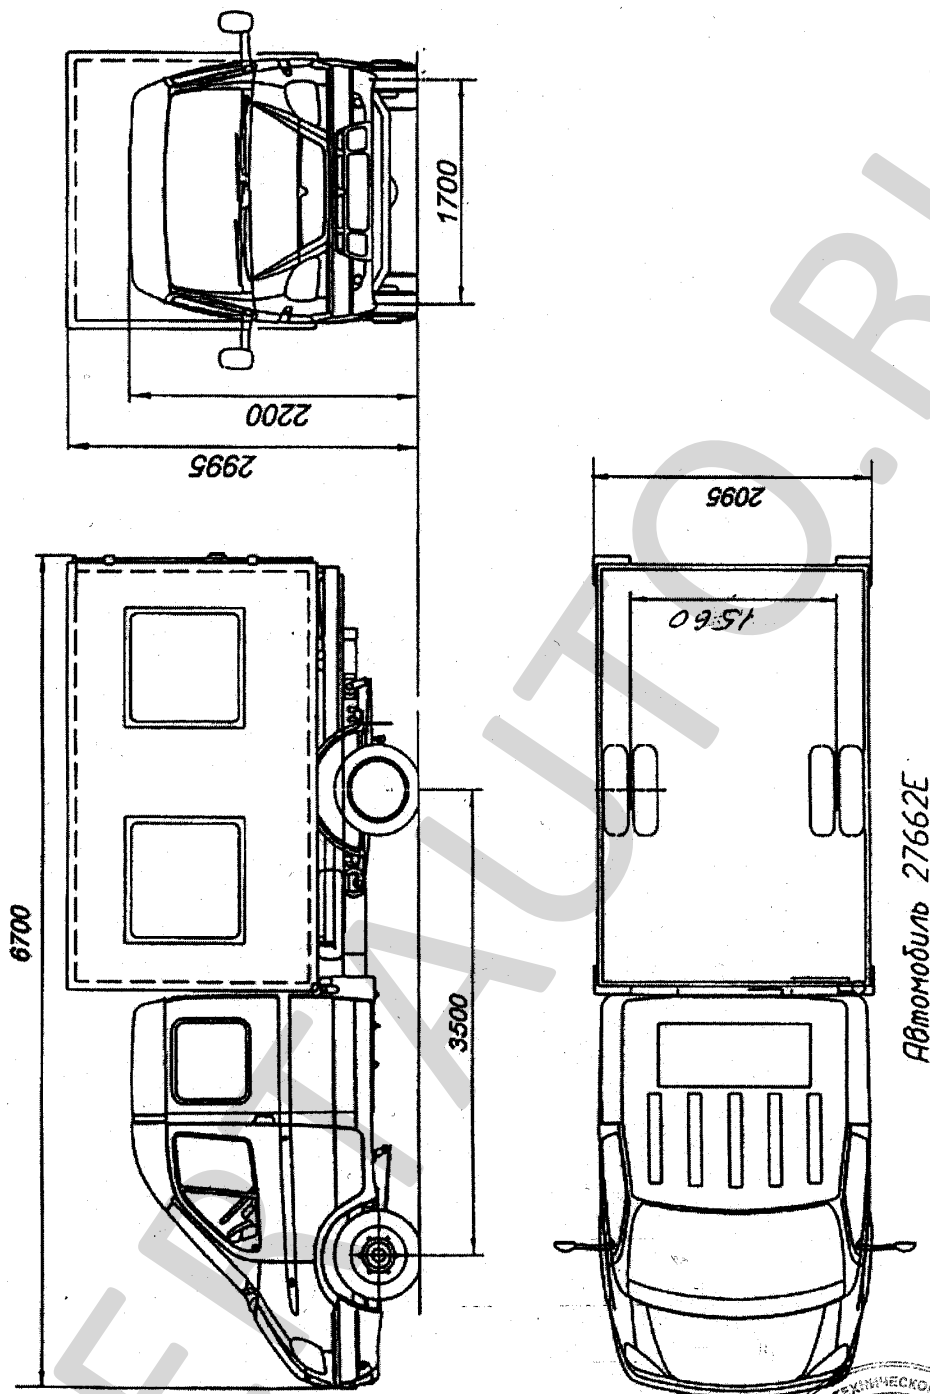




№ РОСС RU.АЯ04.Е00501Р1

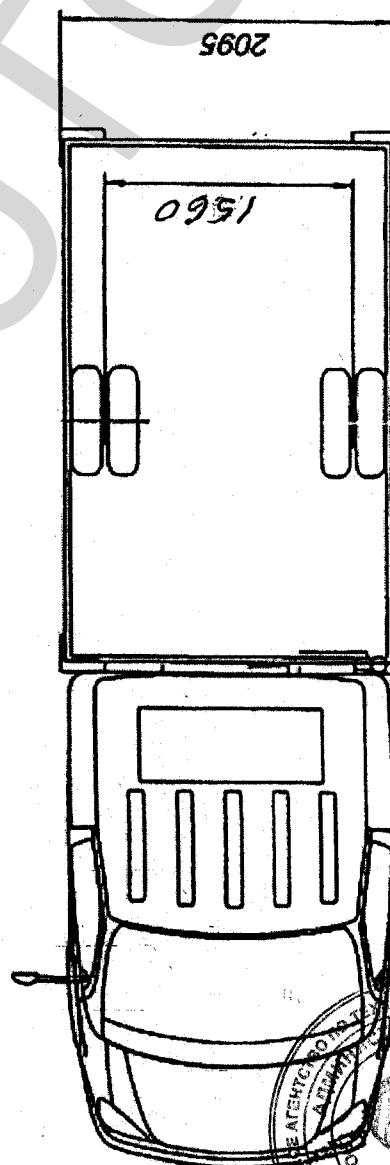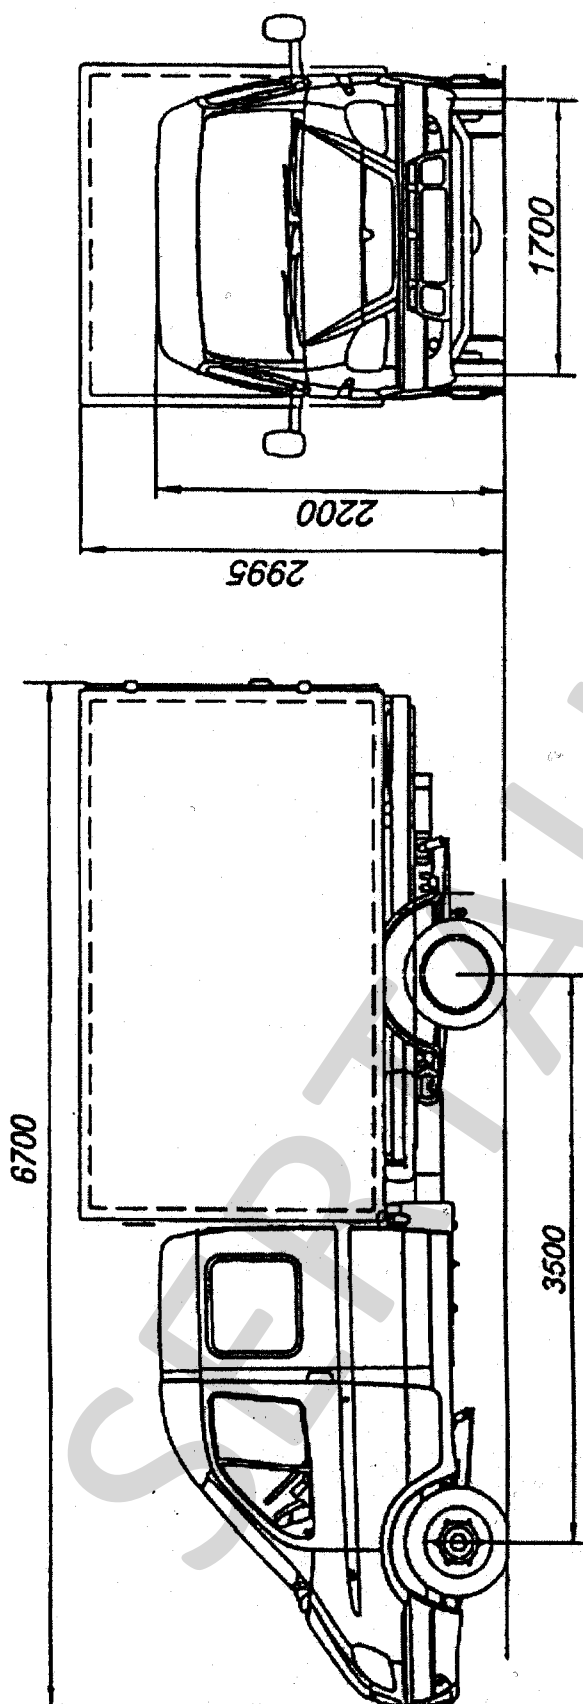

Автомобиль 276620, 27662Д, 27662В






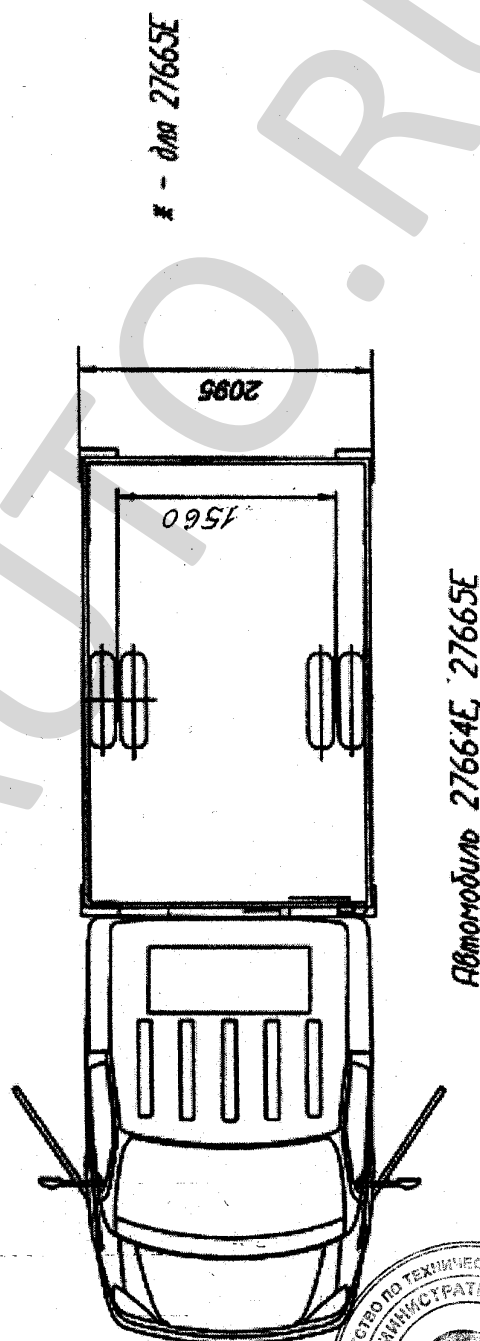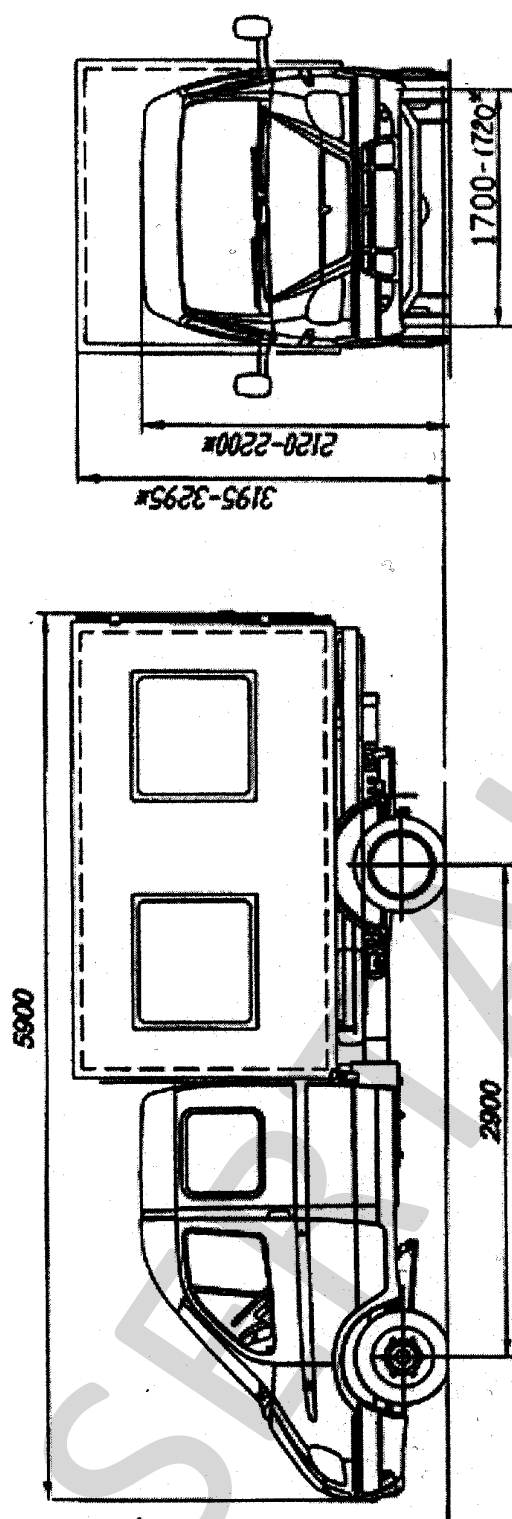

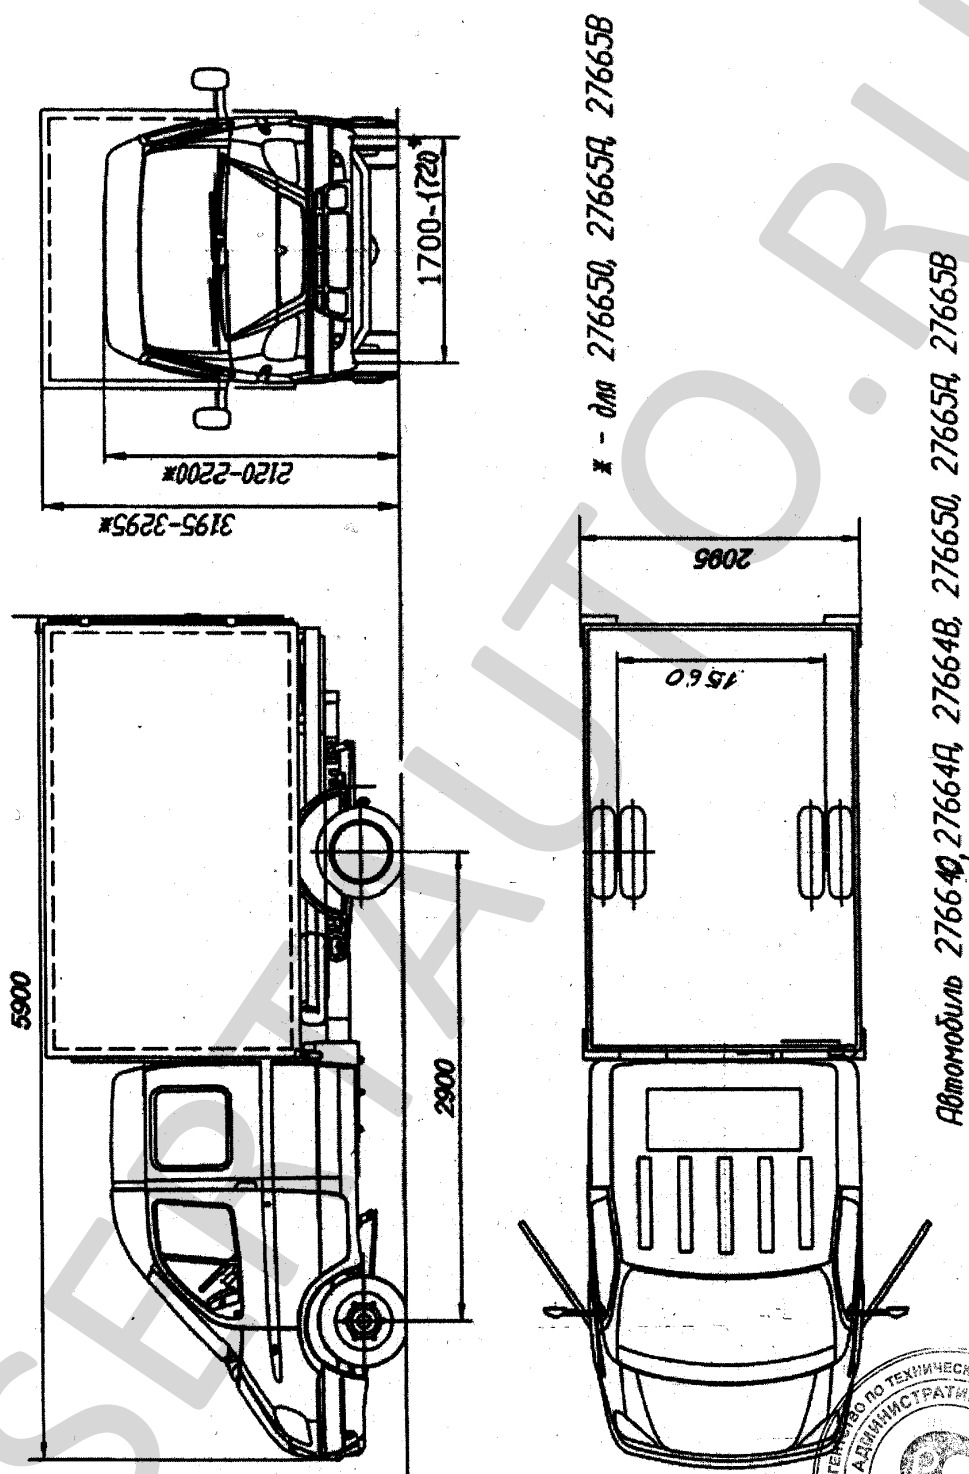


№ РОСС RU.АЯ04.Е00501Р1



* - для 27663D

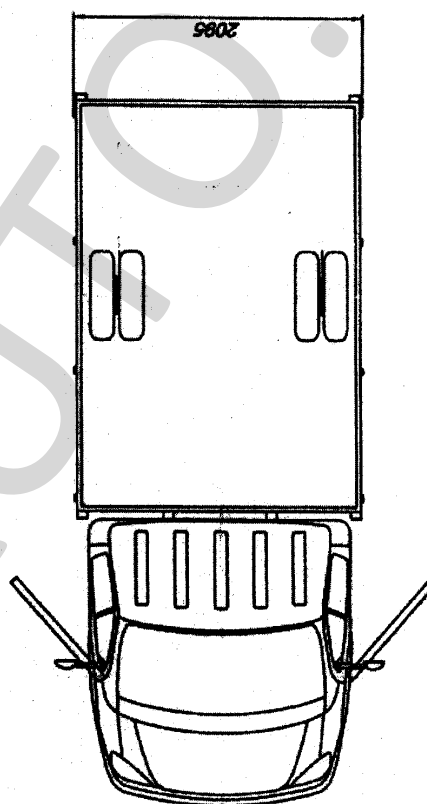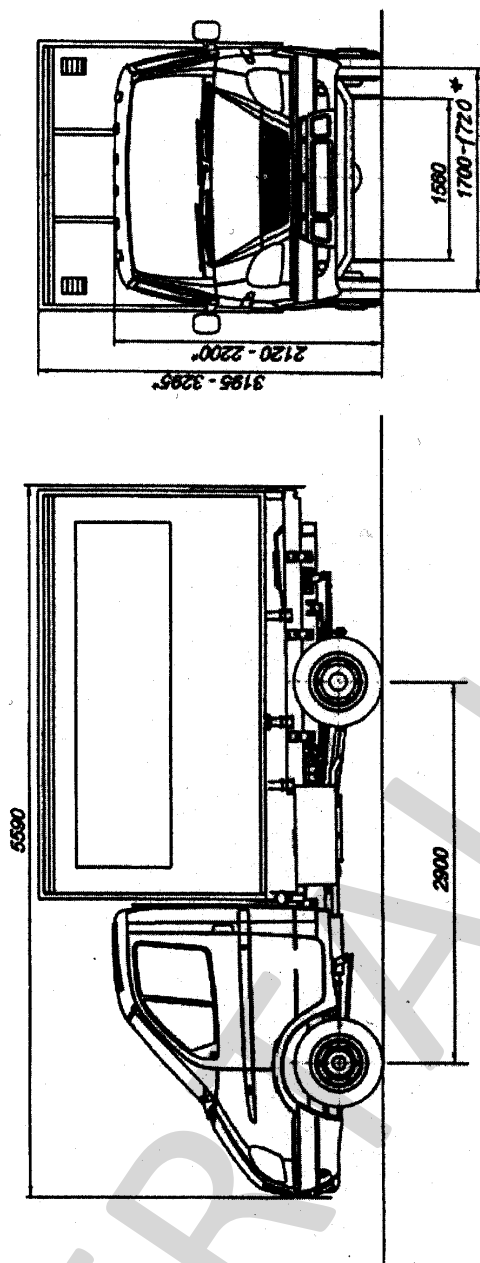

№ РОСС RU.АЯ04.Е00501Р1


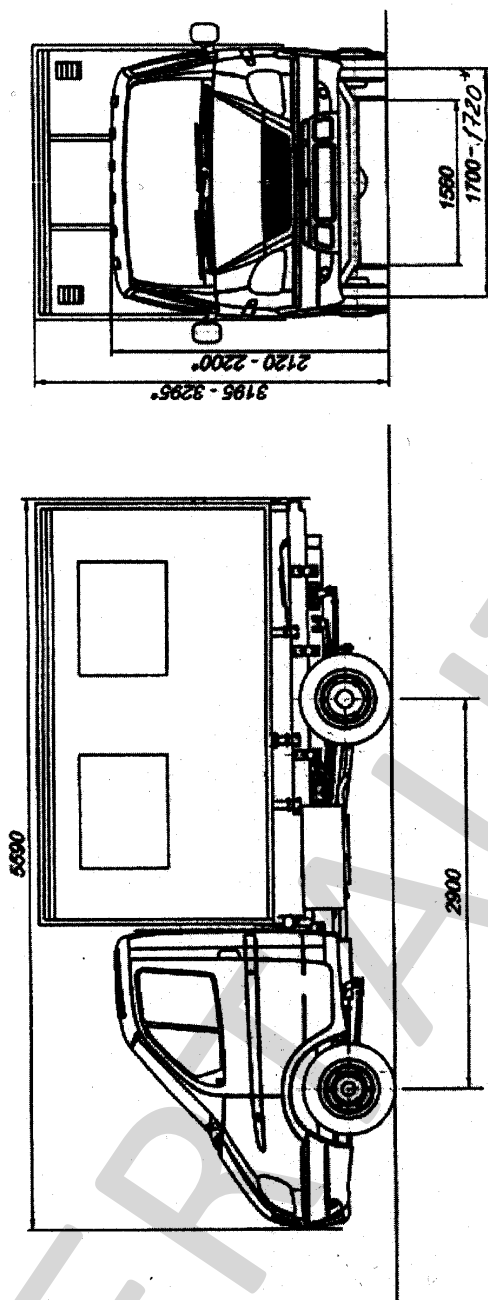


* - для 27663E

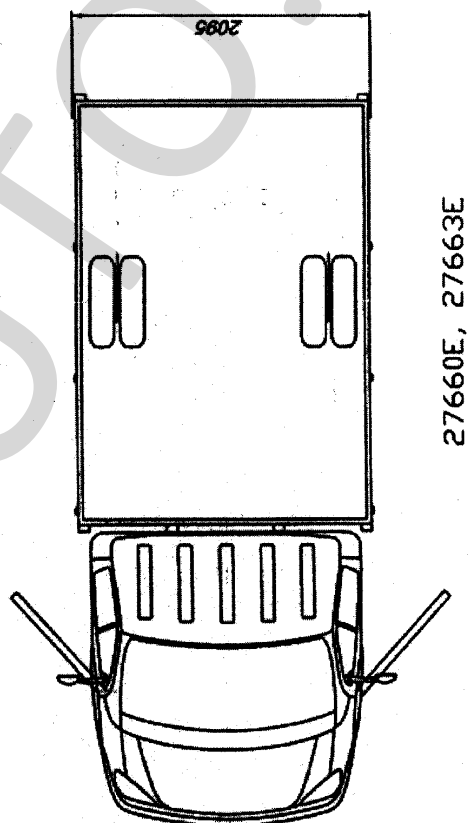



№ РОСС RU.АЯ04.Е00501Р1

* - для 276630, 27663А, 27663В

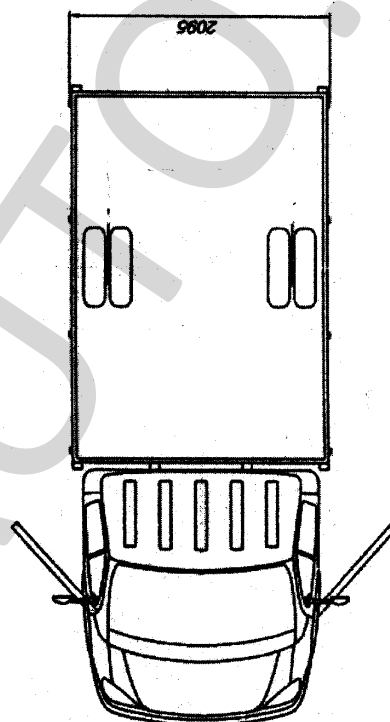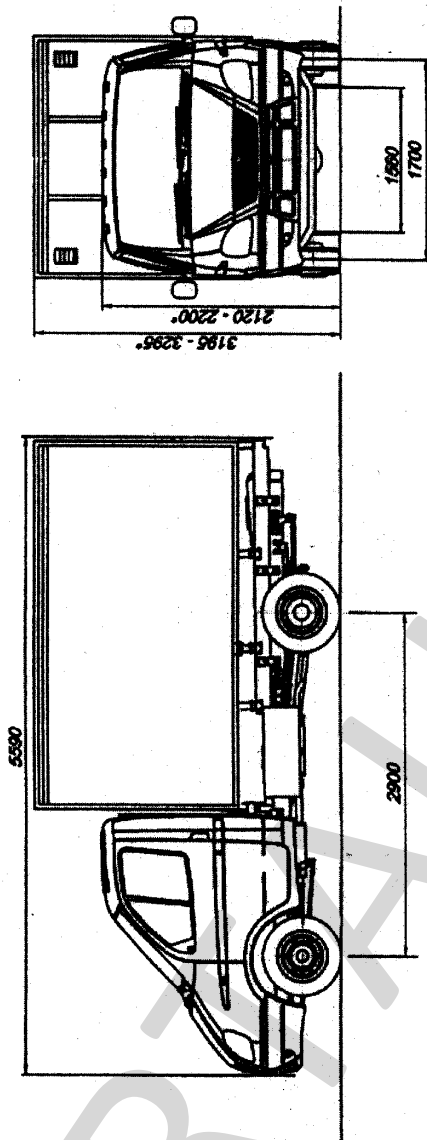


276600, 27660А, 27660В, 276630, 27663А, 27663В



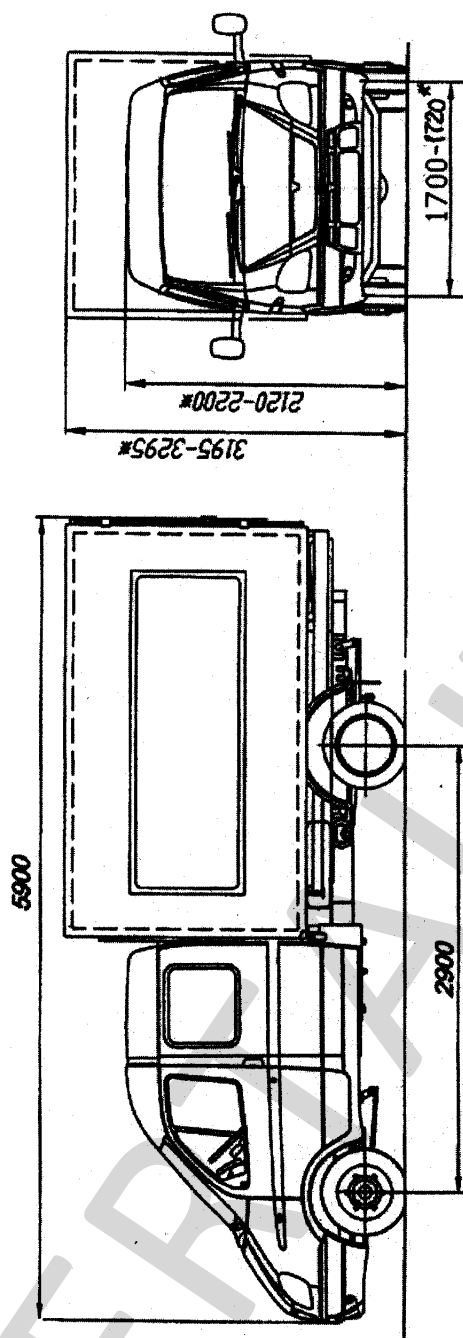



* - для 27665D

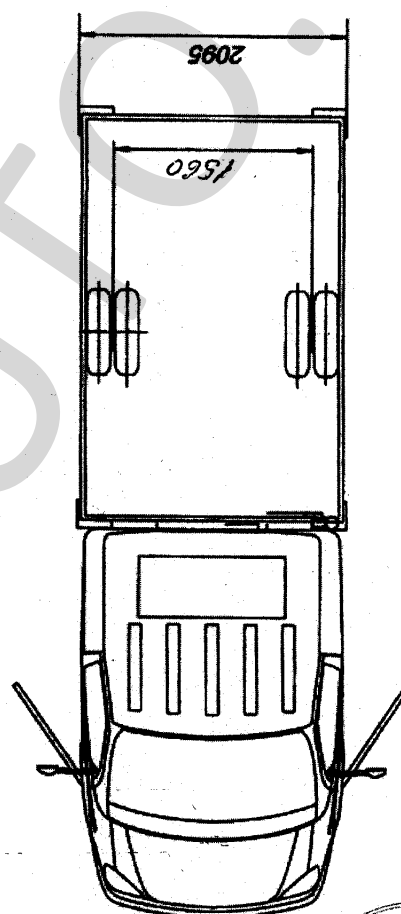


Автомобиль 27664D, 27665D





№ РОСС RU.АЯ04.Е00501Р1

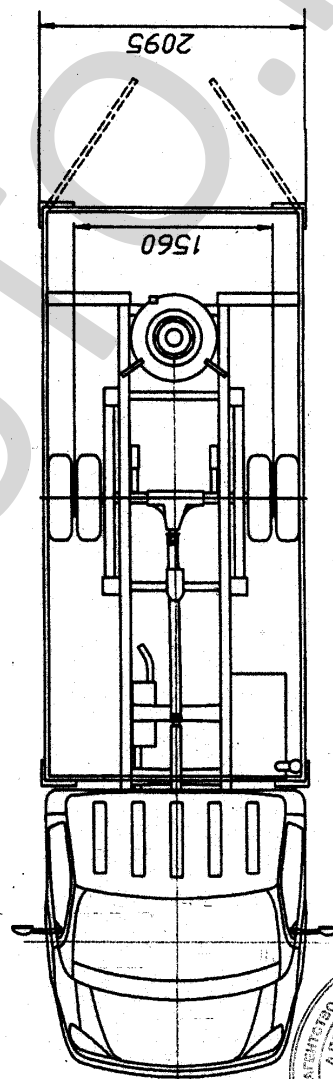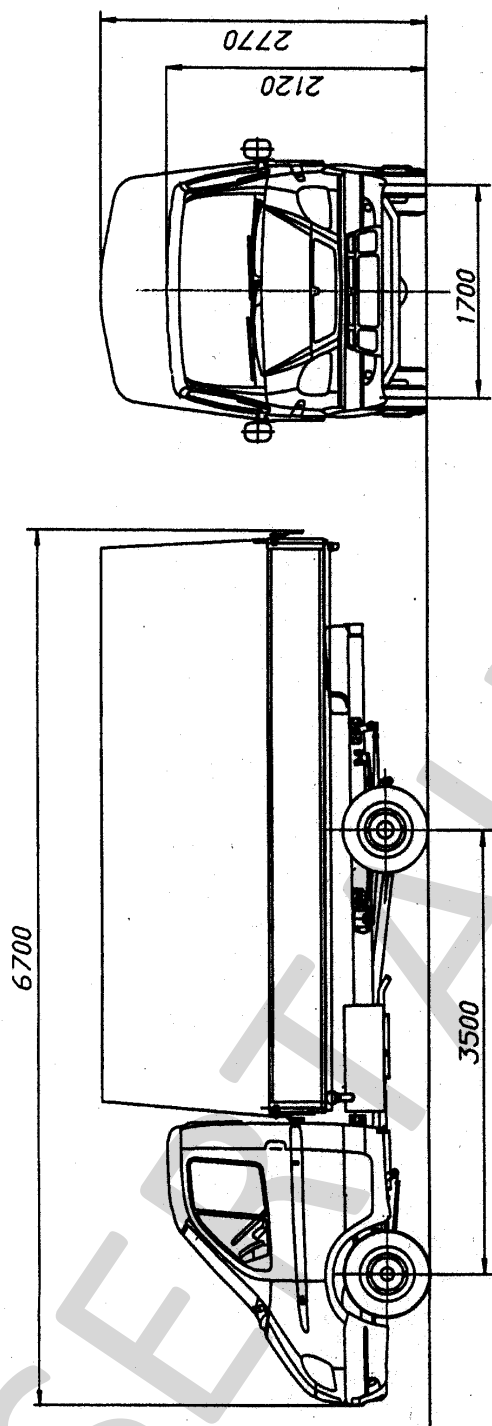


Автомобиль 27661С





№ РОСС RU.АЯ04.Е00501Р1

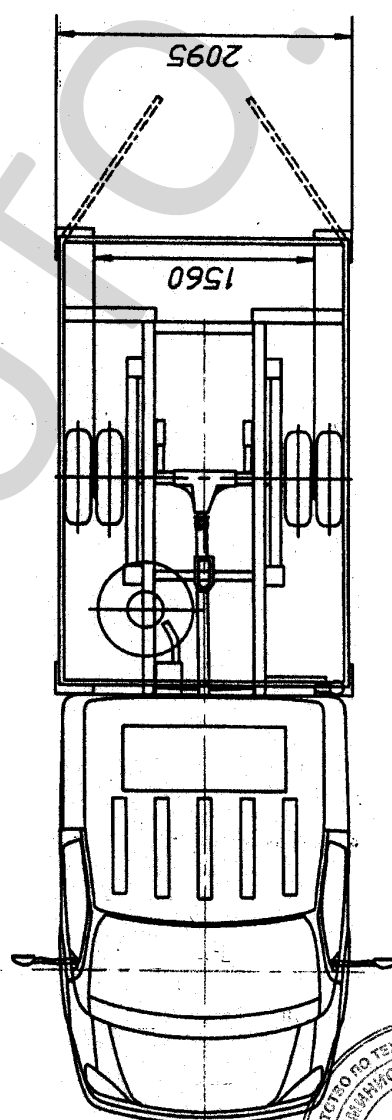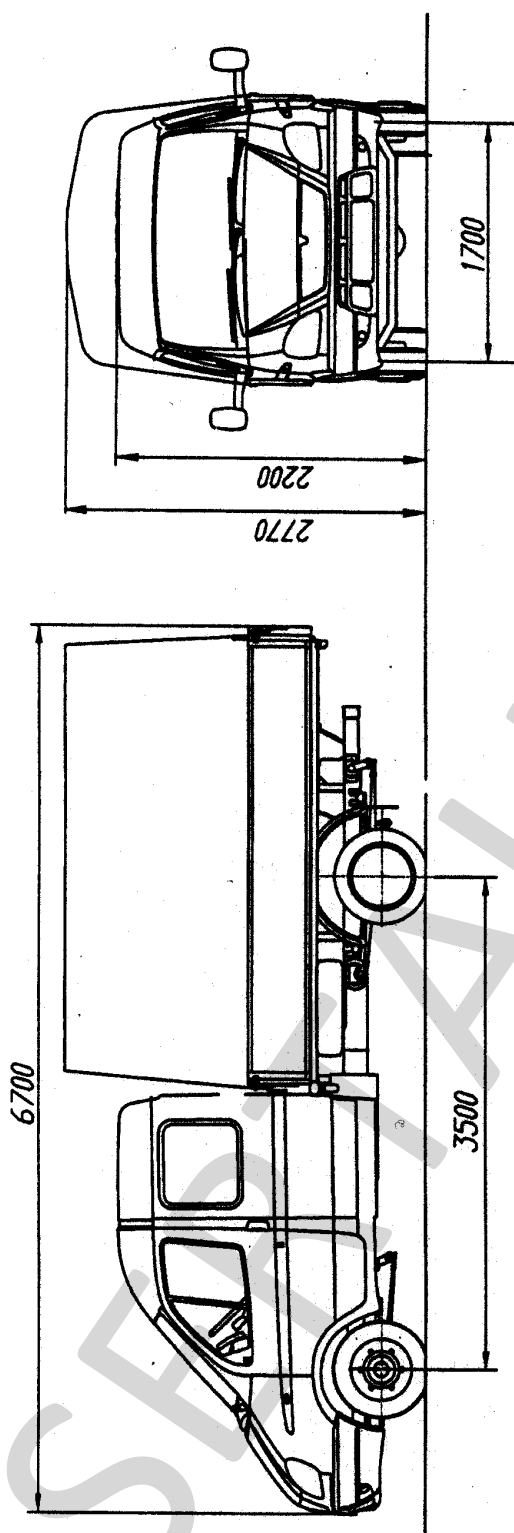


Автомобиль 27662С





№ РОСС RU.АЯ04.Е00501Р1

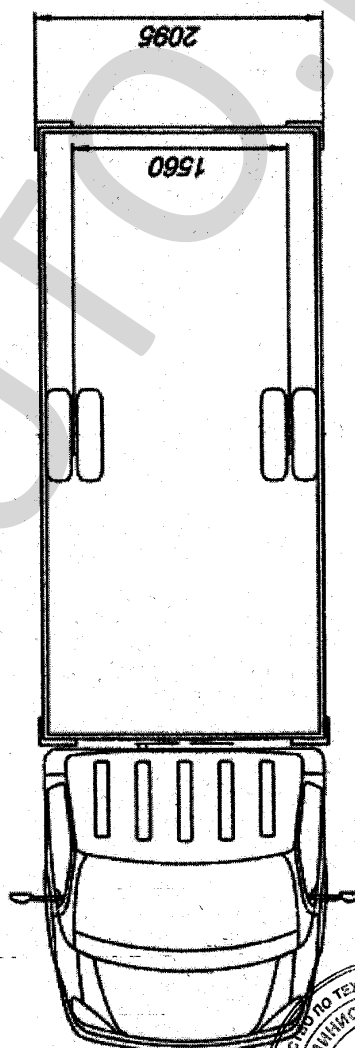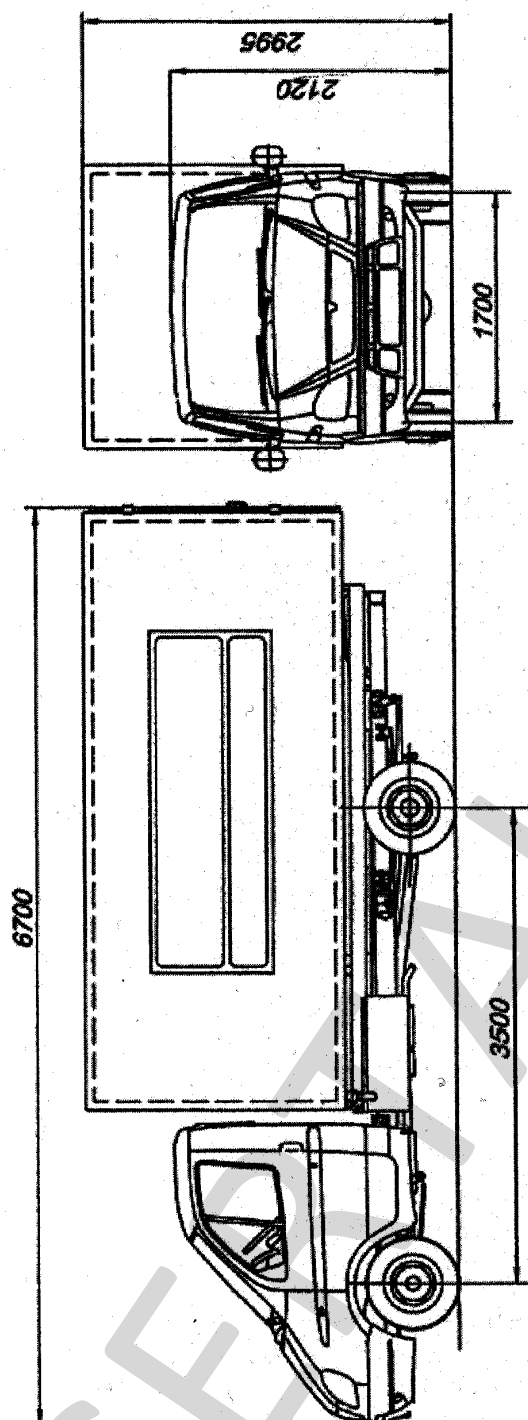




Автомобиль 27661D



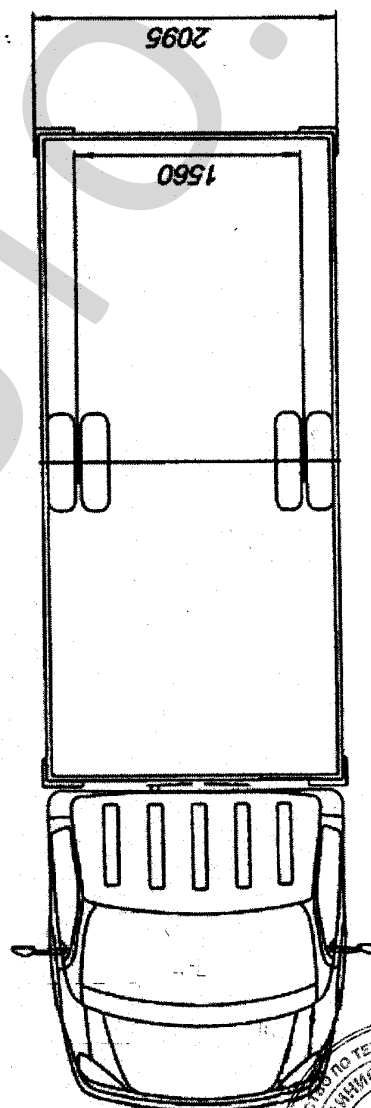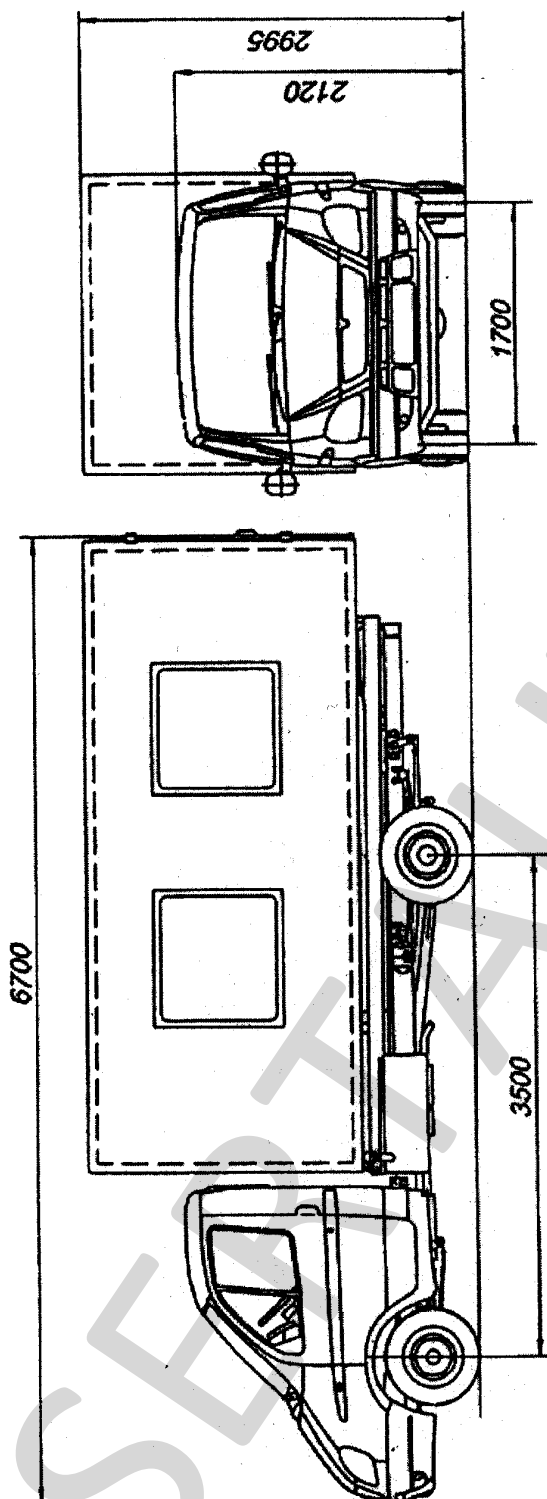

Автомобиль 27661Е



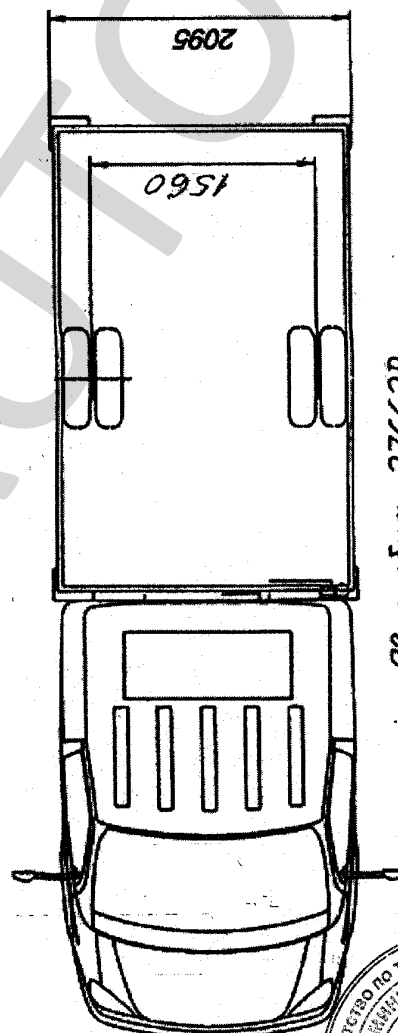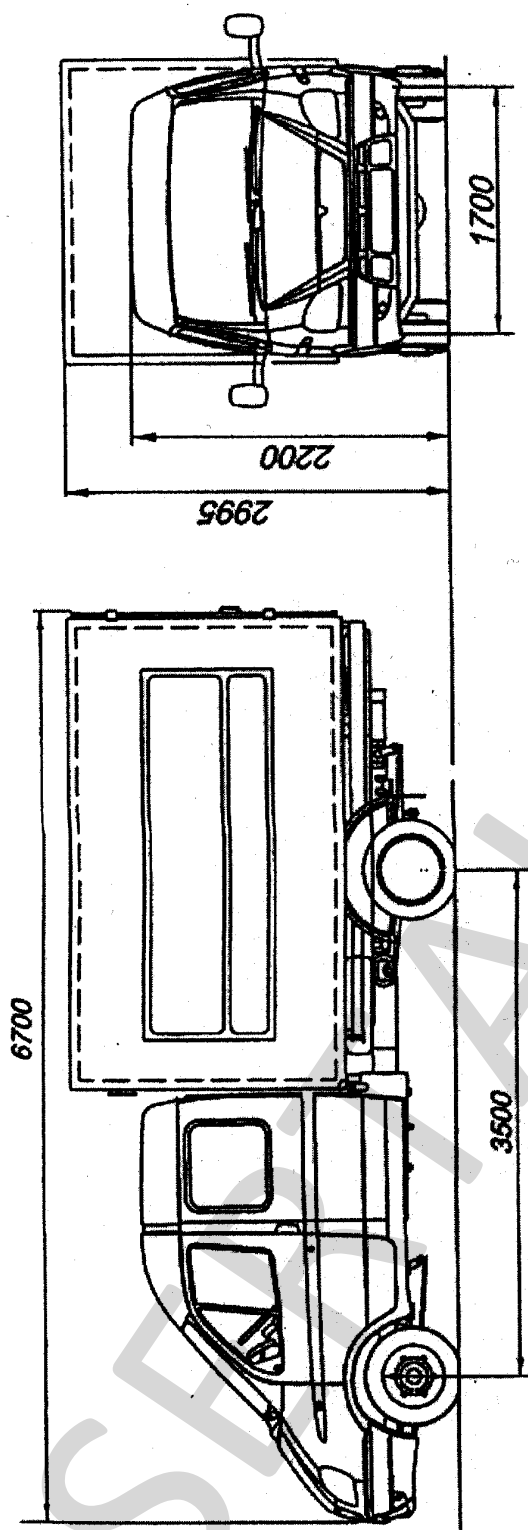

Автомобиль 27662D

