

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд “Сертификация автотранспорта САТР” (“САТР-ФОНД”)
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E05483

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	19271, 192711
Шасси транспортного средства	УАЗ-31539, 315394, 3159 (для мод. 19271), УАЗ-315194, 315195 (для мод. 192711)
Категория транспортного средства	N₁
Код ОКП	45 2330
Код VIN	X8919271??0AA6???
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО НПФ “Практик”, 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 19, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	бронированный фургон, цельнометаллический, грузопассажирский, двухдверный, с одним сидячим местом
Кабина	двухдверная, двухместная, не отделенная от фургона
Назначение транспортного средства	перевозка денежной выручки и ценных грузов (класс броневой защиты – 2-ой по ГОСТ Р 50963-96)

РОСС RU.MT02.E05483

для мод.:	19271	192711
Габаритные размеры, мм		
– длина	4514...4570	4025
– ширина	1805...1940	1785
– высота	2150...2230	2150
База, мм	2760	2380
Колея передних / задних колес, мм	1445 / 1445	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2100	
Полная масса транспортного средства, кг	2650	
Максимально допустимая масса, приходящаяся:		
– на переднюю ось, кг	1140	
– на заднюю ось, кг	1510	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-409	УМЗ-4213
	четырехтактный, бензиновый	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем, см ³	2690	2890
– степень сжатия	9,0	8,2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	94,1 (4400)	76,5 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	217,6 (2400-2600)	210,9 (3000-3500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания	впрыск топлива	
Модуль управления впрыском (марка, тип)	ЗАО «ЗЭиМ Лайн» или АВ-ТЭЛ, МИКАС-7.2	ООО «Элкар» или АВТЭЛ, МИКАС-7.2
	с микропроцессорным управлением	
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ, 3160-1109010-10, с картонным фильтрующим элементом	
Система зажигания	электронная, микропроцессорная	
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 3012.3705 или ПО «Север», 406.3705-01, или ОАО «АПЗ», 406.3702-2, две, двухвыводные	
Свечи зажигания (марка, тип)	ЗАЗС, А14ДВР; BRISK, NR17YC	ЗАЗС, А14ВР; BRISK, NR15YC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители и каталитический нейтрализатор	
Основной глушитель (марка, тип)	БЗА, 31604-1201010; ЮИ, 31604-1201010; БЗА или ЮИ, 31602-1201010, 31622-1201010	БЗА, 3151-1201010-11; ЮИ, 3151-1201010-12

РОСС RU.MT02.E05483

для двигателей:	ЗМЗ-409	УМЗ-4213
Дополнительный глушитель (марка, тип)	БЗА, 3159-1201008; ЮИ, 3159-1201008-01; БЗА или ЮИ, 31602-1202008	БЗА, 3151-1202008; ЮИ, 3151-1202008-01
Нейтрализатор (марка, тип)	ОАО «АвтоВАЗагрегат», Н.3160-1206010 или ОАО «ЭКОМАШ», ЭМ.31602-1206010	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	УАЗ или ЗМЗ, или LUK, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	«Автодетальсервис»	ОАО «АМЗ»
	с ручным управлением	
– число передач	вперед – 4, назад – 1	вперед – 5, назад – 1
– передаточные числа		
I -	3.78	3.616
II -	2.60	2.587
III -	1.55	1.516
IV -	1.00	1.000
V -	-	0.855
3.X. -	4.12	3.875
Раздаточная коробка (марка, тип)	УАЗ, механическая, двухступенчатая, с отключением переднего моста	
– передаточные числа	высшее - 1.00; низшее - 1.94	
Главная передача (марка, тип)	УАЗ, одинарная, коническая или двойная, разнесенная	
– передаточное число	4.625, 4.111, 5.38	
Подвеска		
– передняя	зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с двумя гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами или на двух продольных полуэллиптических рессорах с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами	
– задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (марка, тип)	УАЗ, рулевой привод без усилителя, рулевой механизм типа “червяк-двухгребневый ролик”, или рулевой привод с гидроусилителем, рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»	
Тормозные системы		
– рабочая (марка, тип)	УАЗ, гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил; тормозные механизмы передних колес – дисковые или барабанного типа, задних – барабанного типа	
– запасная (марка, тип)	УАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы	
– стояночная (марка, тип)	УАЗ, трансмиссионный тормоз барабанного типа	

РОСС RU.MT02.E05483

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	ЯШЗ, Я-435А	225/75R16	103	P
	ЯШЗ, ЯИ-357А	215/90R15	99	N
	КШЗ, К-151	225R16	106	N
	КШЗ, К-214	245/70R16	107	S
	КШЗ, К-153	225/75R16	108	Q
	КШЗ, К-155	225/75R16	108	S
	НКШЗ, КАМА-219	225/75R16	104	R
	НКШЗ, КАМА-221	235/70R16	109	S
Дополнительное оборудование транспортного средства		бойницы, дополнительные механические запоры дверей		

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных идентификационных номеров (VIN) передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

19271, 192711

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 25 " октября 2007 г.

РОСС RU.MT02.E05483

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Под капотом, на облицовке радиатора, справа.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке задней правой двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	1	9	2	7	1	?	?	0	A	A	6	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства:

192710 – 19271;

192711 – 192711.

поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.


поз. 11: **0** - постоянный символ.

поз. 12-14: **AA6** - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО НПФ «Практик», г. Дзержинск, Российская Федерация


поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

POCC RU.MT02.E05384

SERTAUTO.RU

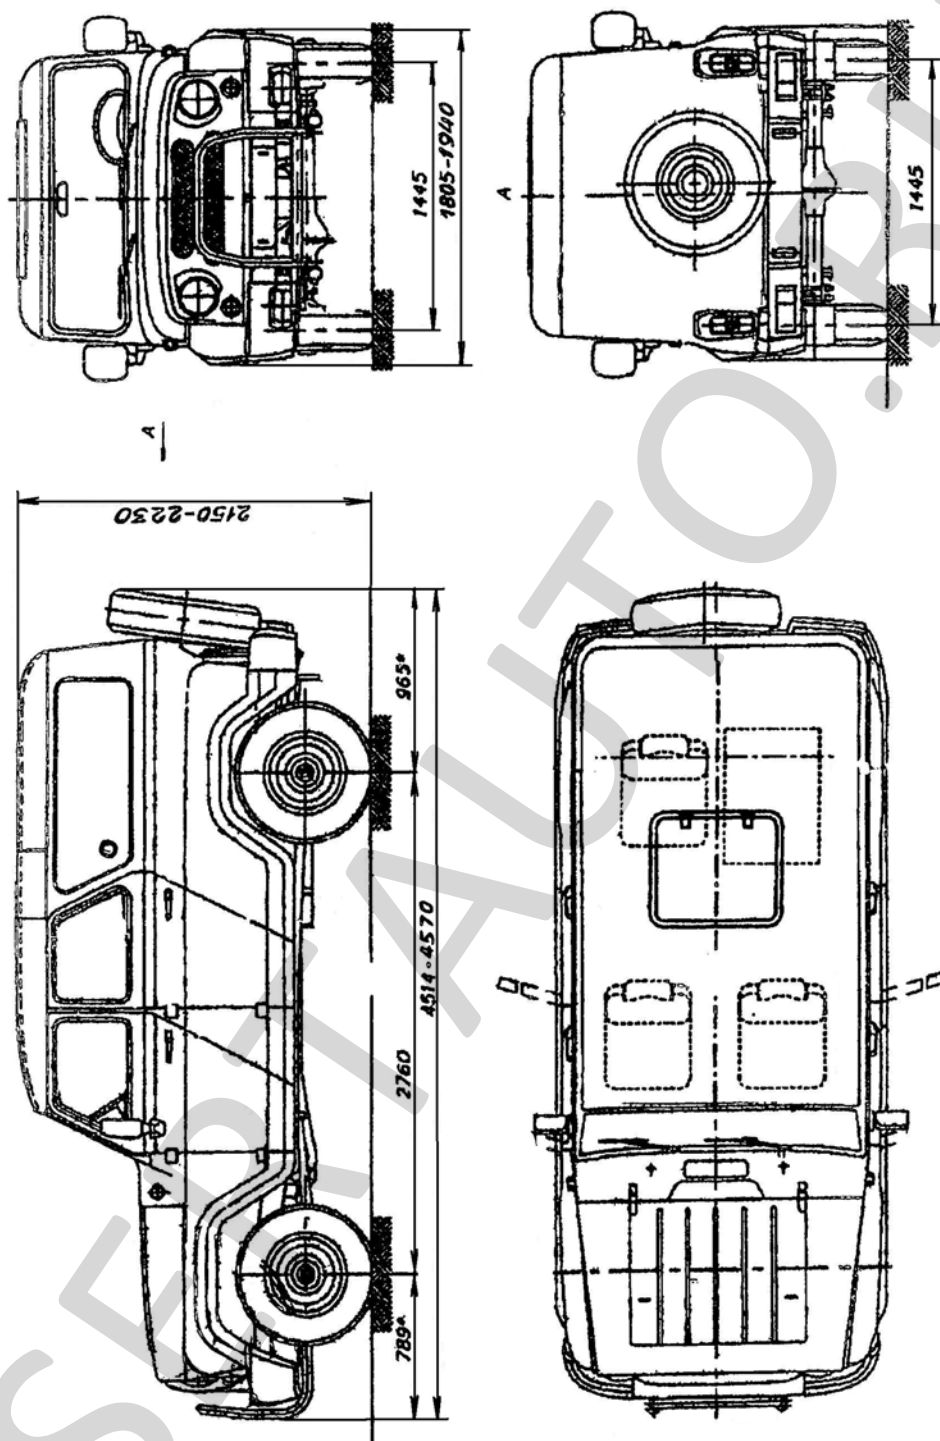

Автомобиль специальный Практик-19771

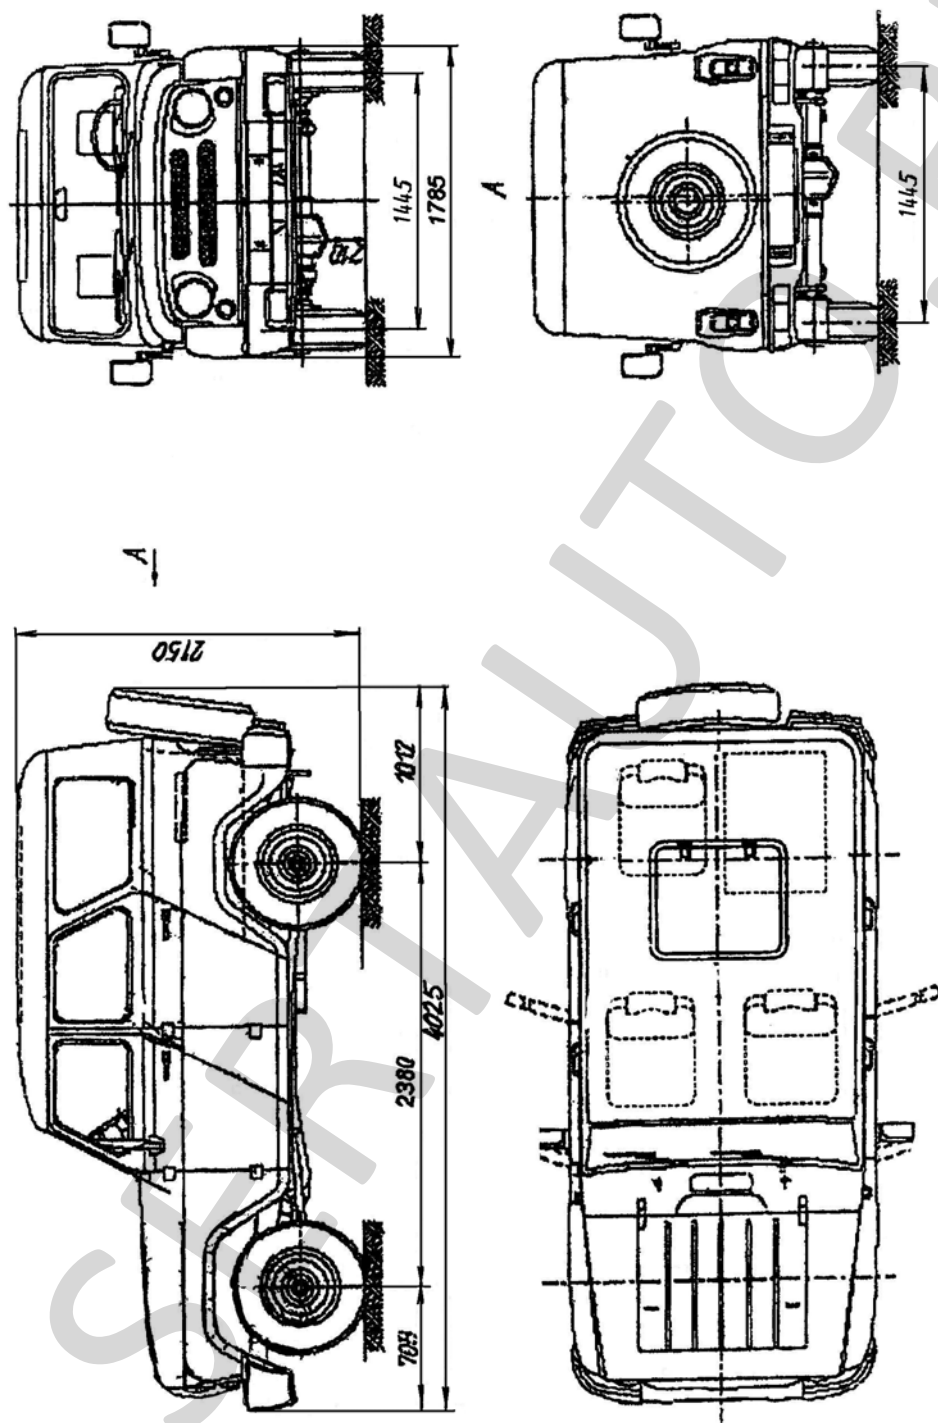

Автомобиль специальный Практик-192711