

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ – МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Автономная некоммерческая организация “Центр содействия сертификации автотехники” (ЦСС АМТ)
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 15.01.2007 г.
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 994-99-05

РОСС RU.MT25.E02313

31 декабря 2009

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	6712CM
Шасси транспортного средства	Mercedes-Benz Actros 2544, 2544L
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с X0V6712CM?1000001 по X0V6712CM?1000004
Экологический класс	3 (с дв.OM501 LAIII/18), 4 (с дв.OM501 LAIV/4)
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО “Авто Иквипмент Планта” (ЗАО “АИП”) 115280, г. Москва, Автозаводская ул., 13/1, Российская Федерация
Производственная база (филиал)	249030, Калужская обл., г. Обнинск, Королева ул., 6, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 2 / среднего моста
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	кузов-фургон с двухстворчатой задней дверью и с одной или двумя боковыми дверями
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух-шестиместная, откидывающаяся вперед, - типа L - длинная, с одним или двумя спальными местами, с низкой, нормальной или высокой крышей; - типа LH - длинная, высокая, с одним или двумя спальными местами
Назначение транспортного средства	мобильный пункт медосмотра (мобильная медицинская лаборатория)

РОСС RU.MT25.E02313

Габаритные размеры, мм		
- длина	11900...12210	
- ширина	2550	
- высота	3995	
База, мм	6000 + 1350	
Колея передних /средних / задних колес, мм	2036 / 1800 / 2050	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	12900...13800	
Полная масса транспортного средства, кг	18000...25000	
- на переднюю ось	5000...7500	
- на среднюю ось	8000...10000	
- на заднюю ось	5000...7500	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz, OM501	
	LAIII/18	LAIV/4
	541.946; 541.947	541.976; 541.977
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением	
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное	
- рабочий объем, см ³	11946	
- степень сжатия	17,75	18,05
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	320 (1800)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2100 (1080)	
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива, электронная система регулирования подачи топлива	
ТНВД (марка, тип)	DTS или Bosch, SE 5000	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 150 P 1120, DLLA 150 P 1163 или Delphi, HBX 6965443 (4443), L 126 PBB	Bosch, DLLA 154 P 1538
Турбокомпрессор (марка, тип)	3K Warner K31-501-1 или Schwitzer, S400 S-016	Schwitzer, S410-502-1
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz или Mann&Hummel, или Knecht, A 017 094 48 02, A 018 094 25 02, A 018 094 77 02, A 017 094 53 02, A 017 094 49 02, A 018 094 70 02, A 018 094 63 02, A 018 094 23 02, A 018 094 21 02, A 018 094 40 02, A 018 094 64 02, A 018 094 78 02, с сухим бумажным элементом	
Система выпуска и нейтра-лизации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	один глушитель, нейтрализатор в одном корпусе с глушителем
Глушитель (марка, тип)	Mercedes-Benz	Mercedes-Benz, SC 2007, SH 5000
	A 942 490 34 01, A 942 490 36 01, A 948 490 00 01, A 948 490 02 01	A 000 490 88 14, A 001 490 00 14, A 002 490 01 14, A 002 490 02 14

РОСС RU.MT25.E02313

Трансмиссия		механическая		
Сцепление (марка, тип)		Mercedes-Benz, фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое		
Коробка передач (марка, тип)		Mercedes-Benz, G211-12	Mercedes-Benz, G211-16	
		с ручным, преселекторным или автоматическим управлением		
- число передач		12 - вперед, 2 - назад	12 - вперед, 4 - назад	
- передаточные числа коробки передач				
	I -	14.930	14.930	
	II -	11.673	11.673	
	III -	9.024	9.024	
	IV -	7.058	7.058	
	V -	5.628	5.628	
	VI -	4.400	4.400	
	VII -	3.393	3.393	
	VIII -	2.653	2.653	
	IX -	2.051	2.051	
	X -	1.604	1.604	
	XI -	1.279	1.279	
	XII -	1.000	1.000	
	3X.1 -	14.930	14.930	
	3X.2 -	11.673	11.673	
	3X.3 -	-	3.393	
	3X.4 -	-	2.653	
Главная передача (марка, тип)		Mercedes-Benz, HL 6/1 DCS-13 или HL 6/3 DCS-13		
- передаточные числа главной передачи		2.846; 2.929; 3.077		
Подвеска (марка тип)				
- передняя		зависимая, на параболических рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
- задняя		зависимая, на параболических рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (марка, тип)		Mercedes-Benz, LS8, рулевой механизм - “винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы:				
- рабочая (марка, тип)		пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры: первый контур - передняя ось, второй контур - средняя и задняя оси; тормозные механизмы всех колес - дисковые или барабанного типа, ABS, ASR		
- запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)		тормозные механизмы колес средней и задней осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
- вспомогательная (марка, тип)		моторный или электрический тормоз-замедлитель		
Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	-	11R22.5	148/145	G, L, M
	-	12R22.5	150, 152/148	G, L, M
	-	305/70R22,5	150/148	G, L, M
	-	315/80R22,5	154, 156/150	G, L, M
	-	385/65R22.5	158, 160/ -	G, L, M

РОСС RU.MT25.E02313

Дополнительное оборудование транспортного средства	кондиционер Hitachi (хладагент R134a) (Япония); электрогенераторная установка GEKO, Eisemann (Германия); холодильник автомобильный WAECO (Германия); трапы дверей (выносные); водно-распределительное устройство (электроштит); грузоподъемный борт (гидроподъемник) ZEPRO
--	---

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 4 (четырёх) штук с номерами VIN с X0V6712CM?1000001 по X0V6712CM?1000004.

6712CM

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 2 страницах приведен в приложении № 3.

А.П. Гусаров

С.В. Пугачев

Действует с “ 03 “ декабря 2007 г.

РОСС RU.MT25.E02313

Приложение 2 к “одобрению типа
транспортного средства”**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя или на наклейке, расположенной в проеме правой двери, рядом с наклейкой изготовителя шасси.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины или на нижнем переднем профиле обвязки кузова-фургона, справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	V	6	7	1	2	C	M	?	1	0	0	0	0	0	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) -
X0V - ЗАО “Авто Иквипмент Планта”, г. Москва, Российская Федерация.


поз. 4 - 9: тип транспортного средства.

поз. 10: код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11: код назначения транспортного средства: **1** - автомобиль специальный.

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства (с **000001** по **000004**).

Рис. 1

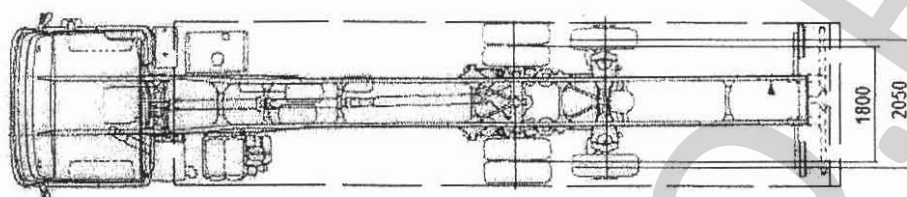

стоматологический модуль




диагностический модуль


АВТОМОБИЛЬ - ФУРГОН СПЕЦИАЛЬНЫЙ мод. 6712СМ
(мобильная стоматологическая клиника)



ПЛАНИРОВКА КУЗОВА-ФУРГОНА

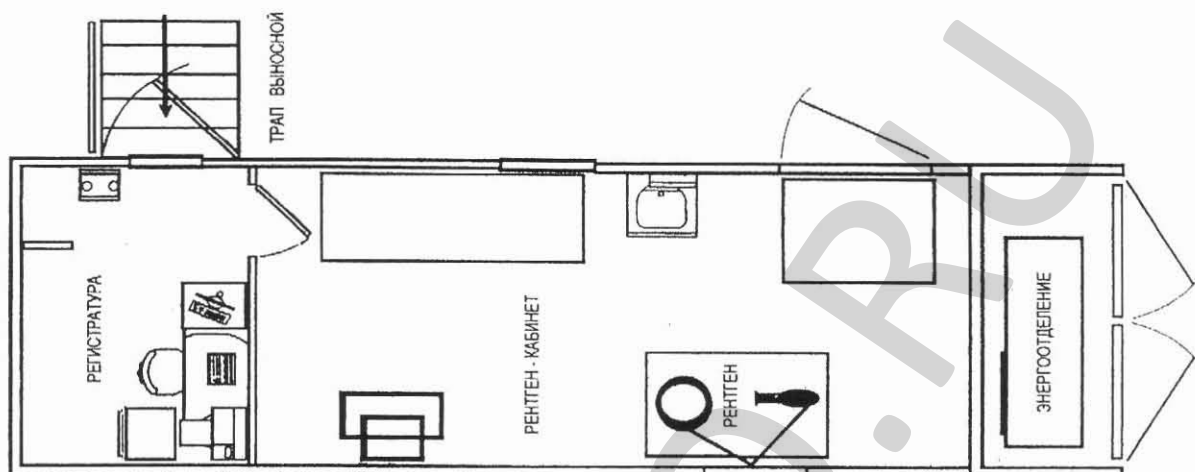

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

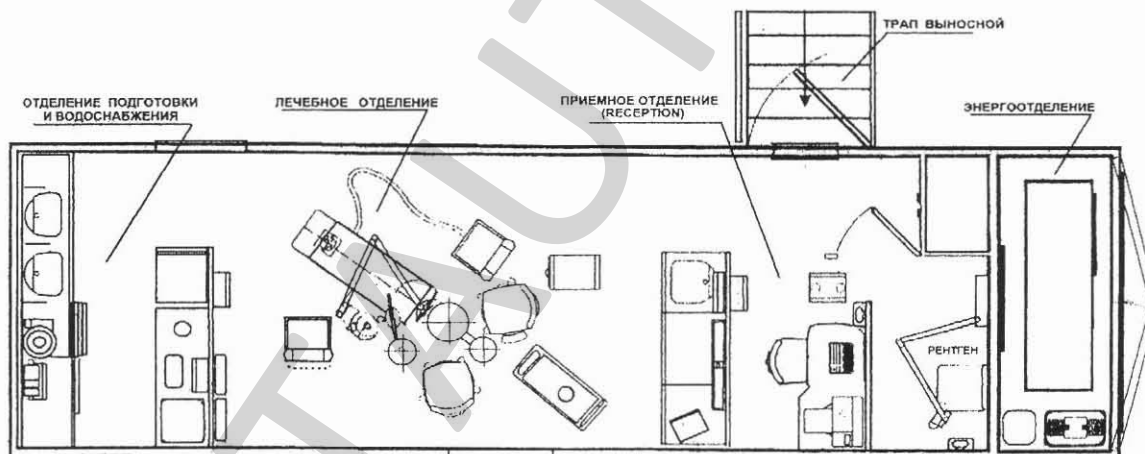

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

АВТОМОБИЛЬ - ФУРГОН СПЕЦИАЛЬНЫЙ мод. 6712СМ
(мобильная стоматологическая клиника)

