

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 3 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05114P1

31 декабря 9

Марка транспортного средства	КАМАЗ
Тип транспортного средства	65115, 65116, 65117, 53215
Модификации	65115, 65115-15, 65115-62, 65115-65, 65115-D3, 65116, 65116-62, 65117-62, 53215-15
Коммерческое наименование	-
Категория транспортного средства	N ₃ (65117-62) N ₃ G (65115, 65115-15, 65115-62, 65115-65, 65115-D3, 65116, 65116-62, 53215-15)
Код ОКП	45 1153 (для 65115, 65115-15, 65115-62, 65115-65, 65115-D3); 45 1135 (для 65116, 65116-62); 45 1116 (для 65117-62, 53215-15)
Код VIN	XTC651150... (для 65115); XTC65115R... (для 65115-15); XTC651153... (для 65115-62, 65115-65, 65115-D3); XTC651160... (для 65116); XTC651163... (для 65116-62); XTC651173... (для 65117-62); XTC53215R... (для 53215-15)
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "КАМАЗ" (ОАО "КАМАЗ") 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4/задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	самосвальная платформа с задней или с двухсторонней боковой или с трехсторонней разгрузкой (для 65115, 65115-15, 65115-62, 65115-65, 65115-D3); седельно-сцепное устройство (для 65116, 65116-62); бортовая платформа со съёмными стойками и тентом (для 65117-62, 53215-15)
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов (для 65115, 65115-15, 65115-62, 65115-65, 65115-D3) или различных грузов (для 65117-62, 53215-15) или буксировки полуприцепа (для 65116, 65116-62)

РОСС RU.MT22.E05114P1

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным или без спального места			
	53215-15	65115, 65115-15, 65115-62, 65115-65, 65115-D3	65116, 65116-62	65117-62
Габаритные размеры, мм				
- длина	8665	6610...8500	6150	8680...10385
- ширина	2550	2500		2500...2550
- высота	3885	2825...3060	3015	3980
База, мм	3690+1320	2840 или 3190+1320	2840+1320	3690 или 4970+1320
Колея передних/задних колес, мм	2041...2043/1890		2043/1890	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9350	10550	7700	9850
Полная масса транспортного средства, кг	20500	25200	22850	24000
- на переднюю ось	4700	6200	5000	6000
- на заднюю тележку	15800	19000	17850	18000
Допустимая полная масса прицепа (полуприцепа), кг	14000	13000 *	30000	14000
Полная масса автопоезда, кг	34500	38200 *	37850	38000
*-только для автомобилей тягачей				
Для модификаций:	65115, 65116	65115-15, 53215-15	65115-62, 65116-62, 65117-62	65115-65 65115-D3
Двигатель (марка, тип)	740.30-260	740.31-240	740.62-280	740.65-240
	КАМАЗ			CUMMINS
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			6ISBe285
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное			6, рядное
- рабочий объём, см ³	10850		11760	6700
- степень сжатия	16,5:1		16,8:1	17,3:1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	180,0 (2000)	165 (2200)	206,0 (1900)	176,0 (1900) 207,2 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1060,0 (1200...1400)	912,0 (1200...1400)	1177,0 (1300)	980,0 (1300) 956,0 (1500)
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
	ЯЗДА, 337-20 или ЯЗДА, 337-71 или ЯЗДА, 337-24	Bosch, 0 402 648 011	ЯЗДА, 337-20.05 или ЯЗДА, 337-71.01 или ЯЗДА, 337-24	Bosch, 0 402 648 608
			ЯЗДА, 337-23.02 или Bosch, B 401 881 153	Bosch, 0 402 698 818
				ЯЗДА, 337-23.03
				Bosch, CP3.3 (SC97703)
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или ЯЗДА, 273-50 или ЯЗДА, 274-22	АЗПИ, 216 или АЗПИ, 216А, АЗПИ, 216-02 или АЗПИ, 216-02А	ЯЗДА, 273-20 или ЯЗДА, 273-50 или ЯЗДА, 274-22	АЗПИ, 216 или АЗПИ, 216А, АЗПИ, 216-02 или АЗПИ, 216-02А
			ЯЗДА, 274-20 или ЯЗДА, 274-50 или АЗПИ, 216-01	АЗПИ, 216 или АЗПИ, 216А, АЗПИ, 216-01
				АЗПИ, 216-10 или АЗПИ, 216-10А
				ЯЗДА, 274-40 или ЯЗДА, 274-41
				Bosch, 4937065

POCC RU.MT22.E05114P1

Турбокомпрессор (марка, тип)	КАМАЗ, ТКР 7С-6 или Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9 (для дв. 740.30-260, 740.31-240, 740.62-280 и 740.65-240); Holset, HE351W (для дв. 6ISBe285)					
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 740.05-1109510; двухступенчатый воздушный фильтр (первая ступень – моноциклон со сбором пыли в бункер, вторая – бумажный фильтрующий элемент) или КАМАЗ, 740.05-1109510-01; одноступенчатый воздушный фильтр с бумажным фильтрующим элементом. Изготовители: ОАО «Автоагрегат» (г. Ливны) или «Тамбовмаш» (г. Тамбов)					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует					
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010					
Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	ф. ZF&SACHS модели MFZ-430 – фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа, привод гидравлический с пневмоусилителем или ф. ZF&SACHS модели MF-430 – фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, привод гидравлический с пневмоусилителем или КАМАЗ-142 – фрикционное, сухое, двухдисковое, с периферийным расположением пружин; привод управления гидравлический, с пневмоусилителем					
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-152 и КАМАЗ-154 - механические, пятиступенчатые, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем; ZF-9S109-472, ZF-9S109-494 (Германия) и Fast Gear 9IS135TA – механические, восьмиступенчатые, с дополнительной понижающей передачей; ZF-9S1310 (Германия) – механическая, девятиступенчатая					
Для коробок передач	КамАЗ-152,154	ZF-9S109-472	ZF-9S109-494	ZF-9S1310	Fast Gear 9IS135TA	
- число передач	вперед – 10, назад – 2	вперед – 9, назад – 1	вперед – 9, назад – 1	вперед – 9, назад – 1	вперед – 9, назад – 1	
- передаточные числа коробки передач	низшее	высшее				
доп. понижающая-	-	-	12,91	10,24	-	11,02
I -	7,82	6,38	8,96	6,57	9,48	6,55
II -	4,03	3,29	6,37	4,78	6,58	4,64
III -	2,50	2,04	4,71	3,53	4,68	3,36
IV -	1,53	1,25	3,53	2,61	3,48	2,46
V -	1,00	0,815	2,54	1,86	2,62	1,95
VI -	-	-	1,81	1,35	1,89	1,38
VII -	-	-	1,34	1,00	1,35	1,00
VIII -	-	-	1,00	0,74	1,00	0,73
IX -	-	-	-	-	0,75	-
3.X -	7,38	6,02	12,20	9,44	8,97	11,02
Главная передача (марка, тип)	двухступенчатый редуктор					
- передаточное число главной передачи	4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22					
Подвеска						
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него, задние концы рессор – скользящие					
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор - скользящие					

РОСС RU.MT22.E05114P1

Рулевое управление (марка, тип)	RBL, C-500L715.102 (115.002) или КАМАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и колес задней тележки, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов
Шины	
- марка	-
- размер	10.00 R20 или 11.00 R20 или 11R22.5
- индекс несущей способности	146/143 (для 10.00 R20); 150/146 (для 11.00 R20); 148/145 (для 11R22.5)
- категория скорости	J (для 10.00 R20); K (для 11.00 R20); L (для 11R22.5)
Оборудование транспортного средства	подогреватель двигателя

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

КАМАЗ-65115, КАМАЗ-65116, КАМАЗ-65117, КАМАЗ-53215

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на семи страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «01» июня 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05114P1

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На правой панели боковины кабины, на табличке изготовителя.

3.2 На раме, в задней части правого лонжерона.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	C	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
ХТС - Россия, ОАО "КАМАЗ"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"651150" – КАМАЗ-65115
"65115R" – КАМАЗ-65115-15
"651153" – КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65115-65, КАМАЗ-65115-D3
"651160" – КАМАЗ-65116,
"651163" – КАМАЗ-65116-62,
"651173" – КАМАЗ-65117-62,
"53215R" – КАМАЗ-53215-15

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E05114P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

КАМАЗ-65115, КАМАЗ-65115-62

(с двухсторонней боковой или трехсторонней разгрузкой самосвальной платформы
прямоугольного сечения)

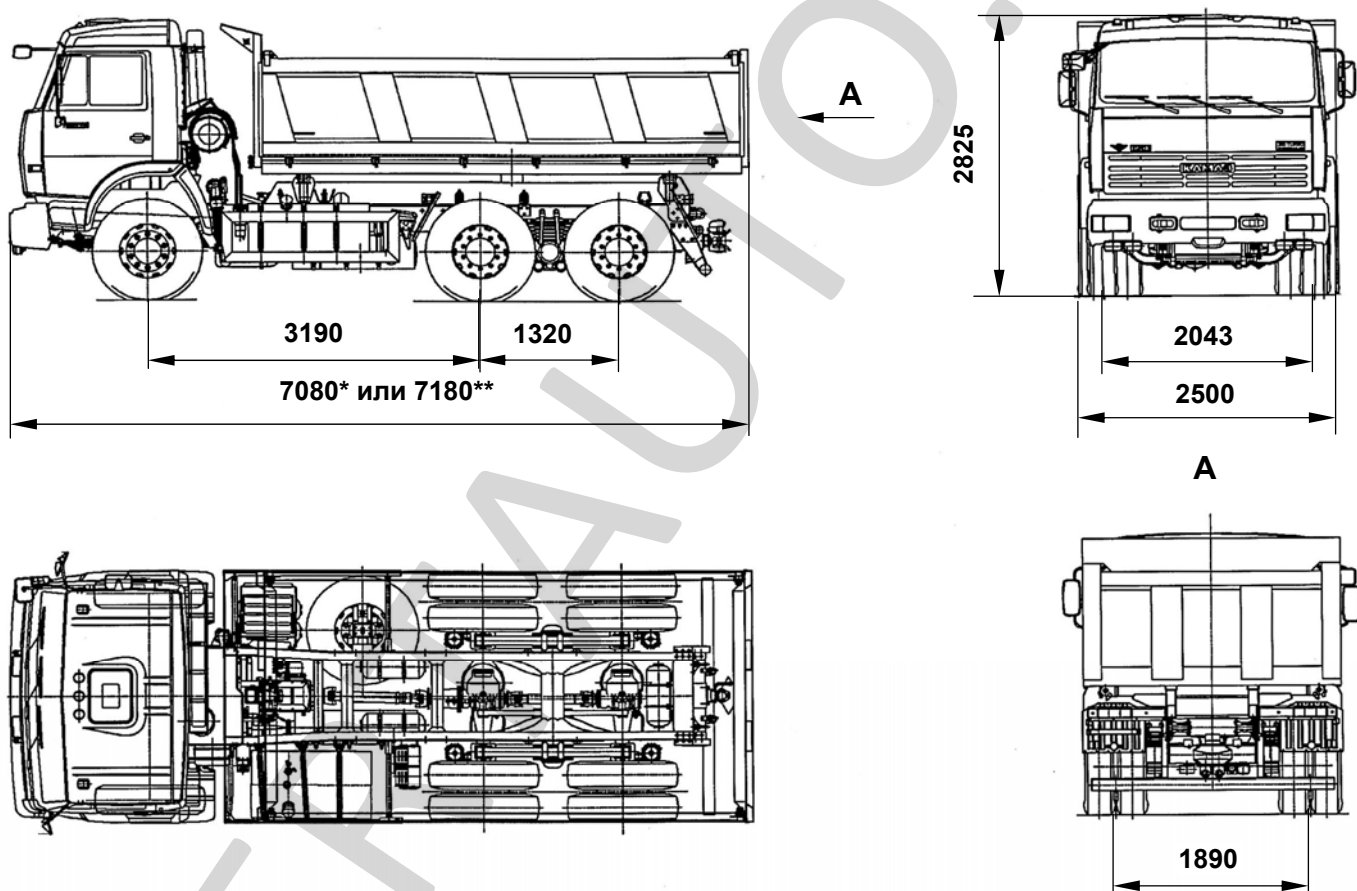


* - длина автомобиля с двухсторонней боковой разгрузкой

** - длина автомобиля с трехсторонней разгрузкой


POCC RU.MT22.E05114P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

КАМАЗ-65115, КАМАЗ-65115-15, КАМАЗ-65115-65, КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65115-D3
(с задней разгрузкой самосвальной платформы ковшового типа и базой 3190 мм)

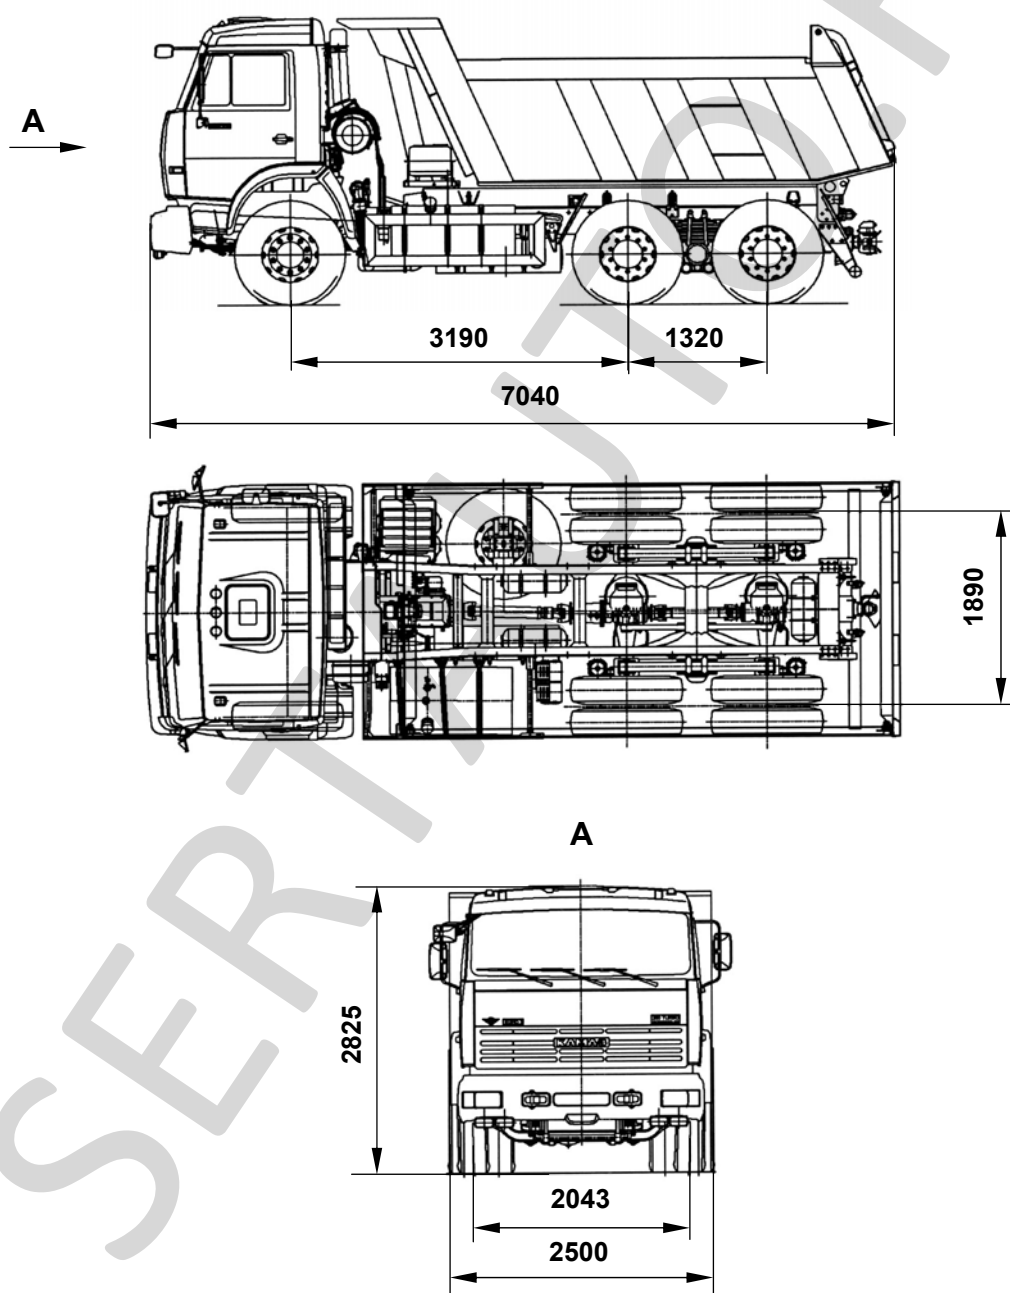


РОСС RU.MT22.E05114P1

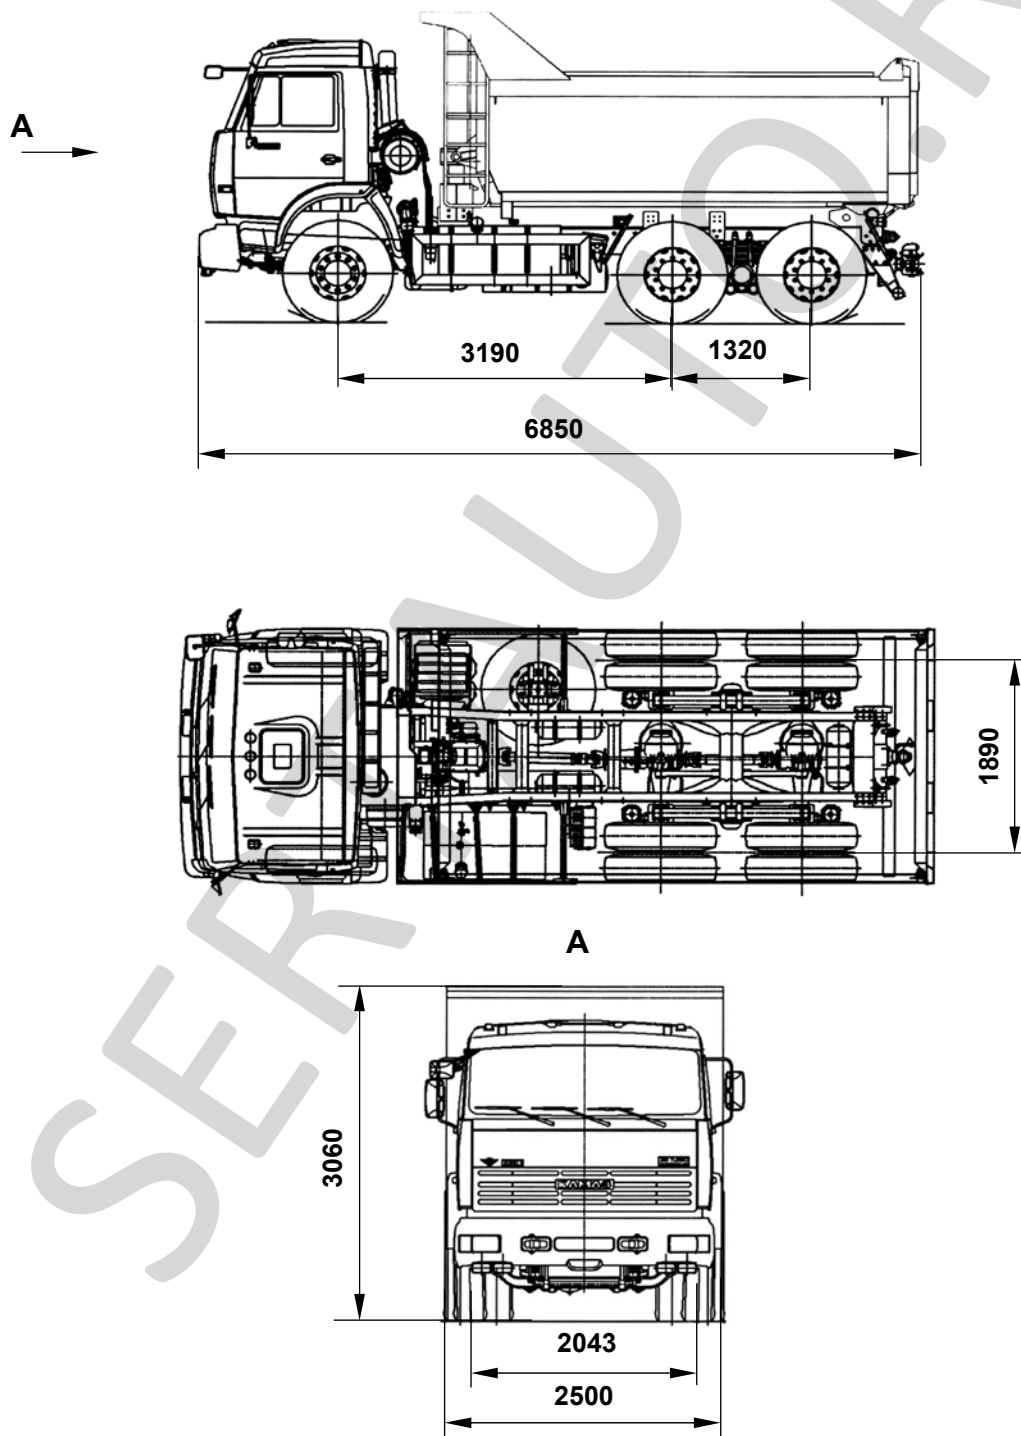Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**КАМАЗ-65115, КАМАЗ-65115-15, КАМАЗ-65115-65, КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65115-D3**
(с задней разгрузкой самосвальной платформы овального типа)

РОСС RU.MT22.E05114P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


КАМАЗ-65115, КАМАЗ-65115-15
(с задней разгрузкой самосвальной платформы ковшового типа и базой 2840 мм)

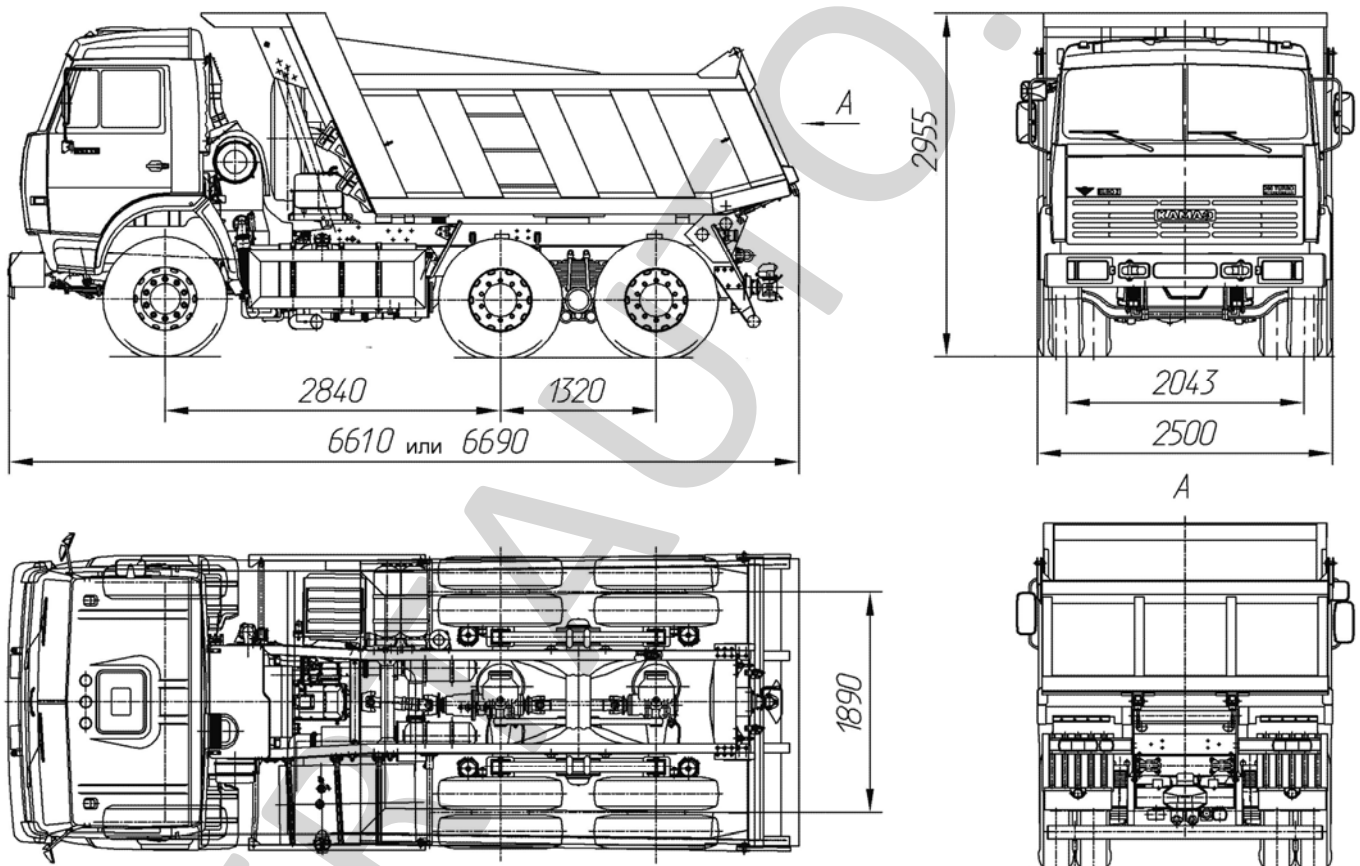

РОСС RU.MT22.E05114P1

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


65116, 65116-62

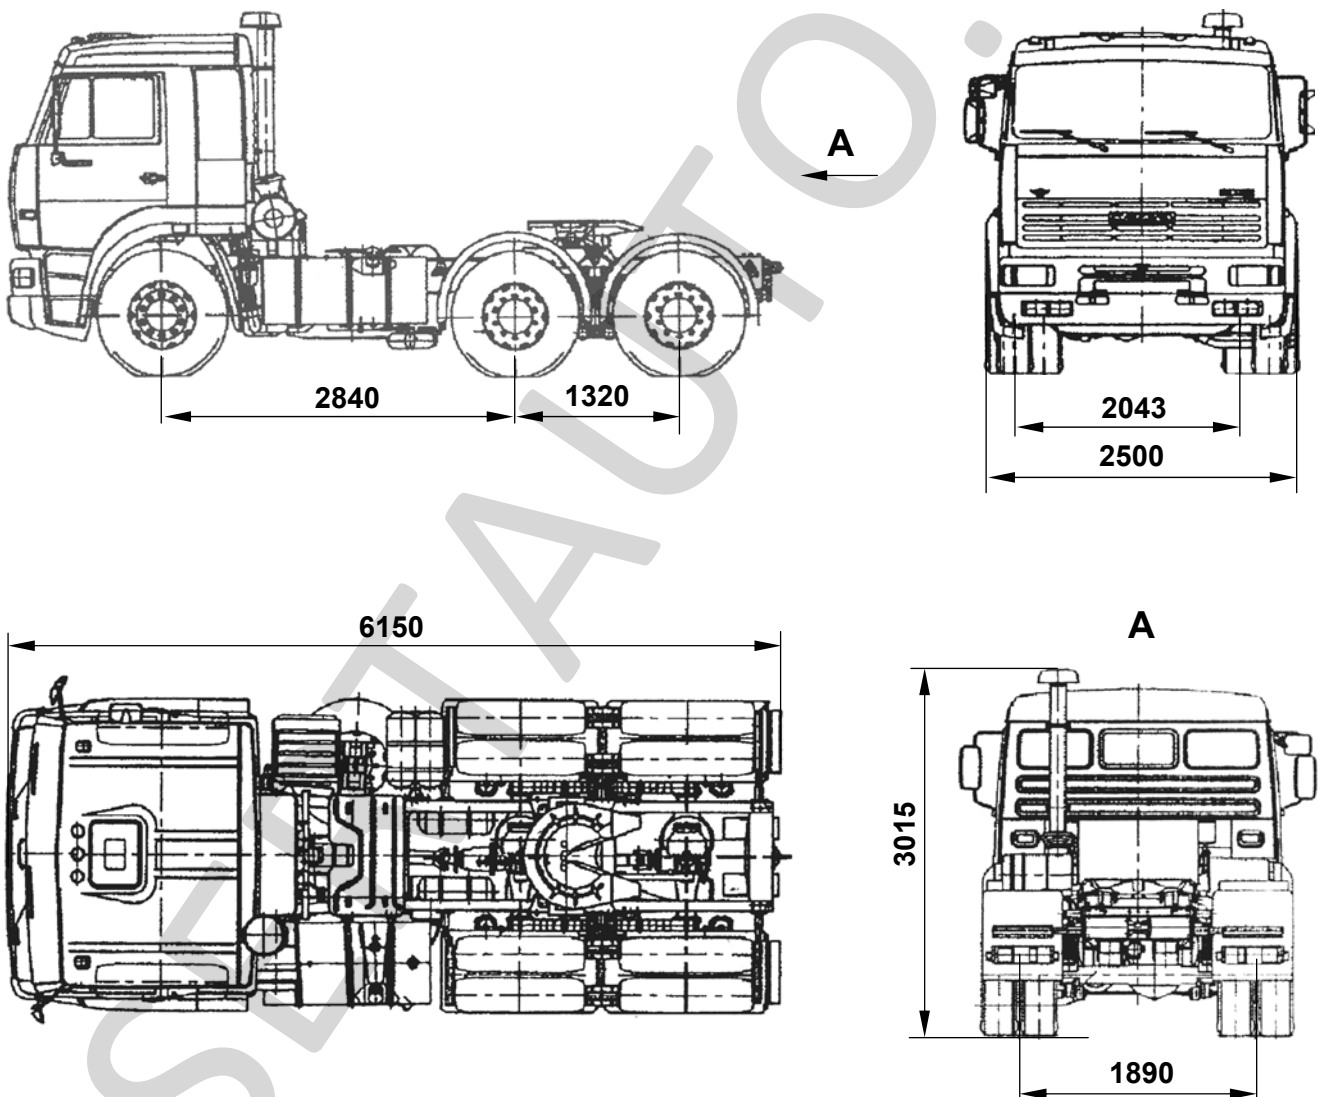

РОСС RU.MT22.E05114P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

КАМАЗ-65117-62

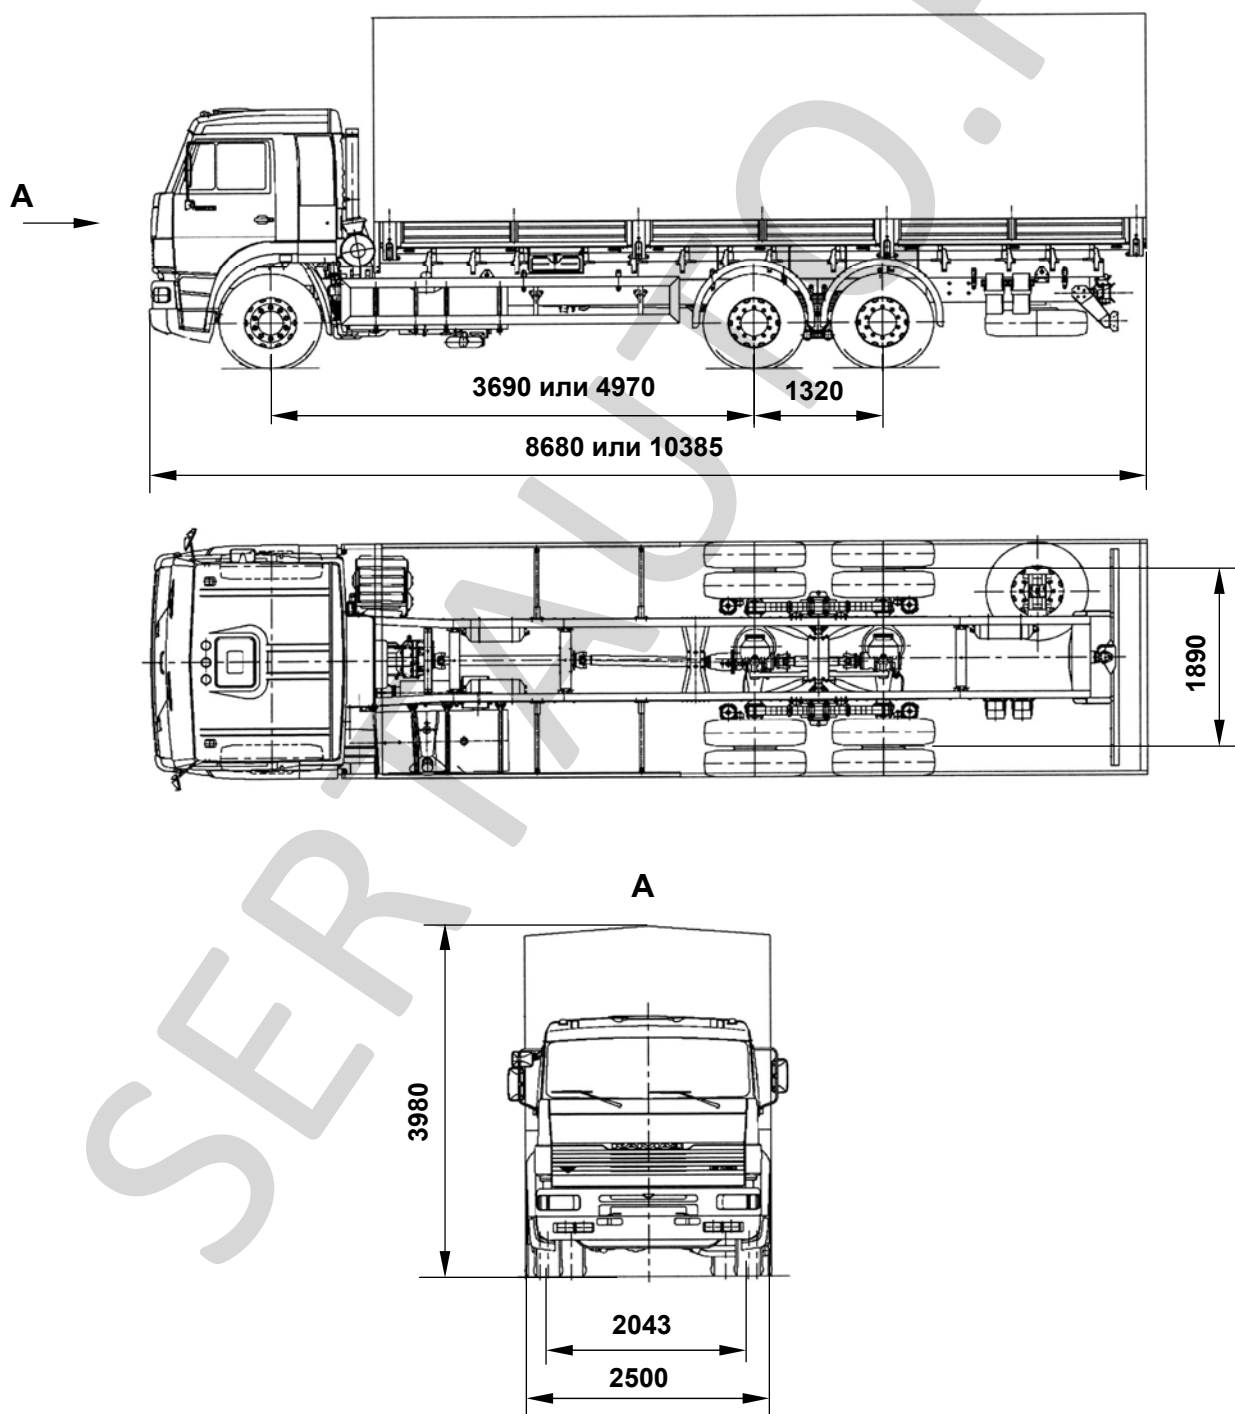

POCC RU.MT22.E05114P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

КАМАЗ-53215-15

