

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E05829P3

31 декабря 9

Марка транспортного средства	MAN
Тип транспортного средства	H01, H03, 03S, 03W, H05, 05X, 05S, H06, 06X, 06S, 06W, H08, 08S, H09, H10, 10X, 10S, H12, H13, 13X, 13S, H14, H15, 15X, 15S, H22, 22X, 22S, H43, H51, H52, 52S, 52W, H70, 78X, H80, 80S, HV5, HW1, HW7
Коммерческое наименование (модификации)	TGA, TGX, TGS (18/19.310/320/350/360/390/400/410/430/440/460/480/530/540/680 4x2, 4x4, 4x4H BB, BB-WW, BBS, BBS-WW, BL, BL-WW, BLS, BLS-EL, BLS-WW, BLS-TS, LL, LL-U, LLS, LLS-U)
Категория транспортного средства	N ₃ , N ₃ G
Код ТН ВЭД	8701 20, 8704 22, 8704 23
Код VIN	WMAH??ZZ?..., VANH??ZZ?..., WMA??XZZ?..., VAN??XZZ?..., WMA??SZZ?..., VAN??SZZ?..., WMA??WZZ?..., VAN??WZZ?...
Экологический класс	3 (для мод. с дв. D2066LF01, D2066LF02, D2066LF03, D2066LF04, D2866LF27, D2866LF28, D2876LF04, D2876LF12, D2876LF13, D2676LF02); 4 (для мод. с дв. D2066LF31, D2066LF32, D2066LF33, D2066LF34, D2066LF35, D2676LF01, D2066LF36, D2066LF37, D2066LF38, D2066LF39, D2676LF05); 5 (для мод. с дв. D2066LF23, D2066LF24, D2066LF29, D2066LF30, D2676LF11, D2676LF12, D2066LF25, D2066LF17, D2066LF26, D2066LF18, D2066LF27, D2066LF19, D2066LF28, D2066LF20, D2676LF13, D2676LF15, D2676LF14, D2676LF16, D2868LF02, D2868LF03, D2066LF41, D2066LF45, D2066LF51, D2066LF58, D2066LF43, D2066LF47, D2066LF53, D2066LF60, D2066LF42, D2066LF46, D2066LF52, D2066LF59, D2066LF40, D2066LF44, D2066LF57, D2676LF06, D2676LF08, D2676LF17, D2676LF07, D2676LF09, D2676LF18, D2676LF21, D2676LF23, D2676LF22, D2676LF24, D2868LF05, D2868LF06, D2868LFG01)

POCC DE.MT02.E05829P3

Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "МАН Автомобили Россия", 117535, г. Москва, ул. Дорожная, дом 29, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft, Dachauer Strasse 667, D-80995 München, Germany
Сборочные заводы и их адреса	MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft, Heinrich-Büssing-Strasse 1 D-38239 Salzgitter, Germany; MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG, Brunnerstrasse 44-50, A-1231, Wien, Austria; MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG, Schönauer Strasse 5, A-4400 Steyr, Austria; MAN Trucks Sp.z.o.o., Ul. Rudolfa Diesela, PL-32-005 Niepolomice, Poland

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 2 / задние, 4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	седельно-сцепное устройство, самосвальная платформа, бортовая платформа с краноманипуляторной установкой "НІАВ" или "Palfinger" или без нее, с тентом или без него, фургон общего назначения, платформа для перевозки контейнеров типов ІСС, ІС, ІСХ, двухъярусная платформа для перевозки автомобилей
Кабина	двух- или трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них
Габаритные размеры, мм	
— длина	5375...12000
— ширина	2550
— высота	2750...4000
— высота погрузочная (для контейнеровозов)	1400
База, мм	3200...6700
Колея передних / задних колес, мм	1980...2160 / 1790...1880
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6050...10000
Полная масса транспортного средства, кг	16000...22000
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:	
— на переднюю ось, кг	6000...10000
— на заднюю ось, кг	11500...13000
— на седельно-сцепное устройство, кг (для седельных тягачей)	15800
Допустимая полная масса полуприцепа / прицепа, кг	118950 / 109000
Полная масса автопоезда, кг	125000

POCC DE.MT02.E05829P3

Двигатель (марка, тип)	MAN, D2866LF27	MAN, D2866LF28	MAN, D2876LF04
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	11967		12816
– степень сжатия	19.0		17.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	265 (1900)	301 (1900)	338 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1700 (900...1400)	1850 (900...1300)	2100 (900...1300)
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
	Bosch, PES 6H 120/720/3LS 1019		
ТНВД (марка, тип)	Bosch, DLLA 152 PV 3187451, DLLA 152 P 967		Bosch, DLLA 154 P 866
Форсунки (марка, тип)	KKK, K29 3571 QOAKA 17.20; Schwitzer, S3B 87H36 BFAVM 0.9 CF6; Schwitzer, S400 87H36 CBAVM 1.0 BJ1; Schwitzer, S400 87H36 CBAVM 1.0 CJ1; Holset, HX50 9871 BL P16 U3		KKK, K31 3967 QYAKB 18.20; KKK, K31 3967 QYAKB 20.20; KKK, K31 3967 QYAKB 22.20; Schwitzer, S400 91H42 BWAVM 1.0 CJ1; Schwitzer, S3B 91H42 BWAVM 1.0 CF6; Holset, HX50 9871 CM P19 W3
Турбокомпрессор (марка, тип)			KKK, K31 3967 QYAKB 18.20; KKK, K31 3967 QYAKB 20.20; KKK, K31 3967 QYAKB 22.20; Schwitzer, S400 91H42 BXAVM 1.1 CJ1; Schwitzer, S3B 91H42 BXAVM 1.1 CF6; Holset, HX50 9871 BA P22 U3 (или W3); Holset, HX50 9871 CM P22 U3 (или W3)
Двигатель (марка, тип)	MAN, D2876LF12	MAN, D2876LF13	MAN, D2676LF02
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12816		12419
– степень сжатия	18.0		19.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	353 (1900)	390 (1900)	353 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2300 (1000...1400)	2400 (1000...1400)	2300 (1000...1400)
Топливо	дизельное		

POCC DE.MT02.E05829P3

Для мод. с двигателями:	D2876LF12	D2876LF13	D2676LF02	
Система питания ТНВД (марка, тип) Форсунки (марка, тип) Турбокомпрессор (марка, тип)	аккумуляторного типа с общей рампой (Common Rail)			
	Bosch, 51.11103-7691		Bosch, 51.11103-7739, 51.11103-7792	
	Bosch, DLLA 144 PV 32192 854, DLLA 144 P 1249		Bosch, DLLA 148 PV 3199 451, DLLA 148 P 1641	
	KKK, K31-3775 XXCKB 22.20	KKK, K31-3775 XXCKB 20.90	BWTS, K31-3772 XXCKA 18.20	
Двигатель (марка, тип) – количество и расположение цилиндров – рабочий объем цилиндров, см ³ – степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	MAN, D2066LF01	MAN, D2066LF02	MAN, D2066LF03	MAN, D2066LF04
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	6, рядное			
	10518			
	19.0			
	316 (1900)	287 (1900)	257 (1900)	228 (1900)
	2100 (1000...1300)	1900 (1000...1300)	1750 (1000...1300)	1550 (1000...1300)
	дизельное			
Система питания ТНВД (марка, тип) Форсунки (марка, тип) Турбокомпрессор (марка, тип)	аккумуляторного типа с общей рампой (Common Rail)			
	Bosch, 51.11103-7678, 51.11103-7738			
	Bosch, DLLA 146 PV 3194 449, DLLA 146 P 1339			
	3-K Warner, K29-3571 QOAKB 15.20		3-K Warner, K29-3571 QOAKB 15.20; Holset, HX40 Y8597BQ/LB 16WE 11B, Holset, HX40 B85J71GBQ/ C76N88FLB 16WE	
Двигатель (марка, тип) – количество и расположение цилиндров – рабочий объем цилиндров, см ³ – степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	MAN, D2066LF35, D2066LF39	MAN, D2066LF31, D2066LF34, D2066LF36	MAN, D2066LF32, D2066LF37	MAN, D2066LF33, D2066LF38
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	6, рядное			
	10518			
	20.5			
	235 (1900)	324 (1900)	294 (1900)	265 (1900)
	1600 (1000...1400)	2100 (1000...1400)	1900 (1000...1400)	1800 (1000...1400)
	дизельное			

POCC DE.MT02.E05829P3

Для мод. с двигателями:	D2066LF35, D2066LF39	D2066LF31, D2066LF34, D2066LF36	D2066LF32, D2066LF37	D2066LF33, D2066LF38
Система питания	аккумуляторного типа с общей рампой (Common Rail)			
ТНВД (марка, тип)	Bosch, 51.11103-7739			
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 148 P 1524, DLLA 148 PV 3196 708			
Турбокомпрессор (марка, тип)	BWTS, K29-3571 QOAKB 14.21			
Двигатель (марка, тип)	MAN, D2066LF18, D2066LF24, D2066LF26, D2066LF41, D2066LF45, D2066LF58	MAN, D2066LF20, D2066LF28, D2066LF30, D2066LF43, D2066LF47, D2066LF60	MAN, D2066LF19, D2066LF27, D2066LF29, D2066LF42, D2066LF46, D2066LF59	MAN, D2066LF17, D2066LF23, D2066LF25, D2066LF40, D2066LF44, D2066LF57
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
– рабочий объем цилиндров, см ³	6, рядное			
– степень сжатия	10518			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	19.0			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	294 (1900)	235 (1900)	265 (1900)	324 (1900)
Топливо	1900 (1000...1400)	1600 (1000...1400)	1800 (1000...1400)	2100 (1000...1400)
Система питания	дизельное			
ТНВД (марка, тип)	аккумуляторного типа с общей рампой (Common Rail)			
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 51.11103-7739, 51.11103-7792			
Турбокомпрессор (марка, тип)	Bosch, DLLA 148 PV 3196 708, DLLA 148 P 1524			
Двигатель (марка, тип)	MAN, D2066LF51	MAN, D2066LF53	MAN, D2066LF52	
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
– рабочий объем цилиндров, см ³	6, рядное			
– степень сжатия	10518			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	17.0			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	294 (1900)	235 (1900)	265 (1900)	
Топливо	1900 (1000...1400)	1600 (1000...1400)	1800 (1000...1400)	
	дизельное			

POCC DE.MT02.E05829P3

Для мод. с двигателями:	D2066LF51	D2066LF53	D2066LF52	
Система питания	аккумуляторного типа с общей рампой (Common Rail)			
ТНВД (марка, тип)	Bosch, 51.11103-7799, 51.11103-7810			
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 145 PV 3203 810, DLLA 145 PV 3204 091			
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell Turbo Technologies, GT3271S, GT4294S			
Двигатель (марка, тип)	MAN, D2676LF06, D2676LF08, D2676LF11, D2676LF13, D2676LF15, D2676LF17	MAN, D2676LF01, D2676LF05	MAN, D2676LF07, D2676LF09, D2676LF12, D2676LF14, D2676LF16, D2676LF18	
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	6, рядное			
	12419			
	19.0			
	397 (1900)		353 (1900)	
	2500 (1050...1350)		2300 (1050...1400)	
	дизельное			
	аккумуляторного типа с общей рампой (Common Rail)			
	Bosch, 51.11103-7739, 51.11103-7792, 51.11103-7812			
Bosch, DLLA 148 PV 3199 451, DLLA 148 P 1641				
BWTS, K31-3775 XXCKB 20.90			BWTS, K29-3775 XXAKB 17.20	BWTS, K31-3775 XXCKB 22.20, K31-3775 XXCKB 20.20
Двигатель (марка, тип)	MAN, D2676LF21, D2676LF23		MAN, D2676LF22, D2676LF24	
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	6, рядное			
	12419			
	17.0			
	353 (1900)		324 (1900)	
	2300 (950...1400)		2100 (950...1400)	
	дизельное			

POCC DE.MT02.E05829P3

Для мод. с двигателями:	D2676LF21, D2676LF23	D2676LF22, D2676LF24
Система питания	аккумуляторного типа с общей рампой (Common Rail)	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, 51.11103-7799	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 148 PV 3204 092	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell Turbo Technologies, GT3271S, GT4294S	
Двигатель (марка, тип)	MAN, D2868LF02, D2868LF05	MAN, D2868LF03, D2868LF06, D2868LFG01
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
– рабочий объем цилиндров, см ³	8, V-образное	
– степень сжатия	16162	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	19.0	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	500 (1800)	500 (1900)
Топливо	3000 (1100...1500)	2700 (1000...1700)
Система питания	дизельное	
ТНВД (марка, тип)	аккумуляторного типа с общей рампой (Common Rail)	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 51.11103-7793, 51.11103-7794	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Bosch, DLLA 146 PV 3199 890, DLLA 146 P 1753	
	BWTS, S300G/83H27BMDEM/TG.98AJ1; CTS Holset, HX 40W-L8274P/H16TB8	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel, 81.08400-6012/6018/6022/6023/6024/6025, 81.08400-6026/6027/6030/6031/6032/6034/6035/6036, 81.08401-6234/6235/6236/6237/6238/6239/6249/6257/6259, 81.08401-6260/6264/6266/6267/6270/6278, 81.08301-6277, 82.08401-6009/6010/6011, 83.08401-6003/6010/6017/6519; Knecht, 81.08301-6282, 82.08401-6210/6219/6243/6248	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Глушитель (марка, тип)	Roth, 81.15101-0299/0300/0319/0332/0333/0334/0335/0345/0346, 81.15101-0358/0359/0360/0363/0364/0376/0417, 82.15101-0024; Eberspächer, 82.15101-0020/0022	
Нейтрализатор (марка, тип) (для двигателей эк. класса 3)	Roth, 81.15101-0299/0300/0319/0331/0332/0333/0335/0344/0345, 81.15101-0358/0359/0360/0363/0364	
Нейтрализатор (марка, тип) (для двигателей эк. классов 4 и 5)	Roth, 81.15101-0370/0371/0373/0377/0385/0386/0390/0395/0425, 81.15101-0041, 81.99805-0395 (четырёхмодульный, интегрированный с глушителем); Roth, 81.15101-0368/0369/0380/0385/0386/0390/0397/0398/0400, 81.15101-0401/0406/0407/0408/0411/0426/0455/0456/0471/0472, 81.15101-0475/0476/0477/0040/0045/0051/0055, 81.99805-0396/0477, 81.15103-0025/0026/0035/0036 (пятимодульный, интегрированный с глушителем)	

POCC DE.MT02.E05829P3

Нейтрализатор (марка, тип) (для двигателей эк. классов 4 и 5)	Roth, 81.15103-0032/0033/0034/0037/0038/0039/0042/0043/0044, 81.15103-0046/0050/0051/0052/0053/0054/0056/0058/0093/0094, 81.15103- 0095/0096/0097/5036/6033/6034/6035/6036/6037/6038/6039, 81.15103-6040/6041/6042/6043/6045/6059/6060/6061/6062, 81.15103-6063/6065 (шестимодульный, интегрированный с глушителем); Roth, 82.15101-0051/0052/0053 (десятимодульный, интегрированный с глушителем); Roth, 51.15230-5007/5008/5012/5014/5015/5018, 82.15101-0048/0049 (двухкомпонентный катализатор AdBlue)			
Трансмиссия Сцепление (марка, тип)	механическая MFZ 430, MFZ 2/400, 430 DTE, WSK 440, одно- или двухдисковое, сухое			
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 16 S xxx DD, 16 S xxxx TD	ZF, 16 S xxx OD, 16 S xxxx TO	ZF, 12 AS/TC yyyy DD, 12 AS/TC yyyy TD	ZF, 12 AS/TC yyyy OD, 12 AS/TC yyyy TO
– число передач – передаточные числа I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI – XII – XIII – XIV – XV – XVI – 3.X.I – 3.X.II –	с ручным управлением			
	вперед – 16, назад – 2		вперед – 12, назад – 2	
	16.41 13.80 11.28 9.49 7.76 6.53 5.43 4.57 3.59 3.02 2.47 2.08 1.70 1.43 1.19 1.00 15.36 12.92	13.80 11.54 9.49 7.93 6.53 5.46 4.57 3.82 3.02 2.53 2.08 1.74 1.43 1.20 1.00 0.84 12.92 10.80	15.86 12.33 9.57 7.44 5.87 4.57 3.47 2.70 2.10 1.63 1.29 1.00 — — — — 14.68 11.41	12.33 9.59 7.44 5.78 4.57 3.55 2.70 2.10 1.63 1.27 1.00 0.78 — — — — 11.41 8.88

POCC DE.MT02.E05829P3

Коробка передач (марка, тип)	ZF, 12 AS/TC уууу DD, 12 AS/TC уууу TD	ZF, 12 AS/TC уууу OD, 12 AS/TC уууу TO	ZF, 12 AS/TC уууу OD, 12 AS/TC уууу TO	ZF, 6 HP 602 / 902
	с ручным управлением			с автоматическим управлением
– число передач	вперед – 12, назад – 2			вперед – 6, назад – 1
– передаточные числа				
I –	15.86	12.29	12.29	5.60
II –	12.29	9.59	9.59	3.43
III –	9.57	7.41	7.41	2.01
IV –	7.41	5.78	5.78	1.42
V –	5.89	4.57	4.57	1.00
VI –	4.57	3.47	3.56	0.83
VII –	3.47	2.69	2.69	—
VIII –	2.69	2.10	2.10	—
IX –	2.10	1.62	1.62	—
X –	1.62	1.29	1.27	—
XI –	1.29	1.00	1.00	—
XII –	1.00	0.78	0.78	—
3.X.I –	14.68	11.38	11.38	4.84
3.X.II –	11.41	8.88	8.88	—

xxx – 151/152/161/162/181/182/191/192/221/222/231/232/251/252/271/272,

xxxx – 1620/1820/1920/2220/2320/2520/2720*,

уууу – 1630/1930/2130/2140/2301/2330/2340/2501/2530/2540/2740/2940/3001/3140*,

* – последние цифры от 0 до 9.

Для модификаций с колесной формулой 4 x 4		
Раздаточная коробка (марка, тип)	G 172, G 173	G 252, G 253
– передаточные числа: высшее –	1.007	0.981
– низшее –	1.652	1.583
Главная передача (марка, тип)	MAN, HY-1350/HYD-1370	MAN, VP-09/VP-10, HPD-1353/1372/1382/1682, HP-1333/1342/1352/1652
– передаточное число	2.714, 2.846, 3.083, 3.364, 3.700, 4.111, 4.625, 5.286	3.250, 3.253, 3.285, 3.625, 4.000, 4.333, 4.338, 4.380, 4.833, 5.333, 6.000, 6.824

POCC DE.MT02.E05829P3

Для модификаций с колесной формулой 4 x 2				
Главная передача (марка, тип) – задняя	MAN, HY-1350/HYD-1370		MAN, HPD-1353/1372/1382/1682, HP-1333/1342/1352/1652	
	2.714, 2.846, 3.083, 3.364, 3.700, 4.111, 4.625, 5.286		3.250, 3.253, 3.285, 3.625, 4.000, 4.333, 4.338, 4.380, 4.833, 5.333, 6.000, 6.824	
– передаточное число				
Мод. транспортного средства:	ВВ	ВL	LL	
Подвеска				
– передняя	рессорная		пневматическая	
– задняя	с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
	рессорная	пневматическая, с электронным регулятором или нерегулируемая		
	с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (марка, тип)	ZF, 8098; RBL, C500 / C700; рулевой механизм – “винт–шариковая гайка–рейка–сектор”, с гидроусилителем			
Тормозные системы:				
– рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, антиблокировочная система (ABS), противобуксовочная система (ASR), для мод. с колесной формулой 4x2: тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – дисковые или барабанного типа, для мод. с колесной формулой 4x4: тормозные механизмы всех колес – барабанного типа			
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система			
– стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов			
– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель, трансмиссионный тормоз-замедлитель			
Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	285/60 R22.5	148...149/145...146	G, J, K, L, M
		295/60 R22.5	148...150/145...147	G, J, K, L, M
		305/60 R22.5	150/147	G, J, K, L, M
		315/60 R22.5	150...152/148	G, J, K, L, M

POCC DE.MT02.E05829P3

<u>Шины</u>	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	275/70 R22.5	146...148/144...145	G, J, K, L, M
		305/70 R22.5	150...152/147...148	G, J, K, L, M
		315/70 R22.5	152...154/147...150	G, J, K, L, M
		315/75 R22.5	154/149...150	G, J, K, L, M
		275/80 R22.5	148...149/144...146	G, J, K, L, M
		295/80 R22.5	149...152/145...148	G, J, K, L, M
		315/80 R22.5	154...156/149...150	G, J, K, L, M
		11 R22.5	146...148/144...145	G, J, K, L, M
		12 R22.5	150...152/146...148	G, J, K, L, M
		12.00 R20	154/149...150	G, J, K, L, M
		13 R22.5	154...156/149...150	G, J, K, L, M
		14.00 R20	160...164/157...160	G, J, K, L, M
		12.00 R24	156...160/153...156	G, J, K, L, M
		385/55 R22.5	158...160	G, J, K, L, M
		385/65 R22.5	158...160	G, J, K, L, M
		395/65 R22.5	166...168/160	G, J, K, L, M
		355/50 R22.5	152...154	G, J, K, L, M
		495/45 R22.5	169	G, J, K
		425/65 R22.5	165	K, L, M
		10.00 R20	146...149/143...145	G, J, K, L, M
		11.00 R20	149...150/145...146	G, J, K, L, M
		365/85 R20	156...164	G, J, K, L, M
		395/85 R20	159...168	G, J, K, L, M

<u>Оборудование транспортного средства</u>	кондиционер (хладагент R134A), холодильник (хладагент R134A), аудио-, видеотехника, навигационная система, подушка безопасности, лебедка, дополнительный отопитель
--	--

POCC DE.MT02.E05829P3

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

MAN H01, H03, 03S, 03W, H05, 05X, 05S, H06, 06X, 06S, 06W, H08, 08S, H09, H10, 10X, 10S, H12, H13, 13X, 13S, H14, H15, 15X, 15S, H22, 22X, 22S, H43, H51, H52, 52S, 52W, H70, 78X, H80, 80S, HV5, HW1, HW7

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на семи листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 13 " ноября 2009 г.

POCC DE.MT02.E05829P3

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На правой стойке кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (кода VIN):
3.1. На табличке изготовителя.
3.2. На раме спереди справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	M	A	H	?	?	Z	Z	?	?	?	?	?	?	?	?	?
V	A	N	H	?	?	Z	Z	?	?	?	?	?	?	?	?	?
W	M	A	?	?	X	Z	Z	?	?	?	?	?	?	?	?	?
V	A	N	?	?	X	Z	Z	?	?	?	?	?	?	?	?	?
W	M	A	?	?	S	Z	Z	?	?	?	?	?	?	?	?	?
V	A	N	?	?	S	Z	Z	?	?	?	?	?	?	?	?	?
W	M	A	?	?	W	Z	Z	?	?	?	?	?	?	?	?	?
V	A	N	?	?	W	Z	Z	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

WMA – MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft, Germany;

WMA – MAN Trucks Sp.z.o.o., Poland;

VAN – MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG, Austria.

поз. 4 – 6: обозначение типа транспортного средства.

поз. 7 – 8: резервные знаки: **ZZ**.


поз. 9: контрольный знак: цифры от **0** до **9** или буква **X**.

поз. 10: код года выпуска согласно ISO 3779-83.


поз. 11: место сборки: **K, M** – München, **L** – Wien, **Y** – Steyr,
G, W – Salzgitter, **P** – Niepolomice.

поз. 12 – 17: производственный номер транспортного средства.


MAN H01, H03, 03S, 03W, H05, 05X, 05S, H06, 06X, 06S, 06W, H08, 08S, H09, H10, 10X, 10S, H12, H13, 13X, 13S, H14, H15, 15X, 15S, H22, 22X, 22S, H43, H51, H52, 52S, 52W, H70, 78X, H80, 80S, HV5, HW1, HW7 (TGA, TGX, TGS)

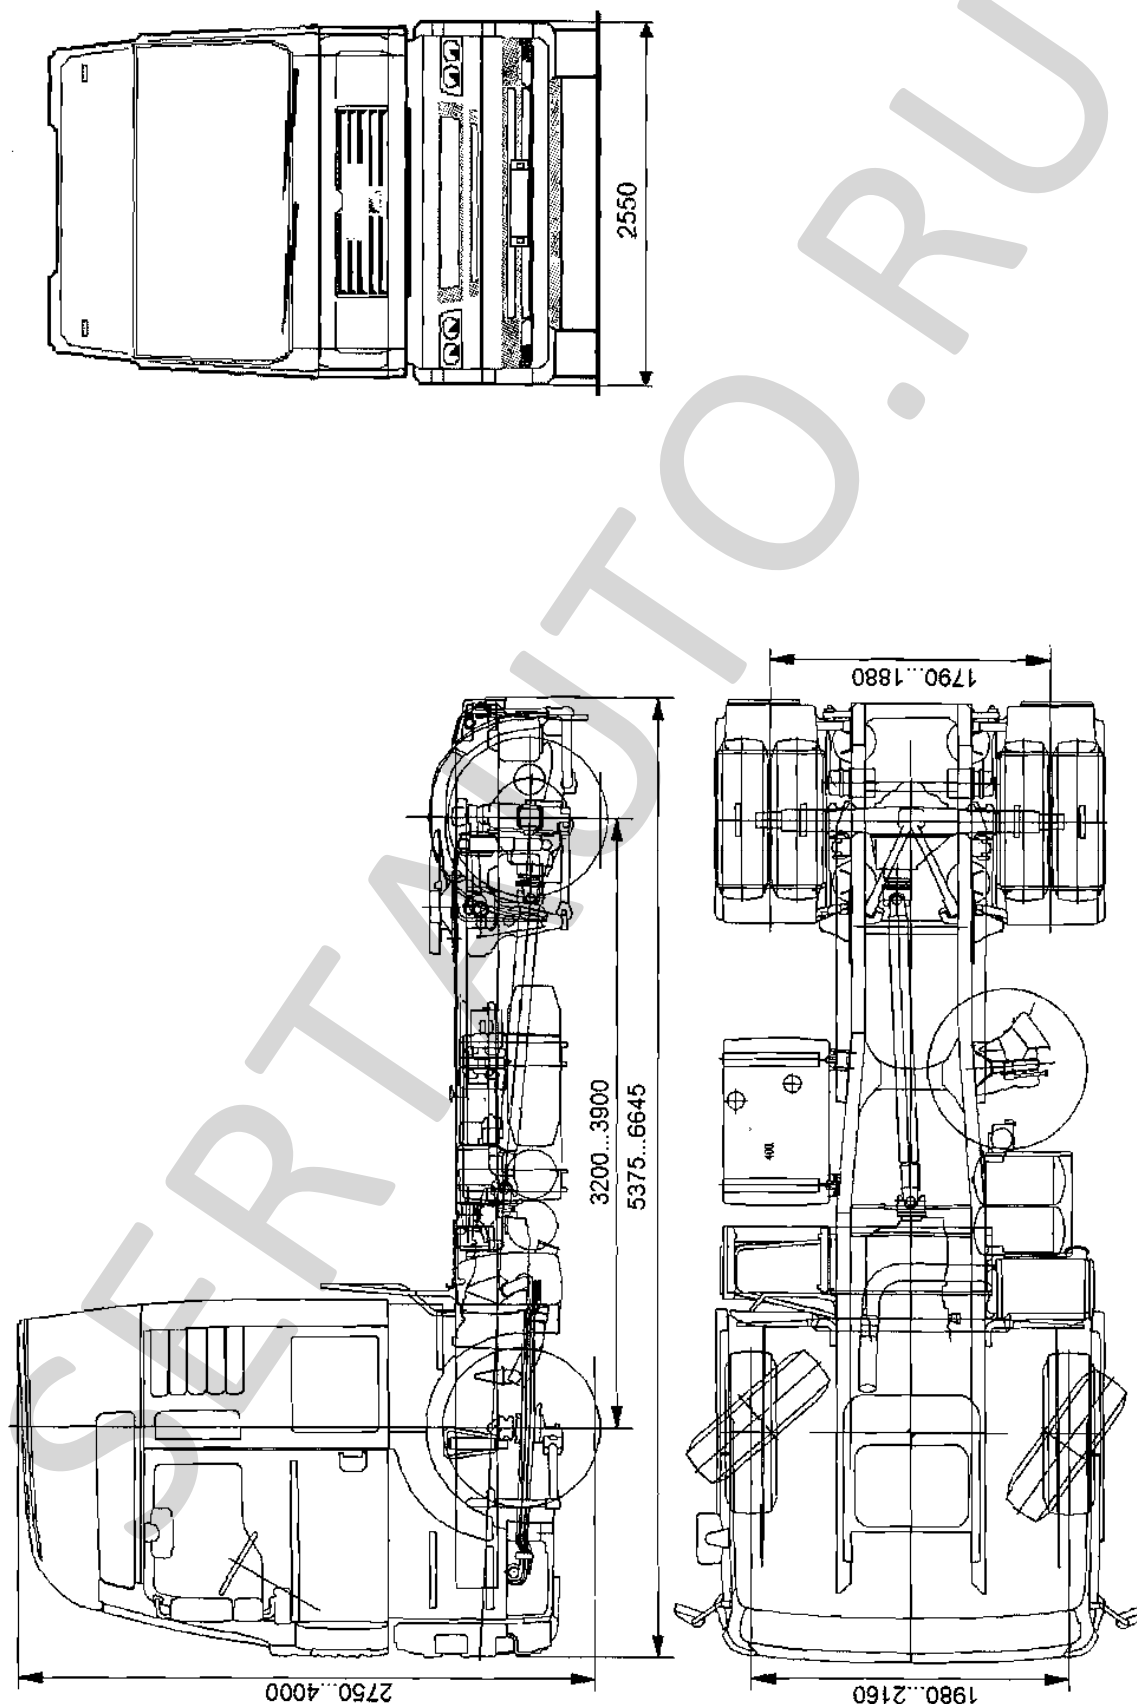


MAN H01, H03, 03S, 03W, H05, 05X, 05S, H06, 06X, 06S, 06W, H08, 08S, H09, H10, 10X, 10S, H12, H13, 13X, 13S, H14, H15, 15X, 15S, H22, 22X, 22S, H43, H51, H52, 52S, 52W, H70, 78X, H80, 80S, HV5, HW1, HW7 (TGA, TGX, TGS)

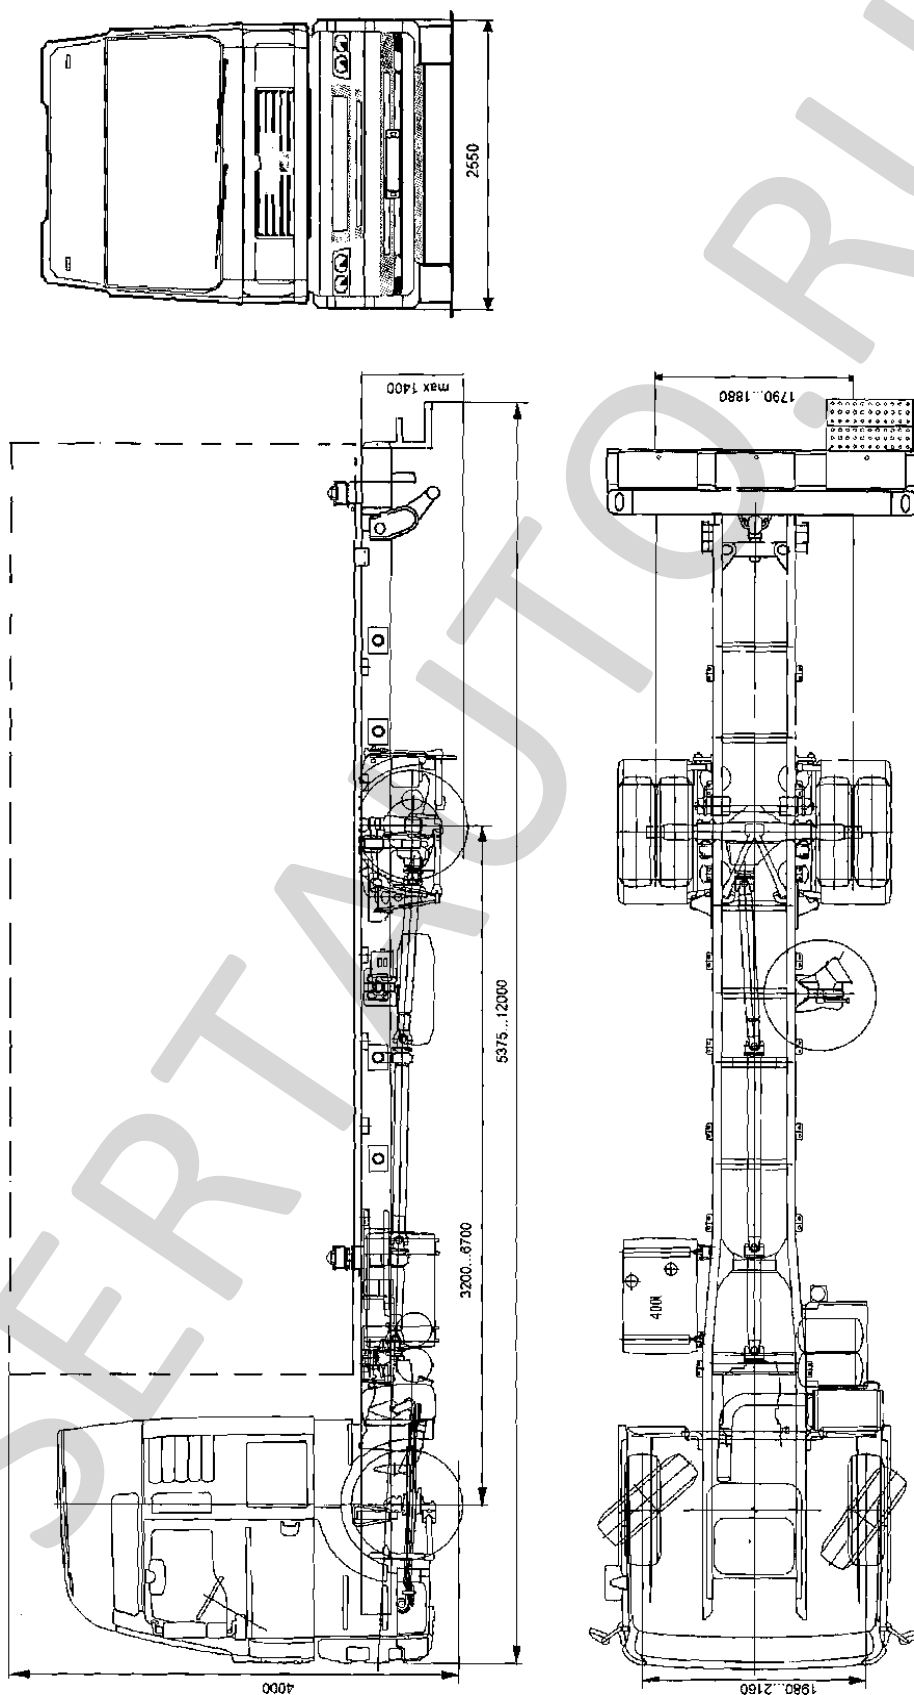


MAN H01, H03, 03S, **03W**, H05, 05X, 05S, H06, 06X, 06S, **06W**, H08, 08S, H09, H10, 10X, 10S, H12, H13, 13X, 13S, H14, H15, 15X, 15S, H22, 22X, 22S, H43, H51, H52, 52S, **52W**, H70, 78X, H80, 80S, HV5, HW1, HW7 (TGA, TGX, TGS)

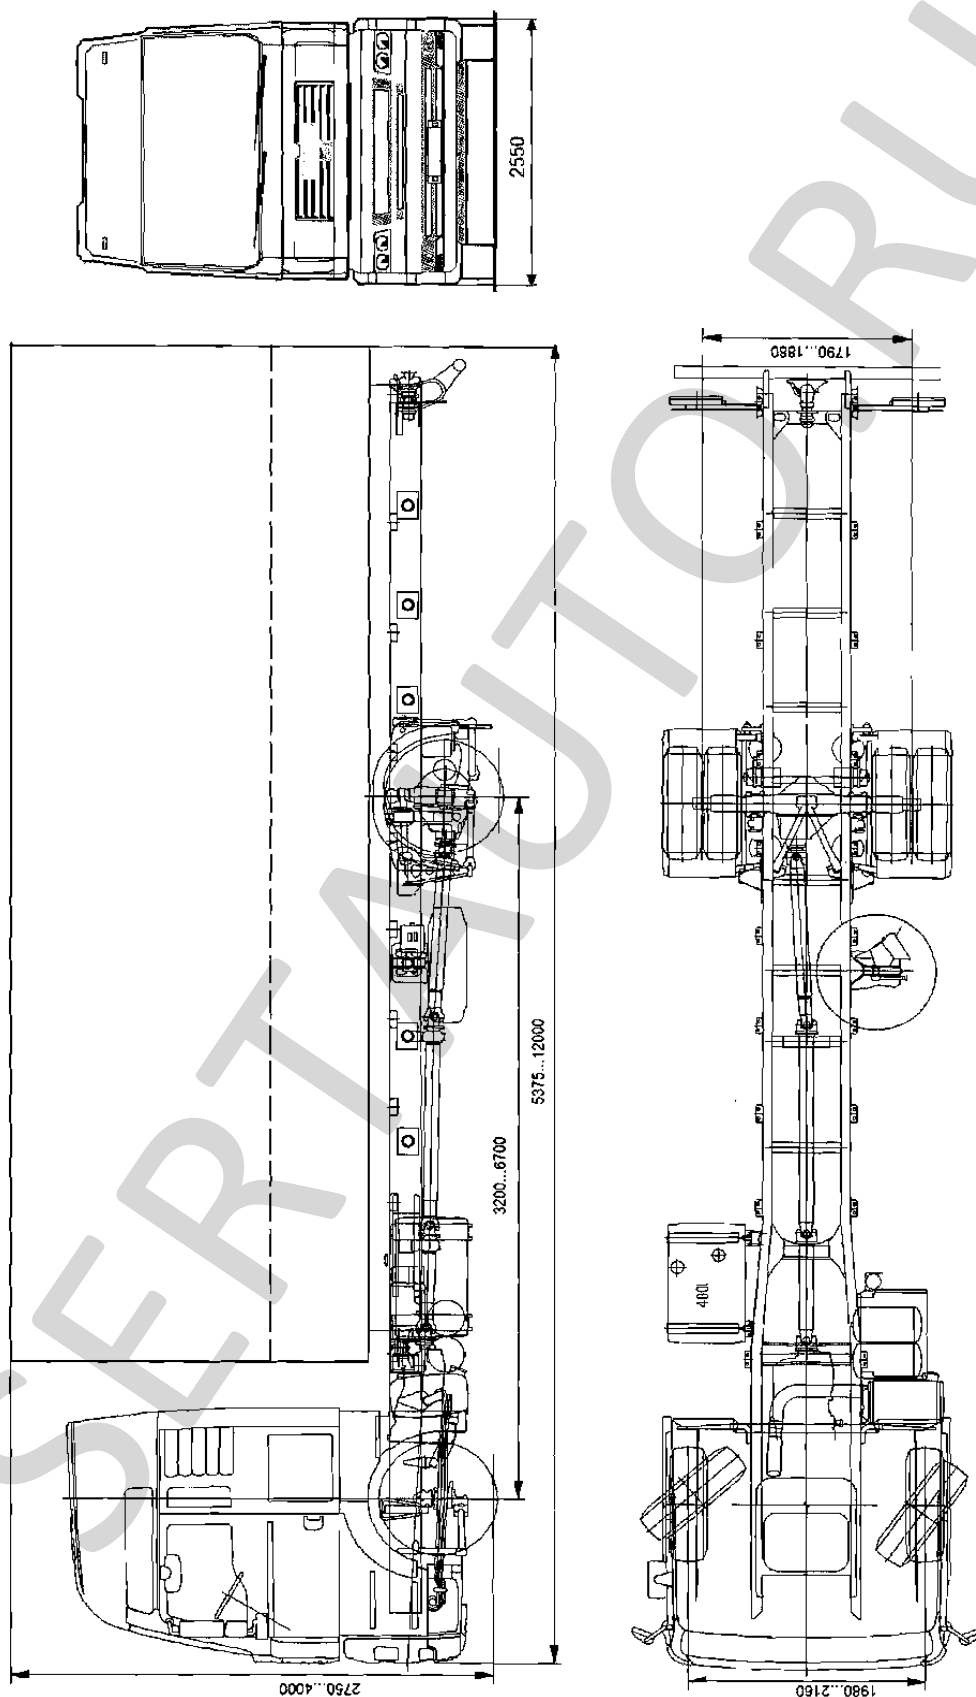


MAN H01, H03, 03S, 03W, H05, 05X, 05S, H06, 06X, 06S, 06W, H08, 08S, H09, H10, 10X, 10S, H12, H13, 13X, 13S, H14, H15, 15X, 15S, H22, 22X, 22S, H43, H51, H52, 52S, 52W, H70, 78X, H80, 80S, HV5, HW1, HW7 (TGA, TGX, TGS)

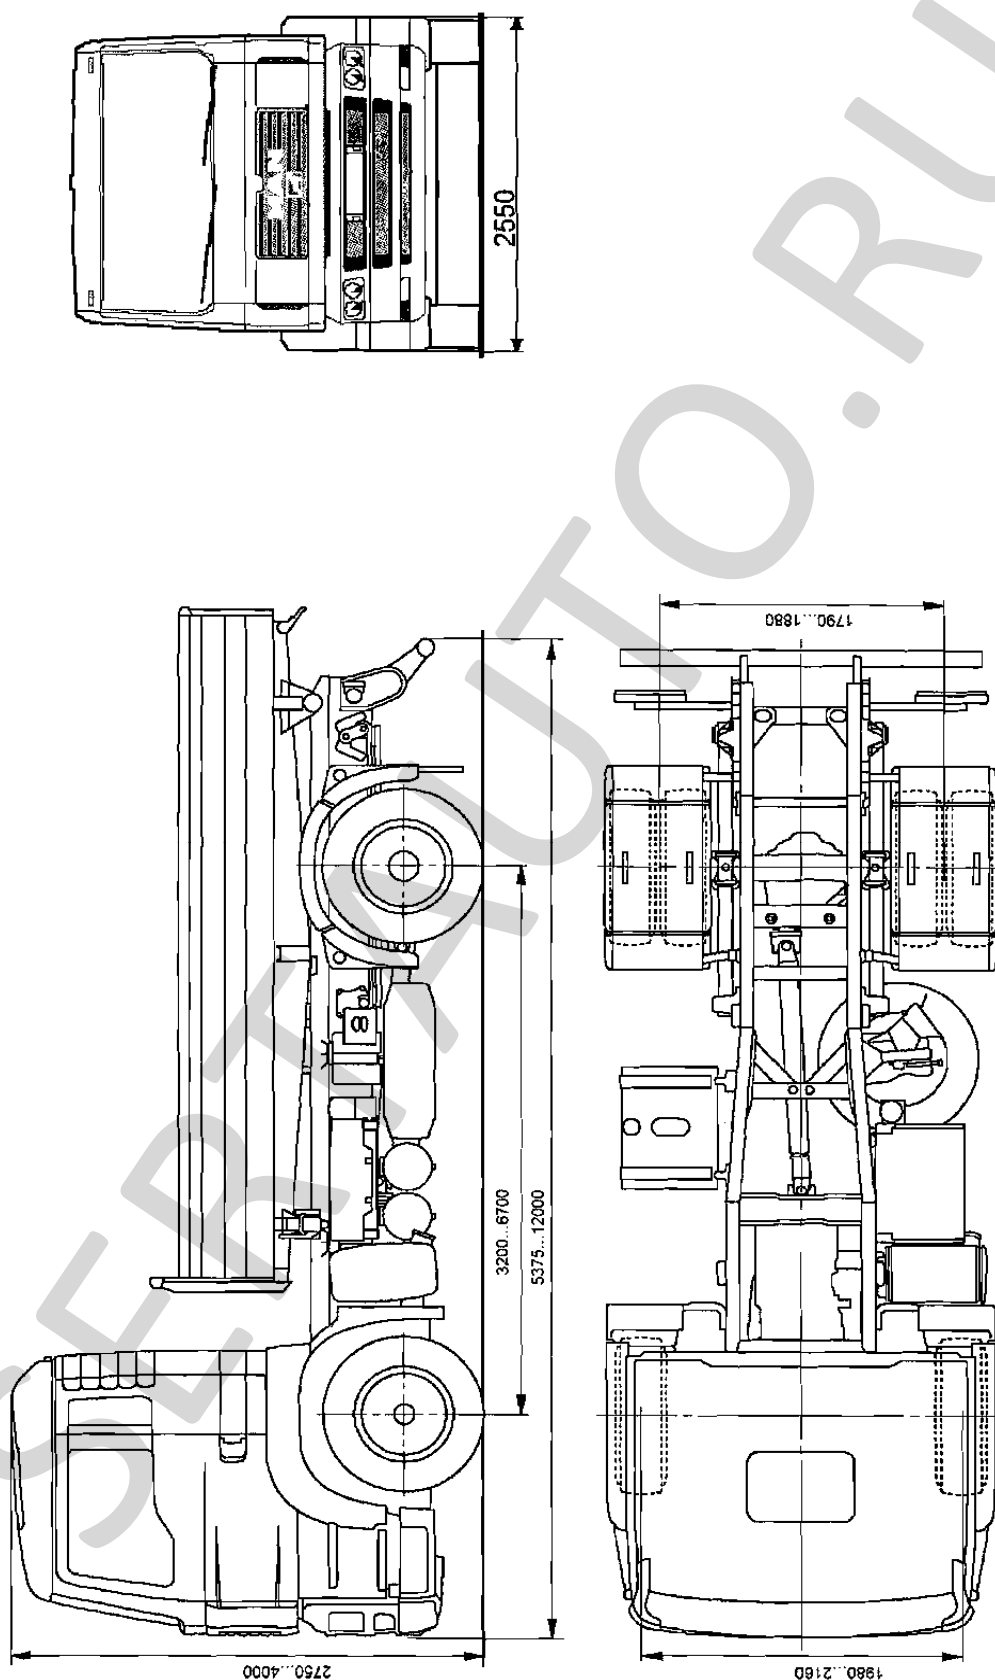

MAN H01, H03, 03S, **03W**, H05, 05X, 05S, H06, 06X, 06S, **06W**, H08, 08S, H09, H10, 10X, 10S, H12, H13, 13X, 13S, H14, H15, 15X, 15S, H22, 22X, 22S, H43, H51, H52, 52S, **52W**, H70, 78X, H80, 80S, HV5, HW1, HW7 (TGA, TGX, TGS)

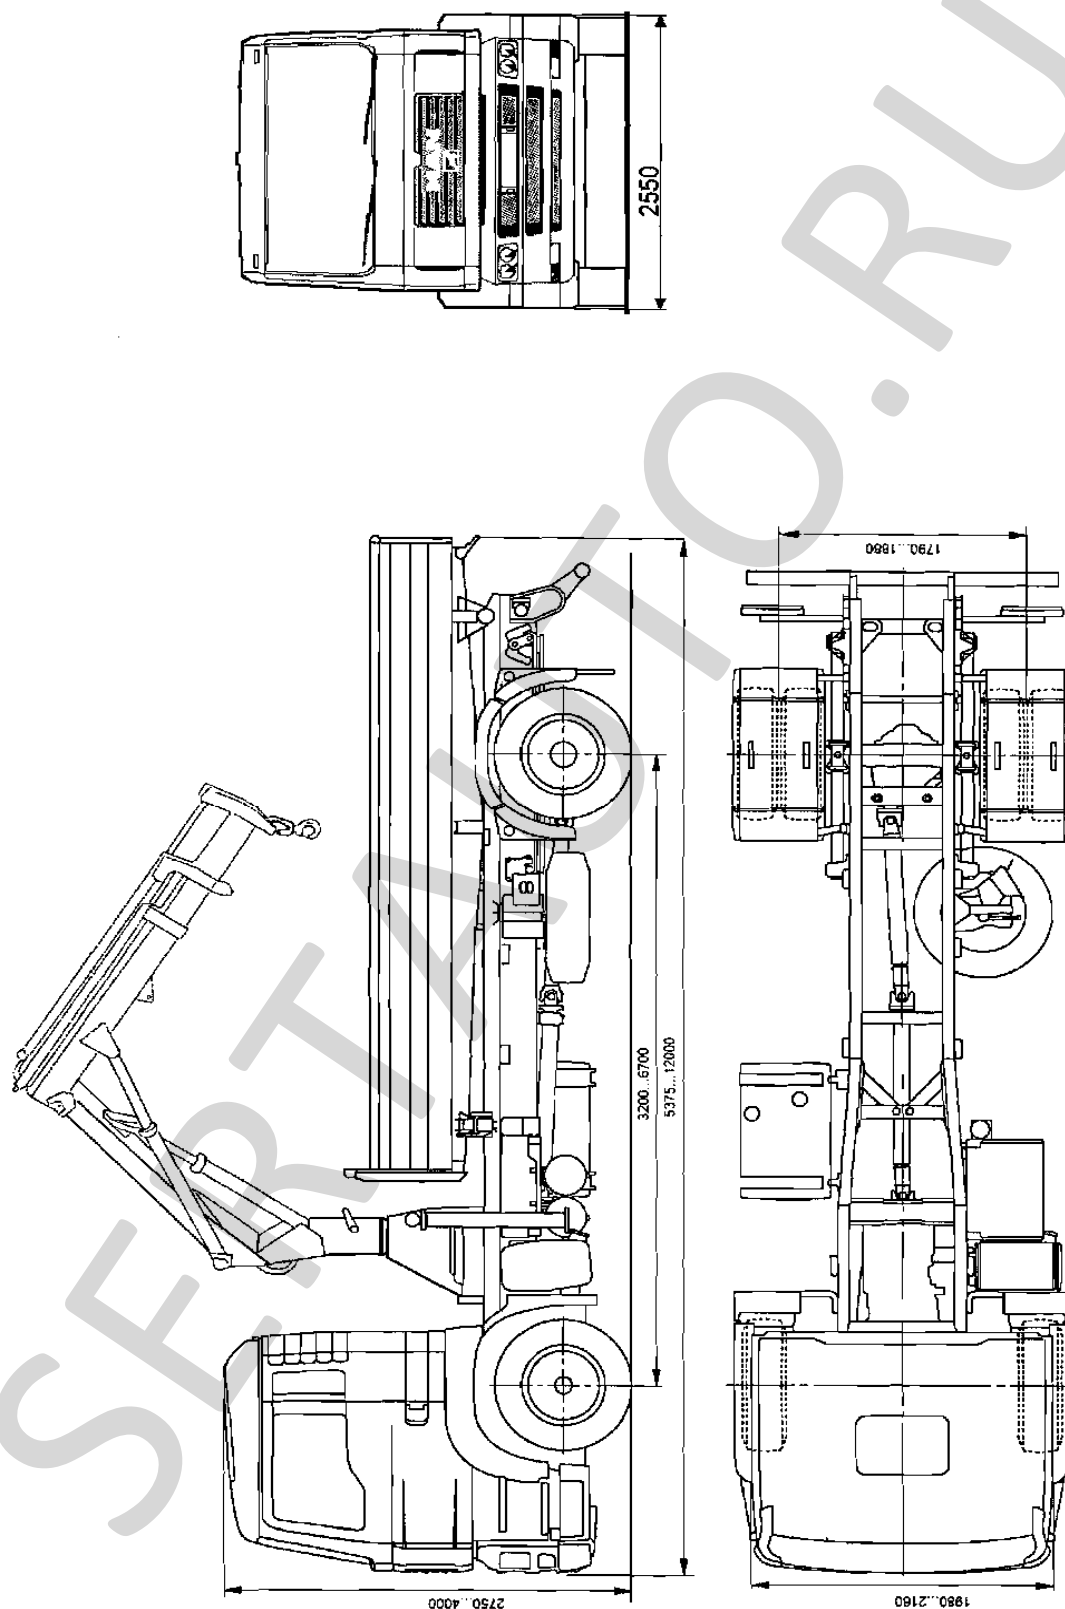

MAN H01, H03, 03S, 03W, H05, 05X, 05S, H06, 06X, 06S, 06W, H08, 08S, H09, H10, 10X, 10S, H12, H13, 13X, 13S, H14, H15, 15X, 15S, H22, 22X, 22S, H43, H51, H52, 52S, 52W, H70, 78X, H80, 80S, HV5, HW1, HW7 (TGA, TGX, TGS)

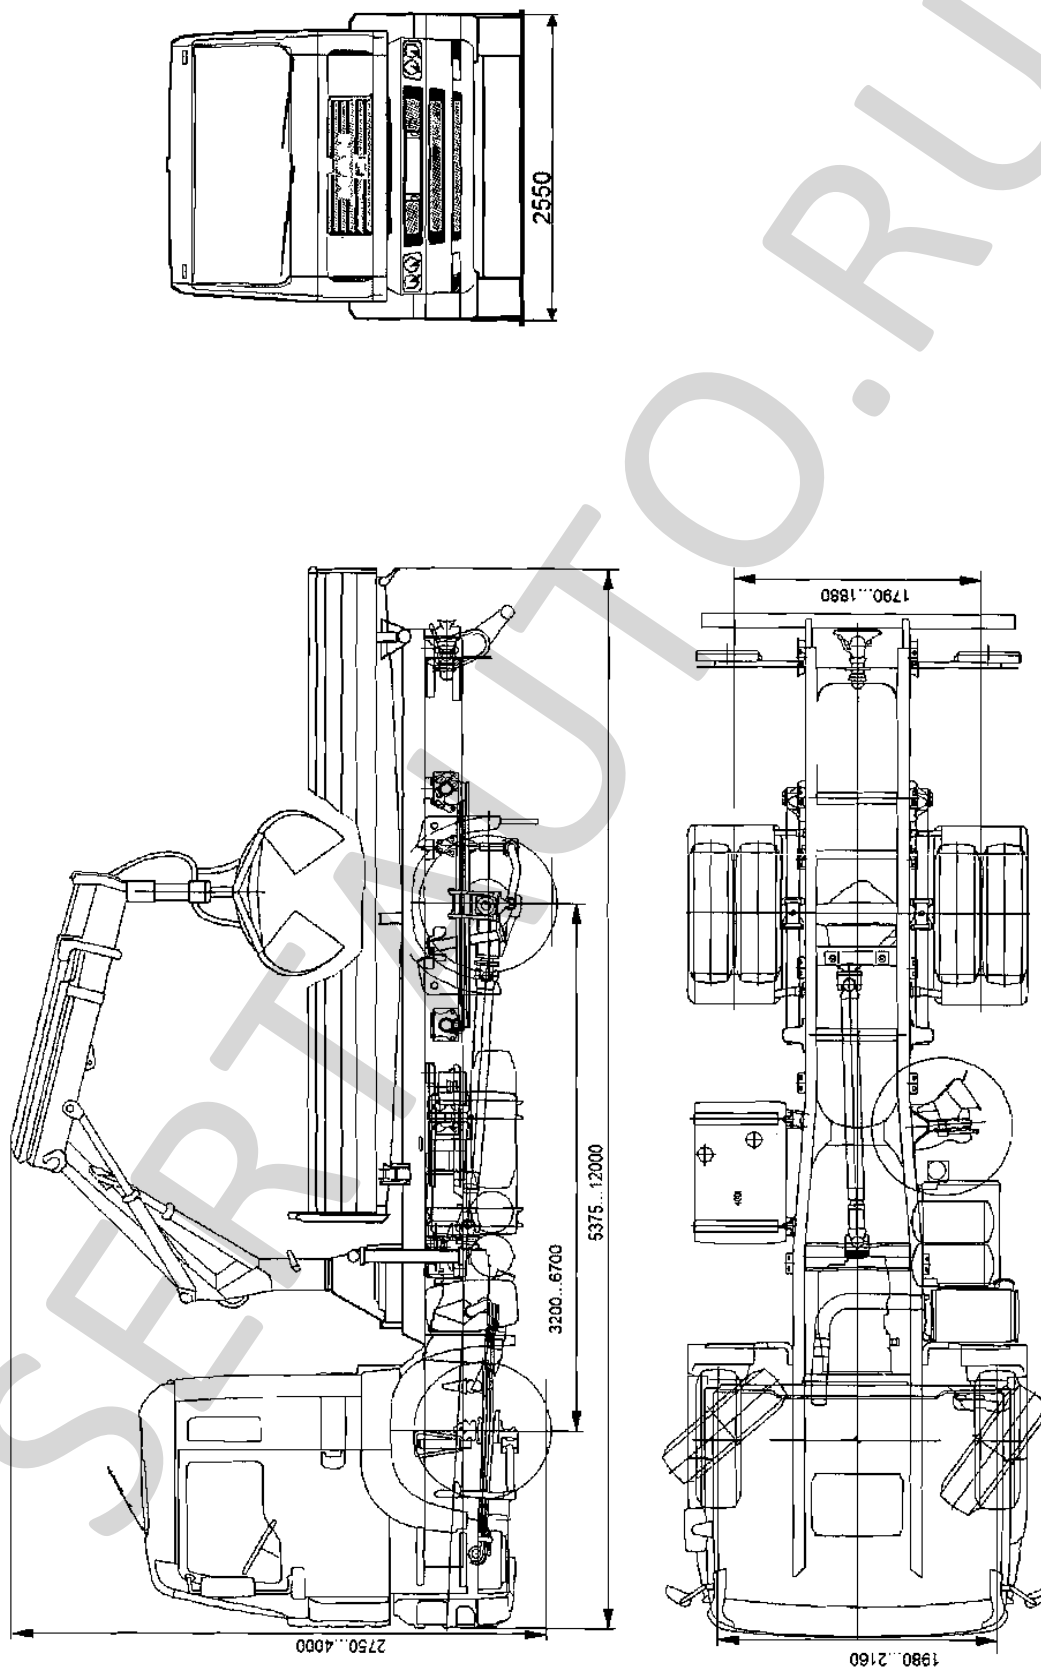

MAN H01, H03, 03S, 03W, H05, 05X, 05S, H06, 06X, 06S, 06W, H08, 08S, H09, H10, 10X, 10S, H12, H13, 13X, 13S, H14, H15, 15X, 15S, H22, 22X, 22S, H43, H51, H52, 52S, 52W, H70, 78X, H80, 80S, HV5, HW1, HW7 (TGA, TGX, TGS)

