

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС FR.MT02.E06355

2010
21 мая -----

Марка транспортного средства **RENAULT**
Тип транспортного средства **Z**
Модификации **DZ1E0T, DZ1B06, JZ1B0D, JZ1E0T, JZ1EBT**
Коммерческое наименование **Megane - для DZ????;
Megane Scenic / Scenic - для JZ????**
Категория транспортного средства **M1**
Код ТН ВЭД **8703 23**
Код VIN **VF1?Z1???...**
Экологический класс **4**
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес **ОАО "АВТОФРАМОС", 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 35, Российская Федерация**
Изготовитель и его адрес **RENAULT s.a.s., 13-15, Quai Alphonse le Gallo, 92100, Boulogne Billancourt, Cedex, France**
Сборочный завод и его адрес **FASA PALENCIA, Villamuriel de Cerrato, Palencia, Spain
DOUAI, Cuincy, 59509 Douai Cedex, France**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ ведущие колеса **4 x 2 / передние**
Схема компоновки транспортного средства **переднеприводная, расположение двигателя - переднее поперечное**

Для модификаций:	DZ1???	JZ1???
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий	
	купе / 3	однообъемный универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3	2 / 3 или 2 / 3 / 2

РОСС FR.MT02.E06355

Для модификаций:	DZ1???	JZ1???
Габаритные размеры, мм		
- длина	4299	4344...4560
- ширина	1804	1845
- высота	1423	1675...1678
База, мм	2640	2703 или 2769
Колея передних / задних колес, мм	1546 / 1547	1536...1546 / 1539...1547
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1280...1350	1395...1580
Полная масса транспортного средства, кг	1728...1777	1877...2135
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:		
- на переднюю ось, кг	990	1050...1100
- на заднюю ось, кг	920	1000...1220
Полная масса буксируемого прицепа, кг		
- прицеп без тормозов	640...675	695...750
- прицеп с тормозами	1300	1300
Для модификаций:	?Z1E??	?Z1B??
Двигатель (марка, тип)	Renault, M4R, четырехтактный, бензиновый	Renault, K4M, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	1997	1598
- степень сжатия	10.2	9.7
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	101 (6000)	81 (6000)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	190 (3750)	151 (4250)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (марка, тип)	Renault/ Siemens / Continental/ Siemens Continental/ VALEO	
Форсунки (марка, тип)	Renault, FBY 2850	Renault, 8200 132 259
Воздушный фильтр (марка, тип)	Renault, 82 00 844 145	Renault, 8200 820 922
Система зажигания	электронная, бесконтактная	
Катушка зажигания (марка, тип)	Renault/ Bosch, H841290	Renault/ BERU, 7700 875 000
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK: PLZKAR, PLZKAR7A-8D, PLZKAR6A-11	Eyquem: RFN52LZ
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и один нейтрализатор	
Глушитель I (марка, тип)	Renault, 432	Renault, 431
Глушитель II (марка, тип)	Renault, 436, 445	Renault, 435
Нейтрализатор (марка, тип)	Renault, C379	Renault, C246

РОСС FR.MT02.E06355

Для модификаций:	DZ1B06	JZ1B0D	?Z1E?T
Трансмиссия	механическая		гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	Renault, сухое		—
Коробка передач (марка, тип)	Renault, с ручным управлением		Renault, вариатор с гидротрансформатором
- число передач	вперед – 6, назад – 1		вперед – 1, назад – 1
- передаточные числа	I -	3.727	2.349...0.394
	II -	2.105	
	III -	1.452	
	IV -	1.114	
	V -	0.914	
	VI -	0.732	
	3.X. -	3.545	1.342
Главная передача (марка, тип)	Renault, цилиндрическая косозубая		
- передаточное число главной передачи	4.437	4.733	3.550

Подвеска

- передняя

независимая, типа "McPherson", пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип) рулевой механизм типа "шестерня-рейка", с электроусилителем**Тормозные системы**

- рабочая

двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением контуров; тормозные механизмы передних и задних колес дисковые, с АБС

- запасная

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная

тросовый привод на тормозные механизмы задних колес с ручным или электрическим управлением

Шины

Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
-	195/65 R 15	91	T, H
-	205/60 R 16	92, 96	H
-	205/55 R 16	91	H
-	205/50 R 17	89	H, V
-	205/55 R 17	95	H
-	225/45 R 17	94	V
-	225/50 R 17	98	V, T, H

РОСС FR.MT02.E06355

Оборудование транспортного средства ремни безопасности с преднатяжителем, подушки безопасности, система контроля распределения тормозных сил по колесам (REF), система контроля режима работы двигателя (MSR), система помощи при экстренном торможении (AFU); опции: круиз-контроль, система ограничения скорости, система динамической стабилизации (ESP / CDC), противобуксовочная система (ASR), система подготовки к экстренному торможению (RAB), система контроля устойчивости при движении с прицепом (TSA), система для предотвращения опрокидывания (ARP), бортовой компьютер, система автоматического включения стеклоочистителя ветрового стекла, система автоматического включения фар, противотуманные фары, система навигации, система помощи при парковке, омыватели фар, электропривод и/ или обогрев зеркал заднего вида, электростеклоподъемники, дистанционное управление замками дверей, система климат-контроля или кондиционер (хладагент R-134a (HFC-134a)), аудиосистема, стереомагнитола/ CD-проигрыватель/ CD-чейнджер, люк в крыше, частичное или полное остекление крыши, фильтр салона, солнцезащитные шторки, регулируемые по высоте передние сидения, электрообогрев сидений

RENAULT Z

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2.
Общие виды транспортного средства на двух листах приведены в приложении №3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 21 " мая 2009 г.

РОСС FR.MT02.E06355

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"


ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На центральной стойке кузова в проеме правой передней двери, в нижней части.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На передней стойке кузова, в нижней части, в проеме правой передней двери или в моторном отсеке на правой опорной чашке стойки передней подвески.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	F	1	?	Z	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?




- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
VF1 – RENAULT s.a.s.
- поз. 4: Обозначение типа кузова: **D** – купе, **J** – однообъемный универсал.
- поз. 5: Обозначение семейства: **Z** – Megane / Megane Scenic / Scenic.
- поз. 6-7: Обозначение типа двигателя: **1E** – M4R; **1B** – K4M.
- поз. 8: Обозначение варианта комплектации: **0, B**.
- поз. 9: Обозначение типа трансмиссии:
D, 6 – механическая;
T – гидромеханическая с вариатором.
- поз. 10 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Renault Megane (DZ????)



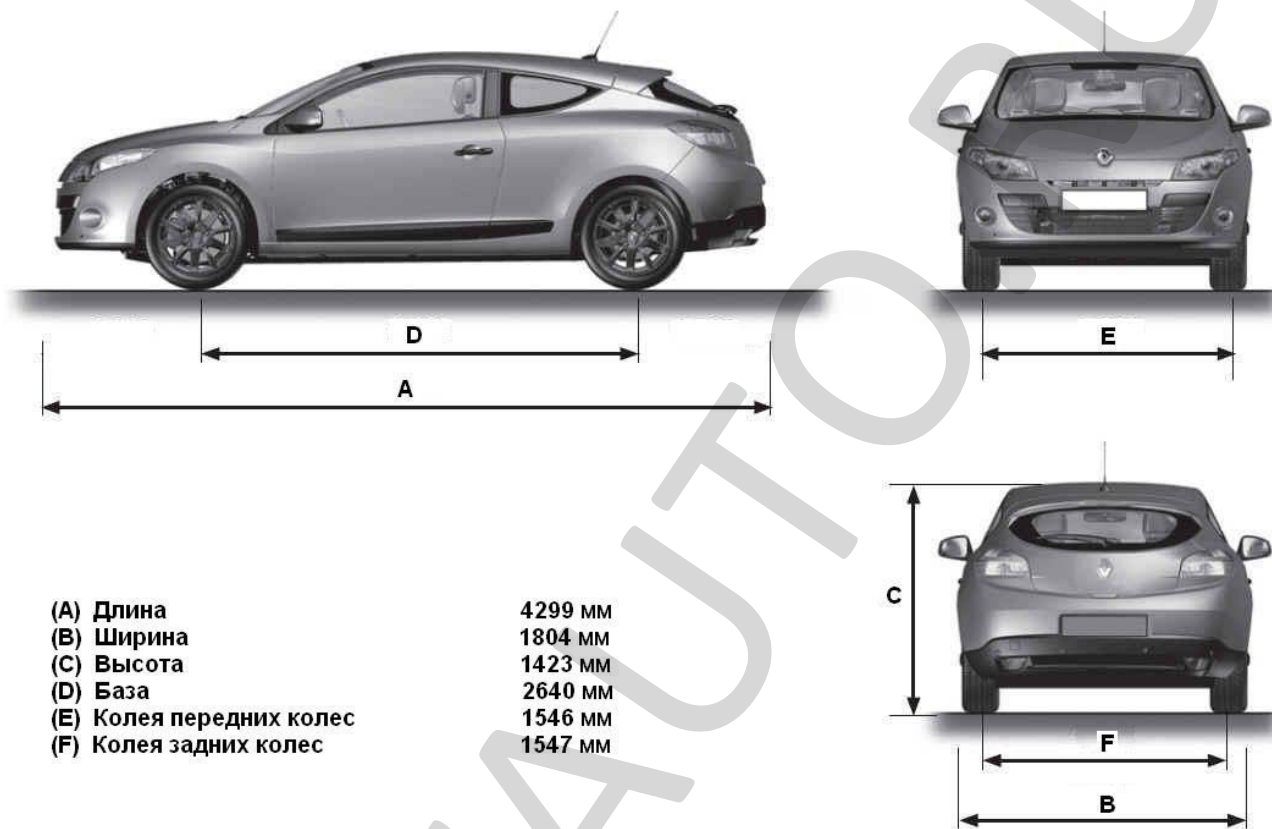


(A) Длина	4299 мм
(B) Ширина	1804 мм
(C) Высота	1423 мм
(D) База	2640 мм
(E) Колея передних колес	1546 мм
(F) Колея задних колес	1547 мм

Renault Megane Scenic / Scenic (JZ????)

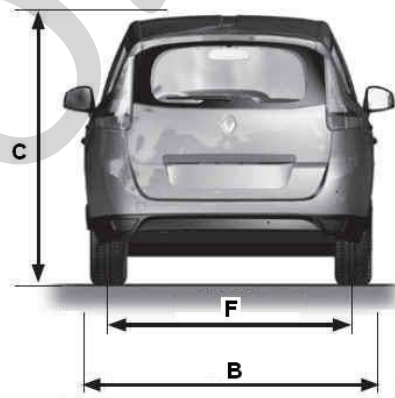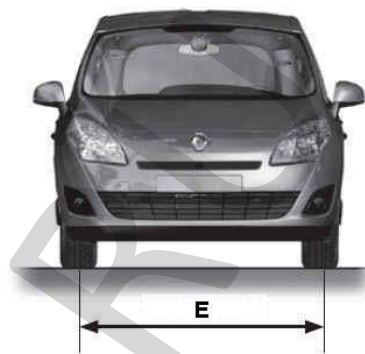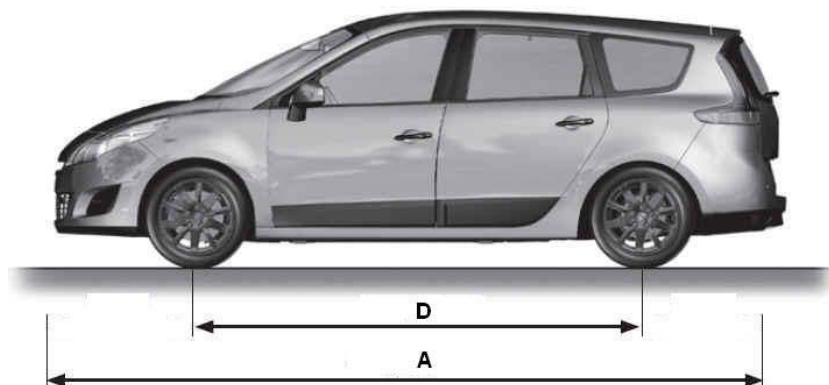

À vide

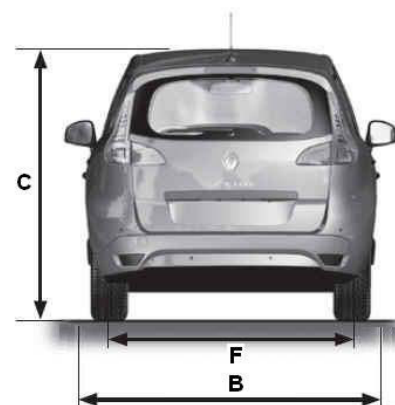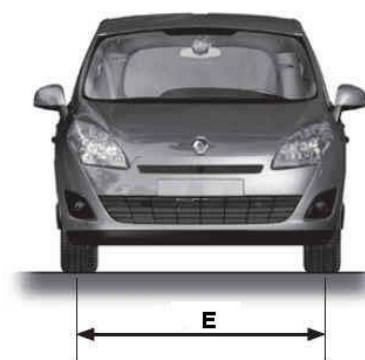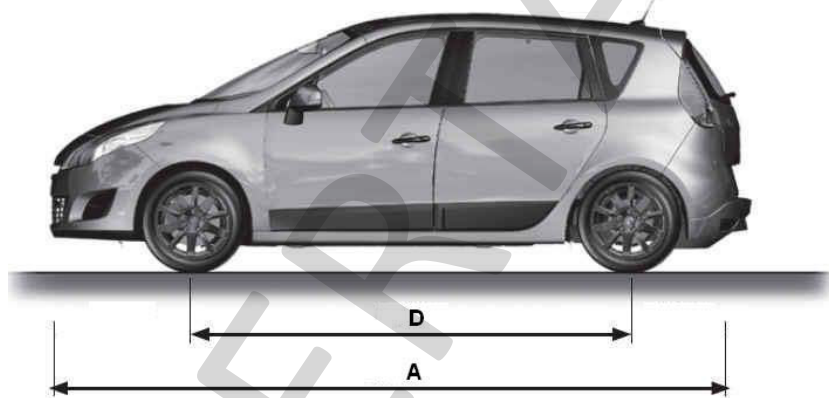

(A) Длина	4344...4560 мм
(B) Ширина	1845 мм
(C) Высота	1675...1678 мм
(D) База	2703...2769 мм
(E) Колея передних колес	1536...1546 мм
(F) Колея задних колес	1539...1547 мм

POCC FR.MT02. E06355

№ 0038873

SERTAUTO.RU