

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02888

25 апреля 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АФ-474120, АФ-47412А, АФ-47412В, АФ-478210, АБ-434120, АБ-43412А, МАВР-488520, МАВР-48852А, МАВР-48852В, МАВР-488521, МАВР-488522, ЛИК-2М, ЛИК-С
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3307 (для АФ-474120, АФ-47412А, АБ-434120, АБ-43412А, МАВР-488520, МАВР-488521, МАВР-488522) ГАЗ-33071 (для АФ-47412В, МАВР-48852А) ГАЗ-3308 (для АФ-478210, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С)
Категория транспортного средства	N ₂ (для всех, кроме АФ-478210, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С), N ₂ G (для АФ-478210, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С)
Код ОКП	45 1113 (для АБ-...) 45 2110 (для АФ-...) 45 2160 (для ЛИК-...) 48 5350 (для МАВР-...)
Код VIN	X9H434120..., X9H43412A..., X9H474120..., X9H47412A..., X9H47412B..., X9H478210..., X9H488520..., X9H488521..., X9H488522..., X9H48852A..., X9H48852B..., X9HLYK2M0..., X9HLYKC00...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние (для АФ-474120, АФ-47412А, АФ-47412В, АБ-434120, АБ-43412А, МАВР-488520, МАВР-48852А, МАВР-488521, МАВР-488522) 4х4/все (для АФ-478210, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С)
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя – переднее продольное

РОСС RU.MT22.E02888

Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией и задней двустворчатой дверью (для АФ-474120, АФ-47412А, АФ-47412В, АФ-478210, МАВР-488520, МАВР-48852А, МАВР-488521, МАВР-488522, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С); бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, (для АБ-434120, АБ-43412А);
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов (для АФ-...); для перевозки различных грузов (для АБ-...); машина аварийно-технической службы (для МАВР-...); лаборатория испытания кабелей (для ЛИК-...)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, двухместная (для всех, кроме МАВР-488521, МАВР-488522) или двухрядная, пятиместная (для МАВР-488521, МАВР-488522)

	АФ-474120	АФ-47412А	АФ-47412В	АФ-478210
Габаритные размеры, мм				
- длина	6770	7770	7200...7400	6350
- ширина	2300			
- высота	3445			3400
База, мм	3770	4580	4200...4400	3770
Колея передних/задних колес, мм	1630/1690			1820/1770
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3430...3710	3860...4310	3670...3990	4070...4320
Полная масса транспортного средства, кг	7850			5885
- на переднюю ось	1875			2250
- на заднюю ось	5975			3635
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

	МАВР-488520	МАВР-48852А	МАВР-48852В	МАВР-488521	МАВР-488522
Габаритные размеры, мм					
- длина	6770	7200...7400	6350	6770	7770
- ширина	2300				
- высота	3445		3400	3445	
База, мм	3770	4200...4400	3770		4580
Колея передних/задних колес, мм	1630/1690		1820/1770	1630/1690	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4210...5710	4490...5990	4820...5820	4270...5770	4820...6320
Полная масса транспортного средства, кг	7850		5885	7850	
- на переднюю ось	1875		2250	1875	
- на заднюю ось	5975		3635	5975	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				

РОСС RU.MT22.E02888

	АБ-434120	АБ-43412А	ЛИК-2М	ЛИК-С
Габаритные размеры, мм				
- длина	7860	6435	6350	
- ширина	2380		2300	
- высота	2350		3400	
База, мм	4580		3770	
Колея передних/задних колес, мм	1630/1690		1820/1770	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3780	3260	5320	5320
Полная масса транспортного средства, кг	7850		5885	
- на переднюю ось	1875		2250	
- на заднюю ось	5975		3635	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)				
- количество и расположение цилиндров	ЗМЗ-513, четырехтактный, бензиновый			
- рабочий объем цилиндров, см ³	8, V-образное			
- степень сжатия	4250			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	7,6			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	87,5 (3200); 85,5 (3200)*			
Топливо	274,7 (2250)			
	270,7 (2250)*			
	бензин с октановым числом не менее 80			
Система питания				
Карбюратор (марка,тип)	карбюраторная			
Воздушный фильтр (марка, тип)	К-135МУ, двухкамерный			
	66-11-1109010, сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим элементом			
Система зажигания				
Датчик-распределитель (марка,тип)	батарейная, бесконтактная			
Катушка зажигания (марка,тип)	24.3706-10			
Коммутатор (марка, тип)	Б116 или Б116-01 или Б116-02 или Б116-Н или Б116-03 или 3122.3705 или 41.3705			
Свечи зажигания (марка, тип)	131.3734 или 131.3734-01 или 90.3734 или 94.3734 или 94.3734-01			
	А11Р			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов				
Основной глушитель (марка, тип)	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем, с двумя нейтрализаторами отработавших газов			
Нейтрализатор	36-1201010-01, активного типа			
	ЭМ3307.1206005			
Трансмиссия				
Сцепление (марка, тип)	механическая			
	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			

* для АФ-478210, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С

POCC RU.MT22.E02888

для модификаций:

		АФ-474120, АФ-47412А, АБ-434120, АБ-43412А, МАВР-488520, МАВР- 488521, МАВР-488522, АФ-47412В, МАВР-48852А	АФ-478210, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С
Коробка передач (марка, тип)		механическая, трехходовая	
		пятиступенчатая, синхронизированная	четырёхступенчатая
- число передач		вперед - 5, назад - 1	вперед - 4, назад - 1
- передаточные числа			
I-		6,555	6,55
II-		3,933	3,09
III-		2,376	1,71
IV-		1,442	1,00
V-		1,000	-
3.X-		5,735	7,77
Раздаточная коробка (марка, тип) (для АФ-478210, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С)		-	ГАЗ, механическая, двухходовая
- число передач		-	2
- передаточные числа			
высшее-		-	1,000
низшее-		-	1,982
Главная передача (марка, тип)		коническая, гипоидная	
- передаточное число главной передачи		6,17	6,83
Подвеска			
- передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах	
		с двумя дополнительными продольными полуэллиптическими рессорами	с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа "глобоидальный червяк - трехгребневый ролик", рулевой привод без гидроусилителя	рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы		пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
- рабочая (марка, тип)			
- запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)		механический привод к тормозным механизмам задних колес	трансмиссионный тормоз, с механическим приводом

РОСС RU.MT22.E02888

АФ-474120, АФ-47412А, АБ-434120, АБ-43412А, МАВР-488520, МАВР-488521, МАВР-488522, АФ-47412В, МАВР-48852А	АФ-478210, МАВР-48852В, ЛИК-2М, ЛИК-С
--	--

Шины

- марка
- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

8,25R20	12.00R18
125/122 или 130/128	129
J	

Дополнительное оборудование транспортного средства

внутреннее освещение кузова-фургона, ступенька и поручень (для АФ-..., МАВР-...);
 тент, каркас тента, (для АБ-...);
 электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента, проблесковый маячок оранжевого цвета (для МАВР-...);
 контрольно-измерительные приборы и системы для определения дефектов в энергетических кабелях (для ЛИК-...)

АФ-474120, АФ-47412А, АФ-47412В, АФ-478210, АБ-434120, АБ-43412А, МАВР-488520, МАВР-48852А, МАВР-48852В, МАВР-488521, МАВР-488522, ЛИК-2М, ЛИК-С

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общие виды транспортных средств на семи страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**С.В. Пугачев**

Действует с «25» апреля 2006 г.

РОСС RU.MT22.E02888

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона (для АФ-..., МАВР-..., ЛИК-...) или переднего борта (для АБ-...)

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3

Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9

Обозначение типа транспортного средства:
«474120» - АФ-474120, «47412А» - АФ-47412А,
«47412В» - АФ-47412В, «478210» - АФ-478210,
«434120» - АБ-434120, «43412А» - АБ-43412А,
«488520» - МАВР-488520, «48852А» - МАВР-48852А,
«48852В» - МАВР-48852В, «488521» - МАВР-488521,
«488522» - МАВР-488522, «LYK2M0» - ЛИК-2М,
«LYKC00» - ЛИК-С

поз. 10

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002



поз. 11-17

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02888

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-474120, АФ-47412А, АФ-47412В

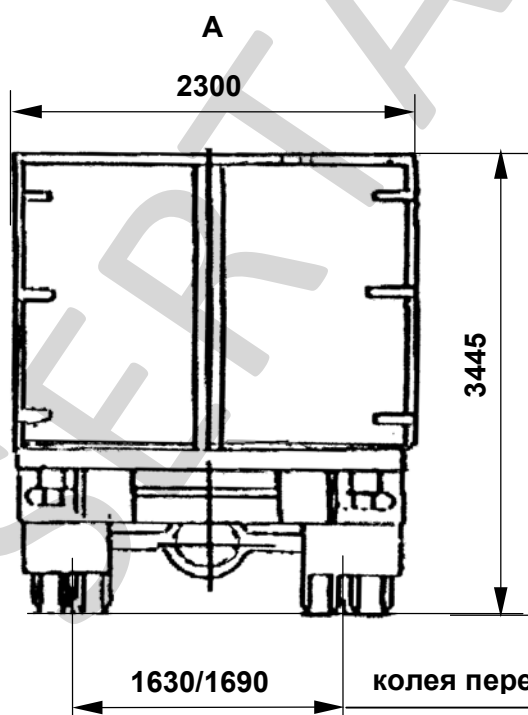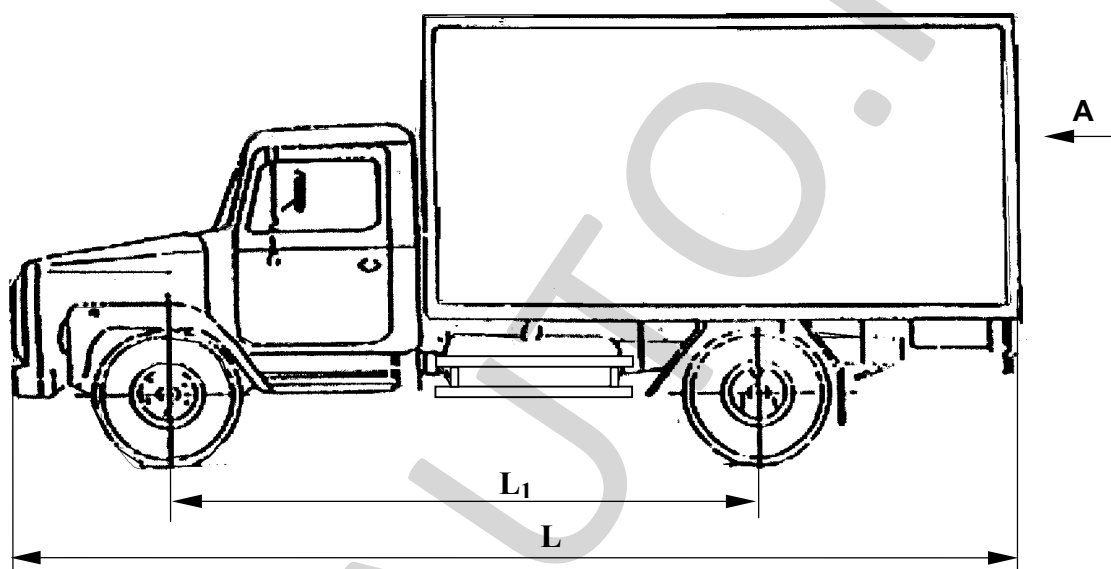


Обозначение	Размеры, мм	
	L ₁	L
АФ-474120	3770	6770
АФ-47412А	4580	7770
АФ-47412В	4200...4400	7200...7400

РОСС RU.MT22.E02888

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



АФ-478210

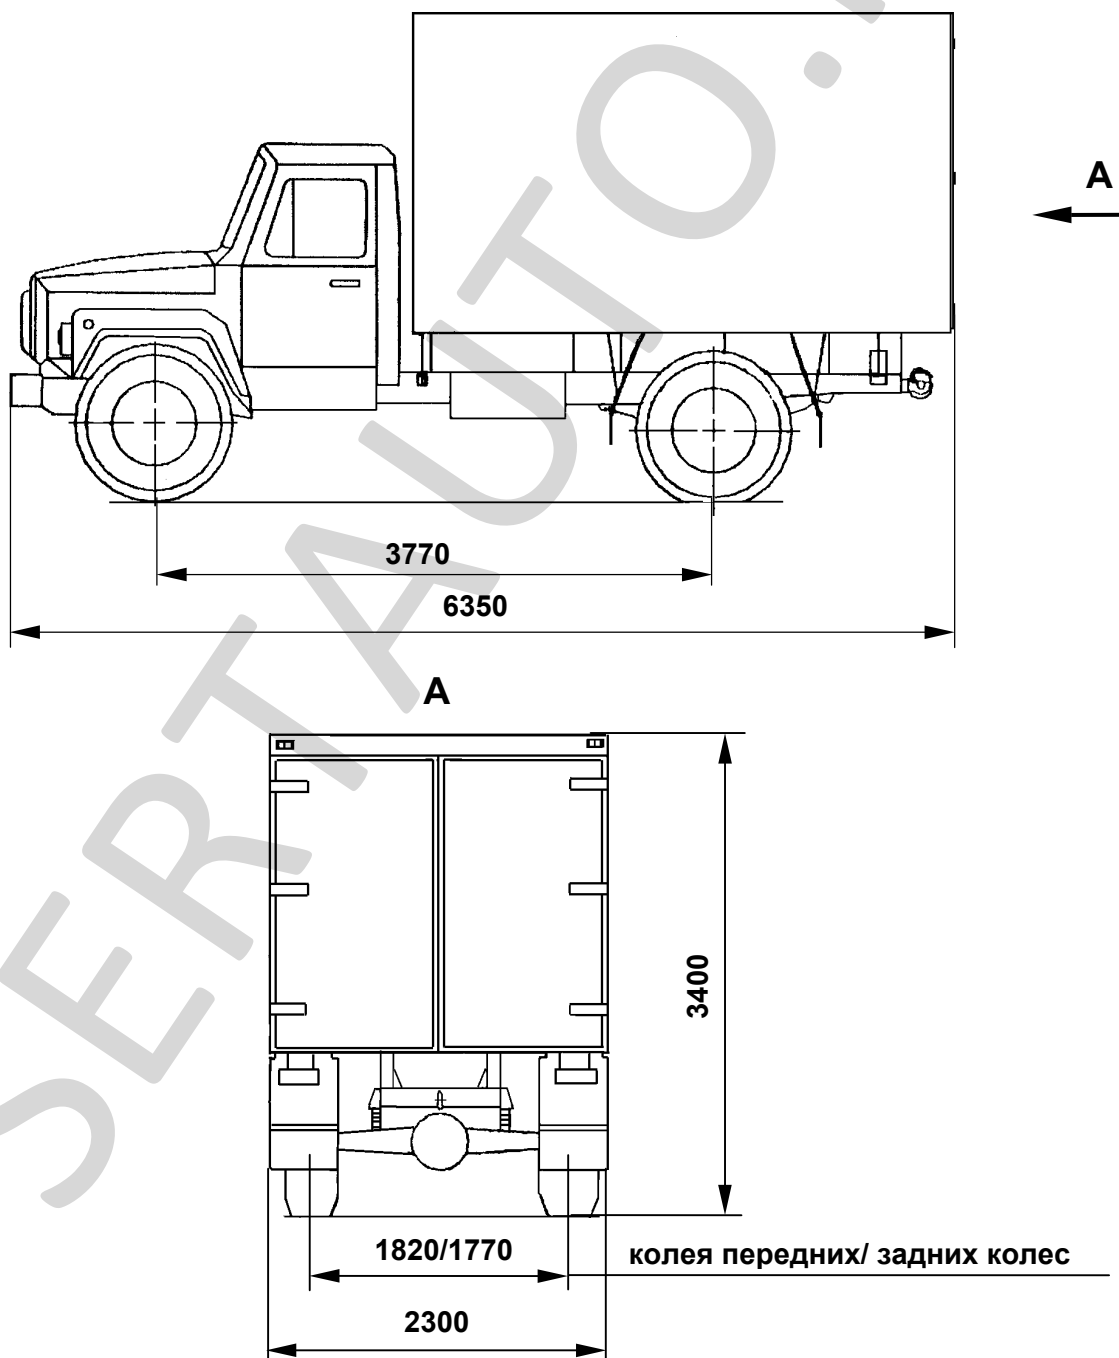

РОСС RU.MT22.E02888

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-434120, АБ-43412А

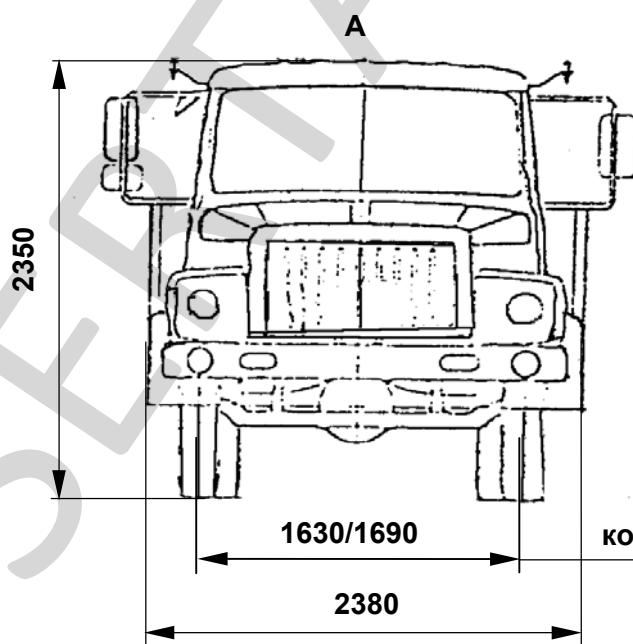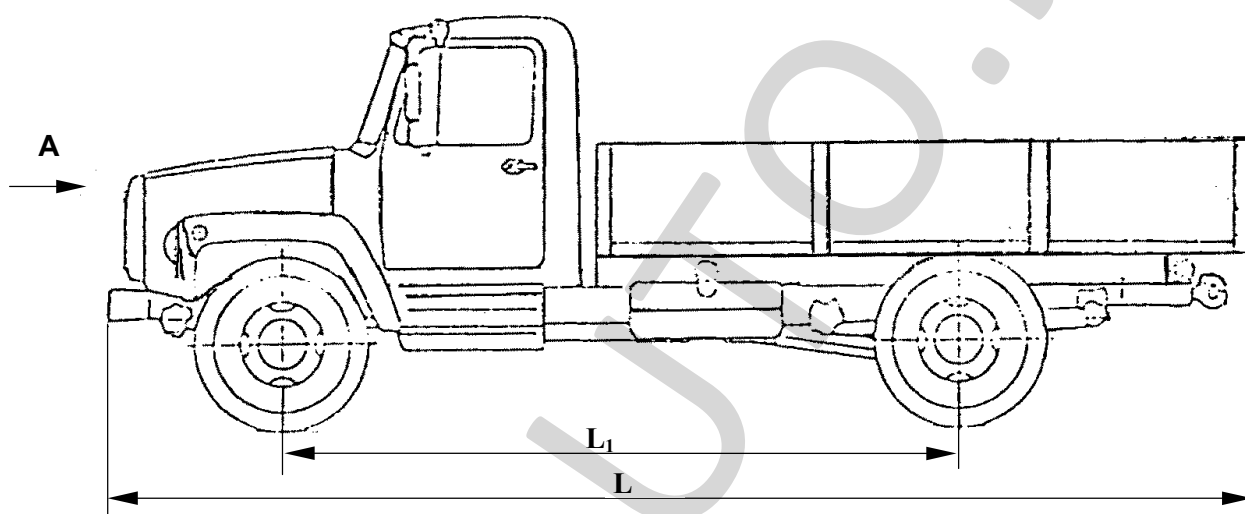


Обозначение	Размеры, мм	
	L_1	L
АБ-434120	4580	7860
АБ-43412А	3770	6435

колея передних/ задних колес

РОСС RU.MT22.E02888

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МАВР-488520, МАВР-48852А

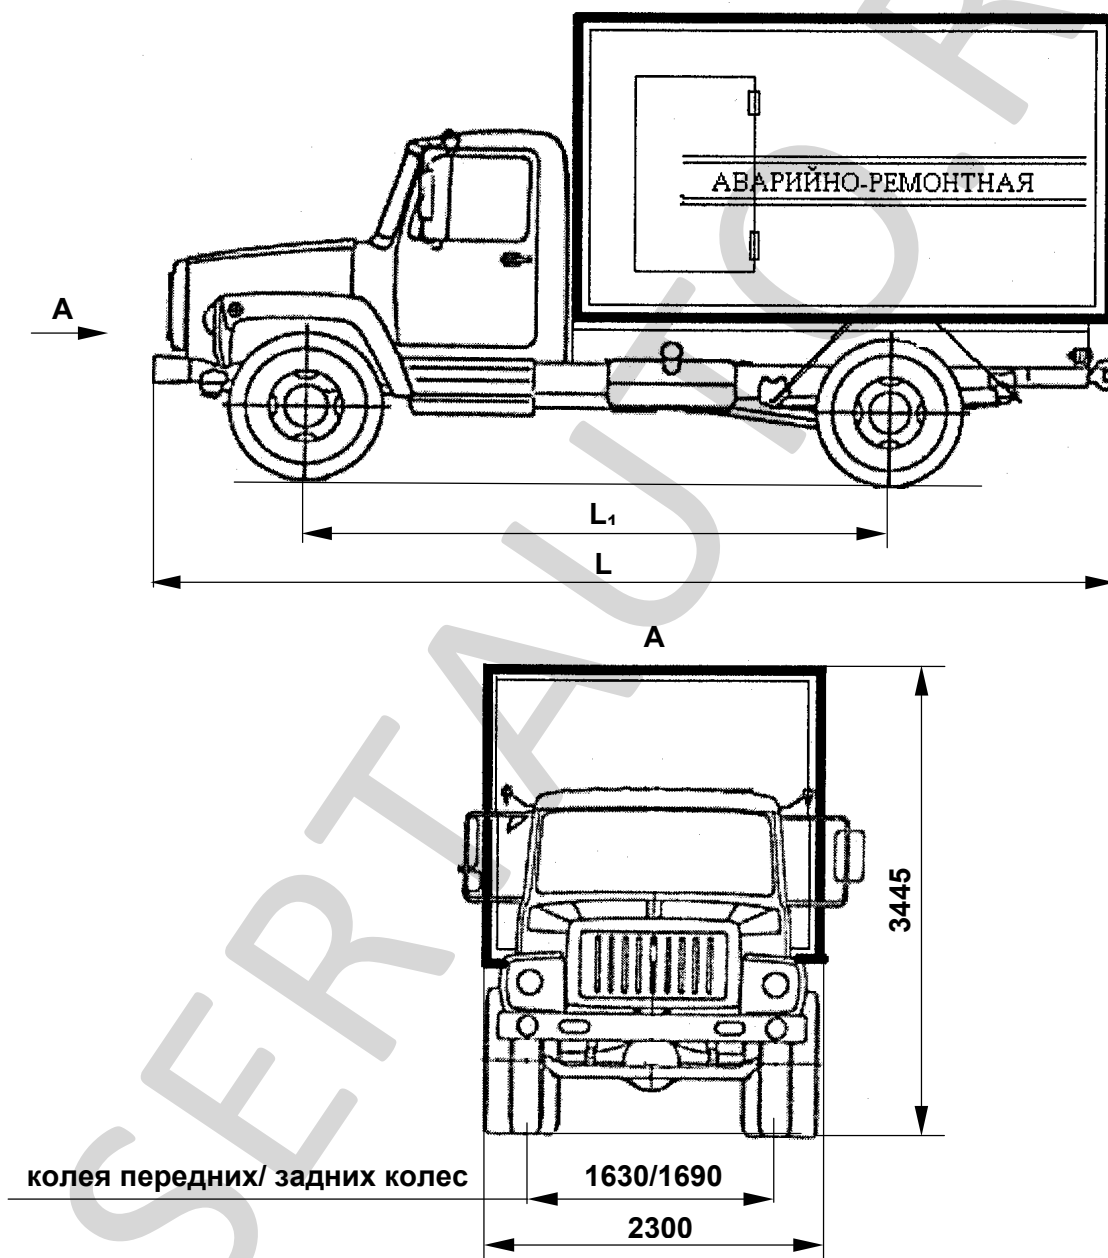


Обозначение	Размеры, мм	
	L_1	L
МАВР-488520	3770	6770
МАВР-48852А	4200...4400	7200...7400

РОСС RU.MT22.E02888

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


МАВР-48852В

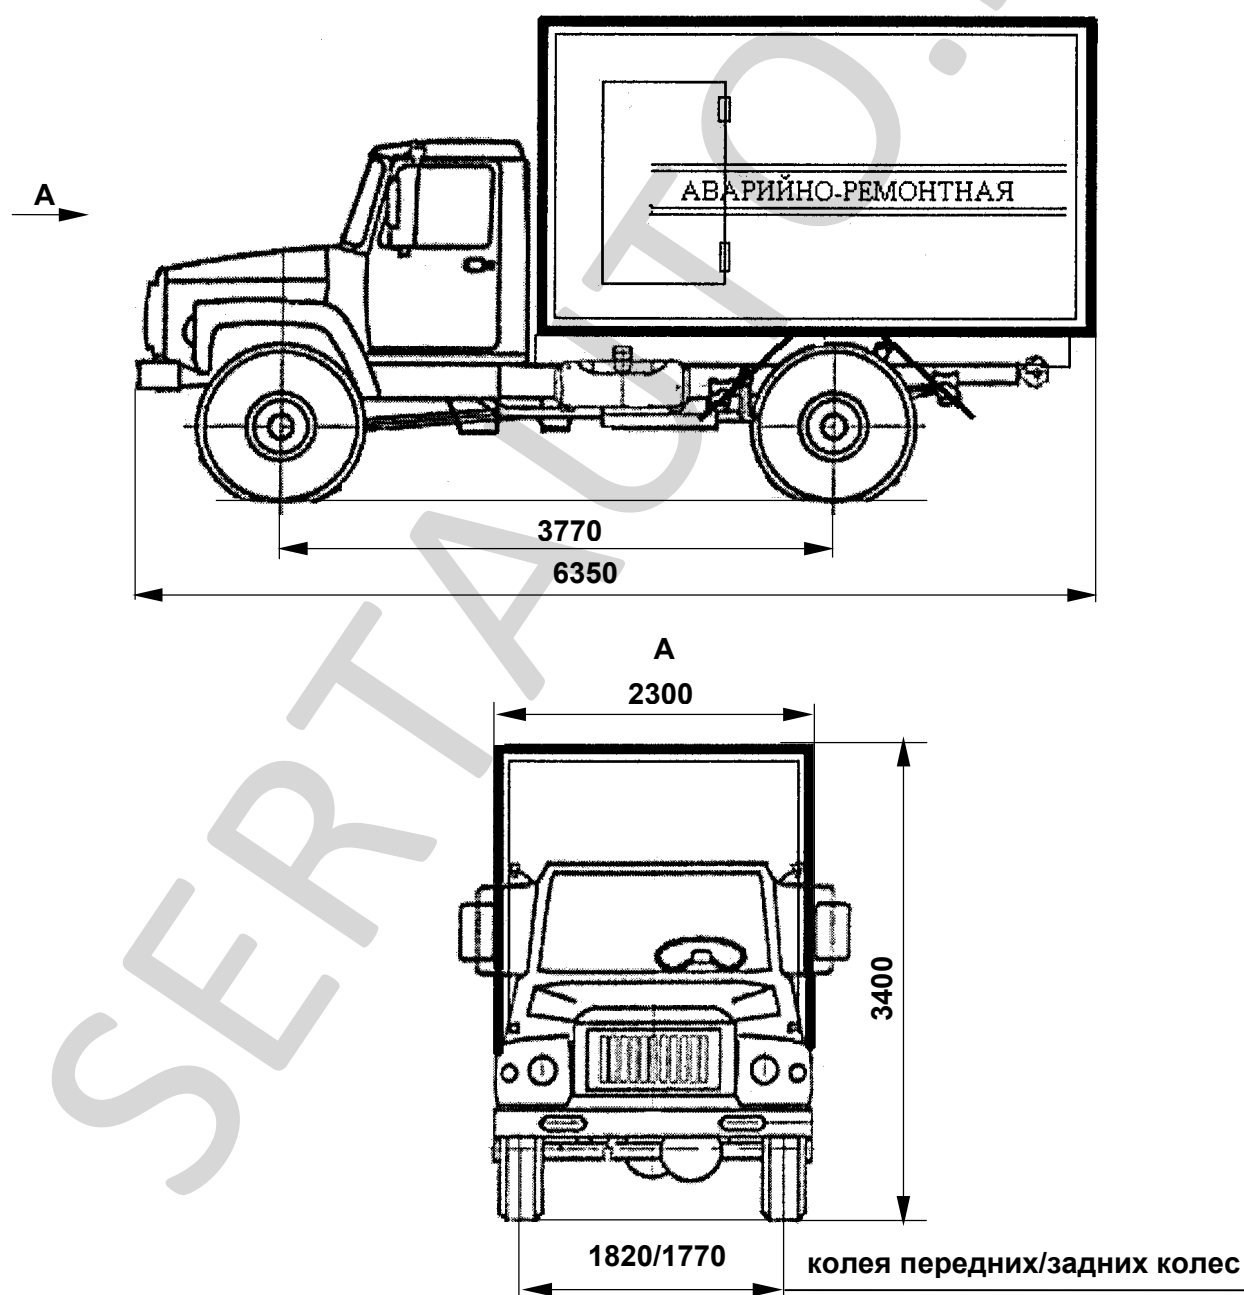

РОСС RU.MT22.E02888

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МABP-488521, МABP-488522

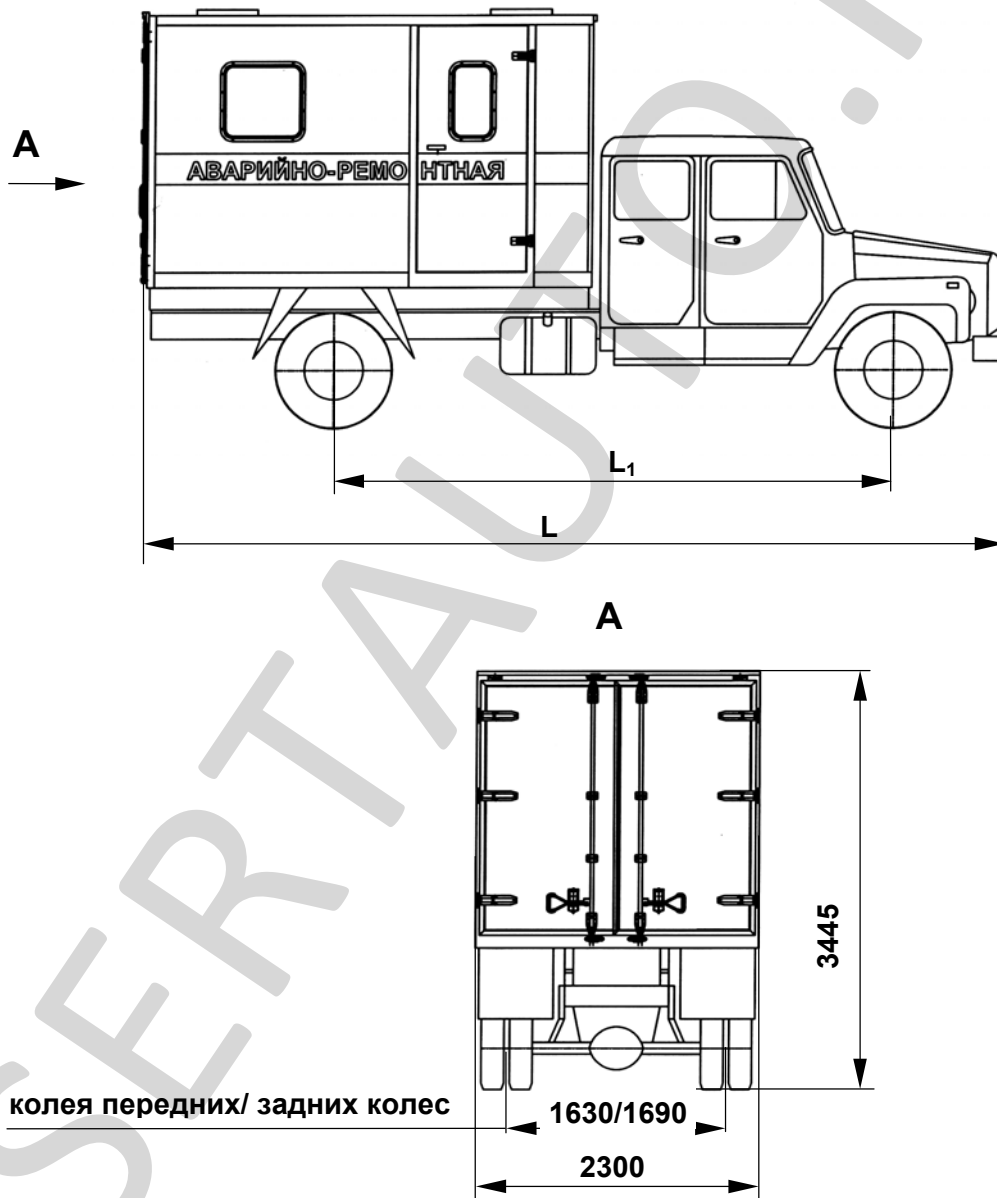

Обозначение	Размеры, мм	
	L ₁	L
МABP-488521	3770	6770
МABP-488522	4580	7770

РОСС RU.MT22.E02888

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ЛИК-2М, ЛИК-С

