

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС SE.MT02.E01966ПЗ

31 декабря 9

Марка транспортного средства

SCANIA

Тип транспортного средства

P6X200 (P230..., P270..., P310..., P340..., P380..., P420..., P440..., P480..., P94..., P114..., P124...)
R6X200 (R230..., R270..., R310..., R340..., R380..., R420..., R440..., R480..., R500..., R560..., R580..., R620..., R94..., R114..., R124..., R164...)
G6X200 (G230..., G270..., G310..., G340..., G380..., G420..., G440..., G480...)
P6X400 (P230..., P270..., P310..., P340..., P380..., P420..., P440..., P480..., P94..., P114..., P124...)
R6X400 (R230..., R270..., R310..., R340..., R380..., R420..., R440..., R480..., R500..., R560..., R580..., R620..., R94..., R114..., R124..., R164...)
G6X400 (G230..., G270..., G310..., G340..., G380..., G420..., G440..., G480...)
P6X600 (P340..., P380..., P420..., P440..., P480..., P114..., P124...)
R6X600 (R340..., R380..., R420..., R440..., R480..., R114..., R124...)
G6X600 (G340..., G380..., G420..., G440..., G480...)

Категория транспортного средства

N₃, N₃G

Код ТН ВЭД

8701 20 (для седельных тягачей),
8704 10 (для самосвалов, предназначенных для работы в условиях бездорожья),
8704 22, 8704 23 (для автомобилей с фургоном, бортовой платформой с тентом или без него, платформой с установкой для погрузки-разгрузки сменных кузовов, лесовозной платформой, для самосвалов, не предназначенных для работы в условиях бездорожья),
8705 40 (для автомобилей с бетономесителем),
8705 90 (для автомобилей с установкой для транспортирования (эвакуатором) тяжелых транспортных средств)

РОСС SE.MT02.E01966ПЗ

Код VIN	YS2?6X?00..., XLE?6X?00..., VLU?6X?00..., 9BS?6X?00..., 8A3X?6X?00..., 3AX?6X?00...
Экологический класс	3 (мод с дв. DC 911, DC 912, DC 913, DC 919, DC 920, DC 921, DC 1103, DC 1104, DC 1108, DC 1109, DC 1201, DC 1203, DC 1206, DC 1214, DC 1216, DC 1217, DC 1601, DC 1603, DC 1604, DT 1218) 4 (мод с дв. DC 916, DC 917, DC 918, DC 1210, DC 1213, DC 1605, DC 1606, DC 1608, DT 1212, DT 1217) 5 (мод с дв. DC 1215, DC 1218, DC 1609)
Заявитель и его адрес	ООО "Скания-Россия", 143040, Московская обл., Одинцовский р-н, Голицыно, Минское шоссе, 43-й км, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	SCANIA CV AB, S-151 87 Södertälje, Sweden
Сборочные заводы	SCANIA CV AB, S-151 87 Södertälje, Sweden SCANIA Nederland BV, P.O.Box 618, 8000 AP Zwolle, The Netherlands SCANIA Production Angers SAS, Boulevard de l'industrie, Z.I.Ecouflant, B.P. 846 F-49008 Angers, Cedex 01, France SCANIA Latin America Ltda, Avenida Jose Odorizzi, 151, 09810-902 Sao Bernardo do Campo, Sao Paulo, Brazil SCANIA Latin America – SCANIA Argentina S.A., Avenida Islas Malvinas, Ruta Prov. 302 –Km11, (4184) Colombres- Cruz Alta, Tucuman, Argentina SCANIA Latin America – SCANIA de Mexico S.A. de C.V., Prol.Av. Industrias, 4640 ESO, EJE 134, 78395 San Luis Potosi, Mexico

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 2 / колеса средней или задней осей, 6 x 4 / колеса средней и задней осей, 6 x 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	седельно-сцепное устройство, фургон, бортовая платфор- ма с тентом или без него, с краноманипуляторной уста- новкой или без нее, самосвальная платформа, платформа с установкой для погрузки-разгрузки сменных кузовов, платформа для перевозки сортиментов леса с краном- манипулятором или без него, бетономеситель, установка для транспортирования (эвакуатор) тяжелых транспортных средств

POCC SE.MT02.E01966ПЗ

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся вперед: вида Р (низкая) или R, G (высокая); двух- или трехместная, с одним или двумя спальными местами или без них
Габаритные размеры, мм	
– длина	6215...12000
– ширина	2500...2550
– высота	2720...4000
База, мм	2705...6300 + 1230...1445
Колея передних / средних / задних колес, мм	2030...2154 / 1793...2154 / 1793...2154
Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг	7000...28000
Полная масса транспортного средства, кг	19500...39000
Масса, приходящаяся	
– на переднюю ось, кг	6000...9000
– на среднюю ось, кг	11500...15000*
– на заднюю ось, кг	11500...15000*
Допустимая полная масса прицепа, кг	
– без тормозов	750
– с тормозами	89000 (прицеп); 110000 (полуприцеп)
Допустимая полная масса автопоезда, кг	117000

Двигатель (марка, тип)	Scania,			
	DC 911	DC 912	DC 913	DC 916
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	5, рядное			
- рабочий объем, см ³	8867			
- степень сжатия	18.0			17.0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	228 (1900)	198 (1900)	169 (1900)	169 (1800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1550 (1100...1300)	1250 (1100...1400)	1050 (1100...1400)	1050 (1100...1500)
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch			
	1497365, 1730888	1497365, 1730888	1497365, 1730888	1749104
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett			
	1479244	1479244	1479246	1476486

РОСС SE.MT02.E01966ПЗ

Двигатель (марка, тип)	Scania,			
	DC 917	DC 918	DC 919	DC 920
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	5, рядное			
- количество и расположение цилиндров	8867			
- рабочий объем, см ³	17.0			
- степень сжатия	18.0			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	198 (1800)	228 (1800)	169 (1900)	198 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1250 (1100...1450)	1550 (1100...1350)	1050 (1100...1400)	1250 (1100...1400)
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch			
	1730168		1497365, 1730888	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett			
	1476486		1479246	1479244

Двигатель (марка, тип)	Scania,			
	DC 921	DC 1103	DC 1108	DC 1109
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	5, рядное	6, рядное		
- рабочий объем, см ³	8867	10640		
- степень сжатия	18.0			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	228 (1900)	250 (1900)	250 (1900)	280 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1550 (1100...1300)	1600 (1100...1300)	1600 (1100...1300)	1800 (1100...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch			
	1497365, 1730888	1409193, 1440579, 1455861, 1497386, 574382, 574393	1440579	1440579
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett, 1479244	Holset, 1407099, 1411253; Garrett, 1449888	Garrett, 1449888	Holset, 1441526

POCC SE.MT02.E01966ПЗ

Двигатель (марка, тип)	Scania,			
	DC 1218	DC 1601	DC 1603	DC 1604
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	6, рядное	8, V-образное		
	11705	15607		
	18.0			
	279 (1800)	426 (1900)	426 (1900)	368 (1900)
	1900	2700	2700	2400
	(1100...1400)	(1100...1300)	(1100...1300)	(1100...1300)
	Топливо	дизельное		
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch			
	1548475, 1766551	1548472, 1766553	1548475, 1766551	1766553
	Garrett, 1522530			

Двигатель (марка, тип)	Scania,			
	DC 1605	DC 1606	DC 1608	DC 1609
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	8, V-образное			
	15607			
	17.0			18.0
	412 (1900)	368 (1900)	456 (1900)	368 (1800)
	2700	2400	3000	2500
	(1100...1400)	(1100...1400)	(1100...1400)	(1100...1350)
	Топливо	дизельное		
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Насос-форсунки (марка, тип)	Cummins, 1731091	Bosch, 1420379, 1455860	Bosch, 1440580	Bosch, 1440580
	Holset, 1441526	Holset, 1422954	Holset, 1422954; Garrett, 1522528	Garrett, 1522530

POCC SE.MT02.E01966ПЗ

Двигатель (марка, тип)	Scania,			
	DT 1212	DT 1217	DT 1218	DC 1104
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем, см ³	11705			10640
- степень сжатия	17.0		18.0	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	309 (1900)	353 (1900)	324 (1900)	280 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2100 (1100...1350)	2250 (1100...1450)	2100 (1100...1400)	1800 (1100...1300)
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Насос-форсунки (марка, тип)	Cummins			Bosch
	1499257, 1764364	1499257, 1764364	1464994, 1481827, 1846348	1409193, 1440579, 1455861, 1497386, 574382, 574393
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset			
	1536614		1408540	1407099, 1411253, 1441526
Воздушный фильтр (марка, тип)	Donaldson, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1387541, 1387542, 1423412, 1423416, 1464828, 1478910, 1506545, 1506546, 1506547, 1538008, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1801772, 1801773**			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя с системой нейтрализации, совмещенной с глушителями (мод. экологических классов 4 и 5), или без нее (мод. экологического класса 3)			
Основной глушитель (марка, тип)	Scania, 1387823, 1393617, 1420278, 1448427, 1484094, 1497013, 1500455, 1538681, 1548340, 1548344б 1779044, 1856151, 1865785б 1865786			
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Scania, 1483231, 1483279б 1483280б 1483281, 1548560, 1548561, 1760777, 1782504, 1852049, 1853376			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 или K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем			

POCC SE.MT02.E01966ПЗ

Коробка передач (марка, тип)	Scania, с ручным, преселекторным или автоматическим управлением				
	G670	GR801(R)	GR875(R)	GR900(R)	GR905(R)
– число передач					
– вперед	6	8	8	8 + 1	8 + 1
– назад	1	1	1	1	1
– передаточные числа					
понижающая -	—	—	—	16.81	16.46
I -	7.72	9.15	9.17	10.10	10.34
II -	4.42	6.32	6.26	7.10	7.19
III -	2.86	4.69	4.65	5.09	5.08
IV -	1.92	3.75	3.75	3.75	3.75
V -	1.30	2.44	2.45	2.69	2.76
VI -	1.00	1.68	1.67	1.89	1.92
VII -	—	1.25	1.24	1.36	1.25
VIII -	—	1.00	1.00	1.00	1.00
3.X. -	7.10	8.21	14.77	16.42	14.77

Коробка передач (марка, тип)	Scania, с ручным, преселекторным или автоматическим управлением				
	GRS890(R)	GRS895(R)	GRS900(R) GRS920(R)	GRS905(R)	GRSO900(R)
– число передач					
– вперед	12	12	12 + 2	12 + 2	12 + 2
– назад	2	2	2	2	2
– передаточные числа					
понижающая I -	—	—	16.38	16.41	13.28
понижающая II -	—	—	13.28	13.28	10.76
I -	11.38	11.32	11.38	11.32	9.23
II -	9.23	9.13	9.23	9.16	7.48
III -	7.17	7.21	7.17	7.19	5.81
IV -	5.81	5.81	5.81	5.82	4.71
V -	4.62	4.65	4.62	4.63	3.75
VI -	3.75	3.75	3.75	3.75	3.04
VII -	3.03	3.02	3.03	3.02	2.46
VIII -	2.46	2.44	2.46	2.44	1.99
IX -	1.91	1.92	1.91	1.92	1.55
X -	1.55	1.55	1.55	1.55	1.26
XI -	1.23	1.24	1.23	1.23	1.00
XII -	1.00	1.00	1.00	1.00	0.81
3.X.I -	14.75	11.00	14.74	14.77	11.95
3.X.II -	11.95	8.87	11.95	11.95	9.69

POCC SE.MT02.E01966ПЗ

Коробка передач (марка, тип)	Scania, с ручным, преселекторным или автоматическим управлением		
	GRSO905(R)	GRSH900(R)	GRSOH901(R) ZF Transmatic
– число передач			
– вперед	12 + 2	9	16
– назад	2	1	2
– передаточные числа			
понижающая I -	13.28	—	—
понижающая II -	10.63	—	—
I -	9.16	9.14	13.80
II -	7.33	5.81	11.54
III -	5.82	3.75	9.49
IV -	4.66	3.01	7.93
V -	3.75	2.44	6.53
VI -	3.00	1.91	5.46
VII -	2.44	1.55	4.57
VIII -	1.96	1.23	3.82
IX -	1.55	1.00	3.02
X -	1.24	—	2.53
XI -	1.00	—	2.08
XII -	0.80	—	1.74
XIII -	—	—	1.43
XIV -	—	—	1.20
XV -	—	—	1.00
XVI -	—	—	0.84
3.X.I -	11.95	11.92	12.92
3.X.II -	9.56	—	10.80

Раздаточная коробка (марка, тип)
(только для мод. 6х6)

Scania, GT800, GTD800, GT900, GTD900

– число передач

2

– передаточные числа

 низшее - 1.536

 высшее - 0.890

Главная передача (марка, тип)

Scania, центральная, одинарная или разнесенная, двойная

– передаточные числа

2.71 - 5.57

РОСС SE.MT02.E01966ПЗ

Подвеска

- | | |
|------------|---|
| – передняя | зависимая, пневматическая или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| – средняя | зависимая, пневматическая или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| – задняя | зависимая, пневматическая или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |

Рулевое управление (марка, тип)

ZF, 8098; TRW, TAS85 или TAS86, рулевой механизм типа “винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- | | |
|-------------------|---|
| – рабочая | пневматическая двухконтурная с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, тормозные механизмы - дисковые или барабанные с АБС или EBS |
| – запасная | каждый контур рабочей тормозной системы и/или стояночная тормозная система |
| – стояночная | тормозные механизмы колес задней тележки или всех колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов |
| – вспомогательная | моторный и/или трансмиссионный тормоз-замедлитель (по заказу) |

РОСС SE.MT02.E01966ПЗ

Шины (для передних колес)	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	295/60 R22,5	149, 150	L, L/K
		315/60 R22,5	152	L
		275/70 R22,5	148, 152	M/L/J, L/E
		305/70 R22,5	150, 152	M, M/L
		275/80 R22,5	149	L
		315/80 R22,5	152, 154	M/L, L/K
		385/55 R22,5	158, 160	M/L, L/K
		11 R22,5	148	L/K
		10.00 R20	146, 152	K, M
		295/80 R22,5	152, 154	M/L/K/J, E
		315/70 R22,5	150, 154, 156	M, M/L/K, M/L/K
		11.00 R20	150	K
		12 R22,5	150, 152	L/K, M/L/K
		385/55 R22,5	152, 158, 160	L, L/K, K/J
		12.00 R20	154, 156	K, G
		13 R22,5	154, 156	K, G
		12.00 R24	156, 160	K, K
Шины (для задних колес)	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	295/60 R22,5	146, 147	L, L/K
		315/60 R22,5	148	L
		275/70 R22,5	145, 148	M/L/J, L/E
		305/70 R22,5	147, 148	M, M/L
		275/80 R22,5	146	L
		315/70 R22,5	148, 150	M/L, L/K
		11 R22,5	145	L/K
		10.00 R20	143, 148	K, M
		295/80 R22,5	148, 149, 150	M/L/K/J, L, E
		315/80 R22,5	149, 150, 153	M, M/L/K, L
		11.00 R20	146	K
		12 R22,5	145, 147, 148	L, K, M/L/K
		385/65 R22,5	148	L
		12.00 R20	149, 150	K, K/G
		13 R22,5	150	M/L/K/G
		12.00 R24	153, 156	K, K

РОСС SE.MT02.E01966ПЗ

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

верхний и боковые обтекатели, противосолнечный козырек, автономный отопитель, автомагнитола, кондиционер (хладагент R134A), центральный замок с дистанционным управлением

* При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

** обозначения типа по спецификации Scania

**SCANIA P6X200, R6X200, G6X200, P6X400, R6X400, G6X400,
P6X600, R6X600, G6X600,**
(полный перечень модификаций см. стр. 1)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 7 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев****Действует с " 04 " сентября 2007 г.**

РОСС SE.MT02.E01966ПЗ

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На пороге, в нижней части правого дверного проема кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, рядом с передними колесами.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
?	?	?	?	6	X	?	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI):

YS2 - SCANIA CV AB, Швеция;

XLE - SCANIA Nederland B.V., Нидерланды;

VLU - SCANIA Production Angers SAS, Франция;

9BS - SCANIA Latin America Ltda, Бразилия.

8A3 - SCANIA Latin America – SCANIA Argentina S.A., Аргентина;

3AX - SCANIA Latin America – SCANIA de Mexico S.A. de C.V., Мексика.

поз. 4: Тип кабины:


P – низкая;

R, G – высокая.


поз. 5 - 7: Колесная формула: 6X2, 6X4 или 6X6.

поз. 8 - 9: Резервные цифры: 00.


поз. 10 - 17: Производственный номер транспортного средства.

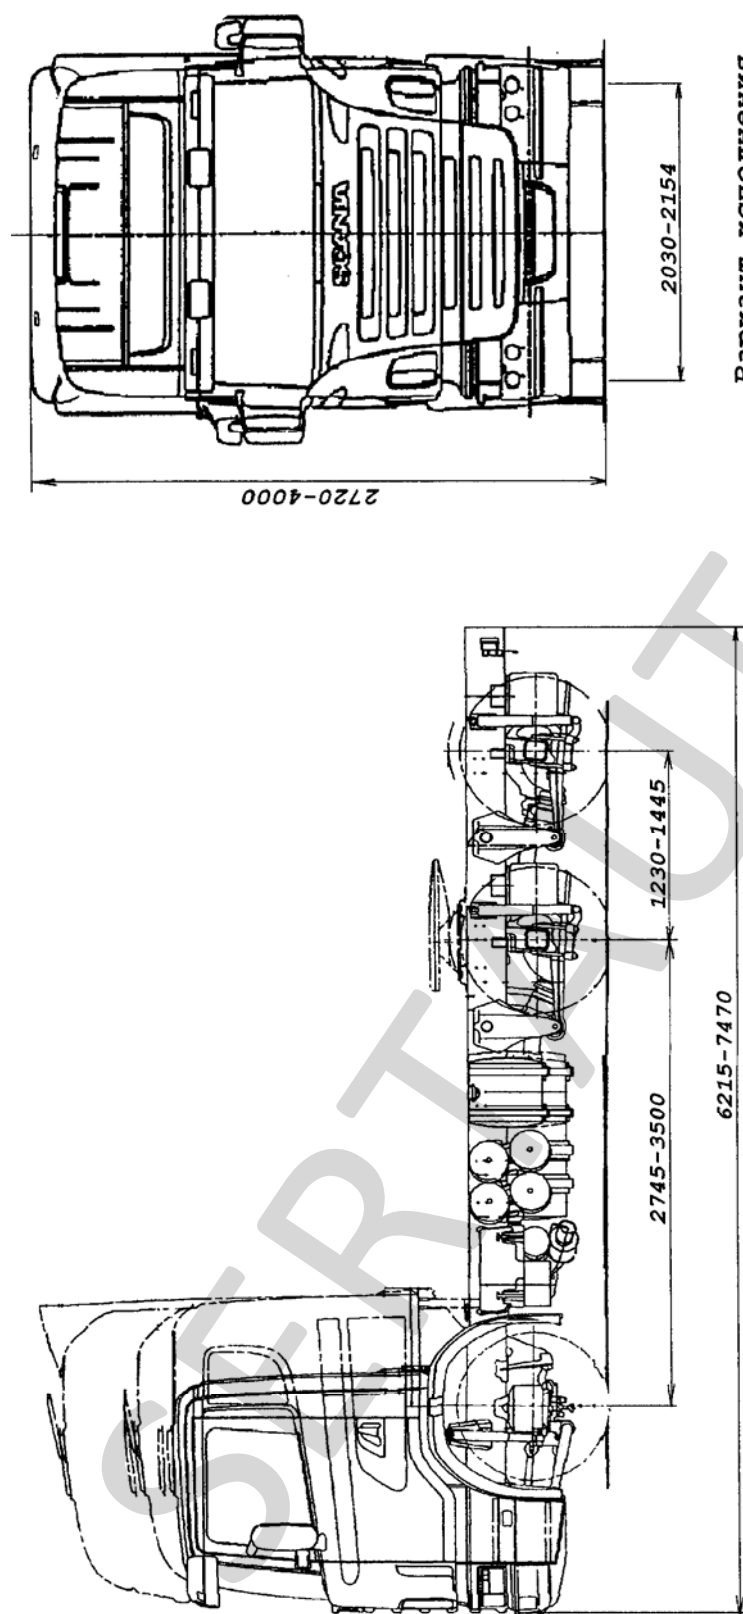




Вариант исполнения
задних осей

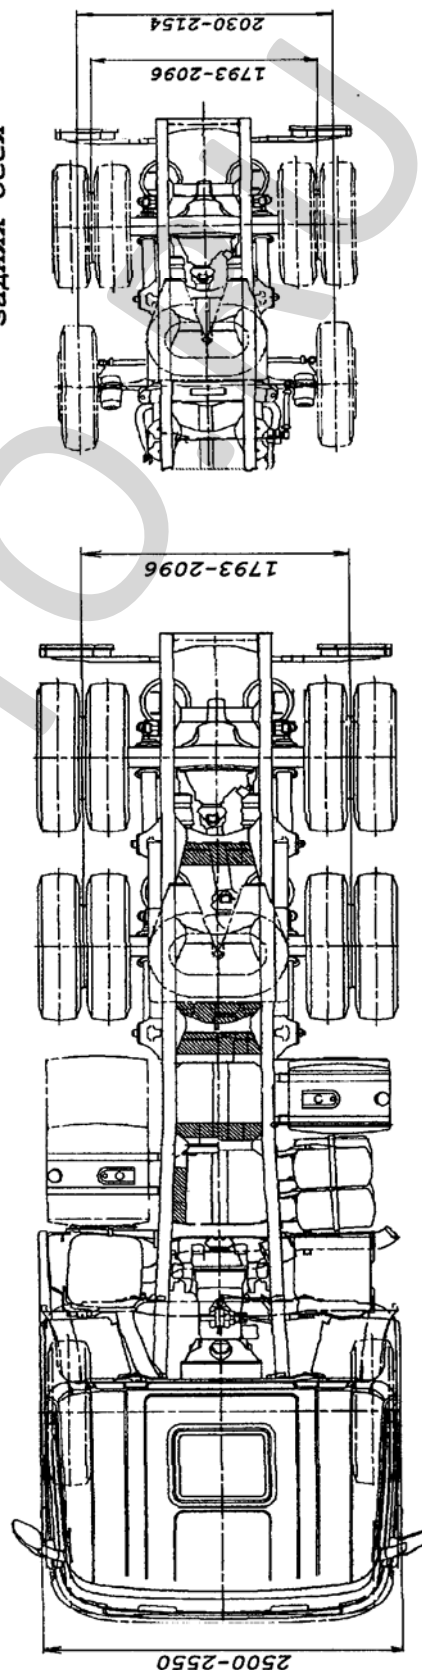


Седельные тягачи SCANIA P/R/G6X200, P/R/G6X400, P/R/G6X600

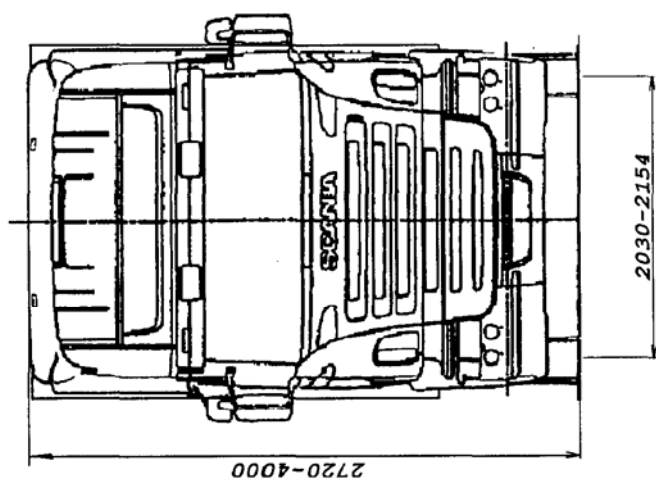




Варианты исполнения
задних осей

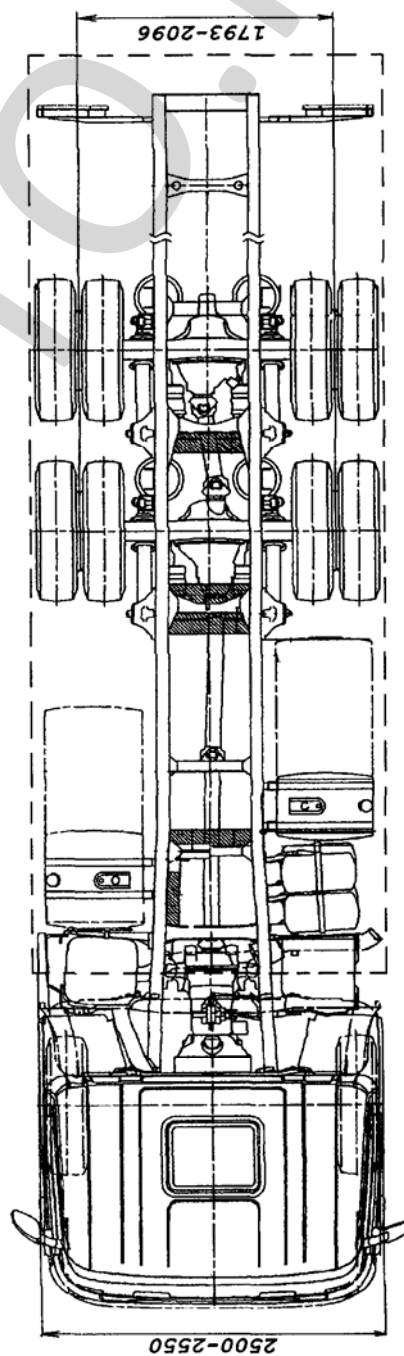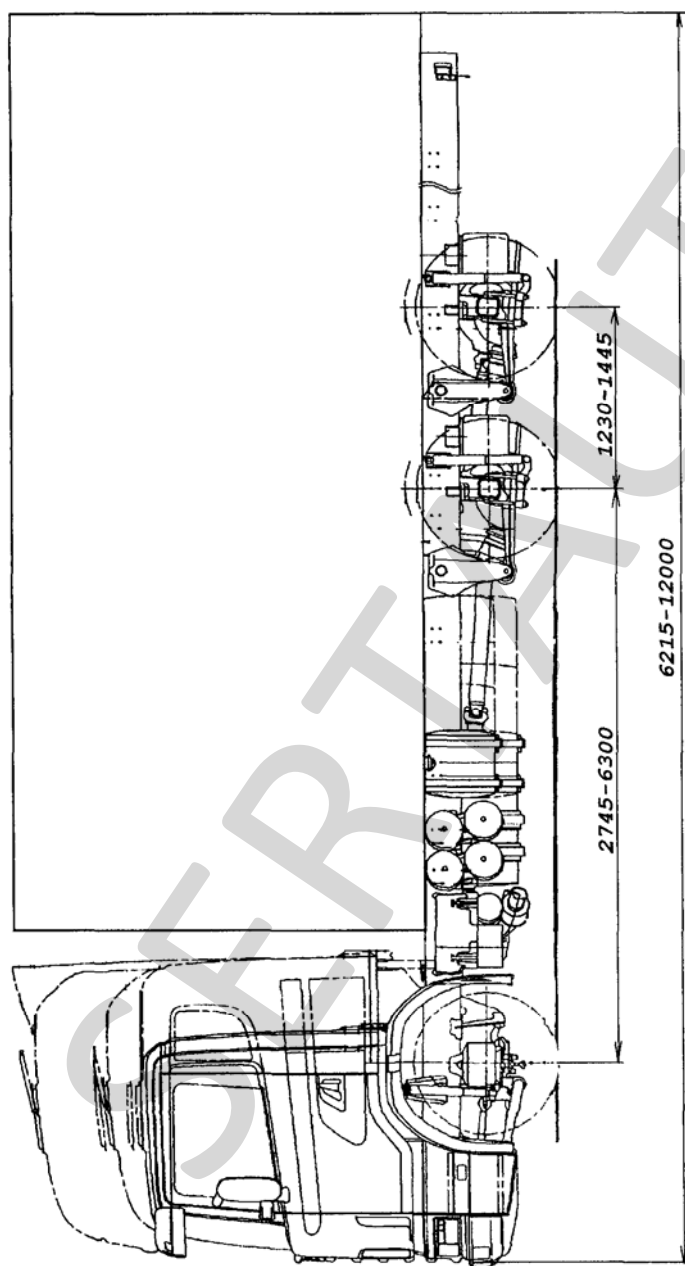


Автомобили SCANIA P/R/G6X200, P/R/G6X400, P/R/G6X600

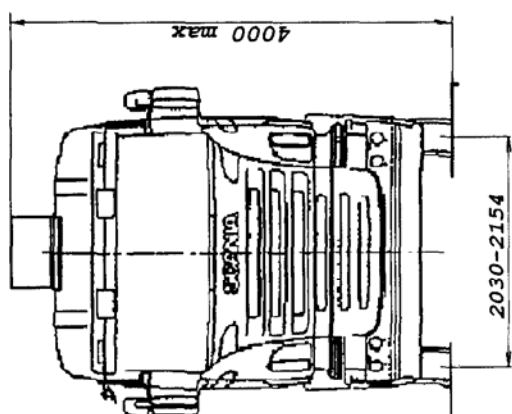




Варианты исполнения
загрузочного пространства

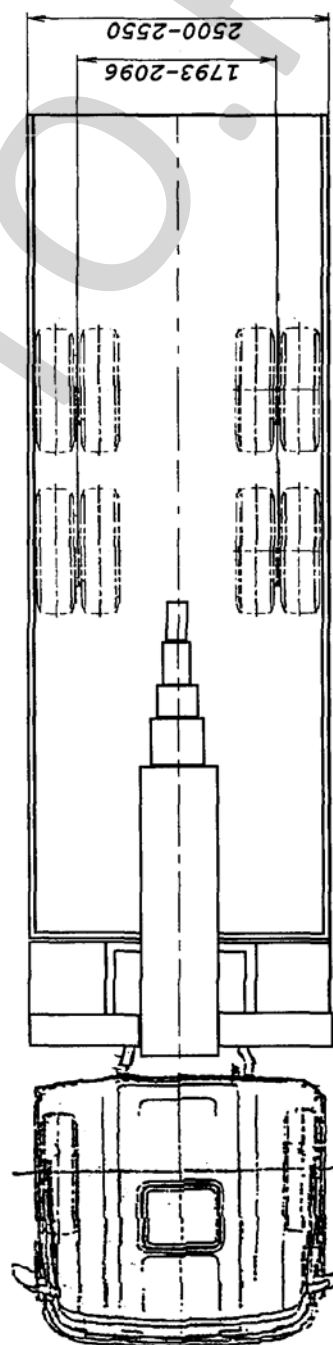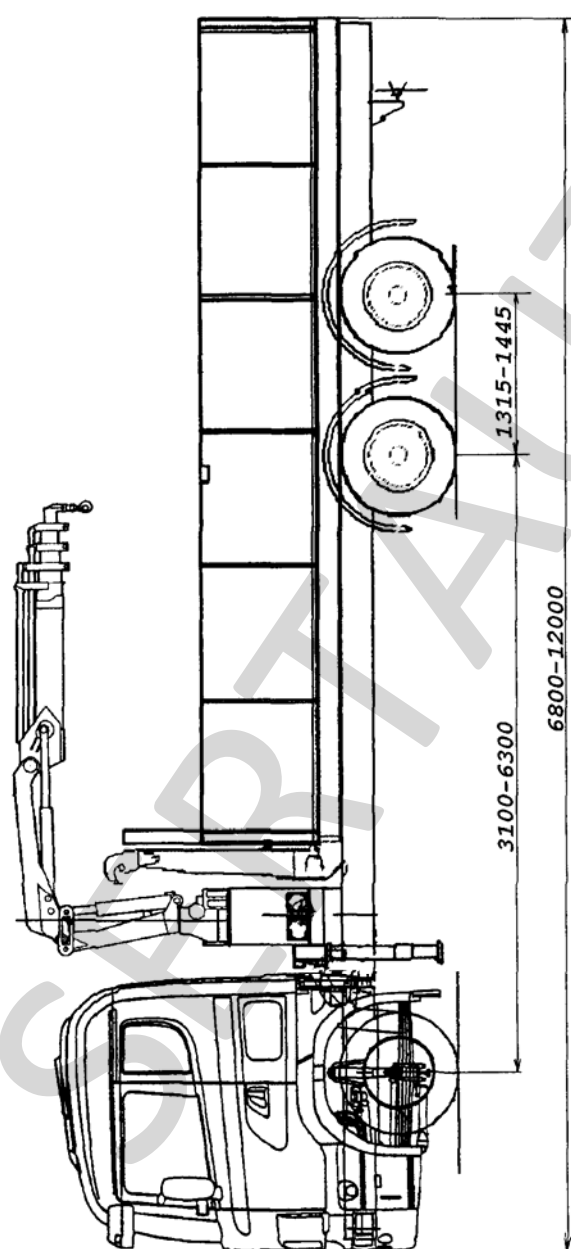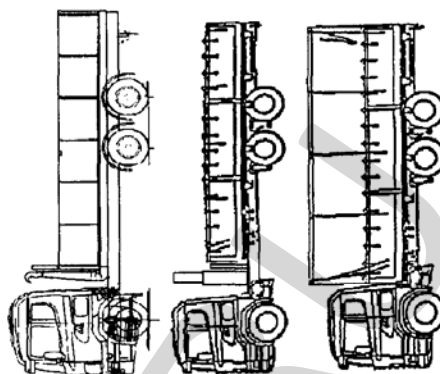




Автомобили SCANIA P/R/G6X200, P/R/G6X400, P/R/G6X600

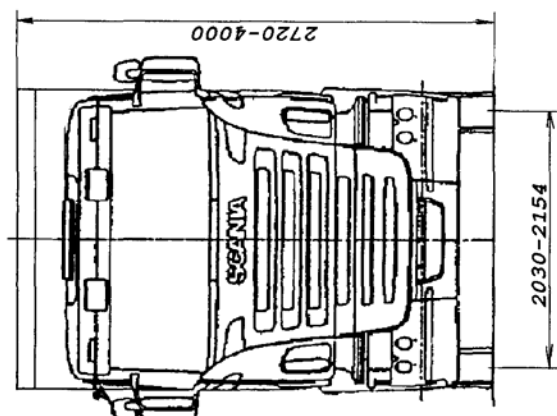



Варианты исполнения
загрузочного пространства

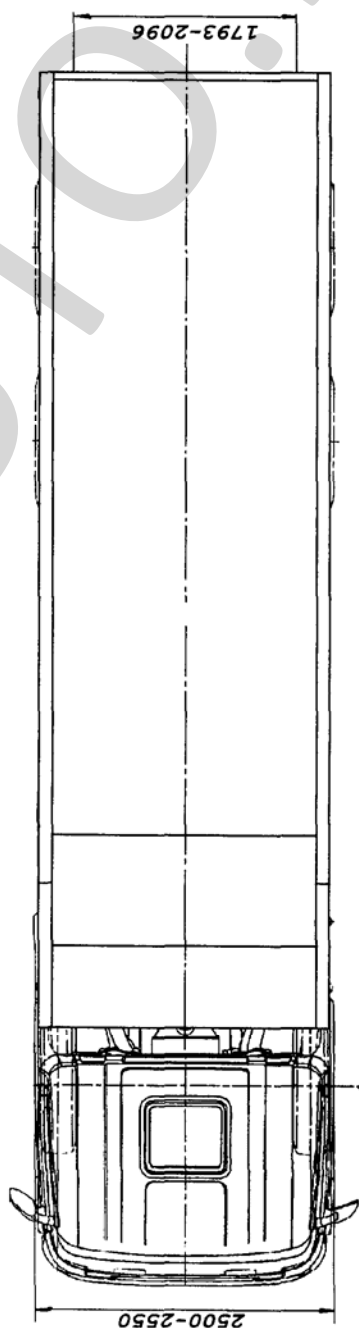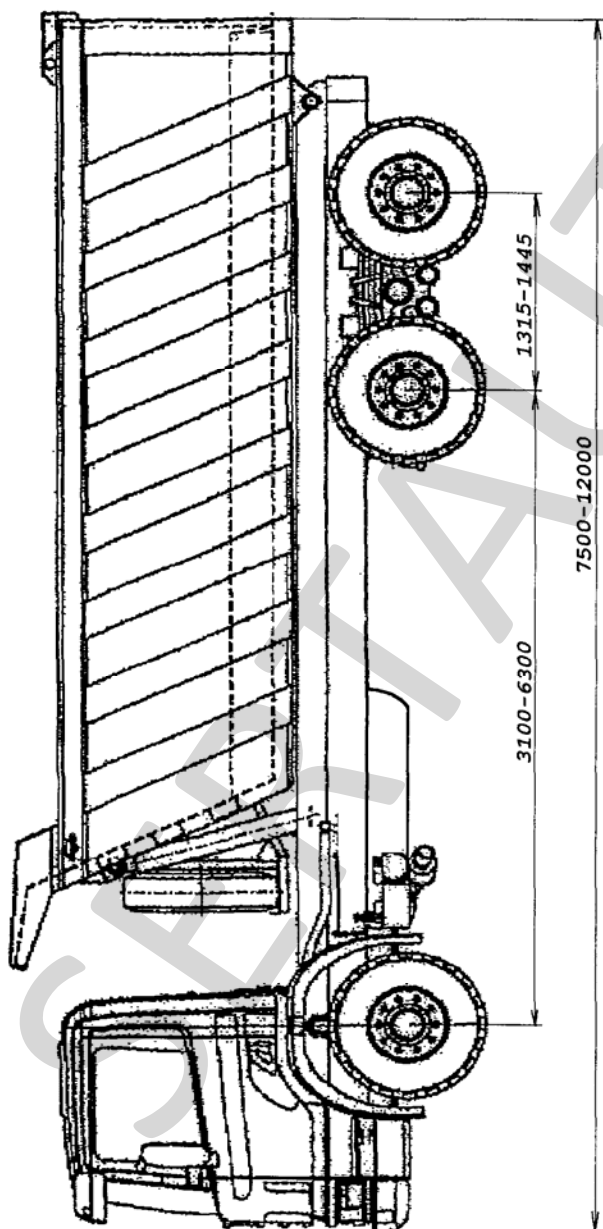




Автомобили-самосвалы SCANIA P/R/G6X200, P/R/G6X400, P/R/G6X600

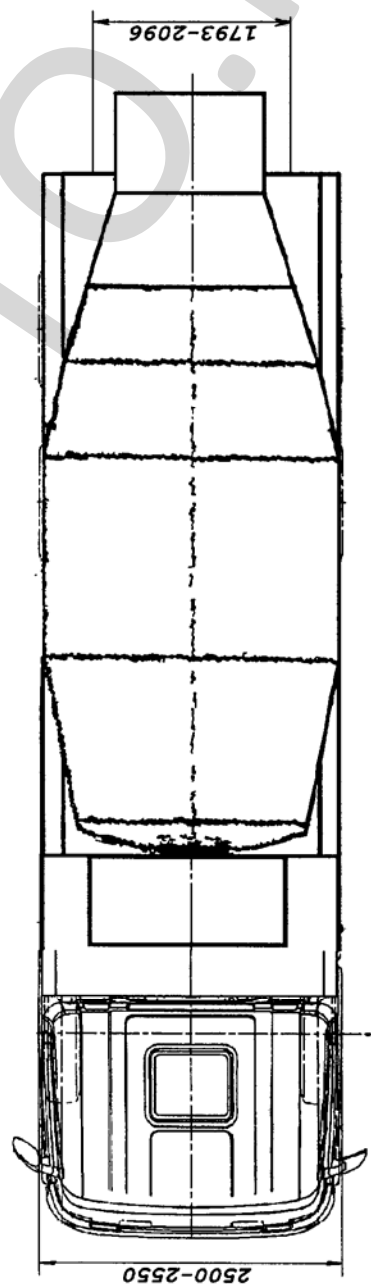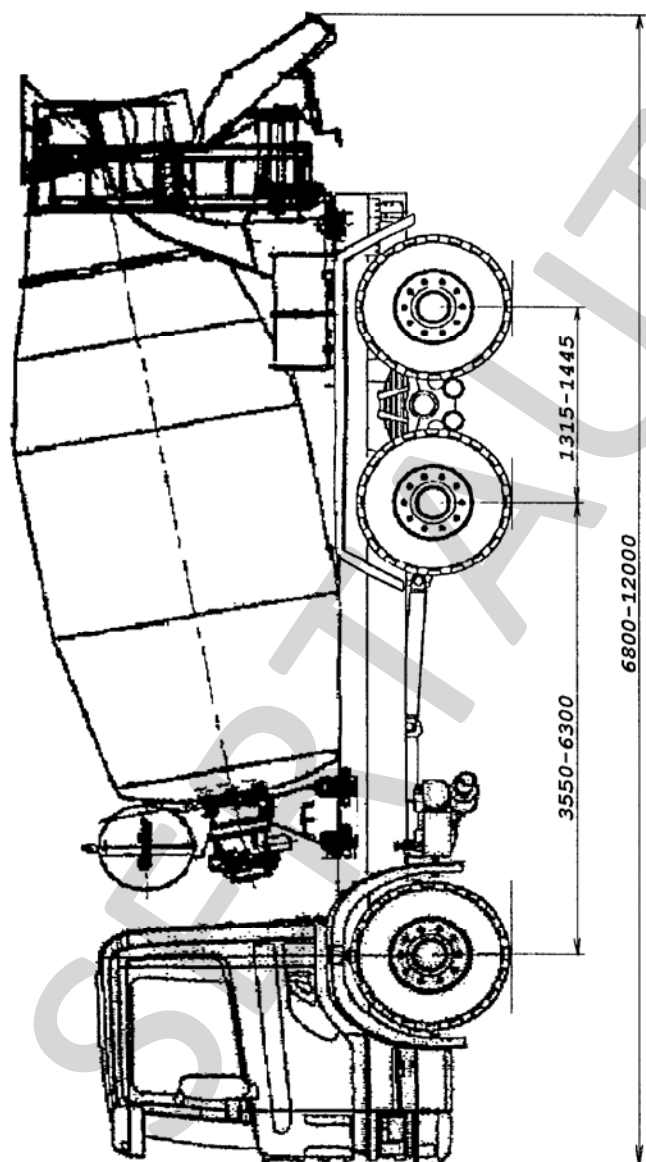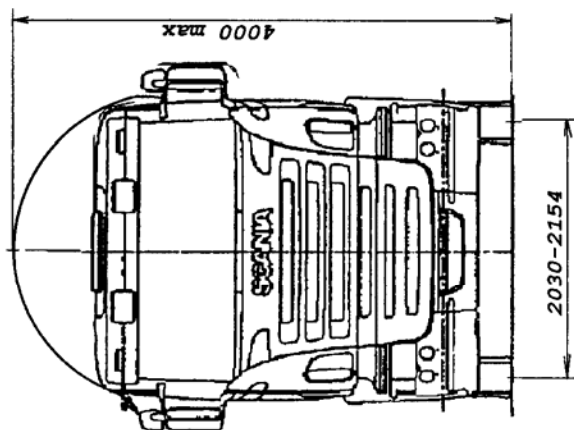


Автомобили-автобетоносмесители SCANIA P/R/G6X200, P/R/G6X400, P/R/G6X600

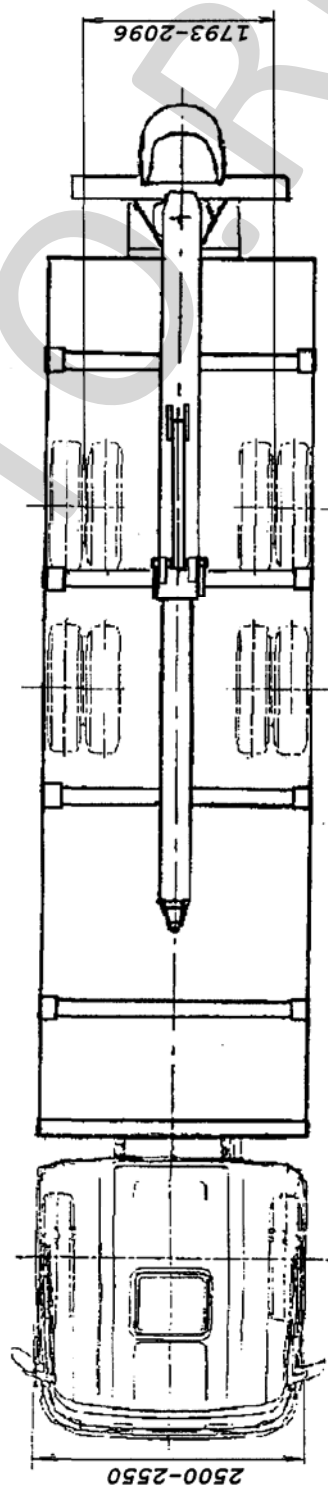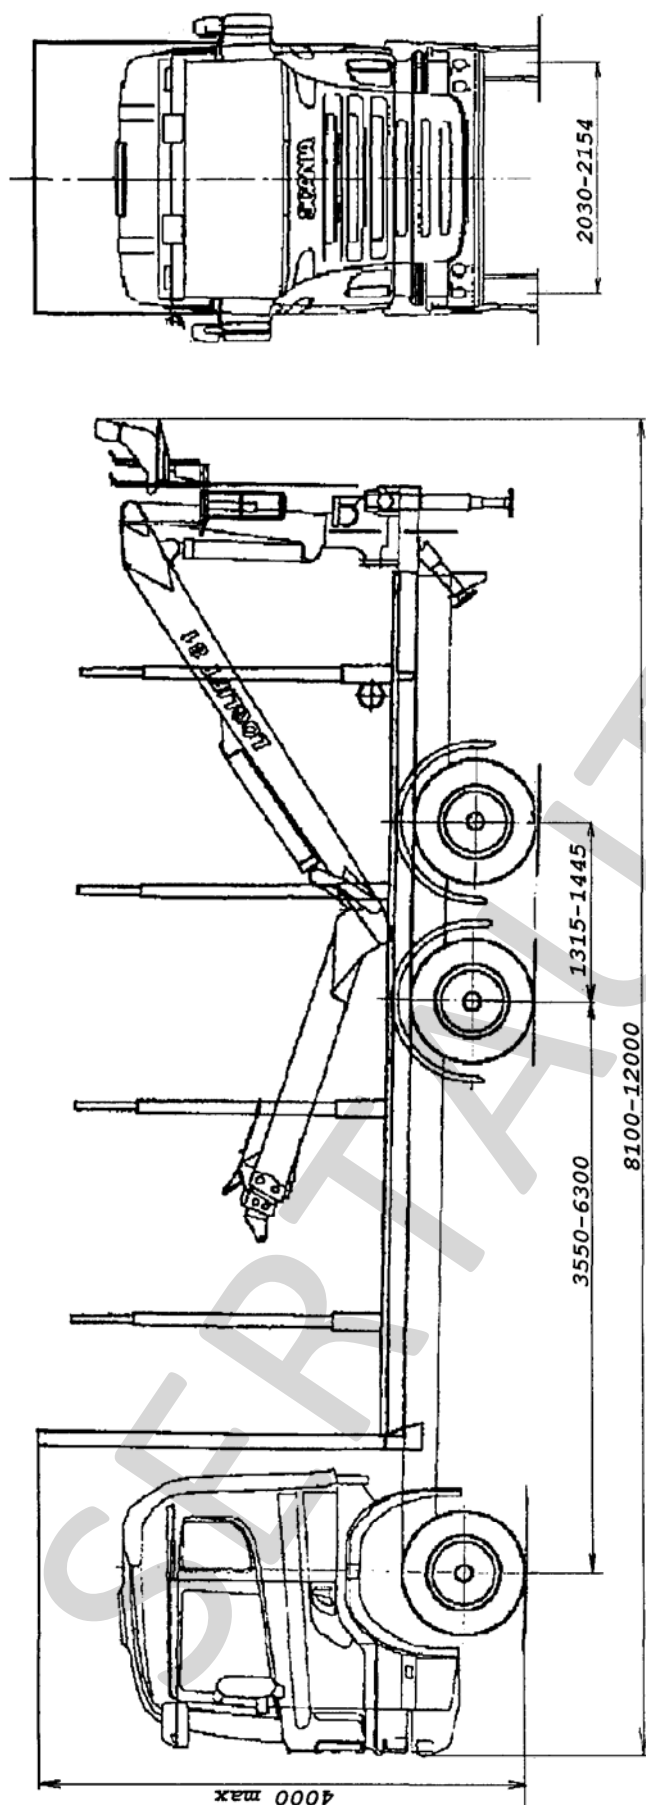

Автомобили-сортиментовозы SCANIA P/R/G6X200, P/R/G6X400, P/R/G6X600

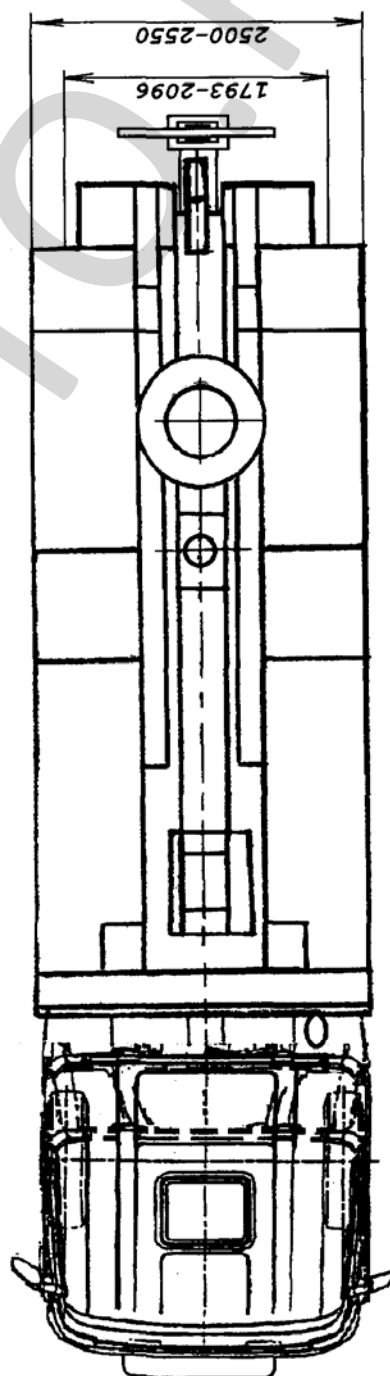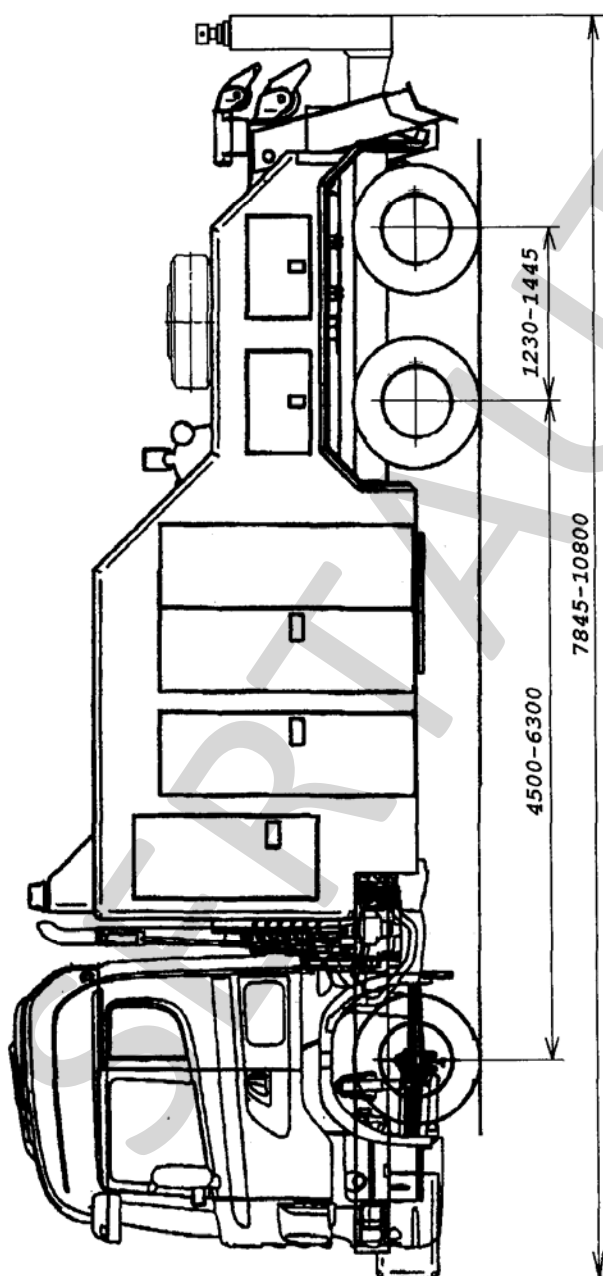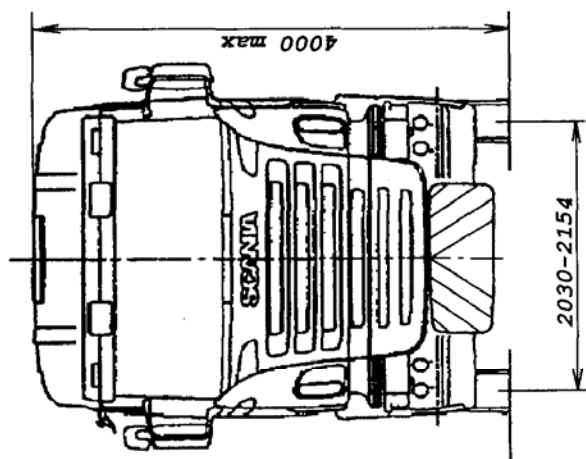

Вариант исполнения



Балластные автомобили-тягачи (эвакуаторы) SCANIA P/R/G6X200, P/R/G6X400, P/R/G6X600