

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (495) 256-14-77

РОСС JP.АЯ04.Е01063

11 января 9

Марка транспортного средства	HONDA
Тип транспортного средства (коммерческое обозначение)	RC50 (VT750C), SC48 (CB900F или HORNET 900), SC54 (CB1300, CB1300A, CB1300SA), SC52 (VTX1300S), SC46 (VTX1800, VTX1800C), SC47 (GL1800, GL1800A)
Категория транспортного средства	L₃
Код ТН ВЭД	8711 50 (для SC48, SC54, SC52, SC46, SC47), 8711 40 (для RC50)
Код VIN	JH2?C????... (для RC50, SC48, SC54), 1HFSC?????A???... (для SC52, SC46, SC47)
Заявитель и его адрес	ООО «Хонда Мотор РУС» 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корпус 2, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	HONDA MOTOR Co., Ltd., No.1-1,2 Chome, Minami-Aoyama, Minato-Ku, Tokyo, 107-8556, Japan
Сборочные заводы и их адреса	HONDA MOTOR Co., Ltd., Hamamatsu Factory, 13-1, Aoihigashi, 1-Chome, Hamamatsu-Shi, Shizuoka-Ken, 433-8501, Japan HONDA MOTOR Co., Ltd., Kumamoto Factory, 1500 Hirakawa, Ozu-Machi, Kikuchi-Gun, Kumamoto Prefecture, 869-1293, Japan HONDA of AMERICA MFG. INC., 24000, Honda Parkway Marysville, Ohaio 43040-9251, USA

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Количество мест спереди / сзади	1 / 1
Рама	сварная, трубчатая или штампованная (только для SC 47)

для моделей:	RC50	SC48	SC54	SC52	SC46	SC47
Габаритные размеры, мм						
— длина	2510	2125	2220	2575	2455	2635
— ширина	920	750	790	960	940	945
— высота	1125 (1400) с ветр. щитком	1085	1120 (1190) с устройством "meter visor" (1215) с ветр. щитком	1125 (1200) с низким ветр. щитком (1440) с высоким ветр. щитком	1130 (1430) с ветр. щитком, (1400) с низким обтекателем, (1465) с высоким обтекателем	1455
База, мм	1640	1460	1515	1670	1715	1690
Масса снаряженного транспортного средства без водителя, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	257	218 (221) с центр. подставкой	252 - 264	320 (321) с низким ветр. щитком (324) с высоким ветр. щитком	348 (352) с обтекателем (353) с ветр. щитком	405
Допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	450	406	452	517	545	607
Допустимая максимальная масса транспортного средства, приходящаяся:						
— на переднее колесо, кг	156	167	173	193	202	232
— на заднее колесо, кг	294	239	279	324	343	375

РОСС JP.AЯ04.E01063

для моделей:	RC50	SC48	SC54	SC52	SC46	SC47
Двигатель (марка, тип)	HONDA					
	RC50E	SC48E	SC54E	SC52E	SC46E	SC47E
	4-х тактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения					
– количество и расположение цилиндров	2, V-образное	4, рядное		2, V-образное		6, оппозитное
– рабочий объем, см ³	745	919	1284	1312	1795	1832
– степень сжатия	9.6	10.8	9.6	9.2	9.0	9.8
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	33.5 (5500)	80 (9000)	85 (7500)	55 (5000)	71 (5000)	87 (5500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	64 (3500)	91 (6500)	117 (6000)	123 (3000)	156 (3000)	167 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95					
Система питания	многоточечный электронный впрыск топлива			карбюраторная	многоточечный электронный впрыск топлива	
Карбюратор (марка, тип)	-	-	-	KEIHIN, VE7BJ	-	-
Система впрыска (марка, тип)	KEIHIN, GQB3A	KEIHIN, GQ34A	KEIHIN, GQ38A	-	KEIHIN, GQ42C	KEIHIN, GQ68B
Воздушный фильтр (марка, тип)	HONDA, HM MEG E1	HONDA, HM MCZ E1	HONDA, HM MEJ E1	HONDA, HA MEA E1	HONDA, HA MCH A1	HONDA, HM MCA E1
Система зажигания	с сухим бумажным элементом					
	транзисторное, CDI					
Блок управления (марка, тип)	KEIHIN, 8695	KEIHIN, 8425(8426)	KEIHIN, 8517(8518)	-	KEIHIN, 8481	KCST (KEIHIN), 8619, 8620, 8623, 8624
Коммутатор (марка, тип)	-	-	-	KEIHIN, M61G	-	-
Катушка зажигания (марка, тип)	TOYO DENSO, MP10	TOYO DENSO, MP08	TOYO DENSO, MP10	TOYO DENSO, MP10		TOYO DENSO, MP-30 MCAL

для моделей:	RC50	SC48	SC54	SC52	SC46	SC 47
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK: DPR7EA 9, DPR9EA 9 DENSO: XU22EPR- U9, XU24EPR- U9	NGK: CR8EH9, CR9EH9 DENSO: U24FER9, U27FER9	NGK: DPR8EA9, DPR9EA9 DENSO: X24EPR-U9, X27EPR-U9	NGK: DCPR6E, DCPR7E DENSO: XU20EPR-U, XU22EPR- U	NGK: IFR5L11, IFR6L11 DENSO: VK16PRZ11, VK20PRZ11	NGK: BKR5E11, BKR6E11, BKR7E11 DENSO: K16PR-U11, K20PR-U11, K22PR-U11
Система выпуска и нейтрализа- ции отработавших газов	один глушитель со встроенным нерегулируе- мым нейтрализа- тором	два предвари- тельных и два основных глушителя, нерегули- руемый нейтрализа- тор	три предваритель- ных, один основной глушитель, четыре нерегулируе- мых нейтрализа- тора	два глушителя и два встроенных нерегулируе- мых нейтрализа- тора	один предвари- тельный и один основной глушитель со встроенным регулируе- мым нейтрализа- тором	два глушителя, два регулируемых нейтрализа- тора
	подвод воздуха от воздушного фильтра в выпускной коллектор					
Обозначение системы выпуска (марка, тип)	HM MEG E1	HM MCZ E1	HM MEJ E1	HA MEA E1	HA MCH E1	HA MCA E1, HM MCA E1
Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	HONDA, многодисковое, работающее в масляной ванне					
Коробка передач (марка, тип)	HONDA, механическая с ножным переключением					
- число передач	5	6	5	5	5	5
- моторная передача	1.17631	1.5200	1.6521	1.9354	1.5714	1.5918
I -	2.4000	2.7692	3.0833	1.9000	2.3529	2.3750
II -	1.5500	2.0000	2.0625	1.1481	1.3333	1.4545
III -	1.1739	1.6000	1.5454	0.9117	0.9642	1.0689
IV -	0.9600	1.3684	1.2727	0.7777	0.8125	0.8437
V -	0.8518	1.2272	1.1304	0.6969	0.6969	0.6857
VI -	-	1.1304	-	-	-	-
- передаточное число привода к колесу	2.6853	2.6875	2.1660	2.6616	2.9191	2.8285
Подвеска						
- передняя	HONDA, телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами					
- задняя	HONDA, маятникового типа, с пружинно-гидравлическими амортизаторами					

РОСС JP.АЯ04.Е01063

Рулевое управление (марка, тип)	HONDA, мотоциклетного типа
Тормозные системы – рабочая (марка, тип)	HONDA, передние – двойной дисковый тормоз с гидравлическим ручным приводом (SC48, SC54, SC46, SC47) или одинарный дисковый тормоз с гидравлическим ручным приводом (RC50, SC52); задние – одинарный дисковый тормоз с гидравлическим ножным приводом

Шины для моделей:	Размер (пер.÷ задн.)	Индекс несущей способности (пер.÷ задн.)	Категория скорости (пер.÷ задн.)
RC50	120/90-17M/C÷160/80-15M/C	64÷74	S÷S
SC48	120/70ZR17÷180/55 ZR17	58÷73	W÷W
SC54	120/70ZR17 M/C÷180/55 ZR17M/C	58÷73	W÷W
SC52	140/80-17M/C÷170/80-15M/C	69÷77	H÷H
SC46	130/70R18 M/C÷180/70R16M/C	63÷77	H÷H
SC47	130/70R18M/C÷180/60R16M/C	63÷74	H÷H

HONDA RC50 (VT750C), SC48 (CB900F или HORNET 900),
 SC54 (CB1300, CB1300A, CB1300SA), SC52 (VTX1300S),
 SC46 (VTX1800, VTX1800C), SC47 (GL1800, GL1800A)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
 Общие виды транспортного средства на 6 листах приведены в приложении 3.
 Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с "12 " января 2008 г.

РОСС JP.АЯ04.Е01063

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

Справа, на передней трубе рамы (RC50, SC48, SC46, SC47) или справа, на нижней трубе рамы (SC54) или слева, на передней трубе рамы (SC52).

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правой стороне трубы оси вилки руля.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	H	2	?	C	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
1	H	F	S	C	?	?	?	?	?	A	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный код предприятия-изготовителя (WMI):

JH2- HONDA MOTOR Co., Ltd., Japan

1HF- HONDA of AMERICA MFG. INC., USA

поз. 4 - 7: обозначение типа транспортного средства:

RC50, SC48, SC54, SC52, SC46, SC47

поз. 8 - 9: коды вариантов и версий типа

поз. 10: код модельного года выпуска в соответствии с ISO 3779-83

поз. 11: код сборочного завода:

M- Hamamatsu Factory, Japan


K- Kumamoto Factory, Japan

A- HONDA of AMERICA MFG. INC., USA

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

РОСС JP.AЯ04.E01063

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

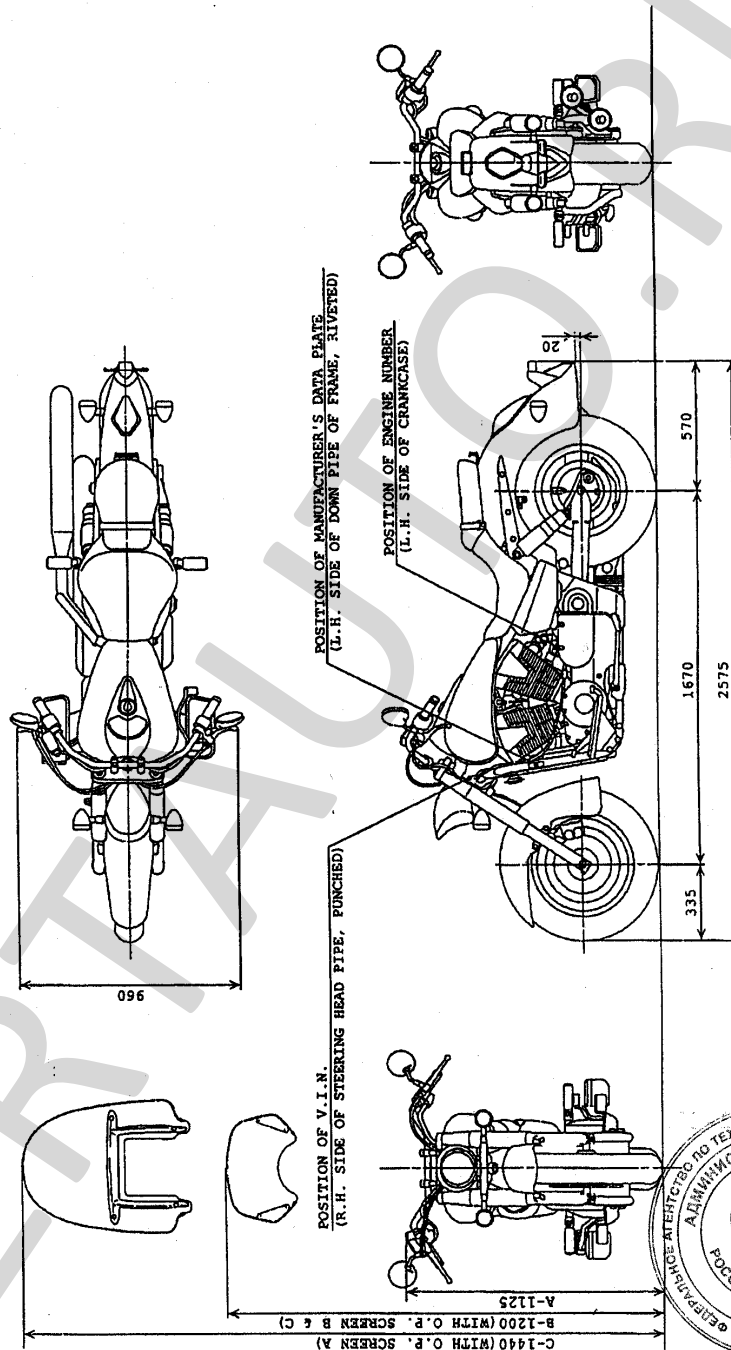


Мотоцикл Honda SC52 (VTX1300S)



РОСС JP.AЯ04.E01063


Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

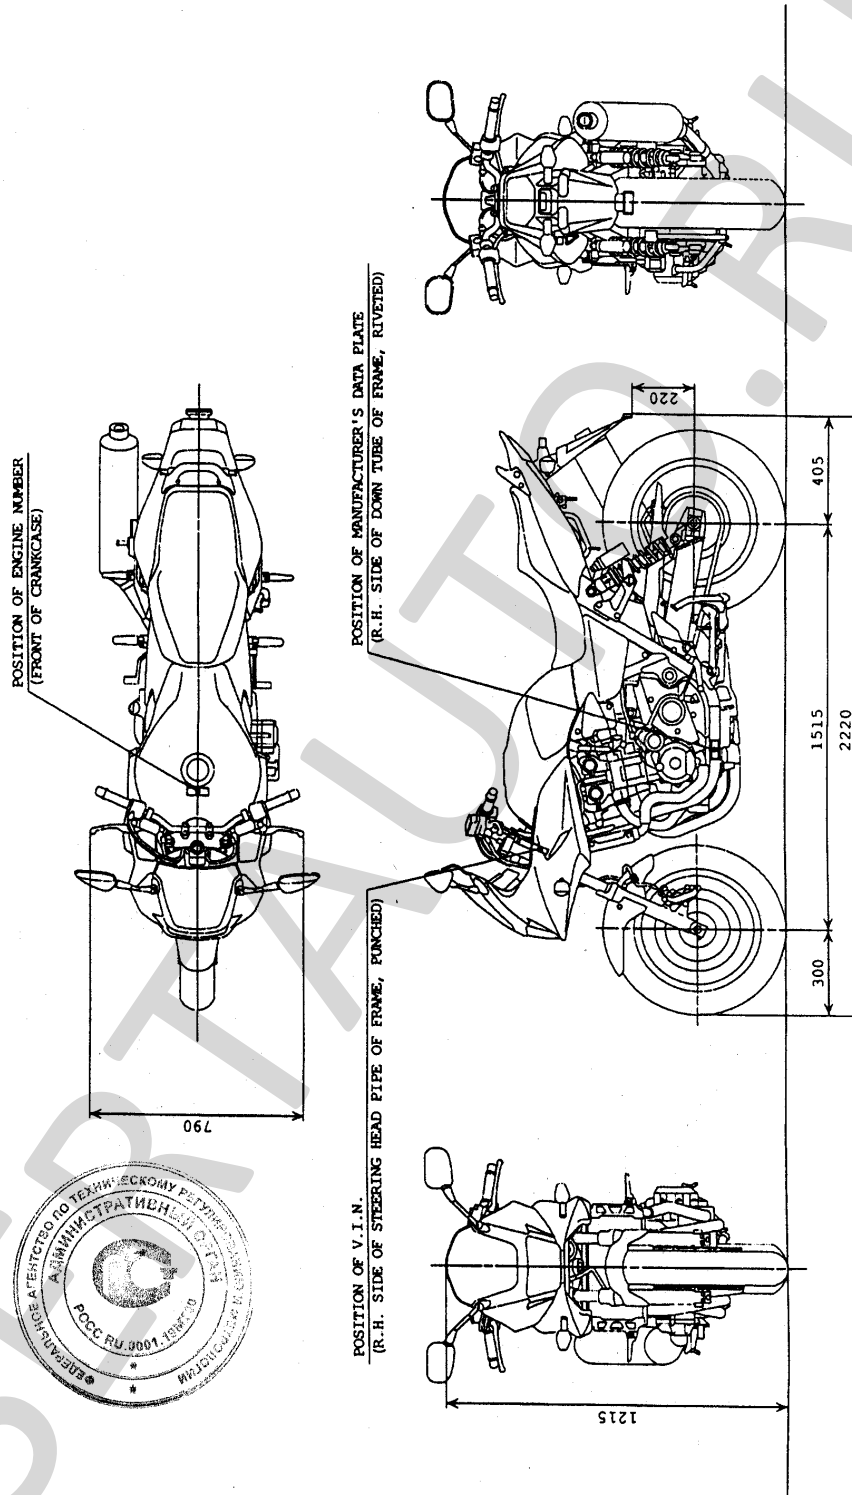

Мотоцикл Honda SC54 (CB1300, CB1300A, CB1300SA)

РОСС JP.AЯ04.E01063


Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

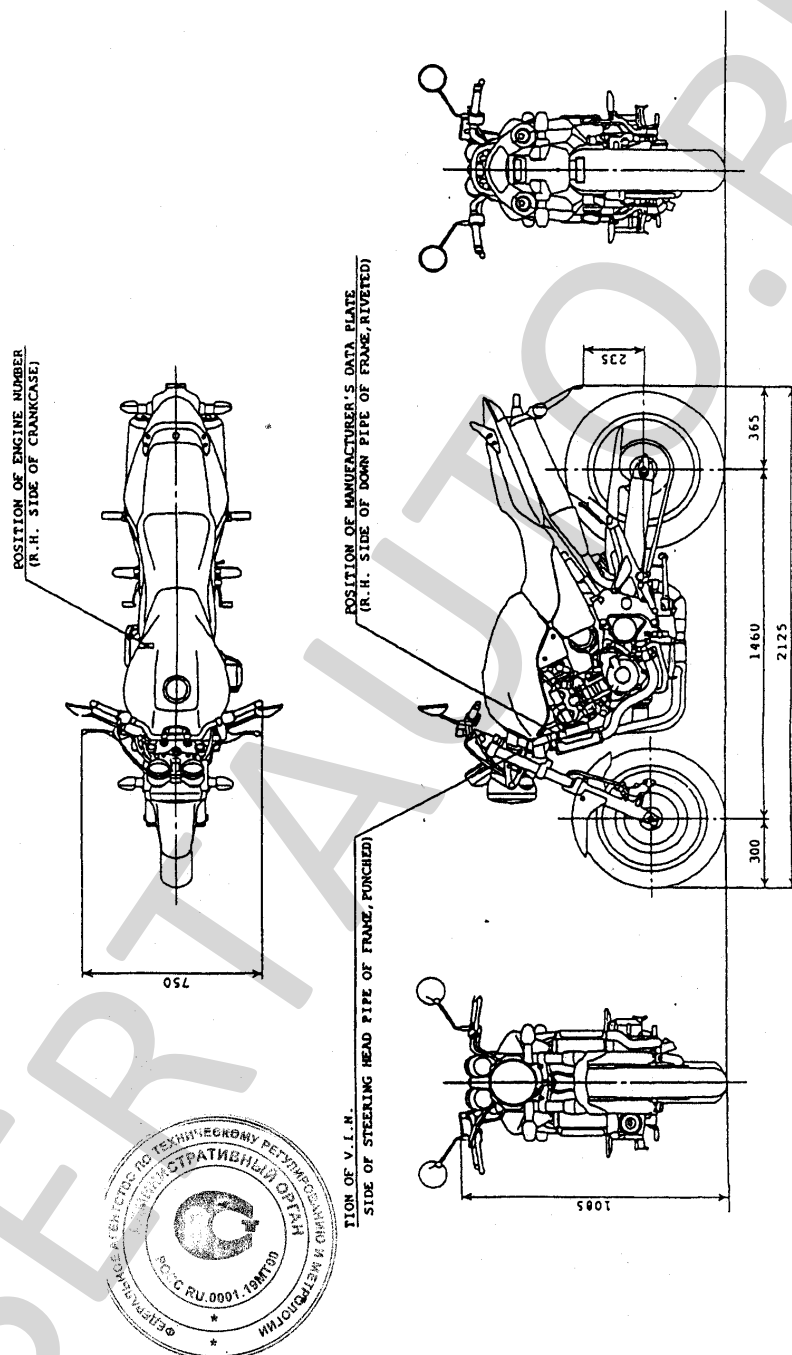

Мотоцикл Honda SC48 (CBF900F или Hornet 900)

РОСС JP.AЯ04.E01063


Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

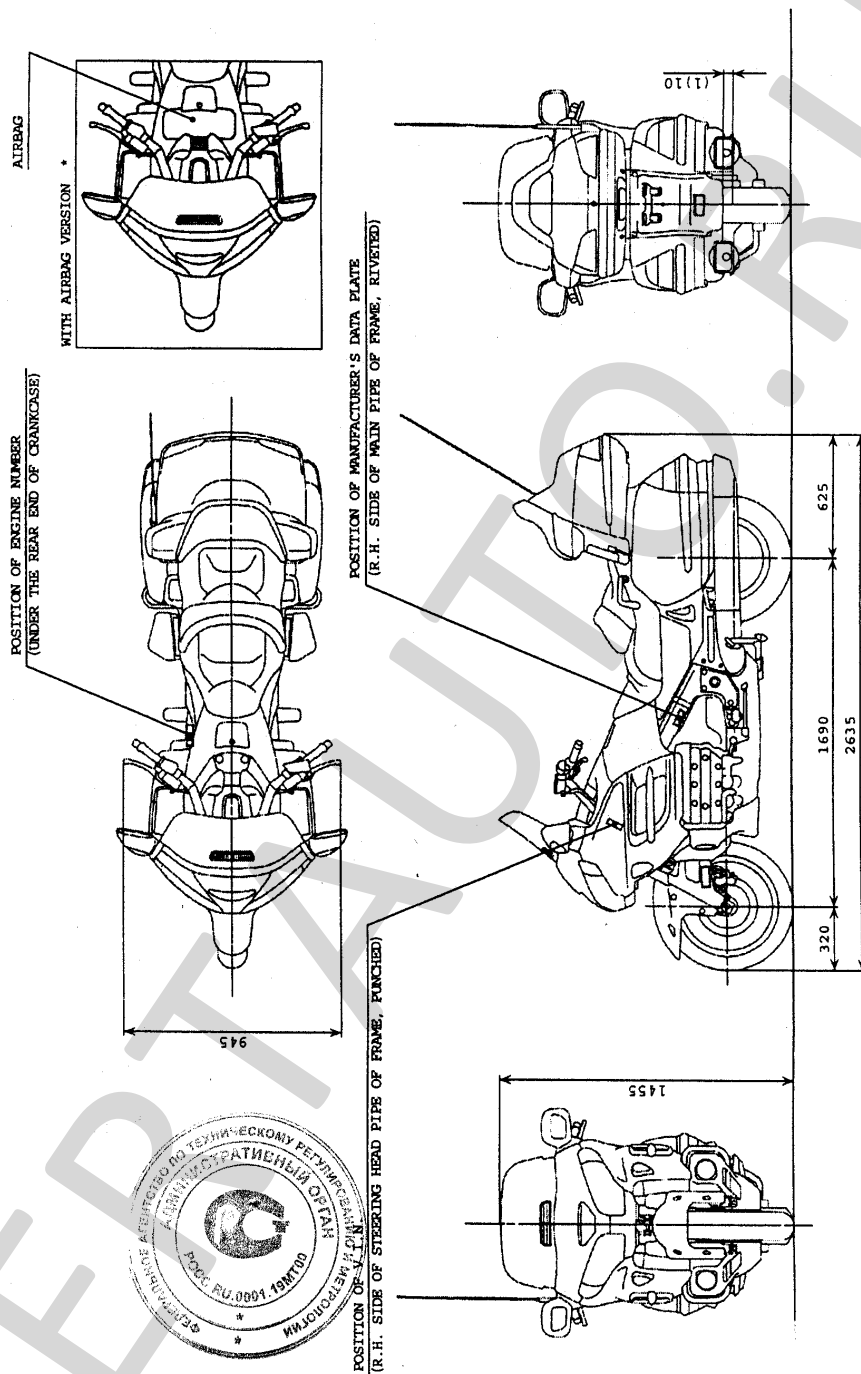

мотоцикл Honda SC47 (GL1800, GL1800A)

РОСС JP.AЯ04.E01063


Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

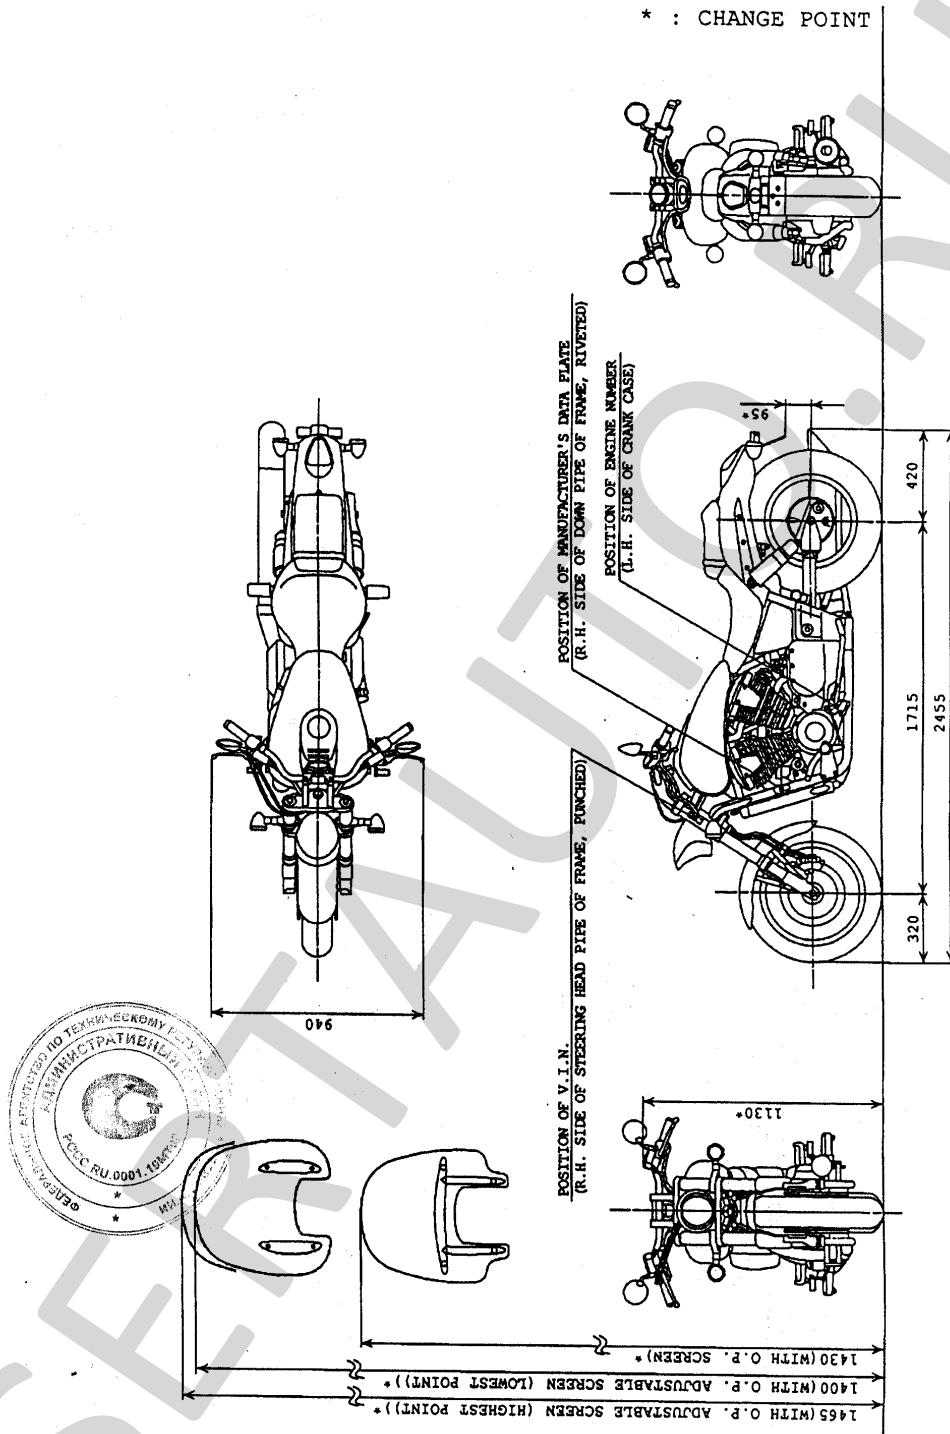

мотоцикл Honda SC46 (VTX1800, VTX1800C)

РОСС JP.AЯ04.E01063

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

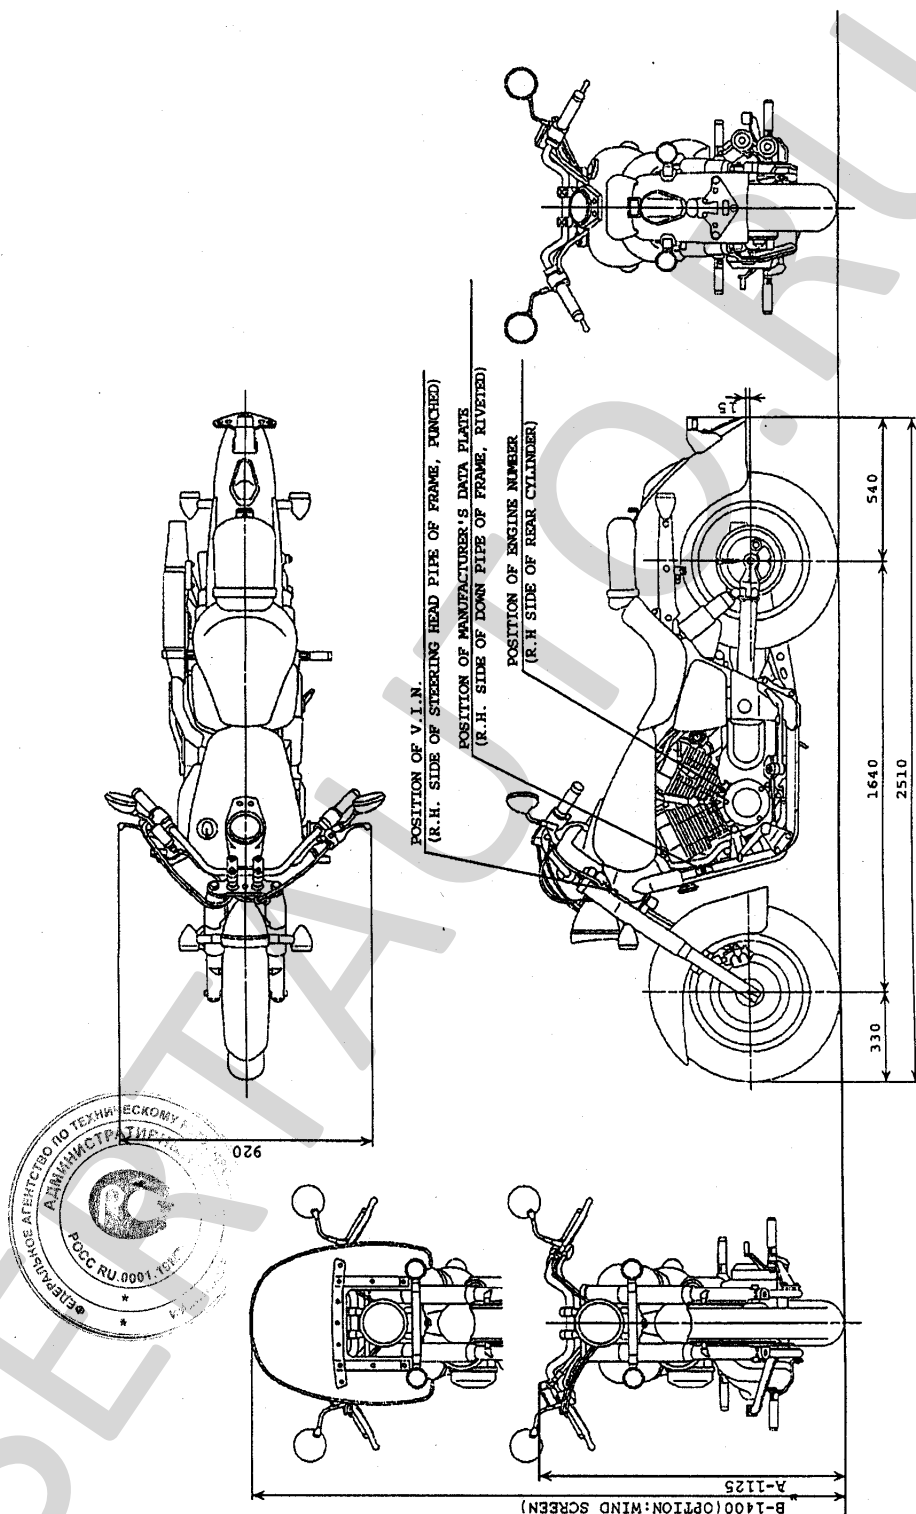

Мотоцикл Honda RC50 (VT750C)