

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)
РОСС RU.0001.11MT29 от 24 июля 2003 г.
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38., тел.: (095) 369-63-29, 276-96-35**

РОСС RU.MT29.E00243

22 октября 2004 г.

Марка транспортного средства —
Тип транспортного средства 28120B (2812-0000010-02);
28120C (2812-0000010-03);
28120D (2812-0000010-04);
28120E (2812-0000010-05)
Категория транспортного средства М2
Автомобиль санитарный для оказания медицинской помощи
(не является транспортным средством общественного
пользования – маршрутными транспортным средством)
Код ОКП 45 1785
Код VIN X8928120??0CF4???
Заявитель и его адрес ООО «Курс-НН»,
Российская Федерация, 603003, г. Н. Новгород,
ул. Конный проезд, 3
Изготовитель и его адрес ООО «Курс-НН»,
Российская Федерация, 603003, г. Н. Новгород,
ул. Конный проезд, 3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колёсная формула / ведущие колёса	4x2 / задние (для 28120C, 28120E); 4x4 / все (для 28120B, 28120D)			
Схема компоновки транспортного средства Тип кузова / количество дверей	Полукапотная, расположение двигателя переднее продольное Цельнометаллический, сварной не несущей конструкции / пять (две двери кабины, одна дверь сдвижного или распашного типа справа и две двери распашного типа сзади)			
	28120B	28120C	28120D	28120E
Количество мест для сидения спереди/сзади	1+1(2)/6...7			
Пассажировместимость	7...9			

POCC RU.MT29.E00243

Габаритные размеры, мм.	28120B	28120C	28120D	28120E			
- длина	5540		4880				
- ширина	2075						
- высота	2500/2800*	2600/2900*	2500/2800*	2600/2900*			
База, мм.	2900		2760				
Колея передних / задних колёс, мм.	1700/1560	1720/1560	1700/1700	1720/1700			
* - высокой крышей							
Масса снаряженного транспортного средства, кг.	2650	2870	2500	2800			
Полная масса транспортного средства, кг.	3500	3500	3025	3300			
- на переднюю ось	1200	1350	1527	1640			
- на заднюю ось	2300	2150	1498	1660			
Двигатель							
(марка,	ОАО "ЗМЗ"				ОАО "Волжские моторы"		
тип)	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215.10-10	УМЗ-4215.10	УМЗ-4175
количество и расположение цилиндров	четырёхтактный, бензиновый						
рабочий объем, см³	4, рядное						
степень сжатия	2445	2445	2285	2285	2890	2890	2445
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	6.7	8.2	8.0	9.5	7.0	8.2	8.2
Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	56.1 (4500)	63.4 (4500)	64.8 (4500)	72.2 (4500)	65.4 (4000)	70.5 (4000)	62.5 (4000)
Топливо	164.6 (2400-2600)	172 (2400-2600)	168.5 (3500)	172 (3500)	196 (2200-2500)	206 (2200-2500)	173.6 (2200-2500)
	неэтилированный бензин с октановым числом не менее						
	80	92	80	92	80	92	
Система питания							
Карбюратор (марка, тип)	карбюраторная						
Воздушный фильтр (марка, тип)	K151, K 151C или ДААЗ, 4178-40		K151Д		K151Т		K151C
	33021-1109010		33027-1109010		33021-1109010		
	с сухим бумажным элементом						
для двигателя:	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215.10-10	УМЗ-4215.10	УМЗ-4175
Система зажигания	бесконтактная, транзисторная		микропроцессорная		бесконтактная, транзисторная		
Блок управления (марка, тип)	—		МИКАС 7.1, 209.3763-004, МКД-105		—		

РОСС RU.MT29.E00243

для двигателя:	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215.10-10	УМЗ-4215.10	УМЗ-4175
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705		3012.3705 или 406.3705		Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705		
Датчик-распределитель (марка, тип)	19**.3706		—		19**.3706 или 33**.3706		
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01		—		131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01		
Свечи зажигания (марка, тип)	А14BP, NR17YC		А14ДBP, LR17YC, WR8DC		А11, N17YC		А17B, N17YC

Для модификаций с двигателем:	ЗМЗ-406..., УМЗ-4215...- 4175		ЗМЗ-402..	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель		два глушителя	
	система нейтрализации отсутствует			
	36-1201010-01, с шумопоглощающей набивкой			
	резонаторно-расширительного типа			
Основной глушитель (марка, тип)				
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—		3302-1202010, резонаторного типа	

— количество и расположение цилиндров — рабочий объем, см³ — степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "Волжские моторы"	ОАО "ГАЗ"	ОАО "ГАЗ"	IVECO
		ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
		четырехтактный, бензиновый		четырехтактный, дизель, с турбонаддувом		
		—			с промежуточным охлаждением воздуха	
		4, рядное				
		2464	2890	2134		2800
		9.3	8.2	20.5		19.0
		103 (5200)	77.6 (4000)	70 (3800)	81 (3800)	78 (3600)
		200 (4500)	210.7 (2200-2500)	200 (2300)	250 (2000)	250 (1800)

POCC RU.MT29.E00243

для двигателя:	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92		дизельное		
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		впрыск топлива под давлением		
Насос-форсунки (марка, тип)	—		SMT 590/1		—
ТНВД (марка, тип)	—		—		BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		KKK, K04 или C12		GARRETT, CT 20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—		—		BOSCH, DSLA 134 PV* или DSLA 134
Воздушный фильтр (марка, тип)	3110-1109010-10 или 3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом				
Система зажигания	микропроцессорная		—		
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1		—		
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3750		—		
Свечи зажигания (марка, тип)	A14DBP, LR17YC, WR8DC	NR15YC, WR7BC	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя				один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов		система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010, с набивкой		33078-1201010, без набивки	2705-1201010, с набивкой	3302-1201010, с набивкой
резонаторно-расширительного типа					
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—	2705-1202010	330242-1202010	2705-1202010	—
резонаторного типа					
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002		—	330242.1206002 или Gillette, 000A330	IVECO 500399042 KEMIRA-CCE KTT 2206

POCC RU.MT29.E00243

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	механическая, трехвальная, полностью синхронизированная
– число передач	5
– передаточные числа	
I -	4.050
II -	2.340
III -	1.395
IV -	1.000
V -	0.849
З.Х. -	3.510
Раздаточная коробка (марка, тип)	Механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом
(для 28120С, 28120Е)	
– число передач	2
– передаточные числа:	
– высшее	1.07
– низшее	1.87
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
– передаточные числа	4.556, 5.125 или 4.1

Подвеска	
– передняя	Для 28120В, 28120С, 28120Е: зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него; Для 28120D: Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
– задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой привод с гидроусилителем или без него; рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”
---	--

Тормозные системы	
– рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее, передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT29.E00243

Шины (размерность, марка, минимально-допустимый индекс нагрузки и скоростная категория)	28120B		28120C	28120D		28120E
	175R16C	185/75R16C	195R16C	215/65R16	225/60R16	225/75R16
	98/96, 101/99	104/102		102		108
	L, M, N, Q	N, Q	L	T	T, Q	S
Дополнительное оборудование транспортного средства	Вентиляционный люк в крыше, утеплитель облицовки радиатора, защита оперения, комплекс рентгеновский флюорографический					

Автомобиль санитарный для оказания медицинской помощи
28120B (2812-0000010-02); 28120C (2812-0000010-03);
28120D (2812-0000010-04); 28120E (2812-0000010-05)

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2. (стр.13)
Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3. (стр.14-17)

Руководитель органа
по сертификации

Зам.

подпись

В.Ф.Гришин
инициалы, фамилия

А.Г.Пасько

РОСС RU.MT29.E00243

1	2	3
ГОСТ Р 50577 Место установки номерного знака	Орган по сертификации автомототехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация.	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT25.B03169 от 17.09.2001 г.
ГОСТ 28385 Требования к специальным световым и звуковым сигналам, цветографические схемы ОСТ 37.001.269 Транспортные средства. Маркировка	Испытательный центр автомототранспортных средств (ИЦ АМТС), Российская Федерация То же	Протокол № 042-10/2812/2003 от 16.10.2003г. Протокол № 043-10/2812/2003 от 16.10.2003г.
ГОСТ Р 50444 ГОСТ 12.2.025 ГОСТ Р 50267.0.3 /МЭК 60601-1-3 ГОСТ Р 50267.0.2/МЭК 601-1-2 ГОСТ 26140 ГОСТ Р 50267.7/МЭК 601-2-7 НРБ-99 СанПин 2.6.1.802 ГОСТ Р 50267.0/МЭК 601-1 ГОСТ Р 50267.32/МЭК 60601-2-32 ГОСТ Р МЭК 601-1-1 Комплекс рентгеновский флюорографический	Орган по сертификации медицинских изделий и бытовых электрических приборов ГУН ВНИИИМТ Минздрава России, Российская Федерация	Сертификат соответствия № РОСС KZ.ИМ02.B09354 от 28.12.2001г.
ГОСТ Р 50574 Требования к специальным световым и звуковым сигналам, цветографические схемы	Испытательный центр автомототранспортных средств (ИЦ АМТС), Российская Федерация	Протокол № 041-10/2812/2003 от 16.10.2003г.

Руководитель Органа по сертификации

Зам. руководителя Органа, выдавшего
Одобрение типа транспортного средства

В.Ф. ГРИШИН

А.Г. ПАСЬКО

РОСС RU.MT29.E00243

Приложение №2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На заводской табличке, расположенной на задней стойке проема левой двери кабины под фиксатором замка.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема левой двери кабины под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке предприятия - изготовителя.

3.2. На водосточном желобе над проемом правой сдвижной двери кузова.

3.3. На рейке задней крышки с правой стороны по ходу движения автомобиля.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	8	1	2	0	?	?	0	C	F	4	?	?	?

поз. 1-3: **X89** – WMI (международный код изготовителя) совместно со знаками на поз. 12-14: Российская Федерация, ООО «Курс-НН»;


поз. 4-9: **28120??** VDS (описательная часть идентификационного номера);
– **28120B (2812-0000010-02);**
28120C (2812-0000010-03);
28120D (2812-0000010-04);
28120E (2812-0000010-05)

поз. 10: **?** – код года выпуска (знак согласно ОСТ 37.001.269-96);

поз. 11: **0** – постоянна;

поз. 12-14: **CF4** – совместно с цифрой "9" на поз. 3 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт.

поз.15-17: **???** – производственный порядковый номер транспортного средства.

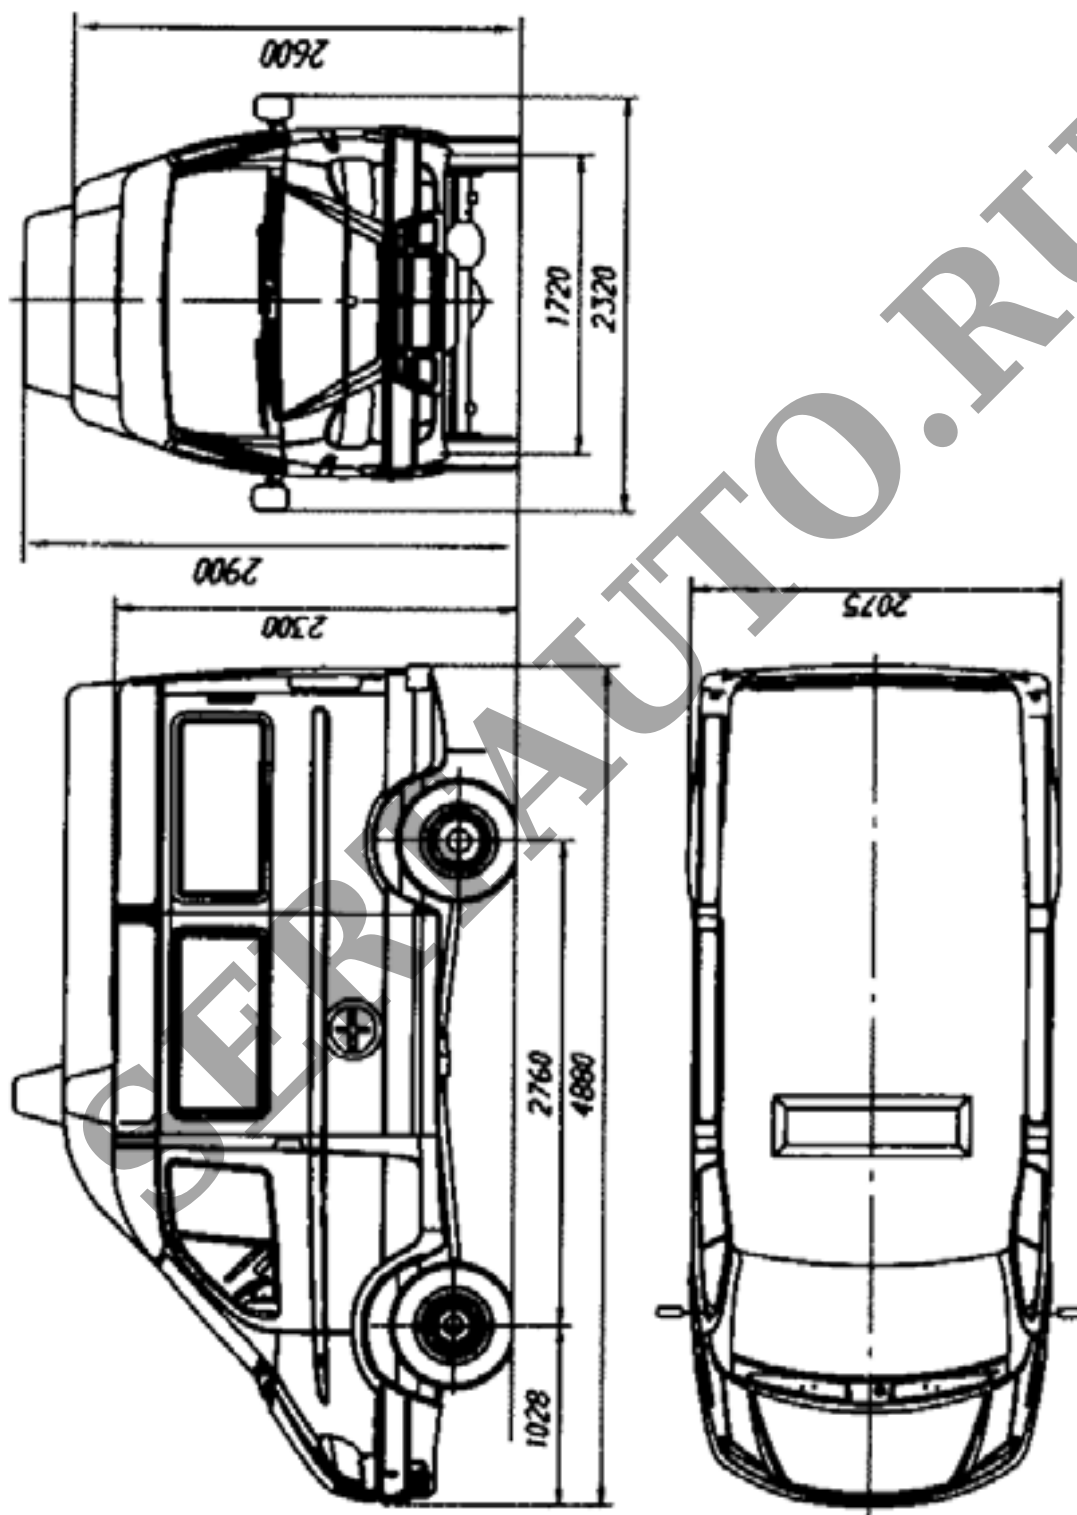

Автомобиль 28120Е