

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (095) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.Е00205

Марка транспортного средства	_____
Тип транспортного средства	2766
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3302, 33021, 330202, 33023, 330232
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 1112 (27661-0000010, 27662-0000010, 27661-0000010-03, 27662-0000010-03) 45 2110 (27661-0000010-01, 27662-0000010-01, 27661-0000010-02, 27662-0000010-02, 27661-0000010-04, 27662-0000010-04, 27661-0000010-05, 27662-0000010-05)
Код VIN	X892766???0BP3???
Изготовитель и его адрес	ООО "Автомеханический завод", 607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Кудьма. Промзона. Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	27661-0000010, 27662-0000010 - фургон общего назначения , 27661-0000010-01, 27662-0000010-01 - изотермический фургон, 27661-0000010-02, 27662-0000010-02 - фургон для перевозки хлебобулочных изделий; 27661-0000010-03, 27662-0000010-03 –бортовой автомобиль; 27661-0000010-04, 27662-0000010-04 – фургон-автомагазин; 27661-0000010-05, 27662-0000010-05 – фургон-автомастерская
Кабина	металлическая, двухдверная, трехместная или шестиместная

для модификаций:

Габаритные размеры, мм

- длина
- ширина
- высота
- по кабине
- по фургону
- по тенту

База, мм

Колея передних / задних колес, мм

Масса снаряженного транспортно-
го средства, кг

Полная масса транспортного средства, кг

Полная масса транспортного средства, приходящаяся:

- на переднюю ось, кг
- на заднюю ось, кг

27661-0000010, 27661-0000010-01, 27661-0000010-02, 27661-0000010-03, 27661-0000010-04, 27661-0000010-05	27662-0000010, 27662-0000010-01, 27662-0000010-02, 27662-0000010-03, 27662-0000010-04, 27662-0000010-05
6700	
2120	2200
2995	
2770	
3500	
1700/1560	
2300-2360	
3500	
1200	
2300	

Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215.10-10	УМЗ-4215.10	УМЗ-4175
	четырехтактный, бензиновый						
– количество и расположение цилиндров	4, рядное						
– рабочий объем, см ³	2445	2445	2285	2285	2890	2890	2445
– степень сжатия	6.7	8.2	8.0	9.5	7.0	8.2	8.2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	56.1 (4500)	63.4 (4500)	64.8 (4500)	72.2 (4500)	65.4 (4000)	70.5 (4000)	62.5 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	164.6 (2400-2600)	172 (2400-2600)	168.5 (3500)	172 (3500)	196 (2200-2500)	206 (2200-2500)	173.6 (2200-2500)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее						
	80	92	80	92	80	92	
Система питания	карбюраторная						
Карбюратор (марка, тип)	К151, К 151С или ДААЗ, 4178-40		К151Д		К151Т		К-151С
Воздушный фильтр (марка, тип)	33021-1109010		33027-1109010		33021-1109010		
	с сухим бумажным элементом						

РОСС RU.АЯ04.Е00205

для двигателей:	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215.10-10	УМЗ-4215.10	УМЗ-4175
Система зажигания	бесконтактная, транзисторная		микропроцессорная		бесконтактная, транзисторная		
Блок управления (марка, тип)	—		МИКАС 7.1, 209.3763-004, МКД-105		—		
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705		3012.3705 или 406.3705		Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705		
Датчик-распределитель (марка, тип)	19** .3706		—		19** .3706 или 33** .3706		
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01		—		131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01		
Свечи зажигания (марка, тип)	А14ВР, NR17YC		А14ДВР, LR17YC, WR8DC		А11, N17YC	А17В, N15YC	

с двигателем:	ЗМЗ-40661, ЗМЗ-4063 УМЗ-4215.10-10, УМЗ-4215.10, УМЗ-4175	ЗМЗ-40225, ЗМЗ-4026
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель	два глушителя
	система нейтрализации отсутствует	
	Основной глушитель (марка, тип) 36-1201010-01, с шумопоглощающей набивкой	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	резонаторно-расширительного типа —	3302-1202010, резонаторного типа

Двигатель (марка, тип) — количество и расположение цилиндров — рабочий объем, см³ — степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) Топливо	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	IVECO Sofim 8140.43C
	четырёхтактный, бензиновый		четырёхтактный, дизель, с турбонаддувом		
	—			с промежуточным охлаждением воздуха	
	4, рядное				
	2464	2890	2134		2800
	9.3	8.2	20.5		19.0
	103 (5200)	77.6 (4000)	70 (3800)	81 (3800)	78 (3600)
	200 (4500)	210.7 (2200-2500)	200 (2300)	250 (2000)	250 (1800)
	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92		дизельное		

РОСС RU.АЯ04.Е00205

для двигателей:	ЗМЗ-40522, УМЗ-4216	ГАЗ-560, ГАЗ-5601	Sofim, 8140.43C
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива под давлением	непосредственный впрыск
Насос-форсунки (марка, тип)	—	SMT 590/1	—
ТНВД (марка, тип)	—	—	BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	KKK, K04 или C12	GARRETT, CT 20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—	—	BOSCH, DSL A 134 PV* или DSL A 134
Воздушный фильтр (марка, тип)	3110-1109010-10 или 3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом		

Система зажигания	микропроцессорная		
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1		
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		
Свечи зажигания (марка, тип)	A14DBP, LR17YC, WR8DC	NR15YC, WR7BC	—

* Последующие знаки и обозначения не влияют на геометрические и гидравлические параметры изделия.

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя			один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов	система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010, с набивкой	33078-1201010, без набивки	2705-1201010, с набивкой	3302-1201010, с набивкой
Дополнительный глушитель (марка, тип)	резонаторно-расширительного типа			
	2705-1202010	330242-1202010	2705-1202010	—
Нейтрализатор (марка, тип)	резонаторного типа			
	3302.1206002	—	330242.120602 или Gillette, 000A330	IVECO 500399042 KEMIRA-CCE KTT 2206

РОСС RU.АЯ04.Е00205

<u>Трансмиссия</u>	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	механическая, трехвальная, полностью синхронизированная	
– число передач	5	
– передаточные числа		
I -	4.050	
II -	2.340	
III -	1.395	
IV -	1.000	
V -	0.849	
3.X. -	3.510	
– число передач	2	
– передаточные числа		
высшее -	1.07	
низшее -	1.87	
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная	
– передаточное число	4.556, 5.125 или 4.1	
<u>Подвеска</u>		
– передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
– задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
–		
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	рулевой привод с гидроусилителем или без него; рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”	
<u>Тормозные системы</u>		
– рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные	
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
– стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес	
<u>Шины (марка)</u>		
– размер	175R16C	185/75R16C
– индекс несущей способности	98/96, 101/99	104/102
– категория скорости	L, M, N, Q	N

РОСС RU.АЯ04.Е00205

Дополнительное оборудование
транспортного средствавентиляционный люк в крыше, дополнительный отопитель,
утеплитель облицовки радиатора

Действие данного “Одобрения типа транспортного средства” распространяется на малую серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт., с идентификационными номерами, начиная с X892766???0BP3001 по X892766???0BP3100 включительно.

автомобиль мод. 2766

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 8 листах приведены в приложении 3.

Заместитель руководителя органа
по сертификации

Зам.

подпись

А.В. Куликов
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя, расположенной на задней стойке проема правой двери кабины под фиксатором замка. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На водосточном желобе над проемом правой двери кабины

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	7	6	6	?	?	?	0	B	P	3	?	?	?

поз. 1 - 3: X89 (WMI – международный идентификационный код изготовителя, см. также поз. 12-14) ООО "Автомеханический завод", Российская Федерация

поз. 4 - 7: тип транспортного средства: 2766

поз.8: варианты типа: 1- автомобиль на базе шасси ГАЗ-33021, 3302, 330202;
2 – автомобиль на базе шасси ГАЗ-33023, 330232

поз. 9: версии вариантов: А- фургон общего назначения,
В- изотермический фургон;
С- фургон для перевозки хлебобулочных изделий;
D – бортовая платформа,
Е – фургон автолавка;
F – фургон-автомастерская

поз. 10: код года выпуска по ОСТ 37.001.269


поз. 11: постоянный символ - 0

поз. 12 – 14: ВРЗ (совместно с поз. 1-3 составляет идентификационный код изготовителя с программой производства до 500 ед. в год)

поз. 15 – 17: производственный номер транспортного средства

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


№ РОСС RU.АЯ04.Е00205

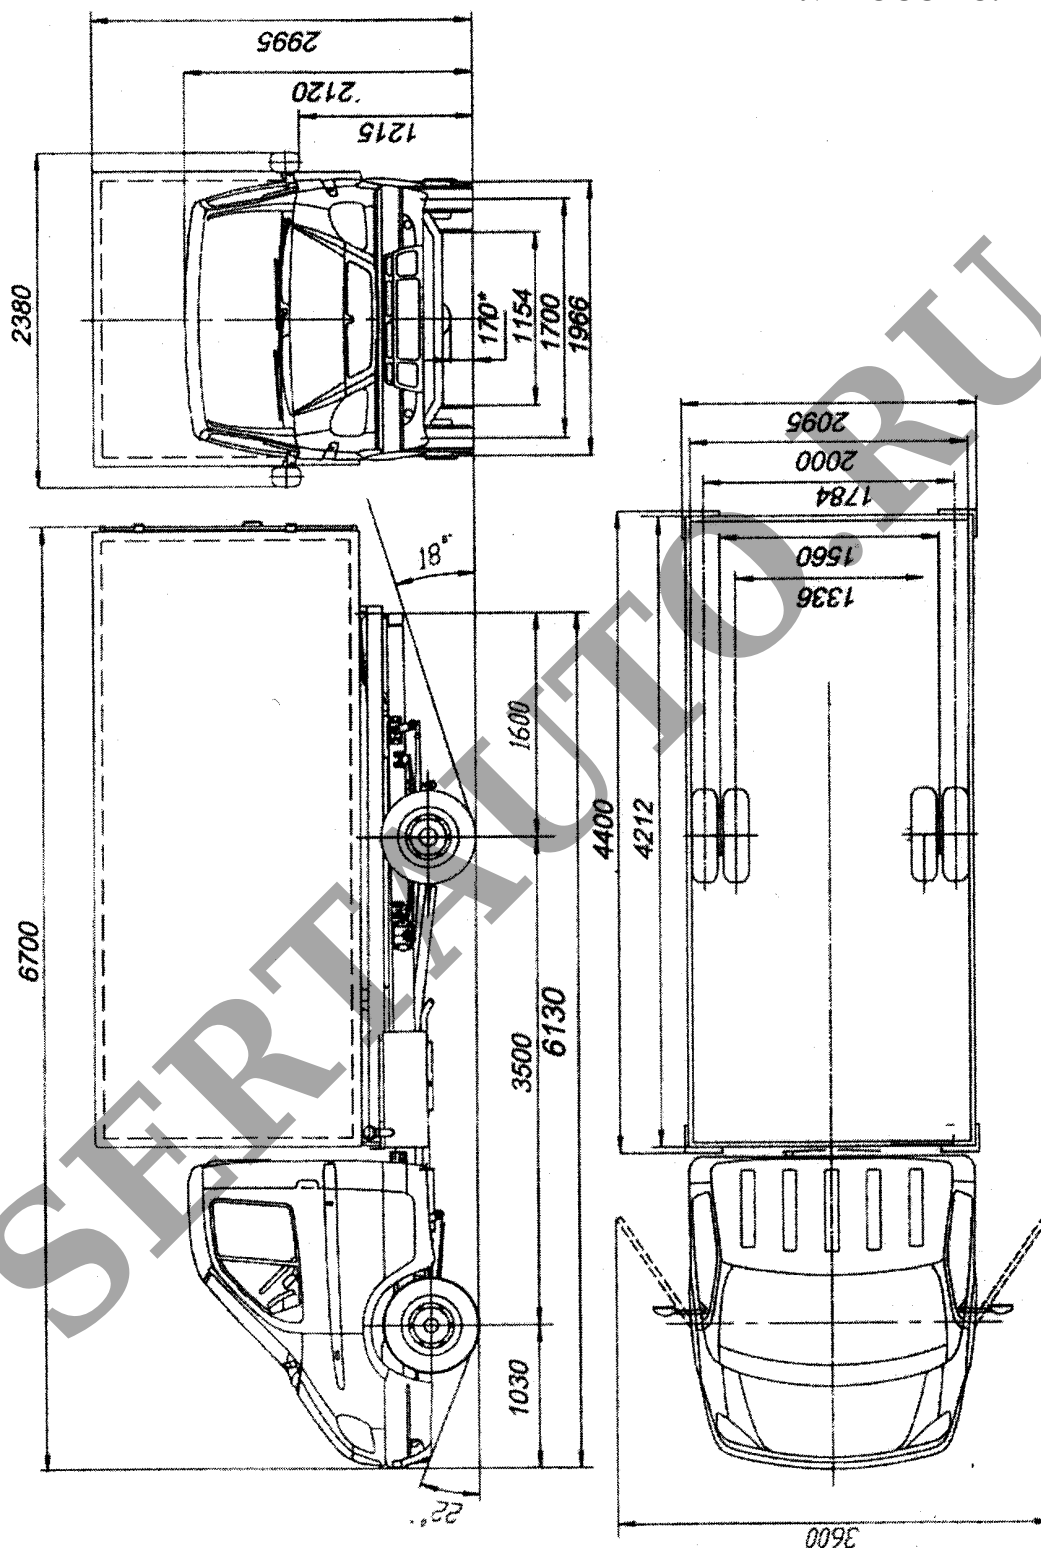

Автомобиль 27761-0000010, 27761-0000010-01, 27761-0000010-02

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


№ РОСС RU.АЯ04.Е00205

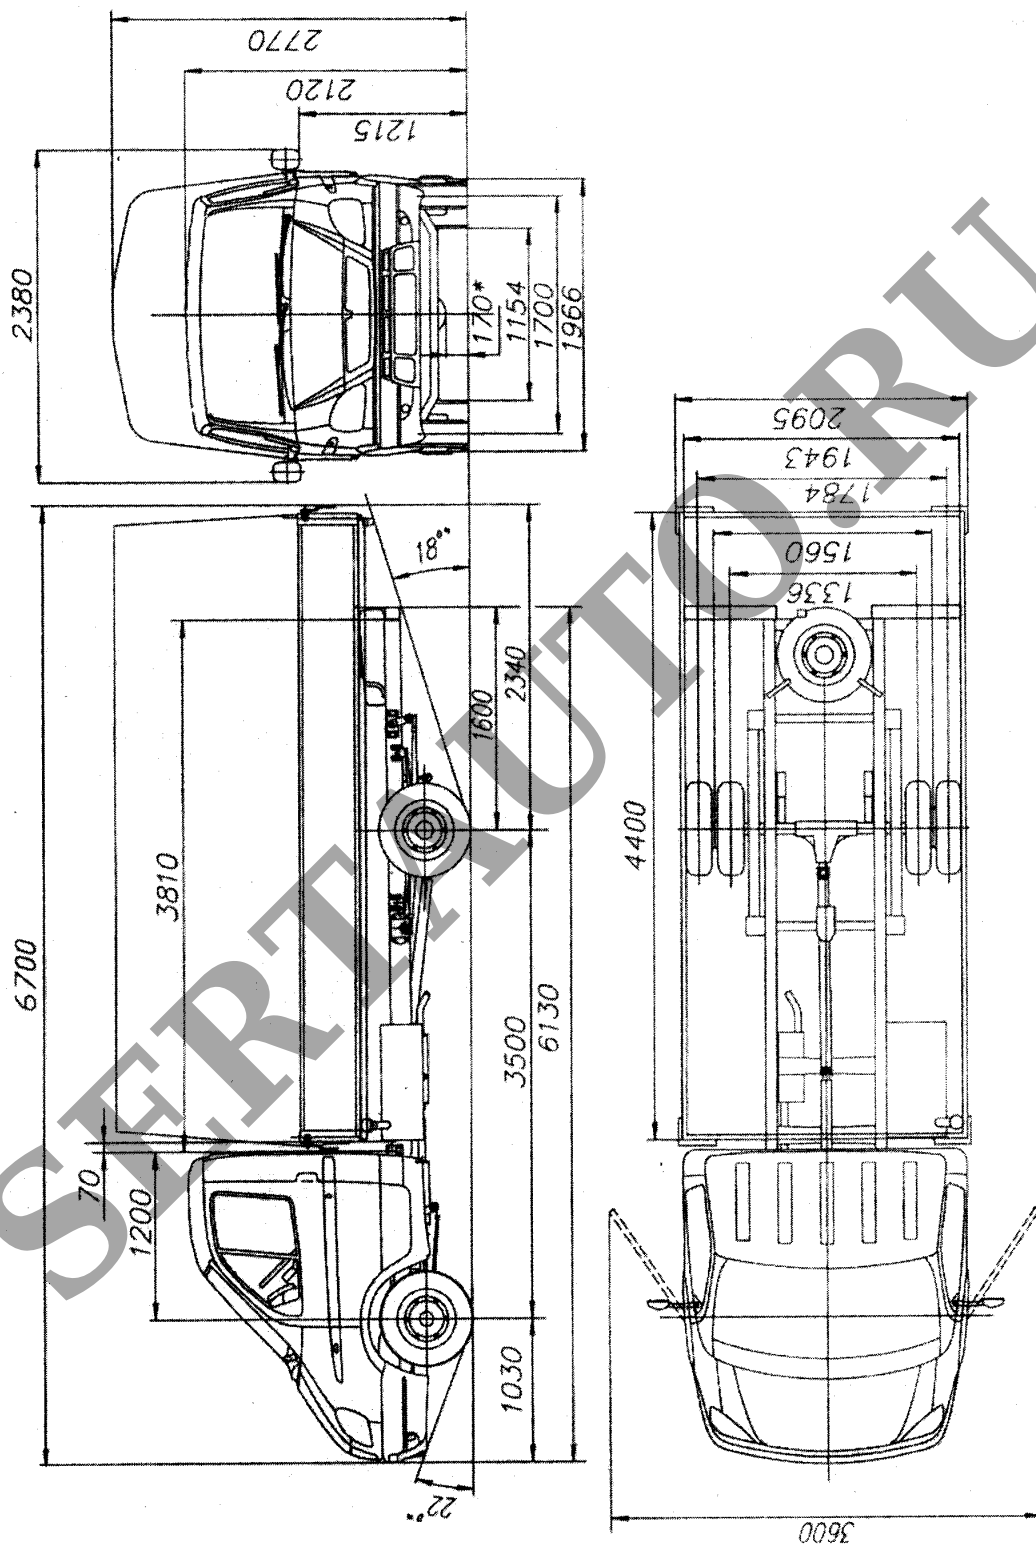

Автомобиль 27761-0000010-03

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


№ РОСС RU.АЯ04.Е00205

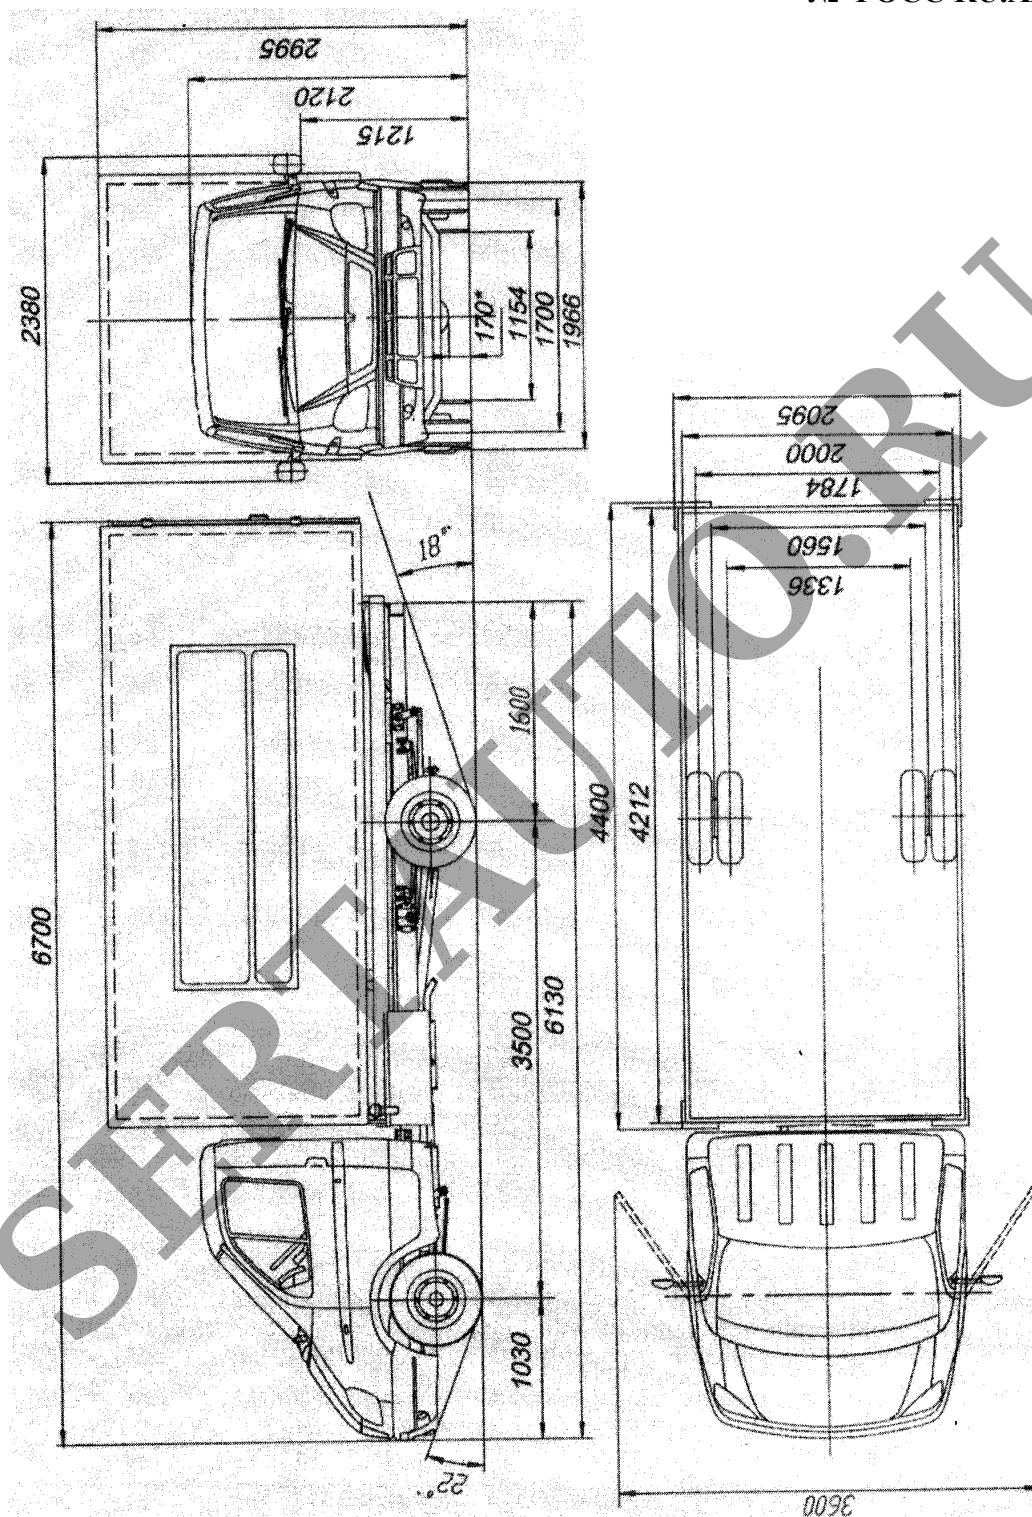

Автомобиль 27761-0000010-04

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


№ РОСС RU.АЯ04.Е00205

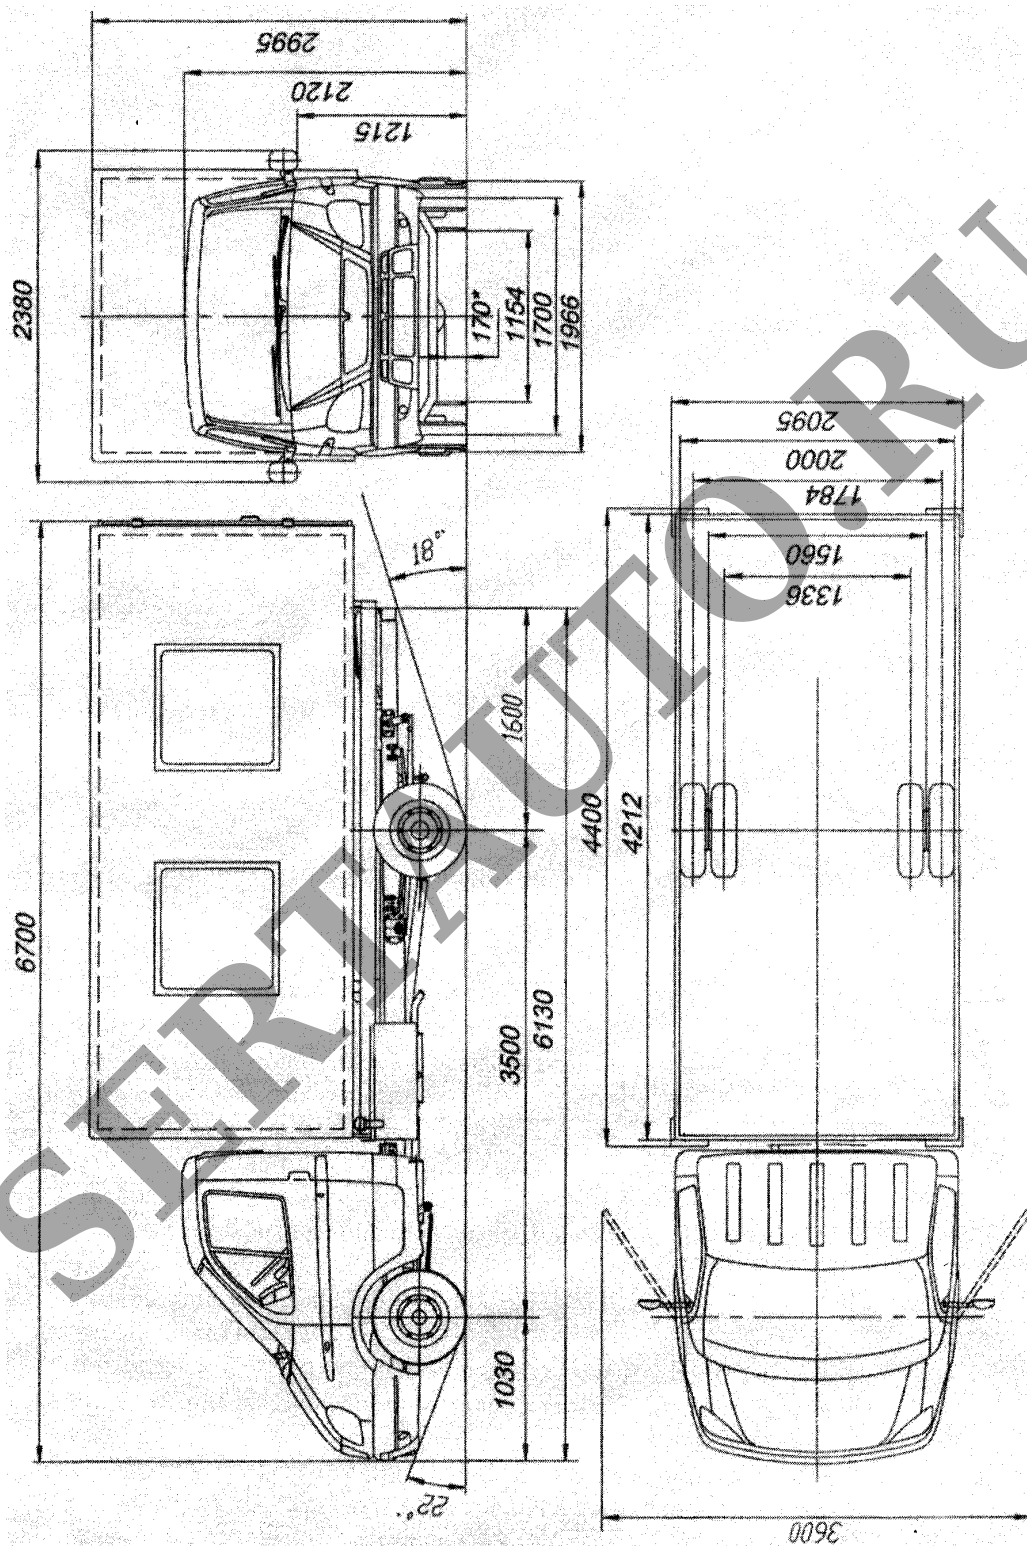

Автомобиль 27761-0000010-05

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


№ РОСС RU.АЯ04.Е00205

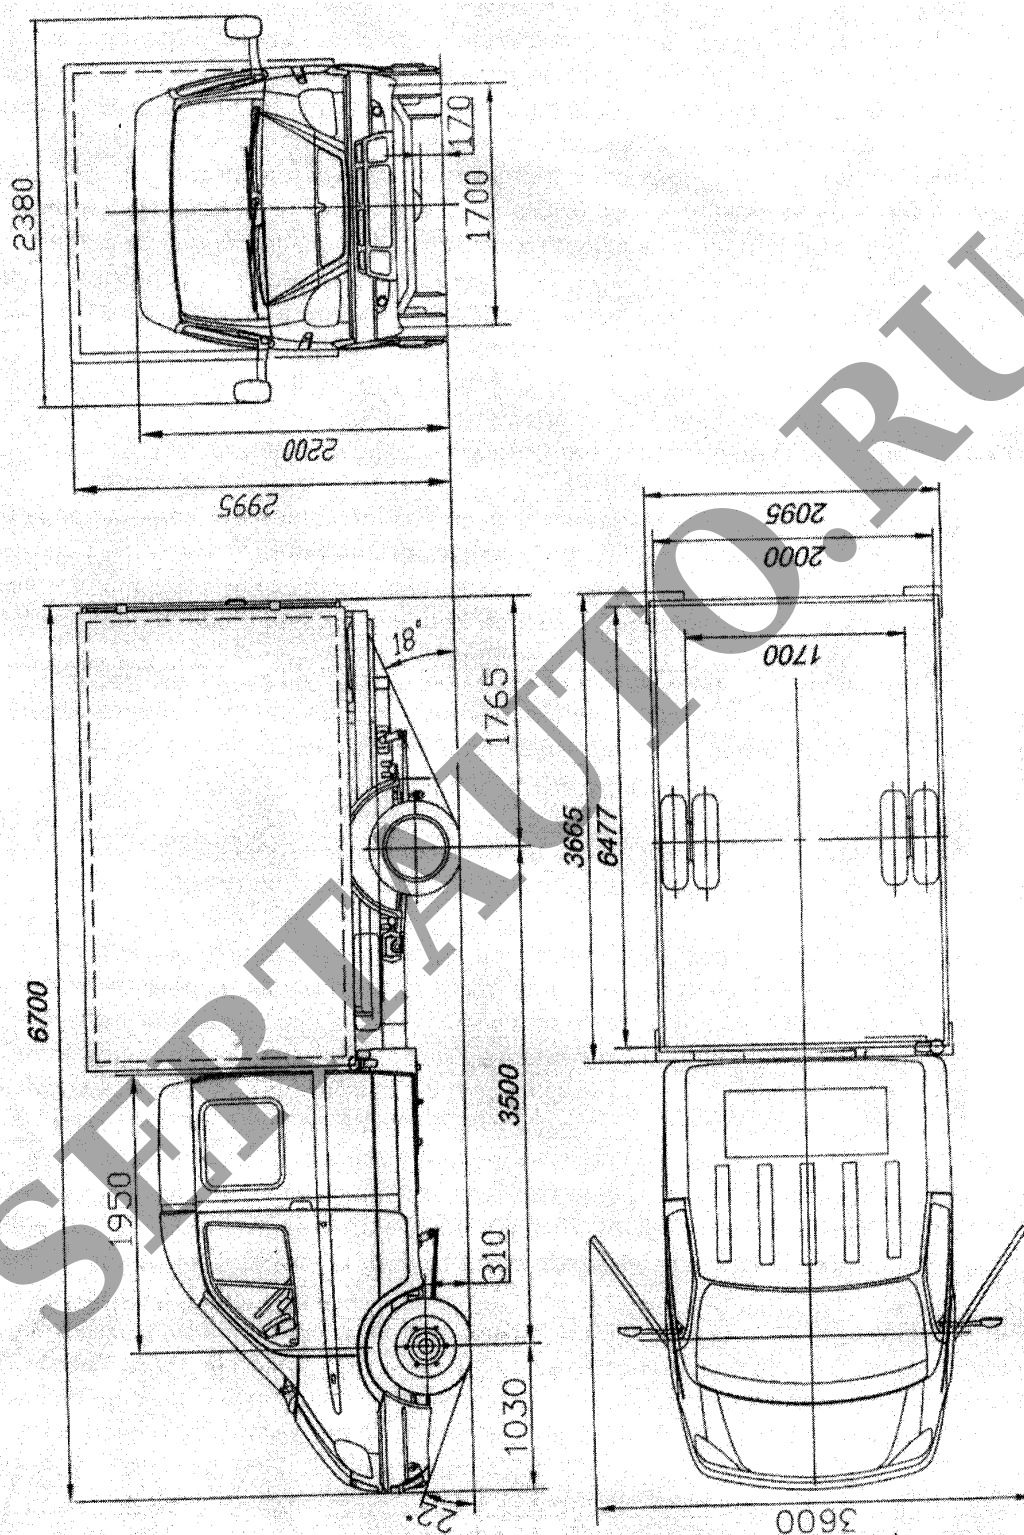

Автомобиль 27762-0000010, 27762-0000010-01, 27762-0000010-02

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

№ РОСС RU.АЯ04.Е00205

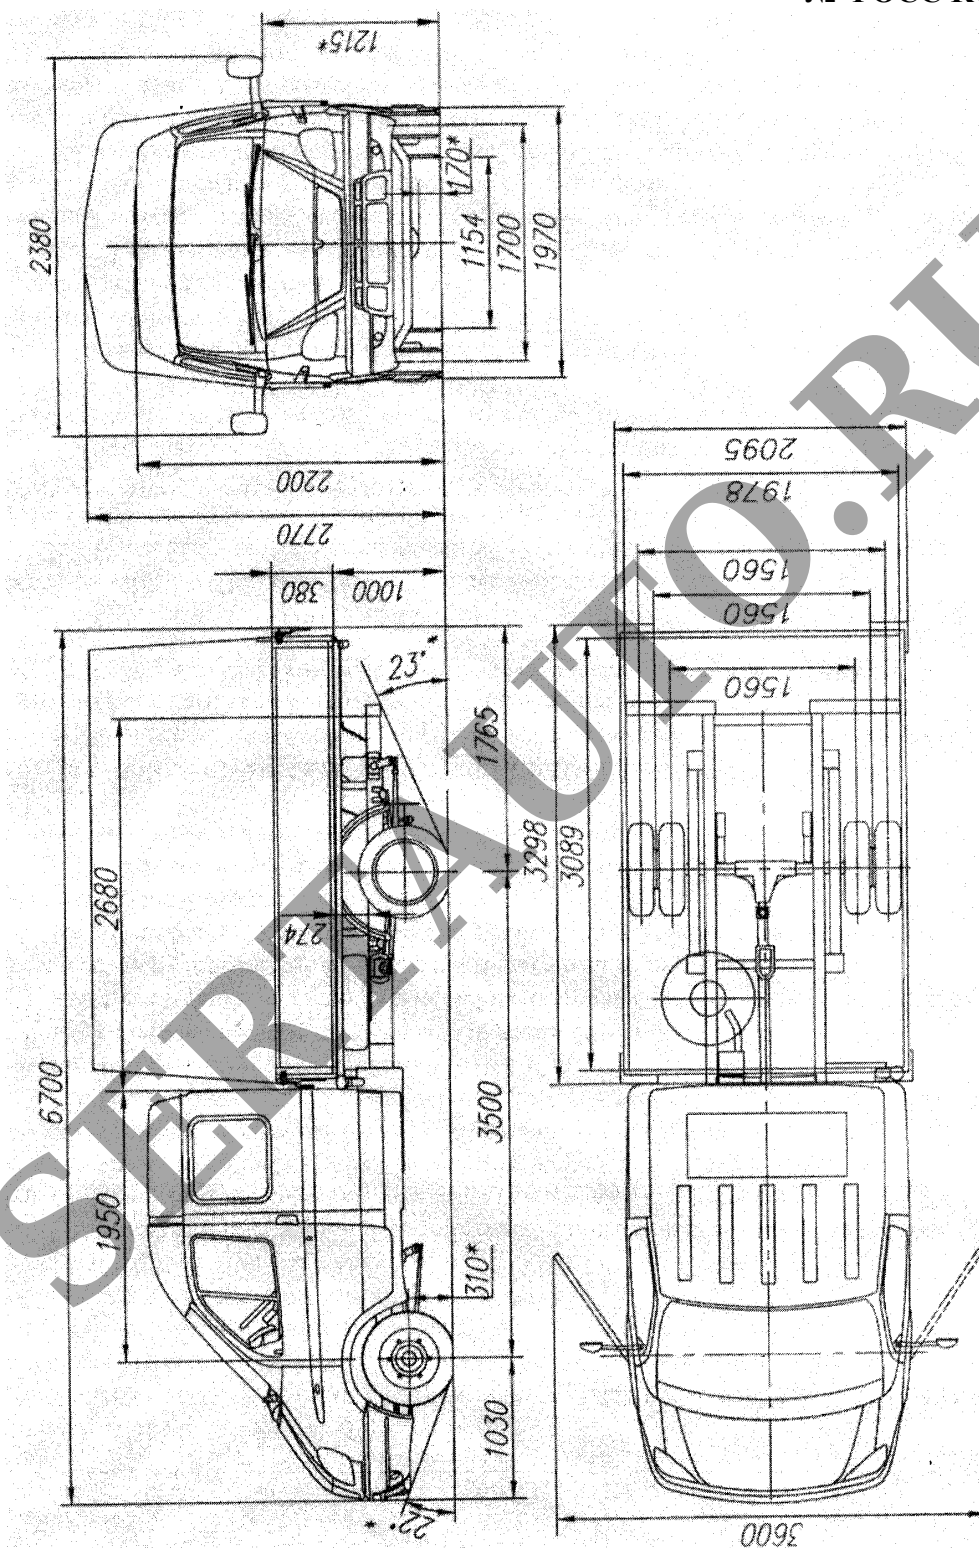

Автомобиль 27762-0000010-03

Technical drawing of a truck with dimensions in millimeters. The drawing includes a front view, a side view, and a top view. Dimensions are provided for overall length, width, height, and wheelbase.


Dimensions:

- Overall length: 6700
- Wheelbase: 3500
- Front overhang: 1030
- Rear overhang: 2170
- Overall width: 2380
- Front track: 2200
- Rear track: 1700
- Height to top of cargo box: 3665
- Height to top of chassis: 6477
- Height to top of cargo box (at rear): 2095
- Height to top of chassis (at rear): 2000
- Height to top of cargo box (at front): 1700
- Height to top of chassis (at front): 3600

Автомобиль 27762-0000010-04

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

№ РОСС RU.АЯ04.Е00205

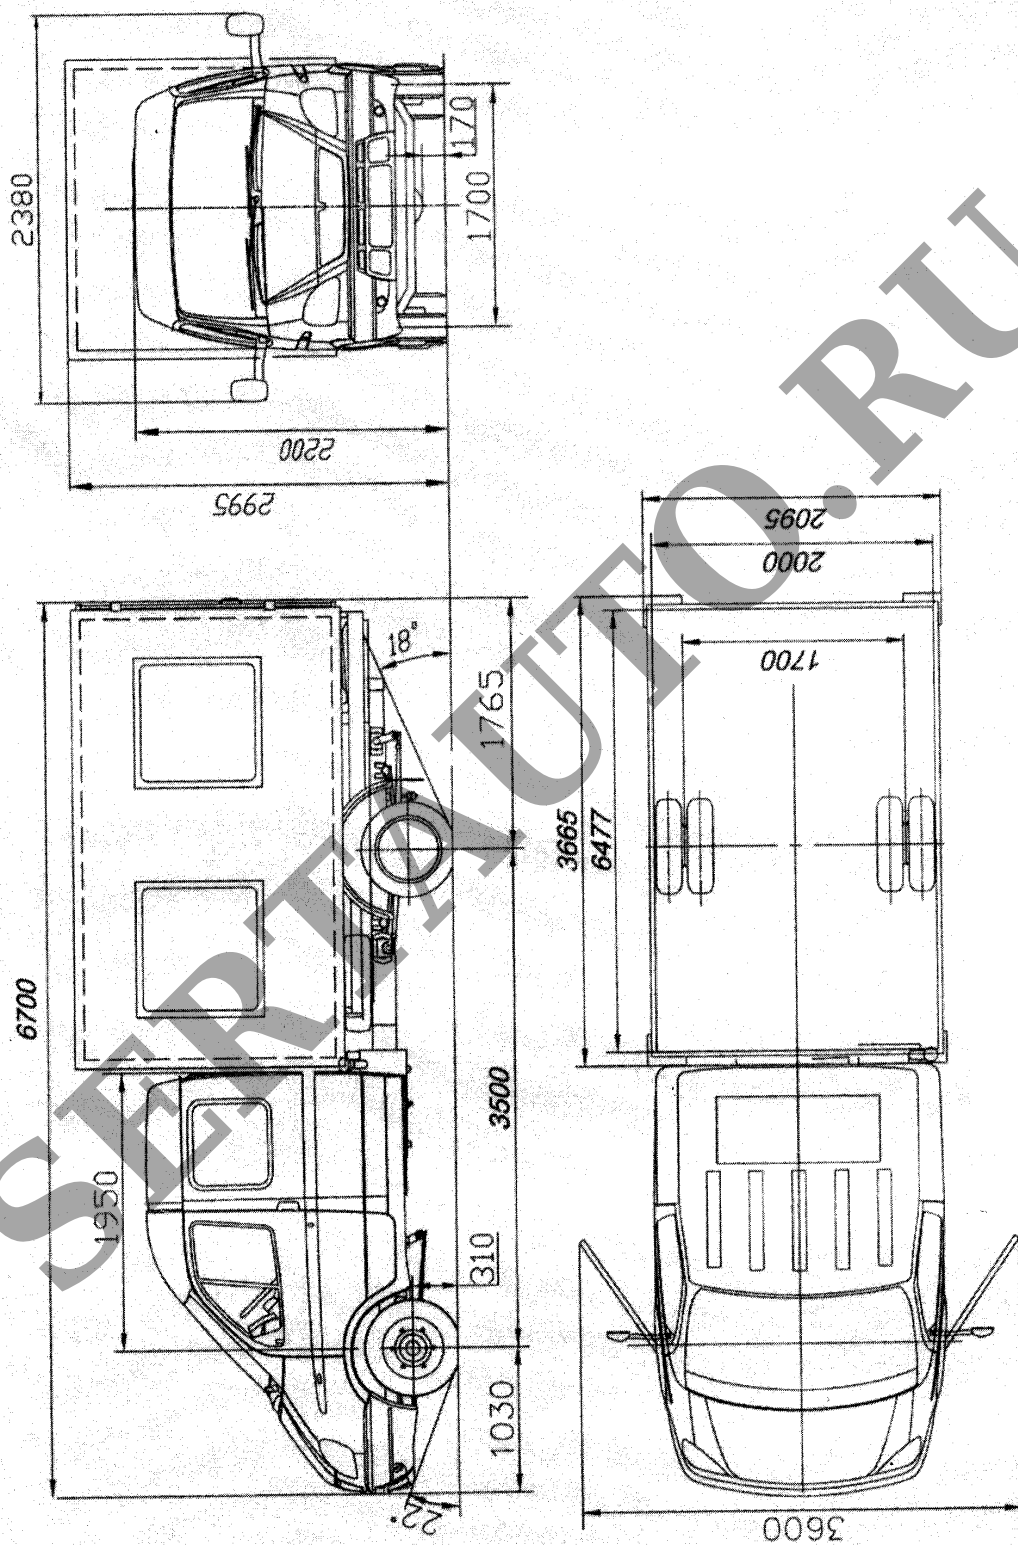

Автомобиль 27762-00000010-05