

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.ГА06.01522

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции

Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

юридический адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V; фактический

адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V;

тел.: +7 4992033331 / факс: +7 4992033331;

электронная почта: 2760929@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГА06

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	BS3025V
ТИП	3025V
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / Volvo PC24
МОДИФИКАЦИИ	3025T, 3025, 3025F, 3025M, 3025SS, 3025S, 3025E, 3025A, 3025H
КАТЕГОРИЯ	N ₃ , N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5, 6
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «БС-Инжиниринг», ОГРН 1165027051540, юридический и фактический адрес: 140009, Московская область, город Люберцы, деревня Мотяково, дом 61/2, офис 5, Российская Федерация, тел.: +7-499-685-47-70, факс: +7-499-685-47-70, электронная почта: info@bs-group.pro
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «БС-Инжиниринг», юридический и фактический адрес: 140009, Московская область, город Люберцы, деревня Мотяково, дом 61/2, офис 5, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	140009, Московская область, город Люберцы, деревня Мотяково, дом 61/2, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X2A3025???1000001 по X2A3025???1000100.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на девяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В связи с несоответствием параметров транспортного средства значениям, установленным в пунктах 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 приложения № 5 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения, в случае фактического превышения установленных значений.

Показатели масс не могут превышать максимальных для конкретного шасси, указанных в одобрении типа шасси и в его сопроводительной документации.

Транспортные средства изготавливаются на базе шасси с коммерческими наименованиями:

FM 8x2, FH 8x2, FH-TRUCK 8x2, FH13 8x2, FM-TRUCK 8x2, FM11 8x2, FM13 8x2, FMX 8x2, FM 8x4, FM-TRUCK 8x4, FM11 8x4, FM13 8x4, FMX 8x4, FH 8x4, FH-TRUCK 8x4, FH13 8x4, FM 8x6, FM-TRUCK 8x6, FM11 8x6, FM13 8x6, FMX 8x6.

Обозначение типа двигателя внутреннего сгорания на блоке цилиндров: тип двигателя D11C или D11K - обозначение на блоке цилиндров D11; тип двигателя D13C или D13K - обозначение на блоке цилиндров D13; тип двигателя D16G или D16K - обозначение на блоке цилиндров D16.

К экологическому классу 5 относятся транспортные средства, изготовленные на шасси с двигателями D11C, D13C, D16G.

К экологическому классу 6 относятся транспортные средства, изготовленные на шасси с двигателями D11K, D13K, D16K.

К категории N3 относятся транспортные средства с колесной формулой 8x2, 8x4, 8x6. К категории N3G - с колесной формулой 8x4, 8x6.

Допускается использование в качестве базовых:

шасси, выпущенных по предыдущим версиям ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ, с общими техническими характеристиками, соответствующими указанным в приложении № 1 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, с применявшимися ранее обозначениями типа FM, FH.

Возможность буксировки прицепа может быть предусмотрена по заказу при условии соответствующей подготовки базового шасси.

Наименование транспортного средства, определяемое его назначением:

Передвижная телевизионная станция (ПТС) - для 3025T;

Вспомогательный автомобиль ПТС; Вспомогательный автомобиль для передвижной телевизионной станции - для 3025;

Передвижной пункт управления (ППУ) - для 3025F;

Передвижной медицинский комплекс - для 3025M;

Передвижная станция спутниковой связи (ПССС) - для 3025SS;

Передвижная станция связи (ПСС) - для 3025S;

Передвижной комплекс электроснабжения - для 3025E;

Передвижная лаборатория - для 3025A;

Автодом - для 3025H

Общее количество пассажирских мест в кабине и фургоне не более 8

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.ГА06.01522 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	3025		
Колесная формула/ведущие колеса	8x2 / 3-ей оси	8x4 / 2-ой и 3-ей осей или 3-ей и 4-ой осей	8x6 / 1-ой, 3-ей и 4-ой осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа с дверьми, окнами, внутренними перегородками или без них, с грузоподъемным бортом или без него		
Назначение	перевозка оборудования, предназначенного для обеспечения работы персонала и оборудования передвижной телевизионной станции		
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; четыrehдверная, цельнометаллическая, двухрядная, шестиместная, откидывающаяся вперед		

для модификаций	3025A		
Колесная формула/ведущие колеса	8x2 / 3-ей оси	8x4 / 2-ой и 3-ей осей или 3-ей и 4-ой осей	8x6 / 1-ой, 3-ей и 4-ой осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа с дверьми, окнами, внутренними перегородками или без них, с грузоподъемным бортом или без него, с посадочными местами (1...7) или без них		
Назначение	для перевозки оборудования, инструмента, материалов, необходимого для обеспечения проведения работ в зависимости от области специализации		
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная,		

Приложение № 1

для модификаций		3025A	
Кабина (продолжение)	откидывающаяся вперед, со спальным местом; четыrehдверная, цельнометаллическая, двухрядная, шестиместная, откидывающаяся вперед		

для модификаций		3025E	
Колесная формула/ведущие колеса	8x2 / 3-ей оси	8x4 / 2-ой и 3-ей осей или 3-ей и 4-ой осей	8x6 / 1-ой, 3-ей и 4-ой осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа с дверьми, внутренними перегородками или без них, с грузоподъемным бортом или без него		
Назначение	для перевозки автономной генераторной станции и обеспечение условий, необходимых для ее работы		
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; четыrehдверная, цельнометаллическая, двухрядная, шестиместная, откидывающаяся вперед		

для модификаций		3025F	
Колесная формула/ведущие колеса	8x2 / 3-ей оси	8x4 / 2-ой и 3-ей осей или 3-ей и 4-ой осей	8x6 / 1-ой, 3-ей и 4-ой осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа с дверьми, окнами, внутренними перегородками или без них, с грузоподъемным бортом или без него, с посадочными местами (1...7) или без них		
Назначение	для перевозки оборудования с целью обеспечения функций управления и координации действий		
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед;		

Приложение № 1

для модификаций	3025F
Кабина (продолжение)	двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; четыrehдверная, цельнометаллическая, двухрядная, шестиместная, откидывающаяся вперед

для модификаций	3025H		
Колесная формула/ведущие колеса	8x2 / 3-ей оси	8x4 / 2-ой и 3-ей осей или 3-ей и 4-ой осей	8x6 / 1-ой, 3-ей и 4-ой осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа с дверьми, окнами, внутренними перегородками или без них, с грузоподъемным бортом или без него, с посадочными местами (1...7) или без них		
Назначение	для перевозки оборудования жизнеобеспечения, необходимого для проживания		
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; четыrehдверная, цельнометаллическая, двухрядная, шестиместная, откидывающаяся вперед		

для модификаций	3025M		
Колесная формула/ведущие колеса	8x2 / 3-ей оси	8x4 / 2-ой и 3-ей осей или 3-ей и 4-ой осей	8x6 / 1-ой, 3-ей и 4-ой осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа с дверьми, окнами, внутренними перегородками или без них		
Назначение	для перевозки оборудования, с целью проведения медицинских осмотров и оказания лечебно-профилактической помощи населению		
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся		

Приложение № 1

для модификаций	3025M
Кабина (продолжение)	вперед; двухдверная, цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; четыrehдверная, цельнометаллическая, двухрядная, шестиместная, откидывающаяся вперед

для модификаций	3025S		
Колесная формула/ведущие колеса	8x2 / 3-ей оси	8x4 / 2-ой и 3-ей осей или 3-ей и 4-ой осей	8x6 / 1-ой, 3-ей и 4-ой осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа с дверьми, окнами, внутренними перегородками или без них, с грузоподъемным бортом или без него, с посадочными местами (1...7) или без них		
Назначение	для перевозки и обеспечения работы оборудования связи		
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; четыrehдверная, цельнометаллическая, двухрядная, шестиместная, откидывающаяся вперед		

для модификаций	3025SS		
Колесная формула/ведущие колеса	8x2 / 3-ей оси	8x4 / 2-ой и 3-ей осей или 3-ей и 4-ой осей	8x6 / 1-ой, 3-ей и 4-ой осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа с дверьми, окнами, внутренними перегородками или без них, с грузоподъемным бортом или без него		
Назначение	для перевозки и обеспечения работы специального оборудования комплекса спутниковой связи		
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся		

Приложение № 1

для модификаций	3025SS
Кабина (продолжение)	вперед, со спальным местом; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; четыrehдверная, цельнометаллическая, двухрядная, шестиместная, откидывающаяся вперед

для модификаций	3025T
Колесная формула/ведущие колеса	8x2 / 3-ей оси 8x4 / 2-ой и 3-ей осей или 3-ей и 4-ой осей 8x6 / 1-ой, 3-ей и 4-ой осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа с дверьми, окнами, внутренними перегородками или без них, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для перевозки телевизионного оборудования, предназначенного для съемки и трансляции телевизионных передач за пределами стационарных студий
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, трехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед; двухдверная, цельнометаллическая, двухрядная, четырехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; четыrehдверная, цельнометаллическая, двухрядная, шестиместная, откидывающаяся вперед

для ТС с технически допустимой максимальной массой	29700...46000	29700...52000
Габаритные размеры, мм		
– длина	7140...14000	
– ширина	2490...2600	
– высота	2500...4000	
База, мм	2280...5400 + 1320...1470 + 1370...1830	1995...2245 + 1807...5205 + 1370

Приложение № 1

для ТС с технически допустимой максимальной массой	29700...46000	29700...52000
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	1991...2210 / 1816...2250 / 1812...2132 / 1812...2132	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8500...44000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг*	29700...46000	29700...52000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	7100...10000	
– на 2-ую ось	7100...13000	7100...10000
– на 3-ью ось	9750...13000	10500...16000
– на 4-ую ось	6300...13000	6300...16000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	30450...170000	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	750	
– прицеп с тормозной системой	3500...127000	

* - транспортные средства с двумя управляемыми осями имеют технически допустимую максимальную массу транспортного средства 29700...52000 кг, транспортные средства с одной управляемой осью имеют технически допустимую максимальную массу транспортного средства 29700...46000 кг

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D11C (D11C330)		Volvo, D11C (D11C370)
	четырехтактный с воспламенением от сжатия		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	10837		
– степень сжатия	16.1...17.9		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)***	248 (1800)		278 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1630 (950)		1790 (950)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Volvo или TRW, EMS2.2 или EMS2.3		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, E3.22 или E3.26, 20920650, 21582103, 21207143, 21569191, 23212050		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, 21034629, 21170416, 21316567, 21430250, 21316562		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени		
– 2 ступень	—		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Volvo, 20920728, 20920729, 20920731, 20920722, 20920721, 20920724		
– 2 ступень	—	21383387, 21383380, 21383399, 21383385, 21383386, 21383411, 20783228	—
Фильтр твердых частиц	-		

** - При обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации.

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D11C (D11C370)	Volvo, D11C (D11C410)	
	четырёхтактный с воспламенением от сжатия		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	10837		
– степень сжатия	16.1...17.9		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)***	278 (1800)	308 (1800)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1790 (950)	1990 (950)	
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Volvo или TRW, EMS2.2 или EMS2.3		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, E3.22 или E3.26, 20920650, 21582103, 21207143, 21569191, 23212050		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, 21034629, 21170416, 21316567, 21430250, 21316562		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени		
– 2 ступень	—		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Volvo, 20920728, 20920729, 20920731, 20920722, 20920721, 20920724		
– 2 ступень	21383387, 21383380, 21383399, 21383385, 21383386, 21383411, 20783228	—	21383387, 21383380, 21383399, 21383385, 21383386, 21383411, 20783228
Фильтр твердых частиц	-		

** - При обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации.

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D11C (D11C450)		Volvo, D13C (D13C380)
	четырехтактный с воспламенением от сжатия		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	10837		12777
– степень сжатия	16.1...17.9		16.8...18.8
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	338 (1800)		285 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2190 (1200)		1938 (1200)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Volvo или TRW, EMS2.2 или EMS2.3		TRW, EMS
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, E3.22 или E3.26, 20920650, 21582103, 21207143, 21569191, 23212050		Delphi Diesel System, E3, 21340616, 21340615, 21569200, 21652515
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, 21034629, 21170416, 21316567, 21430250, 21316562		Holset, 20993930, 20763166, 22409174, 23005661, 23005696
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени		
– 2 ступень	—		

** - При обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации.

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Volvo, 20920728, 20920729, 20920731, 20920722, 20920721, 20920724		Volvo, 20579344, 20579345, 20579346, 21093674, 20920600, 20920619, 20920622, 20920705, 20920707, 20920708, 21383182
– 2 ступень	—	21383387, 21383380, 21383399, 21383385, 21383386, 21383411, 20783228	—
Фильтр твердых частиц	-		

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D13C (D13C380)	Volvo, D13C (D13C420)	
	четырёхтактный с воспламенением от сжатия		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12777		
– степень сжатия	16.8...18.8		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	285 (1800)	315 (1800)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1938 (1200)	2142 (1200)	
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	TRW, EMS		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, E3, 21340616, 21340615, 21569200, 21652515		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, 20993930, 20763166, 22409174, 23005661, 23005696		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени		
– 2 ступень	—		

** - При обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации.

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Volvo, 20579344, 20579345, 20579346, 21093674, 20920600, 20920619, 20920622, 20920705, 20920707, 20920708, 21383182		
– 2 ступень	21383380, 21383399, 21383387	—	21383380, 21383399, 21383387
Фильтр твердых частиц	-		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D13C (D13C460)		Volvo, D13C (D13C500)
	четырёхтактный с воспламенением от сжатия		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12777		
– степень сжатия	16.8...18.8		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* **	345 (1800)		375 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2346 (1200)		2550 (1200)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	TRW, EMS		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, E3, 21340616, 21340615, 21569200, 21652515		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, 20993930, 20763166, 22409174, 23005661, 23005696		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени		
– 2 ступень	—		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Volvo, 20579344, 20579345, 20579346, 21093674, 20920600, 20920619, 20920622, 20920705, 20920707, 20920708, 21383182		
– 2 ступень	—	21383380, 21383399, 21383387	—
Фильтр твердых частиц	-		

** - При обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации.

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D13C (D13C500)	Volvo, D13C (D13C540)	
	четырёхтактный с воспламенением от сжатия		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12777		
– степень сжатия	16.8...18.8		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* **	375 (1800)	405 (1800)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2550 (1200)	2652 (1200)	
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	TRW, EMS		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, E3, 21340616, 21340615, 21569200, 21652515		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, 20993930, 20763166, 22409174, 23005661, 23005696		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени		
– 2 ступень	—		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Volvo, 20579344, 20579345, 20579346, 21093674, 20920600, 20920619, 20920622, 20920705, 20920707, 20920708, 21383182		
– 2 ступень	21383380, 21383399, 21383387	—	21383380, 21383399, 21383387
Фильтр твердых частиц	-		

** - При обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации.

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D16G (D16G540)		Volvo, D16G (D16G600)
	четырёхтактный с воспламенением от сжатия		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	16123		
– степень сжатия	15.8...17.8		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)***	405 (1800)		450 (1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2703 (1000...1430)		2857 (1000...1504)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	TRW, EMS		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, E3, 20564930, 21698153, 21597022, 21940084		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, 20738574, 21742985, 21828518, 21900236		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 20478756		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени		
– 2 ступень	—		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Volvo, 20920705, 20900166, 20920708, 20900170, 21395509		
– 2 ступень	—	21383380, 21383399, 21383387	—
Фильтр твердых частиц	-		

** - При обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации.

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D16G (D16G600)	Volvo, D16G (D16G700)	
	четырёхтактный с воспламенением от сжатия		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	16123		
– степень сжатия	15.8...17.8		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	450 (1800)	515 (1800)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2857 (1000...1504)	3162 (1000...1555)	
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	TRW, EMS		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, E3, 20564930, 21698153, 21597022, 21940084		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, 20738574, 21742985, 21828518, 21900236		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 20478756		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени		
– 2 ступень	—		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Volvo, 20920705, 20900166, 20920708, 20900170, 21395509		
– 2 ступень	21383380, 21383399, 21383387	—	21383380, 21383399, 21383387
Фильтр твердых частиц	-		

** - При обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации.

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D16G (D16G750)		Volvo, D13K (D13K420)
	четырехтактный с воспламенением от сжатия		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	16123		12777
– степень сжатия	15.8...17.8		18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	551 (1800)		315 (1404...1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3550 (1050...1400)		2142 (862...1404)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	TRW, EMS		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, E3, 20564930, 21698153, 21597022, 21940084		Delphi Diesel System, F2, 22501885, 22311990, 22459521, 22459522, 22758876, 22758877
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, 20738574, 21742985, 21828518, 21900236		Cummins Turbo Technologies (Holset), 21989961, 22332491
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 20478756		с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной и дополнительный глушители; встроенный нейтрализатор отработавших газов (SCR + Clean up)	основной глушитель, встроенный нейтрализатор отработавших газов (EGR + DOC + DPF + SCR + Clean up)
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроен в глушитель первой ступени		встроен в глушитель
– 2 ступень	—		

** - При обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации.

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Volvo, 20920705, 20900166, 20920708, 20900170, 21395509		Volvo, 23046481, 23046483, 23046485, 23046490, 23046492, 23046495, 23094534, 23094536, 23046480
– 2 ступень	—	21383380, 21383399, 21383387	—
Фильтр твердых частиц	-		встроен в глушитель
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D13K (D13K460)		Volvo, D13K (D13K500)
	четырёхтактный с воспламенением от сжатия		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12777		
– степень сжатия	18.0		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	345 (1404...1700)	345 (1404...1800)	375 (1530...1700)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2346 (900...1404)		2550 (980...1270)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	TRW, EMS		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, F2, 22501885, 22311990, 22459521, 22459522, 22758876, 22758877		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 21989961, 22332491		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, встроенный нейтрализатор отработавших газов (EGR + DOC + DPF + SCR + Clean up)		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроен в глушитель		
– 2 ступень	—		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Volvo, 23046481, 23046483, 23046485, 23046490, 23046492, 23046495, 23094534, 23094536, 23046480		
– 2 ступень	—		
Фильтр твердых частиц	встроен в глушитель		

** - При обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации.

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D13K (D13K500)	Volvo, D13K (D13K460)	Volvo, D13K (D13K500)
	четырёхтактный с воспламенением от сжатия		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12777		
– степень сжатия	18.0	17.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	375 (1530...1800)	345 (1242...1600)	375 (1254...1600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2550 (980...1270)	2652 (900...1242)	2856 (900...1254)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	TRW, EMS		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, F2, 22501885, 22311990, 22459521, 22459522, 22758876, 22758877		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 21989961, 22332491	Honeywell, 23223052	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, встроенный нейтрализатор отработавших газов (EGR + DOC + DPF + SCR + Clean up)		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроен в глушитель		
– 2 ступень	—		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Volvo, 23046481, 23046483, 23046485, 23046490, 23046492, 23046495, 23094534, 23094536, 23046480		
– 2 ступень	—		
Фильтр твердых частиц	встроен в глушитель		

** - При обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации.

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D13K (D13K540)	Volvo, D11K (D11K330)	Volvo, D11K (D11K380)
	четырёхтактный с воспламенением от сжатия		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12777	10837	
– степень сжатия	17.0	16.1...17.9	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	405 (1458...1800)	251 (1700...1800)	285 (1700...1800)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2652 (1000...1458)	1632 (950...1400)	1836 (950...1400)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	TRW, EMS		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, F2, 22501885, 22311990, 22459521, 22459522, 22758876, 22758877	Delphi Diesel System, F2, 22459521, 22459522	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 21989961, 22332491	Cummins Turbo Technologies (Holset), 21944245, 21944242	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, встроенный нейтрализатор отработавших газов (EGR + DOC + DPF + SCR + Clean up)	основной глушитель, встроенный нейтрализатор отработавших газов (EGR + DOC + DPF + SCR + Clean up)	
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроен в глушитель		
– 2 ступень	—		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Volvo, 23046481, 23046483, 23046485, 23046490, 23046492, 23046495, 23094534, 23094536, 23046480	Volvo, 23046481, 23046483, 23046485	
– 2 ступень	—		
Фильтр твердых частиц	встроен в глушитель		

** - При обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации.

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D11K (D11K430)	Volvo, D11K (D11K460)	Volvo, D16K (D16K550)
	четырёхтактный с воспламенением от сжатия		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	10837		16123
– степень сжатия	16.1...17.9		16.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	323 (1700...1800)	345 (1700...1800)	413 (1380...1700)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2091 (1008...1400)	2244 (1050...1400)	2856 (900...1380)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	TRW, EMS		
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, F2, 22459521, 22459522		Delphi Diesel System, F2, 22374644
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 21944245, 21944242		Cummins Turbo Technologies (Holset), 21899680 + 22918818
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 21348770, 21348776, 21115476, 21337519		с сухим фильтрующим элементом, 20478756
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, встроенный нейтрализатор отработавших газов (EGR + DOC + DPF + SCR + Clean up)		основной глушитель, встроенный нейтрализатор отработавших газов (EGR + DOC + DPF + SCR + Clean up)
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроен в глушитель		
– 2 ступень	—		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	Volvo, 23046481, 23046483, 23046485		Volvo, 23094588, 23046498
– 2 ступень	—		
Фильтр твердых частиц	встроен в глушитель		

** - При обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации.

*** - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)**	Volvo, D16K (D16K650)	Volvo, D16K (D16K750)
	четырёхтактный с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16123	
– степень сжатия	16.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	488 (1450...1700)	552 (1600...1700)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3213 (950...1450)	3550 (950...1400)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	TRW, EMS	
Форсунки (тип, маркировка)	Delphi Diesel System, F2, 22374644	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 21899680 + 22918818	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим фильтрующим элементом, 20478756	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, встроенный нейтрализатор отработавших газов (EGR + DOC + DPF + SCR + Clean up)	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	встроен в глушитель	
– 2 ступень	—	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Volvo, 23094588, 23046498	
– 2 ступень	—	
Фильтр твердых частиц	встроен в глушитель	

** - При обозначении модификации двигателя на информационных наклейках, расположенных на двигателе, в конце наименования модификации могут присутствовать один или два буквенных символа, которые указывают на вариант программного обеспечения двигателя и не относятся к обозначению его модификации.

*** - по Правилам ООН № 85-00

для ТС с колесной формулой	8x2
Трансмиссия	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления
Сцепление (марка, тип)	Volvo, однодисковое или двухдисковое

Приложение № 1

для ТС с колесной формулой	8x2			
Коробка передач (марка, тип)****	Volvo, AT2412? или AT2612? или AT2812?			
	с ручным или автоматическим управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 13, назад – 4	вперед – 14, назад – 4	вперед – 13, назад – 6	вперед – 14, назад – 6
I - дополнительная понижающая передача -	19.380	32.040	19.380	32.040
II - дополнительная понижающая передача -	—	19.380	—	19.380
I -	14.940	14.940	14.940	14.940
II -	11.730	11.730	11.730	11.730
III -	9.040	9.040	9.040	9.040
IV -	7.090	7.090	7.090	7.090
V -	5.540	5.540	5.540	5.540
VI -	4.350	4.350	4.350	4.350
VII -	3.440	3.440	3.440	3.440
VIII -	2.700	2.700	2.700	2.700
IX -	2.080	2.080	2.080	2.080
X -	1.630	1.630	1.630	1.630
XI -	1.270	1.270	1.270	1.270
XII -	1.000	1.000	1.000	1.000
3.X. I -	17.480	17.480	17.480	17.480
3.X. II -	13.730	13.730	13.730	13.730
3.X. III -	4.020	4.020	8.620	8.620
3.X. IV -	3.160	3.160	4.020	4.020
3.X. V -	—	—	3.160	3.160
дополнительная понижающая передача 3.X. -	—	—	37.490	37.490
Раздаточная коробка (тип)	-			
– число передач и передаточные числа	0			
	—			
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная или двойная, разнесенная			
– передаточное число	2.060...6.170 или 3.330...7.220			

**** - в обозначении коробок передач вместо символа «?» могут быть использованы любые символы латинского алфавита от A до Z включительно

для ТС с колесной формулой	8x2
Трансмиссия	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления
Сцепление (марка, тип)	Volvo, однодисковое или двухдисковое

Приложение № 1

для ТС с колесной формулой	8x2			
Коробка передач (марка, тип)****	Volvo, АТО2612? или АТО3112? или АТО3512? или SPO2812			
	с ручным или автоматическим управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 13, назад – 4	вперед – 14, назад – 4	вперед – 13, назад – 6	вперед – 14, назад – 6
I - дополнительная понижающая передача -	17.540	32.040	17.540	32.040
II - дополнительная понижающая передача -	—	19.380	—	19.380
I -	11.730	11.730	11.730	11.730
II -	9.210	9.210	9.210	9.210
III -	7.090	7.090	7.090	7.090
IV -	5.570	5.570	5.570	5.570
V -	4.350	4.350	4.350	4.350
VI -	3.410	3.410	3.410	3.410
VII -	2.700	2.700	2.700	2.700
VIII -	2.120	2.120	2.120	2.120
IX -	1.630	1.630	1.630	1.630
X -	1.280	1.280	1.280	1.280
XI -	1.000	1.000	1.000	1.000
XII -	0.790	0.790	0.790	0.790
3.X. I -	13.730	13.730	13.730	13.730
3.X. II -	10.780	10.780	10.780	10.780
3.X.III -	3.160	3.160	4.720	8.620
3.X.IV -	2.480	2.480	3.160	3.160
3.X.V -	—	—	2.480	2.480
дополнительная понижающая передача 3.X. -	—	—	20.530	37.490
Раздаточная коробка (тип)	-			
– число передач и передаточные числа	0			
	—			
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная или двойная, разнесенная			
– передаточное число	2.060...6.170 или 3.330...7.220			

**** - в обозначении коробок передач вместо символа «?» могут быть использованы любые символы латинского алфавита от А до Z включительно

для ТС с колесной формулой	8x4
Трансмиссия	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления
Сцепление (марка, тип)	Volvo, однодисковое или двухдисковое

Приложение № 1

для ТС с колесной формулой	8x4			
Коробка передач (марка, тип)****	Volvo, AT2412? или AT2612? или AT2812?			
	с ручным или автоматическим управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 13, назад – 4	вперед – 14, назад – 4	вперед – 13, назад – 6	вперед – 14, назад – 6
I - дополнительная понижающая передача -	19.380	32.040	19.380	32.040
II - дополнительная понижающая передача -	—	19.380	—	19.380
I -	14.940	14.940	14.940	14.940
II -	11.730	11.730	11.730	11.730
III -	9.040	9.040	9.040	9.040
IV -	7.090	7.090	7.090	7.090
V -	5.540	5.540	5.540	5.540
VI -	4.350	4.350	4.350	4.350
VII -	3.440	3.440	3.440	3.440
VIII -	2.700	2.700	2.700	2.700
IX -	2.080	2.080	2.080	2.080
X -	1.630	1.630	1.630	1.630
XI -	1.270	1.270	1.270	1.270
XII -	1.000	1.000	1.000	1.000
3.X. I -	17.480	17.480	17.480	17.480
3.X. II -	13.730	13.730	13.730	13.730
3.X. III -	4.020	4.020	8.620	8.620
3.X. IV -	3.160	3.160	4.020	4.020
3.X. V -	—	—	3.160	3.160
дополнительная понижающая передача 3.X. -	—	—	37.490	37.490
Раздаточная коробка (тип)	-			
– число передач и передаточные числа	0			
	—			
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная или двойная, разнесенная			
– передаточное число	2.430...6.170 или 3.330...7.220			

**** - в обозначении коробок передач вместо символа «?» могут быть использованы любые символы латинского алфавита от A до Z включительно

для ТС с колесной формулой	8x4
Трансмиссия	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления
Сцепление (марка, тип)	Volvo, однодисковое или двухдисковое

Приложение № 1

для ТС с колесной формулой	8x4			
Коробка передач (марка, тип)****	Volvo, АТО2612? или АТО3112? или АТО3512? или SPO2812			
	с ручным или автоматическим управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 13, назад – 4	вперед – 14, назад – 4	вперед – 13, назад – 6	вперед – 14, назад – 6
I - дополнительная понижающая передача -	17.540	32.040	17.540	32.040
II - дополнительная понижающая передача -	—	19.380	—	19.380
I -	11.730	11.730	11.730	11.730
II -	9.210	9.210	9.210	9.210
III -	7.090	7.090	7.090	7.090
IV -	5.570	5.570	5.570	5.570
V -	4.350	4.350	4.350	4.350
VI -	3.410	3.410	3.410	3.410
VII -	2.700	2.700	2.700	2.700
VIII -	2.120	2.120	2.120	2.120
IX -	1.630	1.630	1.630	1.630
X -	1.280	1.280	1.280	1.280
XI -	1.000	1.000	1.000	1.000
XII -	0.790	0.790	0.790	0.790
3.X. I -	13.730	13.730	13.730	13.730
3.X. II -	10.780	10.780	10.780	10.780
3.X. III -	3.160	3.160	4.720	8.620
3.X. IV -	2.480	2.480	3.160	3.160
3.X. V -	—	—	2.480	2.480
дополнительная понижающая передача 3.X. -	—	—	20.530	37.490
Раздаточная коробка (тип)	-			
– число передач и передаточные числа	0			
	—			
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная или двойная, разнесенная			
– передаточное число	2.430...6.170 или 3.330...7.220			

**** - в обозначении коробок передач вместо символа «?» могут быть использованы любые символы латинского алфавита от A до Z включительно

для ТС с колесной формулой	8x6
Трансмиссия	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления
Сцепление (марка, тип)	Volvo, однодисковое или двухдисковое

Приложение № 1

для ТС с колесной формулой	8x6			
Коробка передач (марка, тип)****	Volvo, AT2412? или AT2612? или AT2812?			
	с ручным или автоматическим управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 13, назад – 4	вперед – 14, назад – 4	вперед – 13, назад – 6	вперед – 14, назад – 6
I - дополнительная понижающая передача -	19.380	32.040	19.380	32.040
II - дополнительная понижающая передача -	—	19.380	—	19.380
I -	14.940	14.940	14.940	14.940
II -	11.730	11.730	11.730	11.730
III -	9.040	9.040	9.040	9.040
IV -	7.090	7.090	7.090	7.090
V -	5.540	5.540	5.540	5.540
VI -	4.350	4.350	4.350	4.350
VII -	3.440	3.440	3.440	3.440
VIII -	2.700	2.700	2.700	2.700
IX -	2.080	2.080	2.080	2.080
X -	1.630	1.630	1.630	1.630
XI -	1.270	1.270	1.270	1.270
XII -	1.000	1.000	1.000	1.000
3.X. I -	17.480	17.480	17.480	17.480
3.X. II -	13.730	13.730	13.730	13.730
3.X. III -	4.020	4.020	8.620	8.620
3.X. IV -	3.160	3.160	4.020	4.020
3.X. V -	—	—	3.160	3.160
дополнительная понижающая передача 3.X. -	—	—	37.490	37.490
Раздаточная коробка (тип)	одноступенчатая			
– число передач и передаточные числа	1			
	0.694...1.040			
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная			
– передаточное число	3.330...7.220			

**** - в обозначении коробок передач вместо символа «?» могут быть использованы любые символы латинского алфавита от A до Z включительно

для ТС с колесной формулой	8x6
Трансмиссия	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления
Сцепление (марка, тип)	Volvo, однодисковое или двухдисковое

Приложение № 1

для ТС с колесной формулой	8x6			
Коробка передач (марка, тип)****	Volvo, ATO2612? или ATO3112? или ATO3512? или SPO2812			
	с ручным или автоматическим управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 13, назад – 4	вперед – 14, назад – 4	вперед – 13, назад – 6	вперед – 14, назад – 6
I - дополнительная понижающая передача -	17.540	32.040	17.540	32.040
II - дополнительная понижающая передача -	—	19.380	—	19.380
I -	11.730	11.730	11.730	11.730
II -	9.210	9.210	9.210	9.210
III -	7.090	7.090	7.090	7.090
IV -	5.570	5.570	5.570	5.570
V -	4.350	4.350	4.350	4.350
VI -	3.410	3.410	3.410	3.410
VII -	2.700	2.700	2.700	2.700
VIII -	2.120	2.120	2.120	2.120
IX -	1.630	1.630	1.630	1.630
X -	1.280	1.280	1.280	1.280
XI -	1.000	1.000	1.000	1.000
XII -	0.790	0.790	0.790	0.790
3.X. I -	13.730	13.730	13.730	13.730
3.X. II -	10.780	10.780	10.780	10.780
3.X. III -	3.160	3.160	4.720	8.620
3.X. IV -	2.480	2.480	3.160	3.160
3.X. V -	—	—	2.480	2.480
дополнительная понижающая передача 3.X. -	—	—	20.530	37.490
Раздаточная коробка (тип)	одноступенчатая			
– число передач и передаточные числа	1			
	0.694...1.040			
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная			
– передаточное число	3.330...7.220			

**** - в обозначении коробок передач вместо символа «?» могут быть использованы любые символы латинского алфавита от A до Z включительно

Приложение № 1

для ТС с колесной формулой	8x2		8x4
Трансмиссия	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления	гидромеханическая, с автоматическим и возможностью ручного управления	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления
Сцепление (марка, тип)	Volvo, однодисковое или двухдисковое	-, -	Volvo, однодисковое или двухдисковое
Коробка передач (марка, тип)****	Volvo, AT2412? или AT2612? или AT2812?	Volvo, ATO2612? или ATO3112? или ATO3512? или SPO2812	Volvo, PT2106 или PT2606
	с ручным или автоматическим управлением	автоматическая	с ручным или автоматическим управлением

**** - в обозначении коробок передач вместо символа «?» могут быть использованы любые символы латинского алфавита от A до Z включительно

Приложение № 1

для ТС с колесной формулой	8x2		8x4	
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 4		вперед – 6, назад – 2	вперед – 12, назад – 4
I - дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	14.940	11.730	6.150	14.940
II -	11.730	9.210	4.270	11.730
III -	9.040	7.090	2.410	9.040
IV -	7.090	5.570	1.680	7.090
V -	5.540	4.350	1.320	5.540
VI -	4.350	3.410	1.000	4.350
VII -	3.440	2.700	—	3.440
VIII -	2.700	2.120	—	2.700
IX -	2.080	1.630	—	2.080
X -	1.630	1.280	—	1.630
XI -	1.270	1.000	—	1.270
XII -	1.000	0.790	—	1.000
3.X. I -	17.480	13.730	6.640	17.480
3.X. II -	13.730	10.780	3.840	13.730
3.X.III -	4.020	3.160	—	4.020
3.X.IV -	3.160	2.480	—	3.160
3.X.V -	—	—	—	—
дополнительная понижающая передача 3.X. -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	-			
– число передач и передаточные числа	0			
	—			
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная или двойная, разнесенная			
– передаточное число	2.060...6.170 или 3.330...7.220			2.430...6.170 или 3.330...7.220

для ТС с колесной формулой	8x4		8x6
Трансмиссия	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления	гидромеханическая, с автоматическим и возможностью ручного управления	механическая, с автоматическим и возможностью ручного управления

Приложение № 1

для ТС с колесной формулой	8x4		8x6	
Сцепление (марка, тип)	Volvo, однодисковое или двухдисковое	-, -	Volvo, однодисковое или двухдисковое	
Коробка передач (марка, тип)****	Volvo, ATO2612? или ATO3112? или ATO3512? или SPO2812	Volvo, PT2106 или PT2606	Volvo, AT2412? или AT2612? или AT2812?	Volvo, ATO2612? или ATO3112? или ATO3512? или SPO2812
	с ручным или автоматическим управлением	автоматическая	с ручным или автоматическим управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 4	вперед – 6, назад – 2	вперед – 12, назад – 4	
I - дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
II - дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	11.730	6.150	14.940	11.730
II -	9.210	4.270	11.730	9.210
III -	7.090	2.410	9.040	7.090
IV -	5.570	1.680	7.090	5.570
V -	4.350	1.320	5.540	4.350
VI -	3.410	1.000	4.350	3.410
VII -	2.700	—	3.440	2.700
VIII -	2.120	—	2.700	2.120
IX -	1.630	—	2.080	1.630
X -	1.280	—	1.630	1.280
XI -	1.000	—	1.270	1.000
XII -	0.790	—	1.000	0.790
3.X. I -	13.730	6.640	17.480	13.730
3.X. II -	10.780	3.840	13.730	10.780
3.X. III -	3.160	—	4.020	3.160
3.X. IV -	2.480	—	3.160	2.480
3.X. V -	—	—	—	—
дополнительная понижающая передача 3.X. -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип)	-		одноступенчатая	
– число передач и передаточные числа	0		1	
	—		0.694...1.040	
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная или двойная, разнесенная		двойная, разнесенная	

**** - в обозначении коробок передач вместо символа «?» могут быть использованы любые символы латинского алфавита от A до Z включительно

Приложение № 1

для ТС с колесной формулой	8x4	8x6
– передаточное число	2.430...6.170 или 3.330...7.220	3.330...7.220
для ТС с колесной формулой	8x6	
Трансмиссия	гидромеханическая, с автоматическим и возможностью ручного управления	
Сцепление (марка, тип)	-, -	
Коробка передач (марка, тип)****	Volvo, PT2106 или PT2606	
	автоматическая	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 2	
I - дополнительная понижающая передача -	—	
II - дополнительная понижающая передача -	—	
I -	6.150	
II -	4.270	
III -	2.410	
IV -	1.680	
V -	1.320	
VI -	1.000	
VII -	—	
VIII -	—	
IX -	—	
X -	—	
XI -	—	
XII -	—	
3.X. I -	6.640	
3.X. II -	3.840	
3.X. III -	—	
3.X. IV -	—	
3.X. V -	—	
дополнительная понижающая передача 3.X. -	—	
Раздаточная коробка (тип)	одноступенчатая	
– число передач и передаточные числа	1	
	0.694...1.040	
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная	
– передаточное число	3.330...7.220	

**** - в обозначении коробок передач вместо символа «?» могут быть использованы любые символы латинского алфавита от A до Z включительно

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, на листовых рессорах или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, пневматическая, с возможностью регулирования положения кузова или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и двумя стабилизаторами поперечной устойчивости, на листовых рессорах или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и двумя стабилизаторами поперечной устойчивости, пневматическая, с возможностью регулирования положения кузова
Задняя (описание)	зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и одним стабилизатором поперечной устойчивости, пневматическая с возможностью регулирования положения кузова или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и одним стабилизатором поперечной устойчивости, на листовых рессорах или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и двумя стабилизаторами поперечной устойчивости, пневматическая с возможностью регулирования положения кузова или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и двумя стабилизаторами поперечной устойчивости, на листовых рессорах или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и тремя стабилизаторами поперечной устойчивости, пневматическая с возможностью регулирования положения кузова или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и тремя стабилизаторами поперечной устойчивости, на листовых рессорах или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и четырьмя стабилизаторами поперечной устойчивости, пневматическая с возможностью регулирования положения кузова или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и четырьмя стабилизаторами поперечной устойчивости, на листовых рессорах или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и пятью стабилизаторами поперечной устойчивости, пневматическая с возможностью регулирования положения кузова или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и пятью стабилизаторами поперечной устойчивости, на листовых рессорах или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, пневматическая с возможностью регулирования положения кузова или зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, на листовых рессорах
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем или с гидроусилителем, система Volvo Dynamic Steering (рулевой механизм с двумя типами усилителей: 1-ая ступень – электроусилитель, 2-ая ступень - гидроусилитель)
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на первую и вторую оси и третью и четвертую оси, с АБС, тормозные механизмы колес дисковые или пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на первую и вторую оси и третью и четвертую оси, с АБС, тормозные механизмы колес барабанные или пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на первую и четвертую оси и вторую и третью оси, с АБС, тормозные механизмы колес дисковые или пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на первую и четвертую оси и вторую и третью оси, с АБС, тормозные механизмы колес барабанные
Запасная (описание)	стояночная тормозная система или каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес 2-й и 3-й оси или привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес 2-й, 3-й и 4-й оси или привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес 1-й и 3-й оси или привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес 1-й, 3-й и 4-й оси или привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес 1-й и 2-й оси или привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес 1-й, 2-й и 3-й оси или привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес 1-й, 2-й и 4-й оси или привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес всех осей
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая (за счет заслонки в выпускном коллекторе) или газодинамическая (за счет заслонки в выпускном коллекторе и за счет газораспределительного механизма), гидравлический ретардер или газодинамическая (за счет заслонки в выпускном коллекторе), гидравлический ретардер или газодинамическая (за счет заслонки в выпускном коллекторе и за счет газораспределительного механизма)

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	355/50R22.5	152...156	J или K или L или M или G
	295/60R22.5	149...150 / 146...147	G или J или K или L или M
	315/60R22.5	152...154 / 148...150	
	385/65R22.5	158...164	
	385/55R22.5	152...160	G или J или E или K или L или M
	275/70R22.5	148...154 / 145...148	
	305/70R22.5	150...154 / 147...150	E или G или J или K или L или M

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	315/70R22.5	152...156 / 148...150	G или J или K или L или M
	275/80R22.5	145...149 / 143...146	
	295/80R22.5	150...154 / 145...150	E или G или J или K или L или M
	315/80R22.5	154...158 / 148...156	G или J или K или M или L
	11R22.5	142...148 / 142...145	J или K или G или L или M
	12R22.5	150...152 / 145...149	G или J или K или L или M или E
	13R22.5	149...158 / 146...156	G или J или K или L или M
	12.00R20	154...156 / 149...150	
	12.00R24	156...160 / 153...156	
	14.00R20	164 / 160	
	365/85R20	156...164	
	325/95R24	162...164 / 160	
	295/55R22.5	147 / 145	
	395/85R20	156...168	

Оборудование транспортного средства

устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления); устройство вызова экстренных оперативных служб модели FORT-112EG или модели ERAU; цветографическая схема (для модификации 3025M) по заказу: холодильник с морозильной камерой; холодильник; кондиционер; климат-контроль; аудиосистема; микроволновая печь; спутниковая система навигации с дисплеем и клавиатурой; круиз-контроль; адаптивный круиз-контроль; алкозамок; кофеварка; иммобилайзер; телевизор; система помощи при перестроении; датчик дождя; автономный отопитель; стояночная климатическая установка; система экстренной помощи на дороге; встроенная телефонная гарнитура; пульт дистанционного управления оборудованием автомобиля; видеокамеры внешнего обзора (от одной до четырех); штатная емкость для воды; тахограф; подушка безопасности водителя; внутренний солнцезащитный козырек; противотуманные фары; внешний солнцезащитный козырек; фонари освещения рабочей зоны (разрешенные к использованию на дорогах общего пользования); фары освещения рабочей зоны (не предназначенные к использованию на дорогах общего пользования); система электронного контроля устойчивости (ESC); сцепное устройство; коробка отбора мощности; лебедка; система предупреждения о выходе из полосы движения; устройство звуковой сигнализации о движении задним ходом; система помощи при

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	трогании в подъем; противобуксочная система; топливный бак для автономного отопителя; инструментальный ящик; цепи противоскольжения; система пожаротушения моторного отсека; дуги для крепления оборудования на крыше; дополнительный компрессор; противоугонная сигнализация; отсеки для хранения вещей внешнего и скрытого крепления; запираемые отсеки хранения вещей (сейф); защитная сетка от камней; центральный замок; опережающая система экстренного торможения; верхний обтекатель; подогреваемый чехол для АКБ; боковые обтекатели; предпусковой подогреватель; гидравлическая система, обеспечивающая при включении водителем дополнительное тяговое усилие на передних колесах до скорости 30 км/ч за счет гидростатического привода в ступицах; дополнительное сцепное устройство в переднем свесе; камеры видеонаблюдения наружные; камеры видеонаблюдения внутренние; система отопления; аудио/видео оборудование; антенна наружная (радио, систем спутниковой навигации, телефона, телевизионные); система теплого пола; солнечные панели; бытовая техника; антенна спутниковая; парктроник передний/задний; мебель для размещения одежды и оборудования, шкафы, столы; технологические и подъемные мачты; преобразователь напряжения; генераторная установка; источник бесперебойного питания (ИБП); аккумуляторная (ые) батарея(и); пульты управления; громкоговорящая установка; посадочные места для размещения и работы персонала; фароискатель; фонари наружного освещения; телескопическая мачта; внутренние освещение; поручни; подкузовные ящики; стеллажи; система вентиляции; система пожаротушения; система пожароповещения; выдвижной навес (маркиза); выдвижной трап; люк аварийно-вентиляционный; розетки, выключатели; система кондиционирования; опорные стойки; поручни накрывные; лестница накрывная; гидравлический подъемный механизм (платформа); система водоснабжения; система водоотведения; туалет; душ; медицинское оборудование (для модификаций 3025М); оклейка наружная согласно эскизам и заданию заказчика; устройство/механизм изменения объема кузова-фургона; подъемный механизм с откидывающейся платформой; съемное технологическое оборудование; оборудование специальное по техническому заданию заказчика; гидравлический насос; специальные предупреждающие
---	--

Оборудование транспортного средства (продолжение)	огни автожелтого цвета (1 или 2); сушилка для одежды; устройства крепления переднего навесного оборудования
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «БС-Инжиниринг», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.19394/22 с 14.06.2022 по 11.06.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", РА.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «БС-Инжиниринг», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.19394/22 с 14.06.2022 по 11.06.2026
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 3R 02 10512 Ext. 1 от 20.04.2012 E22 R3 02 03502 Ext. 2 от 26.07.2006 E22 R3 02 04522 Распространение № 1 от 10.10.2007 E22 R3 02 06506 от 21.03.2006
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", РОСС RU.0001.11MT30, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-PL.MT30.В.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025

Приложение № 2

1	2	3
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 05549 от 21.03.2005 E22 R7 02 05550 от 21.03.2005 E22 R7 02 06506 от 21.03.2006 E22 R7 02 06521 от 25.10.2006
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения Ассоциации "Научно-технический центр "РЕСПЕКТ", POCC RU.0001.11MT30, Российская Федерация	EAЭС RU C-PL.MT30.B.00240/21 с 27.01.2021 по 26.01.2025
	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	— " —	— " —

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «БС-Инжиниринг», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.19395/22 с 14.06.2022 по 11.06.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-16R-0636276 от 29.11.2011 E4-16R-0643486 от 30.12.2013
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «БС-Инжиниринг», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.19396/22 с 14.06.2022 по 11.06.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «БС-Инжиниринг», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.19397/22 с 14.06.2022 по 11.06.2026

Приложение № 2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"	—"
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «БС-Инжиниринг», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.19399/22 с 14.06.2022 по 11.06.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 43R00 0008 Ext. 02 от 17.05.2004

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00 (продолжение)	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «БС-Инжиниринг», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.19400/22 с 14.06.2022 по 11.06.2026
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 43R01 0208 от 07.07.2017
	Одобрение типа, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024
Устройства фарочистки, Правила ООН № 45-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «БС-Инжиниринг», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.19402/22 с 14.06.2022 по 11.06.2026
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	Одобрение типа, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 49-06 (экологический класс 6)	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	— " —	— " —
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	— " —	— " —
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	— " —	— " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	— " —	— " —
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «БС-Инжиниринг», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.19403/22 с 14.06.2022 по 11.06.2026
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 65R 00 14505 от 30.04.2014
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 65-00 99515 от 15.12.1999
	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «БС-Инжиниринг», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.19404/22 с 14.06.2022 по 11.06.2026
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 91R 00 10512 Ext. 1 от 20.04.2012 E22 R91 00 03502 Ext. 2 от 26.07.2006 E22 R91 00 06506 от 21.03.2006 E22 R91 00 04522 Распространение № 1 от 10.10.2007
	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-00	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-01	—"	—"
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 000821 Ext.02 от 03.03.2003
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-104R-00 0001 Ext.09 от 08.02.2017
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 116-00	—"	—"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Угловые фонари, Правила ООН № 119-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Угловые фонари, Правила ООН № 119-01	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	— " —	— " —
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «БС-Инжиниринг», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.19408/22 с 14.06.2022 по 11.06.2026
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-DE.АД50.В.01473/19 с 07.11.2019 по 06.11.2023 ЕАЭС RU C-DE.АД50.В.02375/20 с 07.05.2020 по 06.05.2024
	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «БС-Инжиниринг», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.19409/22 с 14.06.2022 по 11.06.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «БС-Инжиниринг», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.19405/22 с 14.06.2022 по 11.06.2026

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «БС-Инжиниринг», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.19406/22 с 14.06.2022 по 11.06.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «БС-Инжиниринг», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.19407/22 с 14.06.2022 по 11.06.2026
	Одобрение типа, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «БС-Инжиниринг», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.19410/22 с 14.06.2022 по 11.06.2026

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT25.00030.П1 с 25.02.2021 по 24.02.2024
Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств, пункт 1.10 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «БС-Инжиниринг», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.19411/22 с 14.06.2022 по 11.06.2026
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.19412/22 с 14.06.2022 по 11.06.2026
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.19394/22 с 14.06.2022 по 11.06.2026

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На надрамнике, с правой стороны по ходу движения, в передней или средней части.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На надрамнике, с правой стороны по ходу движения, в передней или средней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	2	A	3	0	2	5	?	?	?	1	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X2A - Общество с ограниченной ответственностью «БС-Инжиниринг».

поз. 4 - 9: Обозначение модификации транспортного средства:

302500 - 3025;

3025A0 - 3025A;

3025E0 - 3025E;

3025F0 - 3025F;

3025H0 - 3025H;

3025M0 - 3025M;

3025S0 - 3025S;

3025SS - 3025SS;

3025T0 - 3025T.

поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства:


1000???.

Руководитель органа по сертификации


инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Тип 3025V, модификация 3025F, коммерческое наименование BS3025V

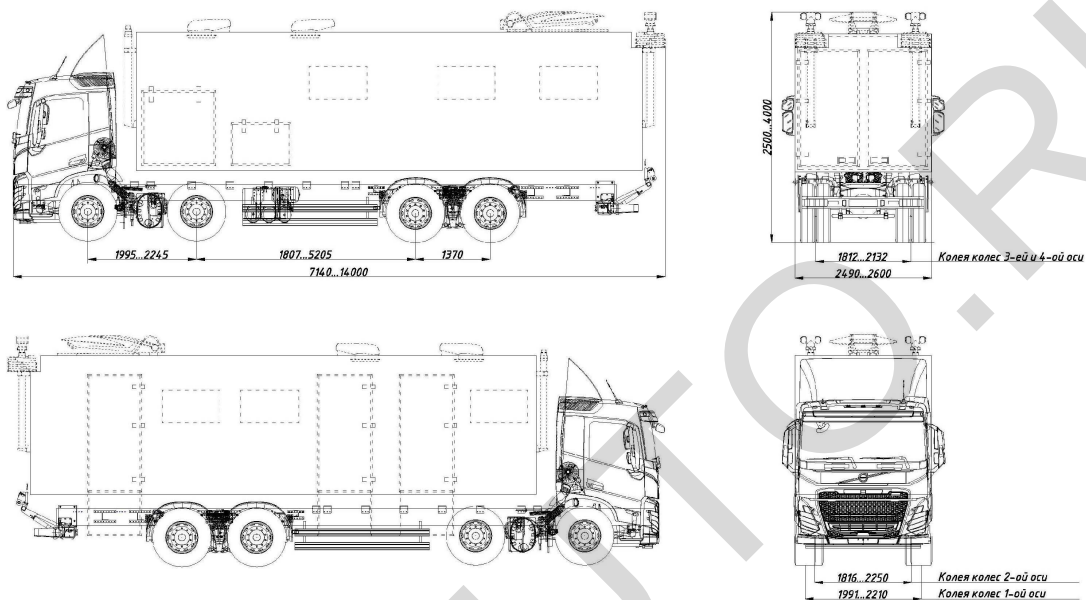


планировка салона (для исполнений с пассажирскими местами)

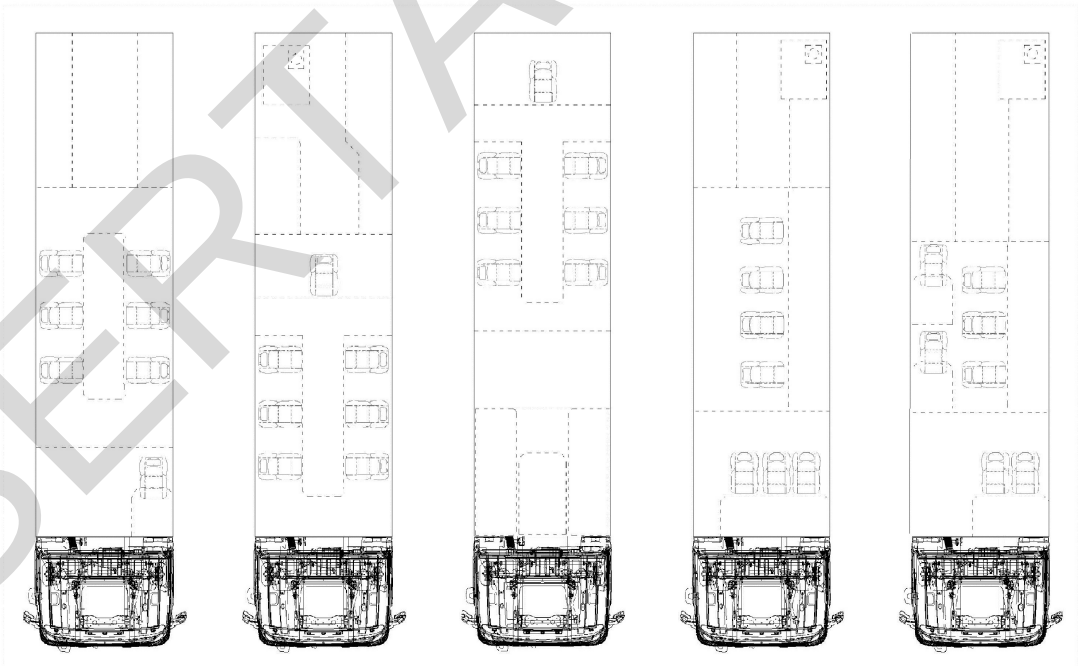

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип 3025V, модификация 3025S коммерческое наименование BS3025V

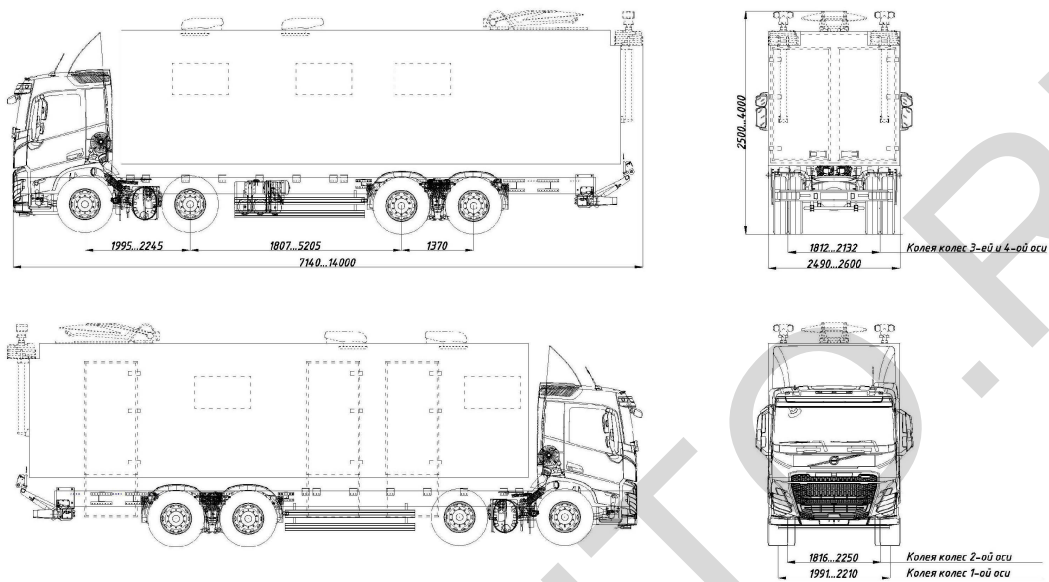


планировка салона (для исполнений с пассажирскими местами)

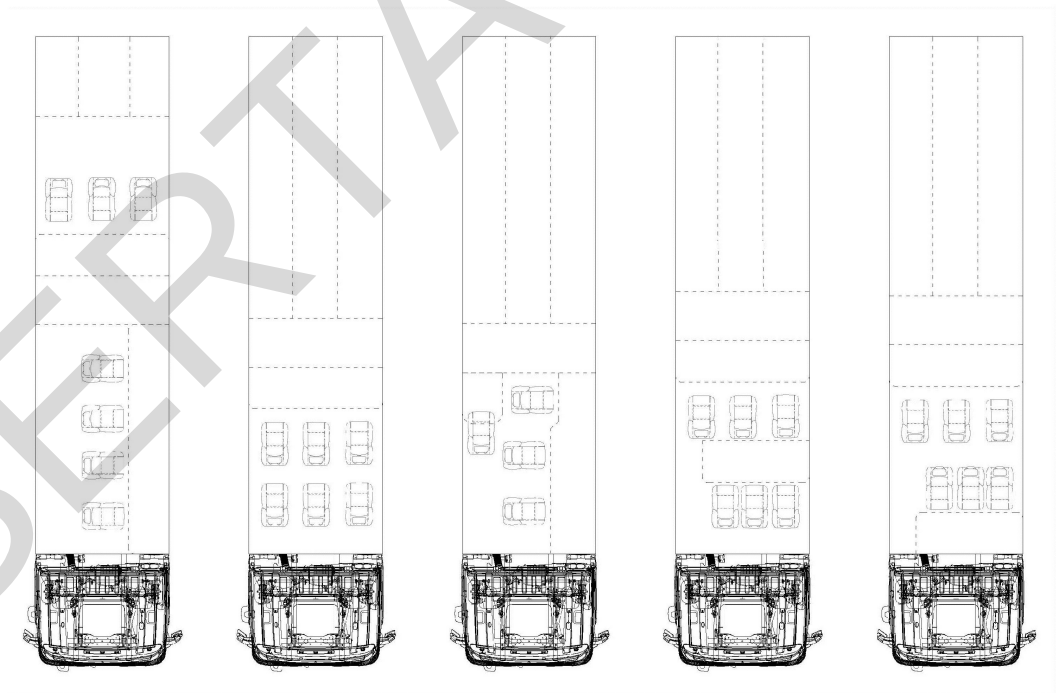


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 3025V, модификация 3025A, коммерческое наименование BS3025V




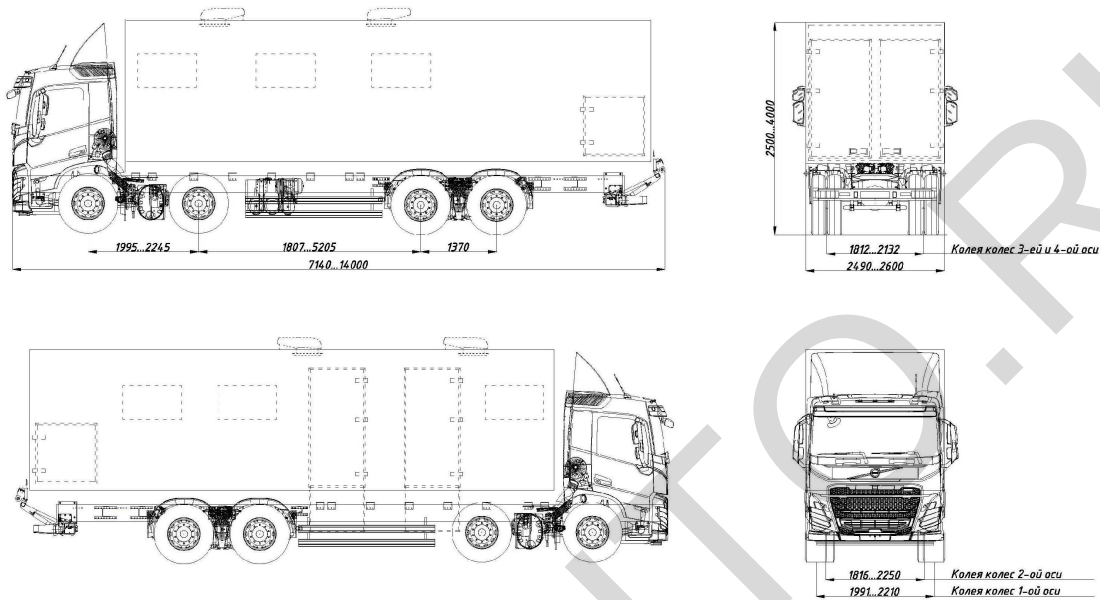


планировка салона (для исполнений с пассажирскими местами)

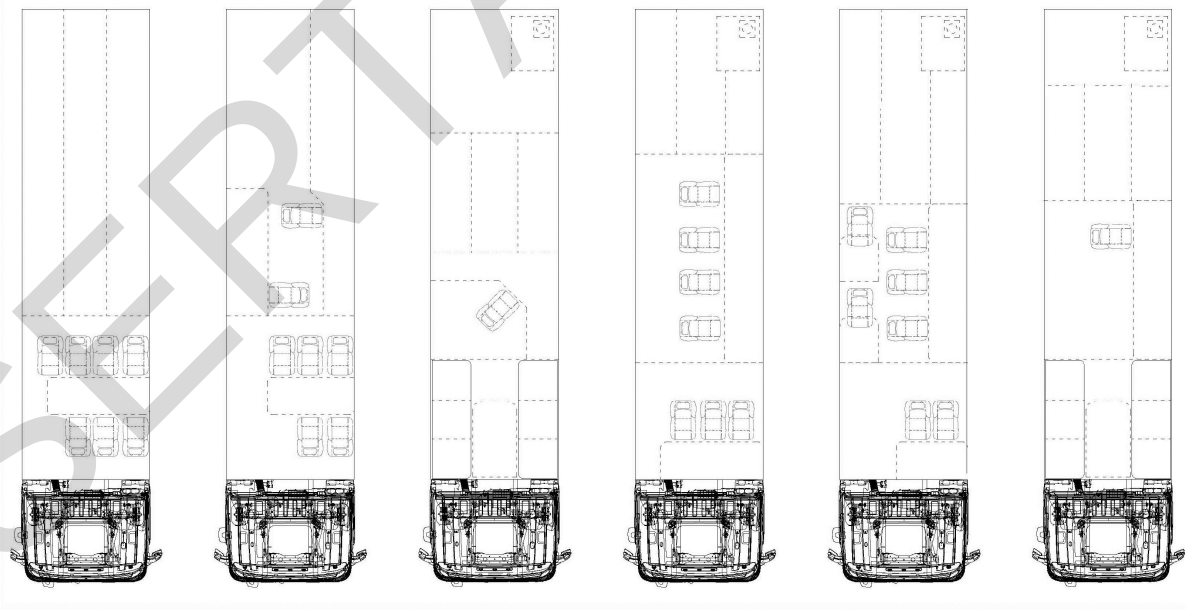

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА





Тип 3025V, модификация 3025E, коммерческое наименование BS3025V

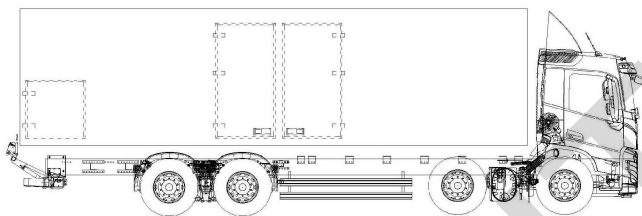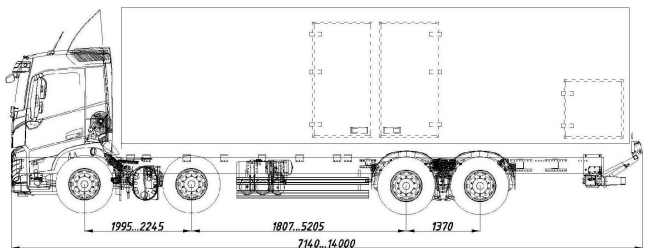





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 3025V, модификации 3025M, 3025SS, коммерческое наименование BS3025V

модификация 3025M

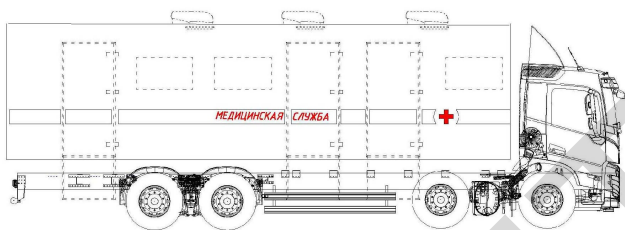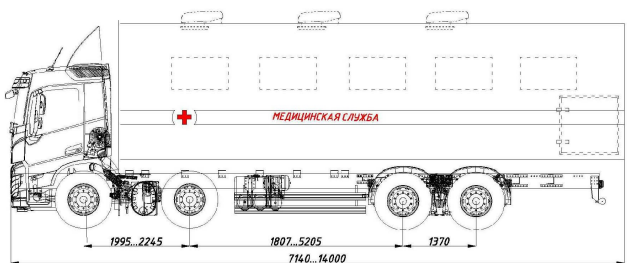


модификация 3025SS

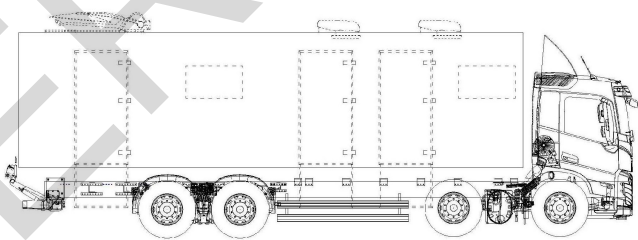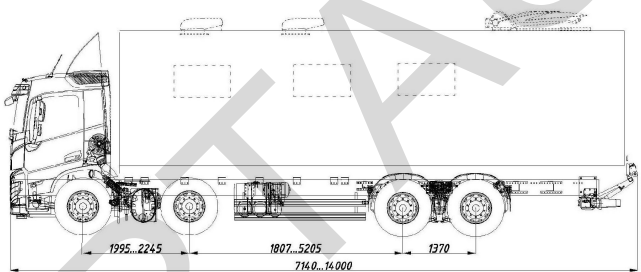


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 3025V, модификация 3025H, коммерческое наименование BS3025V

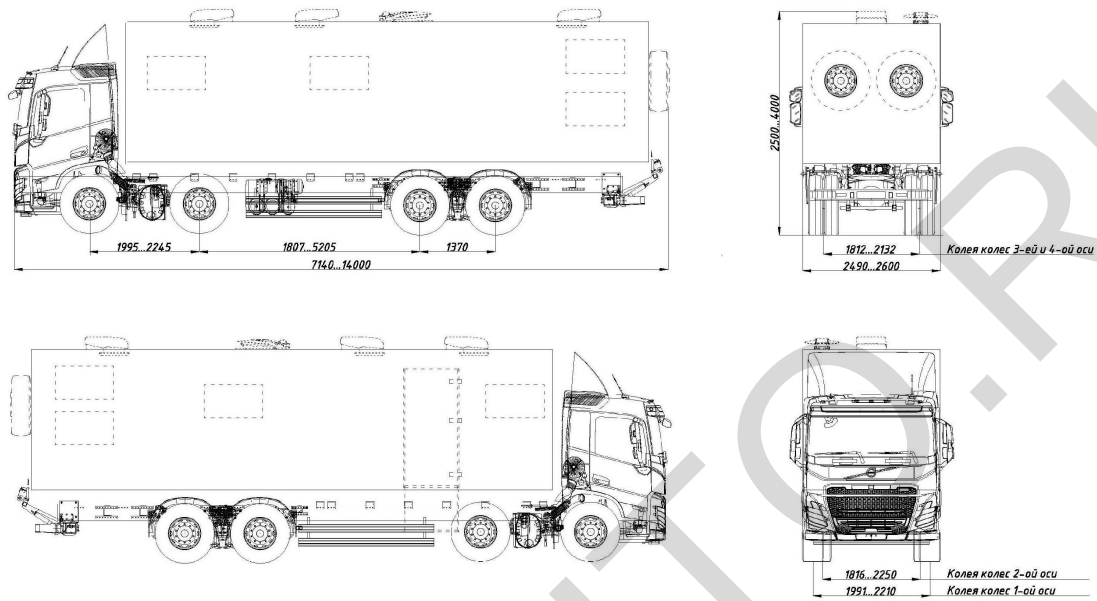


планировка салона (для исполнений с пассажирскими местами)

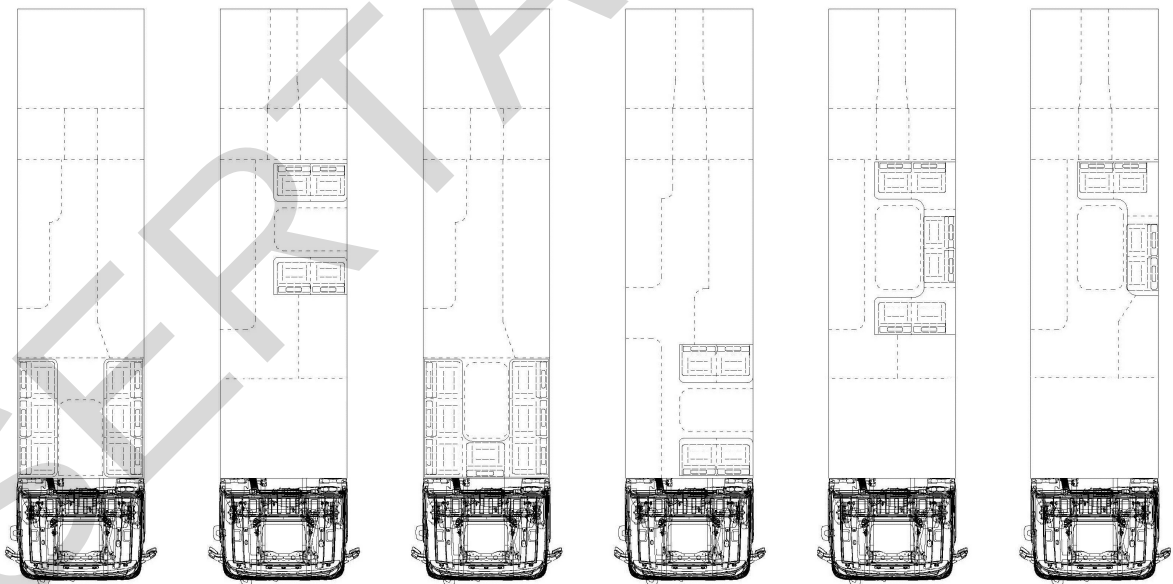


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип 3025V, модификации 3025, 3025T, коммерческое наименование BS3025V

модификация 3025

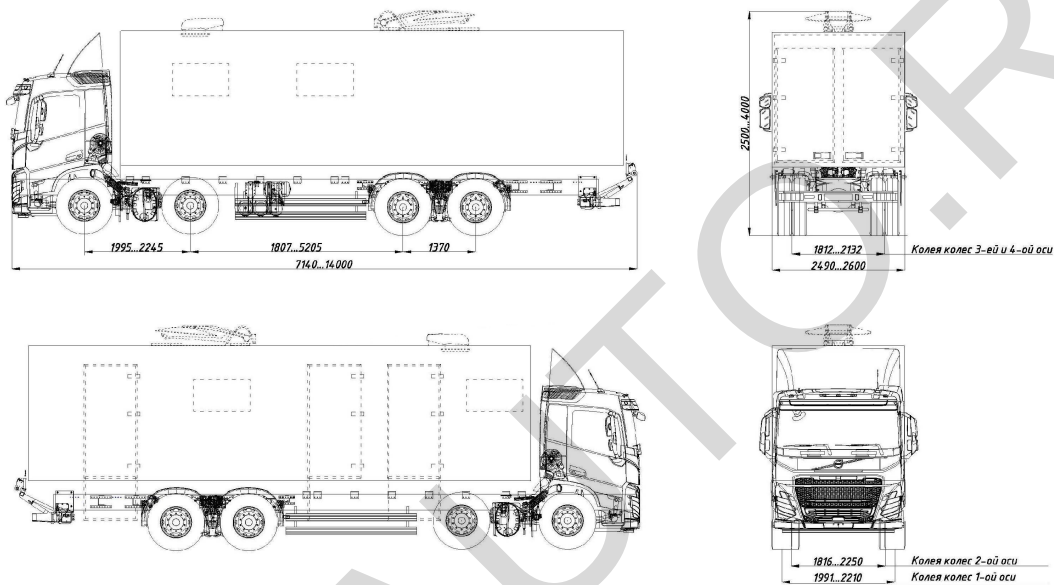

модификация 3025T

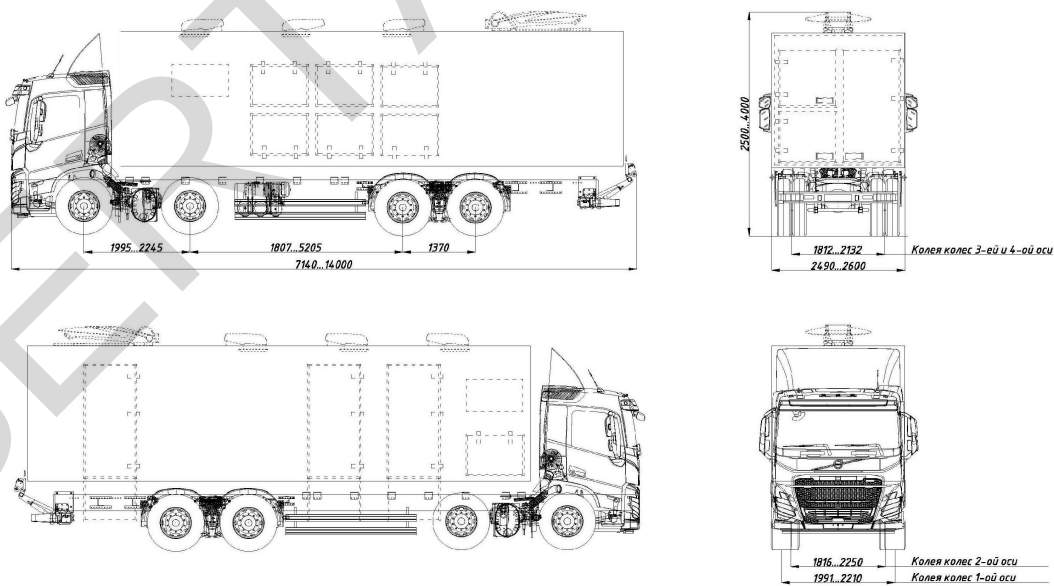


Приложение № 4


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 3025V, модификации 3025T, 3025, 3025F, 3025M, 3025SS, 3025S, 3025E, 3025A, 3025H,
коммерческое наименование BS3025V

Вариант исполнения нижней части (юбки) кузова-фургона

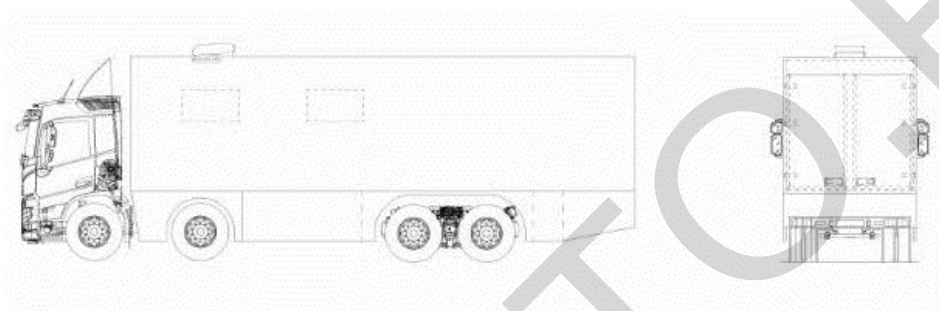


Вариант исполнения расположения колесной базы

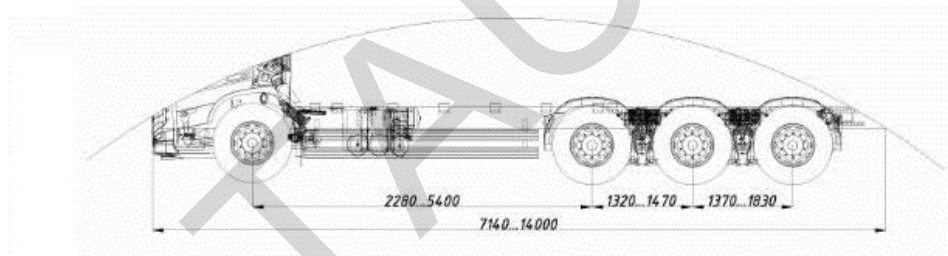


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 3025V, модификации 3025T, 3025, 3025F, 3025M, 3025SS, 3025S, 3025E, 3025A, 3025H,
коммерческое наименование BS3025V

варианты исполнения кабин

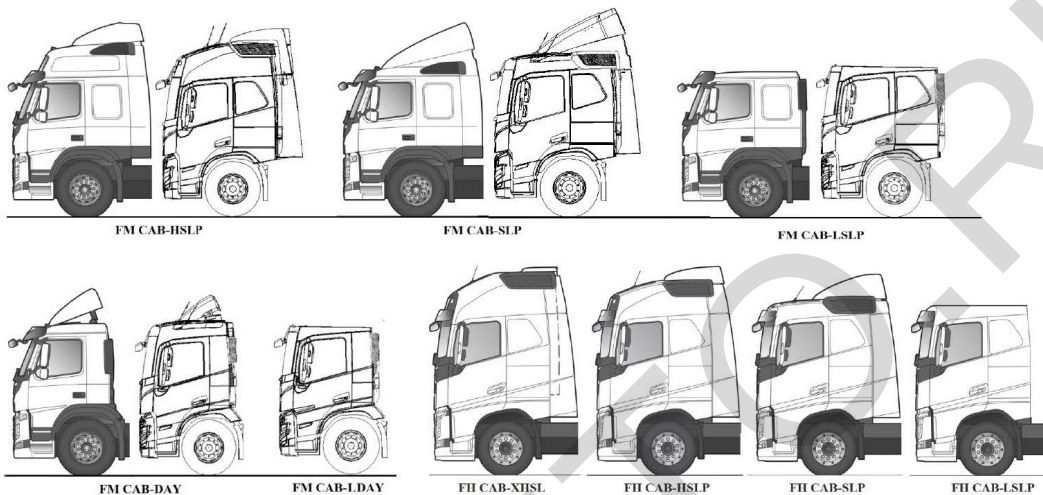

Компоновка 4-х местных кабин

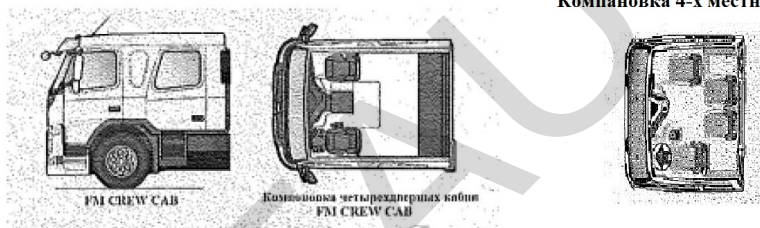

Вариант исполнения переднего бампера для:
кабин типа FM с коммерческим обозначением FMX
кабин типа FH для работы в тяжелых условиях



вариант исполнения кабины с
проблесковыми маячками (форма
кабины показана условно)

