

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС "ПРОММАШ")
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (095) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.Е00313Р1

Марка транспортного средства	ГолАЗ
Тип транспортного средства	52911 (52911-0000010, 52911-0000011)
Шасси транспортного средства	SCANIA K 94IB 4x2
Категория транспортного средства	М ₃ /класс III
Код ОКП	45 1741
Код VIN	с ХТF52911??0000001 по ХТF52911??0000050
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО «Голицынский автобусный завод», 143050 Московская обл., Одинцовский р-н, п/о Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, д. 1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	вагонная; расположение двигателя – заднее продольное
Тип кузова / количество дверей	односекционный, вагонный, одноэтажный, закрытый, цельно-металлический, сварной, несущий / две служебные двери справа: одна в переднем свесе и одна в пределах базы; кабина водителя полужакрытого типа

РОСС RU.АЯ04.Е00313Р1

для модификаций:	52911-0000010	52911-0000011
Количество мест для сидения	46	48
Пассажировместимость	45	47
Габаритные размеры, мм		
- длина	12000	
- ширина	2500	
- высота (по крыше/макс.)	3440/3700	
База, мм	5950	
Колея передних / задних колес, мм	2073/1831	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	13800	13560
Полная масса транспортного средства, кг	18000	
Полная масса, приходящаяся:		
- на переднюю ось, кг	6500	
- на заднюю ось, кг	11500	

Двигатель (марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем, см³
- степень сжатия

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

Топливо

Система питания

Насос высокого давления (марка, тип)

Форсунки (марка, тип)

Турбокомпрессор (марка, тип)

Блок управления (марка, тип)

Воздушный фильтр (марка, тип)

SCANIA DSC 913	SCANIA DC 903
четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
6, рядное	6, рядное
8970	8970
18	18
228 (2000)	221 (1900-2000)
1355 (1350)	1400 (1100-1300)
дизельное	дизельное
непосредственный впрыск топлива	
Bosch, 384 01 00867	Bosch, Scania 1402963
Bosch, P593	Bosch, Scania 1434121, 1434122
Garret 4523-08-8	Allied Signal, Scania 1412939, 1412941
—	Bosch, Scania 1435775, 1429675
MANN & HUMMEL, с сухим фильтрующим элементом	

РОСС RU.АЯ04.Е00313Р1

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**

Глушитель (марка, тип)

один глушитель,
система нейтрализации отсутствует
SCANIA, 1420278**Трансмиссия**

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач (марка, тип)

- число передач
- передаточные числа

Главная передача (марка, тип)

- передаточное число

Подвеска

- передняя

- задняя

Рулевое управление (марка, тип)

механическая		
SCANIA K432 16, фрикционное, сухое, однодисковое		
SCANIA GR801R, GR801 с ручным управлением, полностью синхронизированная		SCANIA GR801CS, GR801RCS с ручным управлением, полностью синхронизированная
вперед – 8, назад – 1		вперед – 8, назад – 1
I -	9.15	9.15
II -	6.32	6.32
III -	4.69	3.75
IV -	3.75	2.44
V -	2.44	1.68
VI -	1.68	1.25
VII -	1.25	1.00
VIII -	1.00	-
З.Х. -	8.21	8.21
SCANIA R660, гипоидная		
3.42 или 3.07		

зависимая, пневматическая, на двух пневматических элементах рукавного типа, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости и одним регулятором положения кузова

зависимая, пневматическая, на двух нижних продольных и двух верхних диагональных рычагах, на четырех пневматических элементах рукавного типа, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости и двумя регуляторами положения кузова

ZF 8098, рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.АЯ04.Е00313Р1

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров по осям; тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые, антиблокировочная система WABCO 4S/4M, модуль управления 446 004 406 0
- запасная (марка, тип) тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- стояночная (марка, тип) тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип) - замедлитель в коробке передач (для коробок передач GR801R, GR801RCS)
- моторный тормоз-замедлитель

Шины

- размер

Michelin, XZA1 или XZE2

- индекс нагрузки

295/80R R22.5

- скоростная категория

152 / 148

M

Дополнительное оборудование транспортного средства

наружные зеркала заднего вида с электроподогревом и электроприводом регулировки, шторка солнцезащитная, система отопления и вентиляции, кондиционер (хладагент R134a), пассажирские сиденья с регулируемым наклоном спинки, магнитола, видеосистема, миникухня, туалет, холодильник

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) шт. с номерами VIN с XTF52911??0000001 по XTF52911??0000050.

ГолАЗ 52911 (класс III)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 2 листах приведены в приложении 3.

Заместитель руководителя органа
по сертификации

А.В. Куликов

подпись

инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с " 11 " мая 2005 г.

РОСС RU.АЯ04.E00313P1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной около таблички изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В салоне, на вертикальной панели, справа за передней служебной дверью.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В первом отсеке багажного отделения, слева, на вертикальной трубе основания.

3.3. В моторном отсеке, справа на продольном лонжероне основания кузова за осушителем воздуха.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	F	5	2	9	1	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: XTF - международный идентификационный код изготовителя (WMI): ОАО «Голицынский автобусный завод», Российская Федерация

поз. 4 - 8: 52911 - тип транспортного средства

поз. 9: код модификации автобуса:

3 – для мод. 52911-0000010, -


4 – для мод. 52911-0000011

поз. 10: код года выпуска согласно ОСТ 37.001.269

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства


РОСС RU.AЯ04.E00313P1

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

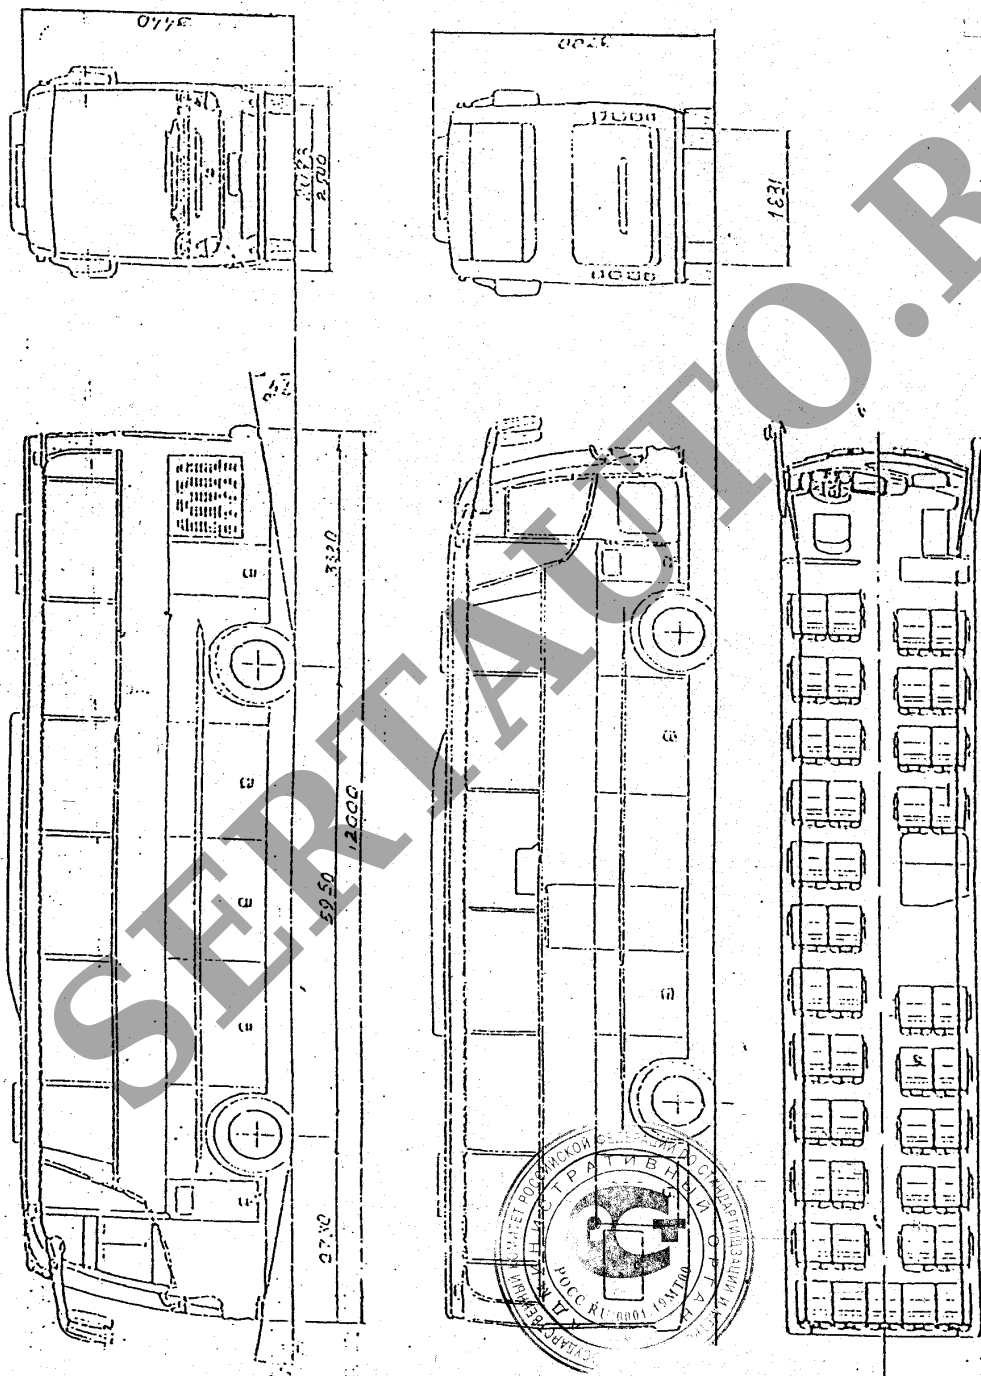

Автобус ГолАЗ 52911-0000010

РОСС RU.АЯ04.Е00313Р1

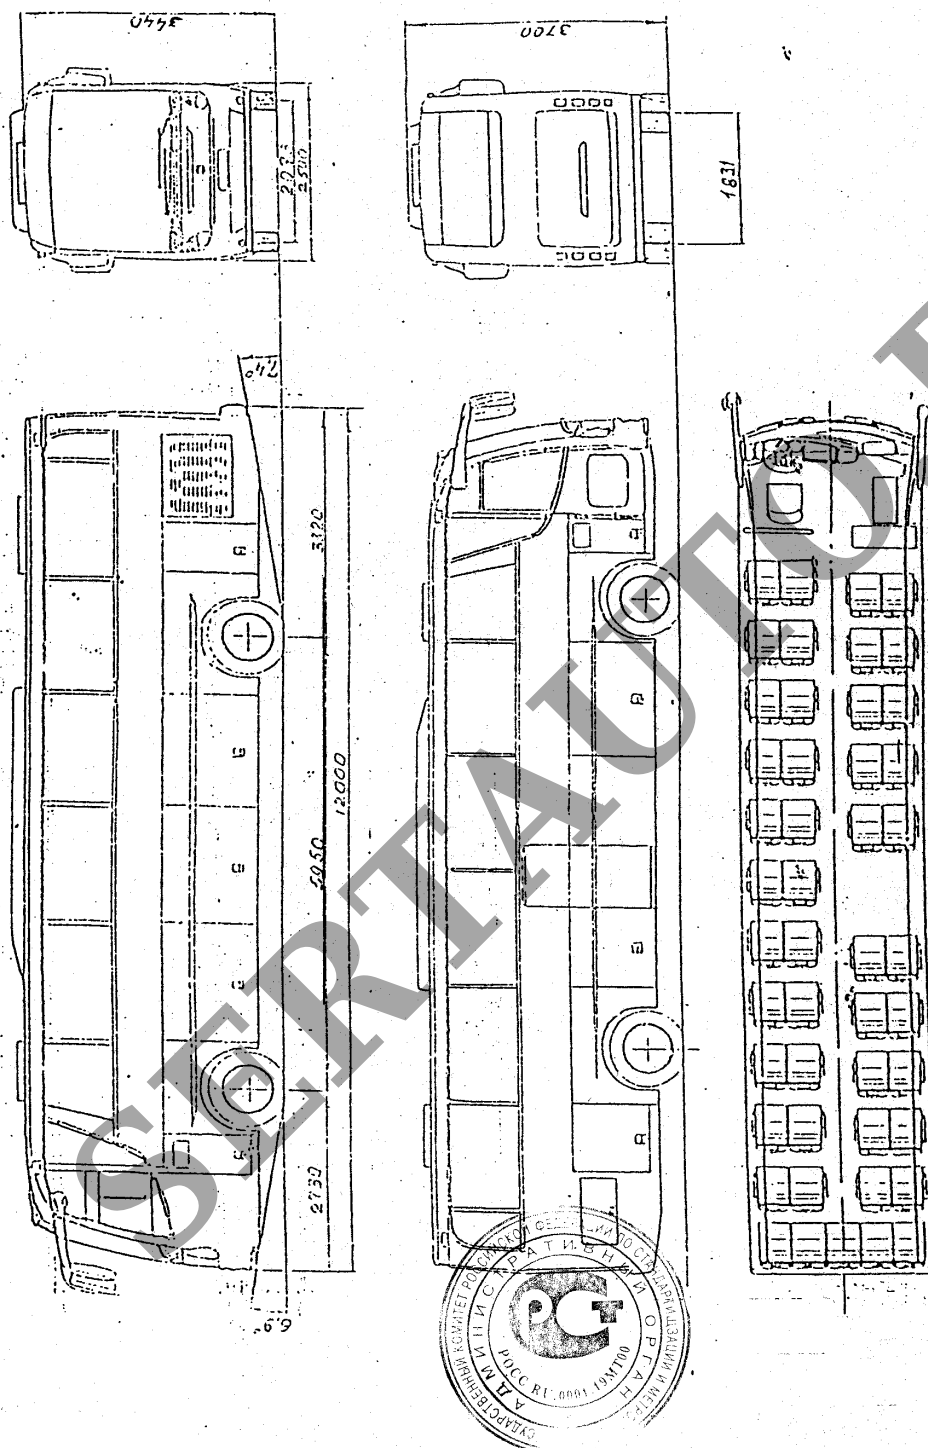Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

Автобус ГолАЗ 52911-0000011