

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU. MT22.E01261

2004

03 марта

Тип транспортного средства	автомобили-фургоны: 37883A (37883-0000010), 37883C (37883-0000010-02), 37883E (37883-0000010-04), 37883F (37883-0000010-10), 37883H (37883-0000010-12), 37883K (37883-0000010-14)
Шасси	ГАЗ-3307 (для 37883A, 37883C, 37883E), ГАЗ-3309 (для 37883F, 37883H, 37883K)
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 2110
Код VIN	X5E37883A..., X5E37883C..., X5E37883E..., X5E37883F..., X5E37883H..., X5E37883K...
Изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество «Рязанский завод автоагрегатов АМО ЗИЛ» (ЗАО «РЗАА АМО ЗИЛ») Россия, 391000, г. Рязань, ГСП, завод автоагрегатов АМО ЗИЛ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, изотермический, с задней двустворчатой дверью (для 37883A, 37883F); кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой дверью (для 37883C, 37883H); кузов-фургон закрытого типа, изотермический, с четырьмя боковыми одностворчатыми дверьми (для 37883E, 37883K)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

РОСС RU.MT22.E01261

	37883A, 37883C, 37883E	37883F, 37883H, 37883K
Габаритные размеры, мм		
-длина	6285	6390
-ширина	2380	
-высота	3500	
База, мм	3770	
Колея передних/задних колес, мм	1630/1690	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	4550	4800
Полная масса транспортного средства, кг, не более	7850	8100
-на переднюю ось	1875	2180
-на заднюю ось	5975	6000
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-513, четырехтактный	ММЗ, Д-245.7 четырехтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4250	4750
- степень сжатия	7,6	15,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	87,5 (3200)	86,2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	274,7 (2250)	413,0 (1500)
Топливо	этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее 80	дизельное
Система питания	карбюраторная	впрыск топлива под давлением
Карбюратор (марка, тип)	К-135МУ, двухкамерный	-
ТНВД (марка, тип)	-	4УТНИ-Т или РР4М10Р1f или РР4М10У1f или ЯЗДА, 773-04, рядный, четырехплунжерный
Турбокомпрессор (марка, тип)	-	ТА03 или ТКР6.1 или С1470В/5.32
Форсунки (марка, тип)	-	ФДМ-22, 17.1112010-10 или 17.1112010-01 или 455.1112010
Воздушный фильтр (марка, тип)	3307-1109010	4301-1109010
	с сухим бумажным элементом	

POCC RU.MT22.E01261

	37883A, 37883C, 37883E	37883F, 37883H, 37883K
Система зажигания	батарейная, бесконтактная	-
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10	-
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116-03, Б116Н, 3122.3705 или 41.3705	-
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734 или 94.3734-01	-
Свечи зажигания (марка, тип)	A11P	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-01 активного типа	36-1201010-10, прямоточный, активного типа
	с шумопоглощающим наполнителем	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, синхронизированная, с ручным управлением	
- число передач	5	
- передаточные числа	6,555	
I-	3,933	
II-	2,376	
III-	1,442	
IV-	1,000	
V-	5,735	
3.X-	одинарная, гипоидная	
Главная передача (марка, тип)	6,170	4,556
- передаточное число главной передачи		
Подвеска	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- передняя		
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах	
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа “глобоидальный червяк - трехгребневый ролик”, рулевой привод без усилителя (37883A, 37883C, 37883E) рулевой механизм типа “винт - шариковая гайка - рейка - сектор”, рулевой привод с гидроусилителем (37883F, 37883H, 37883K)	

РОСС RU.MT22.E01261

Тормозные системы

- рабочая

гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидровакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа или пневмогидравлическая тормозная система с АБС Knorr-Bremse

- запасная

каждый из контуров рабочей тормозной системы механический привод к тормозным механизмам задних колес

- стояночная

Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)

8.25 R20, -, 125/122 или 130/128, J

Дополнительное оборудование транспортного средства

независимый отопитель, поручень, ступенька, внутреннее освещение кузова-фургона

АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ: 37883А (37883-0000010), 37883С (37883-0000010-02), 37883Е (37883-0000010-04), 37883F (37883-0000010-10), 37883Н (37883-0000010-12), 37883К (37883-0000010-14)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств приведены в приложении № 3 на двух страницах.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

..... М.И. Грифф
подпись инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E01261

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правой передней части кузова над правой продольной обвязкой.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери, рядом с табличкой изготовителя шасси.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	E	3	7	8	8	3	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3:

WMI (международный код изготовителя):
X5E - Россия, ЗАО "РЗАА АМО ЗИЛ"

поз 4-9:

37883A, 37883C, 37883E, 37883F, 37883H, 37883K - описательная часть идентификационных номеров

поз. 10:

год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96


поз. 11-17:

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01261

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомобили-фургоны:
37883A (37883-0000010), 37883C (37883-0000010-02),
37883F (37883-0000010-10), 37883H (37883-0000010-12)

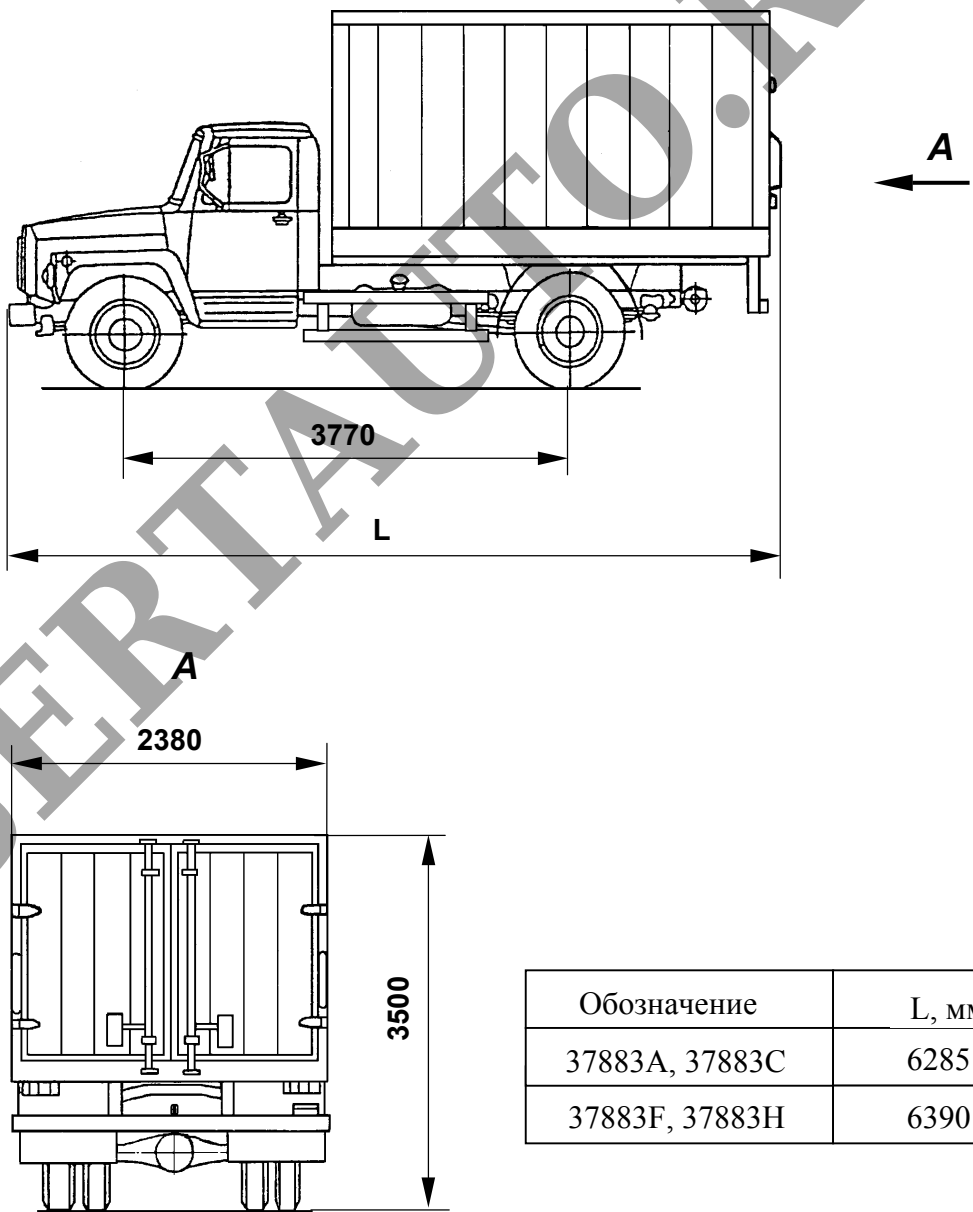


Обозначение	L, мм
37883A, 37883C	6285
37883F, 37883H	6390

РОСС RU.MT22.E01261

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомобили-фургоны:
37883Е (37883-0000010-04), 37883К (37883-0000010-14)

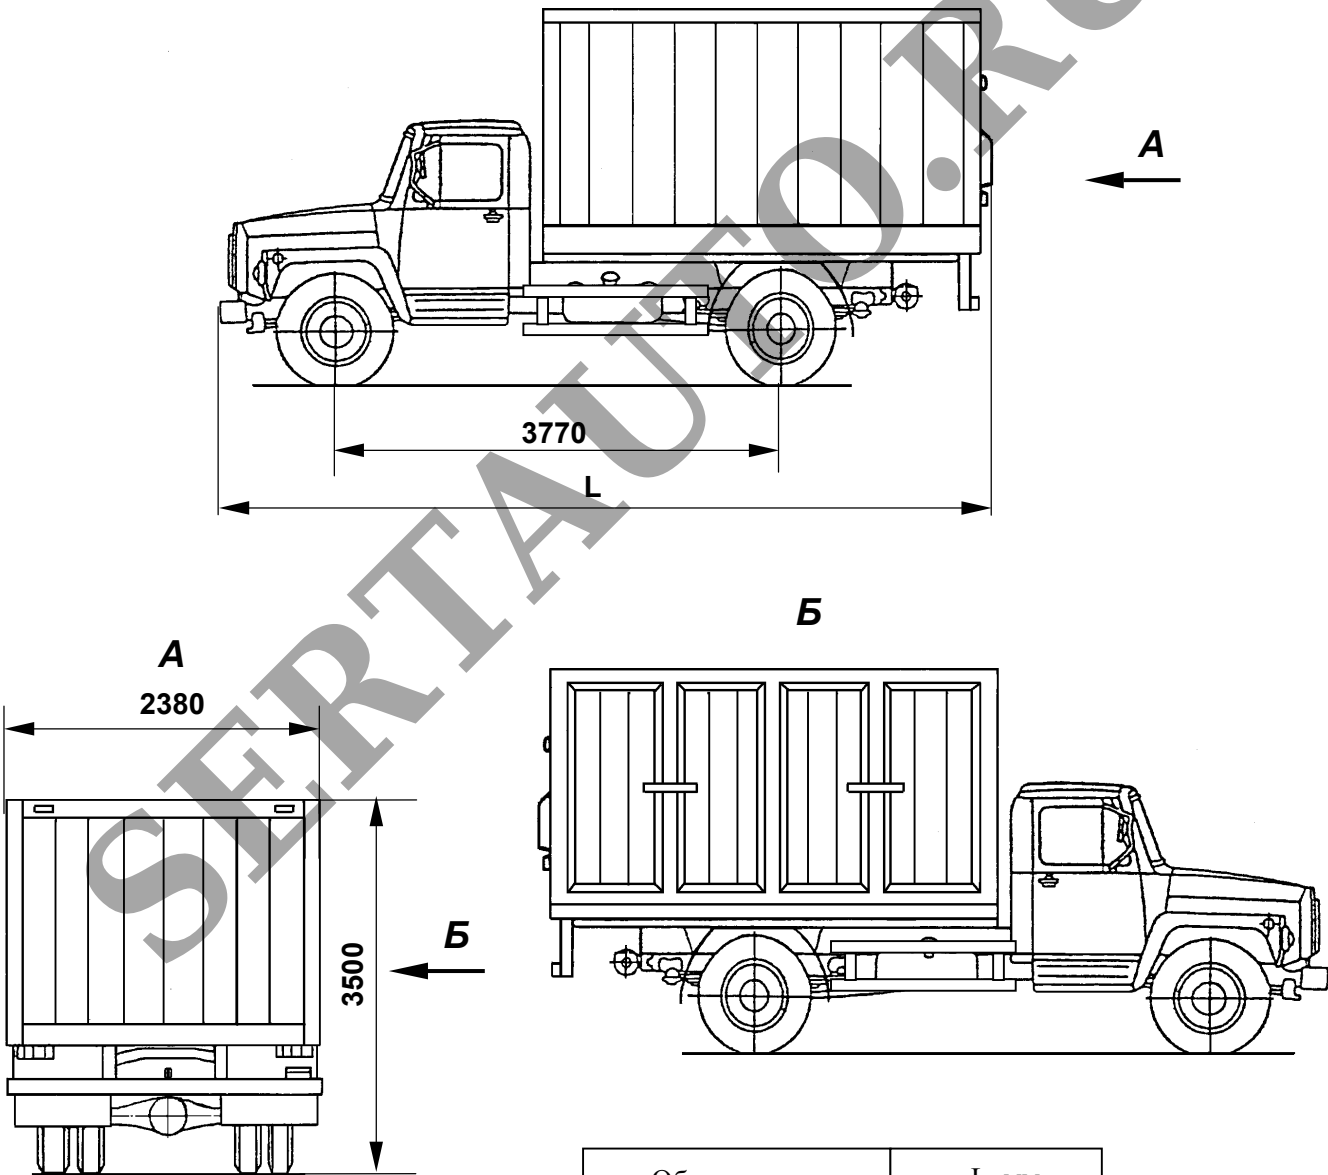

Обозначение	L, мм
37883Е	6285
37883К	6390