

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0005643

№ TC RU E-DE.MT02.00531

Срок действия с 29 июня 2016 г. по 30 декабря 2016 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
 юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480,
 г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
 тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
 электронная почта: mail@satr fond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	IVECO
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	STRALIS
ТИП МОДИФИКАЦИИ	AD3C, AC3C, AB3C, 2D3C, 2Y3C, 2C3C, 2B3C AD440S42TX/P, AT440S42TX/P, AD440S45TX/P, AT440S45TX/P, AT440S45TZ/P-HM, AS440S42TX/P, AS440S45TX/P, AS440S45TZ/P, AS440S45TZ/P-HM, AS440S50TX/P, AS440S56TX/P, AS440S50TZ/P, AS440S56TZ/P, AS440S50TZ/P-HM, AS440S56TZ/P-HM, AD260S36Y/P, AT260S36Y/P, AD260S42Y/P, AT260S42Y/P, AD260S45Y/P, AT260S45Y/P, AS260S42Y/P, AS260S45Y/P, AS260S50Y/P, AS260S56Y/P, AD260S36Y/PT, AT260S36Y/PT, AD260S42Y/PT, AT260S42Y/PT, AD260S45Y/PT, AT260S45Y/PT, AD260S36Y/FP-D, AT260S36Y/FP-D, AD260S42Y/FP-D, AT260S42Y/FP-D, AD260S45Y/FP-D, AT260S45Y/FP-D, AD260S36Y/PS, AT260S36Y/PS, AD260S42Y/PS, AT260S42Y/PS, AD260S45Y/PS, AT260S45Y/PS, AD260S36Y/FS-D, AT260S36Y/FS-D, AD260S42Y/FS-D, AT260S42Y/FS-D, AD260S45Y/FS-D, AT260S45Y/FS-D, AS260S42Y/PT, AS260S45Y/PT, AS260S50Y/PT, AS260S56Y/PT, AS260S42Y/FP-GV, AS260S45Y/FP-GV, AS260S50Y/FP-GV, AS260S56Y/FP-GV, AS260S42Y/FS- GV, AS260S45Y/FS-GV, AS260S50Y/FS-GV, AS260S56Y/FS-GV, AS260S56Z/P- HM, AD260S31Y/P, AT260S31Y/P, AD260S31Y/FP-D, AT260S31Y/FP-D, AD260S31Y/FP-CM, AT260S31Y/FP-CM, AD260S31Y/PS, AT260S31Y/PS, AD260S31Y/FS-D, AT260S31Y/FS-D, AD260S31Y/FS-CM, AT260S31Y/FS-CM, AD260S33Y/P, AT260S33Y/P, AD260S33Y/FP-D, AT260S33Y/FP-D, AD260S33Y/FP-CM, AT260S33Y/FP-CM, AD260S33Y/PS, AT260S33Y/PS, AD260S33Y/FS-D, AT260S33Y/FS-D, AD260S33Y/FS-CM, AT260S33Y/FS-CM, AD260S36Y/FP-CM, AT260S36Y/FP-CM, AD260S36Y/FS-CM, AT260S36Y/FS- CM, AD260S31Y/TN, AT260S31Y/TN, AD260S31Y/PT, AT260S31Y/PT, AD260S33Y/TN, AT260S33Y/TN, AD260S33Y/PT, AT260S33Y/PT, AD260S36Y/TN, AT260S36Y/TN, AD260S46Y/P, AT260S46Y/P, AD260S46Y/FP- D, AT260S46Y/FP-D, AD260S46Y/FP-CM, AT260S46Y/FP-CM, AD260S46Y/PS, AT260S46Y/PS, AD260S46Y/FS-D, AT260S46Y/FS-D, AD260S46Y/FS-CM, AT260S46Y/FS-CM, AD260S42Y/FP-CM, AT260S42Y/FP-CM



МОДИФИКАЦИИ (продолжение)	AD260S42Y/FS-CM, AT260S42Y/FS-CM, AD260S46Y/TN, AT260S46Y/TN, AD260S46Y/PT, AT260S46Y/PT, AD260S42Y/TN, AT260S42Y/TN, AD440S46TX/P, AT440S46TX/P, AT440S46TZ/P-HM, AD260S48Y/P, AT260S48Y/P, AD260S48Y/FP-D, AT260S48Y/FP-D, AD260S48Y/FP-CM, AT260S48Y/FP-CM, AD260S48Y/PS, AT260S48Y/PS, AD260S48Y/FS-D, AT260S48Y/FS-D, AD260S48Y/FS-CM, AT260S48Y/FS-CM, AS260S42Y/FP-CM, AS260S42Y/PS, AS260S42Y/FS-CM, AS260S46Y/P, AS260S46Y/FP-GV, AS260S46Y/FP-CM, AS260S46Y/PS, AS260S46Y/FS-GV, AS260S46Y/FS-CM, AS260S46Y/PT, AS440S46TX/P, AS260S50Y/FP-CM, AS260S50Y/PS, AS260S50Y/FS-CM, AS260S56Y/FP-CM, AS260S56Y/PS, AS260S56Y/FS-CM, AS440S50TY/PT, AS260S50ZP-HM, AS440S46TY/PT, AS260S48Y/FP-CM, AS260S48Y/FS-CM, AS260S48Y/FP-GV, AS260S48Y/FS-GV, AS260S48Y/P, AS260S48Y/PS, AS260S48Y/PT, AD260S40Y/FP-CM, AD260S40Y/FP-D, AD260S40Y/FS-D, AD260S40Y/P, AD260S40Y/PS, AD260S40Y/FS-CM, AD260S40Y/TN, AD260S40Y/PT, AD260S48Y/TN, AD260S48Y/PT, AT260S40Y/FP-CM, AT260S40Y/FP-D, AT260S40Y/FS-D, AT260S40Y/P, AT260S40Y/PS, AT260S40Y/FS-CM, AT260S40Y/TN, AT260S48Y/PT, AD260S31X/FP-D, AD260S31X/P, AD260S33X/FP-D, AD260S33X/P, AD260S36X/FP-D, AD260S36X/P, AD260S40X/FP-D, AD260S40X/P, AT260S31X/FP-D, AT260S31X/P, AT260S33X/FP-D, AT260S33X/P, AT260S36X/FP-D, AT260S36X/P, AT260S40X/FP-D, AT260S40X/P, AD260S27Y/FS-D CNG, AT260S27Y/FS-D CNG, AD260S27Y/PS CNG, AD260S30Y/FS-D CNG, AT260S30Y/FS-D CNG, AD260S30Y/PS CNG, AD260S33Y/FS-D CNG, AT260S33Y/FS-D CNG, AD260S33Y/PS CNG, AD260S27X/FP-D CNG, AT260S27X/FP-D CNG, AD260S30X/FP-D CNG, AT260S30X/FP-D CNG, AD260S33X/FP-D CNG, AT260S33X/FP-D CNG, AT260S27Y/PS CNG, AT260S30Y/PS CNG, AT260S33Y/PS CNG, AS440S48TY/PT, AS440S56TY/PT, AS440S48TX/P, AS440S48TZ/P-HM, AD440S48TX/P, AT440S48TX/P, AT440S48TZ/P-HM, AT440S46TY/TP, AT440S42TY/TP, AD260S42X/P, AD260S42X/FP-D, AD260S46X/P, AD260S46X/FP-D, AT260S42X/P, AT260S42X/FP-D, AT260S46X/P, AT260S46X/FP-D
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Ивеко Россия», ОГРН 1067746751918, фактический и юридический адрес: 141400, Московская область, город Химки, ул. Ленинградская, владение 39, строение 6, Российская Федерация, тел. +7 (495) 504-04-42, факс +7 (495) 504-04-43, электронная почта: info@iveco.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	IVECO Magirus AG, 89079, Ulm, Nicolaus-Otto-Straße, 27, Германия
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации и Кыргызской Республике: Общество с ограниченной ответственностью «Ивеко Россия», ОГРН 1067746751918, фактический и юридический адрес: 141400, Московская область, город Химки, ул. Ленинградская, владение 39, строение 6, Российская Федерация, тел. +7 (495) 504-04-42, факс +7 (495) 504-04-43, электронная почта: info@iveco.ru Представитель в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью "Мари", УНП 100220943, фактический и юридический адрес: 223021, Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, 7, производственный корпус № 1, Республика Беларусь, тел. +375 (17) 507-63-80, факс: + 375 (17) 507-60-29, электронная почта: info@mari.by

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	Представитель в Республике Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью «СарыаркаАвтоПром», БИН 100540013595, фактический и юридический адрес: 110000, город Костанай ул. Промышленная, 41, Республика Казахстан, телефон/факс: +7 (7142) 39 10 01, электронная почта: marketing.sap@list.ru
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	IVECO Magirus AG, 89079, Ulm, Nicolaus-Otto-Straße, 27, Германия IVECO ESPANA S.L., 28022, Madrid, Avda de Aragon, 402, Испания
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное одобрение типа транспортного средства является распространением одобрения типа транспортного средства № E-DE.MT02.B.00707.P4, выданного до вступления в силу технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

В случае превышения параметров, указанных в приложении № 5 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", для передвижения транспортных средств по территории государств - членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации



А.И. Щепкин

(инициалы, фамилия)

Дата оформления «29» июня 2016 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-DE.MT02.00531 от «29» июня 2016 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА
(наименование уполномоченного
органа государственного управления)

А.В. Кулешов
(подпись) (инициалы, фамилия)

05.07.2016



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00531

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 2 / задние или средние; 6 x 4 задние и средние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство (для мод. AD/AT/AS440S???) бортовая платформа с тентом или без тента, фургон общего назначения с задним подъемным гидравлическим бортом или без него, изотермический фургон общего назначения с задним подъемным гидравлическим бортом или без него, фургон рефрижератор, с холодильной установкой, с задним подъемным гидравлическим бортом или без него (для мод. AD/AT/AS260S???)
Назначение	буксировка полуприцепов (в том числе для перевозки опасных грузов) - для седельных тягачей; перевозка продуктов питания, в том числе скоропортящихся - для изотермического фургона
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них

Для модификаций:	AD/AT/AS440S???	AD/AT/AS260S???
Габаритные размеры, мм		
- длина	6256...6815	7800...12000
- ширина	2550 / 2600 (для изотермического фургона)	
- высота	4000	
База, мм	2440...3200 + 1360...1395	3800...6700 + 1380...1395
Колея передних /средних/задних колес, мм	2040/2040/1811, 2040/1811/2040, 2040/1811/1811	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6580...14700	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19000...26000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на переднюю ось, кг	6700...9500	
- на вторую ось, кг	6700...12000	
- на третью ось, кг	6700...12000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	60000	
Максимальная масса прицепа, кг		
- прицеп без тормозной системы	750	
- прицеп с тормозной системой	54200	34000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	17730 (для типов AD3C, AC3C) 17950 (для типов AB3C)	-



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00531

Стр. 5

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO S.p.A. / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.)				
	F2B E3681A*M,	F3A E3681D*M,	F3A E3681A*M,	F3B E3681B*M,	F3B E3681A*M,
	F2B E3681A*S,	F3A E3681D*S,	F3A E3681A*S,	F3B E3681B*S,	F3B E3681A*S
	F2B E3681A*U	F3A E3681D*U	F3A E3681A*U	F3B E3681B*U	
	четырёхтактный дизель				
– количество и расположение цилиндров	6, рядное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	7790	10308		12880	
– степень сжатия	16.0	16.5			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	265 (2400)	309 (2100)	332 (2100)	368 (1900)	412 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1500 (1125...1687)	1900 (1050...1550)	2100 (1050...1550)	2300 (1000...1525)	2500 (1000...1575)
Топливо	дизельное				
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива				
Блок управления (маркировка)	EDC7UC31				
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, PDE30	Bosch, N3 EUI			
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 145P 1540 1534			Bosch, DLLA 145P 1517	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE431V, HE431VE	Holset, HE531V, HE531VE		Holset, HE551V, HE551VE, HX50W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel, 4122 6559, 4129 1403, 4120 1590, Donaldson, 9818 3778	Mann & Hummel, 813 7427, 813 7428, 813 9215, 9849 1878, 9849 1884, 4100 7974, 4102 1287, 4102 1687, 4120 1403, 4120 1590, 4100 9215, 4102 0335, 4102 0336, 4121 4290, 4122 6559, 4129 1403, 4120 1590, Donaldson, 9818 3778			
	с бумажным элементом				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор AdBlue				
Нейтрализаторы (маркировка)	в едином корпусе с глушителем				
Глушители (маркировка)	Arvin Meritor				
- 1 ступень	4127 1085, 4127 2368, 4127 2370, 4129 8537, 4129 9188, 4129 8541, 4129 9189, 4129 8544	4127 1086, 4127 2365, 4127 2367, 4129 8536, 4129 9218, 4129 8540, 4129 9218, 4129 9219		4127 2447, 4127 2448, 4127 2369, 50041 7516, 4127 2365, 4127 2366, 4129 8539, 4129 8543, 4129 8538, 4129 8542	



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00531

Стр. 6

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO S.p.A. / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.)			
	F2B E3681C*M, F2B E3681C*S, F2B E3681C*U	F2B E3681B*M, F2B E3681B*S, F2B E3681B*U	F3A E3681Y*M, F3A E3681Y*S, F3A E3681Y*U	F3B E3681F*M, F3B E3681F*S, F3B E3681H*S F3B E3681H*U
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	7790		10308	12880
– степень сжатия	16.0	16.0	16.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	228 (2400)	243 (2400)	338 (2100)	353 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1300 (1200...1675)	1400 (1080...1660)	2100 (1050...1550)	2200 (1000...1540)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива			
Блок управления (маркировка)	EDC7UC31			
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, PDE30		Bosch, N3 EUI	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 145P 1540 1534			Bosch, DLLA 145P 1517
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE431V, HE431VE		Holset, HE531V, HE531VE	Holset, HE551V, HE551VE, HX50W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel (4122 6559, 4129 1403, 4120 1590) Donaldson, (9818 3778)		Mann & Hummel (813 7427, 813 7428, 813 9215, 9849 1878, 9849 1884, 4100 7974, 4102 1287, 4102 1687, 4120 1403, 4120 1590, 4100 9215, 4102 0335, 4102 0336, 4121 4290, 4122 6559, 4129 1403, 4120 1590), Donaldson (9818 3778)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с бумажным элементом один глушитель и нейтрализатор AdBlue			
Нейтрализаторы (маркировка)	в едином корпусе с глушителем			
Глушители (маркировка)	Arvin Meritor			
- 1 ступень	4127 1085, 4127 2368, 4127 2370, 4129 8537, 4129 9188, 4129 8541, 4129 9189, 4129 8544	4127 1086, 4127 2365, 4127 2367, 4129 8536, 4129 9218, 4129 8540, 4129 9218, 4129 9219	4127 2447, 4127 2448, 4127 2369, 5041 7516, 4127 2365, 4127 2366, 4129 8539, 4129 8543, 4129 8538, 4129 8542	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO S.p.A. / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.)								
	F2CFE611...				F3GFE611...			F3HFE611...	
	D*С	C*С	B*С	A*С	D*С	B*С	A*С	B*С	A*С
– количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель 6, рядное								
– рабочий объем цилиндров, см ³	8709				11118			12882	
– степень сжатия	15.9								
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	228 (2200)	243 (2200)	265 (2200)	294 (2200)	309 (1900)	338 (1900)	353 (1900)	368 (1900)	412 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1300 (1100 ... 1675)	1400 (1100 ... 1655)	1650 (1200 ... 1530)	1700 (1200 ... 1655)	1900 (900 ... 1550)	2150 (925 ... 1500)	2250 (950 ... 1490)	2300 (900... 1525)	2500 (1000...1575)
Топливо	дизельное								
Система питания (тип)	непосредственное впрыскивание топлива, с общей рампой, электронная система регулирования подачи топлива								
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC17CV41								
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CPN 3.3 NH				HONEYWELL, GT4502V				
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN3, DLLA 145P 1794				BOSCH, CRIN3.3, DLLA 145P 2236			BOSCH, CRIN3.3	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HONEYWELL, GT3788V или GT4088V				BOSCH, CRN5-22/2			BOSCH, CRN5-22/2	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel (4122 6559, 4120 1403, 4120 1590, 5801275395), Donaldson 98183778, 500431704				Mann & Hummel (4122 6559, 4120 1403, 4120 1590, 5801275395)				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с бумажным элементом один или два глушителя и нейтрализатор								
Нейтрализаторы (маркировка)	в едином корпусе с глушителем								
Глушители (маркировка) - 1 ступень	Eberspacher, 5801429216, 5801429215				Eberspacher, 5801429215, 5801448219, 5801419950			Eberspacher, 5801429215, 5801448219, 5801419950, 5801429213	

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00531

Стр. 8

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO S.p.A. / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.)		
	F2BE0641G*B	F2BE0641K*B	F2BE0641D*B
	четырехтактный с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	7790		
– степень сжатия	11.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	200 (2000)	221 (2000)	243 (2000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1100 (1100...1735)	1200 (1200...1760)	1300 (1200...1785)
Топливо	сжатый природный газ		
Система питания (тип)	электронный многоточечный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	METATRON MF3.2GB	METATRON MF3.2KB	METATRON MF3.2DB
Регулятор давления газа / испаритель	METATRON META M/403		
Форсунки (тип, маркировка)	METATRON, 2000031 (Bosch), 2000059 (Bosch), 4100191 (Bosch), 2000079 (Keihin)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HX38G, GARRETT, GTA3576S		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel (4122 6559, 4129 1403, 4120 1590, с бумажным элементом		
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	BOSCH		
Свечи (маркировка)	NGK, IFR7F-D		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя и нейтрализатор		
Нейтрализаторы (маркировка)	в едином корпусе с глушителем		
Глушители (маркировка) - 1 ступень	EMINOX, HFD041E, HFD041H, HFD041F, EMINOX, 50421 5268, 50062 23148, 50428 8861, 50427 5619, EMINOX WECM050 (JIB014M), EMINOX WECM051 (JIB014N), WEBC090(JDF041G), CORTUBI, 442-03 (A), 442-04 (B)		



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00531

Стр. 9

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	IVECO S.p.A. / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.)		
	F2BFA601G*C	F2BFA601K*C	F2BFA601D*C
	четырехтактный с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	7790		
– степень сжатия	11.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	200 (2000)	221 (2000)	243 (2000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1100 (1100...1735)	1200 (1200...1760)	1300 (1200...1785)
Топливо	компримированный или сжиженный природный газ		
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	FPT, MF4		
Регулятор давления газа / испаритель	Tartarini M/403		
Форсунки (тип, маркировка)	METATRON, 2000031 (Bosch), 2000059 (Bosch), 4100191 (Bosch), 2000079 (Keihin)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HTT (GARRETT), GTA3576S		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann+Hummel 4122 6559, 4129 1403, 4120 1590 с сухим бумажным элементом		
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная		
Блок управления (маркировка)	METATRON MF4.GC	METATRON MF4.2KC	METATRON MF4.2DC
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	ELDOR		
Свечи (маркировка)	NGK, IFR7B4D		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным селективным каталитическим нейтрализатором системы SCR		
Нейтрализаторы (маркировка)	в едином корпусе с глушителем		
Глушители (маркировка) – 1 ступень	EMINOX WECM051 (JIB014N), WEBC090 (JDF041G)		



Приложение № 1

Трансмиссия	механическая							
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck, или Fichtel & Sachs, или Valeo + Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое, для автоматической коробки передач – с электропневматическим приводом							
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16 S 221DD	ZF 16 S 181OD	ZF 16 S 151OD	Euro Tronic ZF 16AS 2601DD	Euro Tronic ZF 16AS 2601OD	Euro Tronic ZF 12S 2301DD	Euro Tronic 12S 2530	
	механическая, с ручным управлением			механическая, с автоматическим управлением				
число передач и передаточные числа	вперед - 16, назад – 2					вперед - 12, назад – 2		
I -	16.41	13.80	16.47	17.03	14.12	15.86	12.33	
II -	13.80	11.54	13.86	14.12	11.68	12.33	9.59	
III -	11.28	9.49	11.32	11.50	9.54	9.57	7.44	
IV -	9.49	7.93	9.52	9.54	7.89	7.44	5.78	
V -	7.76	6.53	7.79	7.86	6.52	8.87	4.57	
VI -	6.53	5.46	6.56	6.52	5.39	4.57	3.55	
VII -	5.43	4.57	5.45	5.51	4.57	3.47	2.70	
VIII -	4.57	3.82	4.58	4.57	3.78	2.70	2.10	
IX -	3.59	3.02	3.59	3.73	3.09	2.10	1.63	
X -	3.02	2.53	3.02	3.09	2.56	1.63	1.27	
XI -	2.47	2.08	2.47	2.52	2.09	1.29	1.00	
XII -	2.08	1.74	2.08	2.09	1.73	1.00	0.78	
XIII -	1.70	1.43	1.70	1.72	1.43	—	—	
XIV -	1.43	1.20	1.43	1.43	1.18	—	—	
XV -	1.19	1.00	1.19	1.21	1.00	—	—	
XVI -	1.00	0.84	1.00	1.00	0.83	—	—	
3.X.1 -	15.36	12.92	15.42	15.77	13.07	14.68	11.41	
3.X.2 -	12.92	10.80	12.97	13.07	10.81	11.41	8.88	
Главная передача (тип)	MS13-175; MS13-175/D; 451391/1 Meritor (Rockwell) U 177 E							
- передаточное число	2.64; 2.85; 3.08; 3.36; 3.70; 4.11; 4.63; 5.29							



Приложение № 1

Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	BORG & BECK или FICHTEL & SACHS, или VALEO+ BORG & BECK, фрикционное, сухое, однодисковое					
Коробка передач (марка, тип)	ZF					
	16S -192? TD, 16S -222? TD, 16S -181 DD, 16S -221 DD, 16S -232 TD, 16S -231 DD, 16S -162? TD, 16S -151 DD	16S -222? TO, 16S -181 OD, 16S -252? TO, 16S -221 OD	12S -213? TD, 12S -233? TD, 12AS-283 TD	12AS-233?TD, 12AS-193?TD, 12AS-2301DD	12AS-233?TO, 12AS-253?TO, 12AS-2301OD	
	с ручным управлением		с автоматическим управлением			
число передач и передаточные числа	вперед - 16, назад - 2		вперед - 12, назад - 2			
	I -	16.41	13.80	15.57	15.86	12.33
	II -	13.80	11.54	12.21	12.33	9.59
	III -	11.28	9.49	9.47	9.57	7.44
	IV -	9.49	7.93	7.43	7.44	5.78
	V -	7.76	6.53	5.82	8.87	4.57
	VI -	6.53	5.46	4.56	4.57	3.55
	VII -	5.43	4.57	3.41	3.47	2.70
	VIII -	4.57	3.82	2.68	2.70	2.10
	IX -	3.59	3.02	2.07	2.10	1.63
	X -	3.02	2.53	1.63	1.63	1.27
	XI -	2.47	2.08	1.27	1.29	1.00
	XII -	2.08	1.74	1.00	1.00	0.78
	XIII -	1.70	1.43	—	—	—
	XIV -	1.43	1.20	—	—	—
	XV -	1.19	1.00	—	—	—
	XVI -	1.00	0.84	—	—	—
	3.X.I -	15.36	12.92	14.57	14.68	11.41
	3.X.II -	12.92	10.80	11.44	11.41	8.88
Главная передача (тип)	MS13-175; MS13-175/D; 451391/1 Meritor (Rockwell) U 177 E					
- передаточное число	2.64, 2.83, 2.85, 2.93, 3.07, 3.08, 3.09, 3.21, 3.36, 3.40, 3.42, 3.70, 3.73, 3.78, 3.79, 3.90, 3.91, 4.11, 4.13, 4.23, 4.30, 4.33, 4.63, 4.67, 4.88, 4.89, 5.29, 6.17					



III -	8.03	4.70	1.41
IV -	6.49	3.48	1.00
V -	5.18	2.62	0.75
VI -	4.18	1.89	0.65
VII -	3.06	1.35	-
VIII -	2.47	1.00	-
IX -	1.92	0.75	-
X -	1.55	-	-
XI -	1.24	-	-
XII -	1.00	-	-
3.X.I -	13.10	8.97	5.03
3.X.II -	10.59	-	-
Главная передача (тип)	MS13-175; MS13-175/D; 451391/1 Meritor (Rockwell) U 177 E		
- передаточное число	2.64, 2.83, 2.85, 2.93, 3.07, 3.08, 3.09, 3.21, 3.36, 3.40, 3.42, 3.70, 3.73, 3.78, 3.79, 3.90, 3.91, 4.11, 4.13, 4.23, 4.30, 4.33, 4.63, 4.67, 4.88, 4.89, 5.29, 6.17		

Подвеска

Передняя (описание)

Задняя (описание)

на параболлических или полувзвешенных рессорах или пневматической, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости на параболлических или полувзвешенных рессорах или пневматической, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, с электронным регулятором уровня (для пневматической подвески)

Рулевое управление (описание)

- рулевой механизм (тип)

с гидроусилителем
рулевой механизм "винт - гайка - рейка - сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

Запасная (описание)

Стояночная (описание)

Вспомогательная (износостойкая) (описание)

пневматический двухконтурный привод с ABS; тормозные механизмы всех колес - дисковые каждый контур рабочей тормозной системы привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки моторный тормоз-замедлитель



Приложение № 1

Шины	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
275/70 R22.5	152/148	G/M
295/60 R22.5	150/147	G/L
295/80 R22.5	152/148	G/M
305/70 R22.5	152/148	G/M
315/70 R22.5	152/148	G/L
315/80 R22.5	156/150	G/M
385/45 R22.5	154	L
385/55 R22.5	160	J/L
385/65 R22.5	160	G/L
495/45 R22.5	169	K
12.00 R20	156/150	G/M
12 R22.5	152/148	G/M
13 R22.5	156/150	G/M

Оборудование транспортного средства

противобуксовочная система, система курсовой стабилизации, система превентивного торможения, система помощи при трогании в гору, ретардер, набор курительщика, датчик давления воздуха в шинах, розетка для подзарядки аккумуляторной батареи, спойлер крыши, боковые спойлеры, сервопривод подъёма кабины, противооткатные башмаки, кондиционер, автономный кондиционер, климат-контроль, круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, шторки на окнах, центральный замок с дистанционным управлением, сиденье водителя/пассажира с пневмоподвеской, подогрев сидений, кожаный салон, подлокотники сидений, дополнительный отопитель, магнитола, мультимедиа система с сенсорным экраном, навигационная система, аварийный фонарь, аптечка, кронштейн огнетушителя, огнетушитель, противотуманные фары, омыватель фар, ксеноновые фары, светодиодные ленты дневных ходовых огней, зеркала с электроприводом и подогревом, домкрат, разъём для подключения внешних устройств, коробка отбора мощности, охлаждаемый бокс в кабине или холодильник, сигнализатор движения задним ходом, индикатор нагрузок на оси, обогрев топливного бака, обогрев бака для мочевины, люк в крыше, проблесковые маячки желтого цвета, тахограф, кронштейн запасного колеса, запасное колесо, знак аварийной остановки, наружный противосолнечный козырёк, телематика - устройство для слежения за автопарком, обогрев лобового стекла

Руководитель органа по сертификации

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00531

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00707.P4 с 30.12.2014 г. по 30.12.2016 г.
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	— " —	— " —
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	— " —	— " —
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН №№ 13-10, 13-11	— " —	— " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-05, 14-07	— " —	— " —

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00531

Стр. 15

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-04, 16-06	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00707.P4 с 30.12.2014 г. по 30.12.2016 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-02	— " —	— " —
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	— " —	— " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	— " —
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	— " —	— " —
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	— " —
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02	— " —	— " —
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	— " —	— " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03	— " —	— " —
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	— " —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	— " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00	— " —	— " —
Устройства фарочистки, Правила ЕЭК ООН № 45-01	Сообщение, Kraftfahrt – Bundesamt, Германия	E1 45R – 01 0034 от 16.05.2001 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00707.P4 с 30.12.2014 г. по 30.12.2016 г.

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00707.P4 с 30.12.2014 г. по 30.12.2016 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	— " —	— " —
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 49-05 (уровень выбросов C, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "K") (экологический класс 5)	— " —	— " —
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " —	— " —
Оснащение шинами*, Правила ЕЭК ООН № 54-00	— " —	— " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	— " —	— " —
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ЕЭК ООН № 58-01	— " —	— " —
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00	— " —	— " —
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00	— " —	— " —



Приложение № 2

1	2	3
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности, Правила ЕЭК ООН № 70-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00707.P4 с 30.12.2014 г. по 30.12.2016 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ЕЭК ООН № 73-00	— " —	— " —
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	— " —
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	— " —	— " —
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-01	— " —	— " —
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00	— " —	— " —
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ЕЭК ООН № 93-00	— " —	— " —
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00	— " —	— " —
Газоразрядные источники света, Правила ЕЭК ООН № 99-00	— " —	— " —
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00	— " —	— " —
Транспортные средства и системы питания на компримированном природном газе (КПГ) и сжиженном природном газе (СПГ), Правила ЕЭК ООН № 110-01	— " —	— " —
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	— " —	— " —
Уровень шума от качения шин*, Правила ЕЭК ООН № 117-00, 117-01	— " —	— " —

Приложение № 2

1	2	3
Органы управления транспортных средств – идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00707.P4 с 30.12.2014 г. по 30.12.2016 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	— " —
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Габаритные и весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011, приложение № 5 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011 (Правила ЕЭК ООН 105-05)	— " —	— " —



Одобрение типа транспортного средства №TC RU E-DE.MT02.00531

Стр. 19

Приложение № 2

1	2	3
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-DE.MT02.B.00707.P4 с 30.12.2014 г. по 30.12.2016 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —

* - допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 54, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00531

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя. Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На щитке передка кабины с левой стороны под облицовкой.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На передней части правого лонжерона рамы.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	J	M	?	2	N	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Вариант № 1

поз. 1-3:	международный идентификационный код изготовителя (WMI): WJM - IVECO Magirus AG, Ulm, Германия.
поз. 4:	Код вида транспортного средства: E, G, S, U – кабина над двигателем; колёсная формула – 6x4, 6x2
поз. 5-6:	Код полной массы транспортного средства: 1V, 1W, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N.
поз. 7:	Код мощности двигателя: M – 200...225 кВт; N – 225...250 кВт; P – 250...275 кВт; R – 275...300 кВт; S – 300...325 кВт; T – 325...350 кВт; U – 350...375 кВт; V – 375...400 кВт; W – 400...425 кВт.
поз. 8:	Коды назначения транспортного средства (вариант исполнения): цифры от 0 до 9 , буквы от A до Z за исключением букв I, O и Q .
поз. 9:	Обозначение системы охлаждения: 0...9 или A-D – жидкостная.
поз. 10:	Постоянный символ - 0
поз. 11:	Коды сборочных заводов: 4 - IVECO Magirus AG, Ulm, Германия. C - IVECO ESPAÑA S.L., Испания
поз. 12-17:	Производственный номер транспортного средства



Приложение № 3

Вариант № 2

поз. 1-3:	международный идентификационный код изготовителя (WMI): WJM - IVECO Magirus AG, Ulm, Германия.
поз. 4:	Код вида транспортного средства: E, G, S, U – кабина над двигателем; колёсная формула – 6x4, 6x2
поз. 5:	Коды назначения транспортного средства или шасси: цифры от 0 до 9, буквы от A до Z за исключением букв I, O и Q.
поз. 6-7:	Код полной массы транспортного средства: 1V, 1W, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N.
поз. 8:	Код мощности двигателя: M – 200...225 кВт; N – 225...250 кВт; P – 250...275 кВт; R – 275...300 кВт; S – 300...325 кВт; T – 325...350 кВт; U – 350...375 кВт; V – 375...400 кВт; W – 400...425 кВт.
поз. 9:	Контрольный символ
поз. 10:	Код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к TP TC 018/2011.
поз. 11:	Коды сборочных заводов: 4 - IVECO Magirus AG, Ulm, Германия. C - IVECO ESPAÑA S.L., Испания
поз. 12-17:	Производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации



подпись




А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-DE.MT02.00531

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


IVECO типа 2D3C, 2Y3C, 2C3C, 2B3C модификаций для AD/AT/AS260S???,
 коммерческое наименование STRALIS, фургон изотермический и общего назначения с
 гидropодъемным бортом или без него, бортовая платформа

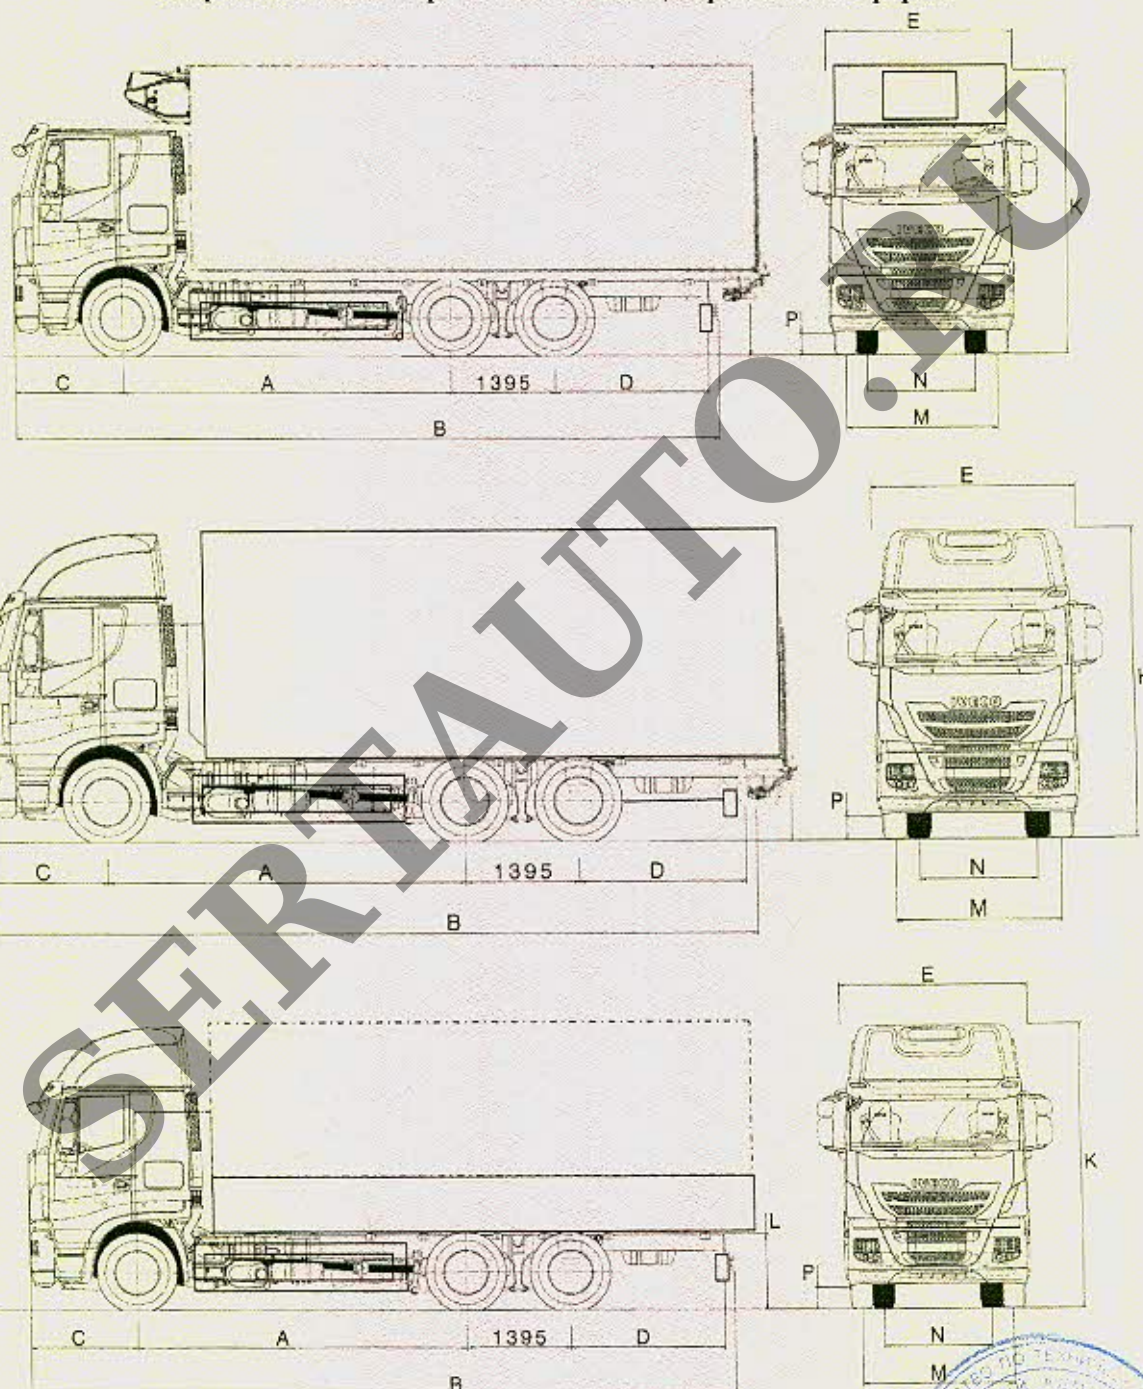

А- база	3800-6700 + 1380-1395
В- длина	7800-12000
Е- ширина	2550
К- высота	4000
М- колея передних колёс	2040
Н- колея задних колёс	2040/1811, 1811/2040, 1811/1811

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
IVECO типа AD3C, AC3C, AB3C модификаций для AD/AT/AS440S???,
коммерческое наименование STRALIS
седельный тягач

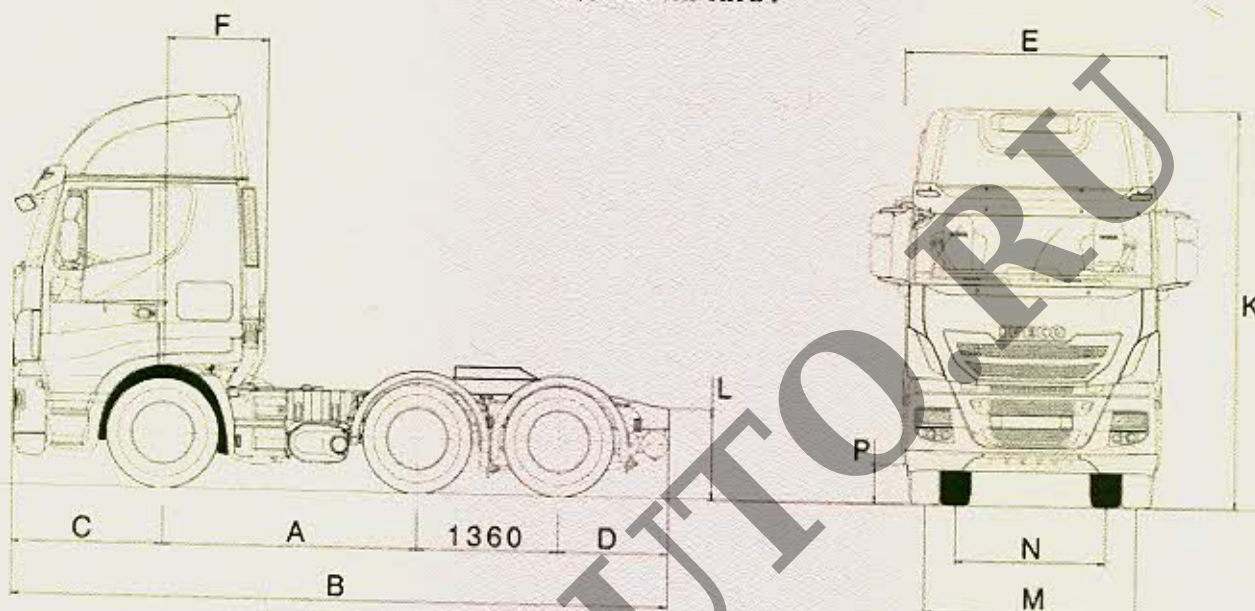

А- база	2440-3200 + 1360-1395
В- длина	6256-6815
Е- ширина	2550
К- высота	4000
М- колея передних колёс	2040
Н- колея задних колёс	2040/1811, 1811/2040, 1811/1811

