На 10 (десяти) страницах

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИ-РОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД», № РОСС RU.0001.10МТ22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9) тел. 976-40-18

РОСС RU.МТ22.Е01539

Тип транспортного средства	**автомобиль насосно-рукавный пожарный (АНР-60-800 (433112) ПМ-584В) 482673 (482673-0000010)**
Шасси	**ЗИЛ-433112**
Категория транспортного средства	N_2
Код ОКП	**48 5411**
Код VIN	**Х67482673…**
Изготовитель и его адрес	**Открытое акционерное общество "Пожтехника" (ОАО "Пожтехника") Россия, 172003, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, 34**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	закрытый кузов для скаток с напорными рукавами, пенобака и пожарно-технического вооружения
Кабина	цельнометаллическая, сдвоенная, четырехдверная, шестиместная

Габаритные размеры, мм	
- длина	7750
- ширина	2500
- высота	2900
База, мм	4500
Колея передних/задних колес, мм	1930/1850

Масса снаряженного транспортного средства, кг	8950
Полная масса транспортного средства, кг	10000
- на переднюю ось	3300
- на заднюю тележку	6700

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E01539

Двигатель (марка, тип)		ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров		8, V-образное
- рабочий объем, $см^3$		6000
- степень сжатия		7,1
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)		110 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)		402 (1900)
Топливо		неэтилированный бензин с октановым числом не менее 80
Система питания		карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)		ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)		ВМ-21, инерционно-масляного типа
Система зажигания		бесконтактно-транзисторная
Датчик-распределитель (марка, тип)		МЗАТЭ-2, 6851.3706
Катушка зажигания (марка, тип)		МЗАТЭ-2, 27.3705
Свечи зажигания (марка, тип)		ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А 11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)		ЛААЗ, 4331-1201010-31 или 130-1201010-Б, активно-реактивного типа
Нейтрализатор (марка, тип)		433360-1206010 или 1511.1206010 или 442160-1206010
Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		ЗИЛ-130, однодисковое, сухое
Коробка передач (марка, тип)		САЗ, механическая,
- число передач		5
- передаточные числа коробки передач		
	1-	7,18
		4,00
	II-	2,40
	III-	1,38
	1V-	1,00
	V-	6,45
	З.Х. -	
Главная передача (марка, тип)		ЗИЛ-130, одноступенчатая, гипоидная
- передаточное число главной передачи		6,33
Подвеска		
- передняя		ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя		ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка тип)		ЗИЛ-433360, с гидроусилителем, рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка - рейка - сектор"

SERTAUTO.RU

Тормозные системы	
- рабочая	пневматический, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
- стояночная	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- запасная (марка тип)	стояночная тормозная система
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	9.00R20, И-Н142Б-1, О-40БМ-1 или М-184, 136/133, I
Технологическое оборудование автоцистерны пожарной:	
Общая длина вывозимых напорных рукавов, м:	
диаметром 89 мм	16
диаметром 77 мм	4
диаметром 66 мм	8
диаметром 51 мм	12
Вместимость пенобака, л, не менее	500
Подача насоса в номинальном режиме, л/с, не менее	60
Напор насоса при номинальном числе оборотов, м	100±5
Дополнительное оборудование транспортного средства	отопитель кабины, трехщеточный стеклоочиститель, стеклоомыватель, противосолнечные козырьки, проблесковый маячок синего цвета

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию указанного транспортного средства в количестве 100 (ста) единиц с идентификационного номера

X6748267330000005 по X67482673?0000104.

-

АВТОМОБИЛЬ НАСОСНО-РУКАВНЫЙ ПОЖАРНЫЙ (АНР-60-800 (433112) ПМ-584В) 482673 (482673-0000010)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

…… **М.И. Грифф** **А.Г. Пасько**
подпись инициалы, фамилия

сентября 2003 г.

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E01539

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

   На табличке изготовителя.

   Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

   В кабине, с правой стороны, в районе порога дверного проема.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На передней поперечине рамы шасси с правой стороны

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	7	4	8	2	6	7	3	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X67 - Россия, АО "Пожтехника"

поз 4-9: 482673 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

SERTAUTO.RU

№ 00014302

РОСС RU.МТ22.Е01539

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**Автомобиль насосно-рукавный пожарный (АНР-60-800 (433112) ПМ-584В)
482673 (482673-0000010)**

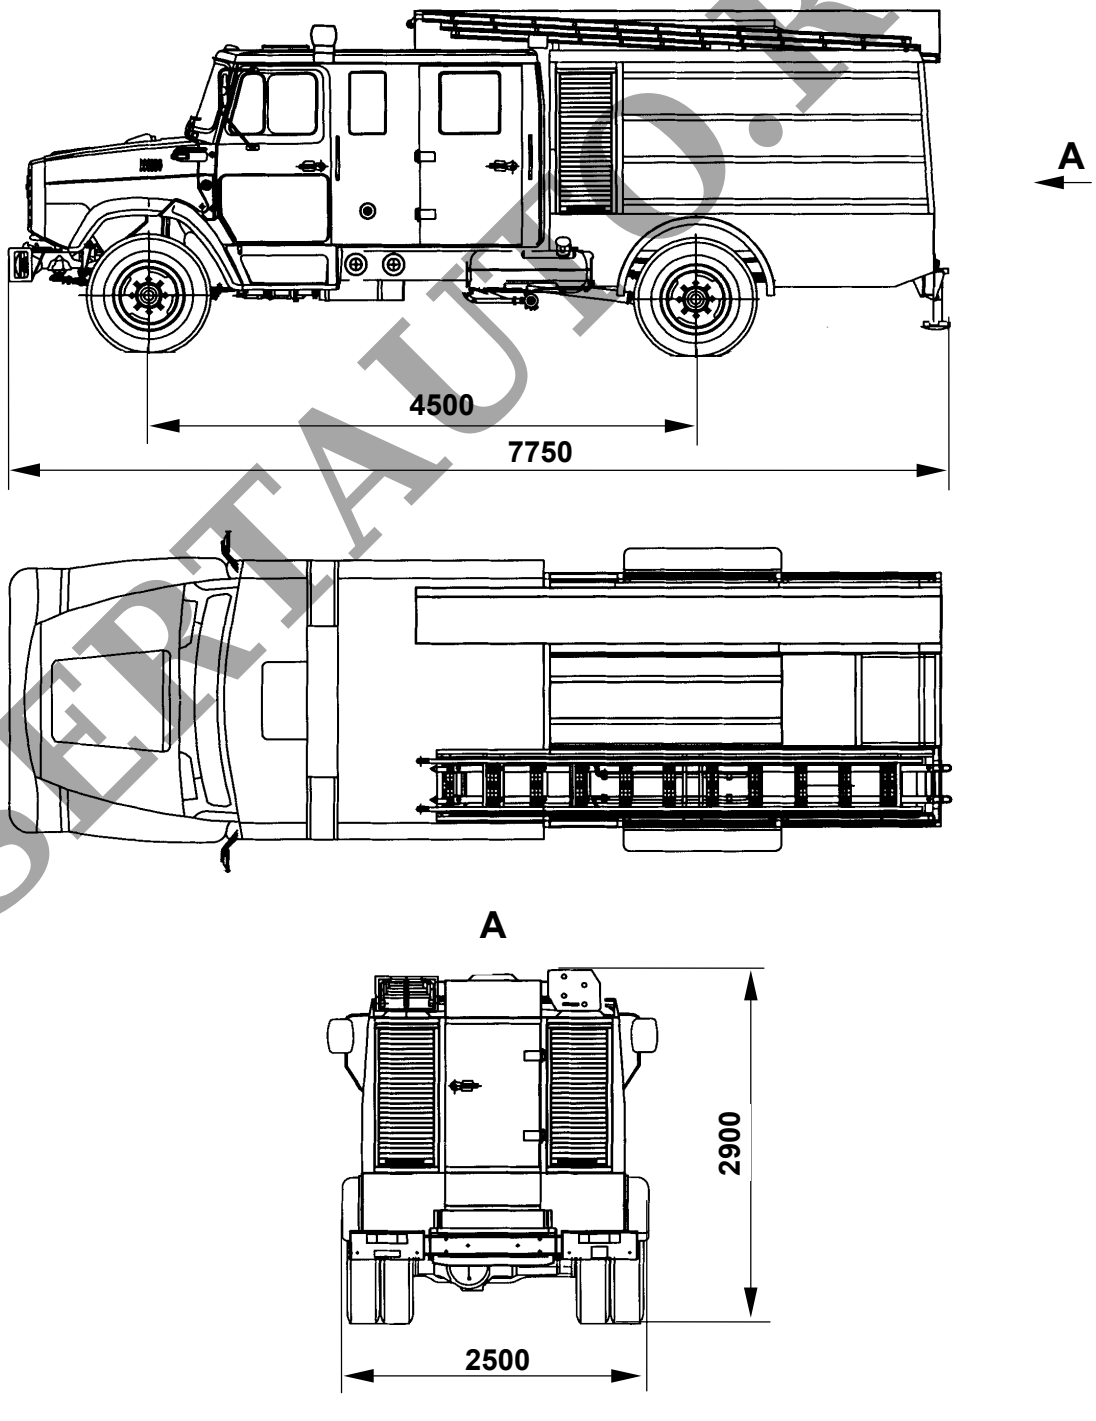

SERTAUTO.RU