

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01358

Тип транспортного средства

установка промышленная паровая передвижная (ППУА-1600/100М) 581911 (58191-0000010-31), средство транспортное специальное (агрегат для депарафинизации скважин АДПМ-12/150-2) 58193С (58193-0000010-11)

Шасси

КрАЗ-6322-02

Категория транспортного средства

N₃

Код ОКП

36 6671 (для 581911); 36 6673 (для 58193С)

Код VIN

X89581911?0AF9???, X8958193С?0AF9???

Изготовитель и его адрес

Акционерное общество работников "Народное предприятие "Первомайскхиммаш" (АОр "НП "Первомайскхиммаш") Россия, 393700, Тамбовская область, п. Первомайский, ул. Школьная, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса

6х6 / все

Схема компоновки транспортного средства

кабина за двигателем, расположение двигателя - переднее продольное

Исполнение грузозночного пространства

кузов с двумя боковыми одностворчатыми дверьми и с технологическим оборудованием (для 581911); платформа с технологическим оборудованием (для 58193С)

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм

- длина

8970

- ширина

2720

- высота

3560

3680

База, мм

4600+1400

Колея передних/задних колес, мм

2160/2160

РОСС RU.MT22.E01358

	<u>581911</u>	<u>58193C</u>
Масса снаряженного транспортного средства, кг	16700	16500
Полная масса транспортного средства, кг, не более	22200	18000
- на переднюю ось	6500	6200
- на заднюю тележку	15700	11800
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-238ДЕ2, дизельный	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	14860	
- степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	243 (2100)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1274 (1100 - 1300)	
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА 173-10 или ЯЗДА 337-03	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА 267 или ЯЗТА 51	
Турбокомпрессор (марка, тип)	ТКР-9 или К-36	
Воздушный фильтр (марка, тип)	6437-1109010-01	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	65055-1201010	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-183, сухое, однодисковое, диафрагменного типа	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-238ВК(К), механическая	
- число передач	8	
- передаточные числа		
	I-	7,30
	II-	4,86
	III-	3,50
	IV-	2,48
	V-	2,09
	VI-	1,39
	VII-	1,00
	VIII-	0,71
	3XI -	10,46
	3XII -	2,99
Раздаточная коробка (тип)	механическая, двухступенчатая, с межосевым несимметричным блокируемым дифференциалом	
- передаточные числа	I – 0,95; II – 1,31	
Главная передача (марка, тип)	КрАЗ, центральная, проходного типа, двухступен- чатая, с конической спиральной и цилиндрической прямозубой парами, с межколесным блокируемым симметричным дифференциалом	
- передаточное число главной передачи	8,173	

POCC RU.MT22.E01358

Подвеска		
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами	
- задняя	зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах	
Рулевое управление (марка, тип)		
механическое, рулевой механизм типа «винт – гайка – рейка – сектор», со встроенным распределителем; с гидроусилителем		
Тормозные системы		
- рабочая	пневматическая, трехконтурная, с разделенным приводом на переднюю, среднюю и заднюю оси; тормозные механизмы всех колес - барабанного типа	
- запасная	контур рабочей тормозной системы (попарно)	
- стояночная	трансмиссионный тормоз барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки, привод механический	
- вспомогательная	дрессельного типа, привод пневматический, установлен в системе выпуска отработавших газов	
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)		
1300x530-533, -, 162, F		
Технологическое оборудование	581911 парогенераторная установка вода	58193C нагреватель нефть сырая
Нагреваемая среда		
Производительность		
- по пару, кг/ч	1600±10%	-
- по нефти, м³/ч	-	12±05
Температура, °С		
- пара (режим I / режим II)	164 / 310	-
- нефти (безводной / обводненной до 30%)	-	150±10 / 122±5
Дополнительное оборудование транспортного средства		автономный отопитель WEBASTO

РОСС RU.MT22.E01358

При проезде установки промышленной паровой передвижной (ППУА-1600/100М) 581911 (58191-0000010-31), средства транспортного специального (агрегата для депарафинизации скважин АДПМ-12/150-2) 58193С (58193-0000010-11) по дорогам общего пользования должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 100 (ста) единиц каждого типа с идентификационными номерами: **X8958191130AF9001** по **X89581911?0AF9100**, **X8958193С30AF9001** по **X8958193С?0AF9100**.

УСТАНОВКА ПРОМЫСЛОВАЯ ПАРОВАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ (ППУА-1600/100М) 581911 (58191-0000010-31), СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (АГРЕГАТ ДЛЯ ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ СКВАЖИН АДПМ-12/150-2) 58193С (58193-0000010-11)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств приведены в приложении № 3 на двух страницах.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E01358

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме установки (агрегата) с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 В кабине водителя, в проеме правой двери.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	1	9	?	?	?	0	A	F	9	?	?	?

поз. 1-3:

WMI (международный код изготовителя):

X89 - Россия, АОр "НП "Первомайскхиммаш" совместно с поз. 12-14

поз. 12-14:

AF9 - Россия, АОр "НП "Первомайскхиммаш"

(цифра 9 поз.3 WMI и знаки на поз. 12-14 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 штук)

поз 4-9:

581911, 58193C - описательная часть идентификационных номеров

поз. 10:

год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11:

цифра "0" - постоянна


поз. 15-17:

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01358

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**Установка промышленная паровая передвижная
(ППУА-1600/100М) 581911 (58191-0000010-31)**

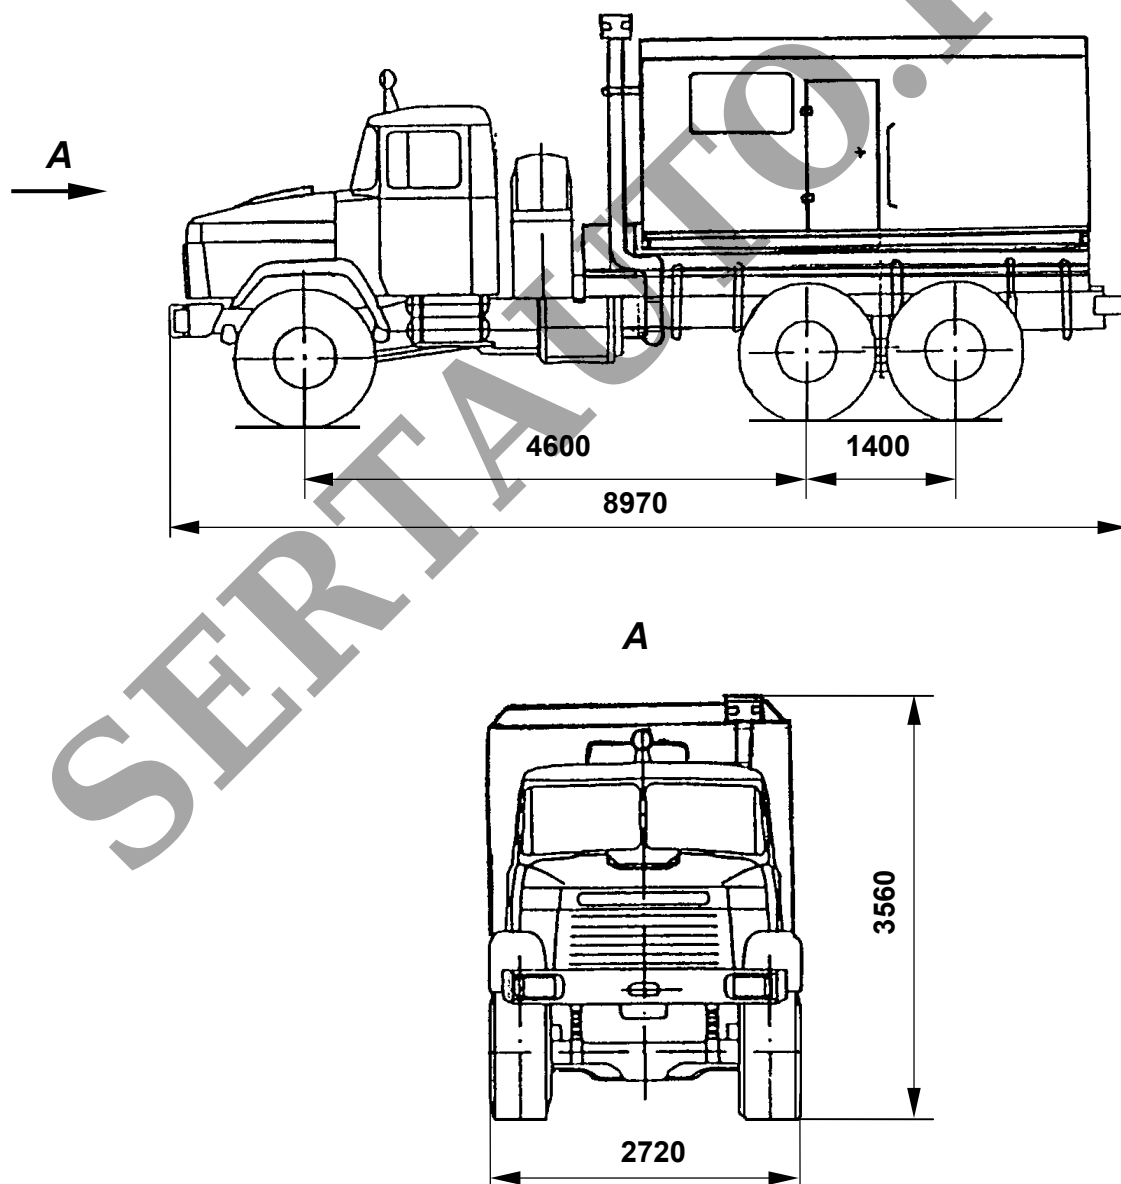

РОСС RU.MT22.E01358

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Средство транспортное специальное (агрегат для депарафинизации
скважин АДПМ-12/150-2) 58193С (58193-0000010-11)

