

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин» (Центр сертификации продукции
строительного, дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E00780

01 января _____
2006г.

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	КО-503В, КО-503В-3 (Машина вакуумная КО-503В, КО-503В-3)
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3307, ГАЗ-33072
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5313
Код VIN	XVL48230?5...
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения» Россия, 607221, г. Арзамас Нижегородской обл., ул. 3-я Вокзальная, 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	цельнометаллическая цистерна с всасывающим заборным шлангом; в задней части транспортного средства может быть установлена площадка для перевозки биотуалетов (КО-503В-3)

POCC RU.MT15.E00780

Назначение транспортного средства для механизированного забора, транспортирования и выгрузки жидких отходов

Кабина цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

	КО-503В	КО-503В-3
Габаритные размеры, мм		
- длина	7000	6600 – 7600
- ширина	2200	2400
- высота	2600	2900

База, мм 3770

Колея передних / задних колес, мм 1630 / 1690

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) 3650 (КО-503В)
 3800 (КО-503В-3)
 Полная масса транспортного средства, кг 7850
 - на переднюю ось 1875
 - на заднюю ось 5975
 Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип) ЗМЗ-513, четырехтактный, бензиновый

- количество и расположение цилиндров 8, V-образное
 - рабочий объем, см³ 4250
 - степень сжатия 7,6
 - максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) 87,5 (3200)
 - максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) 274,7 (2250)

Топливо бензин с октановым числом не менее 76

Система питания карбюраторная

Карбюратор (марка, тип) К-135МУ, двухкамерный

Воздушный фильтр (марка, тип) 3307-1109010, с сухим бумажным элементом

POCC RU.MT15.E00780

Система зажигания	батарейная, бесконтактная
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116-03, Б116Н, 3122.3705, 41.3705
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734, 94.3734-01
Свечи зажигания (марка, тип)	A11P
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем; система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, активного типа
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением
- число передач и передаточные числа коробки передач	вперед –5, назад -1 I – 6,555 II – 3,933 III – 2,376 IV – 1,442 V – 1,000 3.X. – 5,735
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6,17
Подвеска:	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах

РОСС RU.MT15.E00780

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "глобоидальный червяк - трехгребневый ролик", рулевой привод без усилителя
Тормозные системы	
- рабочая	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидровакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре; тормозные механизмы всех колес барабанного типа или пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	механический привод к тормозным механизмам задних колес
Шины	
- марка	—
- размер	8,25R20
- индекс несущей способности	125/122 или 130/128
- категория скорости	J
Специальные световые сигналы	проблесковый маяк
Дополнительное оборудование транспортного средства	по заказу может устанавливаться независимый отопитель, коробка отбора мощности

КО-503В, КО-503В-3

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 с. приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

подпись

В. И. Колычев
инициалы, фамилия

С. В. Пугачев

Действует с "01" января 2005г.

24 декабря 2004г. _____

РОСС RU.MT15.E00780

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На нижнем фланце правой боковины кабины.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	L	4	8	2	3	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?
X	V	L	4	8	2	3	0	1	?	?	?	?	?	?	?	?




Поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
 XVL - код изготовителя ОАО "Арзамасский завод коммунального машино-
 строения";

Поз. 4 - 9: Описательная часть идентификационного номера:
 482300 - КО-503В;
 482301 - КО-503В-3;



Поз. 10 - 17: Указательная часть идентификационного номера, где:

Поз. 10: Код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002 (5 - 2005г.);

Поз. 11 - 17: Производственный номер КО-503В, КО-503В-3.

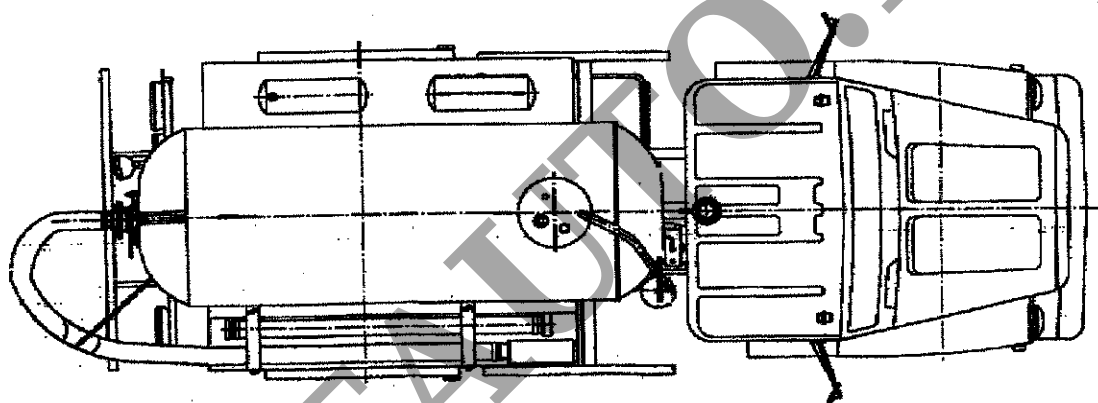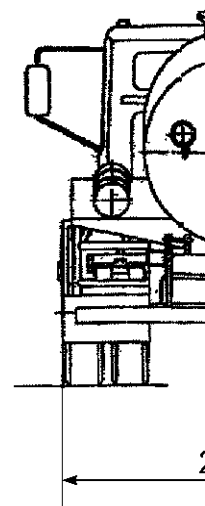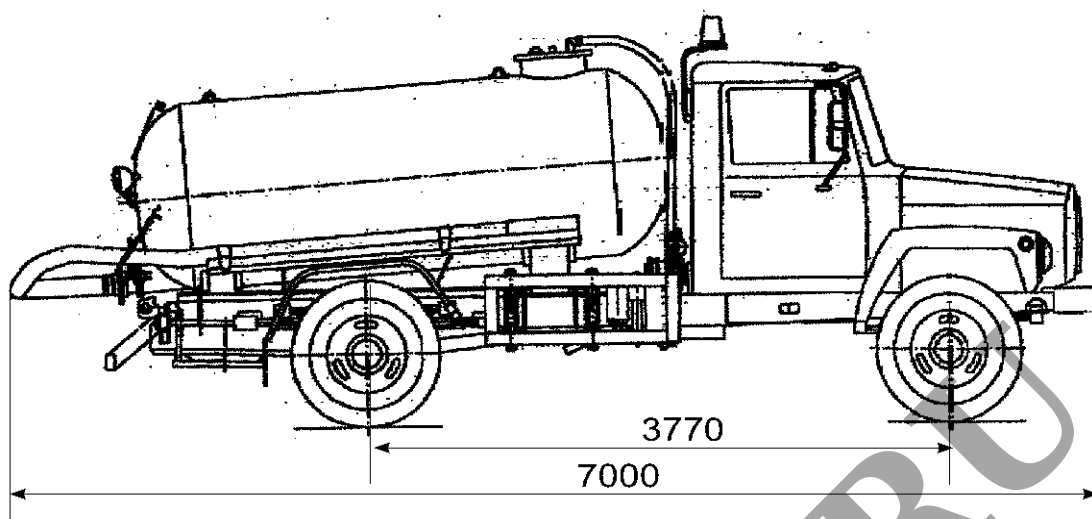

КО-503В (машина вакуумная КО-503В)

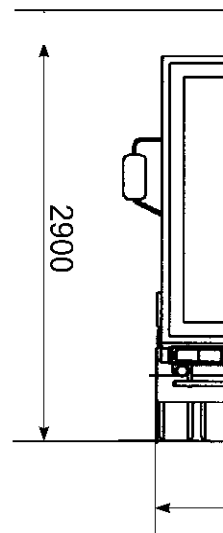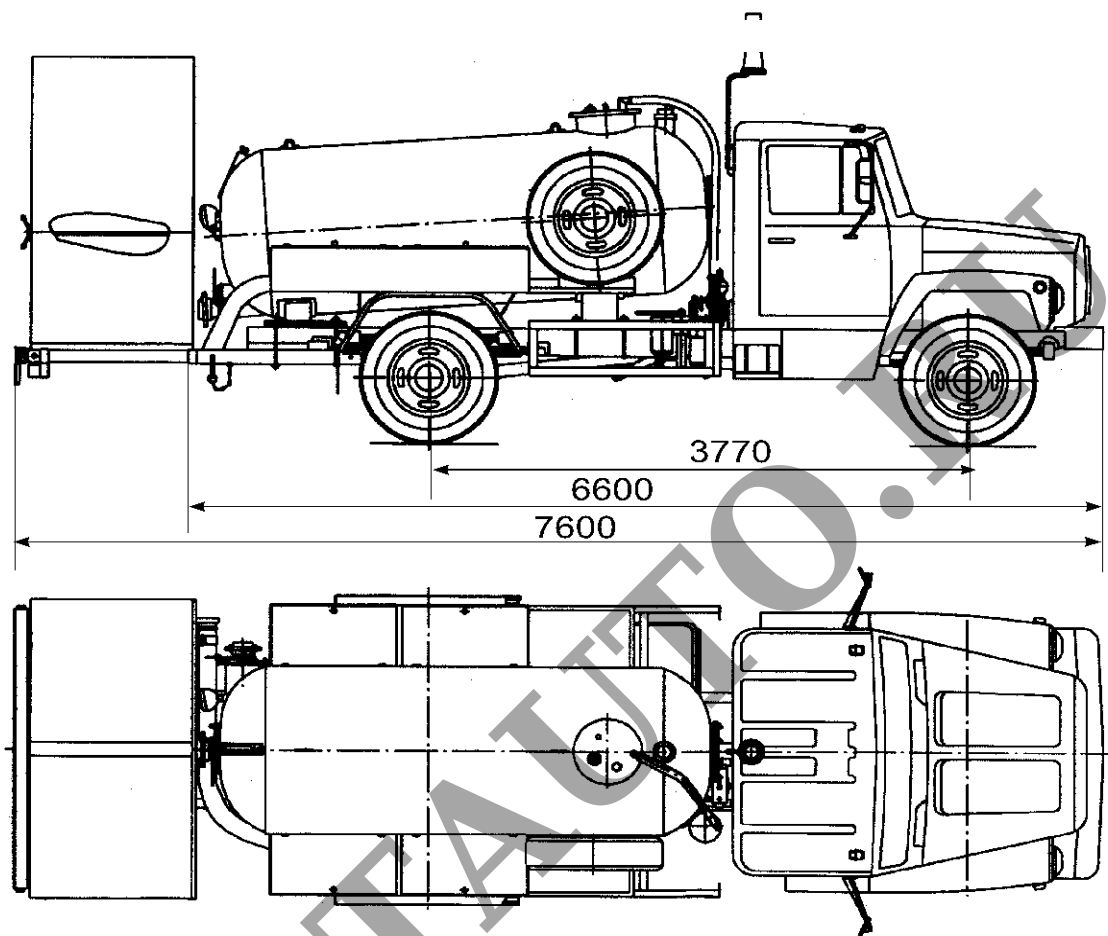

КО-503В-3 (машина вакуумная КО-503В-3)