

Е-JP.АЯ04.В.00181

15 апреля 2012

15 апреля 2015

**продукции машиностроения Федерального государственного унитарного
предприятия "Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ")
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, ОГРН 1037739388939,
ГР № РОСС RU.0001.11АЯ04 с 20.03.2008 г. по 20.03.2013 г.
тел. (499) 259-74-85, факс (499) 256-14-77, e-mail: 203-1@gost.ru**

МАРКА	SUZUKI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	VZ800 (для WVВ4), VL800, VL800C (для WVBM), VZR1800, VZR1800Z (для WVCA), VLR1800, VLR1800T (для WVCT)
ТИП	WVВ4, WVBM, WVCA, WVCT
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	L₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 2850 /8711 50
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СУЗУКИ МОТОР РУС» (ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС») 119435, г. Москва, Саввинская наб., д. 15, Российская Федерация ОГРН 1057747112103 тел.: (495) 641-28-43 / (495) 787-27-73, факс: (495) 787-27-95
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	SUZUKI MOTOR CORPORATION 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu City, 432-8611, Japan тел./факс: +81-0533-891-111
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СУЗУКИ МОТОР РУС» (ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС») 119435, г. Москва, Саввинская наб., д. 15, Российская Федерация ОГРН 1057747112103 тел.: (495) 641-28-43 / (495) 787-27-73, факс: (495) 787-27-95
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	SUZUKI MOTOR CORPORATION TOYOKAWA PLANT 1-2 Utari, Shiratori-cho, Toyokawa-shi, Aichi-ken, Japan
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение 1	Общие характеристики транспортного средства
Приложение 2	Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение 3	Описание маркировки транспортного средства
Приложение 4	Общий вид транспортного средства на 8 страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за №

Е-JP.AЯ04.B.00181

от

15 февраля 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального
органа исполнительной
власти, выполняющего
функции компетентного
административного органа
Российской Федерации в
соответствии с Женевским
Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

Е-JP.АЯ04.В.00181

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Расположение двигателя	ось коленчатого вала расположена поперек продольной плоскости транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	трубчатая, сварная со штампованными элементами

Для транспортных средств:	WVB4	WVBM	WVCA	WVCT
Габаритные размеры, мм				
- длина	2420, 2475 (с задней спинкой пассажира и крепежным элементом для багажа)	2500	2480	2580
- ширина	890	955	875	985
- высота	1105, 1220 (с низким ветровым щитком), 1315 (с высоким ветровым щитком)	1110, 1420 (с ветровым щитком)	1185	1150, 1440 (с ветровым щитком)
База, мм	1655	1655	1710	1755
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	269	277	347	383
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	485	490	565	605
Максимальная осевая масса, на каждую из осей транспортного средства (технически допустимая):				
- на переднее колесо, кг	165	170	205	220
- на заднее колесо, кг	320	320	360	385
Двигатель (марка, тип)	Suzuki			
	S510	S510	Y506	Y509
	четырёхтактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения			
- количество и расположение цилиндров	2, V-образное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	805.0	805.0	1783.0	1783.0
- степень сжатия	9.4	9.4	10.5	10.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Директиве ЕС 95/1)	39.0 (6000)	39.0 (6000)	92.0 (6200)	84.0 (6000)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	69.0 (3200)	69.0 (3200)	160.0 (3200)	155.0 (3500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95			

E-JP.AЯ04.B.00181

Для транспортных средств:	WVB4	WVBM	WVCA	WVCT
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	Mitsubishi Electric Corp., MGT152	MITSUBISHI Electric Corp., MGT152	DENSO Corp., NEP0Q0	DENSO Corp., NEP0P6
Форсунки (тип, маркировка)	KEIHIN Corp., U	KEIHIN Corp., U	MIKUNI Corp., 256***	MIKUNI Corp., 256***
			(***) - обозначение версии	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Suzuki, 39G2	Suzuki, 39G2	Suzuki, 48G2	Suzuki, 22H0
Глушитель шума впуска (маркировка)	Suzuki, 39G2	Suzuki, 39G2	Suzuki, 48G2	Suzuki, 22H0
Система зажигания (тип)	транзисторное, с электронным управлением опережения зажигания			
Коммутатор (маркировка)	Mitsubishi Electric Corp., MGT152	Mitsubishi Electric Corp., MGT152	DENSO Corp., NEP0Q0	DENSO Corp., NEP0P6
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	совмещен с блоком управления системы впрыска			
	Mitsubishi Electric Corp., F6T559	Mitsubishi Electric Corp., F6T559	DENSO Corp., J0491 и J0504	DENSO Corp., J0491, J0524
Свечи (маркировка)	NGK: DR7EA, DR8EA, DR9EA, DENSO: X22ESR-U, X24ESR-U, X27ESR-U	NGK: DR7EA, DR8EA, DR9EA, DENSO: X22ESR-U, X24ESR-U, X27ESR-U	NGK: CR8EK, CR7EK, CR9EK, DENSO: U24ETR, U22ETR, U27ETR	NGK: CR7EK, CR8EK, CR9EK, DENSO: U22ETR, U24ETR, U27ETR
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором для каждого из цилиндров			
Нейтрализатор (маркировка)	Suzuki, 39G2	Suzuki, 39G2	Suzuki, 48G2	Suzuki, 22H1
Глушитель (маркировка)	Suzuki, 39G2	Suzuki, 39G2	Suzuki, 48G2	Suzuki, 22H1
Трансмиссия (тип)	механическая			
Сцепление (марка, тип)	механическое, многодисковое, в масляной ванне			
Коробка передач (марка, тип)	механическая с ножным переключением			
число передач и передаточные числа	вперед – 5			
I -	2.461	2.461	2.188	2.188
II -	1.631	1.631	1.400	1.400
III -	1.227	1.227	1.038	1.038
IV -	1.000	1.000	0.828	0.828
V -	0.814	0.814	0.686	0.686
Главная передача (тип, маркировка)	коническая			
- передаточное число главной передачи	3.503	3.503	2.824	2.824
- передаточное число промежуточной передачи	1.690	1.690	1.647	1.647
Подвеска				
Передняя	телескопическая вилка с двумя пружинно-телескопическими гидравлическими амортизаторами,			
Задняя	маятникового типа с пружинно-гидравлическим амортизатором			
Рулевое управление	Suzuki, рулевая вилка мотоциклетного типа			
- рулевой механизм (тип, маркировка)	—			

Е-JP.АЯ04.В.00181

Тормозные системы Рабочая	передние - одинарный дисковый тормоз с ручным гидравлическим приводом (для WVB4, WVBM) или двойной дисковый тормоз с ручным гидравлическим приводом (для WVCA, WVCT), тормозные диски - NGK PRECISION Co., Ltd. (для WVB4, WVBM, WVCT), SUNSTAR ENGINEERING Inc. (для WVCA), тормозные суппорты – HITACHI, Ltd. (для WVB4, WVBM, WVCA), NISSIN KOGYO Co., Ltd. (для WVCT), тормозные колодки - TOKAI CARBON Co., Ltd. (для WVB4, WVBM, WVCA), TOSHIBA TUNGALOY Co., Ltd. (для WVCT), главный цилиндр - NISSIN KOGYO Co., Ltd. (для WVB4, WVBM, WVCA, WVCT); задние - барабанный тормоз с ножным механическим приводом (для WVB4, WVBM) или одинарный дисковый тормоз с гидравлическим ножным приводом (для WVCA, WVCT), тормозной барабан – SUZUKI MOTOR CORPORATION (для WVB4, WVBM), тормозные колодки – ASKTECHNICA CORPORATION (для WVB4, WVBM), тормозные диски – SUNSTAR ENGINEERING Inc. (для WVCA, WVCT), тормозные суппорты - HITACHI, Ltd. (для WVCA, WVCT), тормозные колодки – TOKAI CARBON Co., Ltd. (для WVCA, WVCT), главный цилиндр - NISSIN KOGYO Co. Ltd. (для WVCA, WVCT)			
Для транспортных средств:	WVB4	WVBM	WVCA	WVCT
Шины				
Размерность (пер.÷задн.)	130/90-16M/C÷ 170/80-15M/C	130/90-16M/C÷ 170/80-15M/C	130/70R18M/C÷ 240/40R18M/C	150/80R16M/C÷ 240/55R16M/C
минимально допустимый индекс нагрузки (пер.÷задн.)	67÷77	67÷77	63÷79	71÷86
скоростная категория	H	H	V	V
статический радиус (пер.÷задн.), мм	309÷313	309÷313	310÷315	311÷322

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.В. Куликов

инициалы, фамилия

E-JP.AЯ04.B.00181

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На табличке изготовителя. Знак обращения на рынке выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696
2. Место расположения таблички изготовителя:
В передней части рамы, в зоне ее крепления к трубе оси вилки руля.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1 На табличке изготовителя.
 - 3.2 С правой стороны трубы оси вилки руля.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	S	1	?	?	1	1	1	?	0	0	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI): "JS1" – SUZUKI MOTOR CORPORATION, Japan
- поз. 4 - 9: обозначение типа транспортного средства:
 "CT1111" - для WVCT с коммерческим наименованием VLR1800, VLR1800T,
 "CA1111" - для WVCA с коммерческим наименованием VZR1800, VZR1800Z,
 "BM1111" - для WVBM с коммерческим наименованием VL800,
 "BM1114" - для WVBM с коммерческим наименованием VL800C,
 "B41111" - для WVB4 с коммерческим наименованием VZ800
- поз. 10 - 11: постоянные символы: "00"
- поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись


А.В. Куликов

инициалы, фамилия


Е-JP.АЯ04.В.00181

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

SUZUKI WVB4

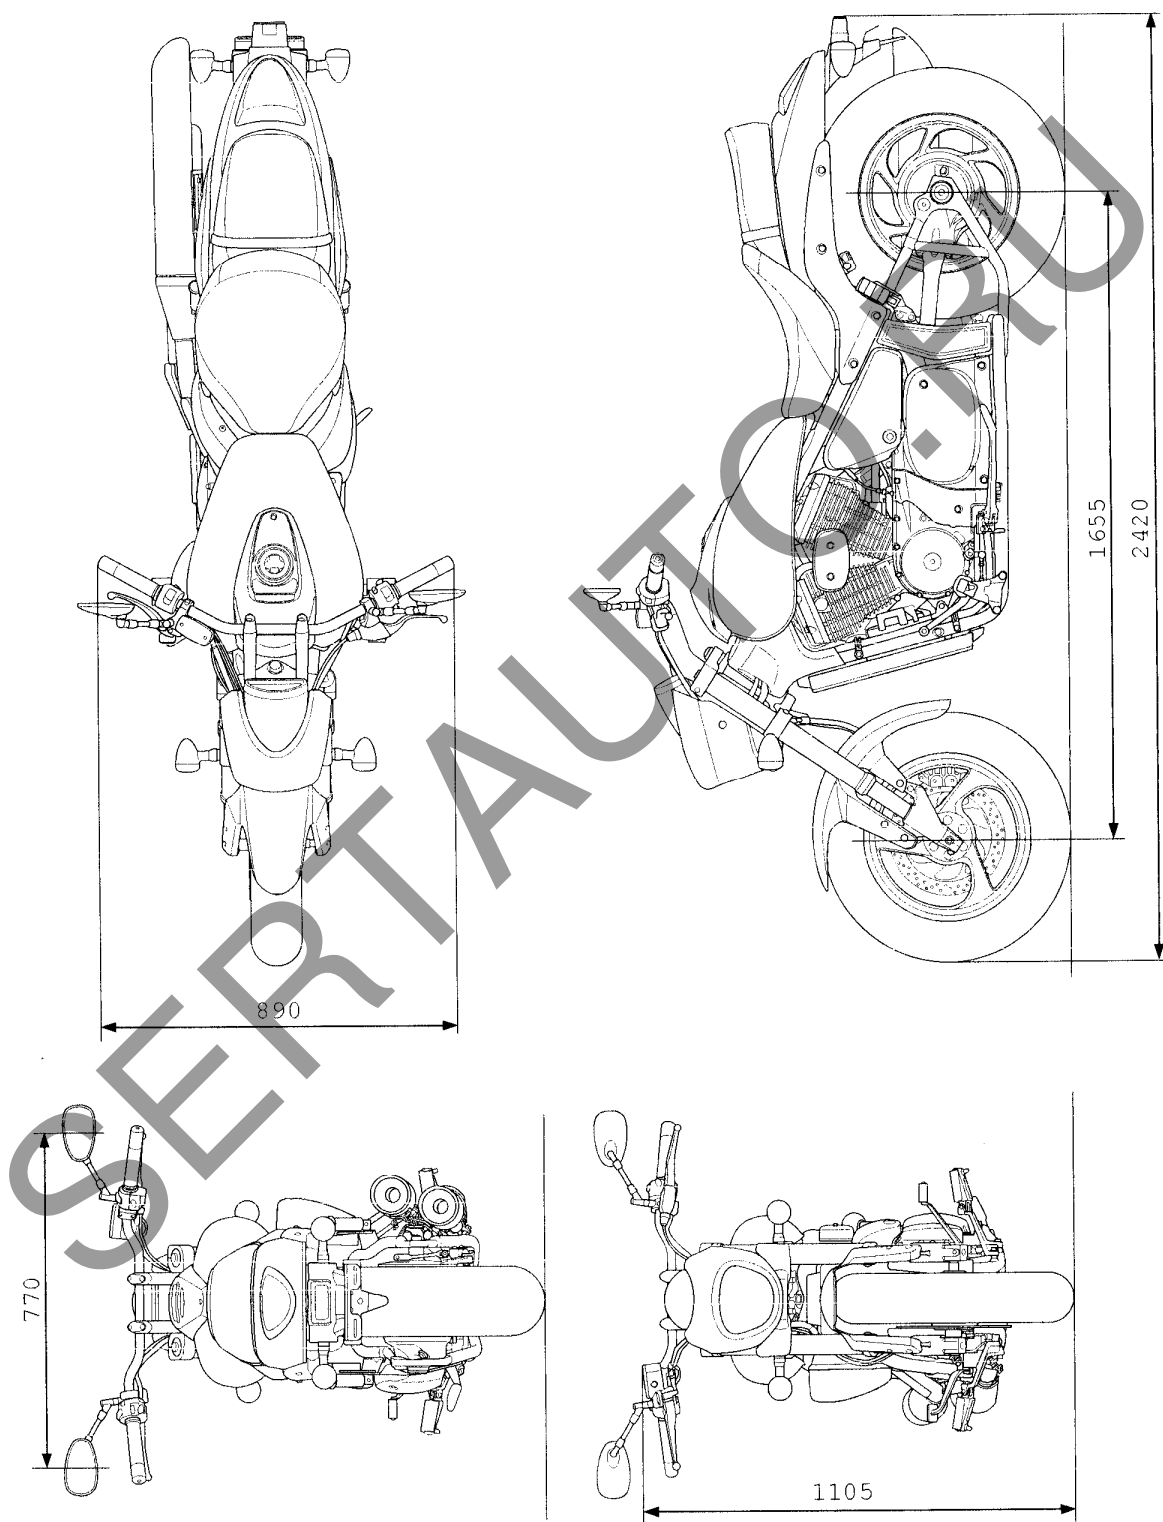




Е-JP.АЯ04.В.00181
ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
SUZUKI WVB4

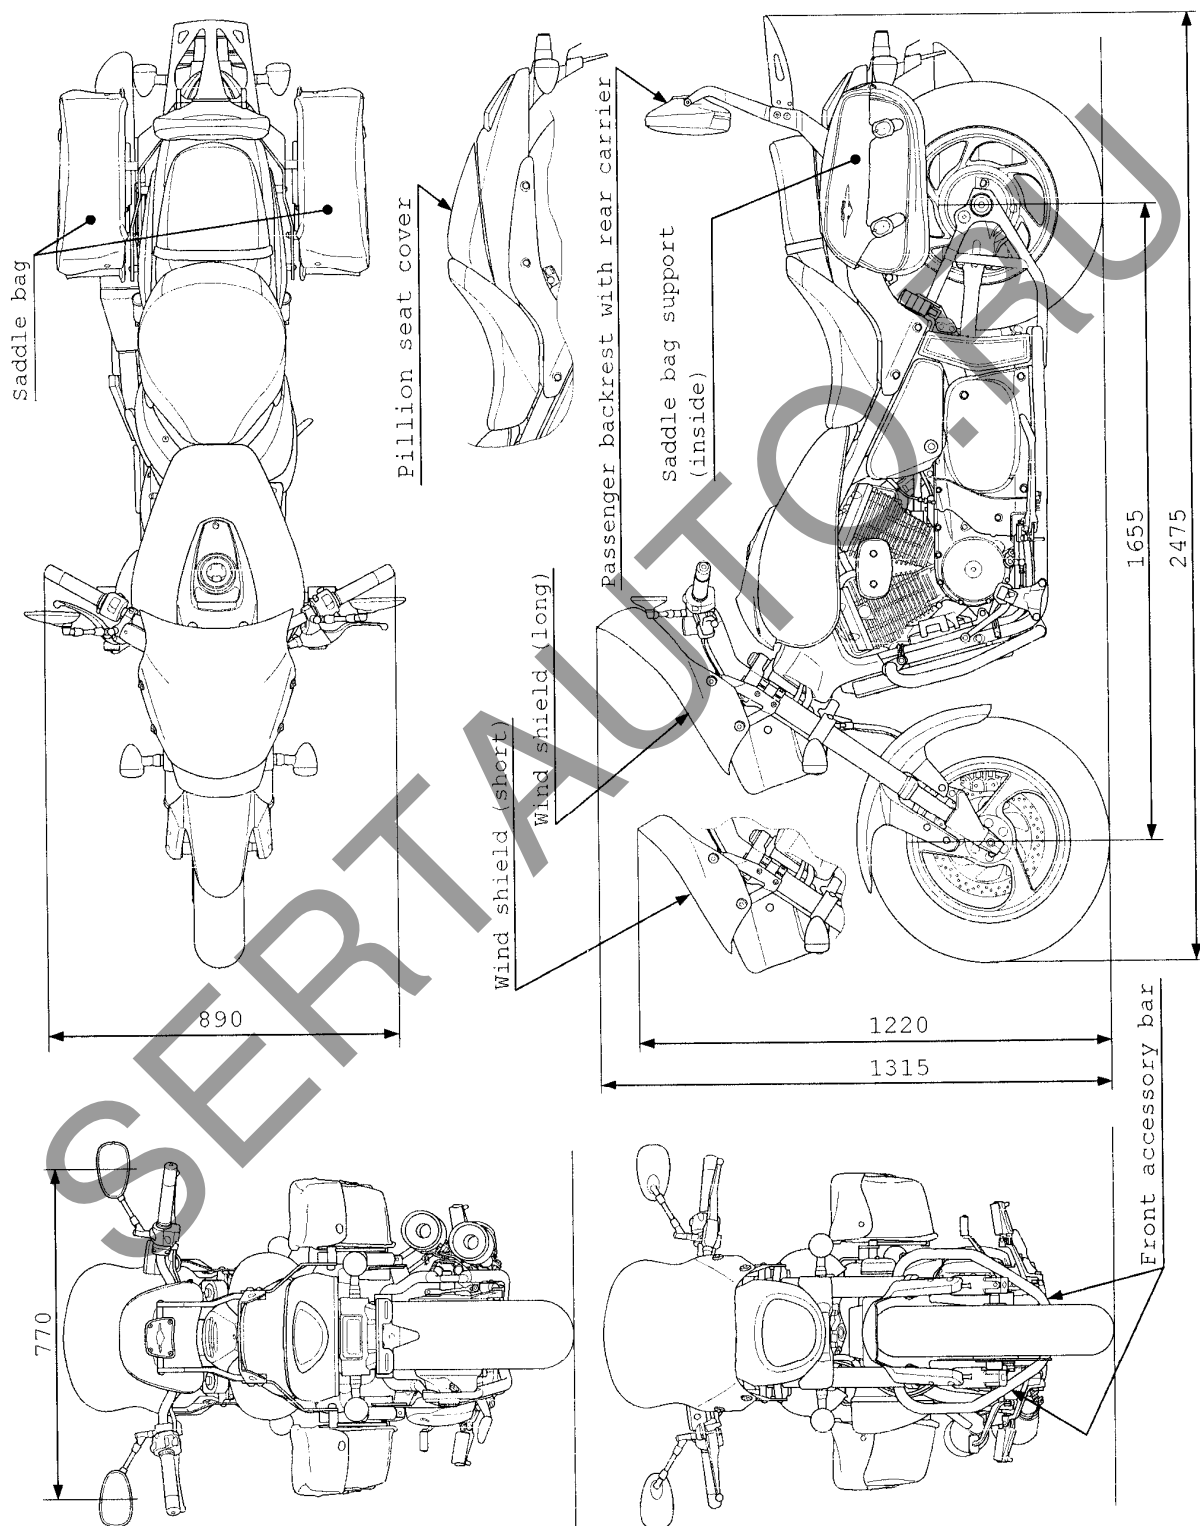


Е-JP.АЯ04.В.00181

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

SUZUKI WVBM

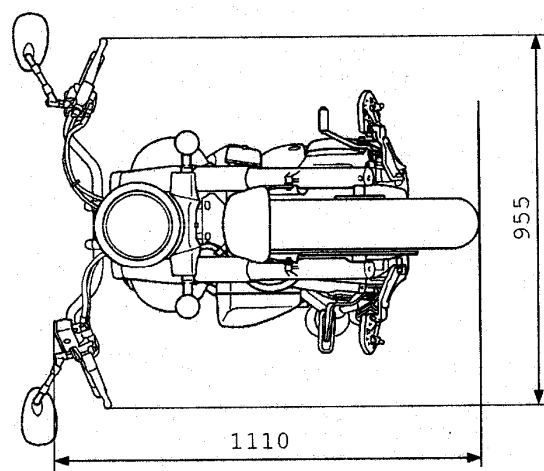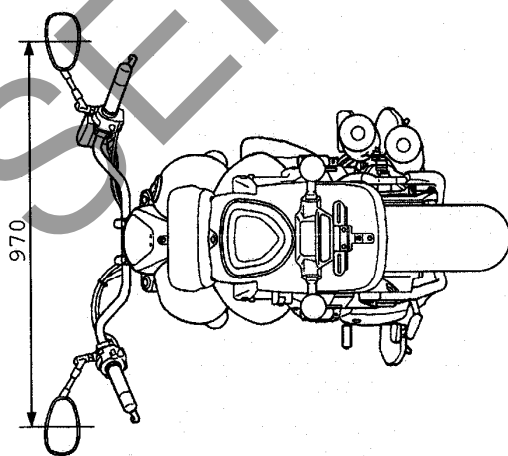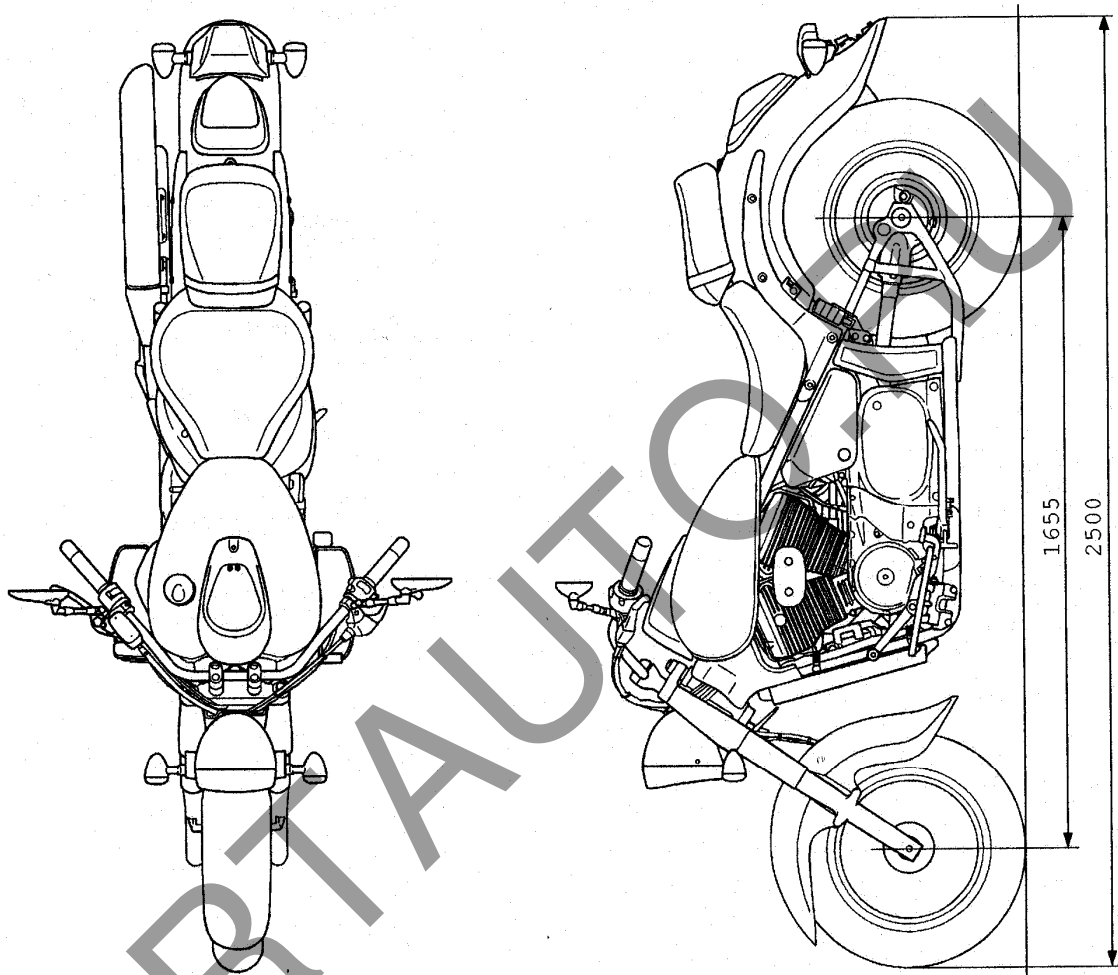


Е-JP.АЯ04.В.00181
ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
SUZUKI WVBМ

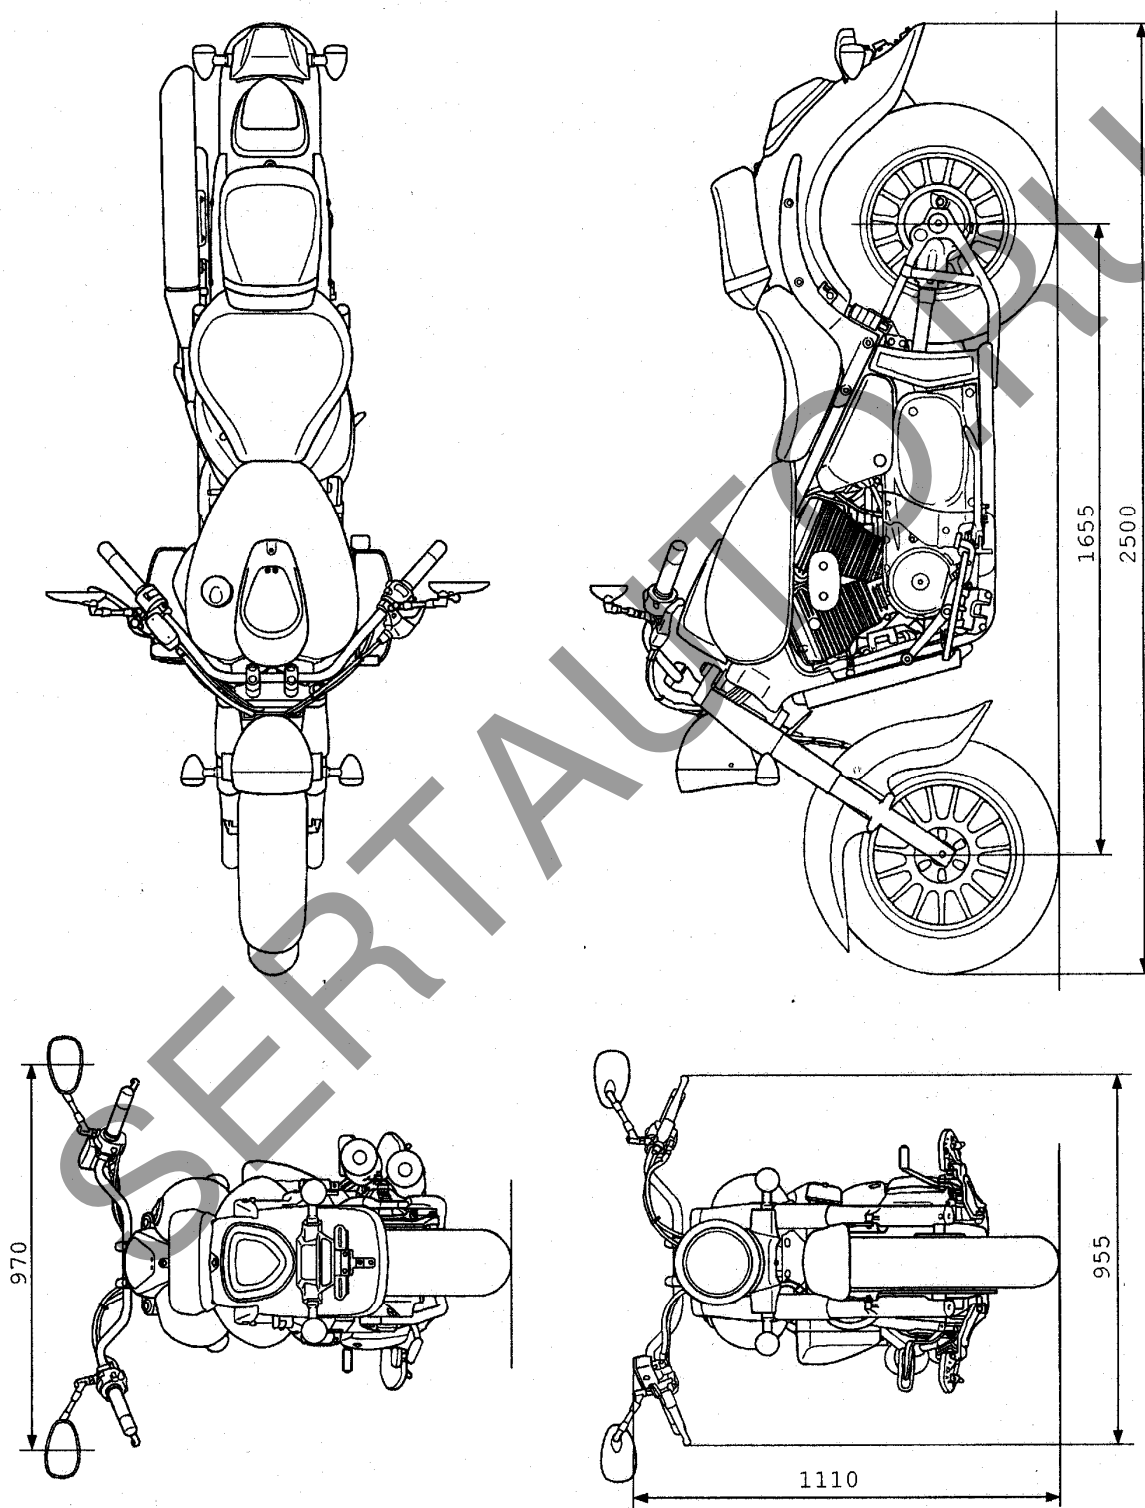

E-JP.AЯ04.B.00181

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


SUZUKI WVBM

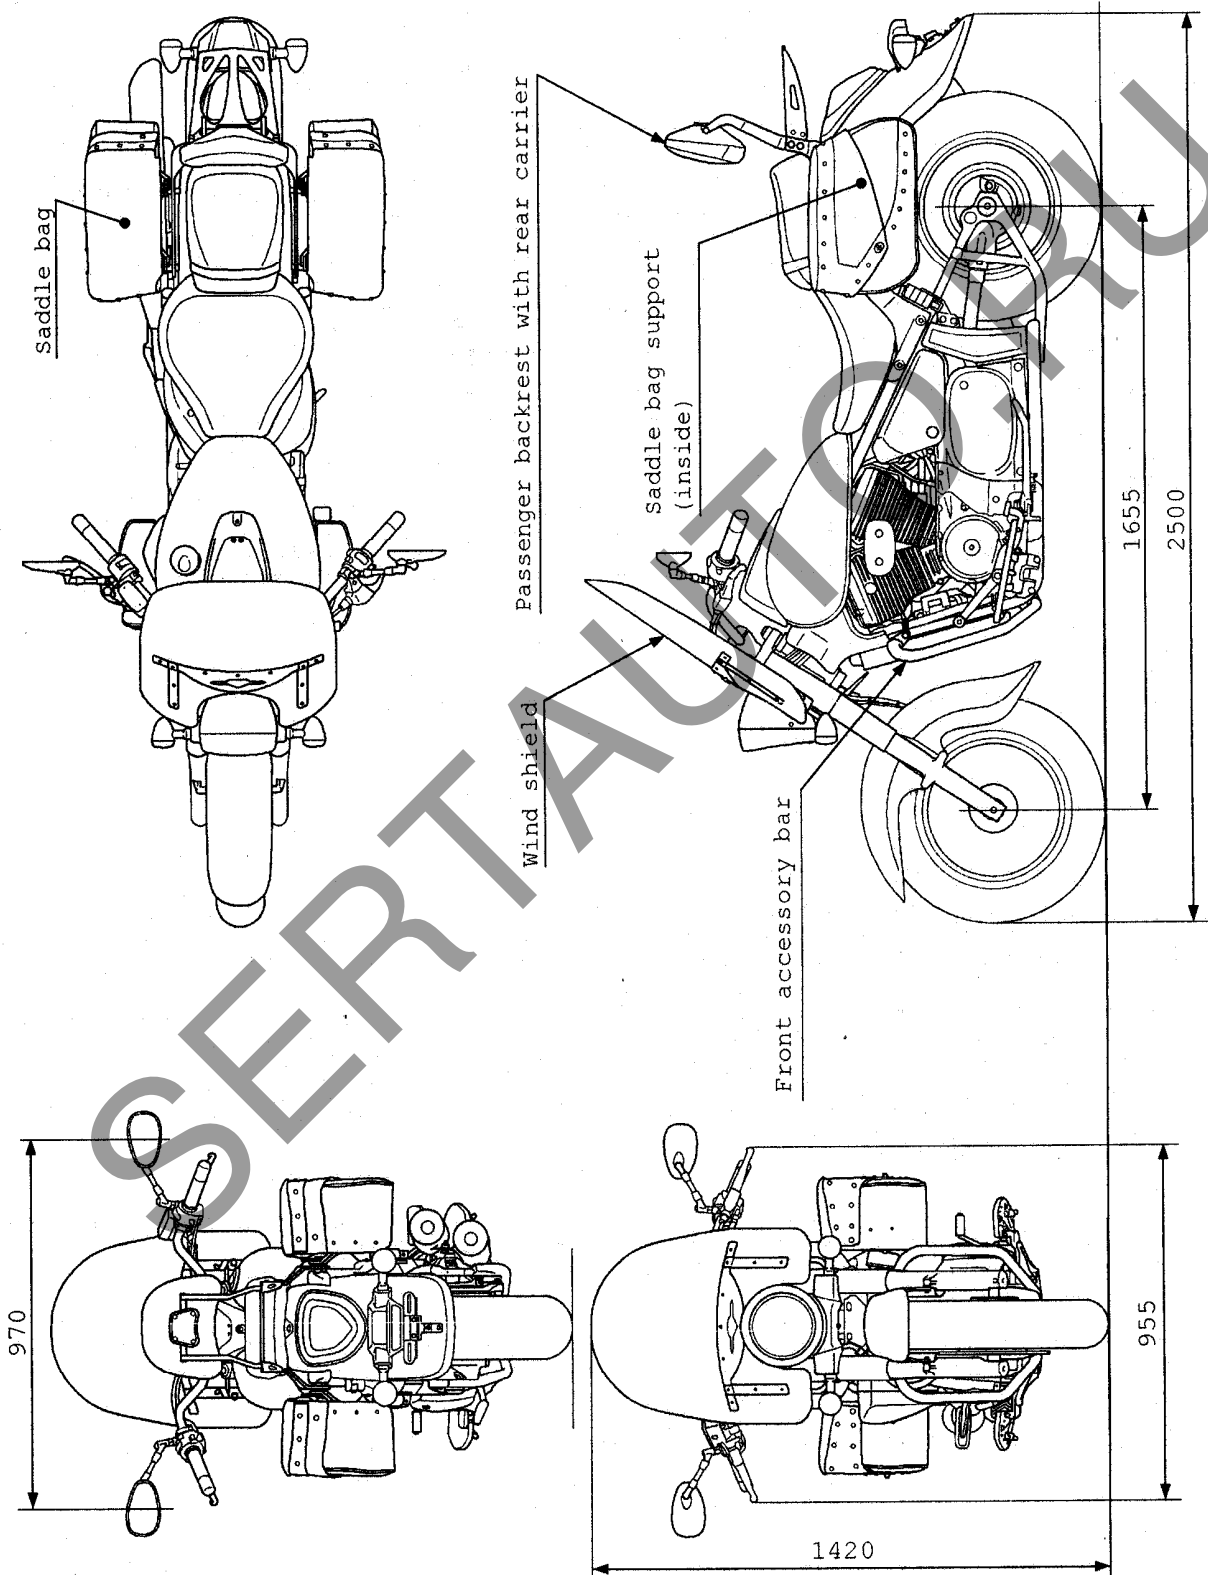

E-JP.AЯ04.B.00181

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


SUZUKI WVCA

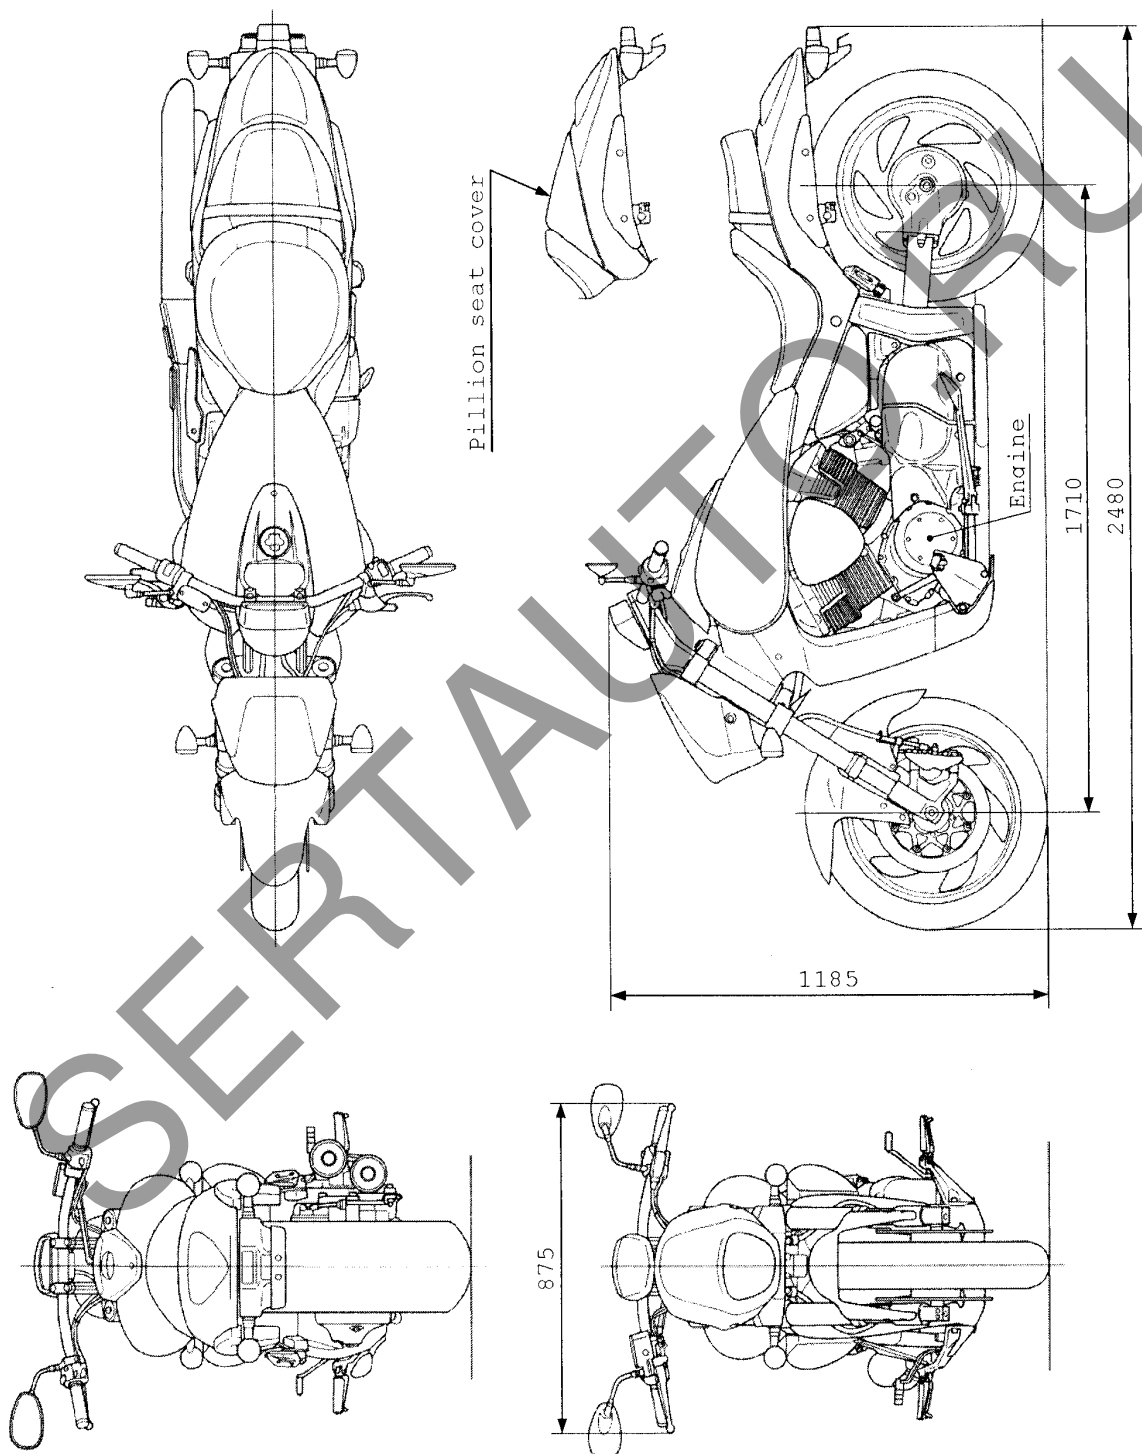

Е-JP.АЯ04.В.00181

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

SUZUKI WVCT

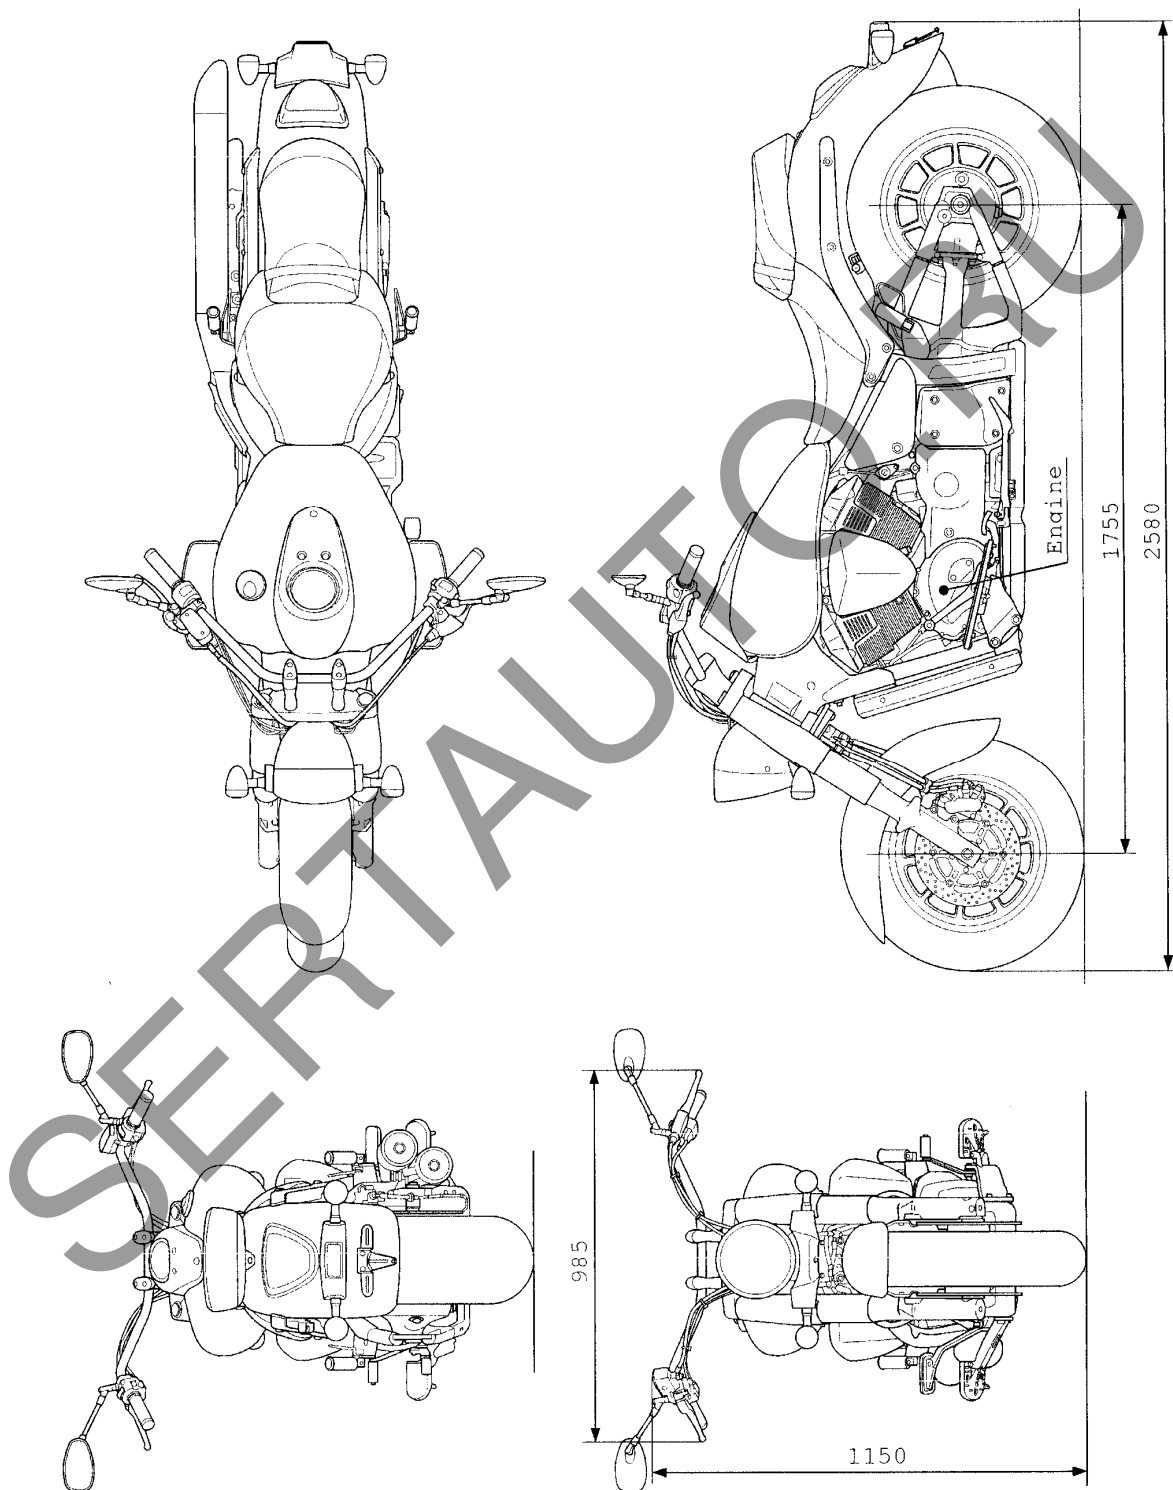

Е-JP.АЯ04.В.00181
ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
SUZUKI WVCT

