

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.08 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС JP.MT20.E03054

21 декабря 2011

Марка транспортного средства

YAMAHA

Тип транспортного средства

RJ14

Модификации

I/iv

I/xi

II/iv

Коммерческое наименование

FZ6

FZ6-SHG
(FZ6-S S2)

FZ6-SAHG
(FZ6-S S2 ABS)

FZ6-NHG
(FZ6-N S2)

Категория транспортного средства

L₃

Код ТН ВЭД

8711 40

Код VIN

JYARJ14...

Заявитель, изготовитель и его адрес

YAMAHA MOTOR Co., Ltd., 2500 Shingai,
Iwata-city, Japan

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес

2 в ряд

Колесная формула / ведущие колеса

2×1 / заднее

Схема компоновки транспортного средства

расположение двигателя поперечное

Рама

штампованная, объемная

Количество мест

2

РОСС JP.MT20.E03054

вариант исполнения:

| I/iv | I/xi | II/iv |
|------|------|-------|
|------|------|-------|

**Габаритные размеры,
мм**

| | | | | |
|----------|------|------|------|------|
| - длина | | | 2095 | |
| - ширина | 750 | | | 755 |
| - высота | 1215 | 1210 | | 1085 |
| База, мм | | | 1440 | |

| | | | | |
|--|-----|-----|--|-----|
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) | 207 | 212 | | 201 |
|--|-----|-----|--|-----|

Полная масса транспортного средства, кг

- на переднюю ось
- на заднюю ось

397
147
250

вариант исполнения:

| I/iv, I/xi | II/iv |
|------------|-------|
|------------|-------|

Двигатель (марка, тип)

Yamaha, J514E

бензиновый, четырехтактный, охлаждение жидкостное

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем, см³
- степень сжатия

4, рядное

600

12,2±0,4

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

72,0 (12000)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

63,1 (10000)

Топливо

бензин с октановым числом не менее 95

Система питания

многоточечный впрыск топлива

Форсунки (марка, тип)

Nippon Denso, 5VX

Воздушный фильтр (марка, тип)

Yamaha, 5VX

POCC JP.MT20.E03054

| Система зажигания | бесконтактная транзисторная | |
|---|--|---------------------|
| | вариант исполнения: I/iv, II/iv | I/xi |
| Коммутатор (марка, тип) | FUA0015 | Mitsubishi, FUA0018 |
| Катушка зажигания (марка, тип) | Nippon Denso, J0383 | |
| Свечи зажигания (марка, тип) | NGK, CR9EK | |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | отражательно-абсорбционный глушитель, с системой нейтрализации | |
| Глушитель (марка, тип) | Yamaha, e13 E13 5VX со встроенным нейтрализатором | |
| Трансмиссия | механическая | |
| Сцепление (марка, тип) | многодисковое, в масляной ванне | |
| Коробка передач (марка, тип) | механическая, с ножным управлением | |
| - число передач | 6 - вперед | |
| - передаточные числа | 2,846 | |
| | II | 1,947 |
| | III | 1,556 |
| | IV | 1,333 |
| | V | 1,190 |
| | VI | 1,083 |
| Главная передача (марка, тип) | ременная | |
| - передаточное число главной передачи | 2,875 | |
| - передаточное число промежуточной передачи | 1,955 | |
| Подвеска | | |
| - передняя | телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| - задняя | пружинная, рычажная с телескопическим амортизатором | |

РОСС JP.MT20.E03054

| | |
|--|--|
| Рулевое управление (марка, тип) | мотоциклетного типа |
| Тормозные системы | |
| - рабочая (марка, тип): | двухконтурная, с разделением на контуры переднего и заднего колеса, с гидравлическим приводом от рычага на руле на переднее колесо, от педали - на заднее колесо |
| - переднее колесо | тормозной механизм двухдисковый |
| - заднее колесо | тормозной механизм однодисковый |
| - стояночная (марка, тип) | нет |
| Шины (переднее колесо, заднее колесо) | |
| - марка | BRIDGESTONE или DUNLOP |
| - размер | 120/70ZR17 M/C, 180/55ZR17 M/C |
| - индекс несущей способности | 58, 73 |
| - категория скорости | W, W |
| Оборудование транспортного средства | зеркала заднего вида |

YAMAHA, RJ14

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
 Общие виды транспортного средства на 3 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 22 декабря 2008 г.

РОСС JP.MT20.E03054

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на специальной табличке, рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на раме мотоцикла (на рулевой колонке), с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На рулевой колонке, с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| J | Y | A | R | J | 1 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

Поз. 1-3: JYA -международный идентификационный код изготовителя (JYA для YAMAHA MOTOR Co., Ltd.).

Поз. 4-9: RJ14?? - описательная часть - тип транспортного средства (RJ14?? – для мотоцикла модели RJ14),

поз. 8: модификация:

2 – для варианта исполнения с обтекателем, низким лобовым стеклом I/iv (FZ6-SHG (FZ6-S S2))(с мощностью двигателя 72,0 кВт),

6 – для варианта исполнения без обтекателя II/iv (FZ6-NHG (FZ6-N S2))(с мощностью двигателя 72,0 кВт),

9 – для варианта исполнения с обтекателем, низким лобовым стеклом, АБС I/xi (FZ6-SAHG (FZ6-S S2 ABS)) (с мощностью двигателя 72,0 кВт),

поз. 9: - ? инспекционный код (буква или цифра)

Поз. 10-17: ? - производственный номер транспортного средства.

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС JP.MT20.E03054

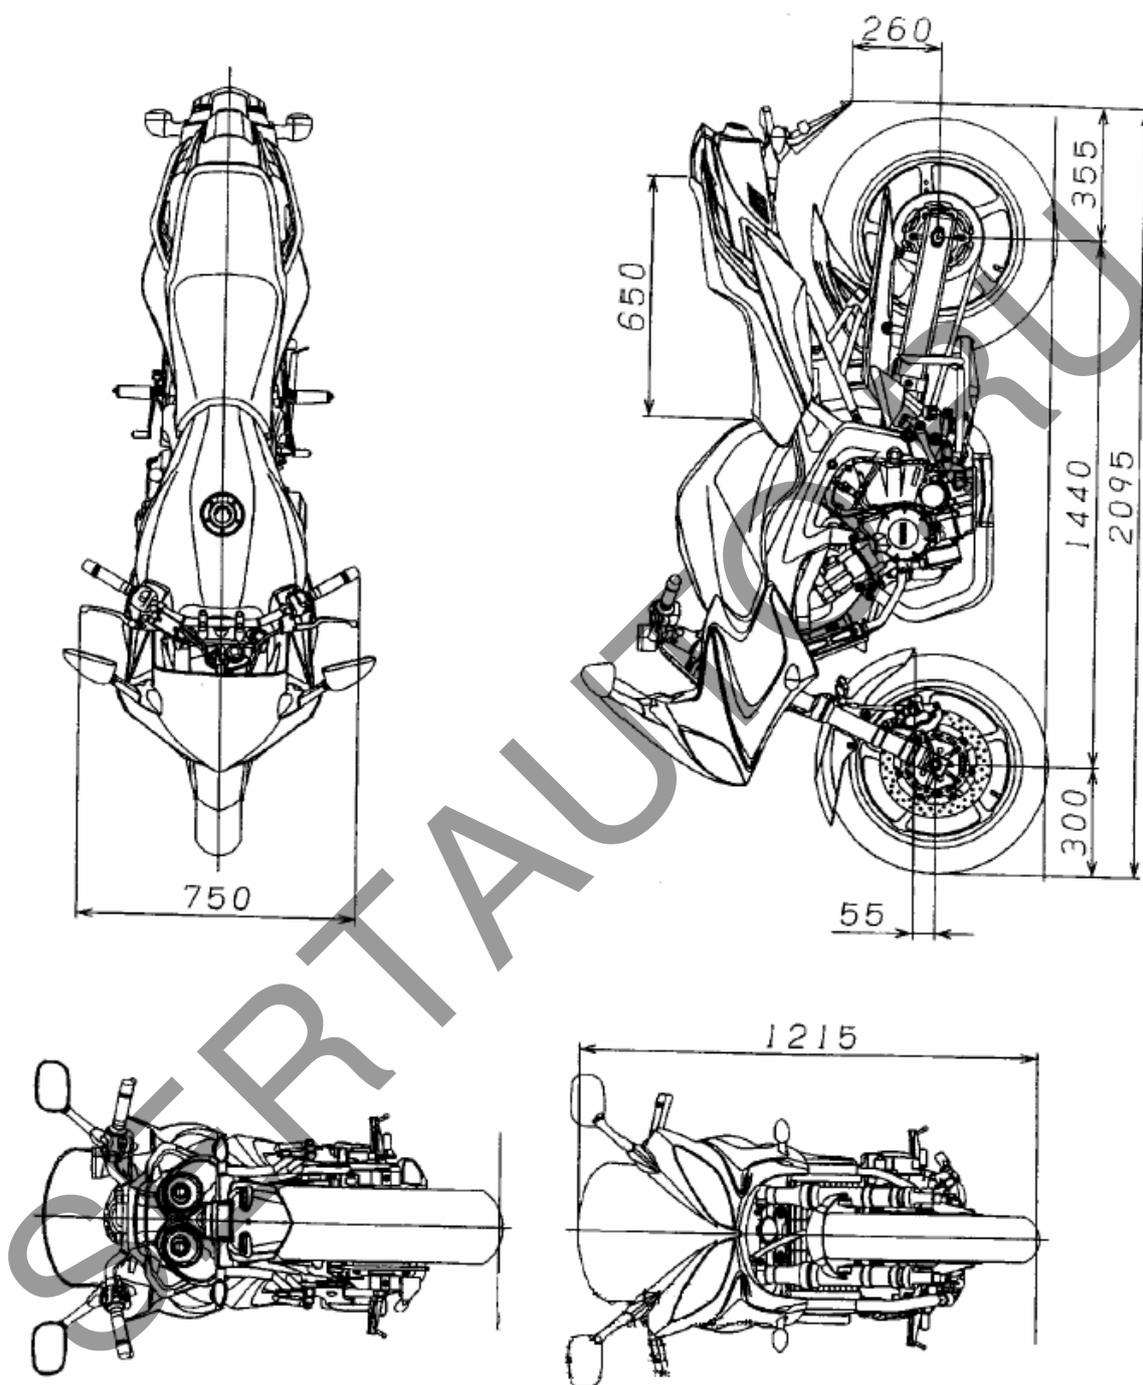


Рис. 1. Мотоцикл YAMAHA RJ14 вариант исполнения с обтекателем и высоким лобовым стеклом I/iv (FZ6-SHG (FZ6-S S2)).

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС JP.MT20.E03054

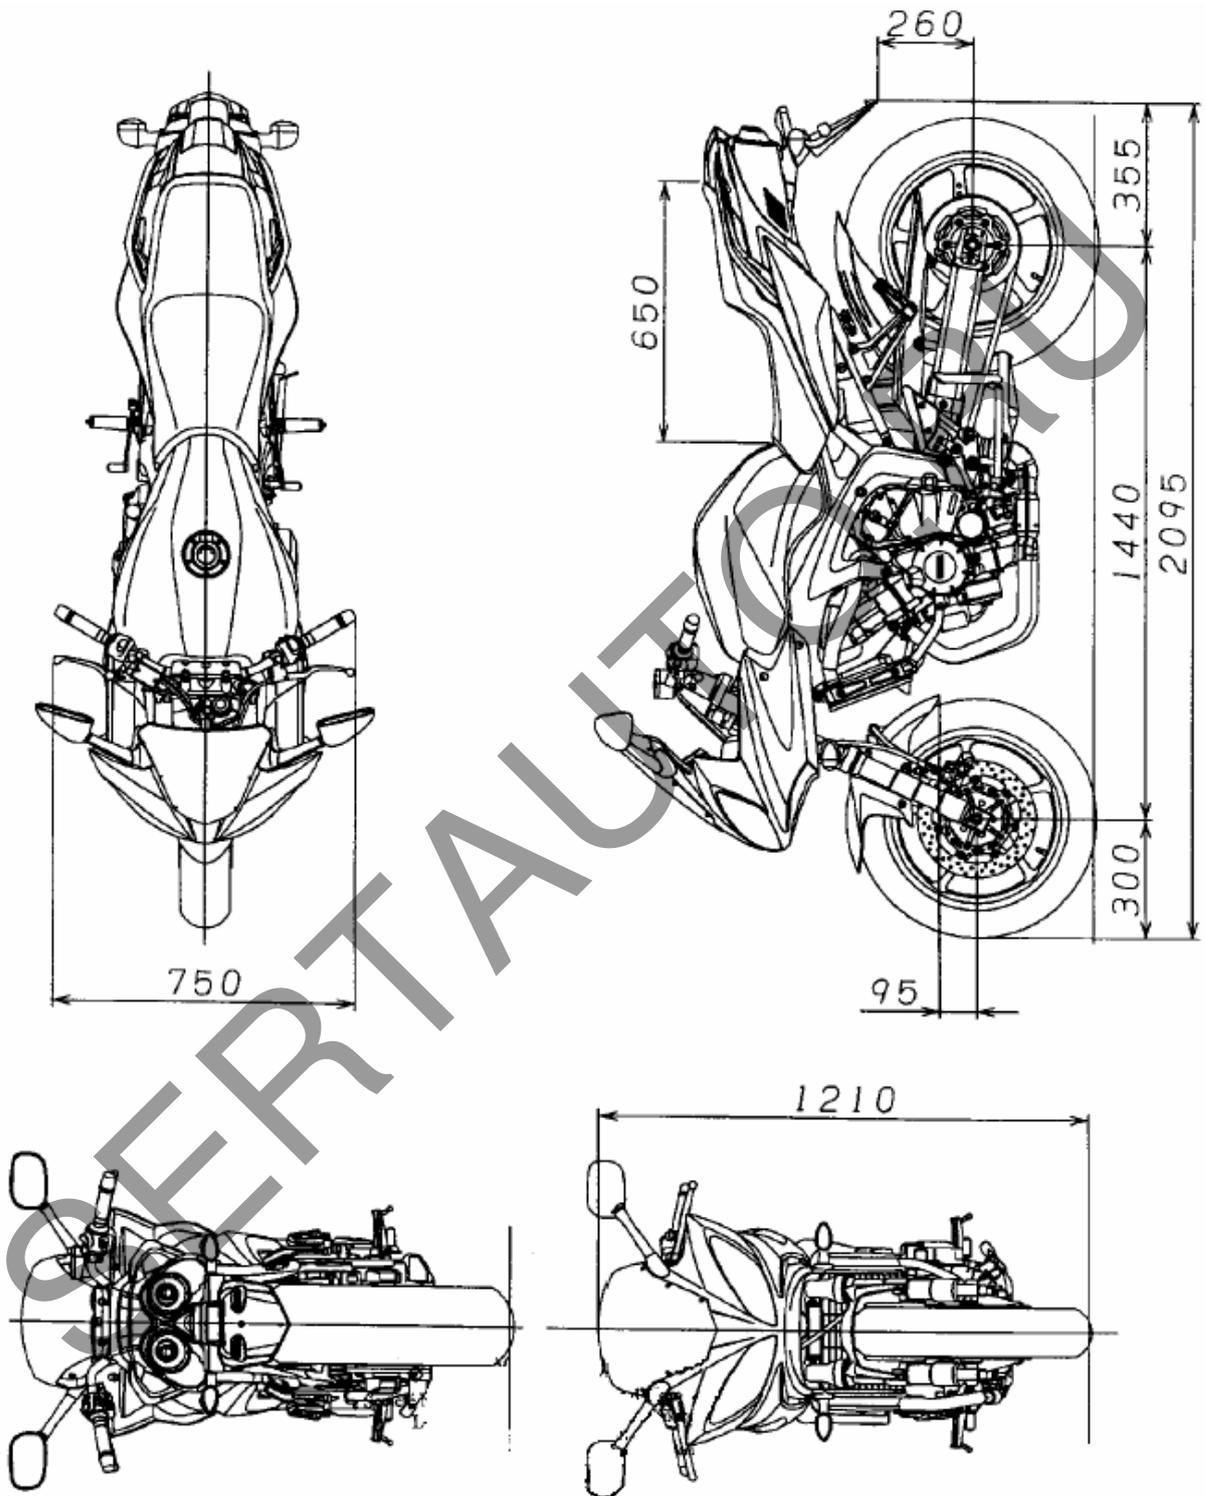


Рис. 2. Мотоцикл YAMAHA RJ14 вариант исполнения с обтекателем и низким лобовым стеклом I/xi (FZ6-SAHG (FZ6-S S2 ABS)).

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС JP.MT20.E03054

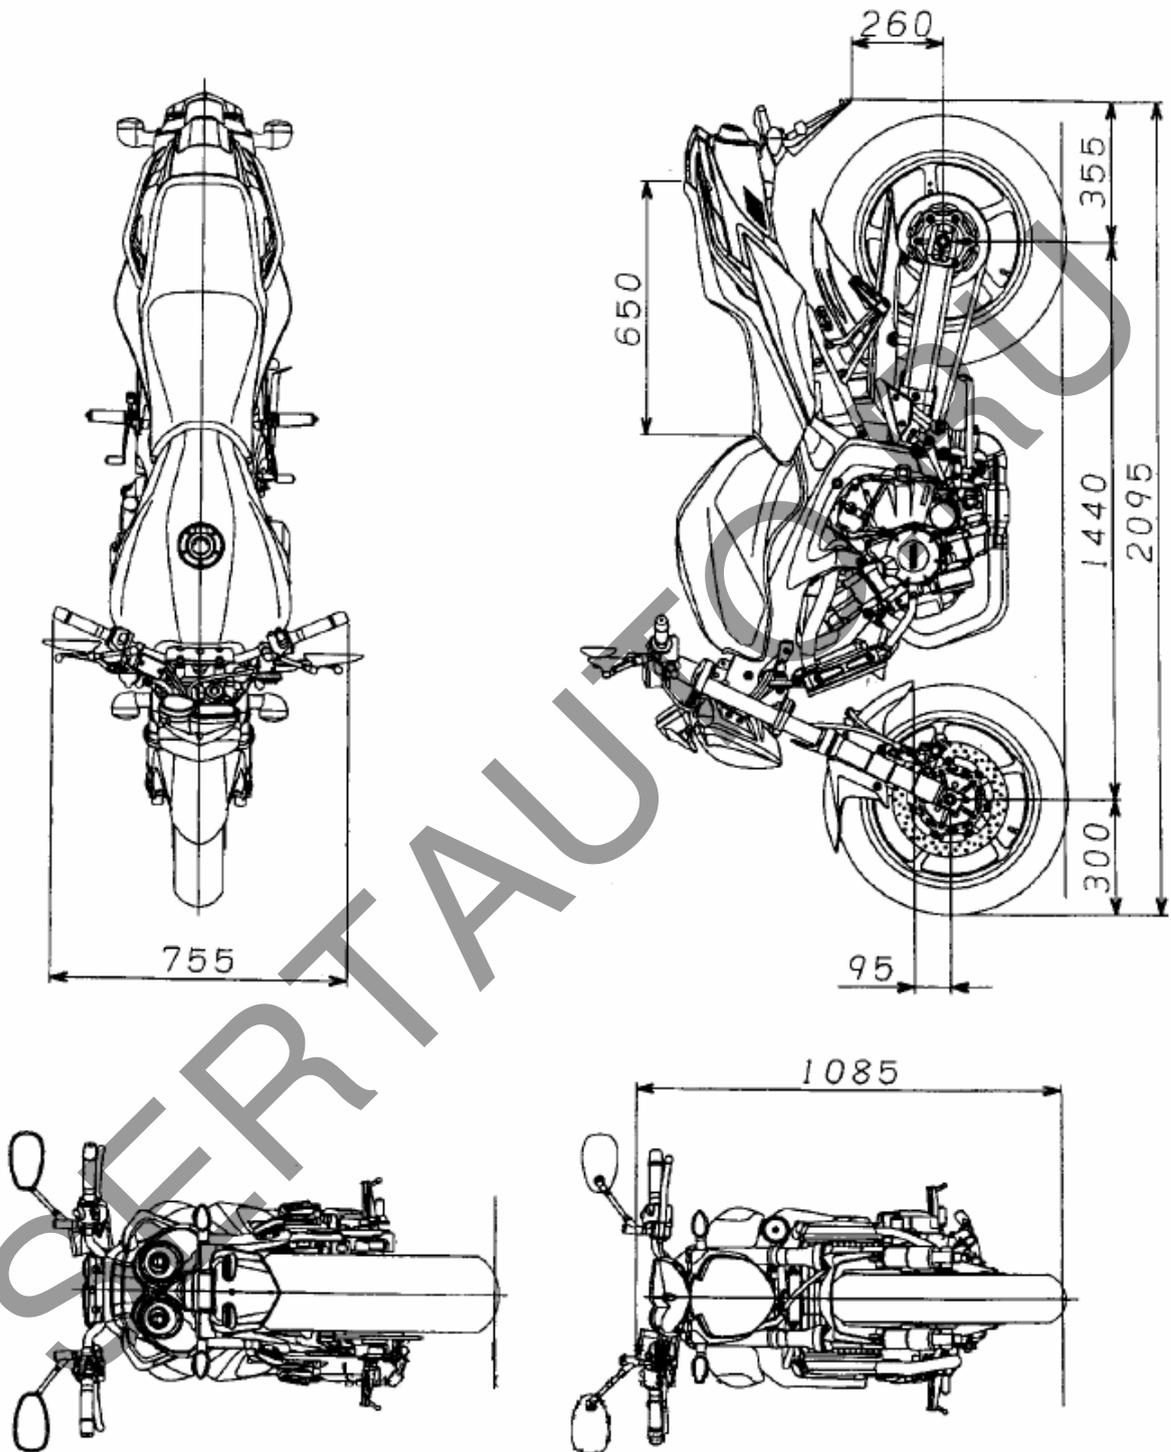


Рис. 3. Мотоцикл YAMAHA RJ14 вариант исполнения без обтекателя II/iv (FZ6-NHG (FZ6-N S2)).