

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06557

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	27814M
Модификации	—
Коммерческое наименование	МABP
Шасси транспортного средства	Hyundai HD78
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 2160
Код VIN	с XUH27814MA0000001 по XUH27814M?0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью “МЕТКОМПЛЕКС” (ООО “МЕТКОМПЛЕКС”) Юридический адрес: Россия, 390011, г. Рязань, ул. Пугачева, 11/19; Производственная база: Россия, 390035, г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 29, стр. 3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверьми, с окнами
Назначение транспортного средства	мастерская аварийно-ремонтная
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него или четырехдверная, шестиместная

POCC RU.MT22.E06557

Габаритные размеры, мм	
- длина	4940...7875
- ширина	2200
- высота	3240
База, мм	2550; 2750; 3375; 3570; 3735
Колея передних / задних колес, мм	1650...1667 / 1495
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3125...4665
Полная масса транспортного средства, кг	7500
- на переднюю ось	2820
- на заднюю ось	4680
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	HMC, D4DD , четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	3907
- степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (2800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	380 (1600)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
Блок управления впрыском (марка, тип)	HMC, 39100-45800
Насос-форсунки (марка, тип)	HMC, 33800-45700
Турбокомпрессор (марка, тип)	HMC, 28230-45500
Воздушный фильтр (марка, тип)	HMC, 28130-5A500
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	HMC, 28650-5H730
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	M035S5, механическая, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	
I -	5,380
II -	3,028
III -	1,700
IV -	1,000
V -	0,722
3.X -	5,380

POCC RU.MT22.E06557

Главная передача (марка, тип)	D3H		D033H	
	гипоидная			
- передаточное число главной передачи	5,000		5,428	
Подвеска				
-передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
-задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них			
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», с гидроусилителем			
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанного типа			
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы			
- стояночная	трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим приводом			
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель			
Шины				
- марка	-			
- размер	7.00Rx16-10PR	7.00Rx16-12PR	7.50Rx16LT	
- индекс несущей способности	117/116	117/116	121/120	
- категория скорости	L	L	L, M	
Оборудование транспортного средства	фиксаторы двери, внутреннее освещение кузова; по заказу: верстак, стеллажи для размещения инструмента, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента			

POCC RU.MT22.E06557

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» с учетом Сообщений об официальном утверждении E4 24R-03 0141, E4 49RI-04 0031 Ext. 01, подтверждающих соответствие требованиям указанного регламента базового автомобиля.

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **XUH27814MA0000001 по XUH27814M?0000100.**

27814M

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф**А.В. Зажигалкин**

Действует с «22» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06557

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	H	2	7	8	1	4	M	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUH - ООО "МЕТКОМПЛЕКС"поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
27814M


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E06557


Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

27814M (MABP)

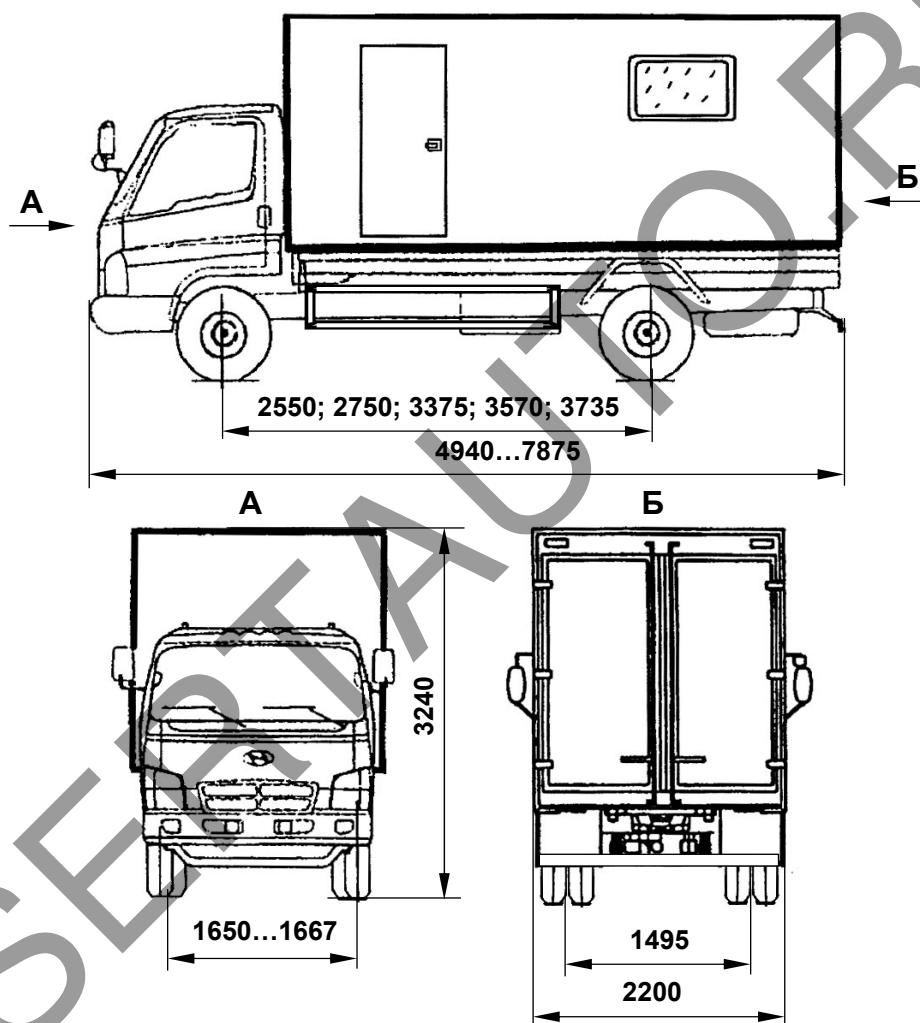

Варианты кабин

Четырехдверная



Со спальным местом

