

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E01929

2005

12 июля

Марка транспортного средства	НЕФАЗ
Тип транспортного средства	45142-0000010-15
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53229-15
Категория транспортного средства	N₃
Код ОКП	45 1153
Код VIN	X1F45142R...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "Нефтекамский автомобильный завод" (ОАО "НЕФАЗ") Россия, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульское шоссе, 3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4/задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	металлическая самосвальная платформа коробчатого типа с трехсторонней разгрузкой при помощи гидравлического механизма
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм

- длина	7100
- ширина	2500
- высота	3100
База, мм	3190+1320
Колея передних/задних колес, мм	2050/1890 (с шинами 11.00 R20) или 2043/1890 (с шинами 10.00 R20)

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10250
--	-------

РОСС RU.MT22.E01929

Полная масса транспортного средства, кг	24000
- на переднюю ось	6000
- на заднюю тележку	18000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ -740.31-240, четырехтактный дизель с турбо-наддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	16,5±0,2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	932 (1100-1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-50
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или “Schwitzer” S2B/7624TAE/0,76D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-17.1600010-10, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, трехходовая, десятиступенчатая с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем
- число передач	вперед – 10, назад - 2
- передаточные числа коробки передач	низшее высшее
I -	7,82 6,38
	4,03 3,29
II -	2,50 2,04
III -	1,53 1,25
IV -	1,00 0,815
V -	7,38 6,02
3.X. -	
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор
- передаточное число главной передачи	5,43 или 5,94
Подвеска	
- передняя	на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

РОСС RU.MT22.E01929

Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт – гайка» на циркулирующих шариках и рейка в зацеплении с зубчатым сектором вала сошки, рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, АБС
- запасная (марка, тип)	контуры рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	-
- размер	10.00 R20 или 11.00 R20
- индекс несущей способности	146/143 или 150/146
- категория скорости	J или K
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, упор кузова, трос ограничения подъема платформы

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

НЕФАЗ-45142-0000010-15

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

..... М.И. Грифф
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E01929

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Спереди, на нижней обвязке правого бокового борта платформы.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В передней части правого лонжерона надрамника.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	1	F	4	5	1	4	2	R	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X1F - ОАО "НЕФАЗ"

поз. 4-9: 45142R - описательная часть идентификационного номера



поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01929

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

НЕФАЗ-45142-0000010-15

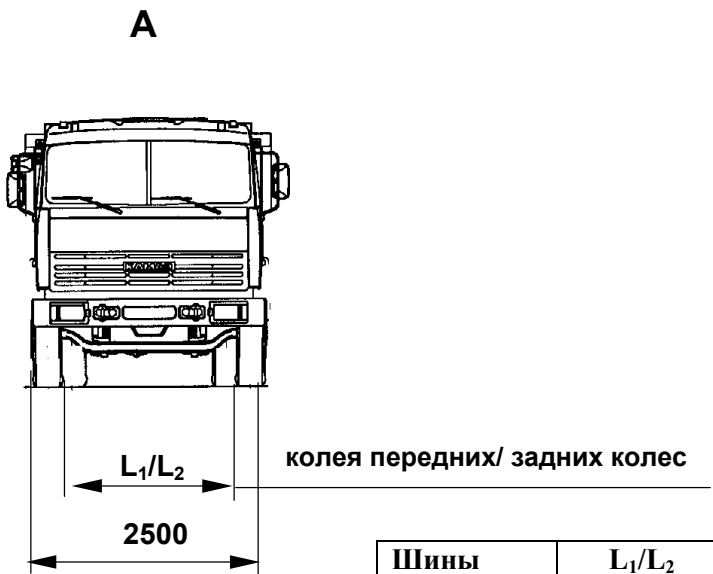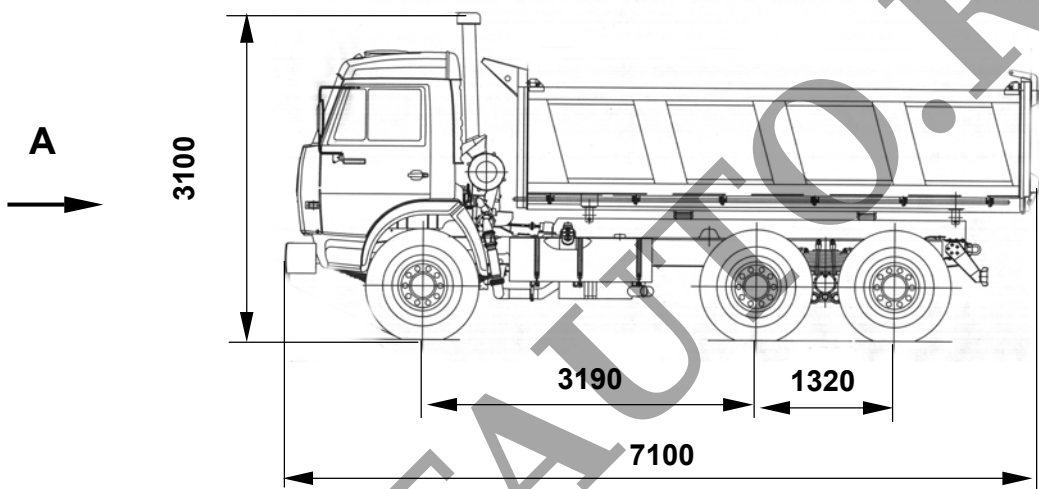

Шины	L_1/L_2
11.00 R20	2050/1890
10.00 R20	2043/1890