

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0007733

№ E-RU.MT02.A.00127

Срок действия с 30 января 2013 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»)

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530

№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.

тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	HINO
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	500 Series
ТИП	57924
ШАССИ	HINO M9 (500 Series) FM8JLTD-TGR
МОДИФИКАЦИИ	57924-0000010-10, 57924-0000010-11, 57924-0000010-12
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1116, 45 2330 / 8704 22
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СибЕвроВэн» (ООО «СибЕвроВэн»), 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Краснообск, ул. Центральная, зд. БУ-1, главный корпус НИИ кормов, к. № 33, Российская Федерация, тел./факс: 8(383) 306-23-61, 212-60-78 ОГРН: 1105476057554
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СибЕвроВэн» (ООО «СибЕвроВэн»), 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Краснообск, ул. Центральная, зд. БУ-1, главный корпус НИИ кормов, к. № 33, Российская Федерация, тел./факс: 8(383) 306-23-61, 212-60-78 ОГРН: 1105476057554
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	ООО «СибЕвроВэн», 630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, д 12, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с X8957924??0EV8001 по X8957924??0EV8100.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

В случае несоответствия параметров транспортных средств значениям, установленным в п.п. 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.A.00127 от 30 января 2013 г.



Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	для мод. 57924-0000010-10 - бортовая платформа (с тентом и каркасом или без них, с задними распашными воротами или без них, с грузоподъемным бортом или без него), для мод. 57924-0000010-11 - фургон общего назначения (с боковой дверью или без нее, с грузоподъемным бортом или без него), для мод. 57924-0000010-12 - бортовая платформа с крано-манипуляторной установкой (КМУ)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

Габаритные размеры, мм	
- длина	7780...8050
- ширина	2550
- высота	2690...3750
База, мм	3590+1300
Колея передних / задних колес, мм	1925 / 1860
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8600
Полная масса транспортного средства, кг	26000 (технически допустимая), 25000 (разрешенная)
Максимальная осевая масса, кг:	
- на переднюю ось	6000 (технически допустимая)
- на заднюю тележку	20000 (технически допустимая), 18000 (разрешенная)
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	HINO, J08E-UR, четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем, см ³	7684
- степень сжатия	18.0
- максимальная мощность, кВт (мин по Правилам ЕЭК ООН № 85)	191 (2500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	794 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Denso, 89663-E2A4?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 22100-E053?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 23670-E003?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GTA40??????
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HINO, 17700-E017, с бумажным фильтрующим элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором
Глушитель (маркировка)	TOKYO ROKI, E012



Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Exedy, 31210-E0240, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1110, с ручным управлением	EATON, FS8209, с ручным управлением
- число передач	вперед – 9, назад – 1	
- передаточные числа		
I -	12.728	12.637
II -	8.829	8.806
III -	6.281	6.550
IV -	4.644	4.768
V -	3.478	3.548
VI -	2.538	2.481
VII -	1.806	1.845
VIII -	1.335	1.343
IX -	1.000	1.000
3.X -	12.040	13.210
Главная передача (тип, маркировка)	HINO, THD17-3, гипоидная	
- передаточное число	5.428 или 5.857	

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, балансирующая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем,

- рулевой механизм
(тип, маркировка)

UNISIA JKC, «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы

Рабочая (описание)

SAITAMA KIKI CO, двухконтурный пневматический привод, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа

Запасная (описание)

SAITAMA KIKI CO, каждый контур – рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

SAITAMA KIKI CO, тормозные механизмы колес задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный тормоз-замедлитель

- компрессор (маркировка)

SANWA SEIKI, S2910-E0B11

- тормозные камеры (маркировка)

SANWA SEIKI, S4785-04391 (правая), S4785-4401 (левая) – первая ось,

SANWA SEIKI, S49U0-E0390 (правая), S49U0-E0400 (левая) – вторая ось,

SANWA SEIKI, S4785-03100 (правая), S4785-03110 (левая) – третья ось



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.A.00127

Шины

– размер	295/80 R22.5
– индекс несущей способности	152/148, 152/146, 150/145
– скоростная категория	M, L, K
– статический радиус, мм	487

Оборудование транспортного средства

для мод. 57924-0000010-12 – крано-манипуляторная установка.
по заказу:
автономный отопитель, предпусковой подогреватель, кондиционер,
для мод. 57924-0000010-40, 57924-0000010-41 –
грузоподъемный борт

Руководитель органа по сертификации


подпись

Б.В. Кисуленко



инициалы, фамилия




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
HINO 57924

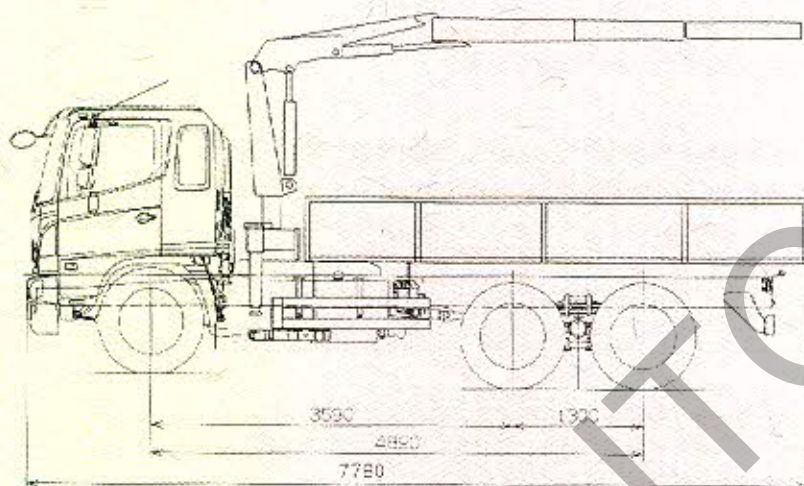

Бортная платформа с КМУ 57924-0000010-12

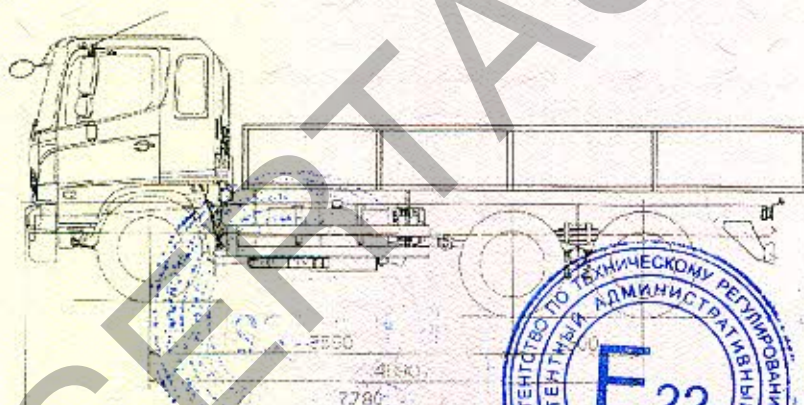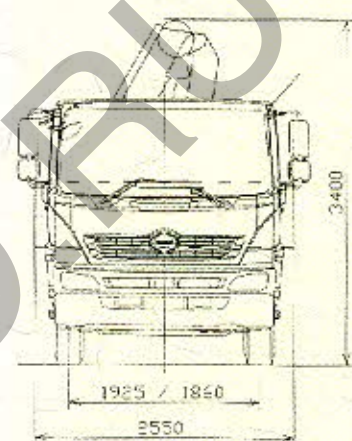

Бортная платформа без

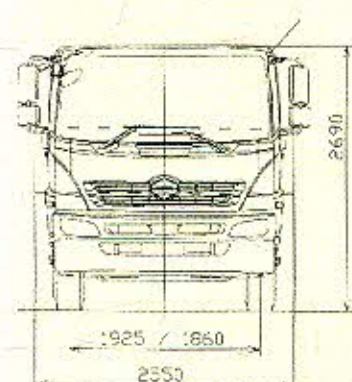

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя или на наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На стойке дверного проема кабины с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме с правой стороны между передней и задней осью транспортного средства.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	7	9	2	4	?	?	0	E	V	8	?	?	?

поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 – 9: Обозначение типа и модификации транспортного средства:

«**579240**» - 57924-0000010-10, «**579241**» - 57924-0000010-11,
«**579242**» - 57924-0000010-12.

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: **0** - постоянный символ.

поз. 12 – 14: **EV8** - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО «Евробэйн», Российская Федерация.

поз. 15 – 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


подпись



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
HINO 57924

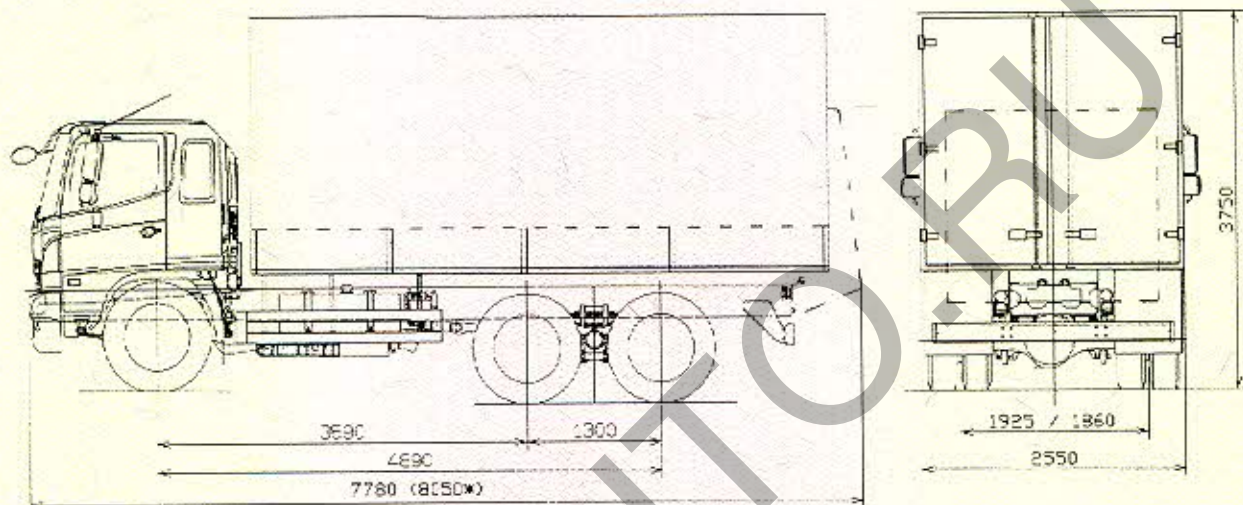

БОРТОВАЯ ПЛОЩАДКА С ТЕНТОМ 57924-0000010-10
* - размер при наличии грузоподъемного борта



ФАРГОН, для перевозки различных грузов 57924-0000010-10

* - размер при наличии грузоподъемного борта



Приложение № _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

Стр. _____

SERTAUTO.RU