

E-RU.MT22.B.00335

18 декабря 2012 г.

18 декабря 2015 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД» (ОС САТС «САМТ-ФОНД»)
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА,
СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»**

РФ, 127434, г. Москва, ул. Ивановская, д. 19-21; ОГРН 1027700018796

№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03.06.2009 г. до 03.06.2014 г.

тел.: (495) 916-28-58, факс: (495) 917-21-60, e-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	96????
МОДИФИКАЦИИ	9635A (ППЦ-28), 9635B (ППЦ-32), 9635C (ППЦ-26), 9635D (ППЦ-24), 9635E (ППЦ-30), 9646A (ППЦ-22), 9646A1 (ППЦ-37), 9646A2 (ППЦ-30T), 9646A3 (ППЦ-40), 9646A4 (ППЦ-33), 9646B (ППЦ-26), 9646C (ППЦ-28), 9646D (ППЦ-40), 9646E (ППЦ-30), 9646F (ППЦ-24), 96355K (ППЦ-45), 96355L (ППЦ-40), 96355M (ППЦ-40), 96453C (ЦЖУ-22), 96451B (ЦЖУ-17,5), 960931 (ЦТА-17), 96093A (ЦТА-20), 960932 (ЦТА-17), 96093P (ППЦТ/ППЦЗ-36), 96093T (ППЦТ/ППЦЗ-38), 96093C (ППЦТ/ ППЦЗ-36), 96201R (ППЦТ/ ППЦЗ-32), 96201S (ППЦТ/ ППЦЗ-46)
КАТЕГОРИЯ	O ₄
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2550 / 8716 31
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Алексеевка ХИММАШ» (ОАО «Алексеевка ХИММАШ») Российская Федерация, 309855, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Тимирязева, д. 8; ОГРН: 1023101534807; тел.: (47234) 3-05-33, факс: (47234) 3-31-18
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество «Алексеевка ХИММАШ» (ОАО «Алексеевка ХИММАШ») Российская Федерация, 309855, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Тимирязева, д. 8; ОГРН: 1023101534807; тел.: (47234) 3-05-33, факс: (47234) 3-31-18
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 309855, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Тимирязева, д. 8
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общая характеристика транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортных средств на четырех страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При проезде автопоезда в составе тягача и полуприцепа-цистерны 96???? по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования приложений А и В «Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов» от 30.09.1957 г. (ДОПОГ) и «Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» от 15.04.2011 г.

Для передвижения автопоезда с полной массой более 40 т в составе тягача и полуприцепа-цистерны 96???? по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Назначение транспортных средств:

Для транспортирования светлых нефтепродуктов или для транспортирования и заправки светлых нефтепродуктов (для 9635А (ППЦ-28), 9635В (ППЦ-32), 9635С (ППЦ-26), 9635D (ППЦ-24), 9635Е (ППЦ-30), 9646А (ППЦ-22), 9646А1 (ППЦ-37), 9646А2 (ППЦ-30Т), 9646А3 (ППЦ-40), 9646А4 (ППЦ-33), 9646В (ППЦ-26), 9646С (ППЦ-28), 9646D (ППЦ-40), 9646Е (ППЦ-30), 9646F (ППЦ-24), 9635К (ППЦ-45), 9635L (ППЦ-40), 9635М (ППЦ-40) - транспортное средство FL по классификации ДОПОГ); для транспортирования, заправки и перекачивания сжиженных углеводородных газов (для 96093Р (ППЦТ/ППЦЗ-36), 96093Т (ППЦТ/ППЦЗ-38), 96093С (ППЦТ/ ППЦЗ-36), 96201R (ППЦТ/ ППЦЗ-32), 96201S (ППЦТ/ ППЦЗ-46) - транспортное средство FL по классификации ДОПОГ); для перевозки жидкой двуокиси углерода (для 96453С (ЦЖУ-22), 96451В (ЦЖУ-17,5) - транспортное средство АТ по классификации ДОПОГ); для перевозки жидкого аммиака (для 960931 (ЦТА-17), 96093А (ЦТА-20), 960932 (ЦТА-17) - транспортное средство АТ по классификации ДОПОГ).

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00335 от 18 декабря 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего
функции компетентного административного
органа Российской Федерации в соответствии с
Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00335

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	<u>9635A,</u> <u>9635B,</u> <u>9635C,</u> <u>9635D,</u> <u>9635E</u>	<u>9646A,</u> <u>9646A1,</u> <u>9646A2,</u> <u>9646A3,</u> <u>9646A4,</u> <u>9646B,</u> <u>9646C,</u> <u>9646D,</u> <u>9646E,</u> <u>9646F</u>	<u>96355K,</u> <u>96355L,</u> <u>96355M</u>	<u>96453C,</u> <u>96451B</u>	<u>960931,</u> <u>96093A,</u> <u>960932</u>	<u>96093P,</u> <u>96093T,</u> <u>96093C,</u> <u>96201R,</u> <u>96201S</u>
Количество осей/колес	3/6 + 1 (запасное)	3/6 + 1 (запасное) или 3/12 + 1 (запасное)			3/6 + 1 (запасное)	
Исполнение грузочного пространства	цистерна калиброванная «чемоданообразной» формы или цилиндрической формы		-	калиброванная	-	цистерна цилиндрической формы
Габаритные размеры, мм						
- длина	9300... 12600	9300... 12790	11375... 11600	10500... 10850	11340... 12500	11500... 13350
- ширина	2500					
- высота	3000... 3700	3050... 3700	3200... 3600	3570... 3750	3480... 3600	3475... 3700
База, мм	4500...5800	4580...6380	5760...6210	4200...4680	5086...5160	5480...6380
	+1320...1360+1320...1360					
Колея колес, мм	2040	2040 или 1840			2040	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5800... 9000	6500... 12100	9400... 9800	12500...14000		12900... 15700
Полная масса транспортного средства, кг						
- технически допустимая	28400... 33300	28500... 41700	44000... 44200	30000... 36000	30970... 33600	29500... 38400
Максимальная осевая масса на трехосную тележку, кг						
- технически допустимая	19800... 22500	21000... 27000	27000	21900... 24000	19800... 21150	20700... 24300
- разрешенная	24000					
Максимальная масса, приходящаяся на сцепное устройство, кг	7400... 10800	7500... 14700	17000... 17200	8100... 12000	9820... 13200	8800... 14100
Подвеска (описание)	пневматическая или рессорная					
Тормозные системы						
Рабочая (описание)	двухпроводная, привод пневматический, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа или дисковые; с АБС					
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес второй и третьей осей					
Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм		
	385/65R22,5	158	J или G	509		
	315/80R22,5	154	L или M	499		
	11,00R20	150	K	505		

E-RU.MT22.B.00335

Оборудование транспортного средства	сливно-наливные устройства, два противооткатных упора, заземляющее устройство, два огнетушителя, ящик для песка, опознавательный знак «Ограничение скорости»
Вместимость цистерны номинальная, м ³	24...32 – для 9635A, 9635B, 9635C, 9635D, 9635E; 22...40 – для 9646A, 9646A1, 9646A2, 9646A3, 9646A4, 9646B, 9646C, 9646D, 9646E, 9646F; 40...45 – для 96355K, 96355L, 96355M; 17,5...22 – для 96453C, 96451B; 32...35,5 – для 960931, 96093A, 960932; 32...46,5 – для 96201R, 96201S, 96093P, 96093T, 96093C.

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00335

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В передней части надседельной плиты цистерны, с правой стороны (для 9635A, 9635B, 9635C, 9635D, 9635E);

на боковой поверхности шкворневой опорной площадки (для 960931, 96093A, 960932, 96093P, 96093T, 96093C, 96201R, 96201S, 96355K, 96355L, 96355M);

в передней части рамы полуприцепа, с правой стороны (для 9646A, 9646A1, 9646A2, 9646A3, 9646A4, 9646B, 9646C, 9646D, 9646E, 9646F, 96453C, 96451B).

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На тележке цистерны, с правой стороны (для 9635A, 9635B, 9635C, 9635D, 9635E, 960931, 96093A, 960932, 96093P, 96093T, 96093C, 96201R, 96201S, 96355K, 96355L, 96355M);

в передней части рамы полуприцепа, с правой стороны (для 9646A, 9646A1, 9646A2, 9646A3, 9646A4, 9646B, 9646C, 9646D, 9646E, 9646F, 96453C, 96451B).

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	9	6	?	?	?	?	?	0	A	E	4	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Код модификаций транспортного средства:

«**9635A0**» - 9635A, «**9635B0**» - 9635B, «**9635C0**» - 9635C, «**9635D0**» - 9635D, «**9635E0**» - 9635E, «**9646A0**» - 9646A, «**9646A1**» - 9646A1, «**9646A2**» - 9646A2, «**9646A3**» - 9646A3, «**9646A4**» - 9646A4, «**9646B0**» - 9646B, «**9646C0**» - 9646C, «**9646D0**» - 9646D, «**9646E0**» - 9646E, «**9646F0**» - 9646F, «**96355K**» - 96355K, «**96355L**» - 96355L, «**96355M**» - 96355M, «**96453C**» - 96453C, «**96451B**» - 96451B, «**960931**» - 960931, «**96093A**» - 96093A, «**960932**» - 960932, «**96093P**» - 96093P, «**96093T**» - 96093T, «**96093C**» - 96093C, «**96201R**» - 96201R, «**96201S**» - 96201S.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: **0** - постоянный символ.


поз. 12 - 14: **AE4** - код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО «Алексеевка ХИММАШ».

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

96????

модификации: 9635A (ППЦ-28), 9635B (ППЦ-32), 9635C (ППЦ-26), 9635D (ППЦ-24), 9635E (ППЦ-30),
 9646A (ППЦ-22), 9646A1 (ППЦ-37), 9646A2 (ППЦ-30Т), 9646A3 (ППЦ-40),
 9646A4 (ППЦ-33), 9646B (ППЦ-26), 9646C (ППЦ-28), 9646D (ППЦ-40), 9646E (ППЦ-30),
 9646F (ППЦ-24)

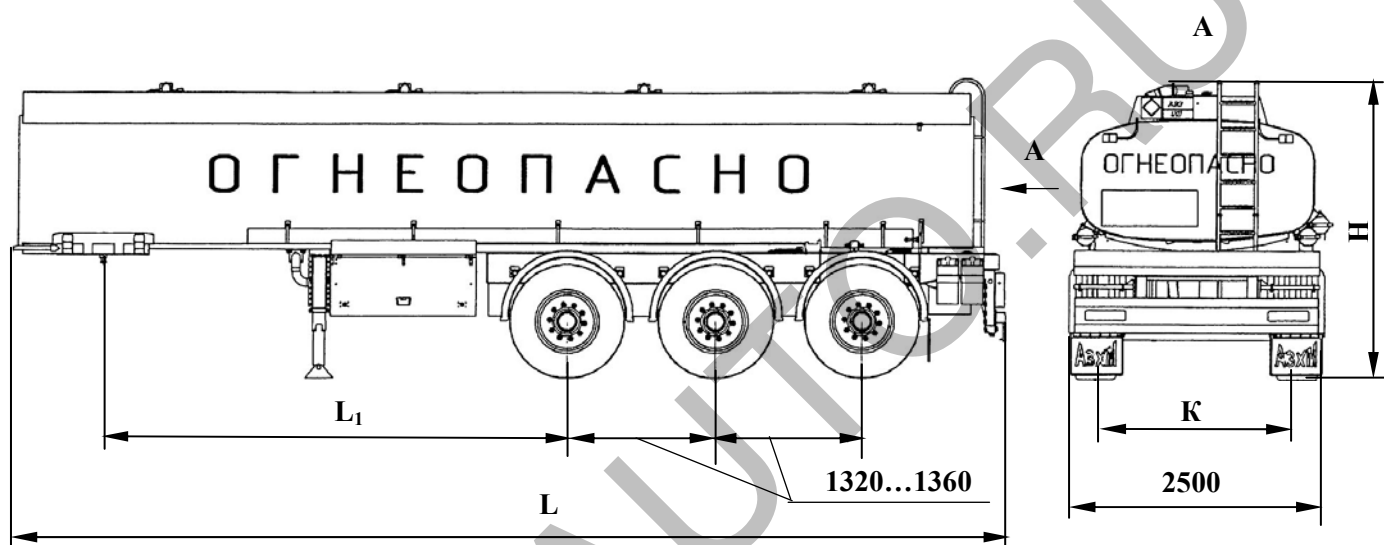

модификации: 96355K (ППЦ-45), 96355L (ППЦ-40), 96355M (ППЦ-40)

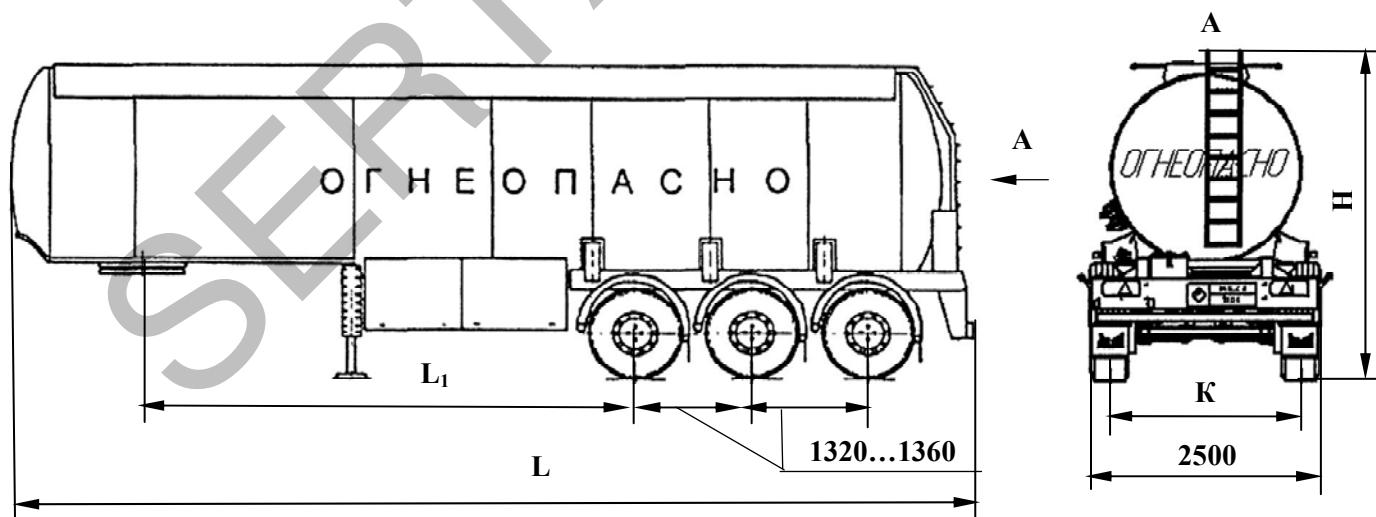


Обозначение	9635A, 9635B, 9635C, 9635D, 9635E	9646A, 9646A1, 9646A2, 9646A3, 9646A4, 9646B, 9646C, 9646D, 9646E, 9646F	96355K, 96355L, 96355M
Количество осей/ колес	3/6 + 1 (запасное)	3/6 + 1 (запасное) или 3/12 + 1 (запасное)	
L	9300...12600	9300...12790	11375...11600
L ₁	4500...5800	4580...6380	5760...6210
H	3000...3700	3050...3700	3200...3600
K	2040	2040 или 1840	

E-RU.MT22.B.00335


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

96????

модификации: 96093Р (ППЦТ/ППЦЗ-36), 96093Т (ППЦТ/ППЦЗ-38), 96093С (ППЦТ/ ППЦЗ-36),
96201R (ППЦТ/ ППЦЗ-32), 96201S (ППЦТ/ ППЦЗ-46)

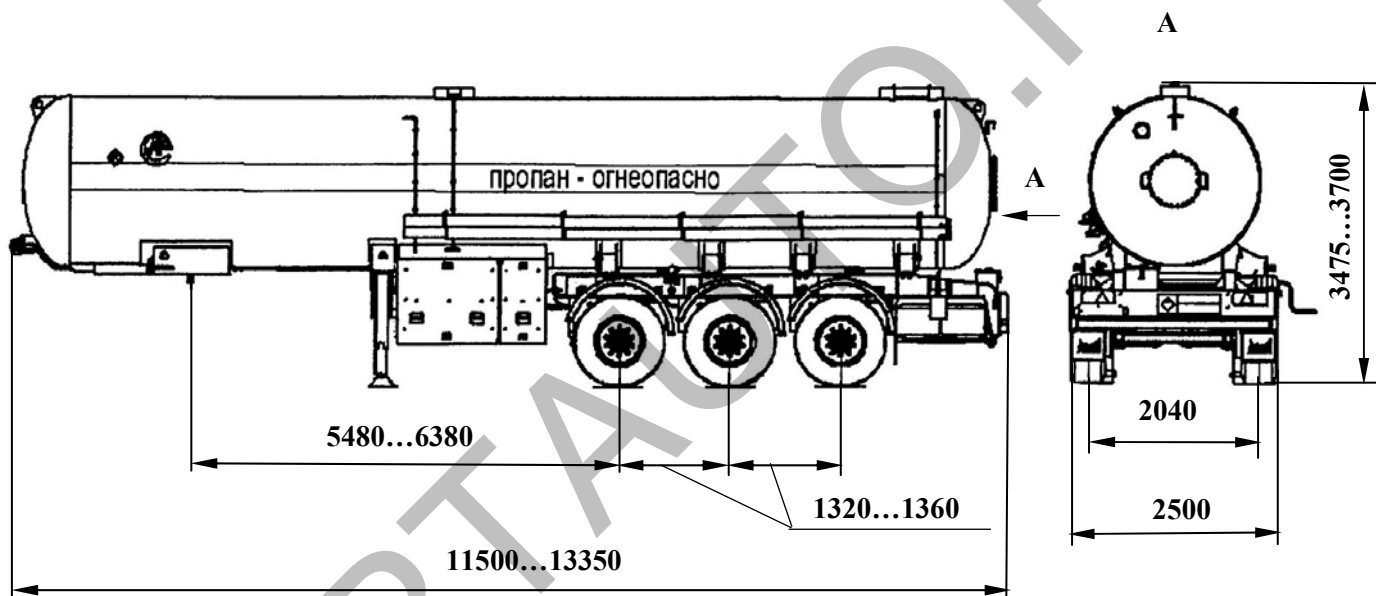

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
96????
модификации: 96453С (ЦЖУ-22), 96451В (ЦЖУ-17,5)

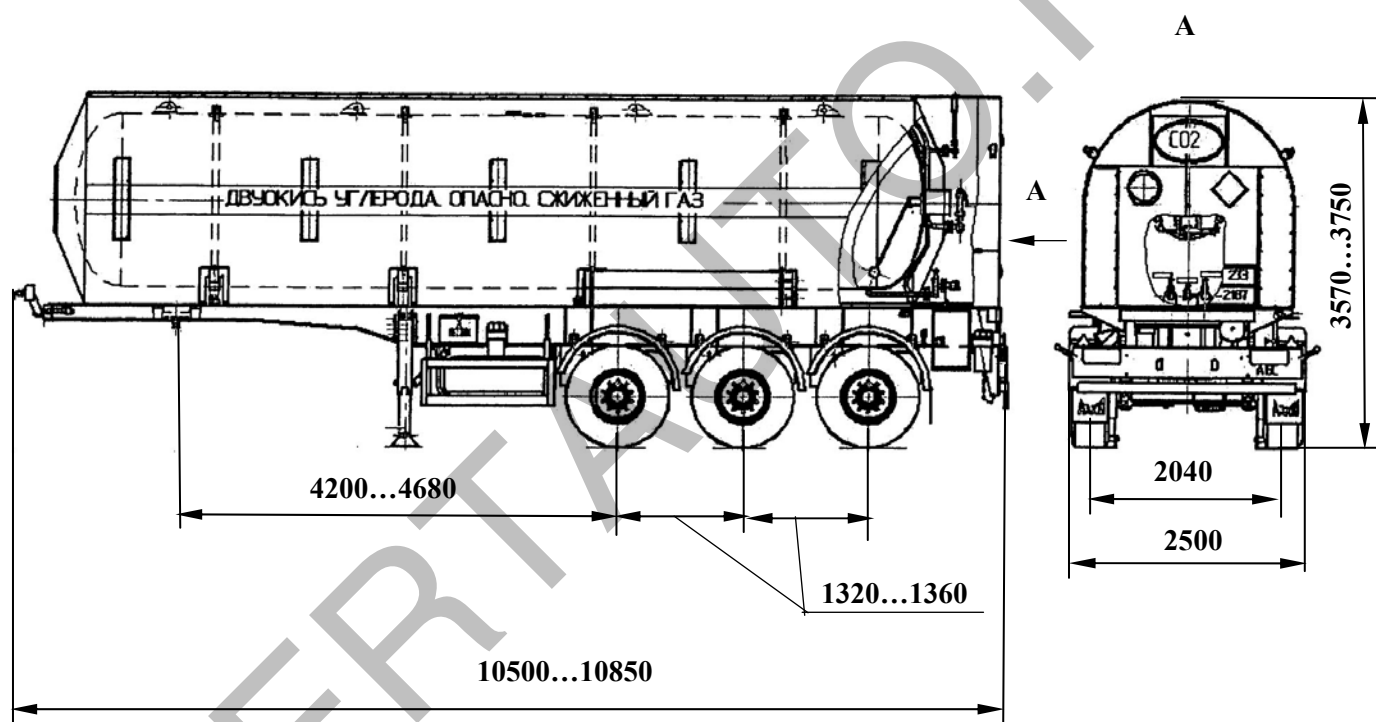

E-RU.MT22.B.00335

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

96????

модификации: 960931 (ЦТА-17), 96093А (ЦТА-20), 960932 (ЦТА-17)

