

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05139

Марка транспортного средства	---
Тип транспортного средства	57DL20
Модификации	57DL20, 57DL21, 57DL22, 57DL23, 57DL24
Коммерческое наименование	---
Шасси транспортного средства	IVECO 65C15, 65C15D, 65C15P, 65C15H, 65C15DH, 65C18, 65C18D, 65C18P (Daily)
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 1113 – для 57DL20, 57DL22, 57DL23 45 2110 – для 57DL21 45 2330 – для 57DL24
Код VIN	с X8957DL2?80CX2001 по X8957DL2??0CX2100
Экологический класс	3 (мод. с дв. F1CE0481L) 4 (мод. с дв. F1CE0481F, F1CE0481H)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «РОСКОН» (ООО «РОСКОН»), Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 25

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя - переднее продольное

POCC RU.MT22.E05139

Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	57DL20 – промтоварный фургон; 57DL21 – изотермический фургон, рефрижератор; 57DL22 – бортовая платформа с тентом и каркасом; 57DL23 – бортовая платформа; 57DL24 – бортовая платформа с краном-манипулятором.
Назначение транспортного средства	для перевозки промышленных грузов (для 57DL20, 57DL23, 57DL22); для перевозки продовольственных и промышленных грузов (для 57DL21) автомобиль для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов (для 57DL24)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная или четырехдверная, шести- или семиместная
Габаритные размеры, мм, не более	
– длина	6458...9058
– ширина	2174...2400
– высота	2345...3400
База, мм	3450...4750
Колея передних / задних колес, мм	1725 / 1661
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	2710...3190 (для автомобилей с двухдверной кабиной); 2785...3270 (для автомобилей с четырехдверной кабиной)
Полная масса транспортного средства, кг	6500 (для автомобилей с двухдверной кабиной); 6300 (для автомобилей с четырехдверной кабиной)
Максимально допустимая масса транспортного средства, приходящаяся:	
– на переднюю ось, кг	2300
– на заднюю ось, кг	5000
Допустимая полная масса прицепа, кг	
- прицеп без тормозов	750
- прицеп с тормозами	3500
Полная масса автопоезда, кг	9800-10700

Двигатель (марка, тип)	IVECO S.p.A		
	F1CE0481F	F1CE0481L	F1CE0481H
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
	4, рядное		
– количество и расположение цилиндров			
– рабочий объем, см ³	2998		
– степень сжатия	19.0		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	107 (3600)		130 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	350 (1400)		400 (1250)
Топливо	дизельное		

POCC RU.MT22.E05139

Система питания		непосредственный впрыск топлива с общей рампой и электронным управлением Bosch CP3 CRIN1 (DLLA 140P) MHI/GARRETT, TD04/GT20 CORNAGLIA, 500315949, с сухим бумажным элементом		
ТНВД (марка, тип) Форсунки (марка, тип) Турбокомпрессор (марка, тип) Воздушный фильтр (марка, тип)				
для двигателя:		F1CE0481F	F1CE0481L	F1CE0481H
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, нейтрализатор отработавших газов, самоочищаемый фильтр твердых частиц	контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, нейтрализатор отработавших газов	контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, нейтрализатор отработавших газов, самоочищаемый фильтр твердых частиц
Глушитель (марка, тип)		ARVIN MERITOR 504131265/504041821/504163348 или COR-TUBI 504141545		
Нейтрализатор (марка, тип)		ARVIN MERITOR 504141531/504141532 или COR-TUBI 504141541/504141342		
Фильтр твердых частиц (марка, тип)		ARVIN MERITOR 504131264		
Трансмиссия		механическая		
Сцепление (марка, тип)		Borg&Beck или Fichtel&Sachs или Valeo, фрикционное, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)		ZF, 6S 400 (с ручным управлением) или ZF, 6SA 400 (с автоматическим управлением), полностью синхронизированная		
– число передач		вперед – 6, назад – 1		
– передаточные числа:		I - 5.373 II - 3.154 III - 2.041 IV - 1.365 V - 1.000 VI - 0.793 3.X - 6.055		
Главная передача (марка, тип)		Ivesco, одинарная, гипоидная		
– передаточное число		3,75; 3,92; 4,1		
Подвеска				
– передняя		независимая, торсионная или с поперечной рессорой на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости;		
– задняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.		

POCC RU.MT22.E05139

Рулевое управление (марка, тип) ZF 7852 или TRW 15, рулевой механизм “шестерня – рейка”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

рабочая (марка, тип)

гидравлическая, двухконтурная; с вакуумным усилителем; тормозные механизмы всех колес - дисковые, антиблокировочная система

запасная (марка, тип)

каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная (марка, тип)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

вспомогательная (марка, тип)

электромагнитный замедлитель TELMA по заказу

Шины	Марка	Размер	Индекс нагрузки	Категория скорости
	-	205/70R15	104	Q
	-	215/70R15	107	Q
	-	225/70R15	110	N
	-	225/75R16	114, 116	N

Оборудование транспортного средства

зеркала заднего вида с электроподогревом, дополнительный автономный отопитель, кондиционер (хладагент R134A), обогрев топливного бака, омыватели фар, противотуманные фары, подушка безопасности, иммобилайзер, электропривод замков дверей, дистанционный выключатель батареи, грузоподъемный борт (по заказу потребителя), холодильное оборудование (для 57DL21 по заказу потребителя), крано-манипуляторная установка (для 57DL24)

POCC RU.MT22.E05139

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X8957DL2?80CX2001 по X8957DL2?0CX2100.

57DL20 (перечень модификаций см. стр. 1)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на пяти страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с " 26 " сентября 2008 г.

РОСС RU.MT22.E05139

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На внешней стороне правой боковой стенки (борта) в переднем нижнем углу.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне за кабиной.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	7	D	L	2	?	?	0	C	X	2	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9 : Обозначение модификации транспортного средства:
57DL20, 57DL21, 57DL22, 57DL23, 57DL24.
- поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.
- поз. 11: Постоянный символ: **0**.
- поз. 12 - 14: **CX2** – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «РОСКОН», Российская Федерация.
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства: с **001** по **100**.

POCC RU.MT22.E05139


Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

57DL20

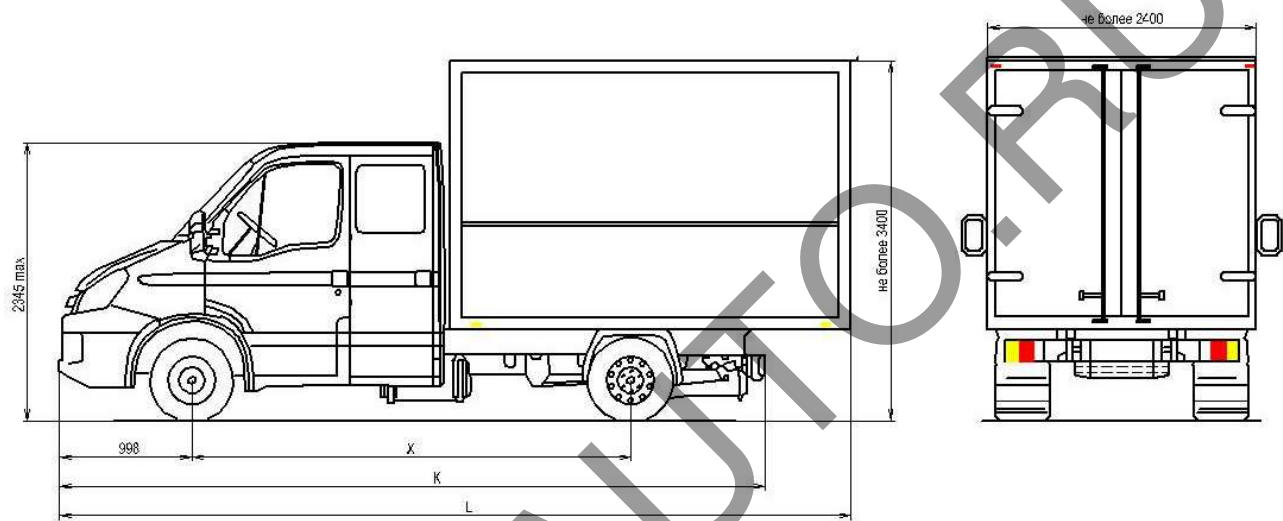

X - База, мм	3450	3750	4350	4750
K - Длина шасси, мм	5958 - 6318	6568 - 6618	7718	8558
L - Длина а/м, мм (не более)	6458 - 6518	7068 - 7118	8218	9068

Примечание: колея передних колес - 1725мм.

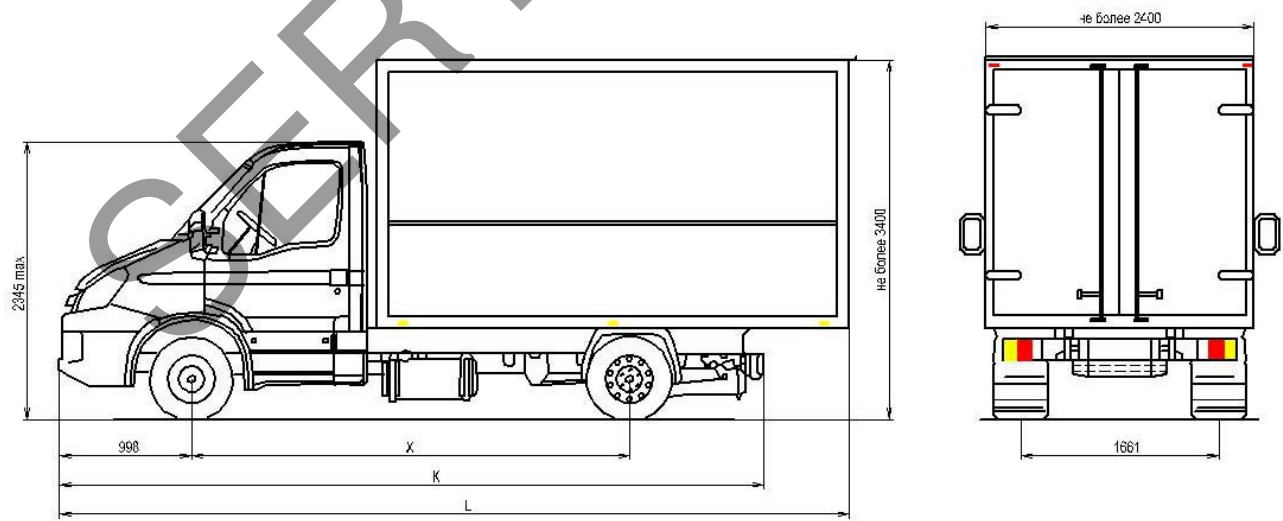


X - База, мм	3450	3750	4350	4750
K - Длина шасси, мм	5958 - 6318	6568 - 6618	7718	8558
L - Длина а/м, мм (не более)	6458 - 6518	7068 - 7118	8218	9058

Примечание: колея передних колес - 1725мм.

POCC RU.MT22.E05139


Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

57DL21

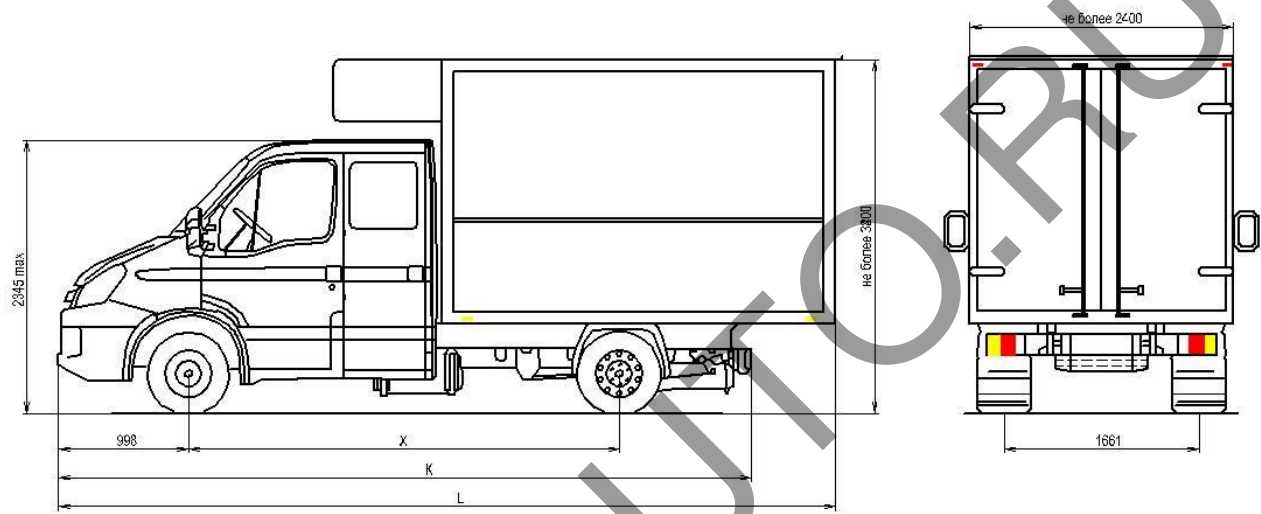

X - База, мм	3450	3750	4350	4750
K - Длина шасси, мм	5958 - 6018	6568 - 6618	7718	8558
L - Длина а/м, мм (не более)	6458 - 6516	7068 - 7118	8218	9068

Примечание: колея передних колес - 1725мм.

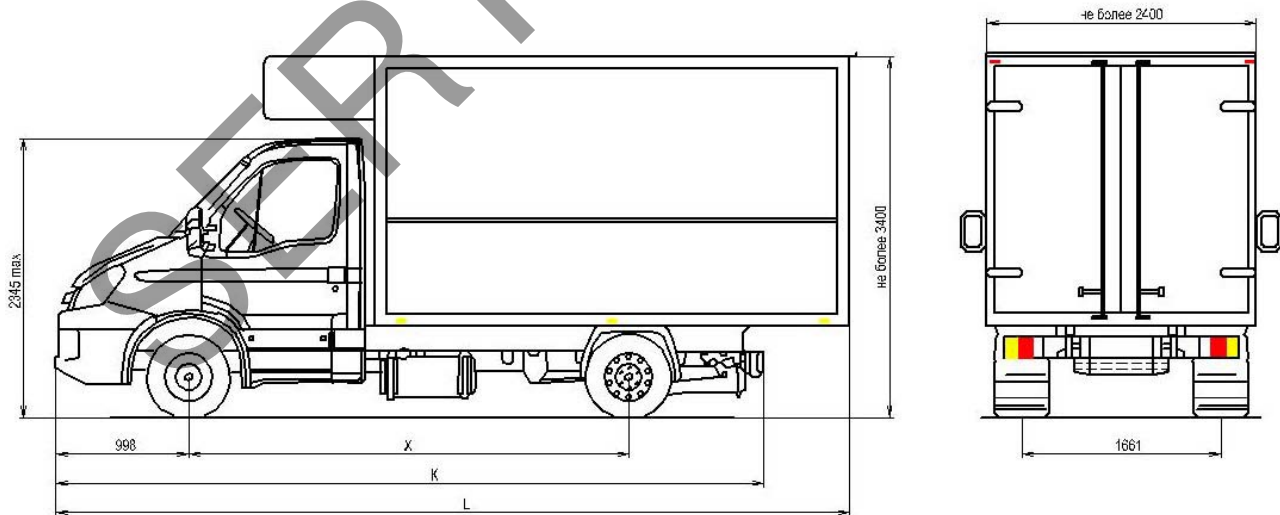


X - База, мм	3450	3750	4350	4750
K - Длина шасси, мм	5958 - 6018	6568 - 6618	7718	8558
L - Длина а/м, мм (не более)	6458 - 6516	7068 - 7118	8218	9058

Примечание: колея передних колес - 1725мм.

POCC RU.MT22.E05139


Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

57DL22

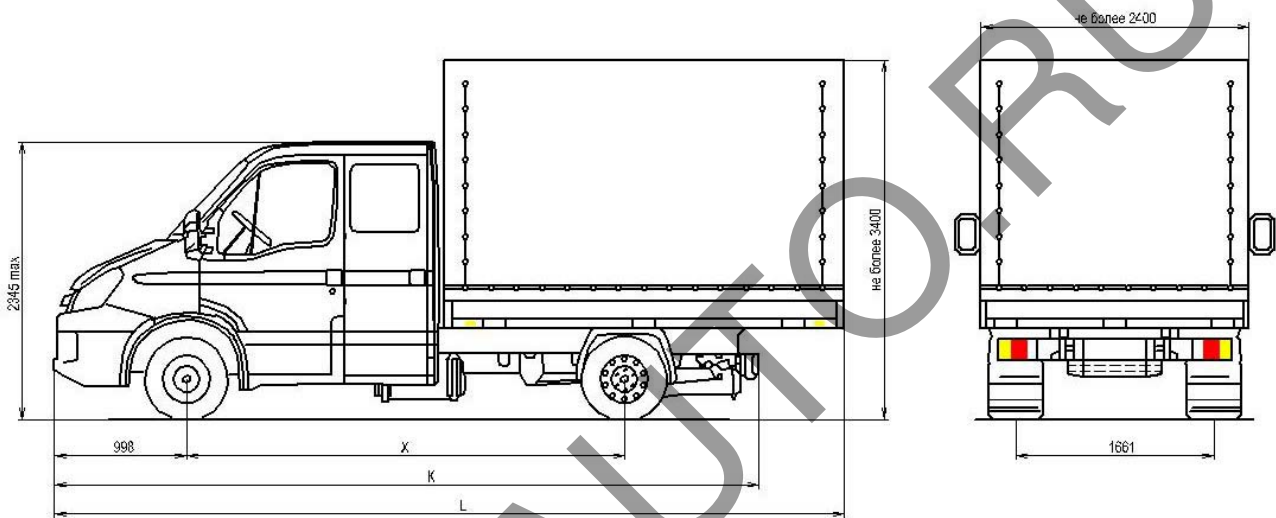

X - База, мм	3450	3750	4350	4750
K - Длина шасси, мм	5958 - 6318	6568 - 6618	7718	8558
L - Длина а/м, мм (не более)	6458 - 6516	7068 - 7118	8218	9058

Примечание: колея передних колес - 1725мм.

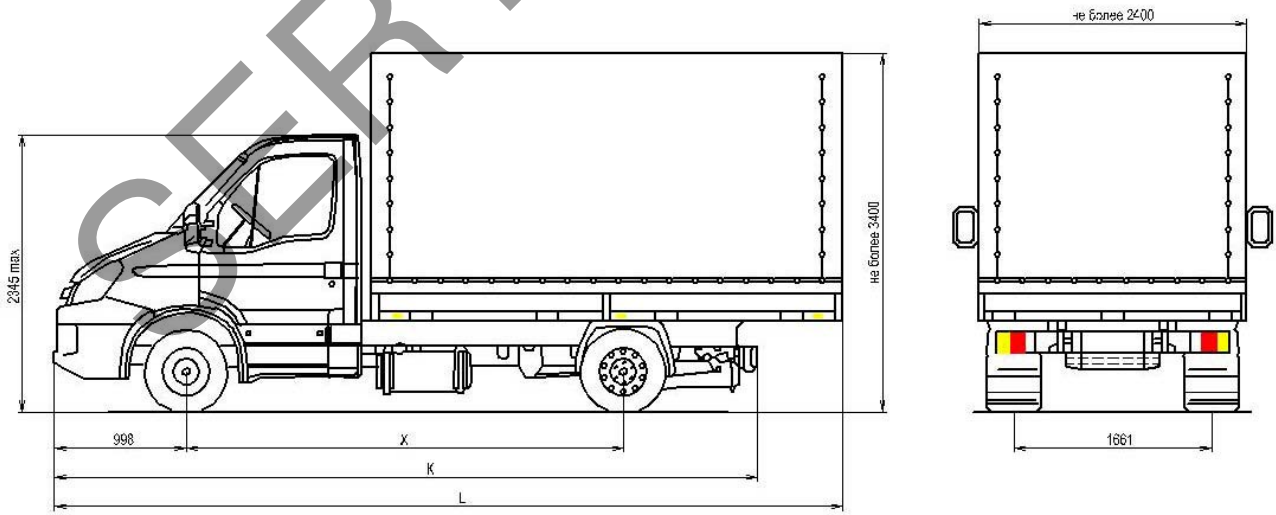


X - База, мм	3450	3750	4350	4750
K - Длина шасси, мм	5958 - 6318	6568 - 6618	7718	8558
L - Длина а/м, мм (не более)	6458 - 6516	7068 - 7118	8218	9058

Примечание: колея передних колес - 1725мм.


POCC RU.MT22.E05139

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"


57DL23

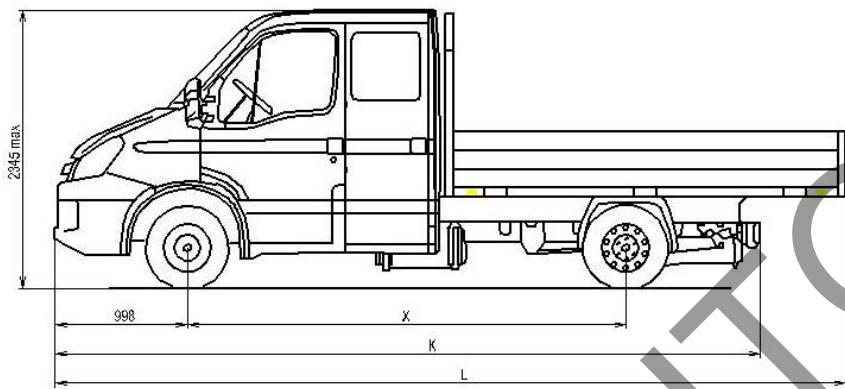


	3450	3750	4350	4750
К - Длина шасси, мм	5958 - 6318	6568 - 6618	7718	8558
Л - Длина а/м, мм (не более)	6458 - 6516	7068 - 7118	8218	9058

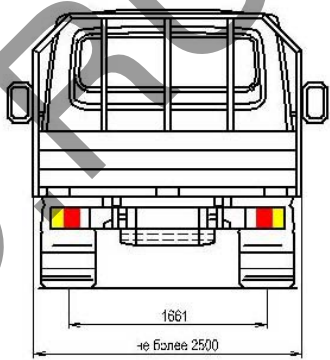

Примечание: колея передних колес - 1725мм.

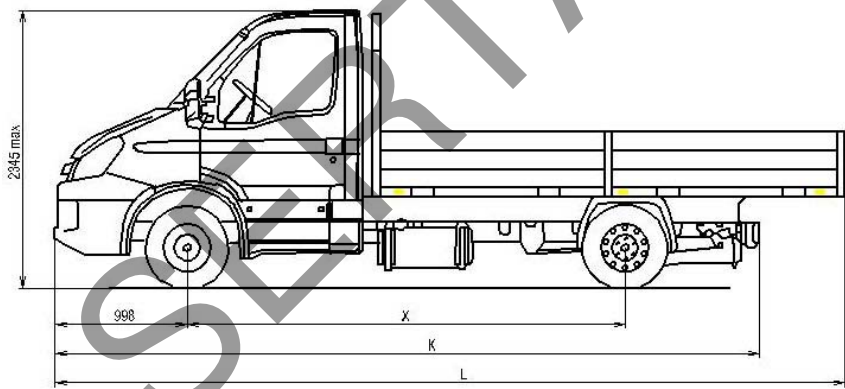

Х - База, мм	3450	3750	4350	4750
К - Длина шасси, мм	5958 - 6318	6568 - 6618	7718	8558
Л - Длина а/м, мм (не более)	6458 - 6516	7068 - 7118	8218	9058

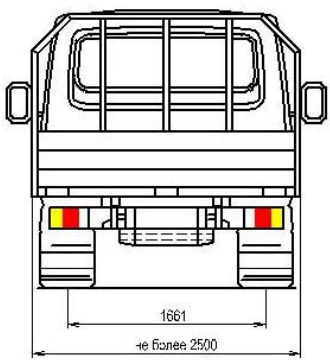


Примечание: колея передних колес - 1725мм.


POCC RU.MT22.E05139

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"


57DL24

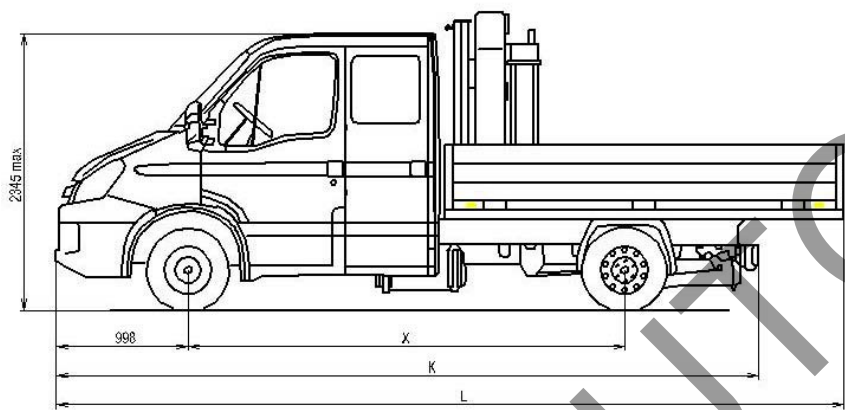


X - База, мм	3450	3750	4350	4750
K - Длина шасси, мм	5958 - 6318	6568 - 6618	7718	8558
L - Длина а/м, мм (не более)	6458 - 6516	7068 - 7118	8218	9058

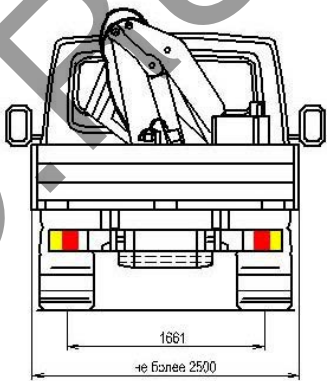

Примечание: колея передних колес - 1725мм.

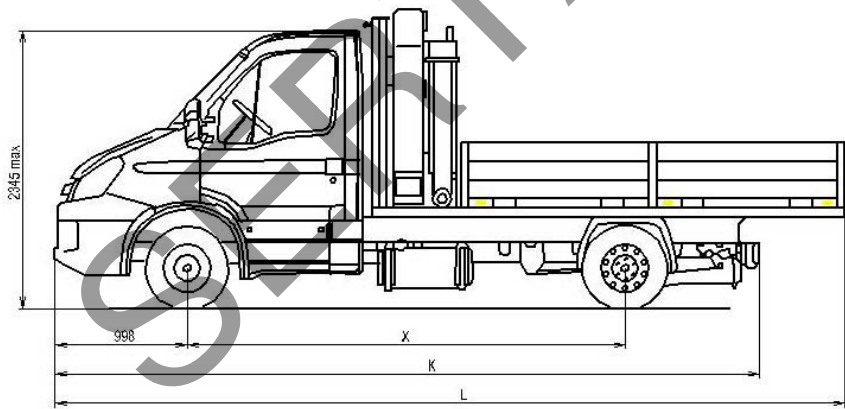

X - База, мм	3450	3750	4350	4750
K - Длина шасси, мм	5958 - 6318	6568 - 6618	7718	8558
L - Длина а/м, мм (не более)	6458 - 6516	7068 - 7118	8218	9058

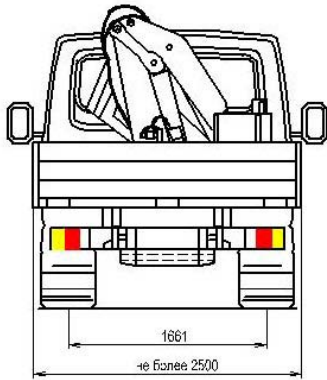

Примечание: колея передних колес - 1725мм.