

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ «ТЕСТ-СДМ»
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ТЕСТ-СДМ»

РОСС RU.0001.11MP03

125424, Москва, Волоколамское ш., 73. тел (095) 490 5880

РОСС RU.MP03.E00439

Тип транспортного средства	Подъёмник автомобильный гидравлический BC-28Л
Категория транспортного средства	N3
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53215
Код ОКП	48 5342
КОД VIN	с X89BC28Л030AW1001 по X89BC28Л030AW1003
Изготовитель (заявитель) и его адрес	ОАО «Завод Мехпромстрой» Россия, 350051, г. Краснодар, проезд Репина, 5

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6 x 4 / колеса задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	дополнительная рама с подъемным оборудованием и люлькой грузоподъемностью 250 кг
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

POCC RU.MP03.E00439

Габаритные размеры, мм	
– длина	12250
– ширина	2500
- высота	3900
База, мм	3690+1320
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 1902 (с шинами 10.00R20)
	2043 / 1890 (с шинами 11.00R20)
Полная масса транспортного средства, кг	14560
– на переднюю ось	3600
- на заднюю тележку	10960
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	КамАЗ 740.11-240
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом
– рабочий объем, см ³	8, V-образное
- степень сжатия	10850
Максимальная мощность, кВт (1/мин)	17,0
Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	169 (2200)
Топливо	818,9 (1200...1400)
	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-40
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-30
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-9 или ТКР 7Н-1
Воздушный фильтр	7405-1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ 6520-1201010
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142 или 17.1600010-10, фрикционное, двухдисковое, сухое, с гидравлическим приводом

POCC RU.MP03.E00439

Коробка передач (марка, тип)

КамАЗ-14

КамАЗ-15

с передним делителем

механическая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода, с ручным управлением

– число передач

– передаточные числа коробки передач:

I

II

III

IV

V

З.Х.

5

10

низшая

высшая

7,82

7,82

6,38

4,03

4,03

3,29

2,50

2,50

2,04

1,53

1,53

1,25

1,00

1,00

0,815

7,38

7,38

6,02

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двухступенчатый редуктор

- передаточное число главной передачи

5,94; 6,53; 7,22

5,43

Подвеска:

- передняя

зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами

- задняя

зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

КамАЗ 4310-3400020 с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес – барабанные, с АБС по заказу

- запасная (марка, тип)

стояночная тормозная система

- стояночная (марка, тип)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз – замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов

POCC RU.MP03.E00439

Шины (марка, размерность, индекс нагрузки, скоростная категория)	И-281 У-4 10.00R 20 146/143 J	И-111 АМ 11.00 R 20 148/145 J	И 68 А-PR14 11.00 R 20 146/143 J
--	--	--	---

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

-рама с гидравлическими выдвижными опорами;
 -опорно-поворотное устройство;
 -двухколенчатая стрела с люлькой;
 -гидромеханическая трансмиссия подъёмного
 оборудования;
 -электрооборудование, пульты управления и приборы
 безопасности.

При проезде подъёмника автомобильного гидравлического ВС-28Л по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации»

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2
 Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 на 1 листе

Подъёмник автомобильный гидравлический ВС-28Л

Руководитель Сертификационного
 Центра "ТЕСТ-СДМ"

Зам.

..... **М.В.Топольский**
 подпись инициалы, фамилия

А. Г. Пасько

7 августа 2003 г.

РОСС RU.MP03.E00439

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– с правой стороны задней части кабины
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	B	C	2	8	L	0	3	0	A	W	1	0	0	?

поз. 1 - 3

Международный код изготовителя (WMI)

X89

– ОАО «Завод Мехпромстрой»

Россия, 350051 г. Краснодар, проезд Репина, 5

поз. 4 – 9

Описательная часть идентификационного номера (VDS)

поз. 4 – 9

BC28L0

– обозначение типа транспортного средства –

подъемник автомобильный BC 28L на шасси КамАЗ 53215

поз. 10 – 17

Указательная часть идентификационного номера (VIS)

поз. 10

3

– 2003 г

поз. 11

0

– контрольная цифра

поз. 12 – 14

AW1




– дополнительное обозначение (совместно с X89) изготовителя

ОАО «Завод Мехпромстрой», указывающее, что объем

производства не более 500 шт в год

поз. 15-17

– производственный номер транспортного средства с 001 по 003

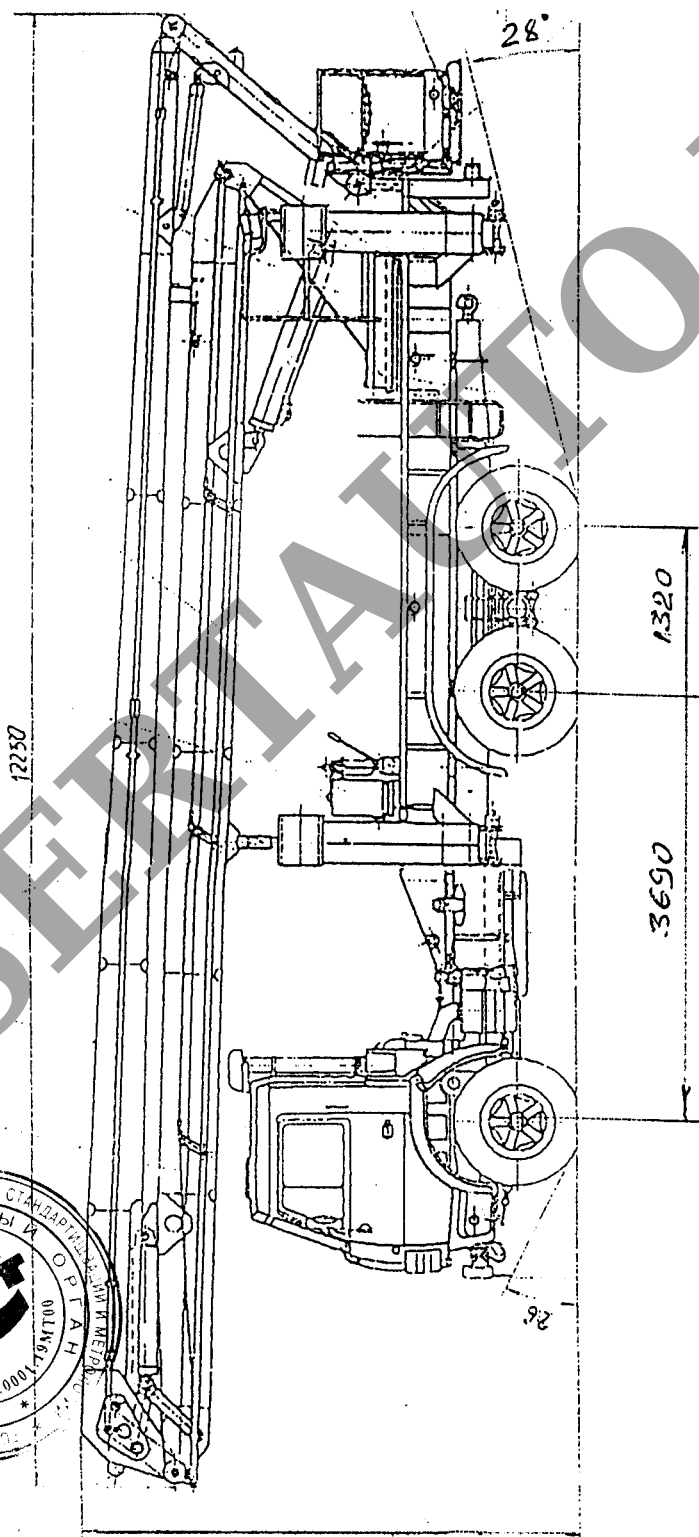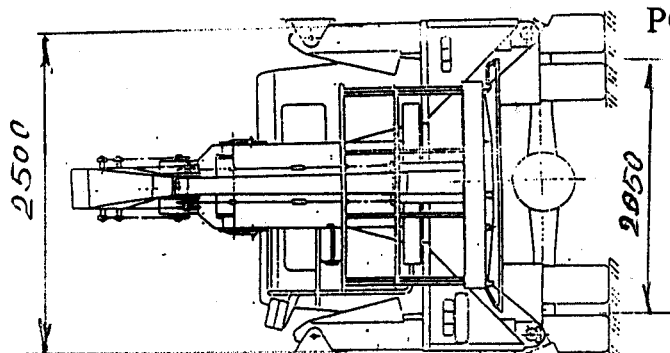

Подъёмник автомобильный гидравлический ВС-28Л