

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин» (Центр сертификации продукции
строительного, дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E00734

01 января _____
2005г.

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	КО-440-4Д (Мусоровоз КО-440-4Д)
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-432932, ЗИЛ-497442
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 5311
Код VIN	XVL4832034...
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "Арзамасский завод коммунального машиностроения" Россия, 607221, г. Арзамас Нижегородской обл., ул. 3-я Вокзальная, 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; кабина за двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический кузов с задним поднимающимся бортом, верхним люком для загрузки мусора и правосторонним манипулятором
Назначение транспортного средства	для сбора твердых бытовых отходов из стандартных передвижных контейнеров, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах обезвреживания и утилизации

РОСС RU.MT15.E00734

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, однорядная	
Габаритные размеры, мм		
- длина	7000	
- ширина	2500	
- высота	3500	
База, мм	3800	
Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6550	
Полная масса транспортного средства, кг	11000	
- на переднюю ось	3000	
- на заднюю ось	8000	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.9	ММЗ, Д-245.9Е2
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см ³	4750	
- степень сжатия	15,1	17,0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	96 (2400)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	449,0 (1500)	446,0 (1500)
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	PP4M10V1F 3483 "Motorpal"	PP4Miopli 3531 или 773-20-06
Форсунки (марка, тип)	17.1112010-10 АО «КА» или 171.1112010-01 АЗПИ	455.1112010-50 ЯЗДА
Турбокомпрессор (марка, тип)	C1470B/5.32 Чехия или ТА 03 «Garret» или ТКР 6,1 БЗА	C1470B/5.32 Чехия

POCC RU.MT15.E00734

Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ, сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	МПС, 36.1201010, активного типа
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-325000, фрикционное, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-432930, механическая
-число передач и передаточные числа коробки передач	вперед - 5, назад - 1 I – 5,63 II – 2,64 III – 1,48 IV – 1,00 V – 0,81 3.X – 5,36
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-433100, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6,33
Подвеска:	ЗИЛ-433360
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-433360 с гидроусилителем встроенного типа
Тормозные системы:	
- рабочая	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанного типа
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом

РОСС RU.MT15.E00734

Шины:

- марка	И-Н142Б-1, 0-40БМ-1 или М-184
- размер	9.00R20
- индекс несущей способности	136/133
- скоростная категория	J, K

Специальные световые сигналы	проблесковый маяк – 2 шт.
-------------------------------------	---------------------------

Вместимость кузова, м³	11
--	----

Дополнительное оборудование транспортного средства	стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла, зеркала заднего вида, противосолнечные козырьки, электрический звуковой сигнал, отопитель, противоугонное устройство, фара для освещения рабочей зоны
---	--

КО-440-4Д

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT15.E00734

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения
типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.




3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На нижнем фланце правой боковины кабины.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	L	4	8	3	2	0	3	4	?	?	?	?	?	?	?

*поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):**XVL - код изготовителя ОАО "Арзамасский завод коммунального машино-
строения";**поз. 4 - 9: 483203 - описательная часть идентификационного номера (VDS) КО-440-4Д;**поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002 (4 - 2004г.);**поз. 11 - 17: Производственный номер КО-440-4Д.*

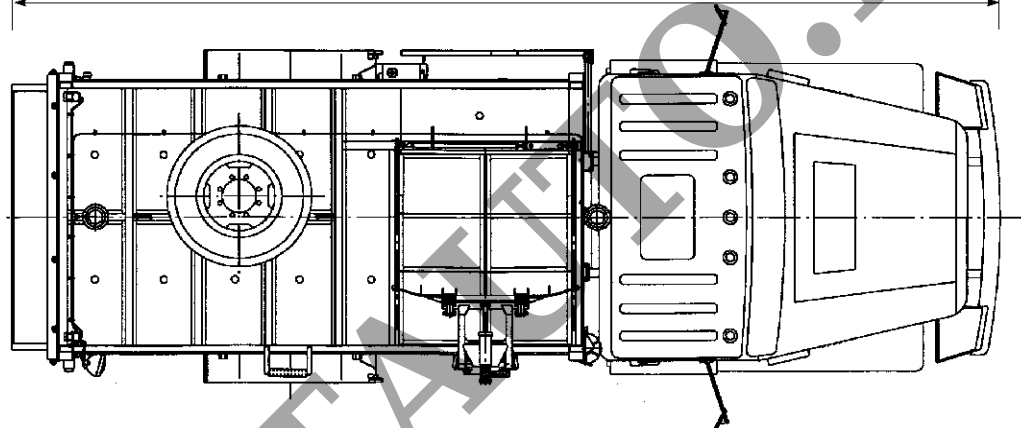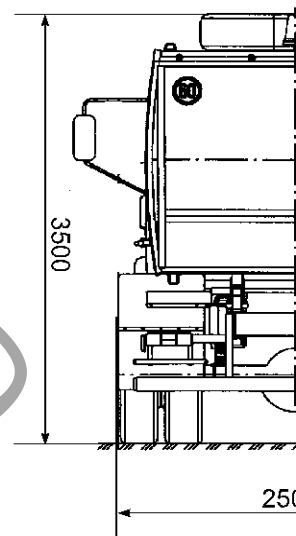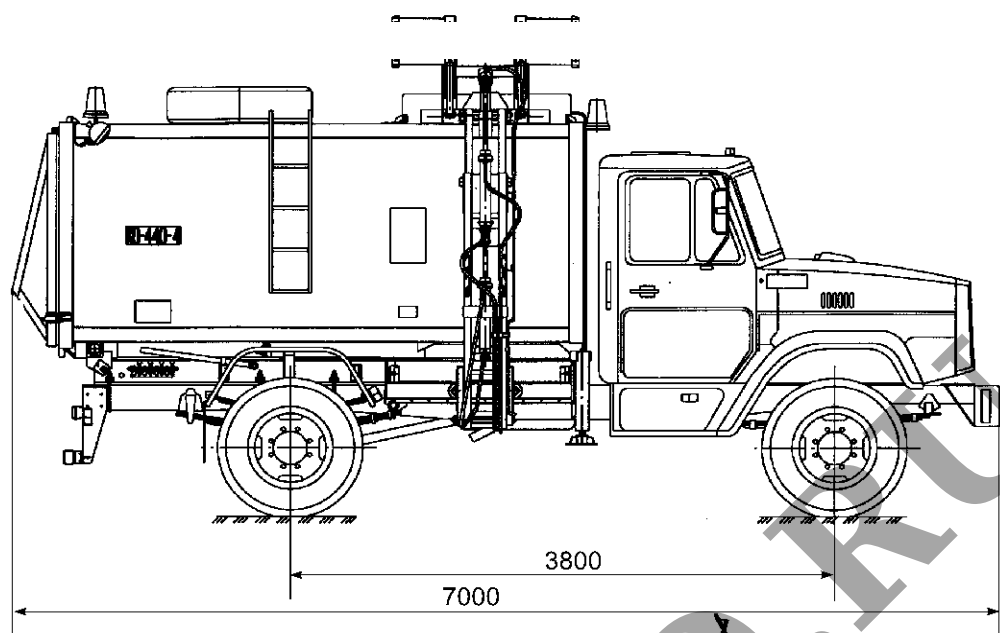

КО-440-4Д (Мусоровоз КО-440-4Д)