

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин» (Центр сертификации продукции
строительного, дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E00828

09 февраля _____
2006г.

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	АБС-10-01 (Автобетоносмеситель АБС-10-01)
Шасси транспортного средства	МЗКТ-692371
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	48 2655
Код VIN	X89693403?0BH2...
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Пушкинский ремонтно-механический завод" Россия, 189620, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новодеревенская, 17

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8 x 4 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя — переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	смесительный барабан, установленный на двух опорах; привод смесительного барабана; бак для воды
Назначение транспортного средства	для приема дозированных компонентов бетонной смеси и последующего приготовления смеси в пути следования или по прибытии на строительный объект, доставки готовой бетонной смеси и выгрузки ее потребителю

POCC RU.MT15.E00828

Кабина	МАЗ-5551, цельнометаллическая, двухместная, опрокидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	9860
- ширина	2500
- высота	3955
База, мм	1600+2900+1400
Колея передних / задних колес, мм	2030 / 1792
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	17000
Полная масса транспортного средства, кг	39850
- на передние оси	14400
- на задние оси	25450
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-7511.10, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	14860
- степень сжатия	16,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	294 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1715 (1100-1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 267
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 175
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, К-36 или ЯМЗ, ТКР-9
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЯМЗ, 8421, сухой, бумажный

POCC RU.MT15.E00828

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, без нейтрализатора

Основной глушитель (марка, тип)

МЗКТ-74131 или МЗКТ-8021

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЯМЗ-184, однодисковое, фрикционное, сухое

Коробка передач (марка, тип)

МЗКТ-202-11 или МЗКТ-65151

- число передач

вперед - 9, назад - 1

- передаточные числа

I – 10,08
 II – 6,13
 III – 4,51
 IV – 3,50
 V – 2,78
 VI – 1,75
 VII – 1,29
 VIII – 1,00
 IX – 0,795
 3.X – 9,55

Главная передача (марка, тип)

двойная, разнесенная

- передаточное число главной передачи

6,59

Подвеска

- первой и второй осей

зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами телескопического типа

- задних осей

рессорно-балансирная

Рулевое управление (марка, тип)

МЗКТ, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", рулевой привод гидравлический с основной и дублирующей гидросистемами

Тормозные системы

- рабочая

пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом первой-третьей и второй-четвертой осей, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах

- запасная

один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система

- стояночная

колесные тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT15.E00828

Шины:

- марка	_____
- размер	12,00R20
- индекс несущей способности	150/146
- категория скорости	J

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт.

АБС-10-01

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

Действует с "09" февраля 2005 г.

08

февраля 2005 г.

РОСС RU.MT15.E00828

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.


3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На лонжероне рамы, справа по ходу движения.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	9	3	4	0	3	?	0	B	H	2	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89- код изготовителя (см. также поз.12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;
- поз. 4 - 9: 693403 - описательная часть идентификационного номера (VDS) ABC-10-01;
- поз. 10 - 17: Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:
- поз. 10: ? - код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002 (5 - 2005г.; 6 – 2006 г.);
- поз. 11: 0 - постоянная;
- поз. 12 - 14: BH2 - код изготовителя (совместно с WMI) ООО "Пушкинский ремонтно-механический завод";
- поз. 15 - 17: ??? - производственный номер ABC-10-01.

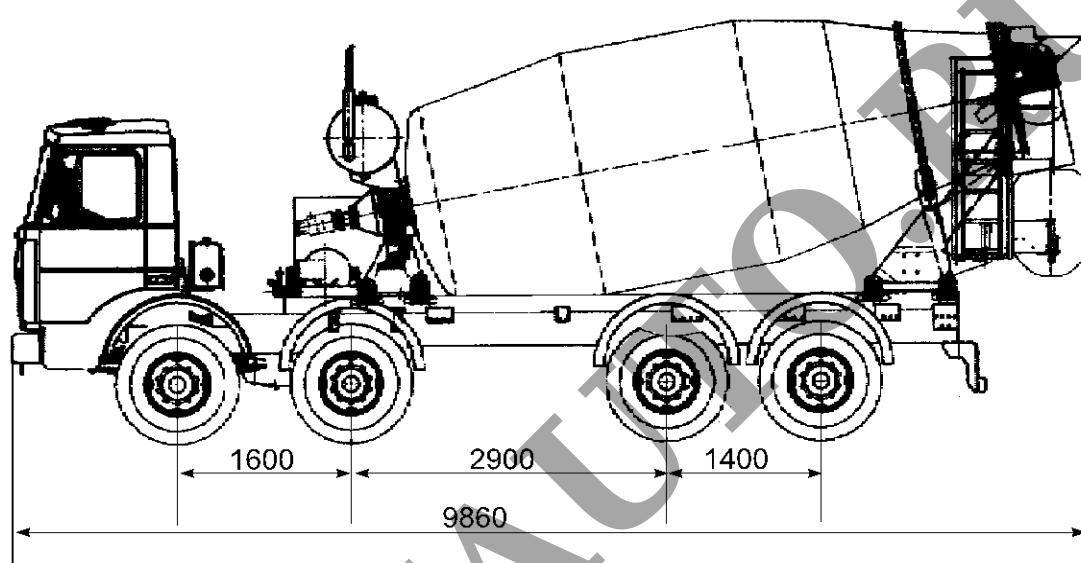

АБС-10-01 (автобетоносмеситель АБС-10-01)