

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО
И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ФОНДА «СКМ» (ЦС «СКМ»)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 31.03.99 г.
Россия, 193148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13, тел. (812) 567-4305

РОСС RU.MT15.E00462

Серия в количестве 40 (сорок) штук

Тип транспортного средства	Автомобиль специализированный Машина со сменными кузовами МСК-16-02 (69582-0000010, 69582-0000010-01)
Шасси транспортного средства	МАЗ-630300, МАЗ-630305
Категория транспортного средства	Н 3
Код ОКП	48 5311
Код VIN	XS669582?2...
Изготовитель и его адрес	ООО "Механический завод "СПЕЦТРАНС" Россия, 196006, Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	загрузочно-разгрузочное устройство с закрепленным смен- ным цельнометаллическим кузовом (контейнером)
Кабина	МАЗ-5551 (без спальных мест), МАЗ-6422, МАЗ-64221 (с одним или двумя спальными местами), цельнометаллическая, двух- местная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед

POCC RU.MT15.E00462

Габаритные размеры, мм

- длина	9900
- ширина	2500
- высота	3800
База, мм	4590 + 1400
Колея передних / задних колес, мм	2032 / 1790

Масса снаряженного транспортного средства, кг 12400

Полная масса транспортного средства, кг 24500
 - на переднюю ось 6500
 - на заднюю тележку 18000

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ЯМЗ-238Д	ЯМЗ-7511.10
	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	14860	
- степень сжатия	16,5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	243 (2000)	287 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1325 (1200 – 1400)	1715 (1300)
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива, разделенного типа	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 806.6-40	ЯЗТА, 175
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, ТКР-9	ТКР-9, К-36
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 261-02	ЯЗТА, 267 или 51
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЯМЗ, 238Н-1109010-20	ЯМЗ, 8421-1109010
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	МАЗ-630300, МАЗ-555102 или МАЗ-642270	МАЗ-630300, МАЗ-555102 или МАЗ-642290
<u>Трансмиссия</u>	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-238Н, фрикционное, сухое, двухдисковое	ЯМЗ-184 сухое, однодисковое

POCC RU.MT15.E00462

для двигателя:		ЯМЗ-238Д		ЯМЗ-7511.10	
Коробка передач (марка, тип)		ЯМЗ-238А, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода, с демультипликатором		МАЗ-543205 или ЯМЗ-238М механическая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода, с демультипликатором или без него	
для коробок передач:		ЯМЗ-238А	МАЗ-543205	ЯМЗ-238М	
- число передач и передаточные числа коробки передач		8	9	8	
I –		7,73	10,08	7,30	
II –		5,52	6,13	4,86	
III –		3,94	4,51	3,50	
IV –		2,80	3,50	2,48	
V –		1,96	2,78	2,09	
VI –		1,39	1,75	1,39	
VII –		1,00	1,29	1,00	
VIII –		0,71	1,00	0,71	
IX –		–	0,795	–	
3.X. I –		11,78	9,55	10,46	
3. X. II –		2,99	–	2,99	
Главная передача (марка, тип)		двойная, разнесенная, включает конический редуктор и колесные передачи			
- передаточное число главной передачи		3,97; 4,84; 5,49; 6,59; 7,14 или 7,79			
Подвеска:					
- передняя		зависимая, на двух полуэллиптических (или малолистовых) рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
- задняя		зависимая, рессорно-балансирная, с 6-ю реактивными штангами со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
Рулевое управление (марка, тип)		МАЗ-64221-3400010, рулевой механизм – "винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор", рулевой привод с гидроусилителем			
Тормозные системы:					
- рабочая		пневматическая, двухконтурная (раздельно для тормозных механизмов передней оси и задней тележки); тормозные механизмы всех колес – барабанные; антиблокировочная система			
- запасная		один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система			
- стояночная		тормозные механизмы колес задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов			
- вспомогательная		моторный тормоз-замедлитель			

РОСС RU.MT15.E00462

Шины:

- размерность	11,00R20	12,00R20
- минимально допустимый индекс нагрузки	148/145	150/156
- скоростная категория	J	J

Специальные световые сигналы

маяк проблесковый

Дополнительное оборудование транспортного средства

стеклоочистители, стеклоомыватели, противосолнечные козырьки, предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30 или 15.8106

Серия в количестве 40 (сорок) штук, в том числе:

машины со сменными кузовами МСК-16-02 (69582-0000010) с двигателем ЯМЗ-238Д – 20 штук;
 машины со сменными кузовами МСК-16-02 (69582-0000010-01) с двигателем ЯМЗ-7511.10 – 20 штук

Автомобиль специализированный
 Машина со сменными кузовами
 МСК-16-02 (69582-0000010, 69582-0000010-01)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2 на с. 10.
 Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3 на с. 11.

Генеральный директор Фонда "СКМ" Зам.

В. И. Колычев
 подпись инициалы, фамилия

А. Г. Пасько

04 июля

2002г. _____

РОСС RU.MT15.E00462

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *На верхней раме загрузочно-разгрузочного устройства, с правой стороны.*3.3. *На кабине, в нижней задней части, справа по ходу движения*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	S	6	6	9	5	8	2	0	2	?	?	?	?	?	?	?
X	S	6	6	9	5	8	2	1	2	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: XS6 – WMI (международный идентификационный код изготовителя)
ООО "Механический завод "СПЕЦТРАНС";


поз. 4 – 9: 695820 – VDS (описательная часть идентификационного номера) машины со сменными кузовами МСК-16-02 (69582-0000010) на шасси автомобиля МАЗ-630300;

695821 – VDS (описательная часть идентификационного номера) машины со сменными кузовами МСК-16-02 (69582-0000010-01) на шасси автомобиля МАЗ-630305;

поз. 10 – 17: VIS (указательная часть идентификационного номера) машины со сменными кузовами МСК-16-02 (69582-0000010, 69582-0000010-01) на шасси автомобилей МАЗ-630300, МАЗ-630305, где

поз. 10: 2 – код года выпуска (2 – 2002г.);

поз. 11 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (заводские порядковые номера машин со сменными кузовами МСК-16-02 (69582-0000010, 69582-0000010-01) на шасси автомобилей МАЗ-630300, МАЗ-630305).

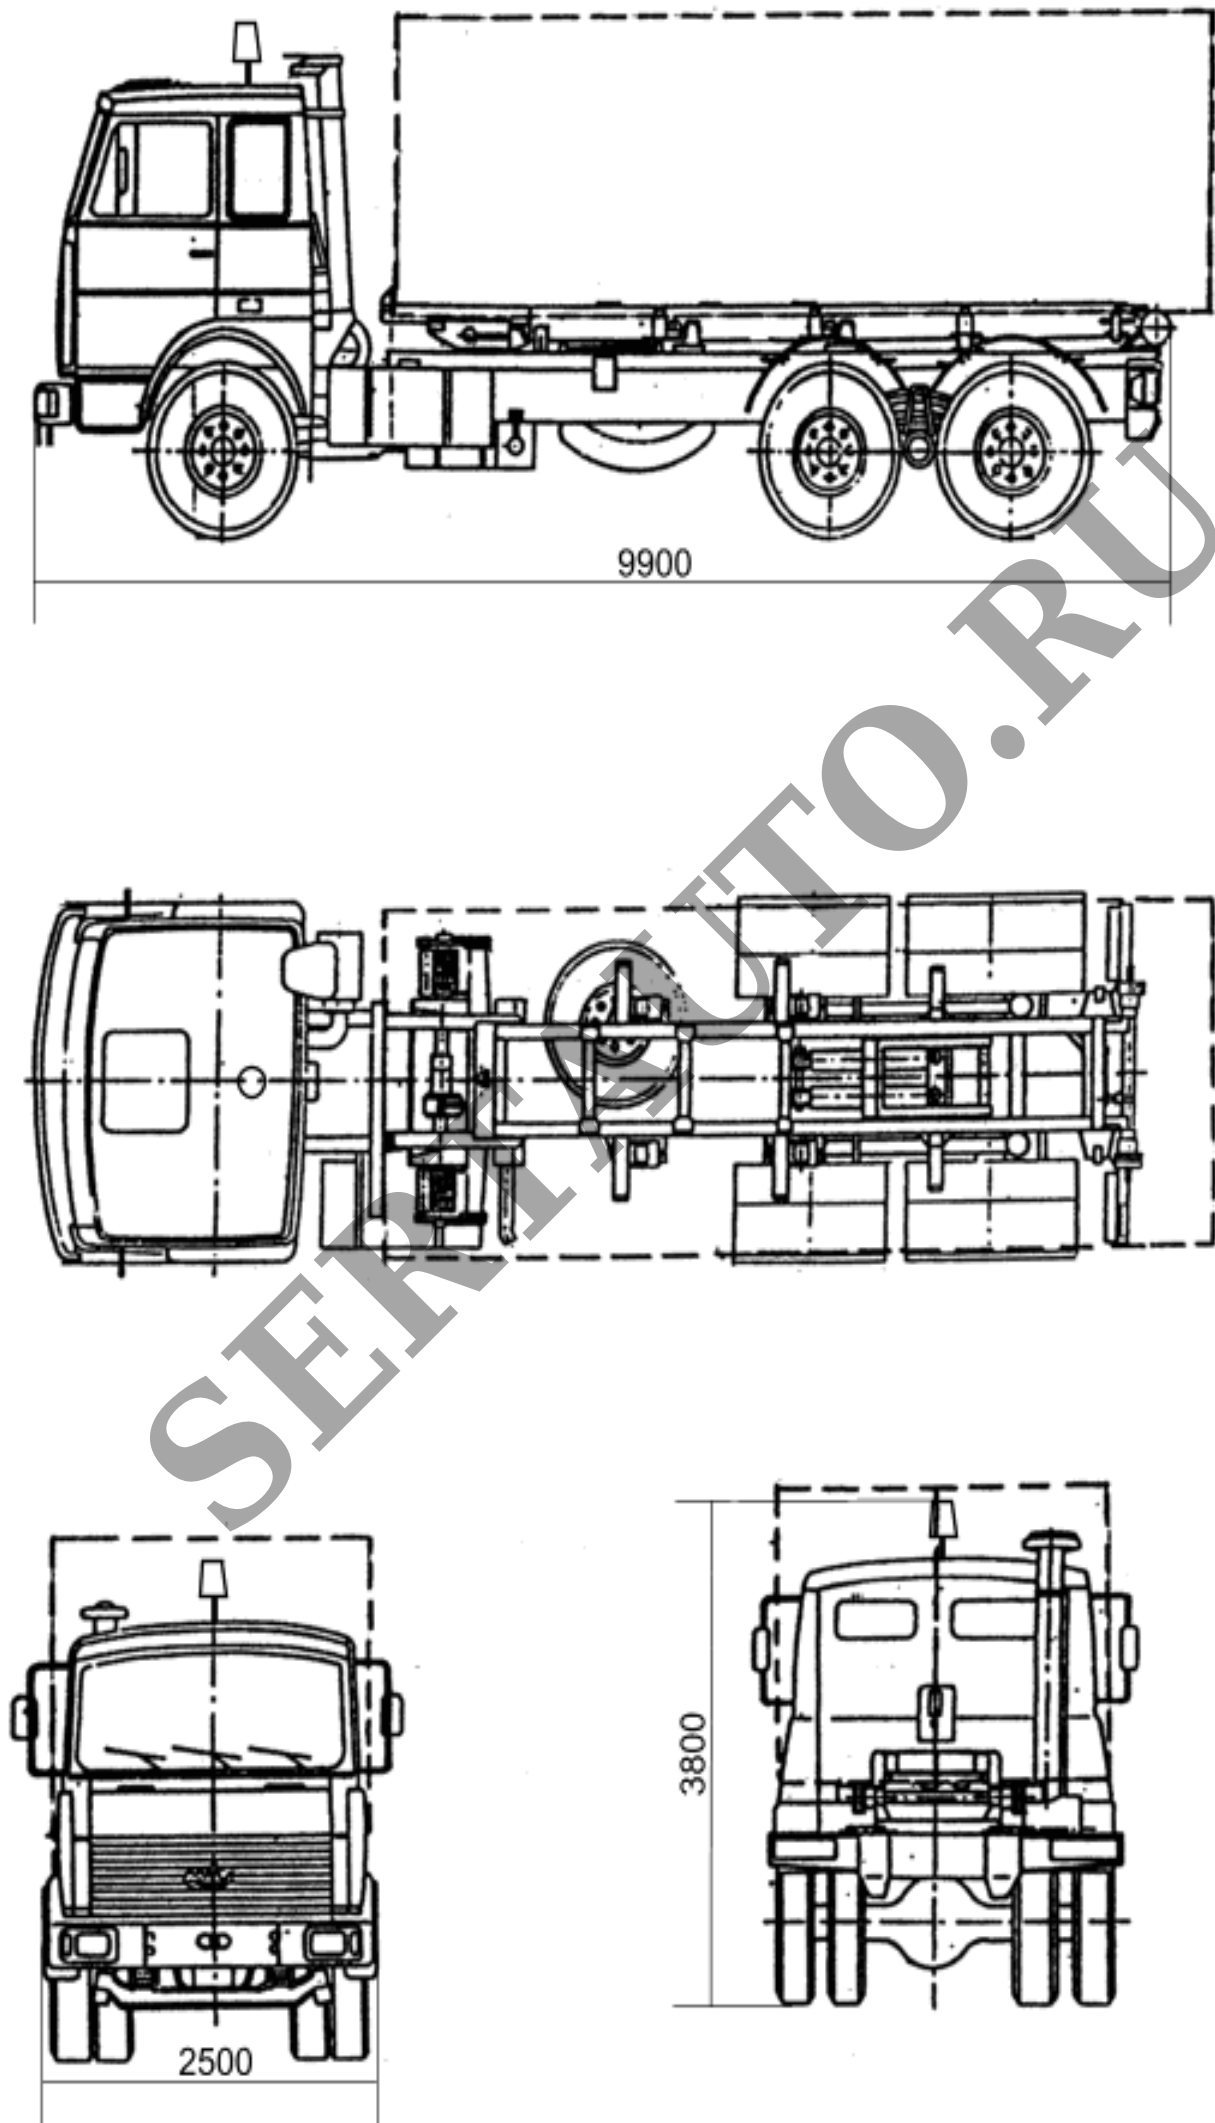

Автомобиль специализированный
Машина со сменными кузовами МСК-16-02 (69582-0000010, 69582-0000010-01)