

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E00769

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	АПТ-9,0-40 (53228) (автомобиль пенного тушения пожарный АПТ-9,0-40 (53228))
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-53228-15
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	48 5412
Код VIN	с X67482654?0000001 по X67482654?0000010
Заявитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «МИК Центр-77» (ООО «МИК Центр-77») Россия, 129128, г. Москва, пр. Мира, 194
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "Пожтехника" (ОАО "Пожтехника") Россия, 172003, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, 34

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	цистерна для воды с пенобаком и пожарно-техническое вооружение
Назначение транспортного средства	для тушения пожаров различной степени сложности

РОСС RU.MT15.E00769

Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	8400
- ширина	2500
- высота	3200
База, мм	3960 + 1320
Колея передних / задних колес, мм	2080 / 1890
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	13100
Полная масса транспортного средства, кг	21320
- на переднюю ось	5100
- на заднюю тележку	16220
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусматривается
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	КамАЗ-740.31-240, четырехтактный дизель с турбо-наддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	16,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165,0 (2200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912,0 (1000 – 1500)
Топливо	дизельное

РОСС RU.MT15.E00769

Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.5 или ЯЗДА, 3371-20.05	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-50	
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или S2B "Schwitzer", S2B/7624TAE/0,7D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 74005-1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы, два гибких металлорукава, глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель выпуска (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-17, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем	
- число передач	вперед – 10; назад - 2	
- передаточные числа	низшая	высшая
	I – 7,82	6,38
	II – 4,03	3,29
	III – 2,50	2,04
	IV – 1,53	1,25
	V – 1,00	0,815
	3.X. – 7,38	6,02
Раздаточная коробка	механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	
- передаточные числа	низшая – 1,692 высшая – 0,917	
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор	
- передаточное число	6,53	
Подвеска:		
- передняя	с двумя полуэллиптическими одноушковыми рессорами, гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости; задние концы рессор с резинометаллической опорой	
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами; реактивные штанги с резинометаллическими шарнирами; концы рессор со скользящими опорами	

РОСС RU.MT15.E00769

Рулевое управление (марка, тип) КамАЗ, 4310, рулевой механизм – "винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка – зубчатый сектор"; рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы:

- рабочая пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних и задних колес, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, с АБС
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная колесные тормозные механизмы заднего моста, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
- вспомогательная моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов

Шины:

- тип	_____	_____	_____	_____	_____
- марка	И-А68А PR	И-111АМ	И68А	И-111А	Я-532PR 16
- рисунок протектора	И-68А, универсальный, или И-111 А, дорожный, или Я-532 PR 16, универсальный				
- размер	11,00R20 (300R508)				
- индекс несущей способности	150/146	146/143	143/146	148/145	150/146
- категория скорости	J	J	J	J	K

Дополнительное оборудование транспортного средства подогреватель двигателя, лебедка, коробка отбора мощности, держатель запасного колеса

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт. с номерами VIN с Х67482654?0000001 по Х67482654?0000010

АПТ-9,0-40 (53228)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

подпись

В. И. Колычев
инициалы, фамилия

С. В. Пугачев

Действует с 21 февраля 2005г.

09 февраля

2005г.

РОСС RU.MT15.E00769

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине автомобиля, справа по ходу движения, в нижней части.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *На передней поперечине рамы шасси автомобиля справа по ходу движения.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	7	4	8	2	6	5	4	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный идентификационный код изготовителя (WMI):*
 X67 – код изготовителя – ОАО «Пожтехника»;

поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS):*
 482654 – АПТ-9,0-40 (53228);


поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера, где:*

поз. 10: *Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;*

поз. 11 – 17: *Производственный номер АПТ-9,0-40 (53228).*

РОСС RU.MT15.E00769

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

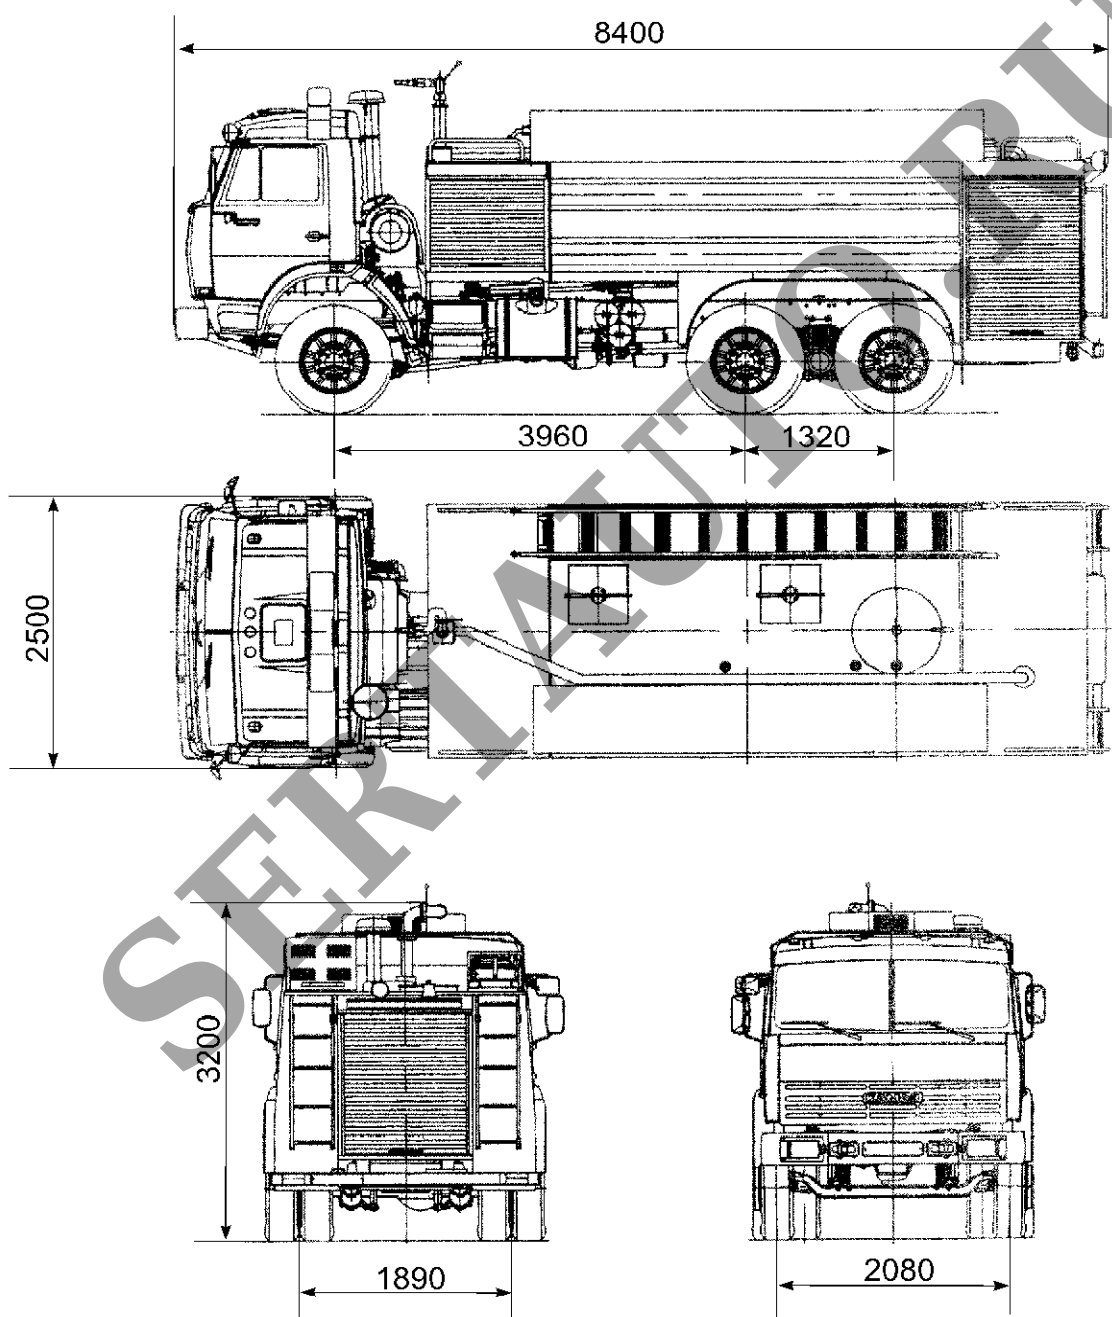

АПТ-9,0-40 (53228)
(автомобиль пенного тушения пожарный АПТ-9,0-40 (53228))