

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин» (Центр сертификации продукции
строительного, дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E00826

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	АС-161 (Автомобиль вакуумный специальный АС-161)
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433362, ЗИЛ-494560
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 5313
Код VIN	с XVL48232B?0000013 по XVL48232B?0000112
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "Арзамасский завод коммунального машиностроения" Россия, 607221, г. Арзамас Нижегородской обл., ул. 3-я Вокзальная, 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	три цельнометаллические цистерны цилиндрической формы, расположенные вдоль продольной оси шасси, закрытые сверху капотом; боковые цистерны расположены в кузовах – правом и левом
Назначение транспортного средства	для обслуживания туалетных отсеков пассажирских самолетов

POCC RU.MT15.E00826

Кабина	433110, двухдверная, трехместная, цельнометаллическая
Габаритные размеры, мм	
- длина	7000
- ширина	2650
- высота	3000
База, мм	3800
Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6400
Полная масса транспортного средства, кг	11200
- на переднюю ось	3000
- на заднюю ось	8200
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	6000
- степень сжатия	7,1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	94,3 (3200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	356 (1900)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно-масляного типа
Система зажигания	неэранированная, бесконтактно-транзисторная, с датчиком Холла
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706

РОСС RU.MT15.E00826

Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	ООО "НТЦ МСП", 36.1201010-32
Нейтрализатор (марка, тип)	ООО "НПП ЭкоНАМИ", 21.1206010
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-433360, механическая
- число передач	
- передаточные числа	вперед - 5, назад - 1
	I - 7,44
	II - 4,10
	III - 2,29
	IV - 1,47
	V - 1,00
	З.Х. - 7,09
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130Г, гипоидная
- передаточное число	6,33
Подвеска	
- передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-4331, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-4331, с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

РОСС RU.MT15.E00826

Тормозные системы

- рабочая	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные
- стояночная	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- запасная	стояночная тормозная система

Специальные световые сигналы

проблесковый маяк

Шины

- марка	И-Н142Б-1, О-40БМ-1	М-184
- размер	9,00R20	9,00R20
- индекс несущей способности	136/133	136
- категория скорости	J	K

При проезде АС-161 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с XVL48232B?0000013 по XVL48232B?0000112.

АС-161

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

.....
подпись.....
инициалы, фамилия

Действует с "10" февраля 2005 г.

РОСС RU.MT15.E00826

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.


3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На нижнем фланце правой боковины кабины.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	L	4	8	2	3	2	B	?	?	?	?	?	?	?	?

*поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):**XVL - код изготовителя ОАО "Арзамасский завод коммунального машиностроения";**поз. 4 - 9: 48232B - описательная часть идентификационного номера (VDS) AC-161;**поз. 10 – 17: Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:**поз. 10: ? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;**поз. 11 - 17: ??????? - производственный номер AC-161.*

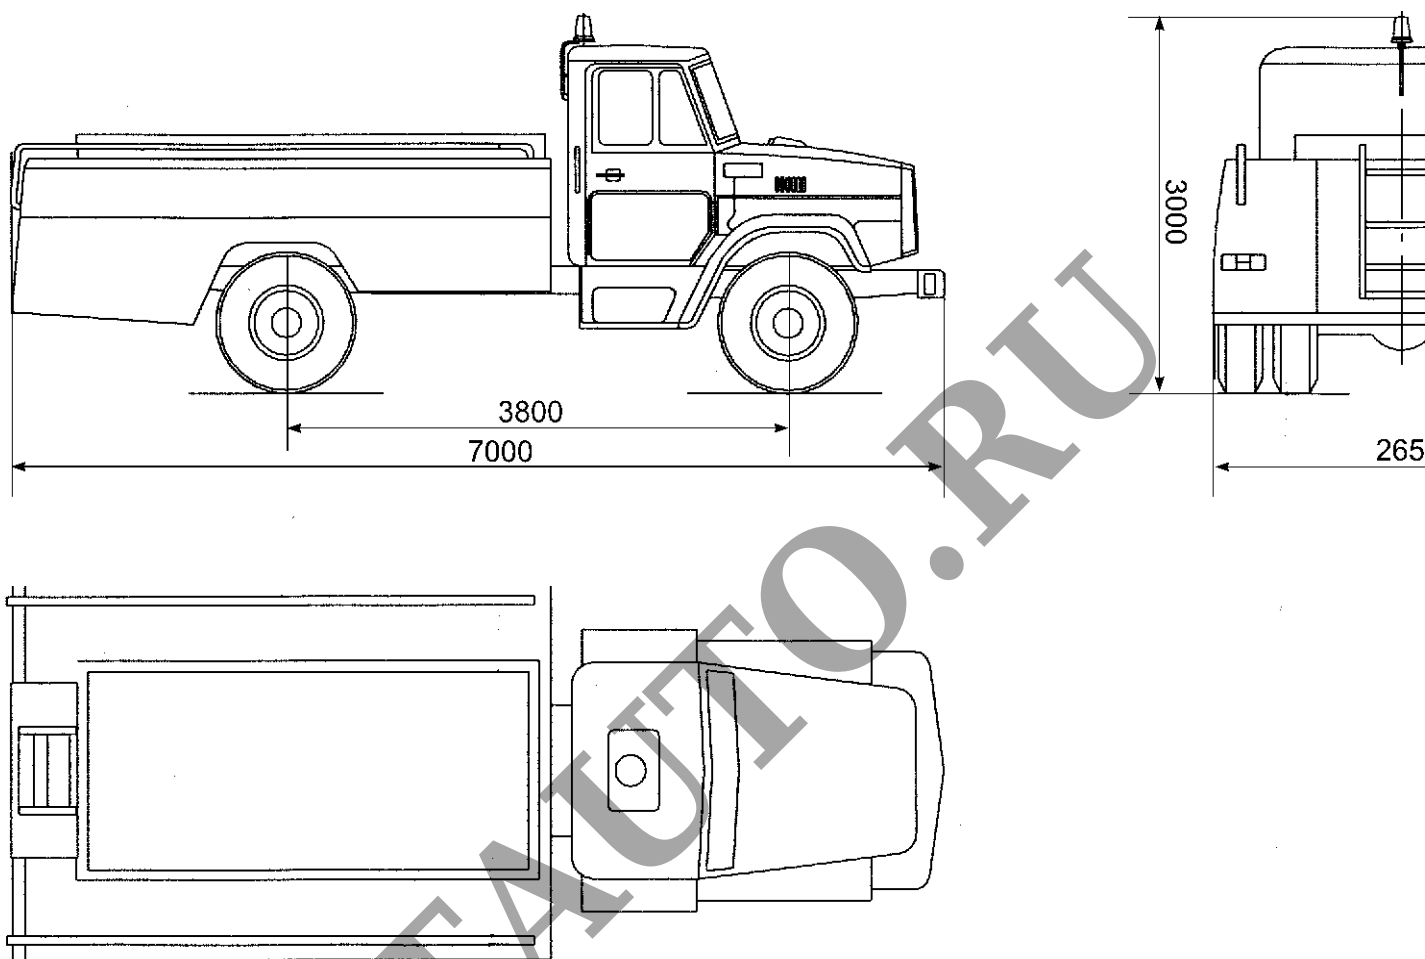

АС-161 (автомобиль вакуумный специальный АС-161)