

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ – МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Автономная некоммерческая организация “Центр содействия сертификации автотехники” (ЦСС АМТ)
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС DE.MT25.E01581

03 августа 2005

Марка транспортного средства	Audi
Тип транспортного средства	8P (A3 / S3)
Категория транспортного средства	M ₁
Код ТН ВЭД	8703 32
Код VIN	WAUZZZ8P????????
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО “Фольксваген Груп Рус”, 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д. 4а, РФ
Изготовитель и его адрес	Audi AG, D-85045, Ingolstadt, Germany
Сборочные заводы и их адреса	Audi AG, D-85045, Ingolstadt, Germany; Audi AG, D-74148, Neckarsulm, Germany; Audi Hungaria Motor Kft., H-9027 Győr Reptéri út / Kardán u. 1, Hungaria; Volkswagen AG, Bruxelles

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние (X0), 4 x 4 / все (X1)	
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя – переднее поперечное	
Код кузова	T2	T4
Тип кузова / количество дверей	хэтчбек, цельнометаллический, несущего типа /	
	3	5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3	

РОСС DE.MT25.E01581

Габаритные размеры, мм	4203...4381				
- длина	1765				
- ширина	1406...1423				
- высота	2577				
База, мм	1523-1535 / 1515-1527				
Колея передних / задних колес, мм					
Двигатель	AZV		BKC		BKD
Масса снаряженного транспортного средства (с учетом массы водителя), кг	1445...1745		1370...1590		1445...1745
Полная масса транспортного средства, кг	1930...2050		1855...1895		1930...2050
- на переднюю ось	1095...1105		1015...1025		1095...1105
- на заднюю ось	835...945		840...870		835...945
Допустимая полная масса прицепа, кг					
- прицеп без тормозов	720...750		680...700		720...750
- прицеп с тормозами	1400...1600		1400		1400...1600
Двигатель (марка, тип)	Audi, AZV		Audi, BKC		Audi, BKD
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель				
- рабочий объем, см ³	4, рядное				
- степень сжатия	1968		1896		1968
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	18,0		19,0		18,0
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	100 (4000)		77 (4000)		103 (4000)
Топливо	320 (1750...2500)		250 (1900)		320 (1750...2500)
Система питания	дизельное				
Система впрыска (марка, тип)	непосредственный впрыск топлива				
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett, GT1749VA		KKK, 3K-Warner, Garrett, KP39A, GT1646V		Garrett, GT1749VA
Насос-форсунка (марка, тип)	Bosch, PDB 027 / PDB 038		Bosch, PDB 016		Bosch, PDB 027 / PDB 038
Воздушный фильтр (марка, тип)	Audi, 1K0 183B, с сухим бумажным элементом				
	AZV		BKC		BKD
	X0	X1	X0	X0	X1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один, два или три глушителя, каталитический нейтрализатор				
Передний глушитель (марка, тип)	-	-	1K0118	-	-
Средний глушитель (марка, тип)	1K0 119 B	-	-	1K0 119 B	-
Задний глушитель (марка, тип)	1K0 120 B	1K0 120 R	1K0 120 P	1K0 120 B	1K0 120 R

POCC DE.MT25.E01581

	AZV		BKC	BKD	
	X0	X1	X0	X0	X1
Нейтрализатор (марка, тип)	1K0 178 D	1K0 178 J	1K0 178 D	1K0 178 D	1K0 178 J
Трансмиссия	FD (X0), FM (X0), QM (X1) - механическая				
Сцепление (марка, тип)	постоянно замкнутое, однодисковое, фрикционное, сухое				
Коробка передач (марка, тип)	AZV, BKD			BKC	
	FD62E014	FD62E018	FM62Q008	QM62Q007	FM5A4009
- число передач	вперед – 6; назад - 1				вперед – 5; назад - 1
- передаточные числа коробки передач:					
I -	3.462	3.462	3.769	3.769	3.778
II -	2.050	2.050	2.087	2.087	2.063
III -	1.300	1.300	1.324	1.324	1.348
IV -	0.881	0.902	0.977	0.911	0.967
V -	0.914	0.914	0.975	0.902	0.744
VI -	0.738	0.756	0.814	0.756	-
3.X.I -	3.988	3.989	4.549	4.549	3.600
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая (для 4 x 2); цилиндрическая, косозубая + коническая, гипоидная (для 4 x 4)				
- передаточное число главной передачи	4.059* 3.136**	4.118* 3.043**	3.450* 2.760**	3.875* 3.100**	3.389
Подвеска	VW / Audi				
- передняя	независимая, типа McPherson, с нижними треугольными поперечными рычагами, с витыми цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости				
- задняя	на продольных рычагах, с витыми пружинами и амортизаторами (для 4 x 2); независимая, четыре поперечных и два продольных рычага, с цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости (для 4 x 4)				
Рулевое управление (марка, тип)	VW / Audi, рулевой механизм – “шестерня-рейка”, с электро-механическим усилителем переменной производительности в зависимости от скорости движения и угла поворота				
Тормозные системы	VW / Audi				
- рабочая	гидравлическая, двухконтурная (диагональная), с усилителем, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), с системой курсовой устойчивости (ESP), с электронной блокировкой дифференциала (EDS), с противобуксовочной системой (ASR), с антиблокировочной системой (ABS); тормозные механизмы всех колес – дисковые				
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы				
- стояночная	ручной (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес				

* - передаточное число главной передачи при включенных передачах: 1-ой, 2-ой, 3-ей, 4-ой;

** - передаточное число главной передачи при включенных передачах: 5-ой, 6-ой, заднего хода

РОСС DE.MT25.E01581

Шины (размер, индекс несущей способности, категория скорости)	205/55 R16	91	V
	225/45 R17	91	Y
	205/55 R16 M+S	91	H
	205/55 R16 M+S	93	H
	225/40 R18	92	Y
	205/40 R18	92	Y
Дополнительное оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134A), навигационная система, комплект оборудования для мобильной связи (включая мобильный автотелефон), бортовой компьютер, акустическая система для парковки (APS), стереосистема, CD-проигрыватель, подъемно-сдвижной люк с электрическим приводом, со встроенной солнечной батареей, задние сиденья со встроенными детскими сиденьями, система крепления детского сиденья "ISOFIX", электронное противоугонное устройство, огнетушитель		

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (ста пятидесяти) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства».

Audi типа 8P (A3 / S3)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

А.П. Гусаров
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС DE.MT25.E01581

Приложение 2 к “одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия

Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя

В моторном отсеке на видимой части кузова справа.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN)

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке над правым передним колесом.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	A	U	Z	Z	Z	8	P	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WAU - Audi AG, Germany

поз. 4-6: Z – постоянный символ

поз. 7-8: тип транспортного средства

поз. 9: постоянный символ Z, или контрольная цифра от 0 до 9, или буква X

поз. 10: код модельного года согласно ISO 3779-83


поз. 11: код сборочного завода: A – Ingolstadt, Germany;
N – Neckarsulm, Germany;
1 – Győr, Hungaria;
B – Bruxelles

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

Audi A3, Audi S3 типа 8P



03/03

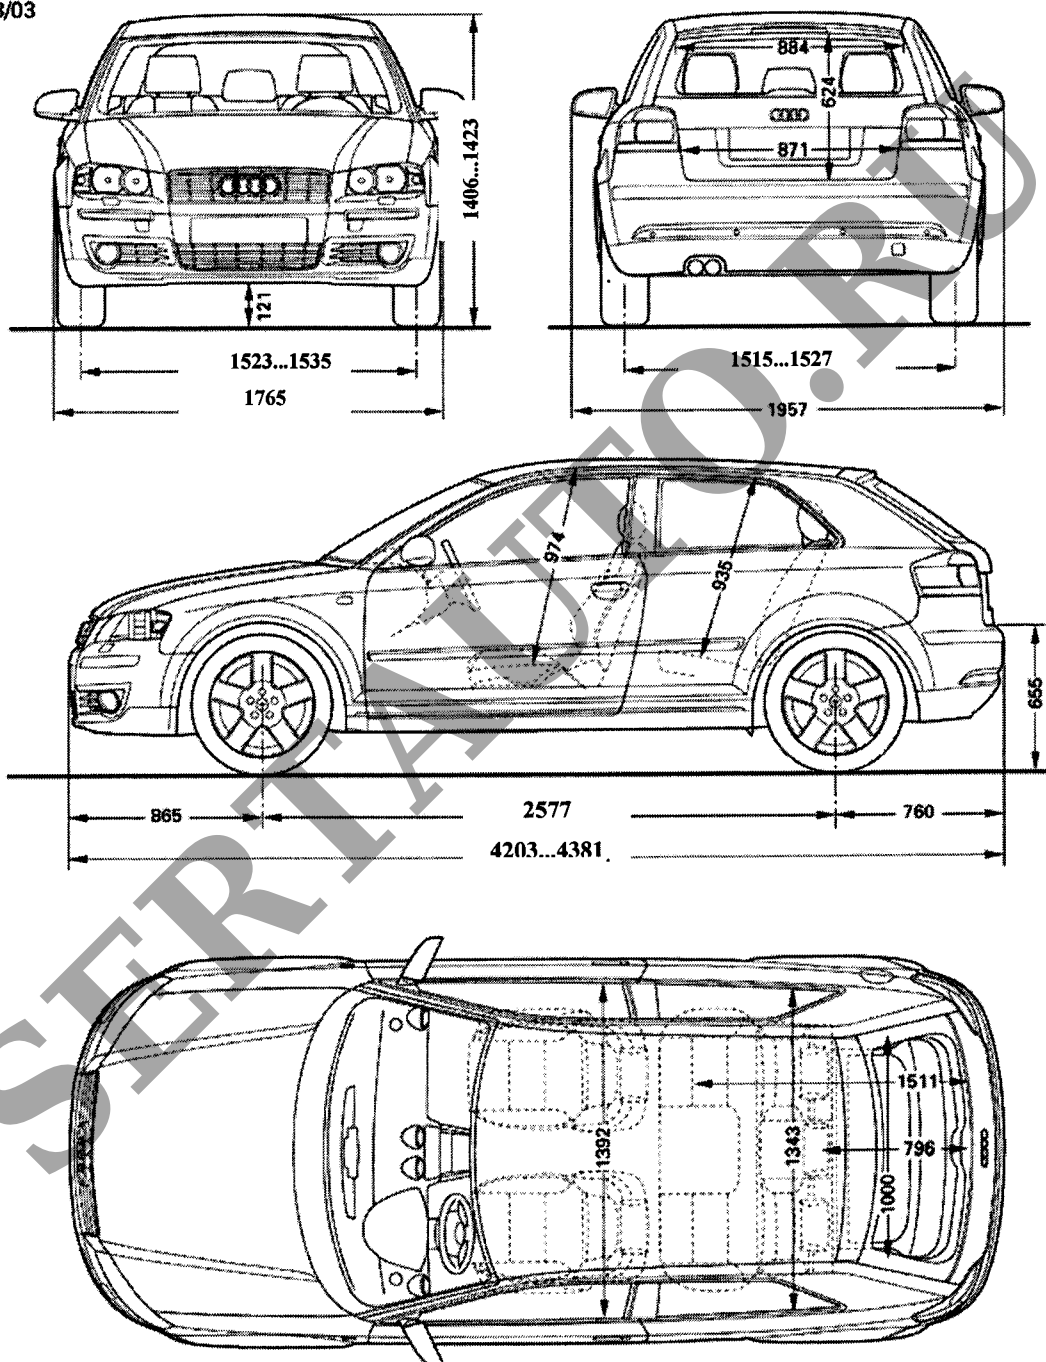

Angaben in mm bei Leergewicht

