

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ – МЕХАНИЧЕСКИХ
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
 Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 26.06.1998 г.
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-14

РОСС RU.MT25.E01198

Марка транспортного средства	-	
Тип транспортного средства	57151T (57151-0000010), 57151C (57151-0000011), 57151K (57151-0000010-02)	5715KT (5715-0000010-10), 5715KC (5715-0000011-10), 5715KK (5715-0000010-12)
Шасси транспортного средства (базовый автомобиль)	ЗИЛ-433362 (ЗИЛ-433360)	ЗИЛ-433112 (ЗИЛ-433110)
Категория транспортного средства	N ₂	
Код ОКП	45 2110, 45 1113	
Код VIN	X0V5715??????????	
Изготовитель и его адрес	ЗАО "Авто Иквипмент Планта", 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 13/1, РФ	
Производственная база (филиал)	249030, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 6, РФ	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Кабина	433100 - цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Исполнение грузозночного пространства (тип кузова)	кузов-фургон с двустворчатой задней дверью и боковой дверью (по заказу) или с боковыми дверями: изотермический, фургон-рефрижератор (мод. 57151Т, 5715КТ); общего назначения (мод. 57151С, 5715КС); бортовая платформа с каркасом и тентом или без них (мод. 57151К, 5715КК)

POCC RU.MT25.E01198

	57151T	57151C	57151K	5715KT	5715KC	5715KK
Габаритные размеры, мм						
- длина	6800		6750	7750		7650
- ширина	2600	2500	2500	2600	2500	2500
- высота	3510		3400	3510		3400
База, мм	3800			4500		
Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850					
Масса снаряженного транспортного средства, кг	5550	5500	4450	5950	5900	4950
Полная масса транспортного средства, кг	11200			12000		
- на переднюю ось	3000			4000		
- на заднюю ось	8200			8000		
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый					
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное					
- рабочий объем, см ³	6000					
- степень сжатия	7,1					
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (3200)					
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	402 (1900)					
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 76					
Система питания	карбюраторная					
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96					
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно-масляного типа					
Система зажигания	бесконтактно-транзисторная					
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706					
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705					
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А 11 или УАПО, А 11-1					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов					
Глушитель (марка, тип)	ЛААЗ, 4331-1201010-31 или 130-1201010-Б, активно-реактивный					
Нейтрализатор (тип)	433360-1206010 или 1511.1206010					
Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, однодисковое, сухое					

РОСС RU.MT25.E01198

Коробка передач (марка, тип) - число передач - передаточные числа коробки передач I - II - III - IV - V - 3X -	САЗ, механическая 5 7,18 4,00 2,40 1,38 1,00 6,45 ЗИЛ-130, одноступенчатая, гипоидная 6,33
Подвеска - передняя - задняя	ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-433360, рулевой механизм – “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, с гидроусилителем
Тормозные системы: - рабочая - запасная - стояночная	пневматическая, двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа, АБС стояночная тормозная система механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Шины (марка, размерность, минимально допустимый индекс нагрузки, скоростная категория)	И-Н142Б-1, О-40БМ-1 9.00 R20 136/133 I или М-184

РОСС RU.MT25.E01198

Действие данного “Одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) единиц с производственными номерами с № 061 по № 110.

автомобили мод. 57151T (57151-0000010), 57151C (57151-0000011), 57151K (57151-0000010-02), 5715KT (5715-0000010-10), 5715KC (5715-0000011-10), 5715KK (5715-0000010-12)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2 (1 стр.).
Общий вид транспортного средства приведен в приложении 3 (2 стр.).

Руководитель Органа по сертификации

Зам.

подпись

А.П. Гусаров
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT25.E01198

Приложение 2 к “Одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия

В проеме правой передней двери, рядом с табличкой изготовителя шасси.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя

В проеме правой двери кабины, рядом с табличкой предприятия-изготовителя шасси.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN)

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	V	5	7	1	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
ЗАО “Авто Иквипмент Планта”, г. Москва, РФ

поз. 4 - 9: тип транспортного средства:
57151T – автомобиль-фургон изотермический мод. 57151-0000010;
5715KT – автомобиль-фургон изотермический мод. 5715-0000010-10;
57151C – автомобиль-фургон общего назначения мод. 57151-0000011;
5715KC – автомобиль-фургон общего назначения мод. 5715-0000011-10;
57151K – автомобиль мод. 57151-0000010-02;
5715KK – автомобиль мод. 5715-0000010-12

поз. 10: год изготовления


поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

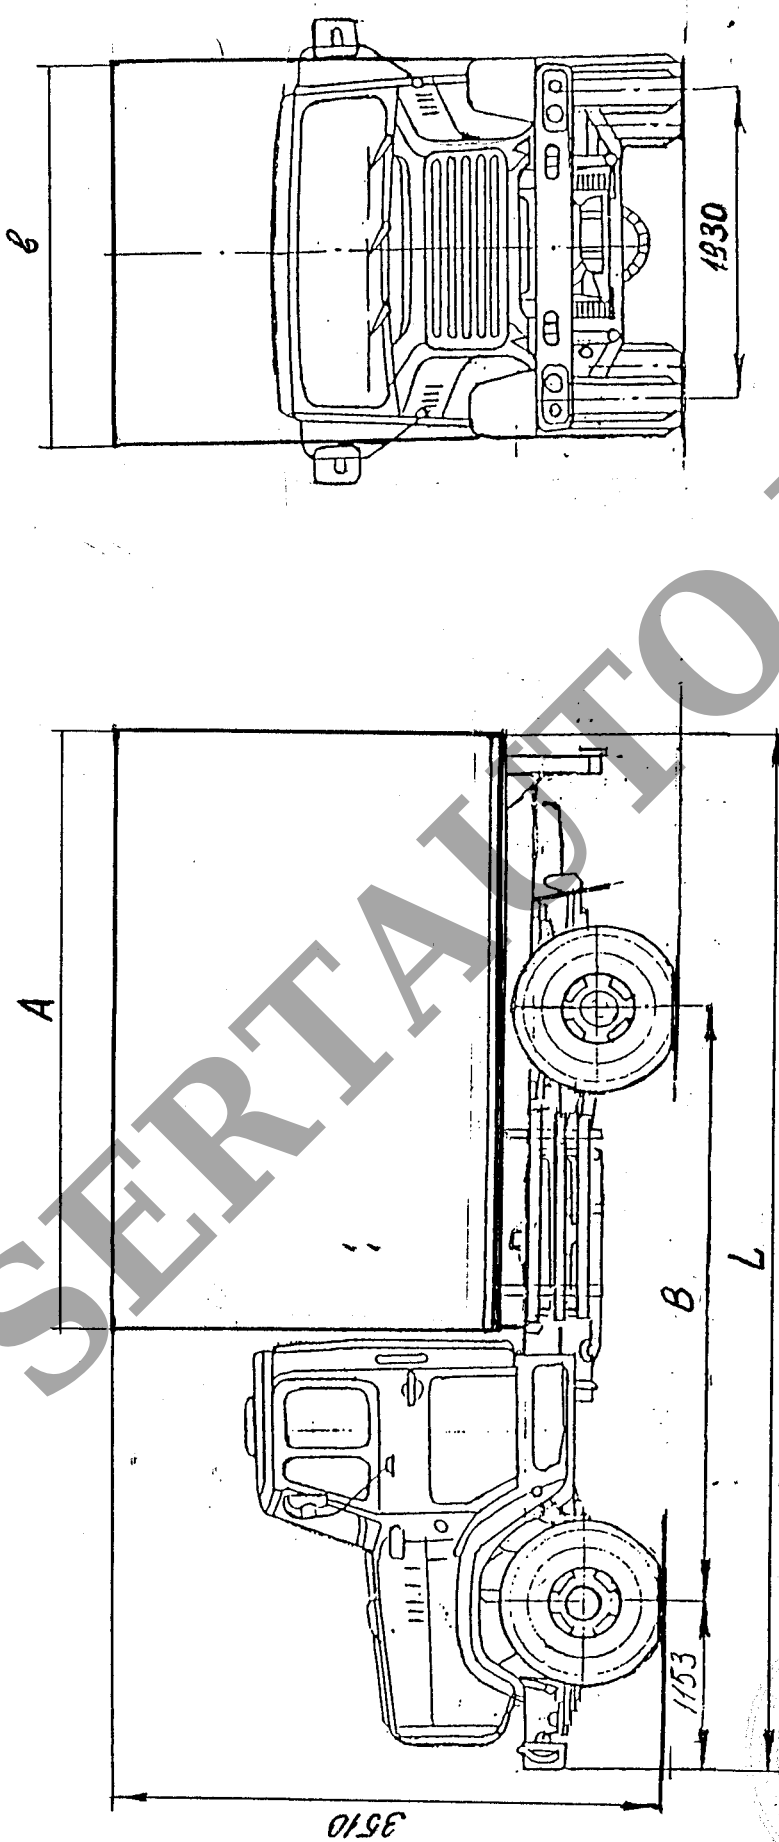

АВТОМОБИЛИ - ФУРГОНЫ

- мод. 57151T (57151-0000010) (изотермический)
- мод. 5715KT (5715-0000010-10) (изотермический)
- мод. 57151C (57151-0000011) (общего назначения)
- мод. 5715KC (5715 -0000011-10) (общего назначения)

Для моделей	Размер, мм		
	A	B	L
57151T	3800	3800	6800
57151C			2600
5715KT			2500
5715KC	4800	4500	7750
			2600
			2500

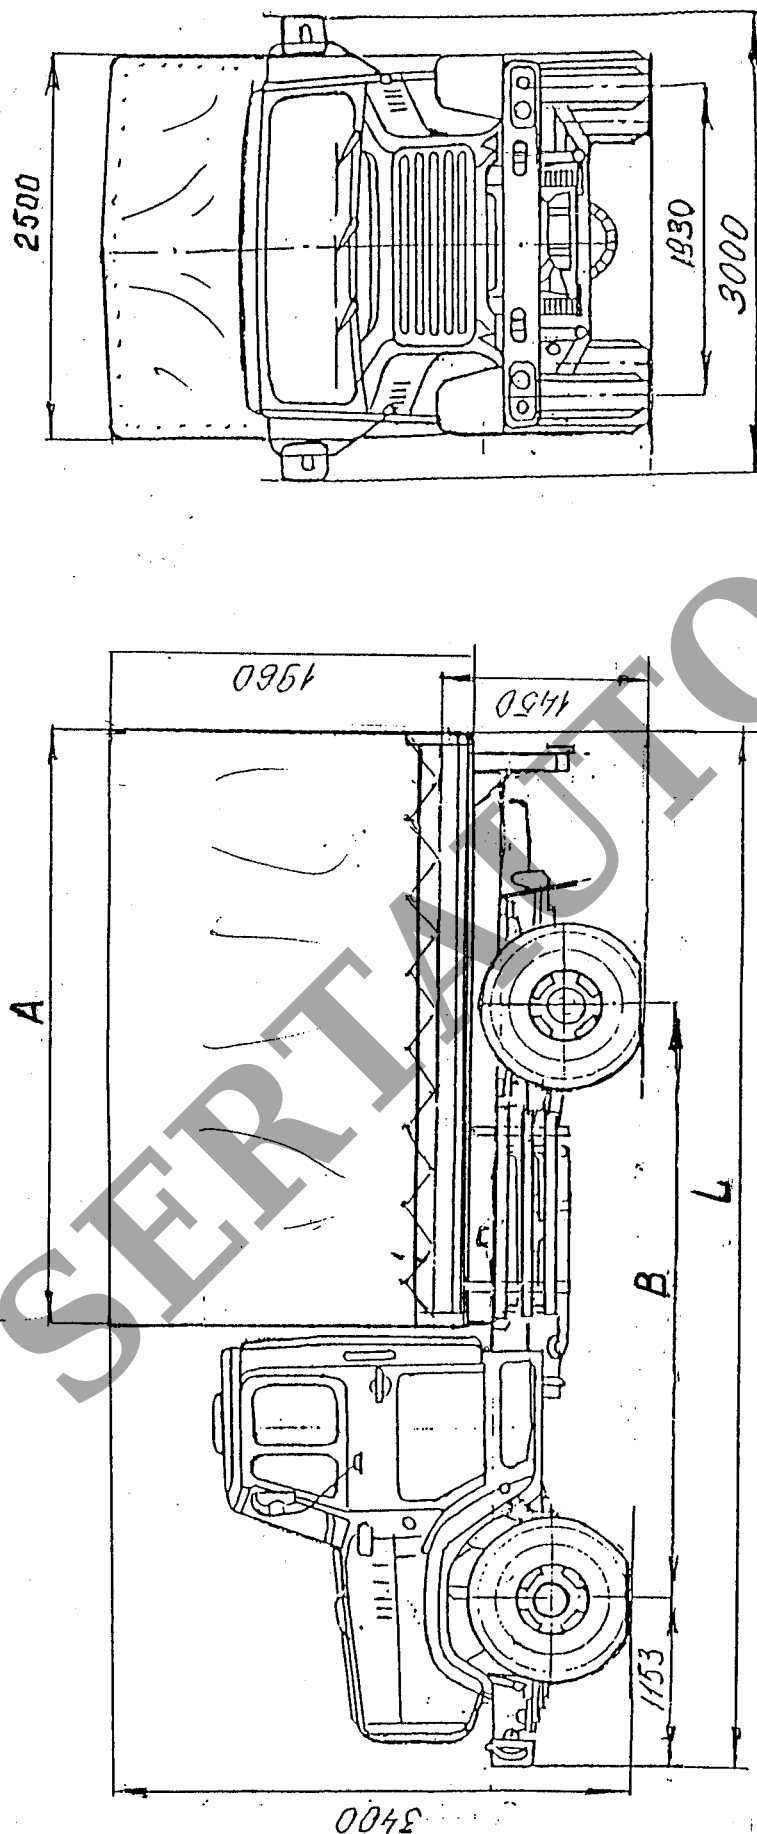

Для моделей	Размер, мм		
	A	B	L
57151K	3750	3800	6750
5715KK	4700	4500	7650

АВТОМОБИЛИ мод. 57151K (57151-0000010-02)
мод. 5715KK (5715-0000010-12)

