

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
 Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС RU.MT25.E01500

Марка транспортного средства	КОНТ	
Тип транспортного средства	1952-0000010	1952-0000010-01
Базовое транспортное средство	Ford Transit Connect PT2	Ford Transit Connect PU2
Категория транспортного средства	N1	
Код ОКП	45 2330	
Код VIN	с X8919520??0AF6001 по X8919520??0AF6100	
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "ТАС", 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 37/1, лит. А, Российская Федерация	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная, расположение двигателя - переднее поперечное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	фургон, цельнометаллический, несущего типа, однообъемный, бронированный, трех-четырёхместный
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная
Назначение транспортного средства	для службы инкассации денежной выручки и перевозки ценных грузов

РОСС RU.MT25.E01500

	1952-0000010	1952-0000010-01
Габаритные размеры, мм		
- длина	4275	4525
- ширина	1795	1795
- высота	1820	1980
База, мм	2665	2912
Колея передних / задних колес, мм	1505 / 1552	
Масса снаряженного транспортного средства, (без учета массы водителя), кг	1760 - 1860	1800-1970
Полная масса транспортного средства, кг	2300	2420
- на переднюю ось	1080	1180
- на заднюю ось	1220	1240

Двигатель (марка, тип)	Ford EUPA бензиновый, четырехтактный	Ford BHPA четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежу- точным охлаждением	Ford HCPA
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	1796	1753	
- степень сжатия	10,0	19,4	18,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	85 (5500)	55 (4000)	66 (4000)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	160 (4400)	175 (1800)	220 (1700)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	дизельное	
Система питания	многоточечный впрыск топлива с электронным управлением	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (марка, тип)	2TIF-12A650-C?	2S41- 12K532-D?	2TIA- 12K532-D?
ТНВД (марка, тип)	-	Bosch VP-30	Delphi 1S4Q- 9B543-A?
Форсунки (марка, тип)	XS4Q-9F952-T?	Delphi XS4Q- 9F593-T?	Delphi 2T1Q- 9F593-A?
Турбокомпрессор (марка, тип)	-	Honeywell XS4Q-6K682-D?	
Воздушный фильтр (марка, тип)	2T14-9600-C?	2T14-9600-A?	
Система зажигания	бесконтактная, электронная	-	
Катушка зажигания (марка, тип)	DIS	-	
Свечи зажигания (марка, тип)	AYFS22C	-	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и катали- тический нейтрализатор	один глушитель и катали- тический нейтрализатор	
Основной глушитель (марка, тип)	003080350/0003080950	0003080650	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	0003080370	-	
Нейтрализатор (марка, тип)	0019930	003080400/ 0003082600	003080700

РОСС RU.MT25.E01500

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	MT75Q (r), с ручным управлением	MTX75P1, с ручным управлением
- число передач	5	5
- передаточные числа коробки передач		
I -	3,667	3,667
II -	2,136	2,048
III -	1,448	1,258
IV -	1,028	0,921
V -	0,767	0,705
3X -	3,727	3,727
Главная передача (марка, тип)	одинарная, цилиндрическая	
- передаточное число главной передачи	3,9	4,059
Подвеска (марка тип)		
- передняя	независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости	
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы		
- рабочая	двухконтурная, гидравлическая, с диагональным разделением на контуры, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанного типа (мод. без АБС) или дисковые (мод. с АБС)	
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная	механический привод к тормозным механизмам задних колес	
Шины		
- марка	-	
- размер	195/65 R15	
- индекс несущей способности	88/93	
- категория скорости	Q, S, R	
Дополнительное оборудование транспортного средства (в т. ч. устанавливаемое по заказу)	специальный предупреждающий огонь, или без него, противоугонное устройство, дополнительные замки на всех дверях, кондиционер (хладагент R-134a) или без него; защита броневая - полная схема бронирования, 2-й или 3-й класс защиты по ГОСТ Р 50963 (изм. 1), бронестекло производства ЗАО "Стеклолюкс", ООО "Магистраль ЛТД" или ООО "Стекольная компания "Штивер"; цветографическая схема окраски автомобиля - по ГОСТ Р 50574-2002, автомобили для Банка России и Гохрана или по требованию заказчика	

РОСС RU.MT25.E01500

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук.

КОНТ 1952-0000010, 1952-0000010-01

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

А.П. Гусаров
.....
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT25.E01500

Приложение 2 к “одобрению типа
транспортного средства”**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя спецавтомобиля на правом брызговике.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правом брызговике в моторном отсеке.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке изготовителя спецавтомобиля.
На перегородке моторного отсека и на полу внутри грузопассажирского салона.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	1	9	5	2	0	0	?	0	A	F	6	?	?	?
X	8	9	1	9	5	2	0	1	?	0	A	F	6	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) -
X89 - при объеме производства до 500 штук в год.

поз. 4 - 9: тип транспортного средства

поз. 10: код года выпуска согласно ОСТ 37.001.269





поз. 11: свободный знак - 0

поз. 12 - 14: AF6 - постоянное обозначение для ООО “ТАС”, г. Санкт-Петербург, РФ

поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства

Рис. 1

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
МОДЕЛИ 1952-0000010 "КОНТ"

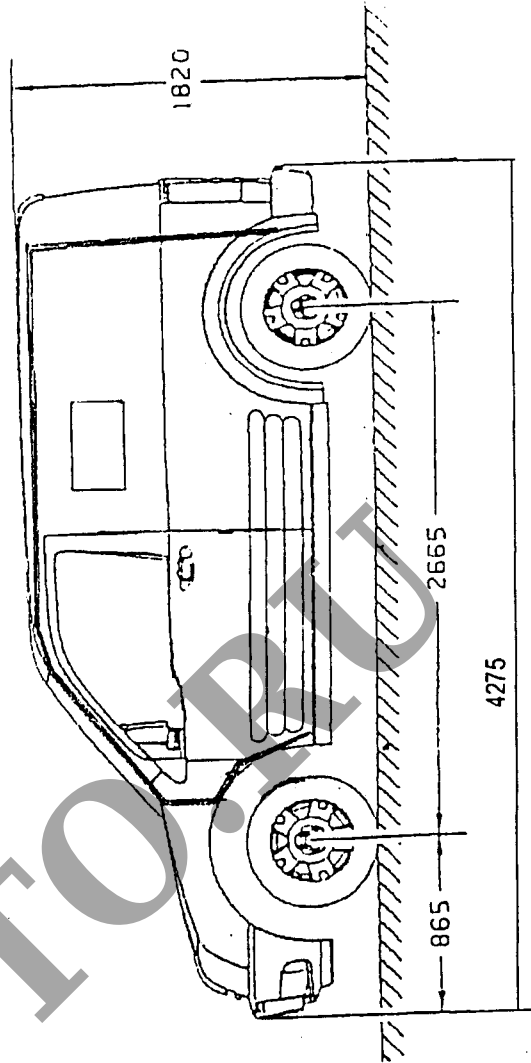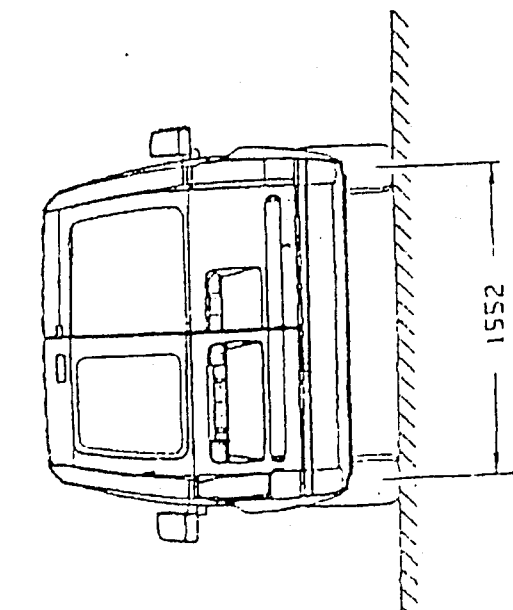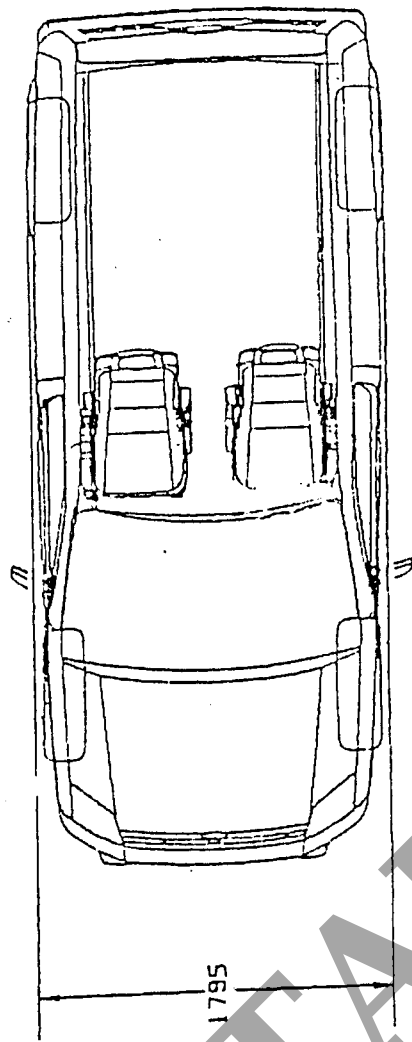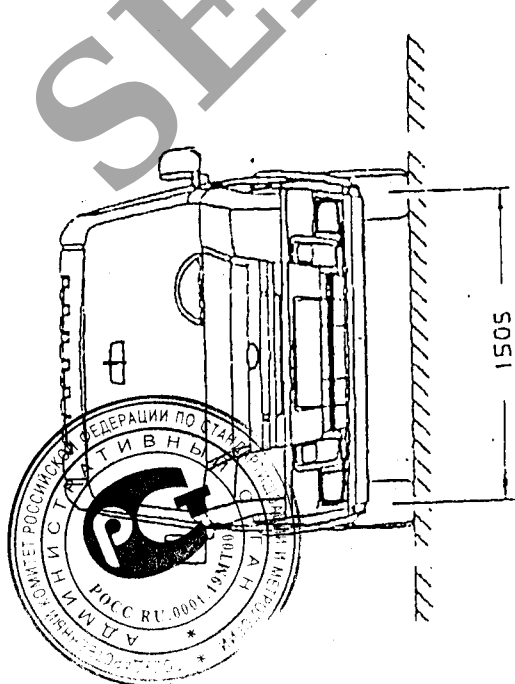

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
МОДЕЛИ 1952-0000010-01 "КОНТ"

