

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0002873

№ E-GB.MT02.B.00040.P2

Срок действия с 09 февраля 2012 по 26 июня 2012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	BENTLEY
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Continental Flying Spur (BE4, BE5), Continental Flying Spur Speed (BF4, BF5), Continental GT (CE4, FH4), Continental GT Speed (CF4), Continental GTC (DE4, GH4), Continental GTC Speed (DF4), Continental Supersports (CG2, CG4), Continental Supersports Convertible (DG4), Continental GT V8 (FJ4), Continental GTC V8 (GJ4), Continental Supersports Convertible ISR (DL4)
ТИП	3W
МОДИФИКАЦИИ	BE4, BE5, BF4, BF5, CE4, CF4, CG2, CG4, DE4, DF4, DG4, FH4, GH4, FJ4, GJ4, DL4
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (кроме мод. ?J?), 5
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1481 / 8703 24
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" (ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус"), 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1025005336564, тел.: (495) 258-39-01, факс: (499) 271-08-75
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Bentley Motors Limited, Pym's lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL, United Kingdom, тел.: +44 (0) 1270 255155, факс: + 44 (0) 1270 586548
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" (ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус"), 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1025005336564, тел.: (495) 258-39-01, факс: (499) 271-08-75

СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	Bentley Motors Limited, Pym's lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL, United Kingdom Automobilmanufaktur Dresden GmbH, Lennenstrasse 1, 01069 Dresden, Germany
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на пяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-GB.MT02.B.00040.P2 от 09 февраля 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Для модификаций:	B?4	B?5	CG2	C?4	F?4	D?4	G?4
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все						
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная						
Расположение двигателя	переднее продольное						
Тип кузова / количество дверей	седан / 4		купе / 2			кабриолет / 2	
Количество мест для сидения	4	5	2	4		4	
— первый ряд	2	2	2	2		2	
— второй ряд	2	3	—	2		2	
Габаритные размеры, мм							
— длина	5307		4807	4807	4804	4806	
— ширина	1916		1918...1945	1943	1904...1945	1947	
— высота	1479		1390	1404	1393	1400	
Колея передних и задних колес, мм	1619...1669 / 1603...1665						
База, мм	3065		2745	2745	2745	2745	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2525...		2240...2485	2320...	2430...2615	2545...	
	2600			2395		2570	
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	2940		2750...2800	2750	2830...2900	2900	
Максимальная допустимая масса (технически допустимая)							
— на переднюю ось, кг	1550		1440...1550	1550	1550	1550	
— на заднюю ось, кг	1460		1350...1460	1460	1350...1460	1460	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена						
Для модификаций:	?E?	?H?	?F?	?G?	?L?	?J?	
Двигатель (марка, тип)	СКН					СММ	
— количество и расположение цилиндров	Bentley, четырехтактный, с искровым зажиганием					12, W-образное	
— рабочий объем цилиндров, см ³						8, V-образное	
— степень сжатия	5998					3993	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	412	423	448.7	463	471	373	
	(6100)	(6100)	(6000)	(6000)	(6000)	(6000)	
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	650	700 (1700	750	800	800 (1950	660 (1700	
	(1600)	...5500)	(1750)	(1950)	...4500)	...5000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее						
	95					98	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением						
Блок управления (маркировка)	Bosch, ME7					Bosch, MED17	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV6C					Continental, 079 906 036	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	3K Borg Warner, K16					IHI, JH5 IT	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mahle, с бумажным элементом						
Глушители шума впуска (маркировка)	3W0 183						

к Одобрению типа транспортного средства № E-GB.MT02.B.00040.P2

Для модификаций:	?E?, ?F?	?H?	?G?	?L?	?J?
Система зажигания (тип)	электронная				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Pulse или Bremi или Eldor, S3				Hitachi или Eldor, S3
Свечи (маркировка)	NGK, R1				NGK, R8; Beru, R2
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Boysen, два или четыре глушителя; два или четыре* нейтрализатора отработавших газов				
Нейтрализаторы (маркировка)	3W0 166 DA и 3W0 166 CA 3W0 178 A (x2)*				3W0 178 B (x2)
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень	3W0 118 (x2)	—	—	—	3W0 118
– 2 ступень	—	—	—	—	3W0 119 A
– 3 ступень	3W0 120 C и 3W0 120 B	3W0 120 E и 3W0 120 D	3W0 120 A и 3W0 120	3W0 120 J и 3W0 120 H	3W0 120 G и 3W0 120 F

*- для модификаций экологического класса 5 с двигателем типа CKH

Для модификаций:	?E?, ?F?, ?H?, ?G?, ?L?	?J?
Трансмиссия (тип)	гидромеханическая	
Коробка передач (марка, тип)	6HP28, автоматическая	AL95I-Q8, автоматическая
– число передач	вперед - 6, назад - 1	вперед - 8, назад - 1
– передаточные числа		
I -	4.171	4.174
II -	2.340	3.143
III -	1.521	2.106
IV -	1.143	1.667
V -	0.867	1.285
VI -	0.691	1.000
VII -	—	0.839
VIII -	—	0.667
З.Х. -	3.403	3.317
Главная передача (тип, маркировка)	одинарная, гипоидная	
– передаточное число	3.526	2.848 (передней), 2.851 (задней)

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, на двойных рычагах, с регулировкой уровня кузова и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

независимая, многорычажная, с регулировкой уровня кузова и стабилизатором поперечной устойчивости



к Одобрению типа транспортного средства № E-GB.MT02.B.00040.P2

Рулевое управление
(описание)

ZF, Servotronic 2, с гидроусилителем

– рулевой механизм
(тип, маркировка)

"шестерня - рейка", 3W1422071C

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые, вентилируемые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

– усилитель (маркировка)

3W0698107

– тормозные цилиндры
(маркировка)3W0 615 123 (передний левый), 3W0 615 124 (передний правый),
3W0 615 423 (задний левый), 3W0 615 424 (задний правый)**Шины**

размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус
275/40 R19 EL	105	Y	329
275/35 ZR20	—	—	331
275/40 ZR20	106	Y	348
275/35 ZR21	103	Y	349
245/45 R19 EL*	102	V	330
275/40 R19*	105	W	329
255/40 R20*	101	W	336
275/35 R20*	102	W	331
275/40 R20*	106	W	248
T 155/70 R19**	113	M	328
T 155/65 R20**	112	M	335

* зимние

** временного использования

Оборудование транспортного средства

противоугонное устройство, электронная система контроля устойчивости (ESP), адаптивный круиз-контроль (ACC), система контроля давления воздуха в шинах (TPMS), вентиляционный люк в крыше с электрическим приводом, автономный отопитель, аудиосистема, видеосистема, кондиционер (хладогент R134a)
по заказу: спутниковое охранное устройство, камера заднего вида




Руководитель органа по сертификации






Подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
BENTLEY 3W, модификации BE4, BE5, BF4, BF5**

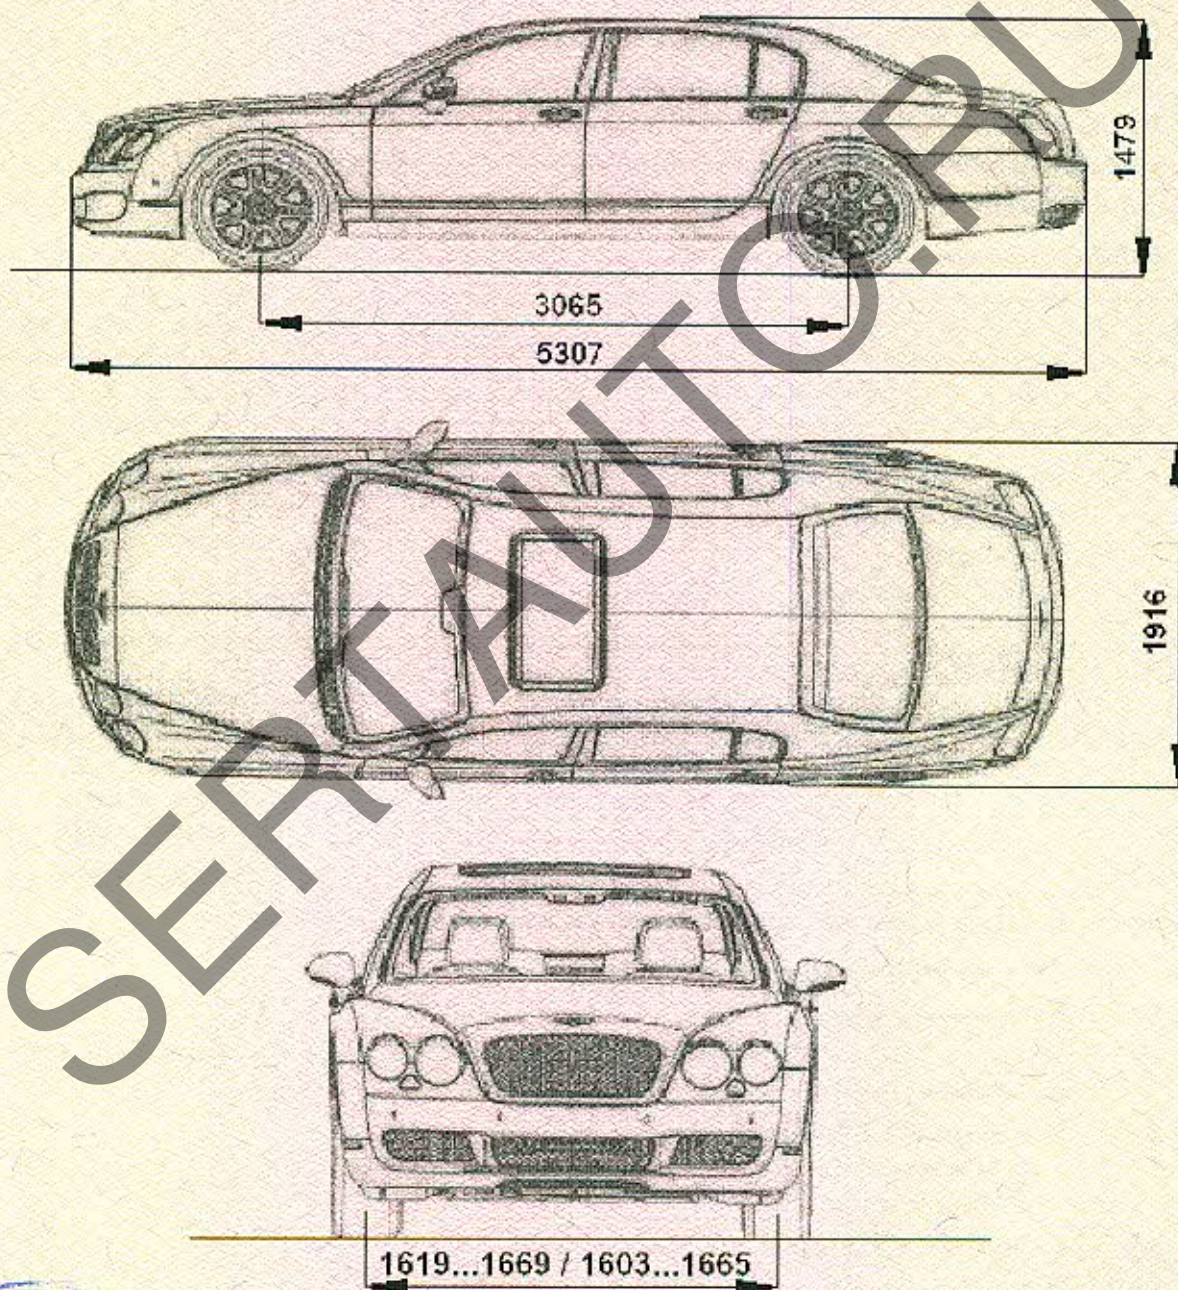



**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
BENTLEY 3W, модификации DE4, DF4, GH4, GJ4**

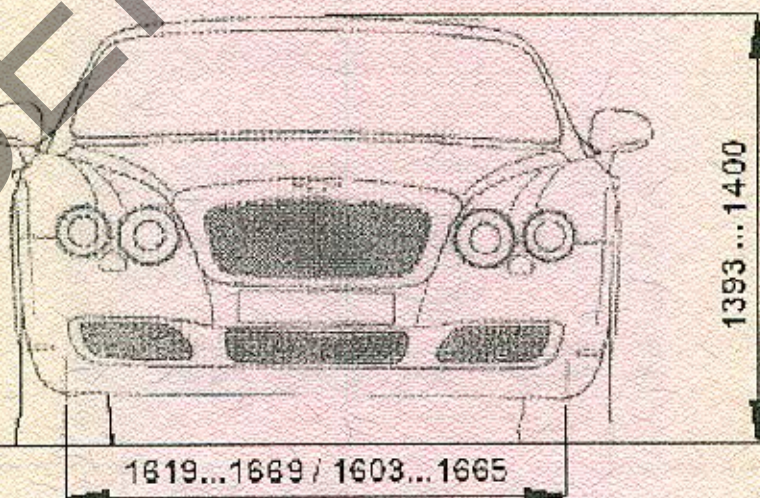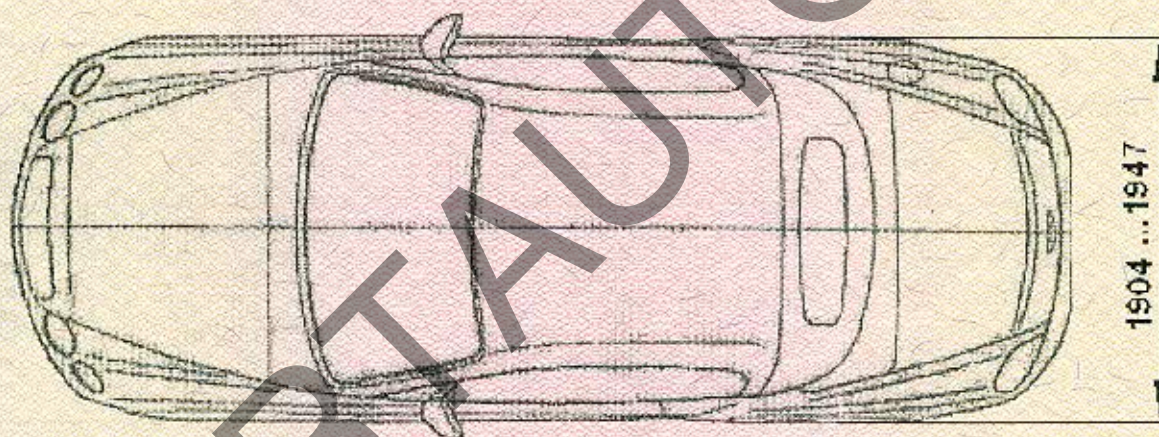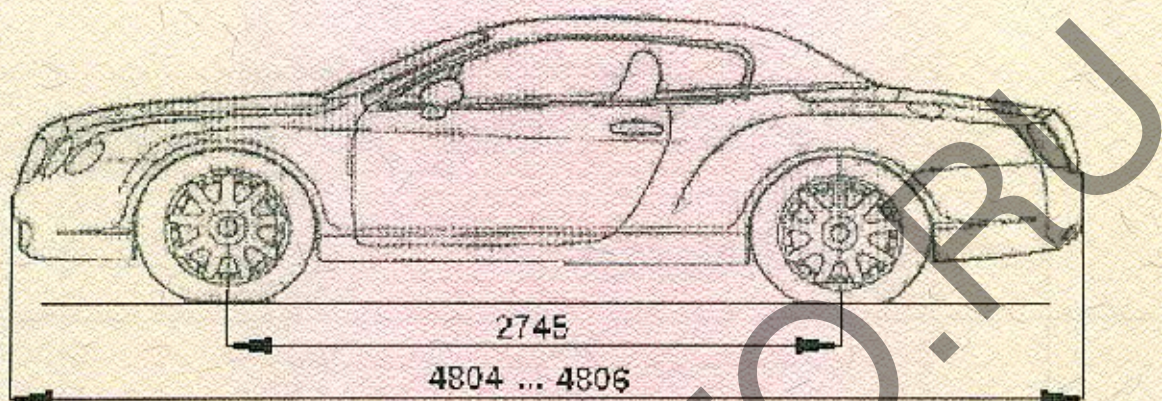

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
BENTLEY 3W, модификации CE4, FH4, CF4, CG2, CG4, FJ4



**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
BENTLEY 3W, модификация DG4, DL4**

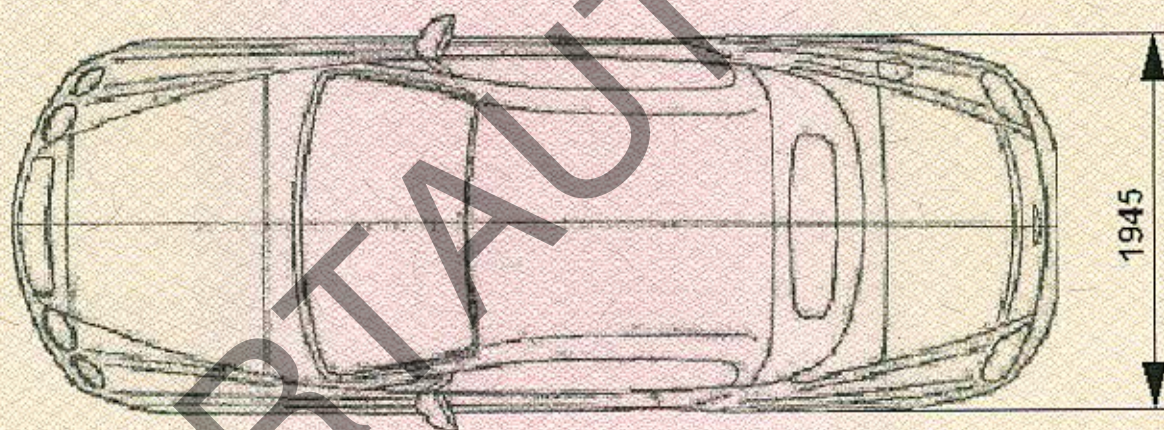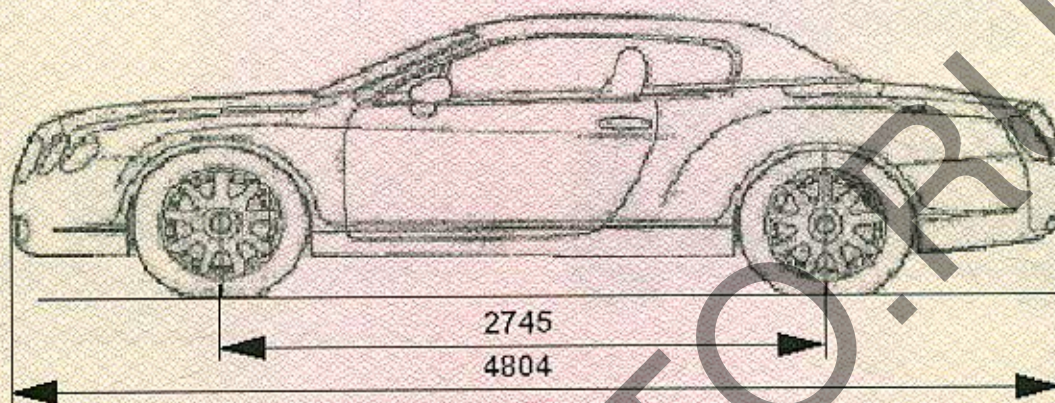

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
BENTLEY 3W (варианты исполнения передней части автомобиля)

