

E-RU.MT39.A.00133

03 сентября 2012

продукции автомобилестроения ООО «Центр сертификации» (ОС ЦС)
адрес: 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, 48Б, ОГРН: 1077451024947
№ РОСС RU.0001.11MT39 от 26.09.2011 г. до 26.09.2016 г.
тел.: (351) 729-21-23, факс: (351) 729-21-23, e-mail: skostyaev@mail.ru

МАРКА	—		
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	E2CL PM	E2CL GM-ST	E2CL GM-FN
ТИП	E2CL PM	E2CL GM-ST	E2CL GM-FN
ШАССИ	IVECO EuroCargo: (ML90E18, ML90E18/P, ML90E22, ML90E22/P, ML100E18, ML100E18/P, ML100E22, ML100E22/P, ML120EL18, ML120EL18/P, ML120EL20 CNG, ML120EL20/P CNG, ML120EL22, ML120E22/P, ML120E18, ML120E18/P, ML120E22, ML120E22/P, ML120E25, ML120E25/P, ML120E28, ML120E28/P)		
МОДИФИКАЦИИ	—	—	—
КАТЕГОРИЯ	N ₂		
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (с дв. IVECO Tector F4AE3481A*, F4AE3481B*, F4AE3681A*, F4AE3681B*, F4AE3681D*, F4AE3681E*); 5 (с дв. IVECO Tector F4AE3481A*, F4AE3481B*, F4AE3681A*, F4AE3681B*, F4AE3681D*, F4AE3681E*)		
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1113 / 8704 22		45 2110 / 8704 22
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Новтрак» (ЗАО «Новтрак»), 173008, г. Великий Новгород, ул. Магистральная, 15, Российская Федерация, ОГРН: 1025300788523, тел.: (8162) 944-000, факс: (8162) 944-009		
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Новтрак» (ЗАО «Новтрак»), 173008, г. Великий Новгород, ул. Магистральная, 15, Российская Федерация, ОГРН: 1025300788523, тел.: (8162) 944-000, факс: (8162) 944-009		
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—		
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	173008, г. Великий Новгород, ул. Магистральная, 15, Российская Федерация		
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—		

последующие три символа содержат буквы латинского алфавита и разделитель (), обозначающие версии двигателей с настройкой топливной аппаратуры для различных параметров мощности.
соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (Ста) шт.** с номерами VIN с **X4TE42????6AD1101 по X4TE42????6AD1200.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на трех страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отсутствует.

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT39.A.00133 от 03 сентября 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT39.A.00133

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	E2CL PM	E2CL GM-ST	E2CL GM-FN			
Колесная формула/ ведущие колеса	4x2/ задние					
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем					
Расположение двигателя	переднее продольное					
Исполнение грузочного пространства	платформа с бортами или без них, с тентом или без него	фургон общего назначения	фургон изотермический с холодильной установкой или без нее			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, двух- или трехместная, с одним или двумя спальными местами или без них					
Габаритные размеры, мм						
– длина	5500...12000					
– ширина	2400...2550		2500...2600			
– высота	2553...4000					
для моделей на базе шасси:	ML90E...	ML100E...	ML120E...			
База, мм	2790, 3105, 3330, 3690, 4185, 4455, 4815	2790, 3105, 3330, 3690, 4185, 4455, 4815	3105, 3330, 3690, 4185, 4455, 4815, 5175, 5670, 6570			
Колея колес первой / второй оси, мм	1835/1680	1835/1685	1827/1745 для EL, 1930/1745 для E			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3750...7000	3900...8500	4400...9500			
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	9000	10000	12000			
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
– на первую ось	3400...4800					
– на вторую ось	6300...8500					
Максимальная масса прицепа, кг						
– прицеп с тормозной системой	9000	8000	6000...14000			
Максимальная масса автопоезда, кг	18000	18000	18000...26000			
Двигатель (марка, тип)	IVECO Tector					
	F4AE 3481A*	F4AE 3481B*	F4AE 3681A*	F4AE 3681B*	F4AE 3681D*	F4AE 3681E*
	четырёхтактный дизель, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением					
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см³	3920		5880			
– степень сжатия	17,0					
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	134 (2700)	130 (2700)	220 (2500)	160 (2700)	185 (2700)	205 (2500)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	610 (1300...2100)	570 (1250...2100)	1050 (1250)	680 (1200)	850 (1250)	950 (1200)
Топливо	дизельное					

E-RU.MT39.A.00133

	F4AE 3481A*	F4AE 3481B*	F4AE 3681A*	F4AE 3681B*	F4AE 3681D*	F4AE 3681E*
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой, с электронной системой управления впрыском					
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC 7UC31					
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP 3.3					
Насос-форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 2					
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	GARRETT GT22		HOLSET HX35W			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Iveco 504108271 или 504142127, с сухим бумажным элементом					
Глушитель шума впуска (маркировка)	—					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, со встроенным селективным нейтрализатором AdBlue					
Глушитель (маркировка)	Iveco, 504135181, 504135189, 504184309, 504245606, 504245610		Iveco, 504135186, 504135192, 504184309			
Трансмиссия (тип)	механическая					
Сцепление (марка, тип)	VALEO / AP BORG&BECK, 2996516, 2996517 фрикционное, однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной					
Коробка передач (марка, тип)	ZF 9S 75 TD	ZF 6S 700 или ZF 6AS 700		ALLISON S1000	ALLISON S2500	
	с ручным, управлением	с ручным, управлением или роботизированная		автоматическая		
– число передач	вперед – 9, назад – 1		вперед – 6, назад – 1		вперед – 5, назад – 1	
– передаточные числа						
I	13,16		6,02		3,10	
II	8,91		3,32		1,81	
III	6,50		2,07		1,41	
IV	4,67		1,40		1,00	
V	3,50		1,00		0,71	
VI	2,55		0,79		–	
VII	1,86		–		–	
VIII	1,33		–		–	
IX	1,00		–		–	
задний ход I	11,74		5,58		4,49	
Коробка передач (марка, тип)	ZF 6S 800 или ZF 6AS 800	ZF 6S 1000 или ZF 6AS 1000	ZF 9S 75 TO	ZF 9S 1110	ALLISON S3000	
	с ручным, управлением или роботизированная		с ручным, управлением		автоматическая	
– число передач	вперед – 6, назад – 1		вперед – 9, назад – 1		вперед – 5, назад – 1	
– передаточные числа						
I	6,58		6,75		9,56	
II	3,60		3,60		6,47	
III	2,12		2,12		4,72	
IV	1,39		1,39		3,50	

E-RU.MT39.A.00133

	ZF 6S 800 или ZF 6AS 800	ZF 6S 1000 или ZF 6AS 1000	ZF 9S 75 TO	ZF 9S 1110	ALLISON S3000
V	1,00	1,00	2,54	2,62	0,75
VI	0,78	0,78	1,85	1,89	–
VII	–	–	1,35	1,35	–
VIII	–	–	1,00	1,00	–
IX	–	–	0,73	0,75	–
задний ход I	6,06	6,06	8,53	8,97	5,03
Главная передача (тип, маркировка)	IVECO, 7189704 одинарная, гипоидная				
– передаточные числа	3,07; 3,21; 3,38; 3,42; 3,73; 3,90; 4,10; 4,11; 4,33; 4,56; 4,63; 4,88; 5,29; 5,57; 6,14; 6,83				
Подвеска					
передняя (описание)	зависимая, на параболических или многолистовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости				
задняя (описание)	зависимая, на параболических или многолистовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая (P)				
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем				
– рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт- гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор», ZF-8097				
Тормозные системы					
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с антиблокировочной системой или противобуксовочной системой или с системой стабилизации курсовой устойчивости; тормозные механизмы всех колес – дисковые				
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы				
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес				
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель или ретардер				
– компрессор (маркировка)	KNORR LK3840/LK3994				
– тормозные камеры (маркировка)	WABCO, Knorr				
Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм	
	215/75R17,5	126/124	G...M	354...365	
	225/75R17,5	128/126	G...M	369...371	
	245/70R17,5	134...136 / 132...134	G...M	364	
	8,5R17,5	121/120	G...M	373...374	
	265/70R17,5	138/136	G...M	379...380	
	245/70R19,5	136/134	G...M	390...394	
	265/70R19,5	136...140/134...138	G...M	397...402	
	285/70R19,5	140...145/137...143	G...M	408...415	
	10R22,5	140...144/137...142	G...M	473...475	

E-RU.MT39.A.00133

Оборудование транспортного средства	Кондиционер (хладагент – R-134A), ящик для инструмента, грузоподъемный борт: – ф. Gerd Bär GmbH мод.: BC 1000S2, BC 1000A2L, BC 1500S2, BC 1501S2, BC 1000S4, BC 1500S4, BC 2000S4, BC 2000S4U, BC 1000F2, BC 1000F4, BC 1500F2, BC 1500F4, BC 1500R21, BC 1500R42, BC 1000T2R, BC 1000T2L, BC 1500H42, BC 2000R42, BC 2000H42; – ф. Dautel GmbH мод.: DL750A, DL750B, DL750C, DL750K, DS750VEA, DS750VEB, DL950A, DL950B, DL950C, DS950VEA, DS950VEB, DL1000, DL1000FL, DL1000EL, DL1500L, DL1500S, DL1500T, DS1500VA, DS1500VAL, DS1500VB, DS1500VBL, DS1500VT; – ф. Zepro Z-Lyften Produktion AB мод.: BZ-10-149, BZ-15-149, BZ-20-152, BZ-10-149, RZ-10-149, RZ-15-149, RZ-15-154, SZD 100-132, SZD 100-152, SZH 100-132, SZH 100-152, ZS 150-135, ZS 150-155, ZS 150-175, ZSS 150-135, ZSS 150-175, ZD 150-155, ZD 150-175
E2CL PM	задние распашные двери, стойки для фиксации груза, сдвижной каркас крыши
E2CL GM-FN	холодильная установка: – ф. Carrier Transicold Europe, мод.: XARIOS, VIENTO, SUPRA, VATNA; – ф. Ingersoll-Rand International Ltd, мод.: CD-II max30, CD-II max50, MD-200-30, MD-200-50, MD-300-30, MD-300-50, TS-500-30, TS-500-50, TS-600-30, TS-600-50, V300, V-300max 10, V-300max 20, V-300max 30, V-300max 50, V-500, V-500max 10, V-500max 20, V-500max 30, V-500max 50, V-700max 50

Руководитель органа по сертификации

подпись

С.А. Костяев

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В передней части надрамника с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера:

- 3.1. На табличке изготовителя.

- 3.2. В передней части надрамника автомобиля с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	T	E	4	2	?	?	?	?	6	A	D	1	?	?	?

поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X4T – ЗАО «Новтрак», г. Великий Новгород, Российская Федерация

поз. 4 – 9: Описательная часть идентификационного номера (VDS), где:

поз. 4: E – марка шасси (IVECO)

поз. 5 – 6: ?? – колесная формула (42 – 4x2)

поз. 7 – 8: ?? – полная масса транспортного средства в тоннах: 09...12

поз. 9: ? – комплектность транспортного средства

0 – E2CL PM без тента,

P – E2CL PM с тентом,

S – E2CL GM-ST,

N – E2CL GM-FN без холодильной установки,

K – E2CL GM-FN с холодильной установкой.

поз. 10: ? – год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств».

поз. 11 – 14: 6AD1 – постоянные

поз. 15 – 17: ?? – Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


С.А. Костяев

инициалы, фамилия

E-RU.MT39.A.00133

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




E2CL PM

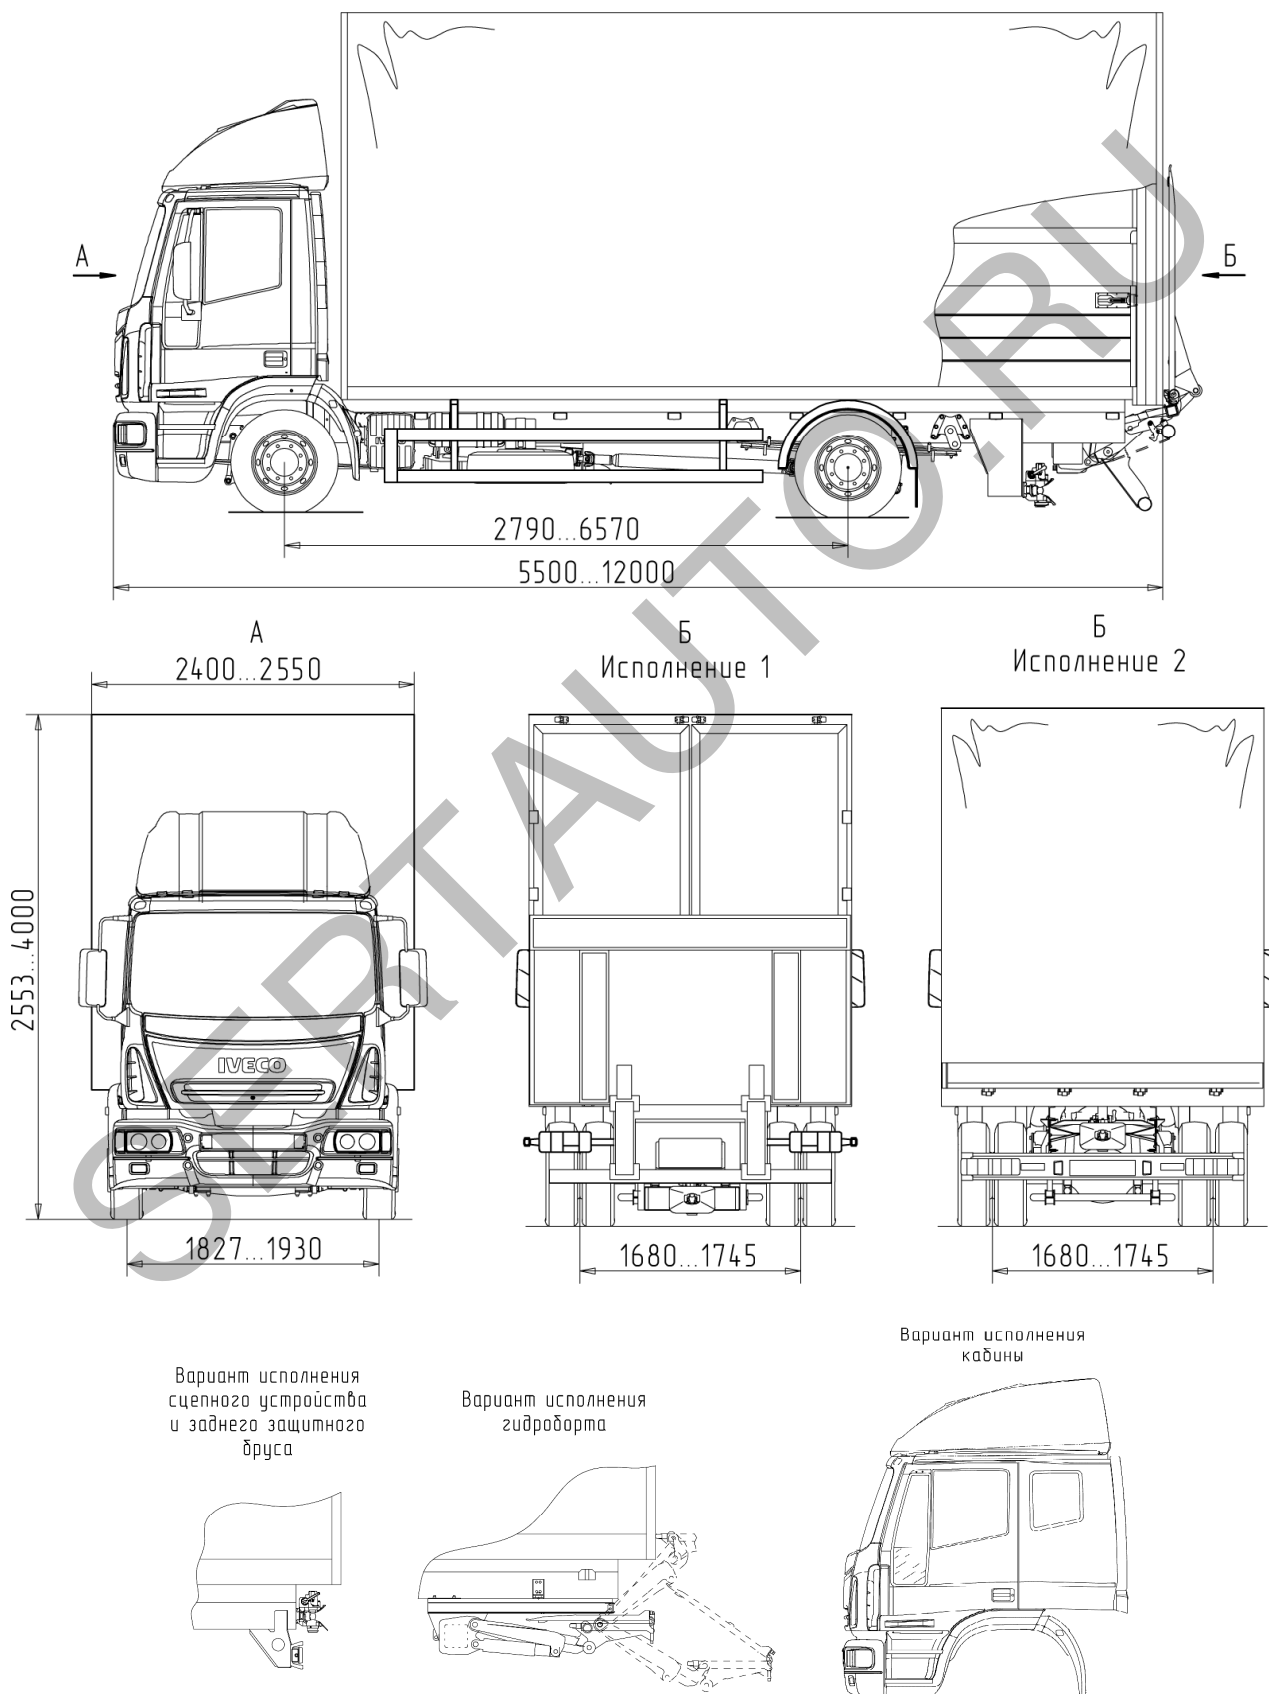


E-RU.MT39.A.00133

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


E2CL GM-ST

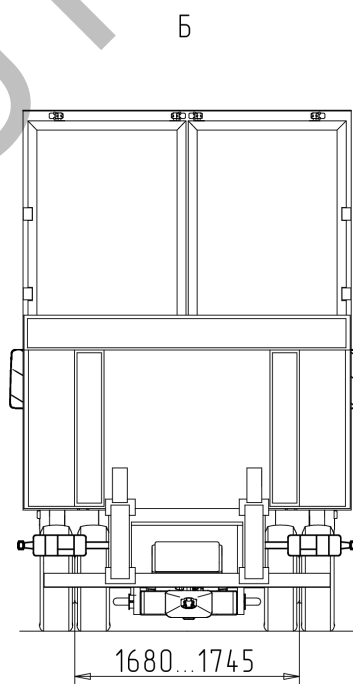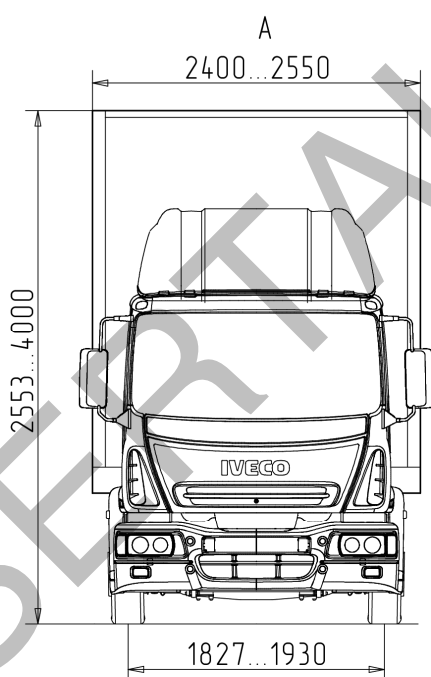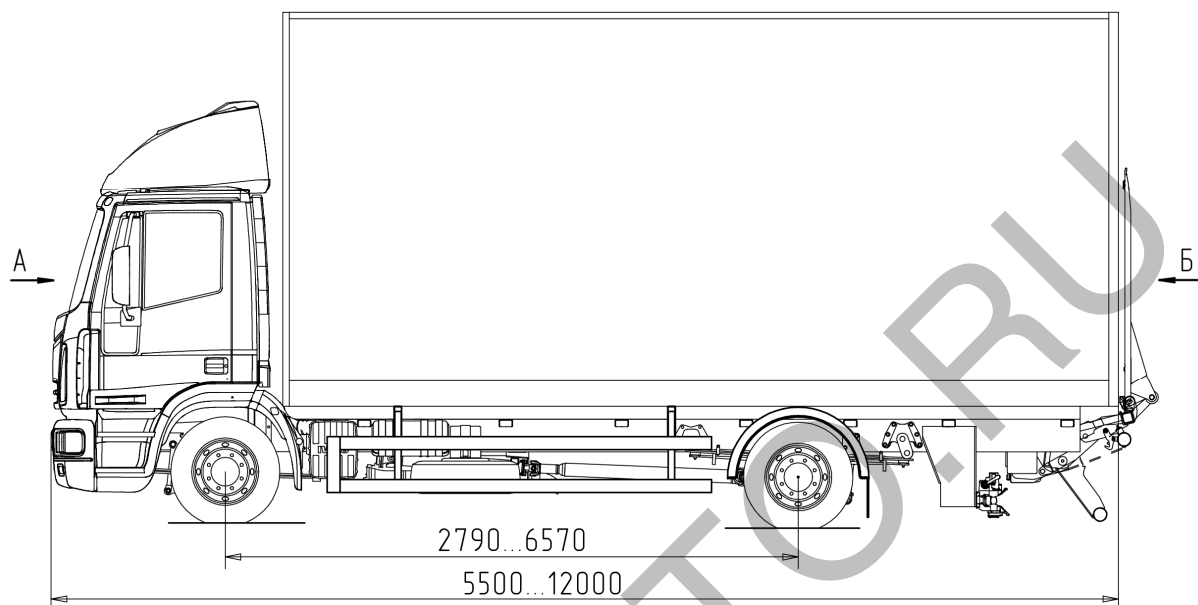


Вариант исполнения
сцепного устройства
и заднего защитного
бруса



Вариант исполнения
гидроборта

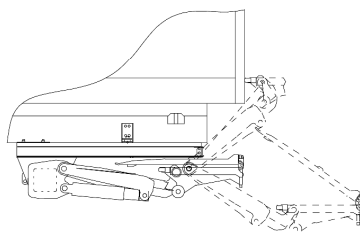




Вариант исполнения
кабины




E-RU.MT39.A.00133

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


E2CL GM-FN

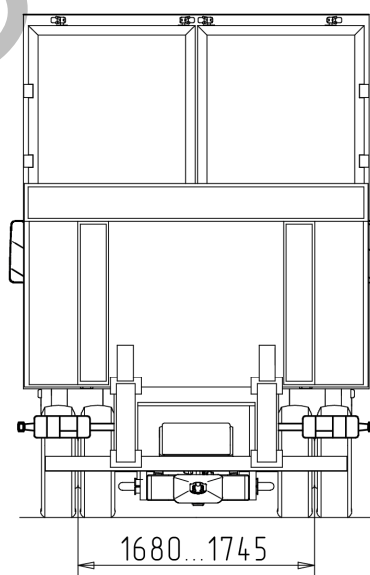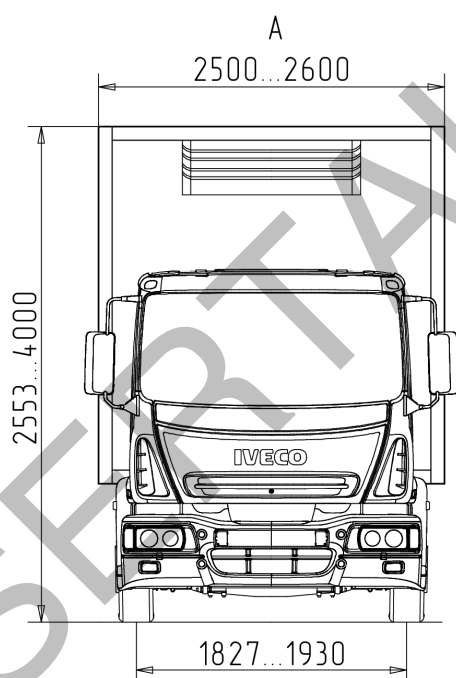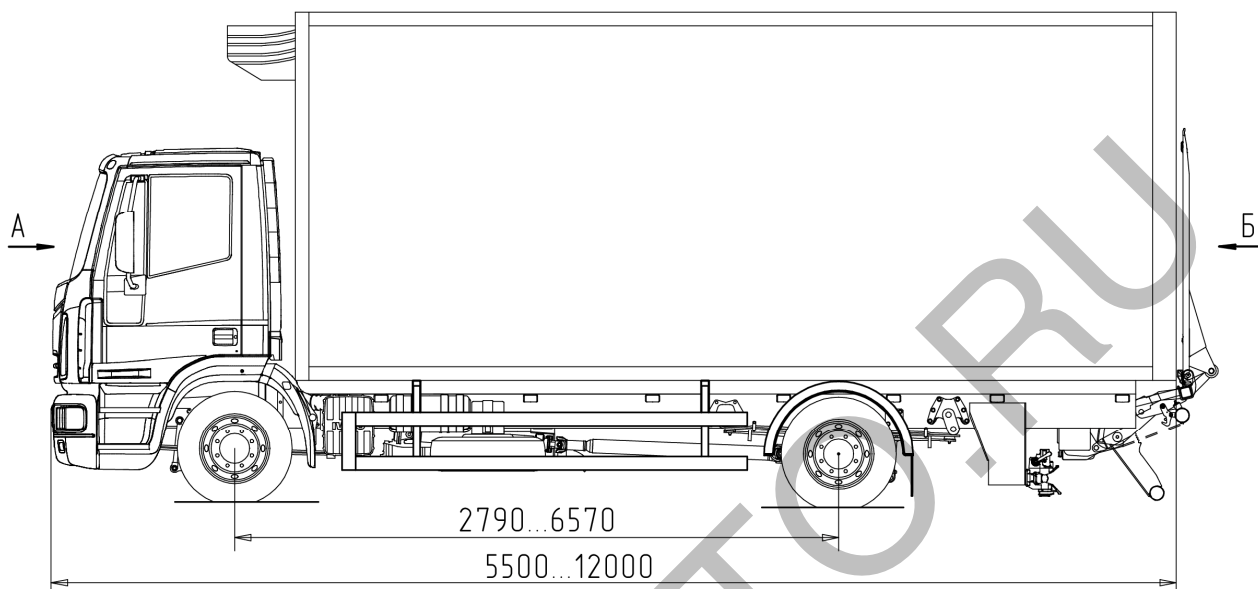

Вариант исполнения
сцепного устройства
и заднего защитного
бруса



Вариант исполнения
гидроборта

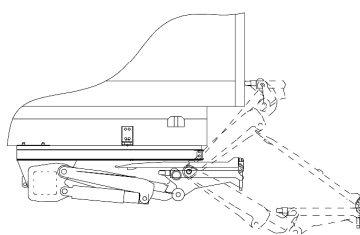

Вариант исполнения
кабины

