

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ООО «ТЕСТ-ГРУПП»
№ РОСС RU.0001.11АИ36 от 09.08.2005г.
Россия, 121099, г. Москва, 1-й Смоленский пер., дом 7, офис 310.
Телефон: (495) 380-09-10, (495) 244-03-10

РОСС RU.АИ36.Е00052

31 декабря 13

Марка транспортного средства —
Тип транспортного средства VL081B, VL081K, VL081R, VL081T, VL081Z, VL081S, VL081C
Шасси транспортного средства VOLVO FES, FEE 6x2/6x4
Категория транспортного средства N₃
Код ОКП 45 1110 – для VL081B;
45 2330 – для VL081K;
45 1153 – для VL081S;
45 2110 – для VL081R, VL081T, VL081Z;
48 2215 – для VL081C
Код VIN с X89VL081??0AG3201 по X89VL081??0AG3300
Экологический класс 4
Заявитель, изготовитель и его адрес Открытое акционерное общество “ИНТЕРПАЙП ВАН”
(ООО “ИНТЕРПАЙП ВАН”)
121354, Россия, г. Москва, Сколковское шоссе, д. 7

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 6x2 / второй оси; 6x4 / второй и третьей осей
Схема компоновки кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
транспортного средства
Исполнение грузочного бортовая платформа с каркасом и тентом или без них (VL081B);
пространства бортовая платформа, кран-манипулятор между кабиной и кузовом (VL081K);
рефрижератор, с задней дверью и грузоподъемным бортом (VL081R);
фургон изотермический, с задней дверью и грузоподъемным бортом (VL081T);
фургон цельнометаллический, с задней дверью и грузоподъемным бортом (VL081Z);
самосвальная металлическая платформа с задним откидным бортом (VL081S);
платформа с технологическим оборудованием (VL081C)

РОСС RU.АИ36.Е00052

Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов (VL081R, VL081T, VL081Z, VL081K, VL081B); для перевозки сыпучих грузов (VL081S); для обработки поверхности автомобильных дорог (VL081C)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	VL081R VL081T VL081Z VL081K VL081B VL081S VL081C
- длина	8335...11895
- ширина	2600
- высота	4000
База, мм	3655...6255+1350
Колея передних / задних колес, мм	1927...2110/1831...1892
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5800...11000
Полная масса транспортного средства, кг	19000...26000
- на переднюю ось	5000...7500
- на заднюю тележку	16000...21000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	Deutz AG
	D7E240 D7E280 D7E320
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель
- рабочий объем, см ³	6, рядное
- степень сжатия	7146
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	18,1
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	177 (2300) 206 (2300) 235 (2300)
Топливо	920 (1400) 1050 (1400) 1200 (1400)
	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 150PV3 198 757, DLLA 150PV3 198 077
Турбокомпрессор (марка, тип)	BWTC (Schwitzer/KKK), S200G
Воздушный фильтр (марка, тип)	Volvo, 20707665, сухой, бумажный
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель
Основной глушитель (марка, тип)	Volvo, FE – 20726037
Система нейтрализации отработавших газов	каталитический нейтрализатор (SCR)
Трансмиссия	механическая или гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	Volvo, CS39A-0, CS43B-0

РОСС RU.АИ36.Е00052

Коробка передач (марка, тип)	ZF		Allison
	6S1000TO	9S1110TO	AL306
	механическая		гидромеханическая
число передач	вперед – 6, назад – 1	вперед – 9, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
передаточные числа коробки передач			
Crawl -	-	9,48	-
I -	6,75	6,58	3,49
II -	3,61	4,68	1,86
III -	2,13	3,48	1,41
IV -	1,40	2,62	1,00
V -	1,00	1,89	0,75
VI -	0,78	1,35	0,65
VII -	-	1,00	-
VIII -	-	0,75	-
3.X -	6,06	8,97	5,03
Главная передача (марка, тип)	Volvo		
	RSS1344B	RTH1370C	RSH2180C
- передаточные числа	3,36...6,17	4,18...7,13	4,12...6,31
Подвеска	Volvo		
- передняя	на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
- задняя	на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (марка тип)	ZF 8098, рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка - рейка - сектор", механический, с усилителем		
Тормозные системы			
- рабочая (марка тип)	пневматическая, двухконтурная (1 контур – передняя ось, 2 контур – задние оси), двухпроводная, тормозные механизмы всех колес - дисковые, с АБС		
- запасная (марка тип)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система		
- стояночная (марка тип)	действует на колеса задней оси или всех осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
- вспомогательная (марка тип)	ретардер (EB)		

РОСС RU.АИ36.Е00052

Шины	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	355/50 R22,5	156/152	G
	385/55 R22,5	158/-	G
	295/60 R22,5	148/145	G
	385/65 R22,5	158/-	G
	315/60 R22,5	152/148	G
	305/70 R22,5	149/146	G
	315/70 R22,5	149/145	G
	275/70 R22,5	148/145	G
	295/80 R22,5	150/146	G
	315/80 R22,5	154/150	G
	11,00 R20	150/146	G
	11 R22,5	148/145	G
	12,00 R20	154/149	G
	12 R22,5	150/146	G
	10,00 R20	146/143	G
	13 R22,5	154/150	G
Дополнительное оборудование транспортного средства	каркас и тент по желанию заказчика, холодильная установка (хладагент R134a)		

При проезде транспортных средств **VL081B, VL081K, VL081R, VL081T, VL081Z, VL081S, VL081C** по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X89VL081??0AG3201 по X89VL081??0AG3300**.

VL081B, VL081K, VL081R, VL081T, VL081Z, VL081S, VL081C

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на 6 страницах приведены в приложении № 3.

А. Н. Любарский

С. В. Пугачев

Действует с "30" октября 2006г.

РОСС RU.АИ36.Е00052

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней стенке кузова, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне надрамника в передней части, с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	V	L	0	8	1	?	?	0	A	G	3	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4 – 9: VL081? - описательная часть идентификационного номера (VDS):
VL081B, VL081K, VL081R, VL081T, VL081Z, VL081S, VL081C

поз. 10 – 17: указательная часть идентификационного номера (VIS), где:

поз. 10: ? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11: 0 – постоянная;



поз. 12 – 14: AG3 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "ИНТЕРПАЙП ВАН";

поз. 15 – 17: ??? - производственный номер транспортного средства

РОСС RU.АИ36.Е00052

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


VL081B

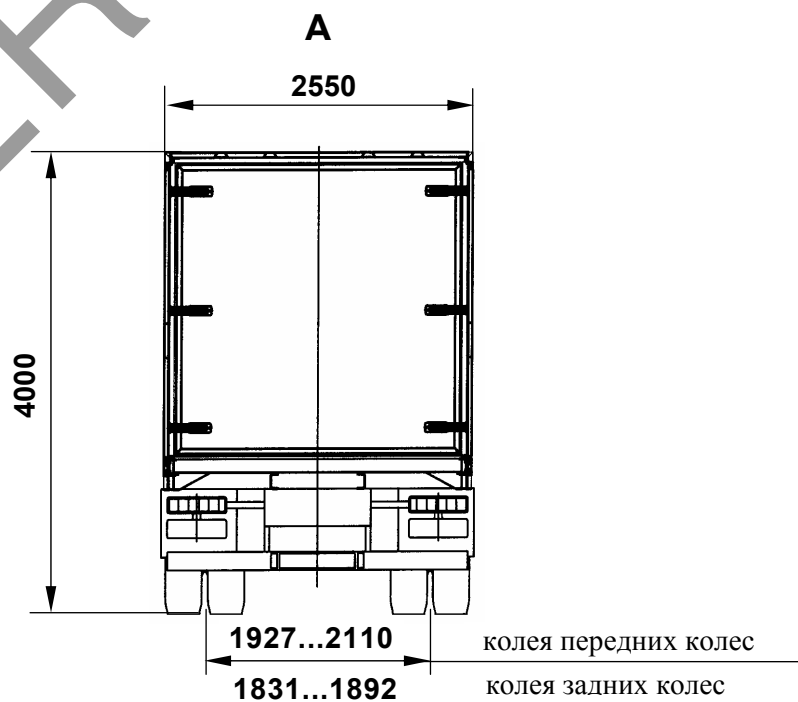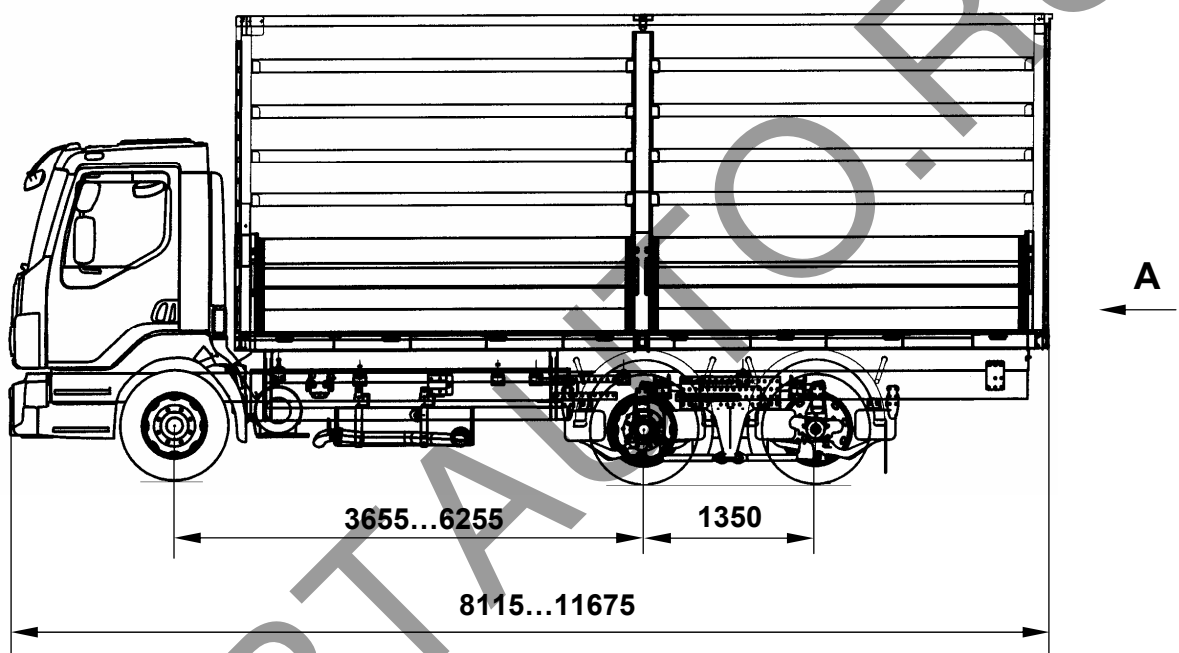

РОСС RU.АИ36.Е00052

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



VL081K

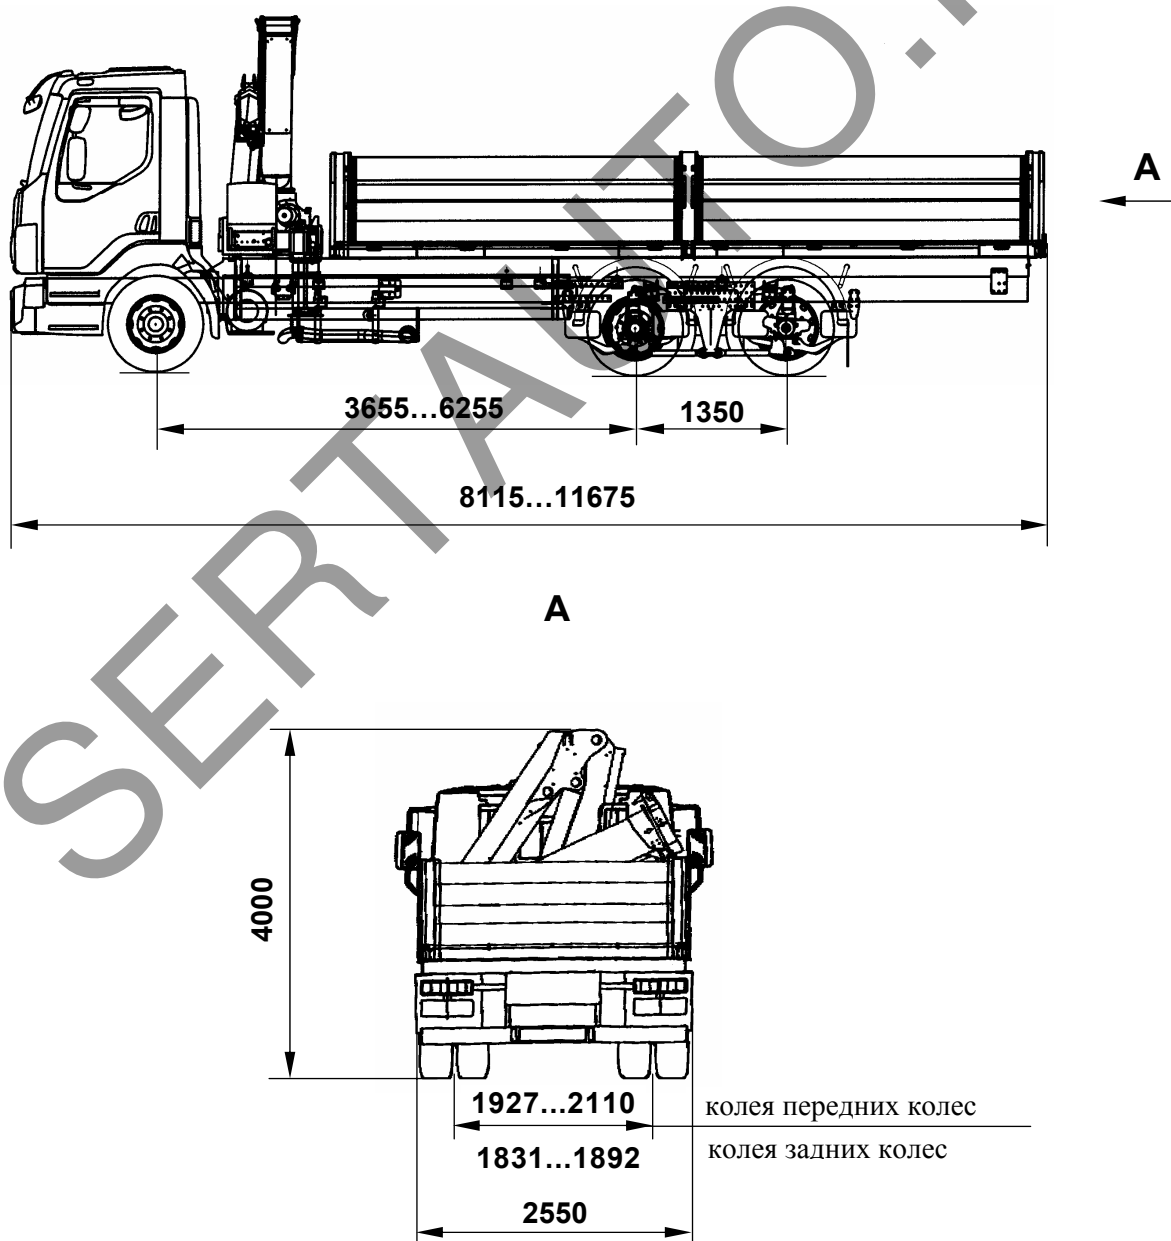

РОСС RU.АИ36.Е00052

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


VL081R

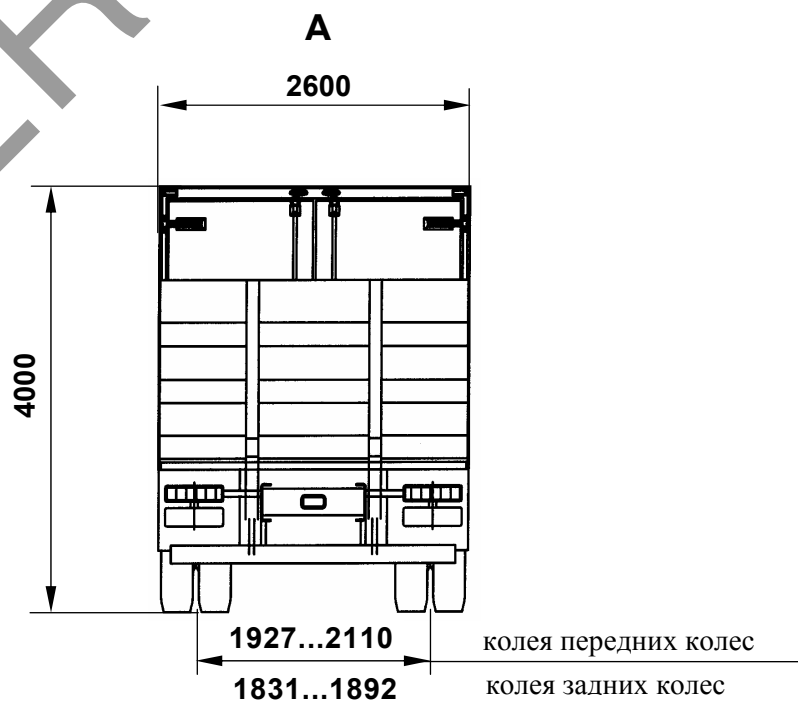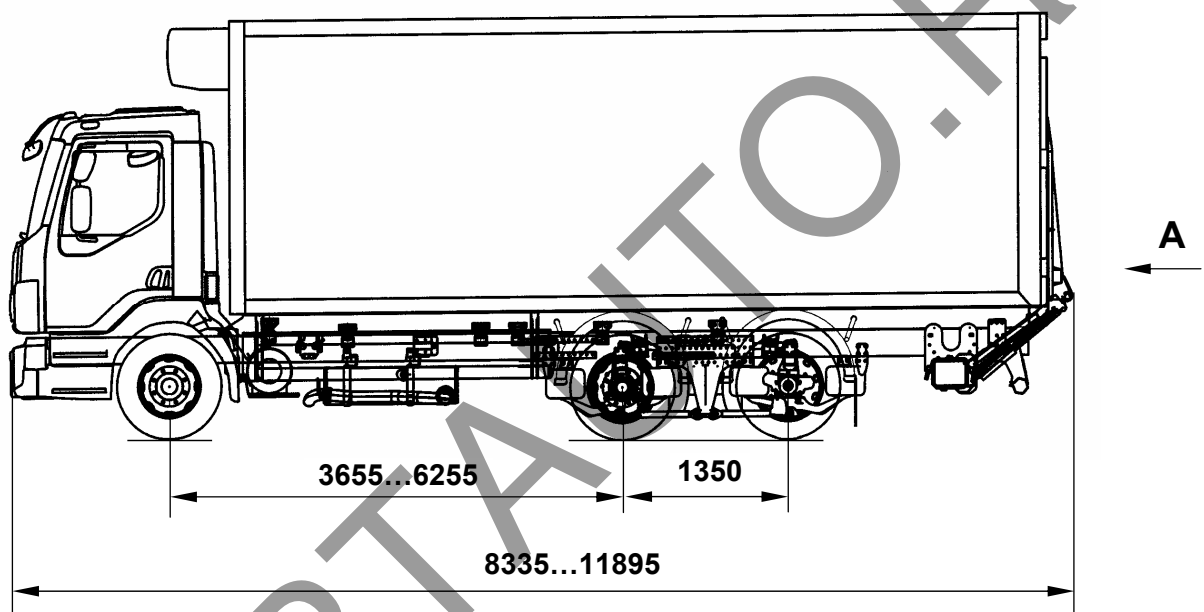

РОСС RU.АИ36.Е00052

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



VL081T, VL081Z

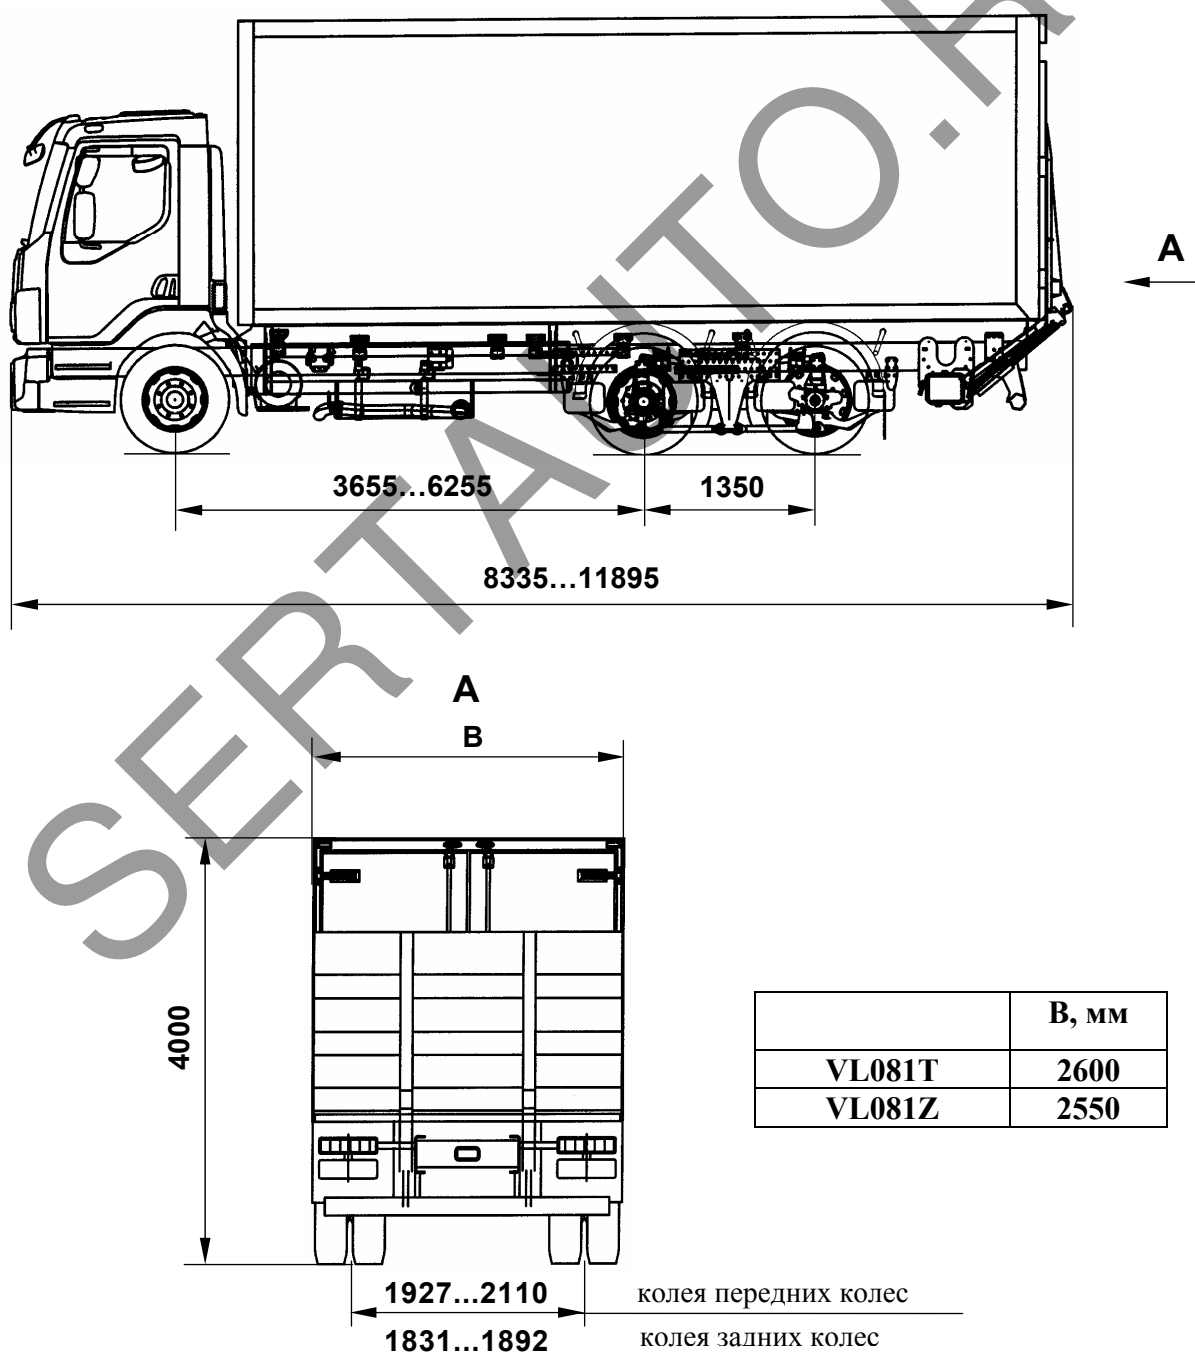

РОСС RU.АИ36.Е00052

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

VL081S

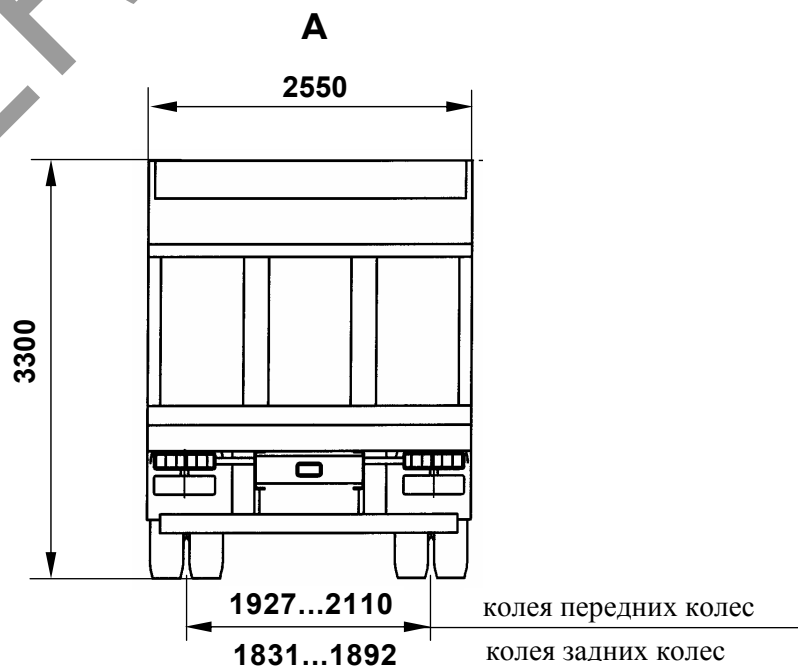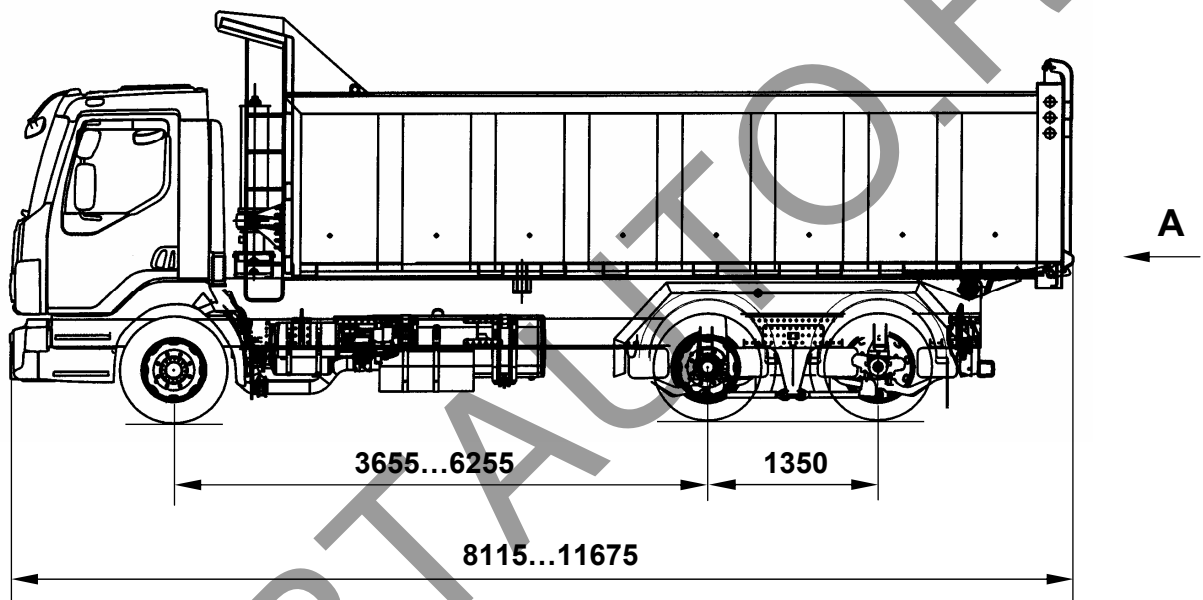

РОСС RU.АИ36.Е00052

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

VL081C

