

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС BY.MT22.E05265

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	950101
Модификации	—
Коммерческое наименование	АКСМ-950101
Шасси транспортного средства	МАЗ 530905
Категория транспортного средства	М₃G, специальное пассажирское транспортное средство (не является транспортным средством общественного пользования - маршрутным транспортным средством)
Код ТН ВЭД	8702 90
Код VIN	с Y3J950101?0000001 по Y3J950101?0000050
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Минское государственное производственное унитарное предприятие «Белкоммунмаш» (УП «Белкоммунмаш»), 220070, г. Минск, ул. Переходная, 64, Республика Беларусь

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Кабина	двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед
Тип кузова / количество дверей	вагонного типа, цельнометаллический, сварной / 2
Количество мест для сидения	22+ 1 (сидение водителя) + 1 (сидение члена экипажа)
Пассажировместимость, чел	22
Габаритные размеры, мм	
— длина	7500
— ширина	2550
— высота	3720
База, мм	4100
Колея передних / задних колес, мм	2040 / 1804

РОСС BY.MT22.E05265

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	12500
Полная масса транспортного средства, кг	14150
– на переднюю ось, кг	7100
– на заднюю ось, кг	7050
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ЯМЗ-238ДЕ2, четырехтактный дизель с турбонаддувом
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	14860
– степень сжатия	16,5
– максимальная мощность, кВт (мин-1)	233 (2100)
– максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1275 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 173-10
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, ТКР-9; CZ, К-36
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267, 51
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЯМЗ, 8421-1109010, 8421-1109010-10, 8421-1109010-24, сухого типа с бумажным фильтрующим элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	МАЗ, 643008-1201010, 630300-1201010
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-183; MFZ, 430
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2381, ЯМЗ-238А, ЯМЗ-238М, ЯМЗ-239, МАЗ-543205, МЗКТ-65151, 9JS135А, 9JS135ТА, 9JS150F, 9JS180А, 9JS180ТА, ZF9S1310ТО, ZF9S1315ТО, ZF8S1350

POCC BY.MT22.E05265

для КП:	ЯМЗ-2381, ЯМЗ-238М	ЯМЗ-238А	ZF8S 1350	ЯМЗ-239	МАЗ-543205	МЗКТ-65151	9JS135A, 9JS135TA	9JS150F	9JS180A, 9JS180TA	ZF9S131 0TO, ZF9S131 5TO
– число передач	вперед - 8 назад - 2			вперед - 9 назад - 1						
– передаточные числа										
I	7.3	7.73	8.28	12.24	10.08	10.08	11.02	10.06	10.69	9.48
II	4.86	5.52	5.69	6.88	6.13	6.13	6.55	6.71	7.08	6.58
III	3.50	3.94	4.07	4.86	4.51	4.51	4.64	4.92	5.25	4.68
IV	2.48	2.80	2.90	3.50	3.50	3.50	3.36	3.36	3.40	3.48
V	2.09	1.96	2.03	2.74	2.78	2.76	2.46	2.65	2.68	2.62
VI	1.39	1.39	1.40	1.97	1.75	1.75	1.95	2.00	2.08	1.89
VII	1.00	1.00	1.00	1.39	1.29	1.29	1.38	1.47	1.55	1.35
VIII	0.71	0.71	0.71	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
IX	-	-	-	0.78	0.795	0.788	0.73	0.79	0.79	0.75
3.X. I	10.46	11.78	6.70	10.04	9.55	9.55	11.52	10.51	11.17	8.97
3.X. II	2.99	2.99	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздаточная коробка (марка, тип)	МАЗ, механическая, двухступенчатая	Styer ZF VG 1600/300, механическая, двухступенчатая
– число передач	2	
– передаточные числа		
высшее -	1,61	1,536
низшее -	0.98	0,89
Главная передача (марка, тип)	МАЗ	SISU
	двойная, разнесенная, состоит из центрального конического редуктора и планетарных колесных передач	
– передаточное число	5,49; 6,59; 7,79	4,66; 5,54; 6,39; 7,01

Подвеска

– передняя

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами,

со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

– задняя

зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип)

МАЗ, 64221-3400010, 64221-3400010-10, 64221-3400010-01; ШНКФ, 453461.700; рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

– рабочая

пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы всех колес барабанные; с АБС

РОСС BY.MT22.E05265

– запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
– вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель

Шины

– марка	
– размер	315/80R22.5
– индекс несущей способности	156/150, 154/150
– категория скорости	L, M

Оборудование транспортного средства

автономный отопитель кабины, предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер (хладагент R134a, 404a), коробка отбора мощности, лебедка

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) штук с идентификационными номерами (кодами VIN) с Y3J950101?0000001 по Y3J950101?0000050.

950101

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с " 20 " ноября 2008 г.

РОСС BY.MT22.E05265

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На щитке передка кабины, с правой стороны, под облицовкой

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. С правой стороны в задней части транспортного средства, на вертикальной стенке лонжерона рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	J	9	5	0	1	0	1	?	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

Y3J – УП «Белкоммунмаш», г. Минск, Республика Беларусь.

поз. 4 - 9: тип транспортного средства: **950101**.


поз. 10: код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002.

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.


РОСС ВУ.МТ22.Е05265

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

Специальное пассажирское транспортное средство АКСМ 950101

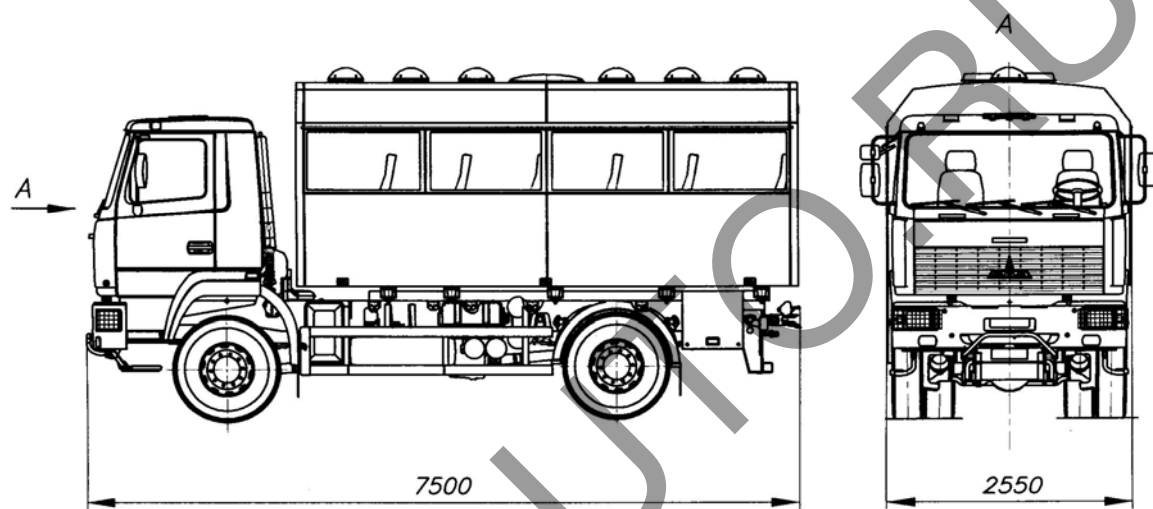

Колея передних / задних колес, мм 2040 / 1804

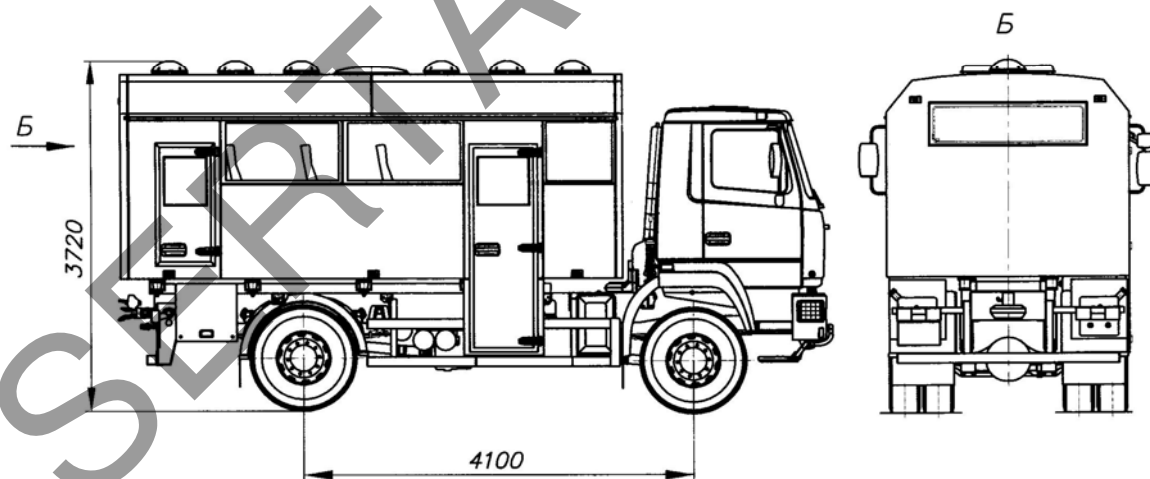

Вид на салон сверху

