

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС GB.MT02.E05966И1

Марка транспортного средства	Land Rover
Тип транспортного средства	LD
Модификации	LDHFS8, LDHHS8, LDBFS8, LDBHS8
Коммерческое наименование	Defender
Категория транспортного средства	N1G
Код ТН ВЭД	8704 21
Код VIN	SALLD??S8?A??????
Экологический класс	4
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО «Ягуар Ленд Ровер», 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, строение 5, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Land Rover, Banbury Road, Gaydon, Warwick, CV35 ORR, United Kingdom
Сборочный завод и его адрес	Land Rover, Lode Lane, Solihull, West Midlands, B92 8NW, United Kingdom.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная, расположение двигателя - переднее продольное

Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	пикап с бортовой металлической платформой и задним открывающимся бортом, возможна установка тента
Кабина	цельнометаллическая, четырехдверная, пятиместная

РОСС GB.MT02.E05966I1

Габаритные размеры, мм		
— длина	4439 - 4578	
— ширина	1790	
— высота	2021 - 2181	
База, мм	2794	
Колея передних / задних колес, мм	1486/1511	
для модификаций:	LDH???	LDB???
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1873 - 2113	
Полная масса транспортного средства, кг	3050	3500
Масса, приходящаяся:		
— на переднюю ось, кг	1268 - 1393	1378 - 1788
— на заднюю ось, кг	1657 - 1782	1732 - 2122
Допустимая полная масса прицепа, кг		
— прицеп без тормозов	750	
— прицеп с тормозами	3500	
Полная масса автопоезда, кг	6550	7000

Двигатель (марка, тип)	Ford Motor Company, 244 DT четырёхтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	2402
- степень сжатия	17.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	90 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	360 (2000)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственное впрыскивание топлива
Блок управления впрыскиванием топлива (марка, тип)	Visteon, тип 7H12-12K532-??
ТНВД (марка, тип)	Denso, тип 6C1Q-9B395-B?
Форсунки (марка, тип)	Denso, тип 6C1Q-9K546-A?
Турбокомпрессор (марка, тип)	MHI, тип 6C1Q-6K682-D?
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel, тип P0062, со сменным сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Arvin Exhaust, два глушителя и один нейтрализатор
Передний глушитель (марка, тип)	WCE 500490 или WCE 500500 или DAM063
Задний глушитель (марка, тип)	WDE 100690 или DAM066
Нейтрализатор (марка, тип)	KAT 085 или KAT 093

<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	MT82, с ручным управлением
– число передач	вперед - 6, назад - 1
– передаточные числа	I - 5.441 II - 2.839 III - 1.721 IV - 1.223 V - 1.000 VI - 0.742 3.X. - 4.935
Раздаточная коробка (марка, тип)	Land Rover, LT 230 TE, с блокируемым дифференциальным приводом
– число передач	2
– передаточные числа	высшее - 1.211 низшее - 3.269
Главная передача (марка, тип)	Land Rover, одинарная, гипоидная
– передаточное число	3.540
<u>Подвеска</u>	
– передняя	зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	рулевой механизм типа «червяк-ролик», рулевой привод с гидроусилителем
<u>Тормозные системы</u>	
– рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, с регулятором давления в задних тормозных механизмах, тормозные механизмы всех колес - дисковые
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормозной механизм с механическим (тросовым) приводом

РОСС GB.MT02.E05966I1

<u>Шины</u>		
– марка	—	
– размер	7.50R16	235/85R16
– индекс несущей способности	108	116
– категория скорости	N	Q

Оборудование транспортного средства

система сигнализации с дистанционным управлением, иммобилайзер, кондиционер (хладагент R-134a), люк в крыше с тонированным стеклом

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 94 (девяносто четырех) штук.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства".

Land Rover LD

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 01 " апреля 2009 г.

РОСС GB.MT02.E05966I1

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Знак соответствия выполнен в виде наклеивающейся этикетки и располагается в проеме левой передней двери в основании средней стойки кузова.

Этикетка содержит знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На верхней панели корпуса коробки педали тормоза в подкапотном пространстве.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На табличке под лобовым стеклом в нижнем левом углу.

3.3 На раме с правой стороны впереди чашки опоры передней пружины.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	A	L	L	D	?	?	S	8	?	A	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI):

SAL - Land Rover, United Kingdom.

поз. 4-5 Тип транспортного средства:

LD - Defender

поз. 6: Модификации транспортного средства:

H – колесная база 2794 мм, стандартная подвеска;

B – колесная база 2794 мм, усиленная подвеска

поз. 7: Тип кузова:

F – пикап с двойной кабиной;

H – пикап с двойной кабиной увеличенной вместимости.

поз. 8: Тип двигателя:

S - 244DT - дизель

поз. 9 Код коробки передач и расположения рулевого управления:


8 – механическая, левостороннее управление

поз. 10: Модельный год согласно ISO 3779-83

поз. 11: Код сборочного завода:

A – Land Rover, Solihull, United Kingdom.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

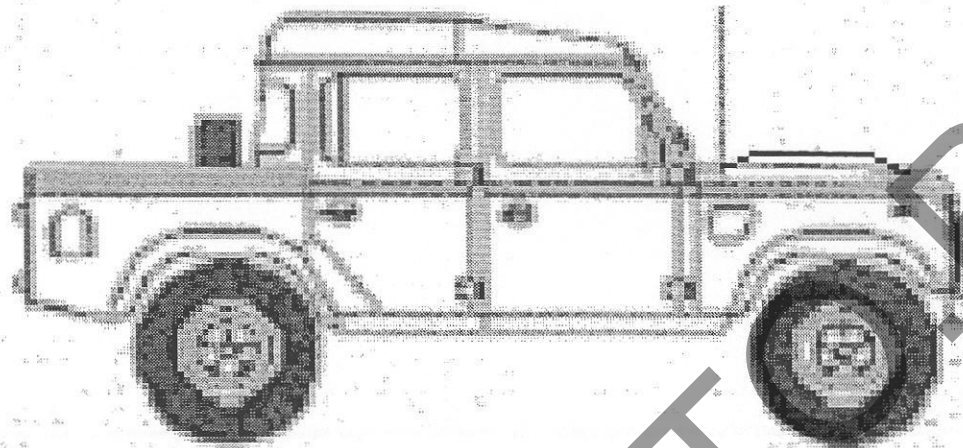

Item	Dimensions (+/- 25 mm) (minimum - maximum)	Comments
Front overhang	635 – 749	With/without bumper end caps and protection bar
Wheelbase	2794	
Rear overhang	1010 - 1035	With/without tow ball
Overall length	4439 - 4578	With/without bumper end caps and protection bar
Width (excl. mirrors)	1790	Without mirrors
Track (Front)	5.5" Rim 1486	
Track (Rear)	6.5" Rim 1511	
Height	2021 - 2181	Dependent on tyres + roof rack