

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул, 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05706

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	58485 (ОРД-1025.11)
Модификации	-
Коммерческое наименование	машина для ремонта дорожных покрытий
Шасси транспортного средства	Урал-63685-1110
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	48 2215
Код VIN	с X3W58485090000001 по X3W584850?0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество «БЕЦЕМА» (ЗАО «БЕЦЕМА») 143400, Россия, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, 2-й км

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х4/задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	металлический самосвалный бункер с термоизоляцией, системами разогрева и перемешивания смеси, опрокидывающийся назад при помощи гидравлического механизма
Назначение транспортного средства	для ремонта дорог с асфальтобетонным покрытием
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	8370
- ширина	2550
- высота	3135

POCC RU.MT22.E05706

База, мм	3465+1440
Колея передних/задних колес, мм	2044/1854
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	15400
Полная масса транспортного средства, кг, не более	25500
- на переднюю ось	7500
- на заднюю тележку	18000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-7601.10 и его комплектации с ЯМЗ-7601.10-01 по ЯМЗ-7601.10-99; четырехтактный дизель жидкостного охлаждения, с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	220,6 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1274 (1100-1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением разделенного типа
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 135 или ЯЗТА-135-10; шестиплунжерный, золотниковый типа
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 51; закрытого типа, с многодырчатым распылителем
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ-122 или CZ, K-36 или НПО «Турботехника, 90
Воздушный фильтр (марка, тип)	ФВ, 721.1109510-06
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36-1201010-02 или УралАЗ, 63685-1201010
Трансмиссия	УралАЗ, механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-183; однодисковое, сухое, фрикционное
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-239, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода
- число передач	вперед – 9, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	I- 12,24 II- 6,88 III- 4,86 IV- 3,50 V- 2,74 VI- 1,97 VII- 1,39 VIII- 1,00 IX- 0,78 3.X- 10,04

POCC RU.MT22.E05706

Главная передача (марка, тип)	FAW; двойная с центральным редуктором и колесными планетарными передачами, с межколесным блокируемым дифференциалом на среднем и заднем мостах, средний мост с обходным редуктором и с межосевым блокируемым дифференциалом
- передаточное число главной передачи	4,8
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	RBL, C-700V; рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	УралА3, пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и на заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС “WABCO”, “Knorr-Bremse” или НПРУП “Экран”
- запасная (марка, тип)	УралА3, стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип)	УралА3, колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
- вспомогательная (марка, тип)	УралА3, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом
Шины	
- марка	У-4, ИД-304
- размер	12.00 R20
- индекс несущей способности	154/149
- категория скорости	J
Оборудование транспортного средства	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, проблесковый маячок оранжевого цвета
Полезный объем смесительного котла, м³	3,9
Масса загружаемой смеси, кг	9000

POCC RU.MT22.E05706

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN):
с X3W58485090000001 по X3W584850?0000100.

58485 (ОРД-1025.11)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «07» июля 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05706

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На надрамнике, в передней части, с левой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На надрамнике, в передней части, с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	3	W	5	8	4	8	5	0	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X3W - ЗАО "БЕЦЕМА"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"584850" – 58485 (ОРД-1025.11)



поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E05706

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

58485 (ОРД-1025.11)

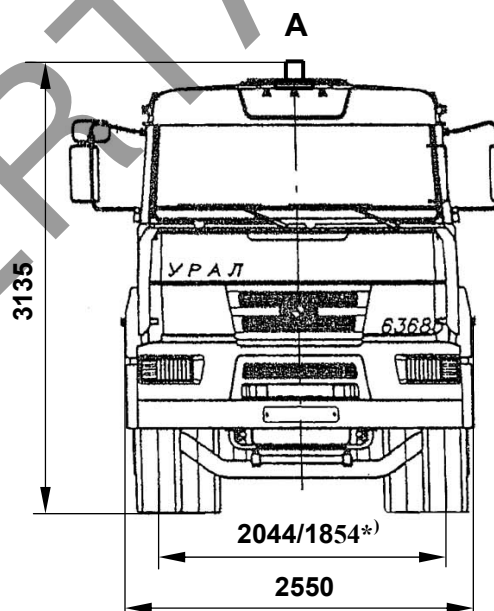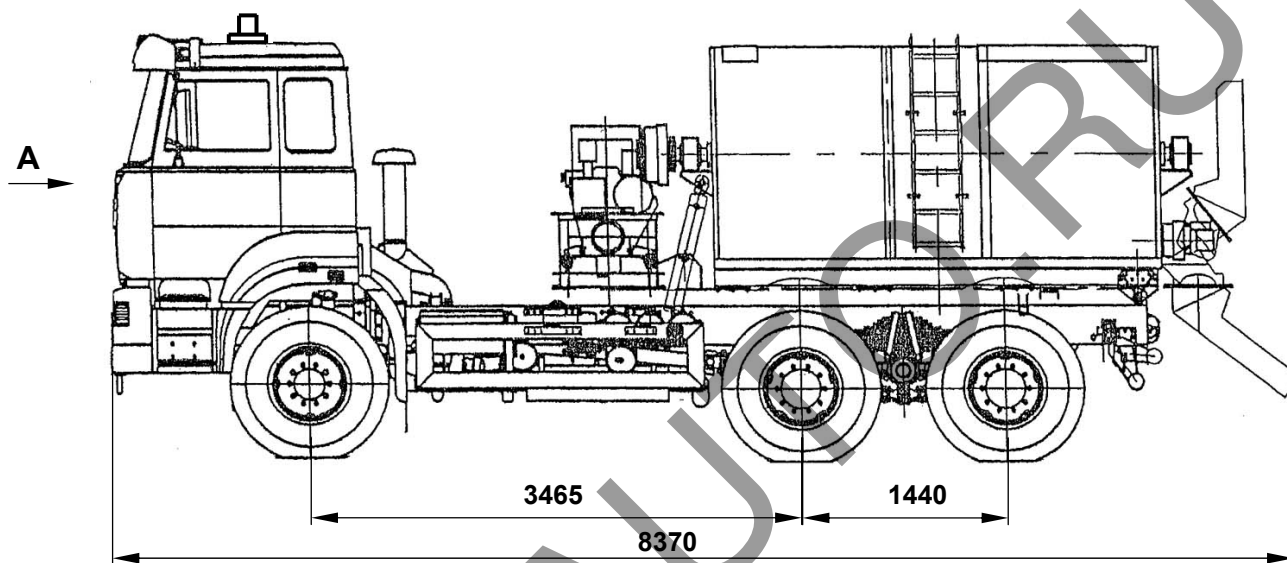

*) колея передних/ задних колес