

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05601

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	4528
Модификации	4528-03, 4528-04, 4528-13, 4528-23
Коммерческое наименование	автомобили-самосвалы
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-43118-10
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	45 1153
Код VIN	с X8945280?90BA7001 по X8945280??0BA7100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМАСТЕР» (ООО «АВТОМАСТЕР») Россия, 423630, Республика Татарстан, Елабужский район, промышленная площадка "Алабуга", ул. 18.1, корпус 25

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6/все			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	металлическая самосвальная платформа с задней разгрузкой (4528-03, 4528-04), с двухсторонней боковой разгрузкой (4528-23) или с трехсторонней разгрузкой (4528-13) при помощи гидравлического механизма			
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед			
Габаритные размеры, мм	<u>4528-03</u>	<u>4528-04</u>	<u>4528-13</u>	<u>4528-23</u>
- длина	7920	7960	8030	8265
- ширина			2550	
- высота	3565	3175		3030
База, мм			3690+1320	
Колея передних/задних колес, мм			2050/2050	

POCC RU.MT22.E05601

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	11750 (для 4528-03), 11350 (для 4528-04), 11250 (для 4528-13), 11050 (для 4528-23)				
Полная масса транспортного средства, кг	20900				
- на переднюю ось	5600				
- на заднюю тележку	15300				
Допустимая полная масса прицепа, кг	12000				
Полная масса автопоезда, кг	32900				
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.30-260, четырехтактный дизель с турбонаддувом				
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное				
- рабочий объем, см ³	10850				
- степень сжатия	16,5				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	180 (2200)				
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1060 (1200...1400)				
Топливо	дизельное				
Система питания	впрыск топлива под давлением				
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20 или BOSCH, 0 402 648 611				
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или ЯЗДА, 273-50 или АЗПИ, 216 или АЗПИ, 216А				
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9				
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 740.05-1109510, , двухступенчатый (первая ступень – моноциклон со сбором пыли в бункер, вторая – бумажный фильтрующий элемент)				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142 или ZF&SACHS MFZ 430; фрикционное, сухое, с гидравлическим приводом с пневмоусилителем				
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-144, КамАЗ-154, ZF-9S109-472 или ZF-9S109-494				
для коробок передач	КамАЗ-144	КамАЗ-154	ZF-9S109-472	ZF-9S109-494	
Тип	механическая, с ручным управлением				
	-	с делителем	с дополнительной понижающей передачей		
- число передач	вперед – 5, назад - 1	вперед – 10, назад - 2	вперед – 9, назад - 1		
- передаточные числа коробки передач		низшее	высшее		
дополнительная понижающая -	-	-	-	12,91	10,24
I -	7,82	7,82	6,38	8,96	6,57
II -	4,03	4,03	3,29	6,37	4,78
III -	2,50	2,50	2,04	4,71	3,53
IV -	1,53	1,53	1,25	3,53	2,61
V -	1,00	1,00	0,815	2,54	1,86
VI -	-	-	-	1,81	1,35
VII -	-	-	-	1,34	1,00
VIII -	-	-	-	1,00	0,74
3.X -	7,38	7,38	6,02	12,20	9,44

POCC RU.MT22.E05601

Раздаточная коробка (марка, тип) - число передач - передаточные числа раздаточной коробки высшее - низшее -	КамАЗ; механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом 2 0,917 1,692
Главная передача (марка, тип) - передаточное число главной передачи	КамАЗ; двойная, коническо-цилиндрическая 5,94 или 6,53 или 7,22
Подвеска - передняя - задняя	на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип) - вспомогательная (марка, тип)	пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, АБС каждый из контуров рабочей тормозной системы колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов
Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	- 425/85R21 156 G
Оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, лебедка, коробка отбора мощности

РОСС RU.MT22.E05601

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN):
с X8945280?90BA7001 по X8945280??0BA7100.

4528

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «14» мая 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05601

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом продольном лонжероне надрамника, в передней его части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	5	2	8	0	?	?	0	B	A	7	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз 4-9: обозначение модификаций транспортного средства:
"45280S" – 4528-03,
"45280T" – 4528-04,
"45280U" – 4528-13,
"45280V" – 4528-23

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" - постоянна



поз. 12-14: BA7 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "АВТОМАСТЕР"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E05601



Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

4528-03

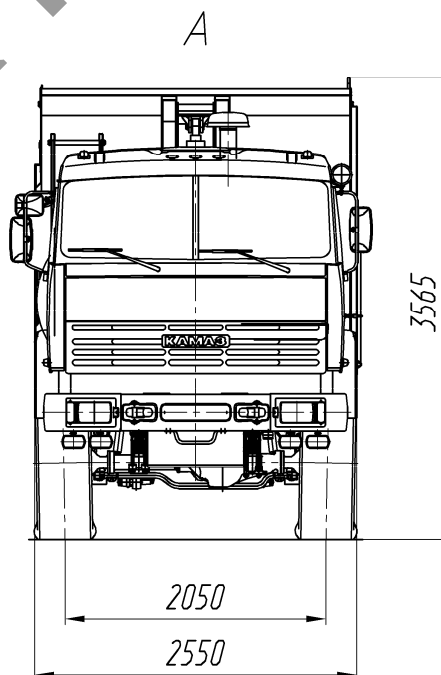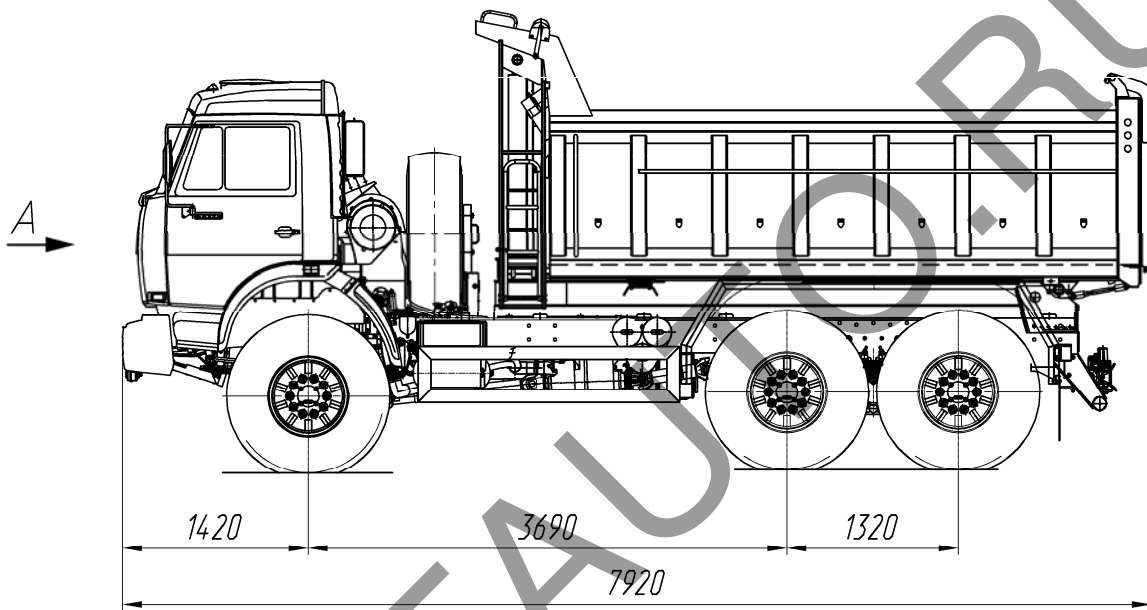

POCC RU.MT22.E05601



Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

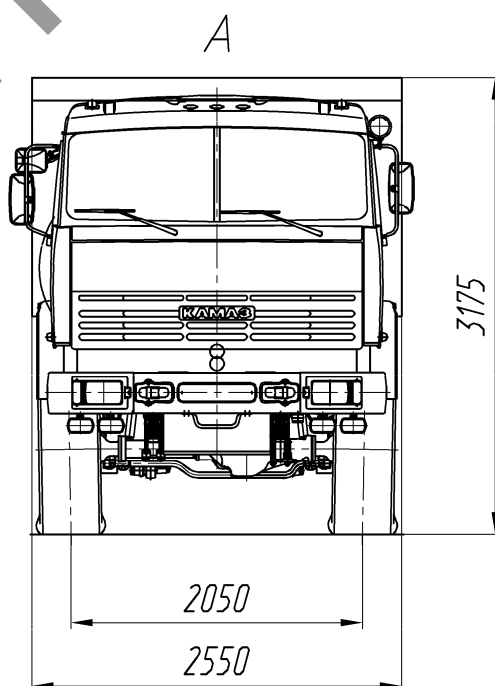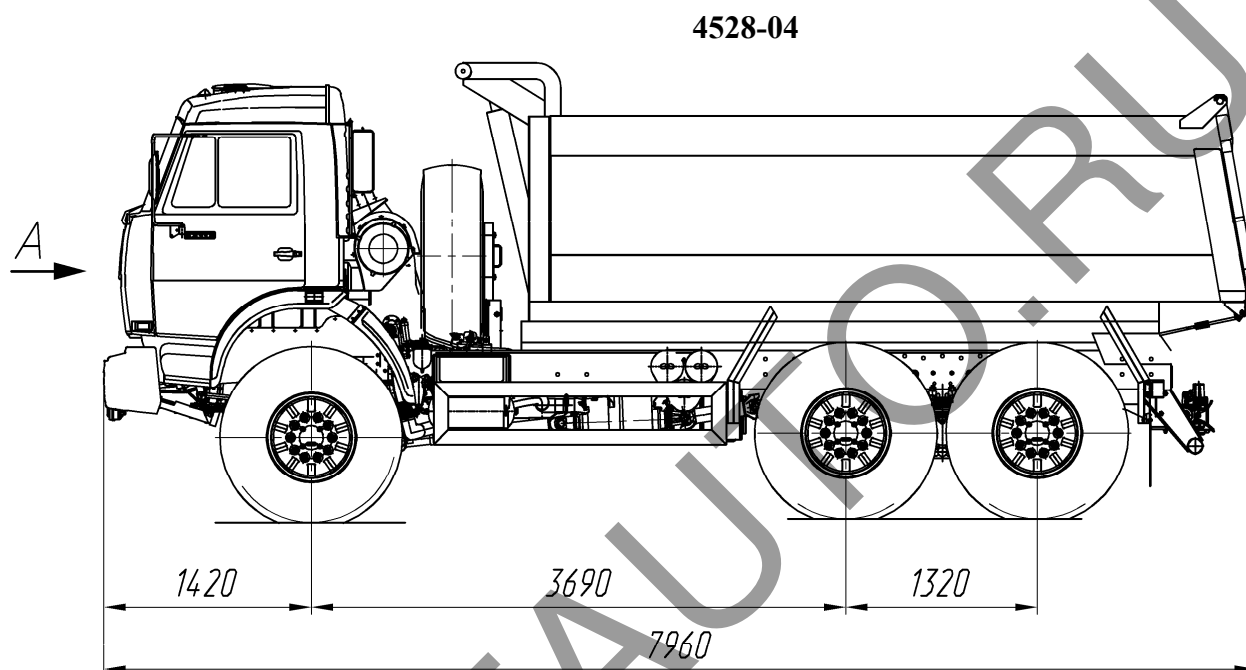

POCC RU.MT22.E05601

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

4528-13

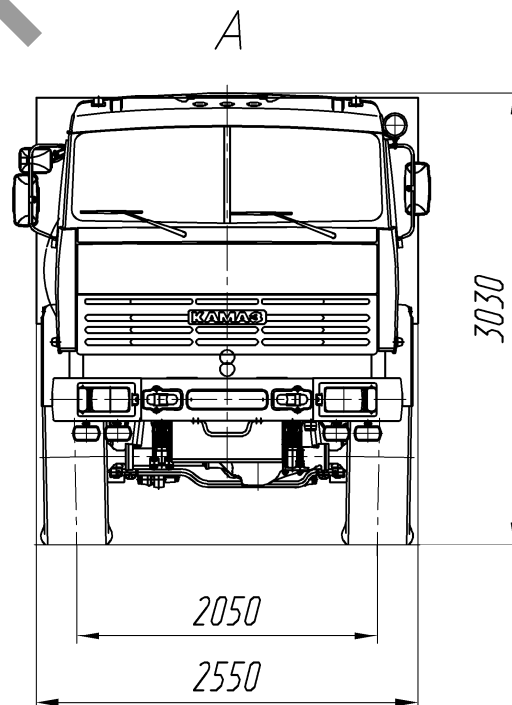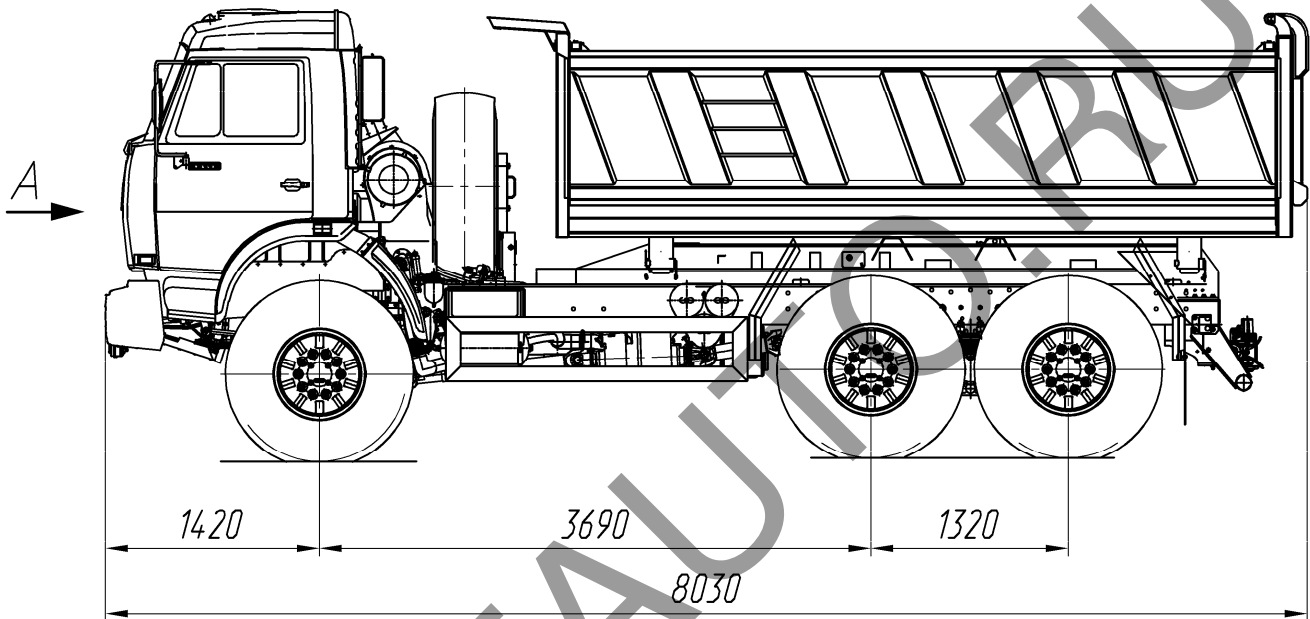

POCC RU.MT22.E05601

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

4528-23

