

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05221

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	63198
Модификации	-
Коммерческое наименование	автомобиль грузовой
Шасси транспортного средства	ISUZU CYZ51Q
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 1116
Код VIN	с X8963198080BA7001 по X89631980?0BA7100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМАСТЕР» (ООО «АВТОМАСТЕР») Россия, 423630, Республика Татарстан, Елабужский район, промышленная площадка "Алабуга", ул. 18.1, корпус 25

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4/задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	бортовая платформа с каркасом и тентом или без них
Назначение транспортного средства	для перевозки различных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	10200
- ширина	2550
- высота	3970
База, мм	4595+1310
Колея передних/задних колес, мм	2065/1850

POCC RU.MT22.E05221

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10170
Полная масса транспортного средства, кг	29000
- на переднюю ось	6200
- на заднюю тележку	22800
Допустимая полная масса прицепа, кг	26000
Полная масса автопоезда, кг	55000
Двигатель (марка, тип)	ISUZU, 6WF1-TC (6WF1), четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем, см ³	14256
- степень сжатия	17,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	265 (1800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1422 (1100)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	DENSO, SP160-6HD
Форсунки (марка, тип)	DENSO, 551/415
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi heavy industries, TD 08H-1
Воздушный фильтр (марка, тип)	Donaldson, P826334
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	SIL ASM NISSHINDKOGYO
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	MAL6U, механическая
- число передач	вперед - 6, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	I - 6,000 II - 4,007 III - 2,342 IV - 1,468 V - 1,000 VI - 0,689 3.X. - 6,359
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
- передаточное число главной передачи	6,143
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирующая, на продольных полуэллиптических рессорах

РОСС RU.MT22.E05221

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор"; рулевой привод с гидроусилителем					
Тормозные системы						
- рабочая (марка, тип)	пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС					
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов					
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы					
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель					
Шины						
- марка	BRIDGE- STONE	YOKOHAMA	MICHELIN	-	-	-
- размер	295/80R22,5	315/70R22,5	295/70R22,5	12R22,5	11.00R20	10.00R20
- индекс несущей способности	152/148	152/148	151/148	150/147	150/146	150/146
- категория скорости	M	M	K	J	J, K	K
Оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель (по заказу)					

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X8963198080BA7001** по **X8963198070BA7100**.

63198

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «01» ноября 2008 г.

РОСС RU.MT22.E05221

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом продольном лонжероне надрамника, в задней его части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	3	1	9	8	0	?	0	B	A	7	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: BA7 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "АВТОМАСТЕР"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"631980" – 63198


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E05221

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

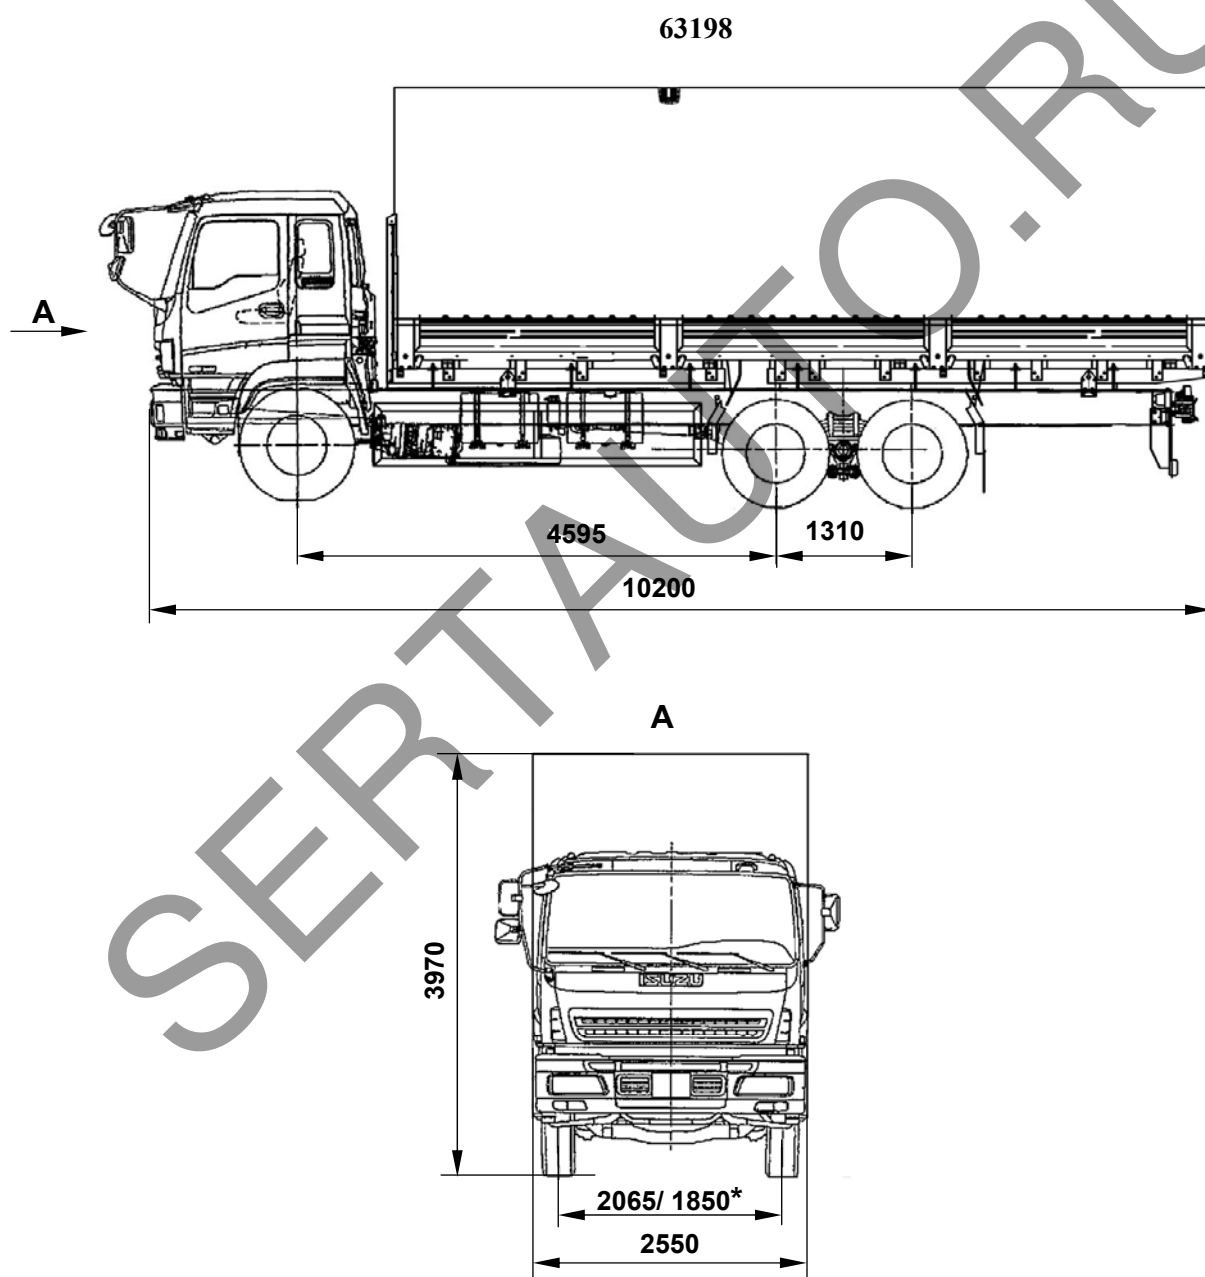

*) колея передних/ задних колес