

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00601

Марка транспортного средства	—	
Тип транспортного средства	58491A (58491A-0000010)	58491B (58491B-0000010)
Модификации	58491A-0000010-01...34	58491B-0000010-01...38
Коммерческое наименование	—	
Шасси транспортного средства	Урал-4320-1151-41	Урал-5557-1151-40
Категория транспортного средства	N3G	
Код ОКП	45 1115, 45 1116	
Код VIN	с X8958491?90AX6111 по X8958491??0AX6210	
Экологический класс	3	
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ГИРД-Спецтехника», ул. Севастопольская, д. 1А, г. Миасс, Челябинская обл., 456313, Российская Федерация	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; кабина за двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с крано-манипуляторной установкой или без нее
Назначение транспортного средства	транспортирование различных грузов, механизация погрузочно-разгрузочных и монтажных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм

— длина	8160...8860	
— ширина	2500	
— высота	3900	
База, мм	3525+1400	
Колея передних / задних колес, мм	2000/2000	2010/2010

РОСС RU.MP02.E00601

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	58491А (58491А-0000010)	58491В (58491В-0000010)
	8945...11465	9235...12765
Полная масса транспортного средства, кг	16355...17285	19750...21150
– на переднюю ось	4355...5285	3750...5165
– на заднюю тележку	12000	16000
Допустимая полная масса прицепа, кг	11500	
Полная масса автопоезда, кг	27855...28785	31250...32650

Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2 и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99, дизельный, четырехтактный с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха	
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное	
– рабочий объем, см ³	11150	
– степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100...1300)	
Топливо	дизельное	

Система питания	раздельного типа	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133; ЯЗТА, 133-20; ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51; ЯЗДА, 334; АЗПИ, 204-50	
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, 122; CZ, К-36; НПО «Турботехника», 90	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405.1109510 или ФВ 721.1109510	

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с глушителем шума, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02	

Трансмиссия	УралАЗ, механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, однодисковое с диафрагменной пружиной вытяжного типа, сухое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах	
– число передач	вперед-5, назад-1	
– передаточные числа	I	5,22
	II	2,90
	III	1,52
	IV	1,00
	V	0,664
	задний ход	5,22

POCC RU.MP02.E00601

Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– передаточные числа раздаточной коробки:	
– высшая передача	1,21
– низшая передача	2,15
Главная передача (марка, тип)	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая
– передаточное число главной передачи	7,32 или 7,49

Подвеска	
– передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами
– задняя	зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)	УралАЗ, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм УралАЗ типа «двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор» или МАЗ-64229 типа «винт - шариковая гайка – рейка - сектор»
--	---

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	УралАЗ, двухконтурная, со смешанным пневмогидравлическим приводом, разделенным на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с выводами на прицеп, колесные тормозные механизмы – барабанного типа, с АБС
– запасная (марка, тип)	УралАЗ, каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	УралАЗ, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки
– вспомогательная (марка, тип)	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом

Шины (для 58491А (58491А-0000010))				
марка	ОИ-25	У-4, ИД-304	О-65	КАМА-УРАЛ
размер	14,00-20	12.00R20	390R20	390/95R20
индекс несущей способности	146	150	147	147
категория скорости	G	J	J	J
Шины (для 58491В (58491В-0000010))				
марка	КАМА-1260, КАМА-1260-1		ИД-П284	
размер	425/85R21		1200×500-508	
индекс несущей способности	156		156	
категория скорости	G		F	

РОСС RU.MP02.E00601

Оборудование транспортного средства:	централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, крано-манипуляторная установка: ИМ мод.: ИМ 50, ИМ 95, ИМ 150, ИМ-240; Palfinger мод.: PK 4501, PK 6500, PK 7501, PK 8500, PK 10000, PK 12000, PK 15500, PK 18500, PK 23500, PK 32080; HIAВ мод.: HIAВ 055, HIAВ 066, HIAВ 077, HIAВ 088, HIAВ 099, HIAВ 111, HIAВ 122, HIAВ 144, HIAВ 166, HIAВ 200С, HIAВ 244, HIAВ 288; EFFER мод.: 42, 75, 95, 110E, 130, 155, 170, 210, 250, 275.
---	--

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (Сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X8958491?90AX6111 по X8958491?90AX6210.

58491A (58491A-0000010), 58491B (58491B-0000010)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортных средств на 1-й странице приведен в приложении № 3.

Зам.

С.А. Костяев

С.В. Пугачев

Действует с 22 января 2009 года

РОСС RU.MP02.E00601

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

1.1 На табличке изготовителя.

1.2 Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2 Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины в районе порога.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На правом лонжероне надрамника.

3.2 На табличке изготовителя.

4 Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	4	9	1	?	?	0	A	X	6	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
58491A – 58491A (58491A-0000010)
58491B – 58491B (58491B-0000010)

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002




поз. 11: цифровой код «0»

поз. 12-14: AX6 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «ГИРД-Спецтехника»,
Российская Федерация

поз. 15-17: ??? – производственный номер транспортного средства

POCC RU.MP02.E00601

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

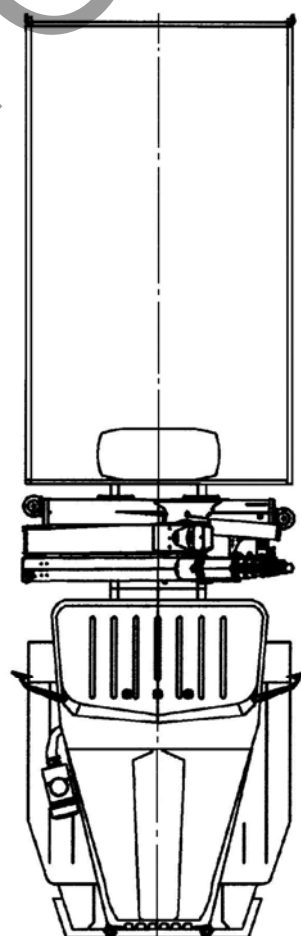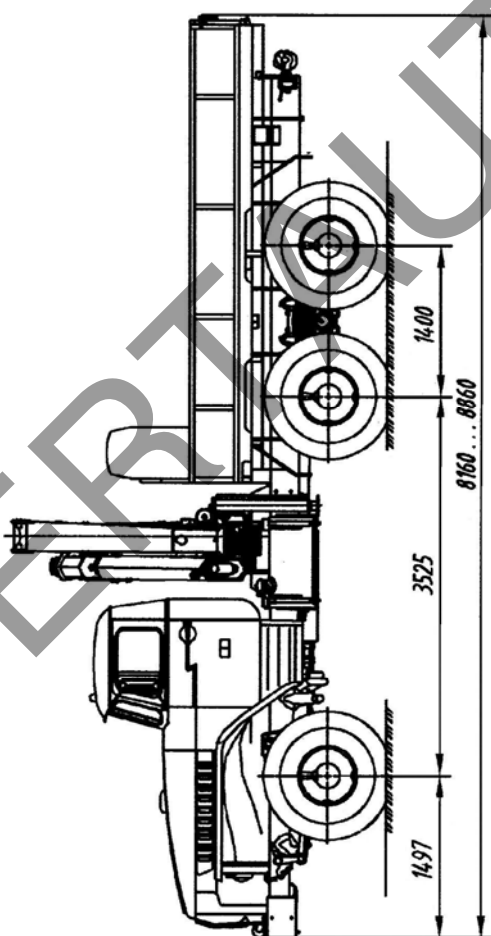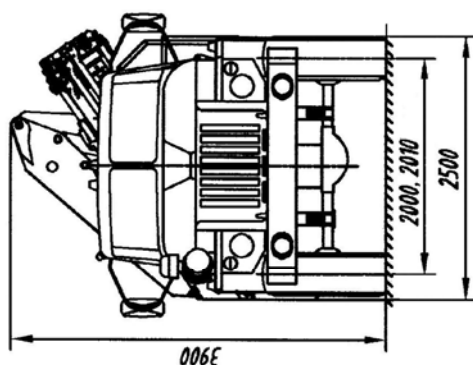

58491A (58491A-0000010), 58491B (58491B-0000010)