

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00635

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	5808-0000010 (УМП-43206)
Модификации	—
Коммерческое наименование	универсальный моторный подогреватель – УМП
Шасси транспортного средства	Урал 43206-1151-41
Категория транспортного средства	N2G
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X89580810?0DM7001 по X89580810?0DM7100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод спецтехники», ул. Заводская, 1, г. Усть-Катав, Челябинская обл., 456040, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	металлический кузов для размещения специального оборудования
Назначение транспортного средства	размещение и транспортирование оборудования, предназначенного для подогрева различного технологического оборудования, трубопроводов, двигателей, обогрева и вентиляции производственных и жилых помещений
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная

Габаритные размеры, мм

– длина	7870
– ширина	2500
– высота	2955
База, мм	4405
Колея передних / задних колес, мм	2010/2010

РОСС RU.MP02.E00635

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	10330
Полная масса транспортного средства, кг	10480
– на переднюю ось	5210
– на заднюю ось	5270
Допустимая полная масса прицепа, кг	7000
Полная масса автопоезда, кг	17480

Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2 и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99 четырёхтактный дизель с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное
– рабочий объем, см ³	11150
– степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100...1300)
Топливо	дизельное

Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133; ЯЗТА, 133-20; ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01, плунжерный, шестисекционный
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51; ЯЗДА, 334; АЗПИ, 204-50, закрытого типа
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, 122; CZ, К-36; НПО «Турботехника», 90
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405.1109510

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02

Трансмиссия	УралАЗ, механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, однодисковое с диафрагменной пружиной вытяжного типа, сухое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2361, механическая, трехходовая, пятиступенчатая с синхронизаторами на II - V передачах
– число передач	вперед - 5, назад - 1
– передаточные числа	I 5,22
	II 2,90
	III 1,52
	IV 1,00
	V 0,664
Задний ход	5,22
Количество передач с учетом раздаточной коробки	вперед - 10, назад - 2

POCC RU.MP02.E00635

Раздаточная коробка (марка, тип)	УралА3, механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач раздаточной коробки	2
– передаточные числа раздаточной коробки:	
– высшая передача	1,21
– низшая передача	2,15
Главная передача (марка, тип)	УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая
– передаточное число главной передачи	6,77

Подвеска	
– передняя	зависимая на двух полуэллиптических рессорах с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
– задняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)	УралА3, рулевой механизм типа «двухзаходный червяк и боковой зубчатый сектор», с гидроусилителем или МА3-64229 типа «винт - шариковая гайка – рейка - сектор», с гидроусилителем
--	---

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	УралА3, пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС
– запасная (марка, тип)	УралА3, каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	УралА3, механический привод, заблокированный с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки
– вспомогательная (марка, тип)	УралА3, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом

Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	У-4, ИД-304	12.00R20	154/149	J
	ИД-П284	1200×500-508	156	F
	КАМА-1260, КАМА-1260-1	425/85R21	156	G

РОСС RU.MP02.E00635

Оборудование транспортного средства:	централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах
---	--

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (Сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X89580810?0DM7001 по X89580810?0DM7100.

5808-0000010 (УМП-43206)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1-й странице приведен в приложении № 3.

В.Н. Бондарь

С.В. Пугачев

Действует с 20 апреля 2009 года

РОСС RU.MP02.E00635

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

1.1 На табличке изготовителя.

1.2 Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2 Место расположения таблички изготовителя:

На пороге кабины с правой стороны.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На раме кузова с правой стороны по ходу движения.

3.2 На табличке изготовителя.

4 Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	0	8	1	0	?	0	D	M	7	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
580810 – 5808-0000010 (УМПИ-43206)

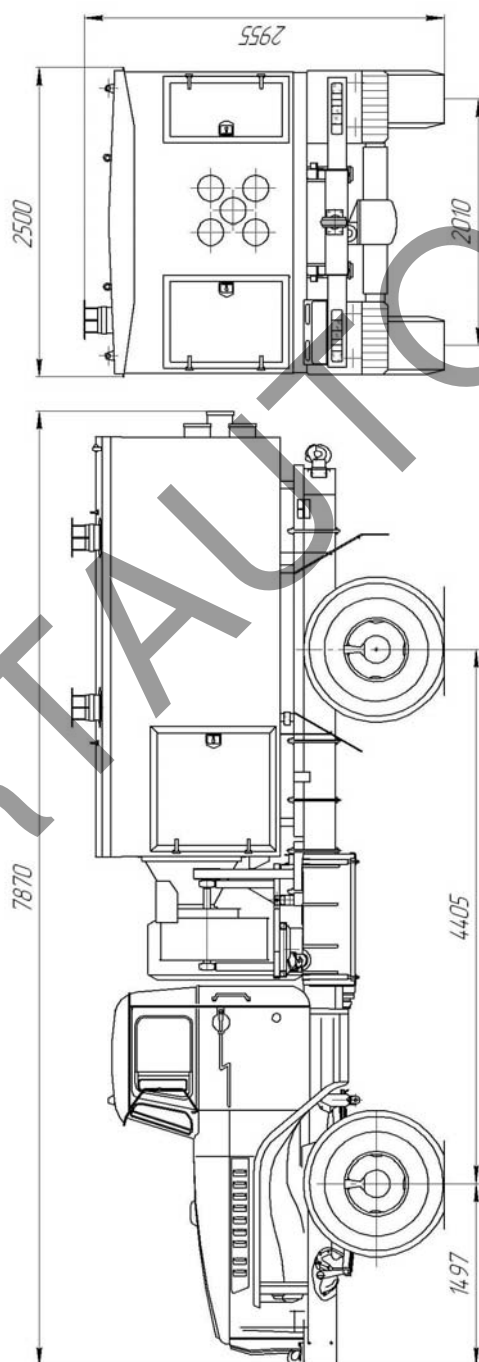
поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифровой код «0»

поз. 12-14: DM7 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «Уральский завод спец-техники», Российская Федерация

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MP02.E00635

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

5808-0000010 (УМП-43206)