

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 02.08.2006

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00463P1

Марка транспортного средства	IVECO-AMT
Тип транспортного средства	653901
Модификации	—
Коммерческое наименование	IVECO-AMT
Шасси транспортного средства, базовое транспортное средство	IVECO (Trakker) AD/AT380T38H, AD/AT380T42H
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	45 1153, 45 1156
Код VIN	с X4265390190000001 по X42653901?0000067
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ИВЕКО-АМТ» (ООО «ИВЕКО-АМТ»), Предзаводская пл., 1, г. Миасс, Челябинская обл., 456300, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6×4/задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	самосвальная металлическая платформа с разгрузкой назад
Назначение транспортного средства	перевозка различных сыпучих материалов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед со спальными местами или без них

POCC RU.MP02.E00463P1

Габаритные размеры, мм			
– длина	8300		
– ширина	2550		
– высота	4000 max		
База, мм	3500+1380		
Колея передних / задних колес, мм	2040/1827		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	15500		
Полная масса транспортного средства, кг	24500...38500		
– на переднюю ось	7000...8500		
– на заднюю тележку	17500...30000		
Допустимая полная масса прицепа, кг	13500...46500		
Допустимая полная масса автопоезда, кг	38000...85000		
Двигатель (марка, тип)	IVECO, F3B E0681*, F3B EE681*		
	четырехтактный дизель с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем, см ³	12880		
– степень сжатия	17		
Максимальная мощность, кВт/л.с. (мин ⁻¹)	280/380 (1900)	309/420 (1900)	324/440 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1800 (1000...1400)	1900 (1000...1500)	2100 (1000...1470)
Топливо	дизельное		
Система питания	непосредственный впрыск топлива с общей рампой, с электронным управлением		
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch, PDE31 (DLLA 140 P947)		
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HY 50V, HY 55V, HX 50W		
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel, с сухим бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	Alcom, Eberspacher, Iveco		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck или Fichtel & Sachs, или Valeo + Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S 151 (221) OD, Ecosplit ZF 16S2220 OD механическая, синхронизированная	ZF 12AS 2301 OD	ZF 16AS 2630 OD
		EuroTronic	EuroTronic
		механическая, с автоматическим переключением, синхронизированная	
– число передач	вперед-16; назад-2	вперед-12; назад-2	вперед-16; назад-2

* - последующие три символа содержат буквы латинского алфавита и разделитель (*), обозначающие версии двигателей с настройкой топливной аппаратуры для различных параметров мощности

POCC RU.MP02.E00463P1

– передаточные числа	ZF 16S 151 (221) OD, Ecosplit ZF 16S2220 OD	ZF 12AS 2301 OD EuroTronic	ZF 16AS 2630 OD EuroTronic
I	13,80	12,33	14,12
II	11,54	9,59	11,68
III	9,49	7,44	9,54
IV	7,93	5,78	7,87
V	6,53	4,57	6,52
VI	5,46	3,55	5,39
VII	4,57	2,70	4,56
VIII	3,82	2,10	3,78
IX	3,02	1,63	3,09
X	2,53	1,27	2,56
XI	2,08	1,00	2,09
XII	1,74	0,78	1,73
XIII	1,43	—	1,43
XIV	1,20	—	1,18
XV	1,00	—	1,00
XVI	0,84	—	0,83
3.X.I	12,92	11,41	13,03
3.X.II	10,80	8,88	10,81
Главная передача (марка, тип)	IVECO 453291/2D		
– передаточные числа главной передачи	3,22; 3,79; 4,23; 5,01; 5,56; 6,59		

Подвеска	
– передняя	зависимая, на продольных параболических листовых рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая балансирная, на параболических рессорах или пневматическая, на двух верхних и четырех нижних реактивных штангах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)	ZF 8098/8099, рулевой привод с гидравлическим усилителем, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»
--	---

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом на переднюю ось и оси задней тележки, тормозные механизмы передних колес - дисковые или барабанного типа, колес средней и задней осей - барабанного типа; антиблокировочная система (ABS+EBL), противобуксовочная система (ASR)
– запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
– стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес с приводом от энергоаккумуляторов
– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель компрессионного типа

РОСС RU.MP02.E00463P1

Шины	размер	индекс несущей способности		категория скорости
		односкатная ошиновка	двускатная ошиновка	
	275/70 R22,5	152/146	148/143	G/M
	275/80 R22,5	148/146	145/143	G/M
	375/90 R22,5	164/158	—	G/K
	385/65 R22,5	160/158	—	G/L
	395/85R20	168/159	—	F/G
	425/65R22,5	168/165	—	G/K
	445/65R22,5	168	—	G/K
	525/65R20,5	173	—	F
	12.00 R20	157/146	153/143	F/L
	14.00R20	164/158	160/155	F/K
	1300×530-533	173	—	B
	18R 22,5	169/163	—	F/K

Оборудование транспортного средства:	омыватель фар, обогрев зеркал заднего вида, дополнительный отопитель, электрический регулятор люка крыши, дополнительные топливные баки, проблесковые маяки оранжевого цвета, кондиционер (хладагент R 134A), держатель запасного колеса, ограждение за кабиной
---	---

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве – 67 (Шестьдесят семь) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X4265390190000001 по X42653901?00000067.

При проезде транспортных средств IVECO-AMT 653901 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

IVECO-AMT 653901

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на 1 странице приведен в приложении № 3.

Зам.

А.Я. Ургапов

С.В. Пугачев

Действует с 15 июня 2009 г.

РОСС RU.MP02.E00463P1

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

1.1 На табличке изготовителя.

1.2 Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2 Место расположения таблички изготовителя:

На передней панели кабины под облицовкой, в правой части.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На правом лонжероне рамы в передней части, под кабиной.

3.2 На табличке изготовителя.

4 Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	2	6	5	3	9	0	1	?	0	0	0	0	0	?	?

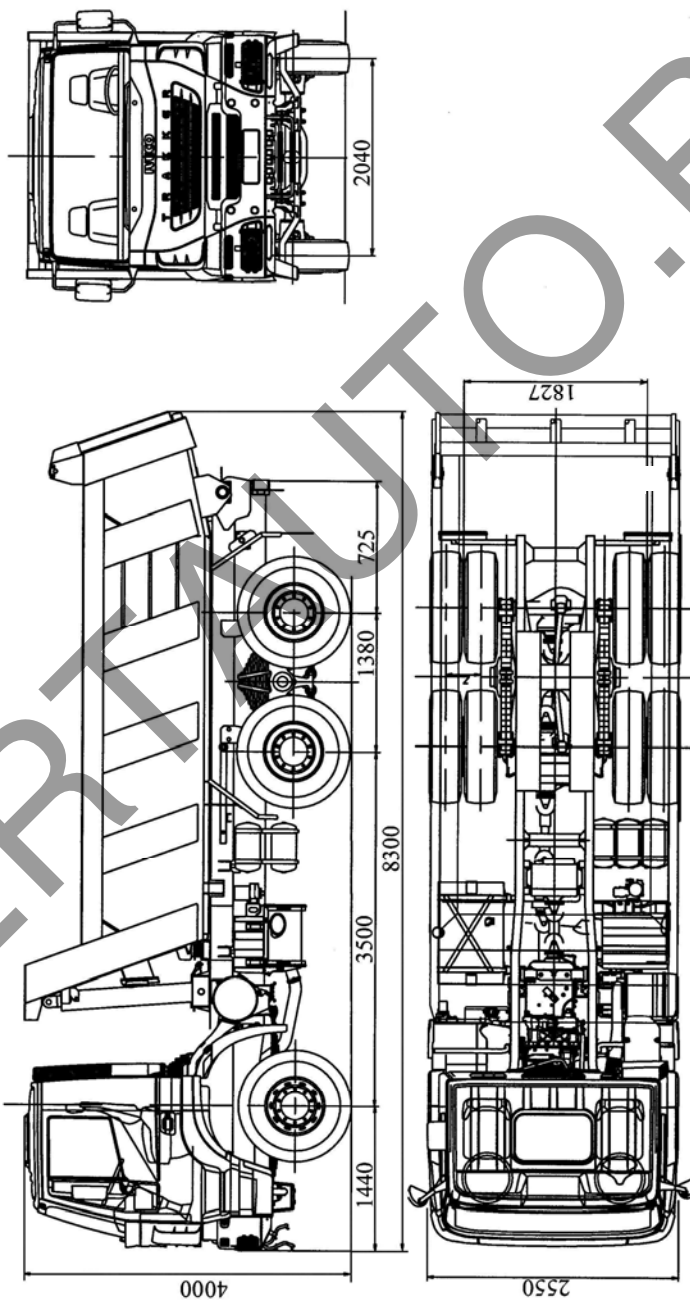
поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X42 – код изготовителя – ООО «ИВЕКО-АМТ», Российская Федерация.

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
653901 – IVECO-AMT 653901

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MP02.E00463P1

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

IVECO-AMT 653901