

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС CN.MT02.E06497

05 ноября _____
2012 г.

Марка транспортного средства	Higer
Тип транспортного средства	KLQ6119TQ
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	М₃, автобус класса III
Код ТН ВЭД	8702 10
Код VIN	LKLR1?SF?...
Экологический класс	4
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "Регион", 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Заводская, д. 15, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Higer Bus Company Limited, 288 Suhong Road, Suzhou Industrial Park, Jiagsu, P.R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	вагонная; расположение двигателя – продольное, в заднем свесе
Тип кузова / количество дверей	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, общий объем багажных отделений – 5.15 м ³ / две двери на правой стороне кузова
Количество мест для сидения	47 + 1(водителя)
Пассажировместимость, чел.	47

Габаритные размеры, мм	
– длина	11500...11550
– ширина	2550
– высота	3400 (3500 – с кондиционером)
База, мм	5640
Колея передних / задних колес, мм	2054 / 1860
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	13000
Полная масса транспортного средства, кг	17000
Полная масса, приходящаяся	
– на переднюю ось, кг	5500
– на заднюю ось, кг	11500
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	Cummins, ISDe270 40, четырехтактный дизель с турбонаддувом
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем, см ³	6700
– степень сжатия	17.3
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	185.0 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	942.0 (1400)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CR/CP3HS3/L110/30-789S
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 0 445
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HE351W
Воздушный фильтр (марка, тип)	Shanghai Fleetguard, 11SF7-09010, с бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с встроенным нейтрализатором отработавших газов
Глушитель-нейтрализатор (марка, тип)	Cummins, SCR V020 (300730-A)

РОСС CN.MT02.E06497

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Sachs, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

Qijiang, S6-90, с ручным управлением

– число передач

вперед - 6, назад - 1

– передаточные числа

I - 6.37

II - 3.71

III - 2.22

IV - 1.36

V - 1.00

VI - 0.74

3.X. - 5.87

Главная передача (марка, тип)

Guangxi Fangsheng Axles Co., Ltd., гипоидная

– передаточное число

4.333

Подвеска

– передняя зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

– задняя зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

ZF 8095, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

– рабочая (марка, тип) пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые или барабанные, задних колес – барабанные

– запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы

– стояночная (марка, тип) привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

– вспомогательная (марка, тип) трансмиссионный тормоз электромагнитного типа

Шины

– марка	Double Coin, RR700	GT Radial, GT879	Michelin
– размер	295/80 R22.5	295/80 R22.5	295/80 R22.5
– индекс несущей способности	154 / 150	152 / 148	152 / 148 или 153 / 150
– категория скорости	M	M	M

РОСС CN.MT02.E06497

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a), аудио-видео система, электронные часы, видеосистема заднего обзора

Higer KLQ6119TQ

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2-х листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 05 " ноября 2009 г.

РОСС CN.MT02.E06497

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В переднем дверном проеме, слева над ступенями.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы в районе переднего колеса.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	K	L	R	1	?	S	F	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

LKL – Higer Bus Company Limited, P.R. China.

поз. 4: Расположение двигателя:

R – с задним расположением двигателя.

поз. 5: Обозначение типа тормозной системы:

1 – пневматическая.

поз. 6: Обозначение длины:

F – от 11400 мм до 11500 мм;

H – от 11501 мм до 11600 мм.

поз. 7: Обозначение типа кузова:

S – вагонный.

поз. 8: Обозначение мощности двигателя:

F – от 190 кВт до 200 кВт.


поз. 9: Цифра от "0" до "9" или "X".

поз. 10: Код года выпуска согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Код цеха сборки – любой символ в соответствии с ISO 3779-83.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Higer KLQ6119TQ

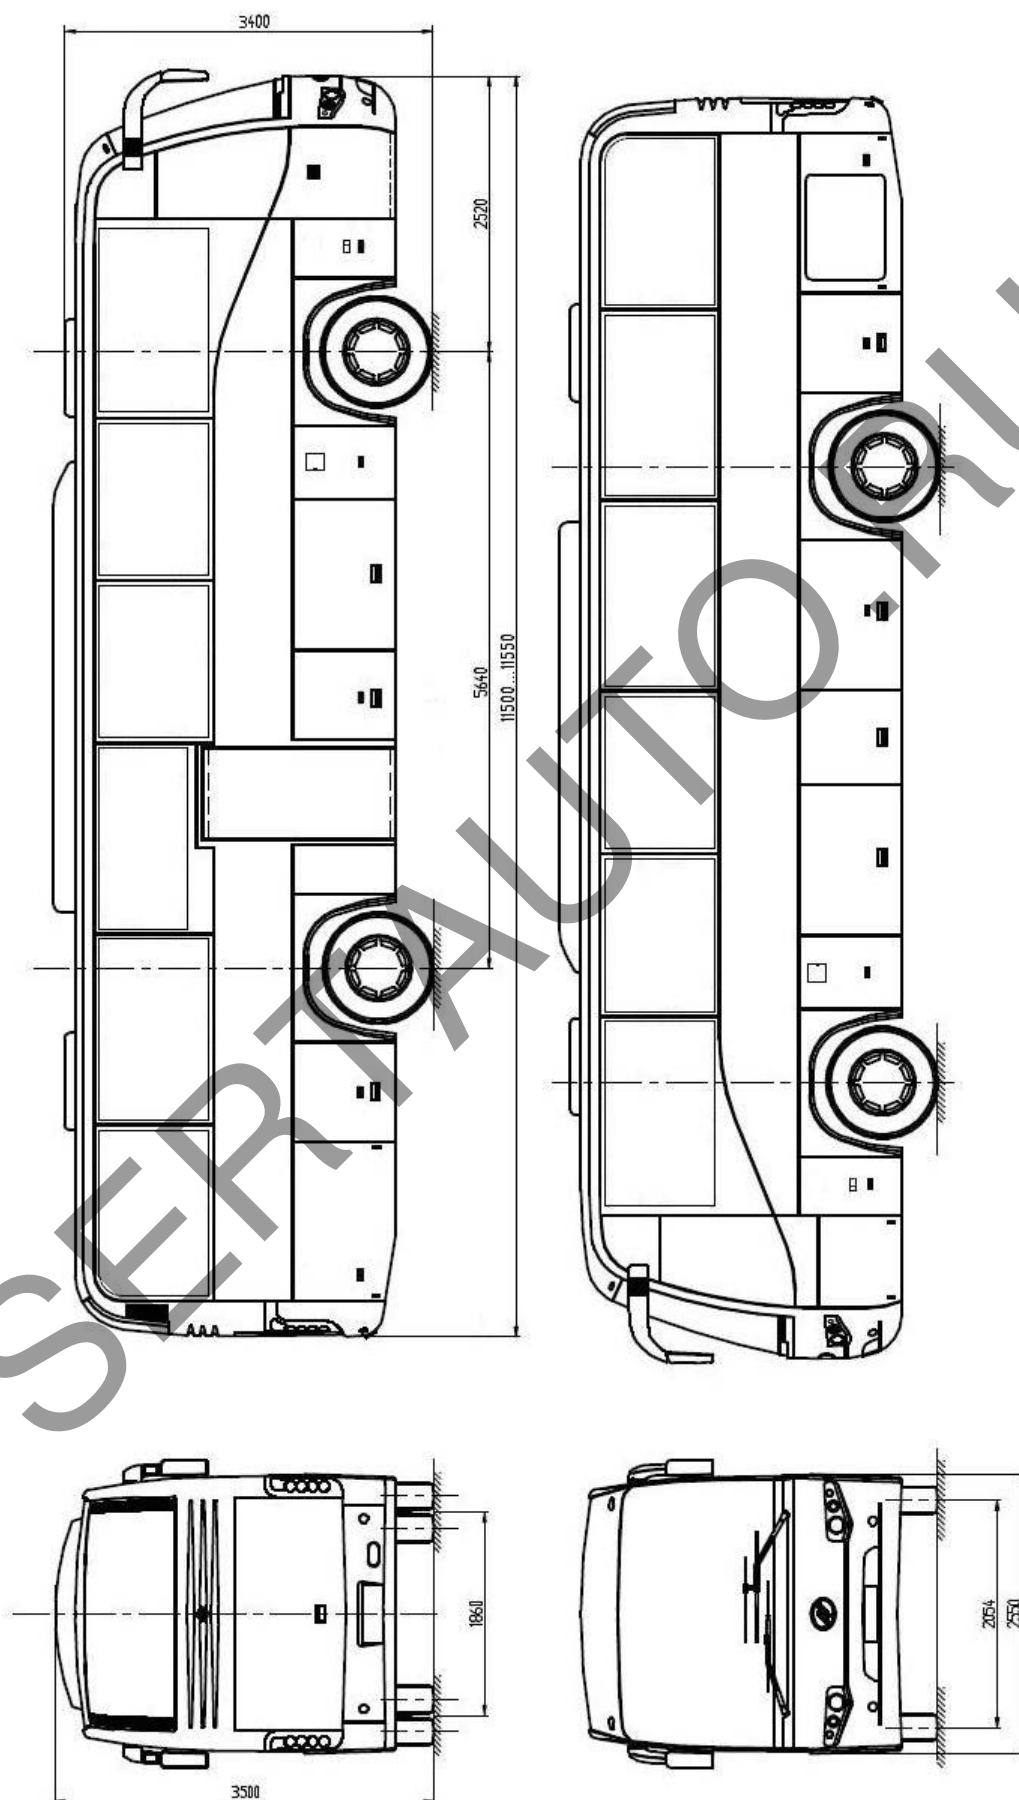

Планировка салона Higer KLQ6119TQ

