

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06576

Марка транспортного средства	Купава
Тип транспортного средства	47AM
Модификации	47AM00-0000310, 47AM10-0000310, 47AM20-0000310, 47AM30-0000310, 47AM00-0000311, 47AM10-0000311, 47AM20-0000311, 47AM30-0000311
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	АМУР-43461
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 (для мод. 47AM10-000031?) 45 2110 (для мод. 47AM00/20/30-000031?)
Код VIN	с X8947AM?0?0DT2001 по X8947AM?0?0DT2100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Урал-Купава", 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 62В, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	для мод. 47AM00-000031? – изотермический фургон, фургон для перевозки мороженого или рефрижератор; для мод. 47AM10-000031? – фургон общего назначения; для мод. 47AM20-000031? – фургон торговый; для мод. 47AM30-000031? – фургон для перевозки хлебобулочных изделий

РОСС RU.MT02.E06576

Назначение специализированных транспортных средств

для мод. 47AM00-000031? – перевозка продуктов питания;
для мод. 47AM20-000031? – передвижная торговля;
для мод. 47AM30-000031? – перевозка хлебобулочных изделий

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед

Для модификаций:	47AM?0-0000310	47AM?0-0000311
Габаритные размеры, мм		
– длина	6210...7300	
– ширина	2045...2240	
– высота	2700...4000	
База, мм	3800	3400
Колея передних / задних колес, мм	1650 / 1577	
Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37 001.408 - 85), кг	4000...5500	
Полная масса транспортного средства, кг	7250	
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:		
- на переднюю ось, кг	2800	
- на заднюю ось, кг	4450	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ТАТА, 697 TC65	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	5675	
– степень сжатия	17.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	96 (2400)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	416 (1400...1700)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	MICO-BOSCH, Rotary B 460 802 068/VE6/12E 1200RV2068	
Форсунки (марка, тип)	MICO-BOSCH, Multihole nozzle, E 080 1092 00, B 432 003 492 NBFE, DSLA 138 P 1519	
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK/TEL, 7074 905 019	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Lumax 2525 0914, сухой	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	Kishor 2643 4910	

РОСС RU.MT02.E06576

<u>Трансмиссия</u>		механическая
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)		GBS-40, с ручным управлением
– число передач		вперед – 5, назад – 1
– передаточные числа коробки передач		
	I –	6.34
	II –	3.37
	III –	2.11
	IV –	1.28
	V –	1.00
	3.X. –	5.85
Главная передача (марка, тип)		гипоидная
– передаточное число		3.111
Подвеска		
– передняя		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
– задняя		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)		ZF, рулевой механизм типа «винт - гайка - рейка - сектор», гидроусилитель
Тормозные системы:		
– рабочая		пневматическая, двухконтурная с разделением контуров по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
– запасная		каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная		тормозные механизмы колес задней оси с приводом от энергоаккумуляторов
Шины		
– марка		-
– размер		7,5R 16
– индекс несущей способности		122/121
– категория скорости		I

РОСС RU.MT02.E06576

Оборудование транспортного средства	грузоподъемный борт, автономный отопитель, холодильная установка (для мод. 47AM00-000031?)
--	---

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X8947AM?0?0DT2001 по X8947AM?0?0DT2100.

Купава 47AM

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 1 листе приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 21 " декабря 2009 г.

РОСС RU.MT02.E06576

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На панели пола, справа от правого сидения.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На панели пола, справа от правого сидения.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	7	A	M	?	0	?	0	D	T	2	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 единиц в год.

поз. 4 - 9: обозначение типа и модификации транспортного средства:

47AM00 – для 47AM00-000031?;

47AM10 – для 47AM10-000031?;

47AM20 – для 47AM20-000031?;


47AM30 – для 47AM30-000031?.

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11: **0** – постоянный символ.

поз. 12-14: **DT2** – код изготовителя (совместно с X89) – ООО "Урал-Кулава", Российская Федерация.


поз. 15-17: производственный номер транспортного средства.

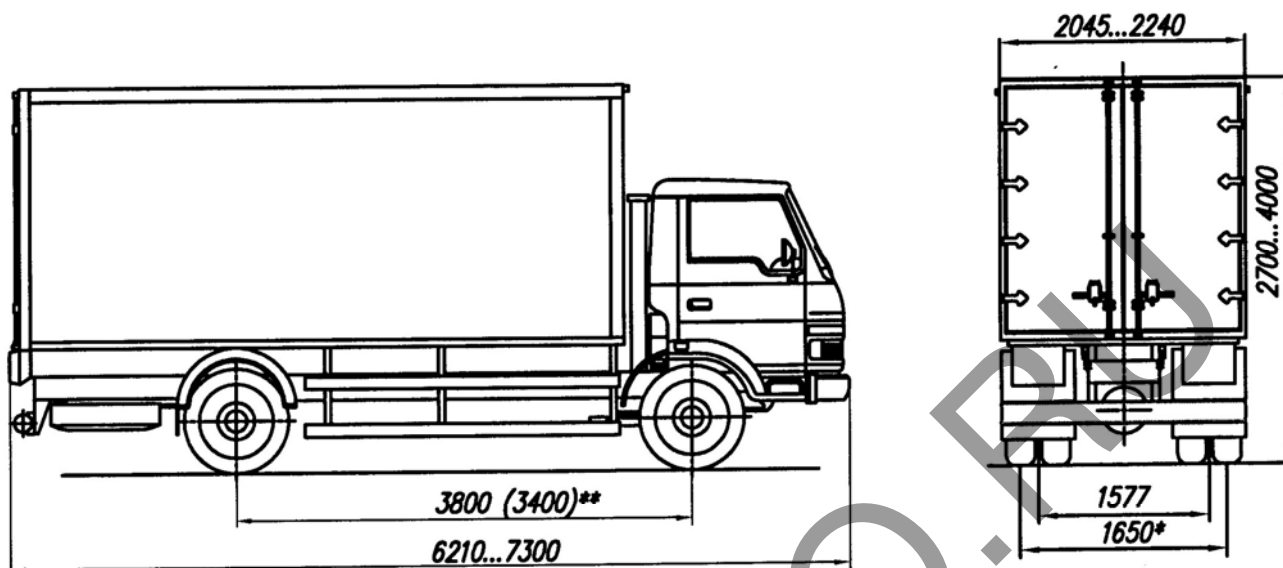

*коля передних колес

** для мод. 47АМ00/10/20-0000311

Автомобили "Купава" – мод. 47АМ00/10/20-0000310/311

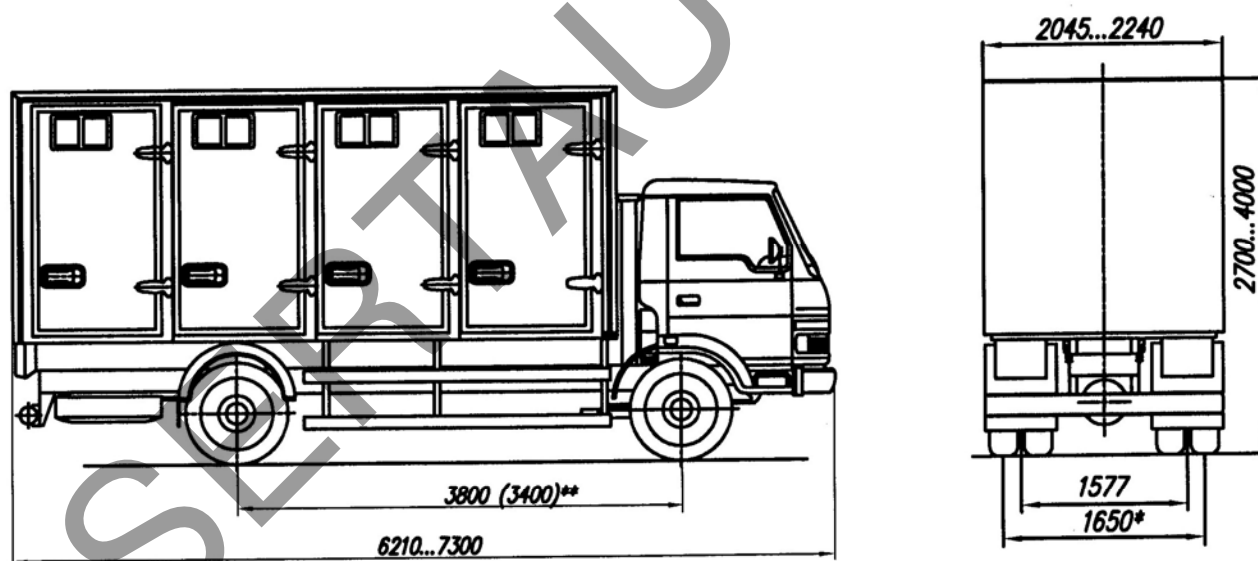

*коля передних колес

**для мод. 47АМ30-0000311

Автомобили "Купава" – мод. 47АМ30-0000310/311